



設計図書等に対する質問及び回答

工事番号
工 事 名 就将小学校管理教室棟大規模改修建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	土間研り、復旧について、研り取りの範囲は、土間コンクリートまでとし、砕石部分は既存使用で良いでしょうか。また、復旧に際して図示では、砕石上に断熱材を敷く様に見られますが断熱材の仕様をご指示ください。	A-85図 別紙	土間研り、復旧部分の建築工事での研り取りの範囲は、土間コンクリートまでです。砕石は、設備工事で全て撤去し、建築工事で復旧します。また、砕石上には、断熱材の敷き込みは行いません。復旧後の土間の断面図は、別紙図面のとおりです。
2	仮設計画に、7月9日仮設校舎完成とありますが、その後、引っ越し等あるかと思います。具体的な着工可能時期はいつ頃でしょうか。	特記事項	7月20日の終業式後から7月27日頃にかけて、仮設校舎への引っ越しを行います。7月28日頃から、屋内での作業に着手可能です。 屋外での作業は、契約後に着手可能ですが、児童の通学や給食車両の出入、学校行事等に支障のないように配慮をお願いします。

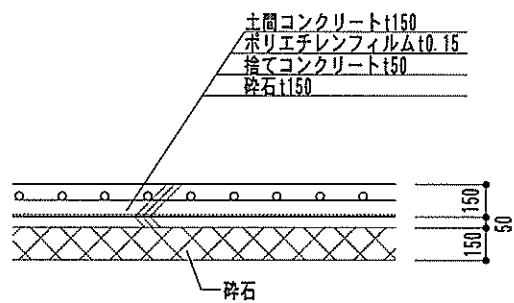

改修後 土間断面図
(家庭科室)

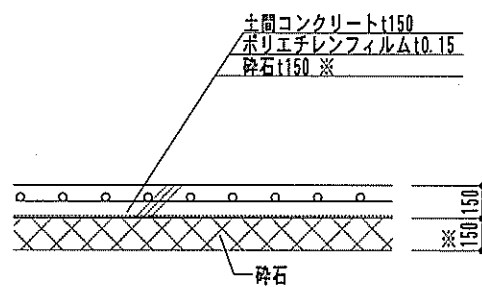

改修後 土間断面図
(家庭科室以外)

※配膳室部分はつり復旧範囲・小会議室・保健室・廊下は、砕石厚を200とする。