

































校舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
幹線設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
テレビ共同受信設備	映像・音響	1	式		
計					





ふれあい棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
幹線設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
テレビ共同受信設備	映像・音響	1	式		
計					







ふれあい棟(なかよし)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
幹線設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		







既存体育館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路設備		1	式		
計					
構内通信線路設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
仮設工事		1	式		
計					
仮設撤去		1	式		
計					







校舎棟		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	61	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(28) 地中	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有	1	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有	1	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	113	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm <sup>2</sup>	110	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm <sup>2</sup>	502	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm <sup>2</sup>	46	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	100mm <sup>2</sup>	48	m			

校舎棟		幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	22mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	33	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	19	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	11	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	138	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	15	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	267	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	68	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	367	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	22	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 3C 管内	5	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 3C ラック	54	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 3C ビット・天井	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	1	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	44	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	1	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	12	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			

校舎棟		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビッド・天井	27	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内(PF・CD)	27	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビッド・天井	56	m			
ケーブルラックZM形	400A 1段目	20	m			
ケーブルラックZM形	600A 1段目	45	m			
ケーブルラックZM形	800A 1段目	20	m			
ケーブルラックZM形	1000A 1段目	32	m			
ケーブルラックZ35形	1000B 1段目	6	m			
ケーブルラック用 屋根型カバー	ノスリップタイプ Z35-1000B用	1	式			
止水プレート	Z35-1000B用 溶融垂鉛メッキ仕上げ	1	か所			
ラック・配管支持ブロック	150L	6	個			
アングル架台	Z35-1000B用 溶融垂鉛メッキ仕上げ	1	個			
ケーブルラック 耐震支持材	ZM-400A用 SA種	3	か所			
ケーブルラック 耐震支持材	ZM-600A用 SA種	6	か所			
ケーブルラック 耐震支持材	ZM-800A用 SA種	3	か所			
ケーブルラック 耐震支持材	ZM-1000A用 SA種	5	か所			
プレート(塗装共)	300×300×300	2	個			
プレート(SUS・WP)	200×200×200	1	個			
プレート(SUS・WP)	300×300×300	2	個			
プレート(SUS・WP)	400×400×400	1	個			

校舎棟		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
分電盤	L1-1 鋼板製・屋内露出型 指定色塗装	1	面			
分電盤	L1-2 鋼板製・屋内露出型 指定色塗装	1	面			
分電盤	L1-3 鋼板製・屋内露出型 指定色塗装	1	面			
分電盤	L1-4 鋼板製・屋内露出型 指定色塗装	1	面			
分電盤	L2-1 鋼板製・屋内露出型 指定色塗装	1	面			
分電盤	L2-2 鋼板製・屋内露出型 指定色塗装	1	面			
分電盤	L2-3 鋼板製・屋内露出型 指定色塗装	1	面			
分電盤	L3-1 鋼板製・屋内露出型 指定色塗装	1	面			
分電盤	L3-2 鋼板製・屋内露出型 指定色塗装	1	面			
アコン開閉器盤(1)	鋼板製・屋内露出型 指定色塗装	1	面			
アコン開閉器盤(2)	SUS製・屋外防水壁掛型 指定色塗装	1	面			
アコン開閉器盤(3)	SUS製・屋外防水壁掛型 指定色塗装	1	面			
アコン開閉器盤(4)	SUS製・屋外防水壁掛型 指定色塗装	1	面			
アコン開閉器盤(5)	SUS製・屋外防水壁掛型 指定色塗装	1	面			
接地端子箱	TB-CT 4A	1	個			
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅=1000	2	か所			
防火区画貫通処理	50	19	か所			
接地工事	E A D 打込 測定共	1	か所			
接地工事	E B 打込 測定共	1	か所			
接地工事	E C 打込 測定共	1	か所			



校舎棟		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	22	m			
600V耐燃性ホリゾン 絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	52	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	11	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ラック	36	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ビット・天井	13	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	108	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	32	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	96	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	49	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	9	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	43	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	16	か所			
ケーブルラックZ35形	400A 1段目	1	m			
ケーブルラックZ35形	400B 1段目	37	m			
ケーブルラックZ35形	500A 1段目	1	m			
ケーブルラックZ35形	500B 1段目	6	m			
ケーブルラック用 立上りカバー	Z35-400A用	1	式			



校舎棟		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	64	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	267	m			
EM-1E電線 (PF管内)	2.0mm × 1本	520	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	86	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	937	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	161	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	100	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	4,033	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	18	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	49	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	346	m			
樹脂製 コンクリートボックス	中形 54	1	個			
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	18	個			
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	163	個			
樹脂製 アクトレットボックス	大形 54	106	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	99	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	21	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個			
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボンド共	1個用	9	個			

校舎棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボンド共	2個用	4	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム付 - -	21	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネム付 - -	3	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 ネム付 - -	4	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 5 ネム付 - -	18	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネム付 - -	3	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム付 1P L 4A × 1	9	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネム付 1P L 4A × 1	7	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネム付 1P L 4A × 1	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネム付 1P L 4A × 2	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 ネム付 1P L 4A × 2	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 ネム付 1P L 4A × 3	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P L 4A × 1 ネム付 3W 15A × 1	1	個			
防水タフスイッチ	埋込型 1P 15A × 1(取付枠,樹脂製プレート付)	1	個			
自動点滅器	電子式 100V 3A	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (抜止め) 125V	64	個			
レクタスイッチ	フル2線式 72L 新金属プレート付	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	15	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ3回路	9	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	2	個			

校舎棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
熱線ヒヤ付自動スイッチ	親器 8A AC100V 検知後連続作動時間約10秒～30分可変形	14	個			
熱線ヒヤ付自動スイッチ	子器	27	個			
熱線ヒヤ付自動スイッチ	子器 換気扇連動	2	個			
換気扇用 強弱スイッチ取付費	機械設備支給品取付	38	か所			
LED照明器具 A321	LSS9 -4 -30 LN	13	個			
LED照明器具 A'321	LSS9 -4 -23 LN	8	個			
LED照明器具 A'322	LSS9 -4 -48 LN	10	個			
LED照明器具 B161	LSS9 -2 -15 LN	6	個			
LED照明器具 B162	LSS9 -2 -30 LN	1	個			
LED照明器具 B161S	LED20型 ヒヤ付・直付	1	個			
LED照明器具 C321	LRS6 -4 -30 LN	10	個			
LED照明器具 C322	LRS6 -4 -65 LN	32	個			
LED照明器具 C'321	LRS6 -4 -23 LN	109	個			
LED照明器具 C'322	LRS6 -4 -48 LN	21	個			
LED照明器具 C402	LRS6 -4 -37 LN	2	個			
LED照明器具 D162	LRS6 -2 -30 LN	1	個			
LED照明器具 E322	LRS6SA20 -4 -60 LN	214	個			
LED照明器具 E'322	LRS6SA20 -4 -45 LN	6	個			
LED照明器具 F322	LRS8 -4 -58 LN	44	個			
LED照明器具 I323	LRS9F1 -4 -45 LX	6	個			



校舎棟		コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	654	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	1,006	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	6	m			
EM-IE電線 (PF管内)	2.0mm × 1本	2,255	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	19	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	250	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	643	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 木造外・木造内ケーブル	11	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	237	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	859	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	2,726	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 木造外・木造内ケーブル	16	m			
EM-EEFケーブル	2.6mm- 3C 管内	2	m			
EM-EEFケーブル	2.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			
ケーブル施工費	給湯器用リコケーブル (支給品) PF内	54	m			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	405	個			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	5	個			
合成樹脂製スイッチボックス (カバー付)	埋込 1個用	23	個			
金属製アウトレットボックス (カバー付) ボンド共	中四角 浅型 D44	107	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 - 125V	63	個			

校舎棟		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	83	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	231	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A(ELK)×1 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	46	個			
防水コンセント	2P15A(E)×2、ET	7	個			
防水コンセント	2P15A(E)×1、ET 入線機能付	5	個			
ドアコンセント	2P15A(ELK)×2 125V フラット型	5	個			
露出コンセント	15A E付×2 125V	19	個			
ハネジョイントボックス	20A 125V ハネ2分岐・送り付 保護カバー、取付台共	32	個			
ハネ用OAタップ (マグネット付)	コード3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	41	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム付 -	23	個			
リモコン取付費	給湯器用(支給品)	3	か所			
防火区画貫通処理	50	48	か所			
計						

校舎棟		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 (VE)	隠べい・埋込配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	21	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	60	m			
EM-IE電線	5.5mm <sup>2</sup> × 1本	21	m			
導入線(PF管内)		4	m			
EM-ETIケーブル	0.5mm- 4C 管内	1	m			
EM-ETIケーブル	0.5mm- 4C FEP内(PF・CD)	11	m			
EM-ETIケーブル	0.5mm- 4C ビット・天井	11	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	92	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	83	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	1,149	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 木造サドル・木造スレーブ	8	m			
合成樹脂製 アクトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	34	個			
合成樹脂製 アクトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	5	個			
金属製 アクトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
情報用アクトレット (金属製)	Cat.6AEシールドジャック × 1	35	個			
情報用アクトレット (金属製)	Cat.6AEシールドジャック × 2	1	個			
ポアコンセント (フラットタイプ)	Cat.6AEシールドジャック × 1	3	個			
ポアコンセント (フラットタイプ)	Cat.6AEシールドジャック × 2	1	個			
R-テションアクトレット	電話用	1	個			



校舎棟		情報表示設備			時刻表示	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	40	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	17	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	39	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	469	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	8	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	38	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P 管内	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P ビット・天井	34	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	9	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	22	個			
金属製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	21	個			
プログラムタイマー	モーター時計・子時計増幅器共	1	組			
子時計	屋内壁掛型 310	41	個			
子時計	屋外防雨型 700	2	個			
防火区画貫通処理	50	23	か所			
計						

校舎棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	63	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	47	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	111	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	16	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	54	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	865	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P 管内	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	16	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P 管内	10	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P FEP内(PF・CD)	19	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	43	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P 管内	7	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P ビット・天井	51	m			
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 2C 管内	4	m			
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 2C FEP内(PF・CD)	33	m			
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 2C ビット・天井	30	m			

校舎棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-4S6ケーブル	PF内	6	m			
EM-4S6ケーブル	天井内	9	m			
合成樹脂製 アクトレトホックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
合成樹脂製 アクトレトホックス(カバー付)	中四角 深型 D54	64	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	33	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	1	個			
金属製 アクトレトホックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	6	個			
音声調整卓	20局240W	1	組			
業務用リモコンマイク	10局 卓上型	1	個			
スピーカ	SW1Hi-1(3) V0	1	個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	37	個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	27	個			
スピーカ	SH- 30 V0	3	個			
アッテネータ	3W S(金属製)	36	個			
マイクコンセント	XLM-3-32PCH-R 防滴プレート共	1	個			
スピーカ-コンセント	XLR4-32F77	2	個			
スピーカ-コンセント	XLR4-32F77×2	1	個			
端子盤T1-1	鋼板製、屋内露出型、指定色塗装 HUB収納盤共	1	面			
端子盤T1-2	鋼板製、屋内露出型、指定色塗装 HUB収納盤共	1	面			



校舎棟		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	21	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	11	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	11	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	125	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	8	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	10	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	103	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P管内	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P ビッド・天井	39	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	27	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P 管内	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	34	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P 管内	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P ビッド・天井	9	m			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	12	個			



校舎棟		誘導支援設備		トイレ呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	9	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ピット・天井	9	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P 管内	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P ピット・天井	27	m			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	6	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	2	個			
トイレ呼出表示器	5窓 ラック型	1	台			
廊下灯	センサー付	2	個			
復旧ボタン		2	個			
トイレ呼出ボタン	引き紐付	4	個			
計						

校舎棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	29	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	50	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	18	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	967	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	21	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	11	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	116	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	32	個			
金属製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
アンテナmast	壁面取付形 3.0m	1	基			
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	3	個			
分岐器	一般 屋内 SH-C2	6	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	8	個			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7F	33	個			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7FS	1	個			
端子盤T3-2	鋼板製、屋内露出型、指定色塗装	1	面			
総合調整費		1	式			
計						

校舎棟		テレビ共同受信設備			映像・音響	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	76	m			
HDMIケーブル	5m	25	本			
HDMIケーブル	10m	20	本			
HDMIケーブル	20m	1	本			
HDMIケーブル	30m	1	本			
HDMIケーブル 施工費	PF内	76	m			
HDMIケーブル 施工費	天井内	187	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	50	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	10	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	9	個			
HDMIコンセント	新金属プレート	56	個			
HDMIコンセント×2	新金属プレート	19	個			
防火区画貫通処理	50	1	か所			
計						

校舎棟		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	12	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	197	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	5	個			
屋内ドーム型NWカメラ	天井埋込金具共	4	台			
屋内用全方位NWカメラ		1	台			
屋外ハウジング一体NWカメラ	PTZ、壁面取付金具共	1	台			
スイッチングハブ PoE	12ポート ラックマウント金具共	1	台			
レコーダー	2TB ラックマウント金具共	1	台			
スライド棚	マス用	1	台			
18.5インチ液晶モニター	ラックマウント金具共	1	台			
防火区画貫通処理	50	4	か所			
計						

校舎棟		火災報知設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 (VE)	隠べい・埋込配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	24	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	53	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	82	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	25	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	12	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	13	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3C ビット・天井	41	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3P 管内	3	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	22	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3P ビット・天井	128	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	15	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	31	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P 管内	3	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	41	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P ビット・天井	99	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 15P 管内	3	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 15P FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 15P ビット・天井	70	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	41	m			

校舎棟		火災報知設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビッド・天井	552	m			
樹脂製 コンクリートボックス	中形 54	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	10	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	78	個			
複合受信機	P型1級 50回線 壁掛形	1	面			
総合盤 (消火栓組込)		9	組			
起動装置	露出	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	67	個			
スポット形感知器	定温式 特種 露出	1	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	5	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	5	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	14	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	10	個			
防火シャッター接続費		5	か所			
接地工事	E D 打込 測定共	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
防火区画貫通処理	50	19	か所			
計						









ふれあい棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	60	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	32	m			
600V耐燃性ポリイソプレソルン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	133	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	1	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	13	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	104	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	15	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	19	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	449	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	2	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内(PF・CD)	11	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	54	m			
樹脂製 コンクリートボックス	中形 54	3	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	14	個			
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	16	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	13	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	1	個			
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボンド共	1個用	3	個			
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボンド共	2個用	1	個			

ふれあい棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気扇用 強弱スイッチ取付費	機械設備支給品取付	5	か所			
ﾀﾝﾌﾟ ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ｷﾞﾗﾝﾄﾞ付 - -	4	個			
ﾀﾝﾌﾟ ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 3 ｷﾞﾗﾝﾄﾞ付 - -	2	個			
ﾀﾝﾌﾟ ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 4 ｷﾞﾗﾝﾄﾞ付 - -	2	個			
ﾌﾙ2線式ﾘｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	4	個			
ﾌﾙ2線式ﾘｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ4回路	1	個			
自動点滅器	電子式 100V 3A	1	個			
熱線センサー付自動 スイッチ	親器 8A AC100V 検知後連続作動時間約10秒～30分可 変形	4	個			
熱線センサー付自動 スイッチ	親機 換気扇連動	2	個			
熱線センサー付自動 スイッチ	子器	5	個			
熱線センサー付自動 スイッチ	子器 換気扇連動	2	個			
LED照明器具 A321	LSS9 -4 -30 LN	2	個			
LED照明器具 A'321	LSS9 -4 -23 LN	1	個			
LED照明器具 B161	LSS9 -2 -15 LN	1	個			
LED照明器具 B161S	LED20型 センサー付・直付	1	個			
LED照明器具 C'321	LRS6 -4 -23 LN	11	個			
LED照明器具 E322	LRS6SA20 -4 -60 LN	18	個			
LED照明器具 F322	LRS8 -4 -58 LN	2	個			
LED照明器具 J323	LRS15 -4 -58 LX	10	個			
LED照明器具 K60	LED60型ゲリラライト 埋込穴100	4	個			



ふれあい棟		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	168	m			
EM-1E電線 (PF管内)	2.0mm × 1本	29	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	2	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	24	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	71	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	22	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	144	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	221	m			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	46	個			
金属製アウトレットボックス (カバー付) ボンド共	中四角 浅型 D44	5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 - 125V 発電機系統 (グレー)	5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地端子付) 125V 発電機系統 (グレー)	9	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2 接地端子 × 1付 一体形) 125V 発電機系統 (グレー)	15	個			
コンセント (金属ガードプレート (鍵付)付)	2P15A (E) × 2、ET 125V 発電機系統 (グレー)	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 - 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地端子付) 125V	7	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2 接地端子 × 1付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A (ELK) × 1 125V	1	個			







ふれあい棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	83	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ピット・天井	29	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	6	個			
金属製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	3	個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	3	個			
アッテネータ	3W S(金属製)	3	個			
端子盤T4-1	鋼板製、屋内露出型、指定色塗装 HUB収納盤共	1	面			
防火区画貫通処理	50	3	か所			
計						

ふれあい棟		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	26	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P管内	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P ビット・天井	12	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	29	m			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	1	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	1	個			
インターホン	子機	2	個			
計						

ふれあい棟		誘導支援設備		トイレ呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	8	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	20	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ピット・天井	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P管内	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P ピット・天井	29	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	4	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	1	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
廊下灯	ブザー付	1	個			
復旧ボタン		1	個			
警報ランプ付ブザー	防滴型	1	個			
復旧ボタン	防滴型 金属ガードプレート共	1	個			
トイレ呼出ボタン	引き紐付	4	個			
防火区画貫通処理	50	2	か所			







ふれあい棟		火災報知設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	23	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	1	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P 管内	1	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P ピット・天井	42	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 30P 管内	1	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 30P FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 30P ピット・天井	16	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	23	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	41	m			
金属製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	7	個			
合成樹脂製 コンクリートボックス(加付)	中四角 深型 D54	3	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	11	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	1	個			
総合盤 (消火栓組込)		1	組			
副受信機	50回線	1	面			
防火区画貫通処理	50	1	か所			
計						

渡廊下【啓成っこ通り】		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	59	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	4	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 地中(防食テープ巻)	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	51	m			
FEP用異用種管 接続材料	30mm	1	組			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニール被覆有・防水	1	か所			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	6	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	51	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	59	m			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	6	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	7	個			
プルボックス(SUS・WP)	200×200×200	1	個			
LED照明器具 Q321	LSS1MP/RP -4 -30 LN	7	個			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	16	m			
計						

ポンプ室		幹線設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	26	m			
厚鋼電線管 (G)	(36) 地中(防食テープ巻)	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	26	m			
厚鋼電線管 (G)	(54) 地中(防食テープ巻)	1	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	31	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	31	m			
FEP用異用種管 接続材料	40mm	1	組			
FEP用異用種管 接続材料	50mm	1	組			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	29	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	103	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	31	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	31	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	57	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	31	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	31	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C ビット・天井	57	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C FEP内 (PF・CD)	31	m			
プルボックス (SUS・WP)	300×300×300 セパレータ付	2	個			
埋設標識シート	2倍長 (W)150	23	m			





ポンプ室		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	13	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	27	m			
厚鋼電線管 (G)	隠べい配管 36mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	(36) 地中(防食テープ巻)	3	m			
厚鋼電線管 (G)	隠べい配管 54mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	(54) 地中(防食テープ巻)	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	3	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	10	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	3	m			
FEP用異用種管 接続材料	40mm	6	組			
FEP用異用種管 接続材料	50mm	2	組			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	17mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
600V耐燃性ポリイソプレソレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	9	m			
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> 管内	2	m			

ポンプ室		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	5	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 管内	13	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 5C 管内	22	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 5C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	1	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	12	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C FEP内 (PF・CD)	3	m			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	2	個			
プルボックス(SUS・WP)	300×300×300	1	個			
電極	3P	2	個			
電極	5P	2	個			
電磁弁、緊急遮断 弁結線		4	か所			
接地工事	E D 打込 測定共	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
埋設標識シート	2倍長(W)150	4	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.6	m3			



ポンプ室		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	3	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 地中(防食テープ巻)	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	3	m			
FEP用異用種管 接続材料	30mm	2	組			
600V耐燃性ポリ エチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	18	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	3	m			
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ねじ無 - -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2 接地端子 × 1付 一体形) 125V	1	個			
LED照明器具 P162	LSS9MP/RP -2 -14 LN	1	個			
開閉器盤	S 銅板製 屋内露出型	1	面			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	1	個			
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用2方出	1	個			
計						





ふれあい棟(なかよし)		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	30	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	35	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	1	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	13	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	104	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	4	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	10	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	112	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	8	個			
樹脂製アウトレットボックス	大形 54	6	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	8	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	3	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親器 8A AC100V 検知後連続動作時間約10秒～30分可変形	2	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子器 換気扇連動	1	個			
タプルスイッチ(金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 - -	2	個			
タプルスイッチ(金属プレート付)	1P L 15A × 1 ネーム付 - -	1	個			
タプルスイッチ(金属プレート付)	3W 15A × 1 ネーム付 - -	2	個			
タプルスイッチ(金属プレート付)	1P 15A × 6 ネーム付 3W 15A × 2	1	個			
換気扇用強弱スイッチ取付費	機械設備支給品取付	2	か所			
サウル扇用速度調節器取付費	1台用 機械設備支給品取付	1	か所			



ふれあい棟(なかよし)		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	25	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	44	m			
600V耐燃性ホリレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	2	m			
600V耐燃性ホリレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	75	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	2	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	17	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	34	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	11	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	27	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	56	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	7	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V 発電機系統(グレー)	2	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V 発電機系統(グレー)	6	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	4	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	3	個			
コンセント(金属プレート付)	2P20A×1(接地極付) 250V キャップ付	1	個			



















プール(児童更衣室・濾過室・器具庫・プールWC共) 電灯設備				プール付属棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	31	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			
EM-1E電線 (PF管内)	2.0mm × 1本	89	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	14	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	1	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	47	m			
樹脂製 コンクリートボックス	中形 54	4	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	3	個			
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	5	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	4	個			
熱線センサ付自動 スイッチ	親器 8A AC100V 検知後連続動作時間約10秒～30分可 変形	3	個			
熱線センサ付自動 スイッチ	子器 換気扇連動	3	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 -	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 1P L 4A × 1	3	個			
防水タフスイッチ	埋込型 1P 15A × 1(取付枠,樹脂製プレート付)	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V	1	個			
LED照明器具 G322	LSS9MP/RP -4 -64 LN	2	個			
LED照明器具 G'322	LSS9MP/RP -4 -46 LN	2	個			





プール（児童更衣室・濾過室・器具庫・プールWC共）コンセント設備				プール		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	32	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 地中(防食テープ巻)	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	31	m			
FEP用異用種管 接続材料	30mm	1	組			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	34	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	31	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
ボックス(SUS・WP)	200×200×200 カバー付	2	個			
防水コンセント	2P15A(E)×2、ET	1	個			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.3	m3			
計						

プール(児童更衣室・濾過室・器具庫・プールWC共) 誘導支援設備				プールインターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	32	m			
厚鋼電線管(G)	(16) 地中(防食テープ巻)	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	31	m			
FEP用異用種管 接続材料	30mm	1	組			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	39	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	34	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	18	m			
インターホン	子機	1	個			
インターホン収納ボックス		1	個			
プルボックス(SUS・WP)	200×200×200	1	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	23	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.3	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.3	m3			
計						















既存体育館		構内配電線路設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	隠べい配管 54mm	3	m			
厚鋼電線管(G)	(54) 地中(防食テープ巻)	1	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	35	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	71	m			
FEP用異用種管 接続材料	65mm	2	組			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	16	m			
導入線(PF管内)		16	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	16	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	37	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	6	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	6	m			
ハンドホール(既製品)	H1 -9 (R2K -60)	2	基			
ハンドホール用セパレータ	H1用(ホリコンFRP製)	2	枚			
既設分電盤 結線費	体育管分電盤幹線	1	か所			
防火区画貫通処理	50	1	か所			
埋設標識シート	2倍長(W)150	23	m			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
根切り(機械)	バックホ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	30.4	m3			
埋戻し	機 械 バックホ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	28.9	m3			
計						

既存体育館		構内通信線路設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	11	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 地中(防食テープ巻)	2	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	148	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	34	m			
FEP用異用種管 接続材料	30mm	3	組			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	49	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	49	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P 管内	6	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P FEP内(PF・CD)	49	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C 管内	6	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	49	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	6	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	49	m			
ボルトナット(SUS・WP)	300×300×300	1	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	34	m			
計						









既存体育館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	30	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	8	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	4	m			
ケーブル撤去	600V MAZVCV 38mm <sup>2</sup> - 3C 管内	16	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	5	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	6	m			
ケーブル撤去 (HP,AE)	AE 0.9 mm- 2C 管内	10	m			
ケーブル撤去 (HP,AE)	AE 0.9 mm- 2C ビット・天井	17	m			
ケーブル撤去 (HP,AE)	HP 0.9 mm- 5P 管内	10	m			
ケーブル撤去 (HP,AE)	HP 1.2 mm- 3C 管内	10	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
タップスイッチ撤去 (連用形)	1P15A × 1	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	1	個			
計						





共用		構内配電線路設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	5	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 地中(防食テープ巻)	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	8	m			
厚鋼電線管(G)	(70) 地中(防食テープ巻)	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	6	m			
厚鋼電線管(G)	(82) 地中(防食テープ巻)	1	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 82mm	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(16) 露出	11	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(16) 地中	3	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	227	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	79	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	169	m			
FEP用異用種管 接続材料	80mm	1	組			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	83mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
600V耐燃性ホリゾン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	3	m			
600V耐燃性ホリゾン 絶縁電線(EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	11	m			
PDC電線	22mm <sup>2</sup>	6	m			

共用		構内配電線路設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	77	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	93	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	1	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	77	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ラック	3	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	17	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	4	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	77	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ラック	3	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	17	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	4	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	77	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ラック	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	16	m			
PAS付属ケーブル 入線費	管内	7	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
プルボックス	500 × 500 × 300	1	個			
プルボックス(SUS・WP)	500 × 500 × 500	1	個			

共用		構内配電線路設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ラック・配管支持フック	150L	4	個			
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 スチルス製 200A	1	台			
腕金(碍子別途)	1800mm	2	本			
腕金(碍子別途)	1200mm	2	本			
取引用計器箱	SUS製、屋外防水型、電柱取付金具共	1	面			
テラント監視装置		1	台			
バルブ検出器		1	台			
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 3.5kN	1	本			
建柱車機械経費	機械損料, 運転経費	2	h			
支線工事	CP12m柱	1	組			
装柱支持金物		1	式			
接地工事	E A 打込 測定共	1	か所			
接地工事	E D 打込 測定共	1	か所			
ハンドホール(既製品)	H2 -9 (R2K -60)	2	基			
ハンドホール(既製品)	H2 -9 (R8K -60)	3	基			
ハンドホール用セパレータ	H2用(ホリコンFRP製)	5	枚			
埋設標識シート	2倍長(W)150	149	m			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
地中埋設標	鉄製	3	個			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	65.1	m3			



共用		構内配電線路設備		バルク配管		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	1	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 地中(防食テープ巻)	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	7	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	24	m			
FEP用異用種管 接続材料	30mm	2	組			
導入線		2	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	7	m			
埋設標識シート	2倍長(W)150	10	m			
接地工事	E D 打込 測定共	2	か所			
接地極埋設標	金属製	2	枚			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.5	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.5	m3			
計						



共用		発電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	7	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ラック	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	1	m			
EM-FP-Cケーブル	60mm2- 3C 管内	3	m			
EM-FP-Cケーブル	60mm2- 3C ラック	8	m			
EM-FP-Cケーブル	60mm2- 3C ビット・天井	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	5	m			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	76mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
ケーブルラックZ35形	400B 1段目	4	m			
ケーブルラック用屋根型加	ハスリップタイプ Z35-400B用	1	式			



















## 1 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適性化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い同指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。
- (5) 共同企業体が工事を請け負う場合、構成員による下請けは行わないこと。

## 2 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、鳥取県が定める「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
  - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
  - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。
- (5) 工事に使用する資材については、極力有害性VOC（揮発性有機化学物質）発生量の少ないものとするよう努めること。

## 3 工事の安全確保について

- (1) この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。
- (2) 労働安全衛生法第59条、第60条の2に定める安全衛生教育を実施するほか、工事着手後、作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割り当てて、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施するものとし、施工計画書に実施項目について記載するものとする。

(3) この契約に係る工事の施工中に事故が発生した場合は、事故報告書（米子市建築工事等事故関係事務処理マニュアルに定める様式）を提出すると共に、建設工事事務データベースの「事故報告書」についても速やかに提出するものとする。

#### 4 建設機械の使用について

- (1) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場の快適性を高めるため、排出ガス対策型建設機械の使用に努めること。

#### 5 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

#### 6 ダンプトラック等、による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当って、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

#### 7 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

#### 8 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入並びに証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。

- (3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
- (4) 請負業者は、建退共の発注者用の掛金収納書を原則として契約締結後 1 ヶ月以内に提出しなければならない。

## 9 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第 26 条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1 級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第 40 条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

## 10 労働基準法等の遵守

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週 40 時間を遵守すること。

## 11 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 鳥取県暴力団排除条例（平成 23 年 3 月鳥取県条例第 3 号）に基づき、暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動やこれらと密接な関係を有するなどの行為を行わないこと。
- (2) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (3) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

## 12 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

## 13 現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3 か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と

所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者の有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

#### 14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

#### 15 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成 25 年法律第 41 号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

#### 16 契約方式について

本工事は総価契約方式を採用しており、設計図書に示された条件などに変更がある場合は契約を変更することができる。契約変更を行う場合には、変更設計額に当初の契約の請負比率を乗じ、変更請負代金額を算出する。

#### 17 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) 本来一体とすべき同一敷地内又は同一敷地内（隣接した敷地を含む）の工事を分割して発注し、新規に発注する工事（以下、「後工事」という。）を現に施工中の工事の受注者と随意契約しようとする場合の共通仮設費は、契約済みの全ての工事（以下「前工事」という。）と後工事を一括して発注したとして算出した共通仮設費の額から、前工事の共通仮設費の額を控除した額とする。なお、後工事が複数ある場合は、その合算工事費を対象とする。
- (3) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (4) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (5) 特定フロンの使用の削減に努めること。
- (6) 労務費については、法定労働時間週 40 時間を考慮したものとしている。
- (7) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。
- (8) 工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について（令和 3 年 1 月 13 日付契起第 9 4 3 号－1 米子市総務部長通知）に基づき、追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書（又は変更業務計画書）を提出すること。なお必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

## 特記事項 [施工条件明示事項]

※ 番号、・に 印のあるものについて適用する。

明示項目	明 示 事 項	条 件
1 工 程	1. 他工事との調整	工事名 <u>啓成小学校校舎棟改築建築主体工事</u> <u>啓成小学校ふれあい棟新築ほか建築主体工事</u> <u>啓成小学校プール改築建築主体工事</u> <u>啓成小学校校舎等改築機械設備工事</u> <u>マンホールトイレ設置工事（仮）</u> 上記工事との連絡及び工程の調整を図ること。
	2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限	制限される工事 <input checked="" type="checkbox"/> 全般 制限の内容 <u>学校運営に支障が起きないように協力すること</u>  本工事において、関係法令上必要であれば、関係機関と協議を行うこと。  _____ については、 令和 ____ 年 ____ 月 ____ 日までに完成させること。  工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・（水道・下水道・電気通信・ガス・その他 _____）について調査済み〕である。 事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、（水道下水道・電気・通信・ガス・その他 _____）であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うこと。 その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。 ・ _____ 移設期間 _____
1 用 地	3. 関係機関等との協議	
	4. 工事の指定部分	
2 用 地	5. 地下埋設物等の調査	
	地下埋設物の移設が予定されている場合。	
3 公 害 対 策	1. 工所用車輛の駐車場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 駐車場がないため確保する必要がある。</li> <li>・ 敷地内に一部確保できる。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 原則として敷地内で確保するものとするが、不足を生じる場合には、別途確保すること。</li> </ul>
	1. 施工方法、機械施設、作業時間等の制限	内 容 <u>関係法令を遵守すること。</u>  ・ 近隣家屋等の _____ ・ 事前事後の状況の写真を付して記録し ・ 事後（ _____ ）の調査を行い、万全を期して施工すること。 ・ 工事概要について住民説明を行うこと。 ・ 近隣住民からテレビ受信障害及び工事に伴う損害が報告された場合、直ちに監督員等に連絡すると共に、市が行う対応等に協力すること。
4 安 全 対 策	2. 工事の施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合。	
	1. 交通安全施設等の指定	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。</li> <li>・ 交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。                          交通誘導員A ____人 交替要員 ____人 1日あたり合計 ____人 配置日数 ____日                          工事全体合計 ____人・日                          交通誘導員B ____人 交替要員 ____人 1日あたり合計 ____人 配置日数 ____日                          工事全体合計 ____人・日</li> <li>警備業法に規定する警備員を配置する場合には、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。                          交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。                          なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分に行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置していることとみなす。</li> </ul>

明示項目	明 示 事 項	条 件
5 工 事 用 道 路	<p>1. 一般道路を搬入路として使用する場合。</p> <p>2. 仮道路を設置する場合</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>運搬路及び周辺敷地並びに工作物に対し損傷を与えないよう予防措置を講じ、また損傷を与えた場合は、速やかに原形に復すこと。</li> <li>制限の内容                      工事用資機材等運搬による大型車両の出入は、登下校時間を極力避けること。</li> <li>処置の内容</li> <li>幅員 _____ m ・延長 _____ m ・切込碎石厚 _____ cm ・その他</li> <li>工事終了後の処置</li> </ul>
6 仮 設 備	<p>1. 仮囲い等の範囲、構造</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事範囲をバリケード等により明確にすること。</li> <li>敷地周囲に仮囲いを設置し、その施工範囲、仕様等は図示による。</li> <li>山留めは _____ 工法とし、その施工条件は図示による。</li> <li>各工事共通の揚重機械として _____ を設置しその施工条件は図示による。</li> <li>敷地周辺の _____ 部分を鉄板敷きにより養生し、その施工範囲、仕様等は図示による。</li> <li>その他労働安全衛生法に基づく仮設備</li> </ul>
7 建 設 副 産 物 の 処 理	<p>1. 建設発生土の処理                      ・(ア)他工事等流用</p> <p>・(イ)建設技術センター</p> <p>・(ウ)民間残土受入地</p> <p>2. 分別解体等</p> <p>3. 再資源化施設への搬出                      (施設の名称・受入れ費用)</p> <p>(受入れ時間帯)                      (受入れ条件)</p> <p>4. 最終処理等</p> <p>5. 産業廃棄物処理</p> <p>6. 産業廃棄物の処理に係る税</p>	<p>建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ 工事現場に運搬(片道運搬距離 _____ km)するものとする。</p> <p>建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内のセンター事業所に運搬(片道運搬距離 _____ km)するものとする。                      なお、処理費として1m<sup>3</sup>当り _____ 円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 二部 _____ 地内の 美保テクノス株式会社 に運搬(片道運搬距離 20.3km)するものとする。なお、処理費として1m<sup>3</sup>当り 1,350 (税別) 円を 美保テクノス株式会社 に支払うこと。                      民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。(土質性状(記載例)砂質土、コーン指数300KN/m<sup>2</sup>以上)</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。なお、その費用を見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。                      再資源化施設業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。                      なお、再資源化施設への搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用1t当たり _____ 円                      アスファルト塊 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用1t当たり _____ 円                      建設発生木材 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用1t当たり _____ 円                      その他(金属) 米子 _____ 市・町・村 和田町 _____ 地内の (有)山陰列エート (運搬距離 11.5 km)、費用1m<sup>3</sup>当たり 6,000 円</p> <p>8時～17時(平日)                      ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。                      イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。                      ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____ cm以下、長さ _____ m以下であること。                      エ 2次公害発生のおそれのある物質(廃油等)を含まないこと。</p> <p>_____ については、 _____ 市・町・村 _____ 地内の産業廃棄物処理場への搬出(片道運搬距離 _____ km)を想定し、その費用として1t当り _____ 円を見込んでいる。これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。                      産業廃棄物処理業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>建設工事等から生じる廃棄物の処理については、関係法令を遵守すること。</p> <p>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、1t当たり 1,000 円見込んでいる。</p>

明示項目	明 示 事 項	条 件
<p>8 建設副産物の使用</p>	<p>1. 建設発生土の使用</p> <p>2. 再生資源の使用</p>	<p>_____工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受け、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>ア Co雑割材は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>ウ <input checked="" type="checkbox"/>再生クラッシャーラン〔規格：Rcc-40〕は、使用箇所：RC基礎_____に使用する。  <input type="checkbox"/>再生コンクリート砂〔規格：RS-_____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>エ 再生加熱アスファルト混合物〔規格：_____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>オ その他再生資材〔資材名：_____〕〔規格：_____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p>
<p>9 支障物件</p>	<p>1. 地上、地下等に占用物件等の工事支障物件が存在する場合。</p>	<p>移設・撤去 防護等の方法 _____          _____          _____</p>
<p>10 濁処水理</p>	<p>1. 排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合</p>	<p>工法 処理の方法 放流先</p>
<p>11 その他</p>	<p>1. 工事実績情報の登録</p> <p>2. 支給材料及び貸与品がある場合</p> <p>3. 工사용電力等を指定する場合</p> <p>4. 景観への配慮</p> <p>5. その他</p>	<p>工事請負代金額500万円以上の工事について、受注時は工事契約後10日以内に、登録内容の変更（技術者の配置変更、工期の変更）時は変更があった日から10日以内に、完成時は完成後10日以内に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督員に確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合センターにインターネット等により登録するとともに、同センター発行の「登録内容確認書」を監督員に提出するものとする。</p> <p>品 名 既設スポット照明 数 量 6 台          品質、規格又は性能 白熱灯150W          引渡場所 現場 引渡時期 工事期間内</p> <p>内 容 _____</p> <p>ア 本工事は、景観法に基づく通知対象行為である。          イ 通知対象行為の場合、施工にあたっては設計図書によるほか、必要に応じて監督員と協議すること。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に際し、住民説明会を開催する予定であるので協力すること。  <input checked="" type="checkbox"/> 近隣住民等に対し安全及び騒音振動対策を十分に講じること。  <input checked="" type="checkbox"/> 契約図書の作成は、落札者において行うこと。  <input checked="" type="checkbox"/> アルミニウム製建具の製造所は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」の評価名簿に記載されている製造所とすること。  <input checked="" type="checkbox"/> 当該営繕工事の予定価格は、材料及び労務単価を見直した令和2年度営繕工事設計標準単価（令和3年3月改訂版）により算出しております。  <input checked="" type="checkbox"/> 試運転に伴う本受電後の電力基本料金及び電気工作物保安管理費は、落札者において負担すること。  <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に於いて適用する標準仕様書などの各基準について、改定により最新版が存在する場合は、監督員と協議を行い施工すること。  <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導員の単価については、警備業法に規定する警備員を配置するものとして、国土交通省による公共工事設計労務単価に警備会社が必要とする諸経費を含む費用を見込んでいる。なお、直接的及び恒常的な雇用関係にある自社の従業員で対応する場合は監督員と協議を行うこと。（単価は公共工事の積算に用いるものであり、下請契約に係る労務単価や雇用関係による労働者への支払い賃金を拘束するものではない。）  <input checked="" type="checkbox"/> 耐震強度を必要とする主要な機器(大型水槽全般、キュービクルなど)及び風圧荷重を考慮する機器(アンテナ、ポールなど)の施工において、あと施工アンカーを使用する場合は引抜試験をおこなうこと。  <input checked="" type="checkbox"/> 各種建築主体工事工程及び仮設計画については別添する共通仮設図(K-01～03)を参考とすること。</p>






米子市立啓成小学校改築事業工事工程


工事区分	工期	令和3年度												令和4年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	校舎棟改築建築主体工事			準備	杭																				
2	ふれあい棟新築ほか建築主体工事						準備	杭																	
3	プール改築建築主体工事							準備	杭																
4	既存体育館棟外壁改修工事																								
	引越																								
	既存校舎解体																								
	工事工程				①		②		③			④		⑤		⑥									

⑤ 渡廊下B工事着手時

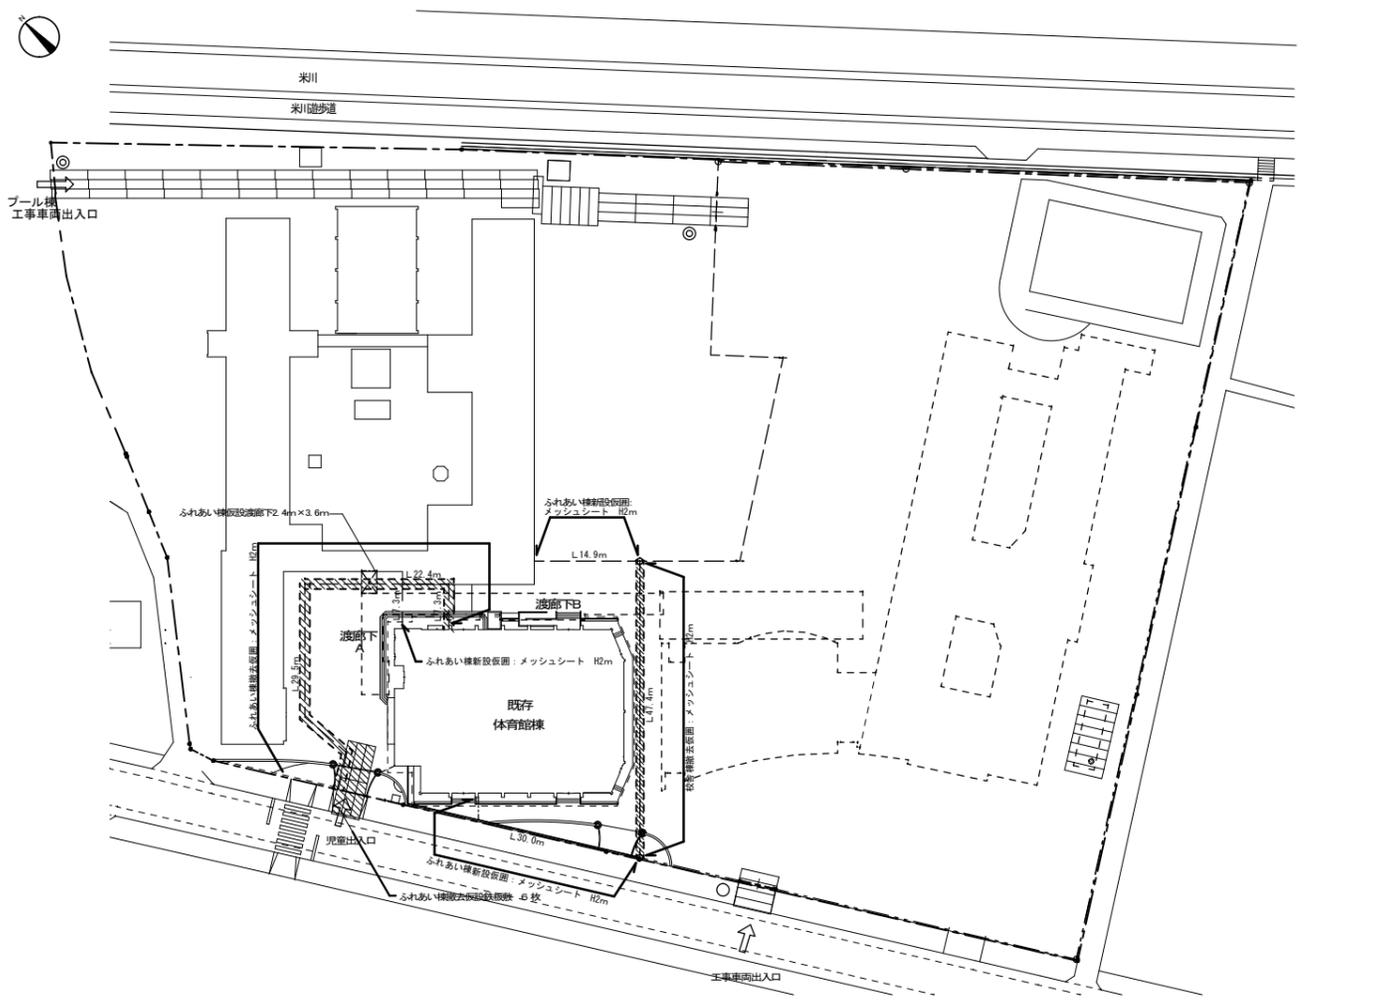

校舎棟	プール棟	ふれあい棟
残置仮囲：防音シート H3m	残置仮囲：防音シート H3m	新設仮囲：メッシュシート H2m
残置仮囲：メッシュシート H2m	残置仮囲：メッシュシート H2m	撤去仮囲：メッシュシート H2m
撤去仮囲：メッシュシート H2m	残置キャストゲート W6000×H1800	撤去仮設鉄板敷 1524×6096
残置仮囲：防音パネル H2m	残置仮設鉄板敷 1524×6096	
(内、透明パネル W500×H2000 @10m)	交通誘導員	
残置仮囲：化粧フラットパネル H2m		
(内、透明パネル W500×H2000 6枚)		
残置キャストゲート W6000×H1800		
残置仮設鉄板敷 1524×6096		
交通誘導員		

⑥ 渡廊下B完了、ふれあい棟外構工事着手時

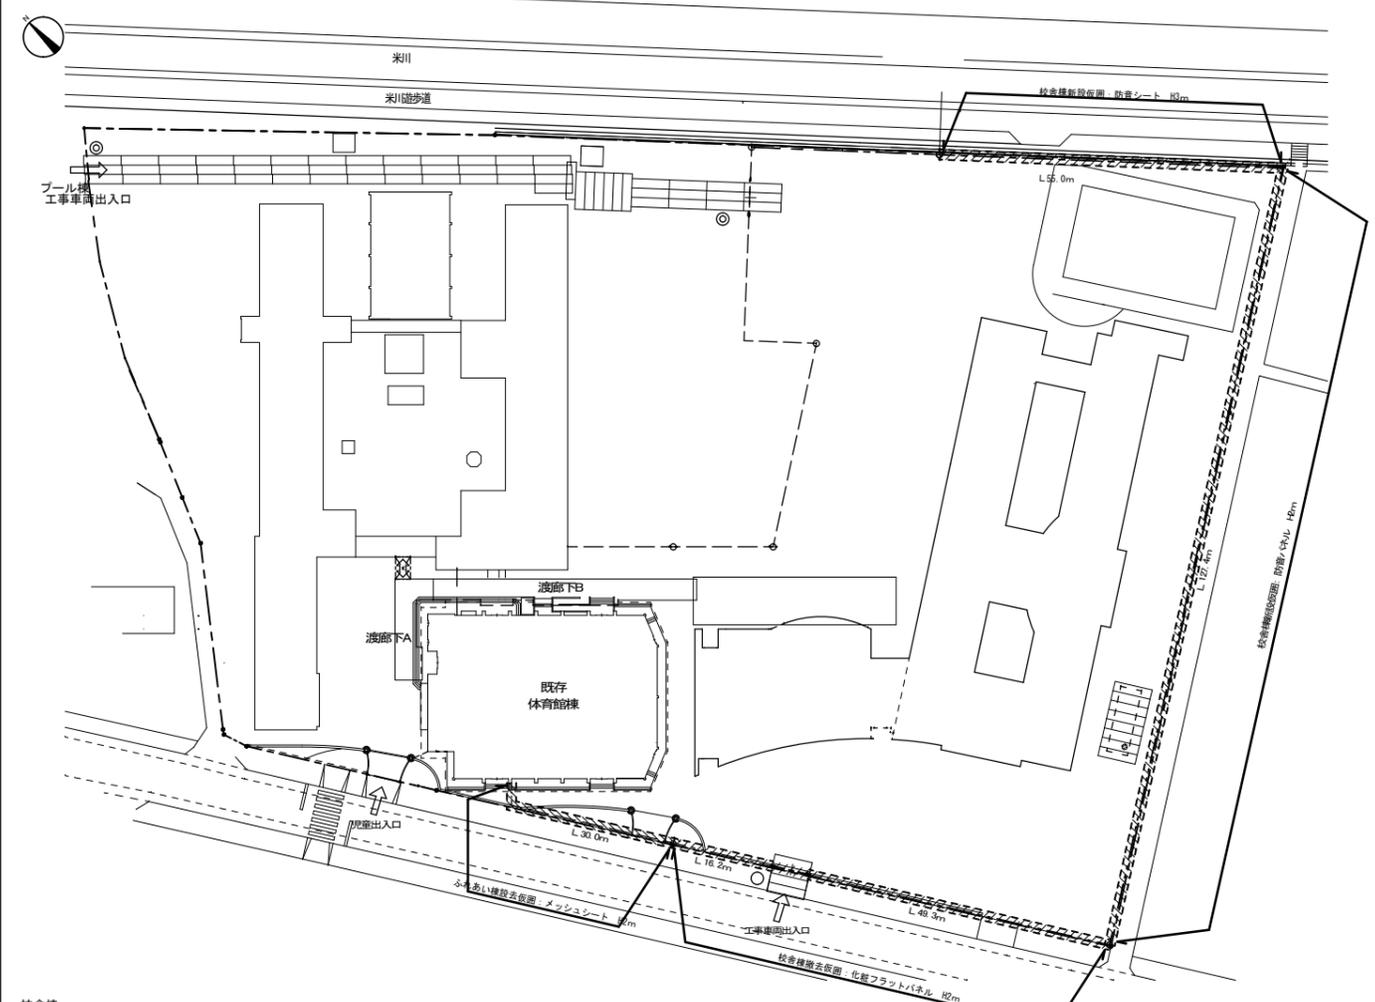

校舎棟	プール棟	ふれあい棟
残置仮囲：メッシュシート H2m	残置仮囲：防音シート H3m	残置仮囲：メッシュシート H2m
撤去仮囲：防音シート H2m	残置仮囲：メッシュシート H2m	撤去仮囲：メッシュシート H2m
撤去仮囲：防音パネル H2m	残置キャストゲート W6000×H1800	
(内、透明パネル W500×H2000 @10m)	残置仮設鉄板敷 1524×6096	
撤去仮囲：化粧フラットパネル H2m	交通誘導員	
(内、透明パネル W500×H2000 6枚)		
撤去キャストゲート W6000×H1800		
残置仮設鉄板敷 1524×6096		
交通誘導員		

委託建築士事務所	1級建築士事務所 鳥取県知事登録 第28-323号 <b>株式会社あおい総合設計</b>	代表者	管理建築士	製図		米子市 都市整備部宮糺課	工事名	啓成小学校校舎棟改築建築主体工事	図番	K-03
設計者(管理建築士)	1級建築士 大臣登録 第216192号 浦川 英敏						図名	共通仮設図 3	月日	2021年 3月29日
									縮尺	S=1:1000 (A2)

## 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書

### 1 目的・主旨

本特記仕様書は、工事及び業務（以下「工事等」という。）における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な事項を定めたものである。受注者は本特記仕様書に従って感染拡大防止に取り組むとともに、感染者等が確認された場合には発注者に速やかに報告するなど、感染拡大防止に向けて適切に対応すること。

### 2 感染拡大防止に向けた取組

#### (1) 現場等における感染拡大防止対策

次の感染拡大防止対策を徹底すること。

- ① 工事の現場等においては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い、うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、発熱症状がみられる者の休暇の取得など、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- ② 元請事業者をはじめ、下請事業者や技能者など、施工に携わるそれぞれの立場において、極力、三つの密を回避する対策やその影響を最大限軽減するための行動をとること。特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所などにおける各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所などでの食事・休憩等、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、感染防止対策に取り組むこと。また、別紙の「3つの密を避けるための手引き」を全ての作業従事者に周知するとともに、現場事務所等で掲示（掲示は工事のみ）を行い、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
- ③ 作業従事者（下請事業者含む）が、緊急事態宣言が出された地域から新たに転入（通勤者を除く）した場合は、14日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛すること。ただし、転入前にPCR検査を受診し陰性であることが確認出来た場合には、その結果を事前に監督員等に報告したうえで、14日間の外出自粛は不要とする。なお、このPCR検査に要する費用については、感染防止対策に係る経費として設計変更の対象とするため、事前に監督員等に協議すること。

#### (2) 県外製作工場での監督員等の立会に検査（出来形・品質）

県外の製作工場における監督員等の立会による検査は行わないこととする。なお、受注者は自主検査を行い、検査結果を監督員に提出し、監督員は書面で検査結果の確認を行うこととする。

#### (3) 工事等の書類の提出及び受発注者間の打合せ

書類の提出及び受発注者間の打合せは次のとおりとする。

##### ① 書類の提出について

ア 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類：契約書、現場代理人選任（変更）通知書、主任技術者等（変更）選任通知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ 押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。

受取、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。

ウ 発注者又は受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、事前に監督職員と協議を行うこと。

##### ② 受発注者間の打合せ

ア 打合せは、事前に電子メールなどにより打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。

- ・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条件を避けること。
- ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
- ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
- ・打合せ等に参加した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

### 3 感染拡大防止対策に係る経費の設計変更

追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書(又は変更業務計画書)を提出すること。なお必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

### 4 感染等が確認された場合の対応

新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合には、次のとおり対応すること。

#### (1) 工事等の関係者がPCR検査を受けた場合(検査結果が判明するまでの対応)

① 該当者が受注者側(現場代理人、主任技術者、監理技術者、照査技術者、担当技術者及び作業員(下請けを含む))の場合

ア 受注者は、速やかに発注者に報告する。

イ 発注者は、必要な安全対策を実施した上で即座に現場作業を停止させるとともに、全ての作業員を自宅待機とするよう受注者に要請する。(工事の場合)

② 該当者が発注者側(各監督員、調査職員及び監督補助員)の場合

ア 発注者は、速やかに受注者に連絡するとともに、該当者との濃厚接触者について自宅待機とするよう要請する。

イ 受注者は、濃厚接触者の有無について確認し、発注者に報告する。

#### (2) 工事等の関係者がPCR検査で陽性と確認された場合

① 該当者が受注者側の場合

ア 工事等を一時中止する。(中止期間は受発注者協議の上決定)

② 該当者が発注者側の場合

ア 受発注者で協議し、必要に応じて工事等を一時中止とする。(中止期間は受発注者協議の上決定)

### 5 新型コロナウイルス感染症に係る工事等の一時中止措置等について

新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合のほか、受注者から一時中止や工期又は履行期間の延長(以下「一時中止等」という。)の申出があった場合においては、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況、地方公共団体からの活動自粛要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行う。

### 6 下請負人への配慮及び元請負人と下請負人との間の取引の適正化

下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置等を適切に講じるとともに、請負代金の設定及び適切な代金の支払など、元請負人と下請負人との間の取引の適正化のより一層の徹底に努めること。

# 3つの密を 避けるための手引き!

- 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、咳エチケット、手指衛生等に加え、**「3つの密(密閉・密集・密接)」**を避けてください。
- 3つの密が重ならない場合でも、リスクを低減するため、できる限り**「ゼロ密」**を目指しましょう。
- 屋外でも、密集・密接には、要注意。人混みに近づいたり、大きな声で話しかけることなどは避けましょう。




# ①「密閉」空間にしないよう、こまめな換気を!

「部屋が広ければ大丈夫」、「狭い部屋は危険」というものではありません。カギは「換気の程度」です。WHOも、空気感染を起こす「結核・はしかの拡散」と「換気回数の少なさ」の関連を認めています。

## 窓がある場合

- ・ 風の流れることができるよう、**2方向の窓を、1回、数分間程度、全開**にしましょう。換気回数は**毎時2回以上**確保しましょう。
- ・ 窓が1つしかない場合でも、入口のドアを開ければ、窓とドアの間に空気が流れます。扇風機や換気扇を併用したり工夫すれば、換気の効果はさらに上がります。

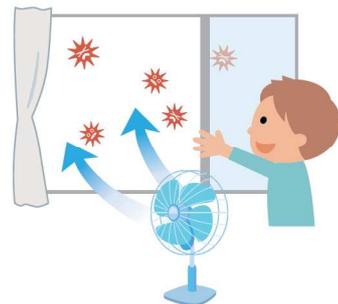

## 機械換気がある場合

- ・ 窓がない施設でも、建物の施設管理者は、法令により感染症を防止するために合理的な換気量を保つような維持管理に努めるよう定められています。  
注)ビル管理法により、不特定多数の方が利用する施設では、空気環境の調整により、一人当たり換気量(毎時約30m<sup>3</sup>)を確保するよう努めなければなりません。
- ・ したがって、地下や窓のない高所の施設であっても、換気設備(業務用エアコン等)によって換気されていることが通常のため、過剰に心配することはありません。
- ・ しかし油断は禁物です。換気量をさらに増やすことは予防に有効です。冷暖房効率は悪くなりますが、窓やドアを開けたり、換気設備の外気取入れ量を増やしましょう。また、一部屋当たりの人数を減らしましょう。
- ・ 通常の家用的エアコンは、空気を循環させるだけで、換気を行っていません。別途、換気を確保してください。また、一般的な空気清浄機は、通過する空気量が換気量に比べて少ないことから、新型コロナウイルス対策への効果は不明です。

## 乗り物の場合

- ・ 乗用車やトラックなどのエアコンでは、「内気循環モード」ではなく「**外気モード**」にしましょう。
- ・ 電車やバス等の公共交通機関でも、**窓開け**に協力しましょう。



## ②「密集」しないよう、人と人の距離を取りましょう!

• 他の人とは互いに手を伸ばして届かない十分な距離（2メートル以上）を取りましょう。

• スーパーのレジなどで列に並んでいるとき、前の人に近づきすぎないように注意しましょう。

• 飲食店の座席では、隣の人と一つ飛ばしに座ると、距離を確保しやすいです。

また、真向かいに座らず、互い違いに座るのも有効です。

店舗の責任者は、椅子の数や配置を工夫して、十分な距離を保ちましょう。

• エレベーターでは、多くの人々が密集しがちです。混みあっているときは、一本遅らせましょう。また、健康のためにも、階の上下には階段の利用に努めましょう。

• 職場は、工夫してテレワークへ転換しましょう。導入に向けた支援策もあります。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html#hatarakukata](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata)



### ③ 「密接」した会話や発声は、避けましょう!

- 密接した会話や発声は、ウイルスを含んだ飛沫を飛び散らせがちです。WHOは「5分間の会話で1回の咳と同じくらいの飛まつ(約3,000個)が飛ぶ」と報告しています。
- 対面での会議や面談が避けられない場合には、**十分な距離を保ち**、マスクを着用しましょう。
- エレベーターや電車の中などでは、距離が近づかざるを得ない場合があります。**会話や、携帯電話による通話を慎みましょう**。
- 飲食店では、マスクを外す時間が長くなりがちです。外している間に飛沫が飛ぶことを抑えるには、例えば多人数での会食のように、大声にならざるを得ない催しは慎みましょう。家族以外の多人数での会食などは避けましょう。  
注)「多人数」とは10人以上を想定していますが、なるべく少ない方が良いです。
- スポーツジムなど、多人数かつ室内で呼気が激しくなるような運動を行うことは避けましょう。
- 喫煙も、近くにいる人との「密」に、ことのほか注意して下さい。

