

入札説明書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則（平成17年米子市規則第106号）及び米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知のうえ参加してください。

記

工事希望型指名競争入札に付する工事	工 事 名	市道前地14号線改良工事		
	工 事 場 所	米子市東福原四丁目地内	工期	契 約 日 から 令和4年3月25日まで
契 約 条 項 を 示 す 場 所		米子市総務部契約検査課		
担 当 課		道路整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和3年10月19日 午前10時0分 本庁舎202会議室	開札
契 約 保 証 に 関 する 事 項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限り		
部 分 払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する 注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。 7. 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 8. 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする 9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 11. 入札回数は、1回とする。			
そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。			
施工に関する 注 意 事 項	1. 工事設計図書 別紙のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格				
最低制限価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費5.5/10)×1.1				
¥19,365,500				

工 事 設 計 書

令和3年度	工 事 名	市 道 前 地 1 4 号 線 改 良 工 事					
工 事 概 要		部 長	課 長	担当課長補佐	審 査	設 計	
設 計 金 額	円						
工 期	契約日から令和4年3月25日まで						
工 事 場 所	米子市 東福原四丁目 地内						
工 事 概 要	施工延長 L=9.0m						
	道路土工		一式	道路付属施設工		一式	
	擁壁工		一式	構造物撤去工		一式	
	カルバート工		一式	仮設工		一式	
	舗装工		一式				
	排水構造物工		一式				

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書

1 目的・主旨

本特記仕様書は、工事及び業務（以下「工事等」という。）における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な事項を定めたものである。受注者は本特記仕様書に従って感染拡大防止に取り組むとともに、感染者等が確認された場合には発注者に速やかに報告するなど、感染拡大防止に向けて適切に対応すること。

2 感染拡大防止に向けた取組

(1) 現場等における感染拡大防止対策

次の感染拡大防止対策を徹底すること。

- ① 工事の現場等においては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い、うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、発熱症状がみられる者の休暇の取得など、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- ② 元請事業者をはじめ、下請事業者や技能者など、施工に携わるそれぞれの立場において、極力、三つの密を回避する対策やその影響を最大限軽減するための行動をとること。特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所などにおける各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所などでの食事・休憩等、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、感染防止対策に取り組むこと。また、別紙の「3つの密を避けるための手引き」を全ての作業従事者に周知するとともに、現場事務所等で掲示（掲示は工事のみ）を行い、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
- ③ 作業従事者（下請事業者含む）が、鳥取県の指定する感染流行嚴重警戒地域（V）、感染流行警戒地域（VI）から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する前の14日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛し、その後にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。また、感染流行嚴重警戒地域（V）、感染流行警戒地域（IV）の指定が無い場合においても、緊急事態宣言区域及びまん延防止等重点措置区域から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する直前にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。なお、PCR検査実施後は、やむを得ない場合を除き外出を自粛すること。外出自粛中の行動履歴及びPCR検査結果については、確認することのできる書類を転入前に監督員等に提出すること。このPCR検査に要する費用については、感染防止対策に係る経費として設計変更の対象とするため、事前に監督員等に協議すること。

(2) 県外製作工場での監督員等の立会に検査（出来形・品質）

県外の製作工場における監督員等の立会による検査は行わないこととする。なお、受注者は自主検査を行い、検査結果を監督員に提出し、監督員は書面で検査結果の確認を行うこととする。

(3) 工事等の書類の提出及び受発注者間の打合せ

書類の提出及び受発注者間の打合せは次のとおりとする。

① 書類の提出について

ア 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類：契約書、現場代理人選任（変更）通知書、主任技術者等（変更）選任通知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ 押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。

受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。

ウ 発注者又は受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メー

ルによる送付が困難な場合は、事前に監督職員と協議を行うこと。

② 受発注者間の打合せ

ア 打合せは、事前に電子メールなどにより打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。

- ・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条件を避けること。
- ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
- ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
- ・打合せ等に参加した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

3 感染拡大防止対策に係る経費の設計変更

追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書（又は変更業務計画書）を提出すること。なお必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

4 感染等が確認された場合の対応

新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合には、次のとおり対応すること。

（１）工事等の関係者がPCR検査を受けた場合（検査結果が判明するまでの対応）

① 該当者が受注者側（現場代理人、主任技術者、監理技術者、照査技術者、担当技術者及び作業員（下請けを含む））の場合

ア 受注者は、速やかに発注者に報告する。

イ 発注者は、必要な安全対策を実施した上で即座に現場作業を停止させるとともに、全ての作業員を自宅待機とするよう受注者に要請する。（工事の場合）

② 該当者が発注者側（各監督員、調査職員及び監督補助員）の場合

ア 発注者は、速やかに受注者に連絡するとともに、該当者との濃厚接触者について自宅待機とするよう要請する。

イ 受注者は、濃厚接触者の有無について確認し、発注者に報告する。

（２）工事等の関係者がPCR検査で陽性と確認された場合

① 該当者が受注者側の場合

ア 工事等を一時中止する。（中止期間は受発注者協議の上決定）

② 該当者が発注者側の場合

ア 受発注者で協議し、必要に応じて工事等を一時中止とする。（中止期間は受発注者協議の上決定）

5 新型コロナウイルス感染症に係る工事等の一時中止措置等について

新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合のほか、受注者から一時中止や工期又は履行期間の延長（以下「一時中止等」という。）の申出があった場合においては、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況、地方公共団体からの活動自粛要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行う。

6 下請負人への配慮及び元請負人と下請負人との間の取引の適正化

下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置等を適切に講じるとともに、請負代金の設定及び適切な代金の支払など、元請負人と下請負人との間の取引の適正化のより一層の徹底に努めること。

3つの密を 避けるための手引き!

- 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、咳エチケット、手指衛生等に加え、**「3つの密(密閉・密集・密接)」**を避けてください。
- 3つの密が重ならない場合でも、リスクを低減するため、できる限り**「ゼロ密」**を目指しましょう。
- 屋外でも、密集・密接には、要注意。
人混みに近づいたり、大きな声で話しかけることなどは避けましょう。




①「密閉」空間にしないよう、こまめな換気を!

「部屋が広ければ大丈夫」、「狭い部屋は危険」というものではありません。カギは「換気の程度」です。WHOも、空気感染を起こす「結核・はしかの拡散」と「換気回数の少なさ」の関連を認めています。

窓がある場合

- ・ 風の流れることができるよう、**2方向の窓を、1回、数分間**程度、**全開**にしましょう。換気回数は**毎時2回以上**確保しましょう。
- ・ 窓が1つしかない場合でも、入口のドアを開ければ、窓とドアの間に空気が流れます。扇風機や換気扇を併用したり工夫すれば、換気の効果はさらに上がります。

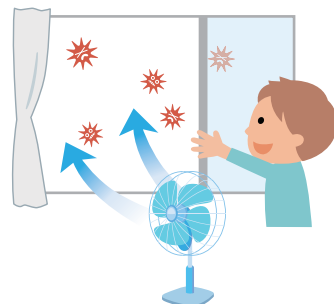

機械換気がある場合

- ・ 窓がない施設でも、建物の施設管理者は、法令により感染症を防止するために合理的な換気量を保つような維持管理に努めるよう定められています。
(注)ビル管理法により、不特定多数の方が利用する施設では、空気環境の調整により、一人当たり換気量(毎時約30m³)を確保するよう努めなければなりません。
- ・ したがって、地下や窓のない高所の施設であっても、換気設備(業務用エアコン等)によって換気されていることが通常のため、過剰に心配することはありません。
- ・ しかし油断は禁物です。換気量をさらに増やすことは予防に有効です。冷暖房効率は悪くなりますが、窓やドアを開けたり、換気設備の外気取入れ量を増やしましょう。また、一部屋当たりの人数を減らしましょう。
- ・ 通常の家用的エアコンは、空気を循環させるだけで、換気を行っていません。別途、換気を確保してください。また、一般的な空気清浄機は、通過する空気量が換気量に比べて少ないことから、新型コロナウイルス対策への効果は不明です。

乗り物の場合

- ・ 乗用車やトラックなどのエアコンでは、「内気循環モード」ではなく「**外気モード**」にしましょう。
- ・ 電車やバス等の公共交通機関でも、**窓開け**に協力しましょう。



②「密集」しないよう、人と人の距離を取りましょう!

- 他の人とは互いに手を伸ばして届かない十分な距離（**2メートル以上**）を取りましょう。

- スーパーのレジなどで列に並んでいるとき、前の人に近づきすぎないように注意しましょう。



- 飲食店の座席では、**隣の人と一つ飛ばしに座る**と、距離を確保しやすいです。

また、真向かいに座らず、**互い違いに座る**のも有効です。

店舗の責任者は、椅子の数や配置を工夫して、十分な距離を保ちましょう。



- エレベーターでは、多くの人が密集しがちです。混みあっているときは、一本遅らせましょう。また、健康のためにも、階の上下には階段の利用に努めましょう。

- 職場は、工夫してテレワークへ転換しましょう。導入に向けた支援策もあります。




https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata




③「密接」した会話や発声は、避けましょう!

- 密接した会話や発声は、ウイルスを含んだ飛沫を飛び散らせがちです。WHO は「5 分間の会話で 1 回の咳と同じくらいの飛まつ（約 3,000 個）が飛ぶ」と報告しています。
- 対面での会議や面談が避けられない場合には、**十分な距離を保ち**、マスクを着用しましょう。
- エレベーターや電車の中などでは、距離が近づかざるを得ない場合があります。**会話や、携帯電話による通話を慎みましょう。**
- 飲食店では、マスクを外す時間が長くなりがちです。外している間に飛沫が飛ぶことを抑えるには、例えば多人数での会食のように、大声にならざるを得ない催しは慎みましょう。家族以外の多人数での会食などは避けましょう。
注)「多人数」とは 10 人以上を想定していますが、なるべく少ない方が良いです。
- スポーツジムなど、多人数かつ室内で呼気が激しくなるような運動を行うことは避けましょう。
- 喫煙も、近くにいる人との「密」に、ことのほか注意して下さい。

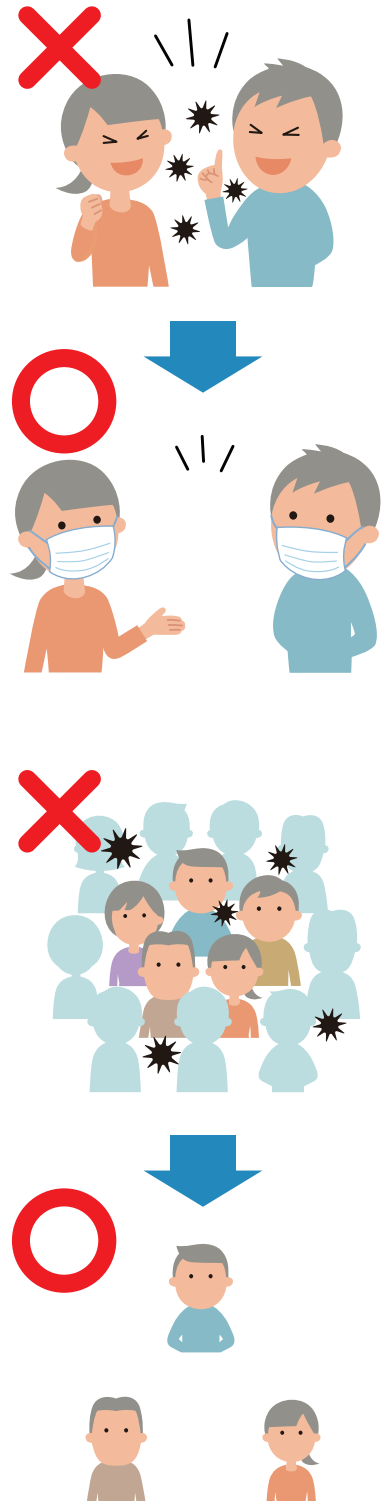

位置図

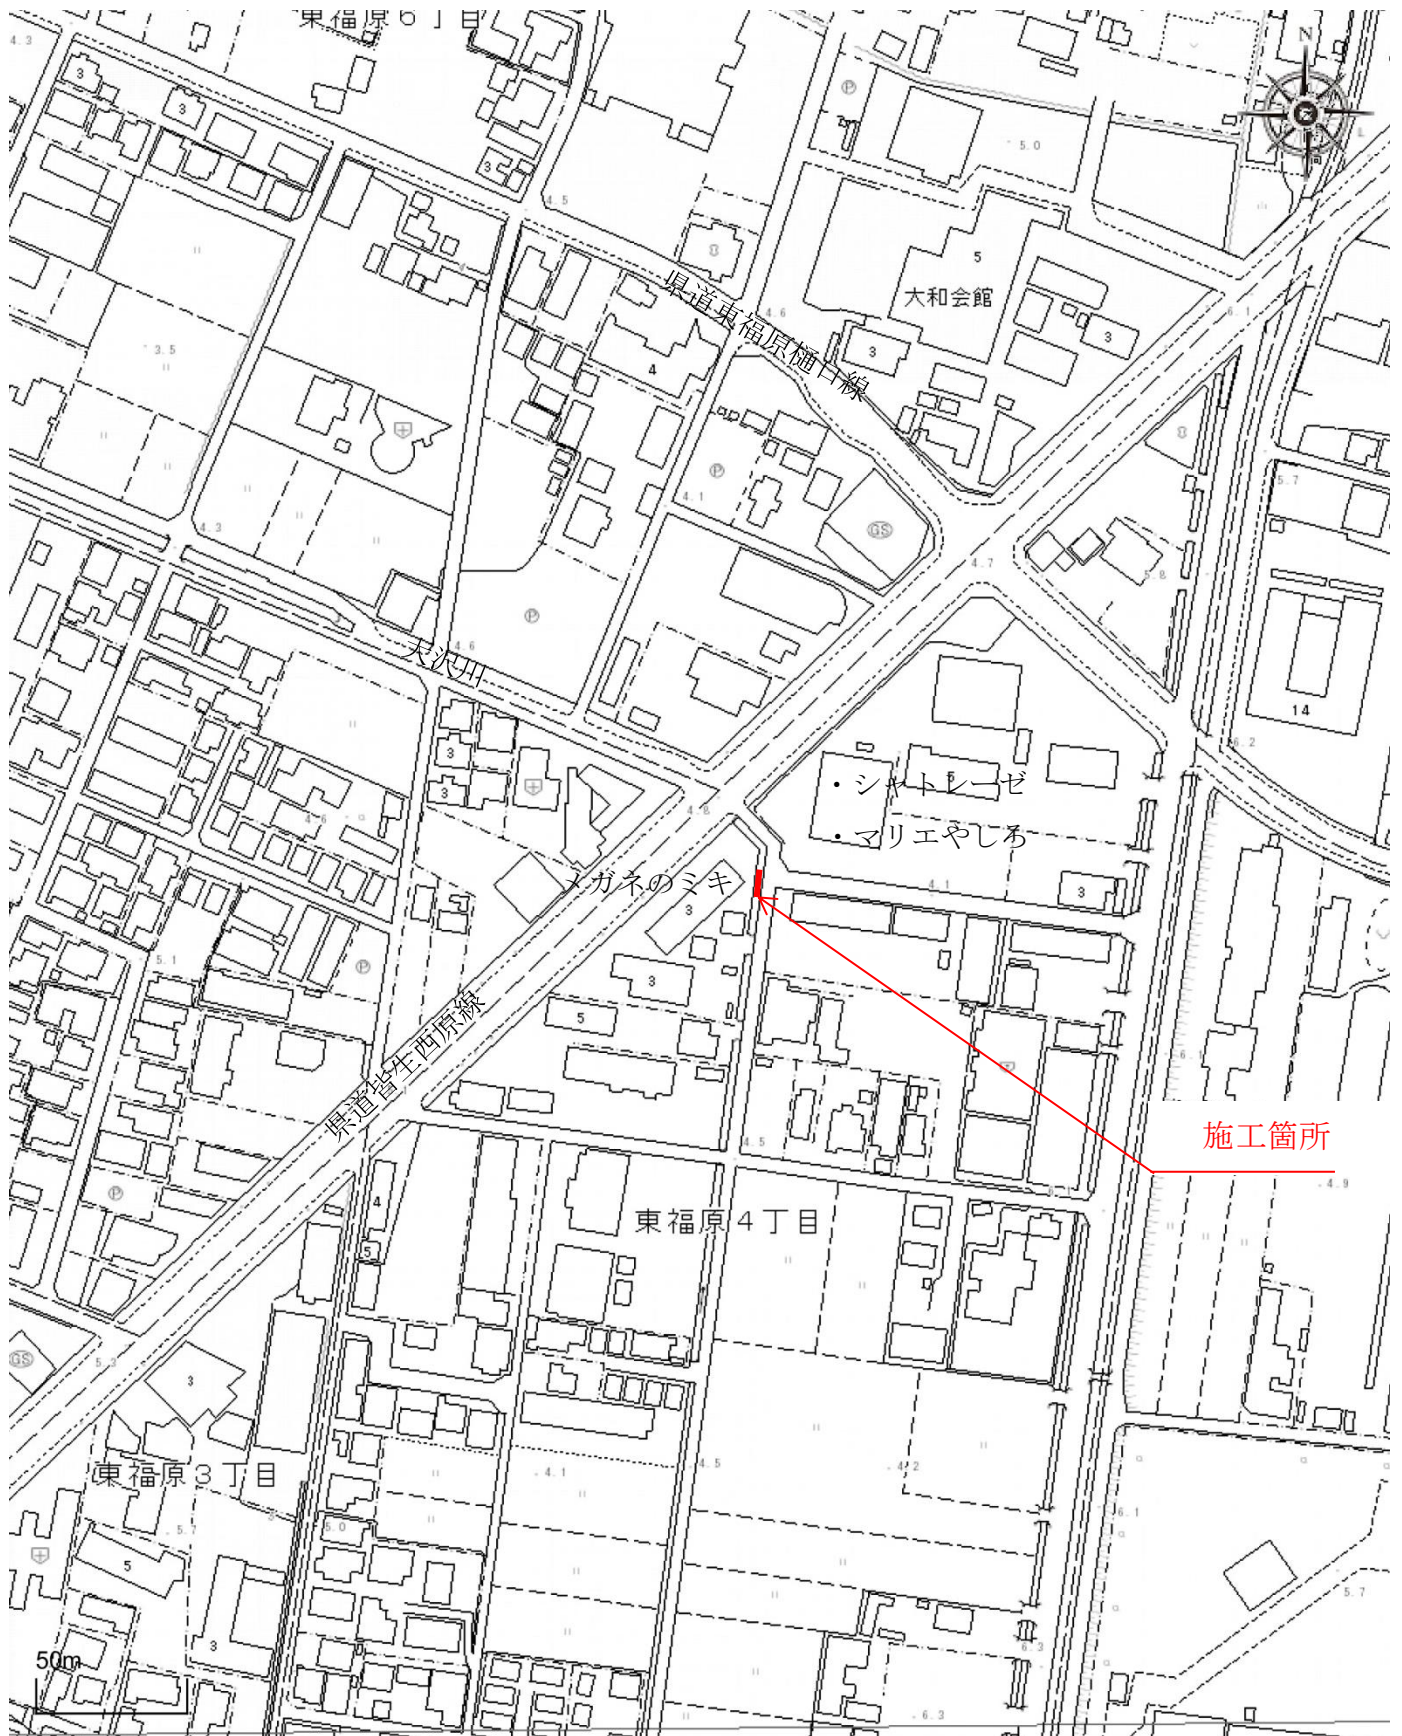

設 計 数 量 総 括 内 訳 書						市道前地14号線
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
道路土工				式	1	
	路床盛土工			式	1	
		路床盛土		m3	4	
	残土処理工			式	1	
		残土処理	土砂	m3	30	
擁壁工				式	1	
	作業土工			式	1	
	場所打擁壁工			式	1	
		重力式擁壁		m3	3	
	底張りコンクリート			式	1	
		底張りコンクリート		m2	3	
カルバート工				式	1	
	作業土工			式	1	
	プレキャストカルバート工			式	1	
		プレキャストボックスカルバート		m	9	
		1号管理口		箇所	1	
		1号巻立コンクリート		箇所	1	
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤（車道・路肩部）	RC-30 t=140mm	m2	60	
		表層	再生密粒度As t=40mm	m2	60	
排水構造物工				式	1	
	側溝工			式	1	
		プレキャストU型側溝		m	9	
	管渠工			式	1	
		暗渠排水管	鉄筋コンクリート台付管	m	4	
		張コンクリート		m2	1	
道路付属施設工				式	1	
	道路付属物工			式	1	
		視線誘導標		本	2	
		車線分離標		本	3	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		防護柵撤去工		m	9	
		Co構造物取壊し	無筋	m3	6	

[illegible]

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

- (6) ほ装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。
- (7) 工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底 について
(令和3年6月23日付契起第284号ー1米子市総務部長通知) に基づき、追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書（又は変更業務計画書）を提出すること。なお必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

現場説明書

令和3年4月1日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ _____ ・ _____	
工程	①（他工事等との調整） ②（部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④（余裕期間設定工事） ⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥（週休2日モデル工事）	_____ 本工事 _____ については、_____ 水道工事 _____ と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____ については、_____ まで _____（すること ・ しないこと）。 _____ 本工事 _____ の施工時間は、_____ 8:30 _____ ～ _____ 17:00 _____ とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____ か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。
用地関係	①（用地・物件等未処理）	本工事区間の _____ には _____ があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____ 頃 _____ の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ②（支障物件） ③（立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[<u>未調査</u>・調査済み]である。 _____ 本工事 _____ の施工に当って、_____ 水道管 _____ が支障となっているが、<u>関連工事</u> により移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____ に置くこと。
対公害	①（騒音振動対策）	「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	①（交通安全施設等）	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>16</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 _____ 名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計 <u>64</u> 名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水処理濁水	①（濁水処理）	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。

現場説明書

特記事項2

建設副産物の処理	【建設発生土（処理）】 ①（他工事等流用） ②（建設技術センター） ③（民間残土受入地）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。 建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり円をセンターに支払うこと。 建設発生土は_____米子_____市・町・村_____尾高_____地内の（有）小倉興産_____に運搬（片道運搬距離_____13.8_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり1,330_____円を_____事業者_____に支払うこと。
	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 ④（分別解体等） ⑤（他工事等流用） ⑥（再資源化施設への搬出） （施設の名称・受入れ費用） （受入れ時間帯） （受入れ条件） ⑦（木材市場等へ売却） ⑧（最終処理等） ⑨（産業廃棄物の処理に係る税）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 1 m³当り_____6,595_____（無筋）円、_____13,060_____（鉄筋）円 アスファルト塊 1 m³当り_____140_____円 建設発生木材 1 m³当り_____円 〔Co 雑割材・_____〕は、_____市・町・村_____地内_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 _____米子_____市・町・村_____夜見町_____地内の（有）大成商事（運搬距離_____5.2_____km）、費用 1 t 当り_____1,000_____円 アスファルト塊 _____米子_____市・町・村_____和田町_____地内の カネックス(株)（運搬距離_____10.6_____km）、費用 1 t 当り_____1,300_____円 建設発生木材 _____市・町・村_____地内の_____（運搬距離_____km）、費用 1 t 当り_____円 その他（_____）_____市・町・村_____地内の_____（運搬距離_____km）、費用 1 t 当り_____円 8 時～17 時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500mm 以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径_____cm 以下、長さ_____m 以下であること。 エ 2 次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 建設発生木材は_____市・町・村_____地内の_____への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、_____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 _____については、_____市・町・村_____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、その費用として 1 t 当たり_____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を_____円見込んでいる。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	① (建設発生土の使用) ② (再生資材の使用)	_____ 工事から [当該工事運搬・相手方運搬] の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。 1) C 〇 雑材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削屑は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン [規格： RC-30, RC-40] は、使用箇所：_____ 路盤、基礎碎石 _____ に使用する。 ・再生コンクリート砂 [規格： R S - _____] は、使用箇所：_____ に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物 [規格：再生密粒度 As] は、使用箇所：_____ 表層 _____ に使用する。 5) その他再生資材 [資材名： _____] [規格： _____] は、使用箇所：_____ に使用する。												
工事用道路														
その他	① (労災補償に必要な保険の付保) ② (現場環境改善) ③ スクラップ品について ④ 事業損失防止施設費	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。 本工事は、現場環境改善 (率計上分) 実施対象工事と [する・しない]。 下表の内容のうち原則として各費目 (仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携) ごとに1 実施内容ずつ (いずれか1 項目のみ2 実施内容) の合計5 つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容 (目的に資するものであること) について監督員の確認を受けること。 1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 <table border="1" data-bbox="604 1290 1442 2013"> <thead> <tr> <th>計上費目</th><th>実施内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減</td></tr> <tr> <td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通誘警員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr> <tr> <td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報機等) 3. 避暑 (熱中症予防)・防寒対策</td></tr> <tr> <td>地域連携</td><td>1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事PR 看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーションセンター) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献</td></tr> <tr> <td>防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)</td><td>1. 防災訓練 (地震・台風等の自然災害に対する訓練)</td></tr> </tbody> </table> スクラップについては「現場発生品」扱いとなるため、全ての経費対象外とする。 事業損失防止施設費 (建物等事前調査) として、329, 037 円/1 式 (税別) を見込んでいる。なお、全ての間接費の対象としない。	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通誘警員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報機等) 3. 避暑 (熱中症予防)・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事PR 看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーションセンター) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献	防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練 (地震・台風等の自然災害に対する訓練)
計上費目	実施内容													
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減													
営繕関係	1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通誘警員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等													
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報機等) 3. 避暑 (熱中症予防)・防寒対策													
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事PR 看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーションセンター) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献													
防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練 (地震・台風等の自然災害に対する訓練)													

※明示する項目を_____ 部分に記入又は追記し、不要部分は_____ で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他()			
工事の種類		□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 □電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 □その他()			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		■コンクリート ■コンクリート及び鉄から成る建設資材 ■アスファルト・コンクリート □木材			
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数____年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 □住宅 ■商業施設 □学校 □病院 □その他() 敷地境界との最短距離 約_0.0_m その他()			
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容			工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所		作業場所 ■十分 □不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 □有() ■無 前面道路の幅員 約_10_m 通学路 □有 ■無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		□有() ■無		
	他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	□有 特定建設資材への付着(□有 □無) ■無		
	その他				
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設		仮設工事 □有 ■無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	②土工		土工 ■有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	③基礎		基礎工事 □有 ■無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造		本体構造の工事 ■有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ■有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)		その他の工事 ■有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		□上の工程における⑤→④→③の順序 □その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び 特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
			■コンクリート塊	17トン	□① □② □③ □④ □⑤ ■⑥
			■アスファルト・コンクリート塊	4トン	□① □② □③ □④ □⑤ ■⑥
			□建設発生木材	トン	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥
			(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他		
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 03-*****-30702-40 0 1 実施単価 30 米子市 0-03.09.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 冬期補正係数 週休二日補正係数	04 道路改良 02 率計上する（市街地） 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0％ 01 金銭保証（0．04％） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 00 0級地 0．0％ 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良						Y1E01 (レベル1)
道路土工			一式			Y1E0101 (レベル2)
路床盛土工			一式			Y1E010105 (レベル3)
路床盛土			一式			Y1E01010501 (レベル4)
路床盛土 施工幅員2.5m未満			m3			SPK20040005 0 A=1
山土 C B R ≥ 1 2	4		m3			単第0-0003 表 030910
残土処理工	4		m 3			TTM0052 0 030910
土砂等運搬			一式			Y1E010110 (レベル3)
			m3			Y1E01011002 (レベル4)

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離17.0km以下(12.0km超)	30	m3				SPK20040002 0 A=2, B=5, C=1, D=2, F=53 単第0-0004 表 030910
残土等処分		m3				Y1E01011003 (レベル4)
投棄料		一式				#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山	30	m 3				TTV0060 0 030910
擁壁工		一式				Y1E0106 (レベル2)
作業土工		一式				Y1E010601 (レベル3)
床掘り		m3				Y1E01060102 (レベル4)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3				SPK20040015 0 A=1, B=5, E=1 単第0-0005 表 030910
埋戻し		m3				Y1E01060103 (レベル4)

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK20040019 0 A=5, B=1, D=1
	1	m3				単第0-0006 表 030910
場所打擁壁工						Y1E010606 (レベル3)
			一式			
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石無し 均しCo有り						SPK20040068 0 A=1, B=2, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1
	3	m3				単第0-0007 表 030910
底張りコンクリート						Y1E01060603 (レベル4)
			m3			
底張りコンクリート						V0019 0
	3	m ²				単第0-0008 表 030910
カルバート工						Y1E0108 (レベル2)
			一式			
作業土工						Y1E010801 (レベル3)
			一式			
床掘り						Y1E01080102 (レベル4)
			m3			
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式 障害無し						SPK20040015 0 A=1, B=2, C=2, D=1, E=1
	30	m3				単第0-0011 表 030910

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						Y1E01080103 (レベル4)
			m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	2		m3			SPK20040019 0 A=3, D=1 単第0-0012 表 030910
プレキャストカルバート工			一式			Y1E010807 (レベル3)
プレキャストボックス			m			Y1E01080701 (レベル4)
プレキャストボックスカルバート B2500×H800～H1300	9		m			G0001 0 科目内訳0001号表
1号管理口	1		箇所			V0001 0 単第0-0013 表 030910
1号巻立コンクリート	1		箇所			V0003 0 単第0-0017 表 030910
仮設工			一式			Y1E0115 (レベル2)
土留・仮締切工			一式			Y1E011504 (レベル3)

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y4999 (レベル4)
			一式			
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式 障害無し	2	m3				SPK20040015 0 A=1, B=2, C=2, D=1, E=1 単第0-0011 表 030910
路床盛土 施工幅員2.5m未満	1	m3				SPK20040005 0 A=1 単第0-0003 表 030910
鋼矢板						Y1E01150402 (レベル4)
			枚			
WJ併用バイブロハンマ打込(鋼矢板) 陸上施工 鋼矢板 3型 打込長 7.5m	54	枚				S0494 0 A=1, B=2, C=1, D=2, E=7.5, F=1 単第0-0018 表 030910
バイブロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引抜き長 7.5m	27	枚(本)				S0492 0 A=1, B=2, C=7.5 単第0-0021 表 030910
鋼矢板賃料 3型	27	枚				V0013 0 単第0-0023 表 030910
鋼矢板 3型 9.5m	27	枚				V0015 0 単第0-0024 表 030910
ガス切断 鋼矢板	27	箇所				S0180 0 A=3 単第0-0025 表 030910

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊 片道運搬距離14.0km以下(9.0km超)	2	回			SPK20040415 0 A=2, B=4, C=10 単第0-0026 表 030910
スクラップ 鉄くず ヘビー H 2 建設物価P794	5	t			TTU0052 0 030910 8
残土処理工		一式			Y3999 (レベル3)
土砂等運搬		m 3			Y4999 (レベル4)
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離17.0km以下(12.0km超)	16	m3			SPK20040002 0 A=2, B=5, C=1, D=2, F=53 単第0-0004 表 030910
残土等処分		m 3			Y4999 (レベル4)
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山	16	m 3			TTV0060 0 030910
仮水路工		一式			Y1E011506 (レベル3)

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y4999 (レベル4)
			一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK20040015 0 A=1, B=5, E=1
仮排水管設置時	10	m3				単第0-0005 表 030910
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK20040019 0 A=5, B=1, D=1
仮排水管設置時	10	m3				単第0-0006 表 030910
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK20040015 0 A=1, B=5, E=1
仮排水管撤去時	10	m3				単第0-0005 表 030910
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK20040019 0 A=5, B=1, D=1
仮排水管撤去時	10	m3				単第0-0006 表 030910
仮水路工						Y4999 (レベル4)
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 管材料(各種)	18	m				SPK20040087 0 A=3, B=2, C=3, D=81, E=5850, F=1, G=3, I=1 単第0-0027 表 030910
土のう拵え工 小口並べ	2	m2				S1012 0 A=1, B=2, C=12 単第0-0028 表 030910
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)	1	回				SPK20040415 0 A=1, B=2, C=1 単第0-0029 表 030910

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ排水					Y1E01150601 (レベル4)
		日			
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水					S1050031 0 A=1, B=1
	3	日			単第0-0030 表 030910
作業ヤード整備工					Y1E011510 (レベル3)
		一式			
敷鉄板					Y4999 (レベル4)
敷鉄板設置					S1050041 0
	180	m2			単第0-0033 表 030910
敷鉄板撤去					S1050043 0
	180	m2			単第0-0035 表 030910
敷鉄板賃料 22×1524×3048, 802kg/枚 賃貸期間 2 9 日					S1050029 0 A=3, B=1, C=29, D=2
	16	枚			単第0-0036 表 030910
車止めブロック					Y4999 (レベル4)
車止めブロック設置撤去					V0016 0
	3	箇所			単第0-0037 表 030910

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト						Y4999 (レベル4)
車止めポスト 径114.3mm H850mm スチール 撤去再設置ピラー型 取外し式	1		本			SPK20040258 0 A=3, B=2, C=4, E=1 単第0-0040 表 030910
車止めポスト 撤去再設置車止めポスト(各種)	1		本			SPK20040258 0 A=3, B=5, D=23300, E=1 単第0-0041 表 030910
交通管理工						Y1E011521 (レベル3)
交通誘導警備員			一式			Y1E01152101 (レベル4)
交通誘導警備員B	64		人			R0369 0 030910 1
舗装						Y1E02 (レベル1)
舗装工			一式			Y1E0204 (レベル2)
アスファルト舗装工			一式			Y1E020404 (レベル3)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部)					Y1E02040401 (レべ`ル4)
		m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 1 4 0 mm 1層施工 RC-30	60	m2			SPK20040232 0 A=140, B=3, D=1 単第0-0042 表 030910
表層(車道・路肩部)					Y1E02040409 (レべ`ル4)
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 4 0 mm	60	m2			SPK20040241 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0043 表 030910
排水構造物工					Y1E0205 (レべ`ル2)
		一式			
側溝工					Y1E020503 (レべ`ル3)
		一式			
プレキャストU型側溝					Y1E02050311 (レべ`ル4)
		m			
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	9	m			SDT00013 0 A=1, B=5, D=1300, E=3, F=6, G=1, I=1, J=1, K=2, N =0.5 単第0-0044 表 030910
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	9	枚			SDT00017 0 A=1, B=9, D=1530, E=1, F=1, G=1 単第0-0045 表 030910

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠工						Y1E020504 (レベル3)
			一式			
暗渠排水管						Y1E02050403 (レベル4)
			m			
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径450mm 台付鉄筋コンクリート管 (重圧管)	4		m			SPK20040092 0 A=1, B=6, C=2, E=1 単第0-0046 表 030910
張りコンクリート工						Y4999 (レベル4)
張りコンクリート	1		m ²			G0002 0 科目内訳0002号表
道路付属施設工						Y1E0212 (レベル2)
			一式			
道路付属物工						Y1E021202 (レベル3)
			一式			
視線誘導標						Y1E02120201 (レベル4)
			本			
視線誘導標(構造物取付用) 設置 片面反射 反射体_径φ100以下 ベースプレート式 [規]10本未満	2		本			SS000085 0 A=1, B=2, C=1, D=2, E=3, G=1, H=1 単第0-0047 表 030910

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標						Y1E02120204 (レベル4)
			本			
車線分離標(固定式)(貼付式) 設置 高さ_800mm [規]10本未満						SS000095 0 A=1, B=3, C=3, E=1, F=1
	3		本			単第0-0048 表 030910
構造物撤去工						Y2999 (レベル2)
			一式			
構造物撤去工						Y3999 (レベル3)
			一式			
防護柵撤去工						Y4999 (レベル4)
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 コンクリート建込 A, B, C(支柱間隔2m)						SS000127 0 A=2, B=6, C=1, D=1
	9		m			単第0-0049 表 030910
構造物取壊し工						Y4999 (レベル4)
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工						SDT00031 0 A=1, B=1, C=1, D=1
	6		m3			単第0-0050 表 030910
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工						SDT00033 0 A=1, B=1, C=1, D=1
	1		m3			単第0-0051 表 030910

03-*****-30702-40

米 子 市

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SPK20040308 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0052 表 030910
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	40	m2			SPK20040307 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0-0053 表 030910
運搬処理					Y4999 (レベル4)
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(5.0km超)	6	m3			SPK20040146 0 A=1, B=1, C=2, D=29, E=1 単第0-0054 表 030910
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(5.0km超)	1	m3			SPK20040146 0 A=1, B=1, C=2, D=29, E=1 単第0-0054 表 030910
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	2	m3			SPK20040146 0 A=2, B=4, C=2, D=57, E=1 単第0-0055 表 030910
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
投棄料 コンクリート殻	13	t			F0001 0 030910
大成商事 投棄料 コンクリート殻	4	t			F0001 0 030910
大成商事					

本工事費 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料 アスファルト殻						F0002 0
カネックス(株)	4	t				030910
＊＊直接工事費＊＊						
事業損失防止施設費						Z0002
地盤変動影響調査						W0001
運搬費	1	式				8
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等) 運搬 運搬距離 3 km 製品長 12m以内	1	一式				S1000007 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=25, F=1, H=1, J=1, L=1 単第0-0056 表 030910
積み込み, 取卸しに要する費用	1	一式				S1000009 0 A=5, D=25, K=1 単第0-0058 表 030910
建設機械の貨物自動車等による運搬 建設機械(各種) 片道運搬距離 3 km 往復運搬	1	回				S1000003 0 A=7, B=34100, C=53, F=3, G=1, H=2, I=1, K=1, M=1 , N=1, P=1, R=1, T=1 単第0-0059 表 030910
現場環境改善費						Z0012

本工事費 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 工事原価 **						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
** 工事価格 **						

本工事費 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相 当額											
工事費計											

プレキャストボックスカルバート

G0001

科目内訳表

科目内訳0001号表

頁0-0018

B2500×H800～H1300

9 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 1.25<B≤2.5_0<H≤1.25 ボックスカルバート(各種)	9	m			SPK20040086 0 A=1, B=2, C=2, D=45, E=4000, F=1, G=2, H=1 単第0-0001 表
プレキャストボックスカルバート B2500-H800-L1500 T-25 no20, 21	2	個			F0000004015 0
プレキャストボックスカルバート B2500-H800-L1500 T-25 no. 19 頂版開口	1	個			F0000004016 0
プレキャストボックスカルバート B2500-H800-L906 T-25 no. 22 側壁開口	1	個			F0000004018 0
プレキャストボックスカルバート B2500-H800-L1500 T-25 no. 23	1	個			F0000004019 0
プレキャストボックスカルバート B2500-H800-L1500 T-25 no. 24	1	個			F0000004020 0
P C鋼より線 SW P R 7 A 径 1 5 . 2	26	k g			T2854 0
定着装置 1T15. 2	8	組			F0000002510 0
建設物価p346					
*** 合計 ***	9	m			

プレキャストボックスカルバート

G0001

科目内訳表

科目内訳0001号表

頁0-0019

B2500×H800～H1300

9 m 当り

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当たり ***					
		1	m			

科目内訳表

1 m² 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1	m3				SPK20040148 0 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0-0002 表
*** 単位当たり ***	1	m ²				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 2 5 t 吊	1.80%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.91%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストボックスカルバート	71.07%		ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.5～3.0m		F0000004000 TTPT00154
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 1.25<B≤2.5_0<H≤1.25 E=4000 【F】RCボックスカルバート(個) G=2 PC鋼材による縦締め有り			B=2 1.5m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=1 基礎砕石+均しコンクリート H=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	25.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0.8～1.1t	0.91%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	88.96%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.28%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.34%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.38%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=53 距離17.0km以下(12.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.42%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	37.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.45%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.14%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.66%		ランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.37%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 圧送能力90～110m3/h	1.38%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	16.29%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	5.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	31.38%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.23%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=1 基礎碎石無し F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=2 均しCo有り G=1 圧送管延長距離無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	2	m3			SPK20040148 単第0-0009 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK20040148 単第0-0010 表
*** 合計 ***	10	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	4.25%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	6.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3	4.35%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	6.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.50%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	26.18%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
特殊運転手	45.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	18.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	10.65%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 自立式 E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	10.86%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0.8～1.1t	1.71%		振動ローラ(舗装用) 〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
タンパ賃料 質量60～80kg	0.11%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	51.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	22.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.60%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.78%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.11%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.096	m3			SPK20040148 単第0-0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.96	m2			SPK20040150 単第0-0015 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0016 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	32.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.35%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	50.15%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	45.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング蓋 600×600	1.000	枚			F0000000001 建設物価p274
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=1 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.124	m3			SPK20040148 単第0-0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.136	m2			SPK20040150 単第0-0015 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第0-0018 表

10 枚 当り

WJ併用バイブロハンマ打込(鋼矢板)
陸上施工 鋼矢板 3型

S0494

打込長 7.5m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.476	人			RTPC00009
とび工	0.952	人			RTPC00004
普通作業員	0.476	人			RTPC00002
溶接工	0.476	人			RTPC00019
バイブロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 クローラクレーン 油圧式50～55t吊 排対1次	0.476	日			S9119 単第0-0019 表 10/21
機-24_杭打用ウォータジェット運転 エンジン式14.7MPa (150kg/cm2)	0.476	日			S9151 単第0-0020 表
諸雑費	7	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=1 継施工なし E=7.5 鋼矢板打込長 (m)			B=2 油圧式バイブロハンマ D=2 鋼矢板 3型 F=1 Nmax<50		
土木一般世話役 = 10 / N * 1 = 10 / 21 * 1 = 0.476(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め とび工 = 10 / N * 2 = 10 / 21 * 2 = 0.952(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 10 / N * 1 = 10 / 21 * 1 = 0.476(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 溶接工 = 10 / N * 1 = 10 / 21 * 1 = 0.476(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 杭打ち用ウォータジェット運転 = 10 / N * 台数 = 10 / 21 * 1 = 0.476 (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0-0019 表

1 日 当り

バイブロハンマ杭打機運転
油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準

S9119
クローラクレーン 油圧式50～55t吊 排対1次

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	523.00	L			TTPC00013
バイブロハンマ(単体) 油圧式・可変超高周波・排2 振り子, 最大起振473kN周波数20～60Hz	1.30	供用日			M1050061
クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排1 50～55t吊	1.30	供用日			M1040007
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 油圧振り子式 224(235)kW C=1 運転労務数量 (人/日) E=1.3 機械損料数量 (供用日/日) G=2 クレーン排出ガス対策型1次基準			B=3 クローラクレーン 油圧式 50～55t吊 D=523 軽油消費量 (L/日) F=4 バイブロハンマ排出ガス対策型2次基準		

機-24_杭打用ウォータジェット運転
エンジン式14.7MPa (150kg/cm2)

S9151

施 工 単 価 表

単第0-0020 表

頁0-0044

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	120.00	L			TTPC00013
杭打ち用ウォータジェット エンジン式・排1 圧力14.7MPa吐出量325L/min	1.30	供用日15欄			M0628
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=120 軽油消費量 (L/日)			B=1.3 機械損料数量 (供用日/日)		

施 工 単 価 表

バイブロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き
陸上施工

単第0-0021 表

10 枚(本) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.172	人			RTPC00009 1*0.1724 9
とび工	0.345	人			RTPC00004 2*0.1724 9
普通作業員	0.172	人			RTPC00002 1*0.1724 9
バイブロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 ラフテレーンクレーン 油圧式25t吊 排対1次	0.172	日			S9119 単第0-0022 表 9
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	枚(本)			
*** 単位当たり ***	1	枚(本)			
A=1 陸上施工 C=7.5 引抜長 (m)			B=2 油圧式バイブロハンマ		
10 / 日当り施工枚(本)数 = 10 / 58 = 0.1724					

施 工 単 価 表

単第0-0022 表

1 日 当り

バイブロハンマ杭打機運転
油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準

S9119
ラフテレーンクレーン 油圧式25t吊 排対1次

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	570.00	L			TTPC00013
バイブロハンマ(単体) 油圧式・可変超高周波・排2 振り子,最大起振473kN周波数20~60Hz	1.20	供用日			M1050061
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排1 25t吊	1.20	供用日			M1040025
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 油圧振り子式 224(235)kW C=1 運転労務数量 (人/日) E=1.2 機械損料数量 (供用日/日) G=2 クレーン排出ガス対策型1次基準			B=10 ラフテレーンクレーン 油圧式 25t吊 D=570 軽油消費量 (L/日) F=4 バイブロハンマ排出ガス対策型2次基準		

鋼矢板賃料
3型

V0013

施 工 単 価 表

単第0-0023 表

頁0-0047

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板 賃料 3型 6 0 k g / m 1 ～ 9 0 日	11. 7	t ・ 日			K3011 0. 45t × 26 日
整備費 鋼矢板3型	0. 45	t			W0001
*** 単位当たり ***	1	枚			

鋼矢板
3型

9.5m

V0015

施 工 単 価 表

単第0-0024 表

頁0-0048

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板Ⅲ型 市中価格×80%	0.18	t			F0032 撤去部
鋼矢板Ⅲ型 市中価格×90%	0.39	t			F0033 残置部
*** 単位当たり ***	1	枚			

ガス切断
鋼矢板

S0180

施 工 単 価 表

単第0-0025 表

頁0-0049

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接工	0.130	人			RTPC00019 9
普通作業員	0.040	人			RTPC00002 9
酸素ガス ポンベ	0.630	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.260	k g			T0832
諸雑費	0.1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 鋼矢板					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t	18.73%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	37.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付4t級2.9t吊 C=10 1回当り平均積載質量2.6t超2.95t以下			B=4 片道運搬距離14.0km以下(9.0km超)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	4.44%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
高密度ポリエチレン管 φ 600 建設物価p388	93.84%		暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		F0000005850 TTPT00192
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=3 450～600mm E=5850 【F】管材料(m) G=3 期間1～3ヶ月未満(損料率0.45)			B=2 波状管及び網状管 D=81 管材料(各種) F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)		

土のう拵え工
小口並べ

S1012

施工単価表

單第0-0028 表

10

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流用土	3.400	m 3			F0000000012
土のう 4 8 × 6 2 c m	170.000	枚			T0802 化学繊維袋
普通作業員	3.400	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 小口並べ C=12 【F】土砂(m3)			B=2 土のう拵え		
小口並べ 17袋/m ² 普通作業員 = 0.020 * 17 * 10 = 3.400 (人) 土砂 = 17 * 0.02 (m3/袋) * 10 = 3.400 (m3)					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.0t	13.02%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.0t		MTPC00020 MTPT00020
特殊運転手	41.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	40.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付2t級2t吊 C=1 1回当り平均積載質量0.1t以下			B=2 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.140	人			RTPC00001
					9
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm, 揚程15m 11.0kw	1.000	日			S9000045 単第0-0031 表
					9
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			S9469 単第0-0032 表
					9
諸雑費	3	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=1 作業時排水		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径150mm全揚程15m 11kW	1.20	供用日			KR0910
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=7 口径150mm, 揚程15m			B=1.2 機械賃料数量(供用日/日)		

機-16_発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

施 工 単 価 表

単第0-0032 表
1 日 当り
頁0-0056

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	26.00	L			TTPC00013
発動発電機 排出ガス対策型1次, 2次(賃料) ディーゼルエンジン駆動 2 5 K V A 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.20	供用日			KR020003
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 ディーゼル25kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=26 燃料消費量(L/日) D=3 排出ガス対策型2次基準		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.152	人			RTPC00009
とび工	0.152	人			RTPC00004
普通作業員	0.152	人			RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	0.152	日			S9035
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0-0034 表

1 日 当り

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

S9035

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	112.00	L			TTPC00013
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	1.06	供用日			KTPC00006
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=19 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=112 軽油消費量(L/日) D=1.06 機械賃料数量(供用日/日)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.143	人			RTPC00009
とび工	0.143	人			RTPC00004
普通作業員	0.143	人			RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	0.143	日			S9035 単第0-0034 表
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(賃料)鉄板 22×1524×3048, 802kg/枚 90日以内	29.000	枚・日			K0100065 建設物価p815
(賃料)鉄板 22×1524×3048, 802kg/枚 整備費	1.000	枚			K0100073
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 C=29	22×1524×3048, 802kg/枚 敷鉄板賃貸期間（日）		B=1 D=2	賃料 整備費有り	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めブロック 撤去 パネル式(アンカー固定)	1	枚			SPK20040301 単第0-0038 表
車止めブロック 設置 パネル式(アンカー固定)	1	枚			SPK20040301 単第0-0039 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	78.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	21.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 撤去 -(全ての費用)			B=1 パネル式(アンカー固定)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	77.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	21.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 C=1 -(全ての費用)			B=1 パネル式(アンカー固定)		

施 工 単 価 表

単第0-0040 表

1

本 当り

SPK20040258

撤去再設置ピラー型 取外し式

車止めポスト

径114.3mm H850mm スチール

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 29.13%

29.13%

材料構成比： 70.87%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	29.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
車止めポスト ピラー型取外し式径114.3mm高さ850mmスチール	70.87%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		TTPC00100 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=3 撤去再設置 C=4 径114.3mm H850mm スチール			B=2 ピラー型 取外し式 E=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	29.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
車止め 門型 取り外し式 φ 60.5 W2000	70.87%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		F0000023300 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=23300 撤去再設置 【F】車止めポスト(本)			B=5 E=1 車止めポスト(各種) -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

単第0-0042 表

1 m2 当り

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚 1 4 0 mm 1層施工
機械構成比： 5.24% 労務構成比： 15.30%

RC-30

SPK20040232

材料構成比： 79.46%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ ブレード幅3.1m	2.12%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ 運転質量10t締固め幅2.1m	1.64%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
タイヤローラ 8～20 t	0.53%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC-30	78.05%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.16%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=140 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.00%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
ロードローラ[マカダム] 質量10	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 8～20t	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)	80.83%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.40%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0-0044 表

1 m 当り

U型側溝

U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
鉄筋コンクリートU型250 改良型道路側溝3種250 L 2000	0.500	個			F0000001300 県単p160
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.060	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1300 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.5 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング蓋 鋼製グレーチングU字溝用 車道用240	1.000	枚			F0000001530 建設物価p274
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=1530 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	4.79%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	6.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 内径450, 長さ2,000 質量730kg	64.75%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2,500mm		TTPCD0414 TTPT00135
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 台付鉄筋コンクリート管（重圧管）			B=6 管径450mm E=1 -(全ての費用)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置工 構造物取付 片面反射 径100以下 ベースプレート式	1.000	本			TS898
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=1 反射体_径φ100以下 E=3 [規]10本未満 H=1 -			B=2 片面反射 D=2 ベースプレート式 G=1 -		

車線分離標(固定式)(貼付式)
設置 高さ_800mm [規]10本未満

SS000095

施 工 単 価 表

単第0-0048 表

頁0-0075

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径 8 0 H 8 0 0	1.000	本			TS032
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=3 [規]10本未満 F=1 -			B=3 高さ_800mm E=1 -		

防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
コンクリート建込

SS000127
A, B, C(支柱間隔2m)

施 工 単 価 表

単第0-0049 表
1 m 当り
頁0-0076

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr-A・B・C-2B Co建込用	1.000	m			TS185
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 コンクリート建込 C=1 -			B=6 A, B, C(支柱間隔2m) D=1 -		

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0-0050 表

頁0-0077

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

SDT00033

施 工 単 価 表

単第0-0051 表

頁0-0078

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.25%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(56cm)	36.63%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 4 5 m 3	9.77%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.03%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.27%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=2 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り -(全ての費用)		B=1 D=29	機械積込 運搬距離6.0km以下(5.0km超)	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 3km 製品長 12m以内 運搬質量 25t	1.000	一式			S1000009 単第0-0057 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0058 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=3 運搬距離(km) C=1 - E=25 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1. 000	一式			JU001
t当り基本運賃	25. 000	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=3 運搬距離(km) D=25 運搬質量(t)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	25.000	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	25.000	t			KR00E009
仮設材積込み費（現場）	25.000	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	25.000	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 K=1 積込み, 取卸しに要する費用 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=25	運搬質量(t)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
距離制運賃料金 片道運搬距離 3 km, 機械重量 5 3 t	1. 000	一式			S1000005 単第0-0060 表
特大品割増 (C1) 使用車両積載トン数15t以上	1. 000	一式			S1000005 単第0-0061 表
輸送費端数処理	1. 000	一式			E0001
復路分	1. 000	一式			E0003
*** 単位当たり ***	1	回			
A=7 建設機械(各種) C=53 運搬される建設機械重量(t) G=1 -			B=34100 F=3 H=2	【F】建設機械の運搬中の損料(日) 片道運搬距離(km) 往復運搬	
I=1 - M=1 - P=1 -			K=1 - N=1 - R=1 -		
T=1 -					
輸送費端数処理 = 103, 000 - 102, 765 = 235(円) 1000円単位切上げ					
復路分 = 基本運賃料金 (A1)+特大品割増 (C1)+深夜早朝割増 (G4)+悪路割増 (C2)+冬期割増 (C3)+輸送費端数処理+運搬される建設機械の運搬中の損料 = 60, 450 + 42, 315 + 0 + 0 + 0 + 235 + 0 = 103, 000(円)					

米子市

03-*****-30702-40

片道運搬距離 3 km, 機械重量 53 t

[illegible]

特大品割増(C1)
使用車両積載トン数15t以上

S1000005

施 工 単 価 表

単第0-0061 表

頁0-0089

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特大品割増(C1)	0.700	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=2 特大品割増(C1) D=53 運搬される建設機械重量(t)			B=7 建設機械(各種) G=3 片道運搬距離(km)		
距離制運賃料金 = 運賃料金(0.1～200km以下, 14t車以下) + 割増料金(200.1km～500km以下) + 割増料金(500.1km以上) + 割増料金(16t車以上) + 割増料金(200.1km～500km以下, 16t車以上) + 割増料金(500.1km以上, 16t車以上) = 20,450 + (3,760 * 0) + (9,390 * 0) + (2,000 * 20) + (410 * 0 * 20) + (1,020 * 0 * 20) = 60,450(円)					

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	土砂, 小規模 (標準)	m3		
	路床盛土工			式	1	
		路床盛土	B<2.5m, 購入土	m3	4	
	残土処理工			式	1	
		土砂等運搬		m3	30	
		残土等処分		m3	30	
擁壁工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	3	
		埋戻し	流用土	m3	1	
	場所打擁壁工			式	1	
		重力式擁壁	H=1.52m	m3	3	
		底張りコンクリート	t=20cm	m2	3	

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
カルバート工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	30	
		埋戻し	流用土	m3	2	
		基面整正		m2		
	プレキャストカルバート工			式	1	
		プレキャストボックス	B2500×H800～H1300	m	9	
		付帯工	1号管理口	箇所	1	
			1号巻立コンクリート	箇所	1	
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		【市道部】路盤	再生クランチャーRC-30 t=14cm	m2	60	
		【市道部】表層	再生密粒度アスコン t=4cm b>3.0m	m2	60	

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工				式	1	
	側溝工			式	1	
		改良型U型側溝	3種, 250	m	9	
	管渠工			式	1	
		重圧管	φ 400	m	4	
	張りコンクリート			式	1	
		張りコンクリート	t=10cm	m2	1	
道路付属施設工				式	1	
	道路付属物工			式	1	
		視線誘導標	デリニエーター, ベースプレート式	本	2	
		車線分離標	H=0.8m	本	3	
構造物撤去工				式	1	
	防護柵撤去工			式	1	
		防護柵撤去	ガードレール, Co建込, Gr-C-2B	m	9	
	構造物取壊し工			式	1	
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工	m3	6	

設計数量総括表

[illegible]

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
仮設工				式	1	
	作業ヤード工			式	1	
		敷鉄板	設置・撤去	m2	180	
			賃料 (22×1524×3048)	枚	16	賃料日数29日
		車止めブロック	撤去・再設置	箇所	3	
		車止めポスト	撤去・再設置, W2.0m, 門型	本	1	
			撤去・再設置, W3.0m, 門型	本	1	
	土留・仮締切工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	2	
		路床盛土	流用土	m3	1	
		鋼矢板	打込, III型, 油圧式バイプロハンマ工法, 打込長9m以下	枚	54	Nmax<50, ウォータージェット併用, ラフテレンクレーン25t吊り
			引抜き, 油圧式バイプロハンマ工法, 引抜長9m以下	枚	27	Nmax<50, ウォータージェット併用, ラフテレンクレーン25t吊り
			リース材, III型, L=7.5m	枚	27	賃料日数26日
			購入材, III型, L=9.5m	枚	27	
			ガス切断工	箇所	27	
			現場発生品運搬	t	5	
		土砂等運搬		m3	16	

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		残土等処分		m3	16	
	仮水路工			式	1	
		床掘り(仮排水 管設置時)	土砂	m3	10	
		埋戻し(仮排水 管設置時)	流用土	m3	10	
		床掘り(仮排水 管撤去時)	土砂	m3	10	
		路床盛土(仮排水 管撤去時)	購入土	m3	10	
		仮排水管	高密度ポリエチレン管 φ 600 設置・撤去	m	18	
		土のう積	小口並べ, 流用土, 仕拵・積立・撤去	m2	2	
共通仮設費				式	1	
	運搬費			式	1	
		仮設材運搬費		t	25	

数量集計表

種 別：路床盛土工

規格：

[illegible]

平均断面体積計算表

種 別：路床盛土工
ブ ロ ッ ク：路床盛土工
区 分：
細 別：路床盛土
規 格：購入土

測 点	距 離(m)	B<2.5			B≥4.0			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 1+2.8	0.00	0.4	—	—				
EP	9.00	0.4	0.40	3.6				
小 計	9.00			3.6				
合 計	9.00			3.6				

数量集計表

種 別：残土処理工

規格：

[illegible]

体積数量調書

種 別：残土処理工
ブ ロ ッ ク：残土処理工
区 分：
細 別：土砂等運搬
規 格：

[illegible]

一般計算書

種 別：残土処理工
ブ ロ ッ ク：残土処理工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
土砂等運搬	$34.3 - 2.5 \div 0.9 = 31.5$	31.5 m3
残土等処分		31.5 m3

工種数量総括表

[illegible]

数量集計表


種 別：作業土工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：作業土工
ブロック：作業土工
区 分：

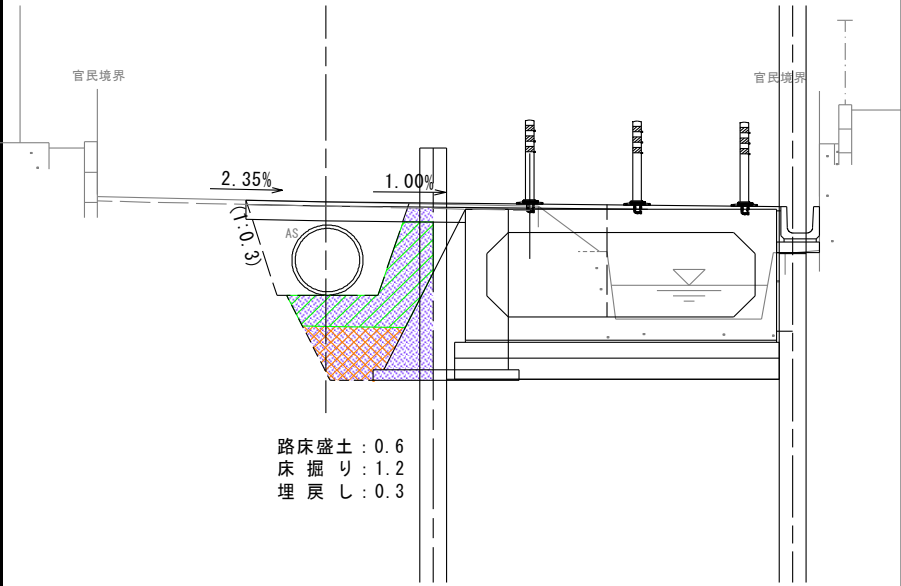細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘り 土砂	 路床盛土：0.6 床掘り：1.2 埋戻し：0.3 $1.2 \times 2.3 = 2.8$	2.8 m3
埋戻し 流用土	$0.3 \times 2.3 = 0.7$	0.7 m3

数量集計表


種 別：場所打擁壁工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：場所打擁壁工
ブロック：場所打擁壁工(構造物単位)
区 分：

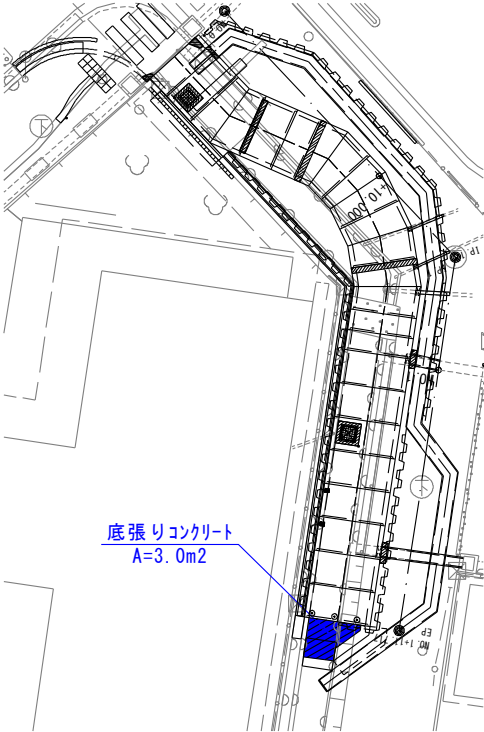
細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
重力式擁壁 H=1.52m	【重力式擁壁】 EP(N0.1+11.7付近) L=2.3m (コンクリート) $11.856 / 10.0 \times 2.3 = 2.727$	2.7 m3
底張りコンクリート t=20cm		3.0 m2

単位数量計算書

細 別：重力式擁壁
規 格：H=1.52m

10.0 m当り

略 図

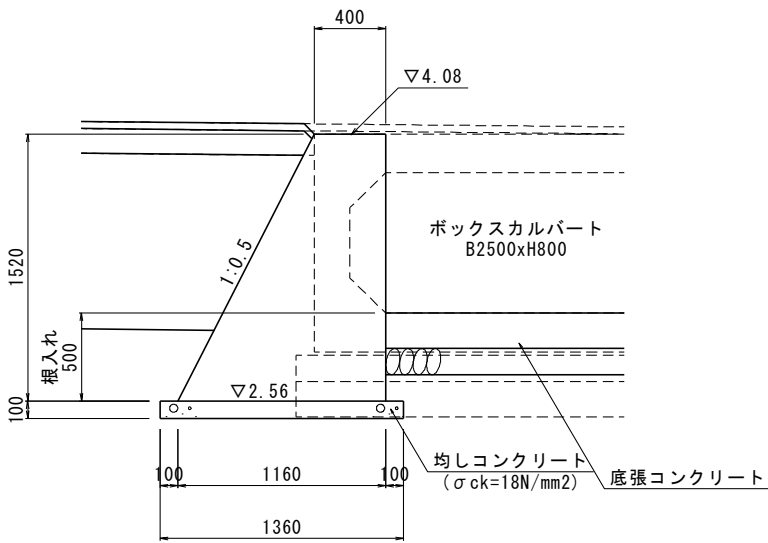


材料／規格	算 式	数 量
コンクリート σ ck=18N/mm2	$(0.400+1.160) \times 1/2 \times 1.520 \times 10.0$	11.856 m3
型枠	斜率 1 : 0.5 =1.118 $(1.520+1.520 \times 1.118) \times 10.0$	32.194 m2
均しコンクリート σ ck=18N/mm2	$1.360 \times 0.10 \times 10.0$	1.360 m3
同上型枠	$0.10 \times 2 \times 10.0$	2.000 m2

單位數量計算書

細別：底張りコンクリート
規格：t=20cm

10.0 m2当り

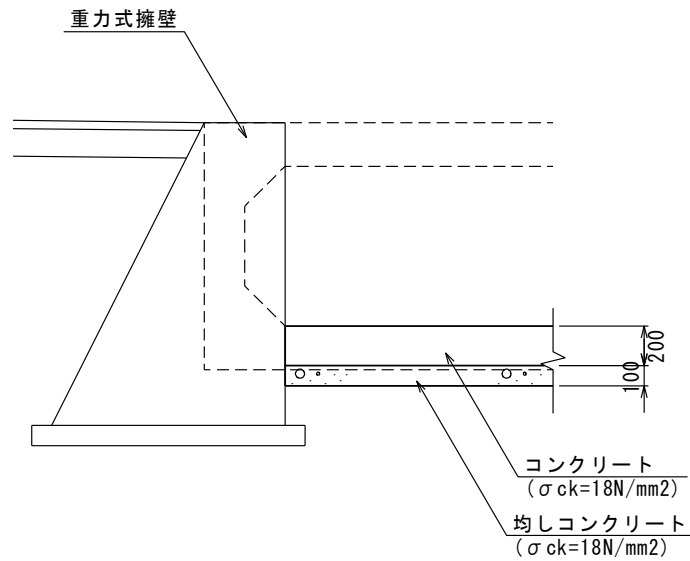

材料／規格	算 式	数 量
コンクリート σ ck=18N/mm2	10.0 × 0.20 =2.000	2.000 m3
均しコンクリート σ ck=18N/mm2	10.0 × 0.10 =1.000	1.000 m3

工種数量総括表

[illegible]

数量集計表

種 別：作業土工

規格：

[illegible]

平均断面体積計算表

種 別：作業土工
ブロック：作業土工
区 分：
細 別：床掘り
規 格：土砂

測 点	距 離(m)	床掘り			埋戻し			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 1+2. 8	0. 0	3. 5	—	—	0. 2	—	—	
EP	9. 0	3. 5	3. 50	31. 5	0. 2	0. 20	1. 8	
小 計	9. 0			31. 5			1. 8	
合 計	9. 0			31. 5			1. 8	

数量集計表

種 別：フ レキャストカルハート工

規格：

[illegible]

一般計算書

種別：フレキャストカルバート工
ブロック：フレキャストカルバート工
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
フレキストボックス B2500×H800～H1300	L=9.018	9.0 m

共通計算書

名 称：プレキャストカルバート工計算書

【プレキャストボックス (B2500×H800)】

<プレキャストボックスカルバート>

B2500×H800×L1500	標準	定着部有	N= 1.0 本
〃	標準	定着部無	N= 1.0 本
B2500×H800×L1500	差し筋付	定着部有	N= 1.0 本
B2500×H800×L1500	差し筋付	定着部無	N= 1.0 本
B2500×H800×L1500	右岸側壁開口490×400		
	差し筋付	定着部無	N= 1.0 本
B2500×H800×L1500	右岸側壁開口400×400 (半割)		
	差し筋付	定着部無	N= 1.0 本
B2500×H800×L1500	頂版開口600×600		
	差し筋付,	定着部無	N= 1.0 本
B2500×H800×L906	短尺	定着部有	N= 1.0 本
B2500×H800×L906	短尺, 差し筋付		
	右岸側壁開口400×400 (半割)	定着部無	N= 1.0 本
B2500×H800×L1350/916	斜切 (凸目地カット)		
	右岸側壁開口400×200	定着部無	N= 1.0 本
B2500×H800×L1350/916	斜切 (凹目地カット)		
	右岸側壁開口φ200, 連結プレート付, 差し筋付		
		定着部有	N= 1.0 本

[合計] N=6.0 本

[延長] L=9.018 m

【プレキャストボックス (B2500×H1100)】

<プレキャストボックスカルバート>

B2500×H1100×L1500	頂版開口500×500		
	グレーチング用凹部付		
	右岸側壁開口700×700 (半割)		
	差し筋付	定着部有	N= 1.0 本
B2500×H1100×L1000	短尺 (凸目地フラット)		
	右岸側壁開口700×700 (半割), 差し筋付き		
		定着部有	N= 1.0 本
B2500×H1100×L1350/916	斜切 (凹目地カット)		
		定着部無	N= 1.0 本
B2500×H1100×L1350/916	斜切 (凸目地カット)		
		定着部有	N= 1.0 本
B2500×H1100×L1350/916	斜切 (凸目地カット)		
	右岸側壁開口200×200, 連結プレート付, 差し筋付		
		定着部有	N= 1.0 本
B2500×H1100×L750/1350	斜切 (凹目地カット)		
	フランジ金具付	定着部有	N= 1.0 本
B2500×H1100×L1350/750	斜切 (凹目地カット)		
	フランジ金具付, 連結プレート付, 差し筋付		
		定着部有	N= 1.0 本
B2500×H1100×L1350/750	斜切 (凸目地カット)		
	フランジ金具付	定着部有	N= 1.0 本
B2500×H1100×L750/1350	斜切 (凸目地カット)		
	凹目地一部カット, フランジ金具付, 連結プレート付, 差し筋付		
		定着部有	N= 1.0 本
B2500×H1100×L1059/625	斜切 (凹目地カット)		
		定着部無	N= 1.0 本

[合計] N=10本

[延長] L=10.971 m

共通計算書

名 称：プレキャストカルバート工計算書

【プレキャストボックス (B2500×H1300)】			
<プレキャストボックスカルバート>			
B2500×H1300×L1500	連結プレート付		
	差し筋付	定着部有	N= 1.0 本
B2500×H1300×L1132	短尺, 差し筋付		
	連結プレート付	定着部有	N= 1.0 本
-			
			[合計] N= 2.0 本
			[延長] L=2.638 m

<敷モルタル> 1:3
V1 = 2.90 × 0.02 × (9.018) = 0.523 m3
<基礎コンクリート> σ ck=18N/mm2
V2 = 3.10 × 0.15 × (9.018) = 4.193 m3
<同上型枠>
A = 0.15 × 2 × (9.018) = 2.705 m2
<基礎碎石> RC-40, t=20cm
V3 = 3.10 × (9.018) = 27.756 m2

<PC鋼より線>	φ 15.2mm	25.983 kg
<定着具>	アンカープレート・クリップ	8 組


<1号管理口>	N= 1 箇所
---------	---------

<1号巻立コンクリート>	N= 1 箇所
--------------	---------

單位數量計算書

細 別：付帯工
規 格：1号管理口

1.0 箇所当り

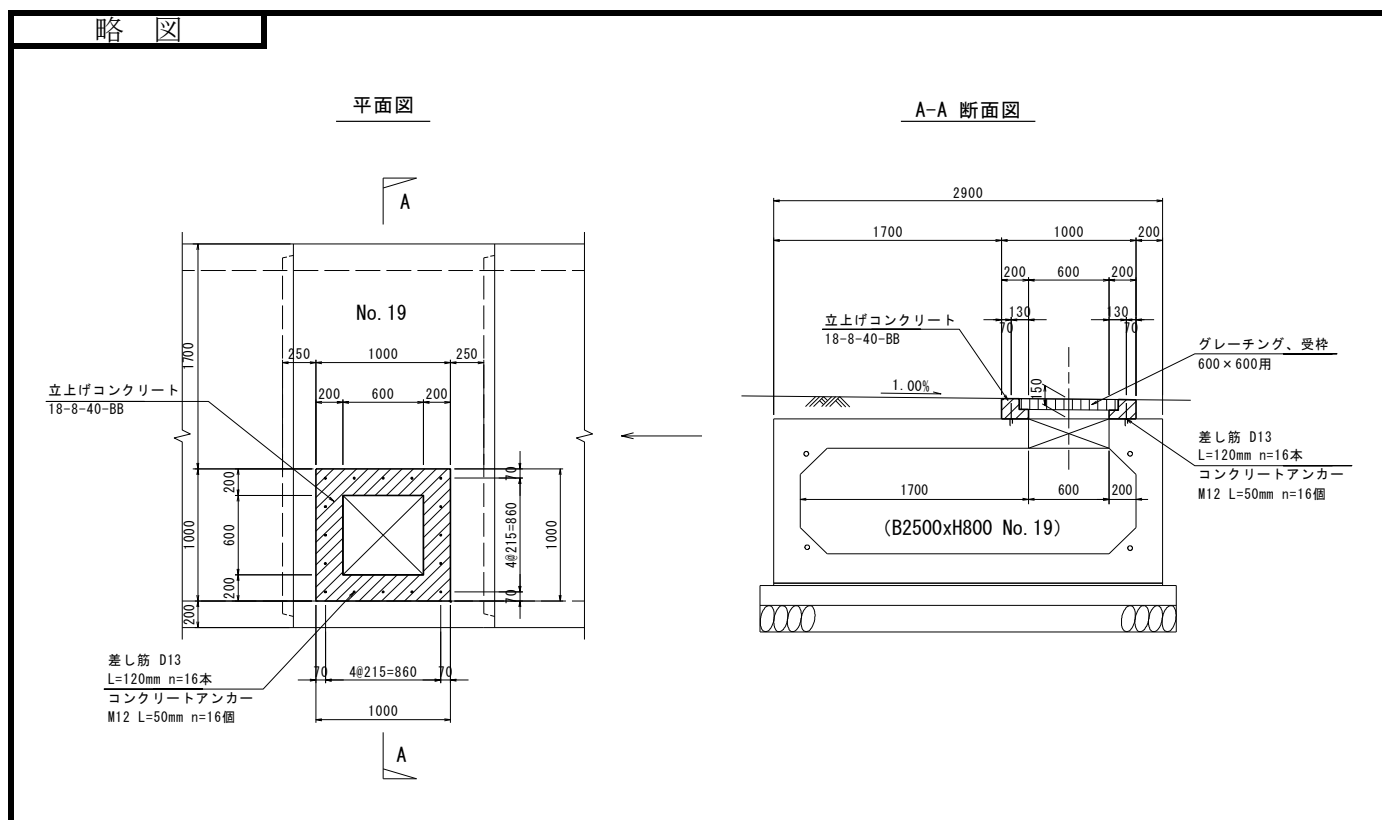

材料／規格	算 式	数 量
コンクリート σ ck=18N/mm2	$(1.00 \times 1.00 - 0.60 \times 0.60) \times 0.15$	0.096 m3
型枠 小型構造物	$(1.00 + 0.60) \times 0.15 \times 4$	0.960 m2
グレーチング蓋 T-25 600×600用		1.0 組

単位数量計算書

細 別：
規 格：1号巻立コンクリート

1.0 箇所当り


略 図		
平面図 B-B 断面図		
材料／規格	算 式	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.920 \times 0.800 - 0.24) \times 0.25$	0.124 m3
型枠 小型構造物	$(0.25 \times 2 + 0.92) \times 0.80$	1.136 m2

工種数量総括表

[illegible]

共通計算書

名 称：舗装工計算書

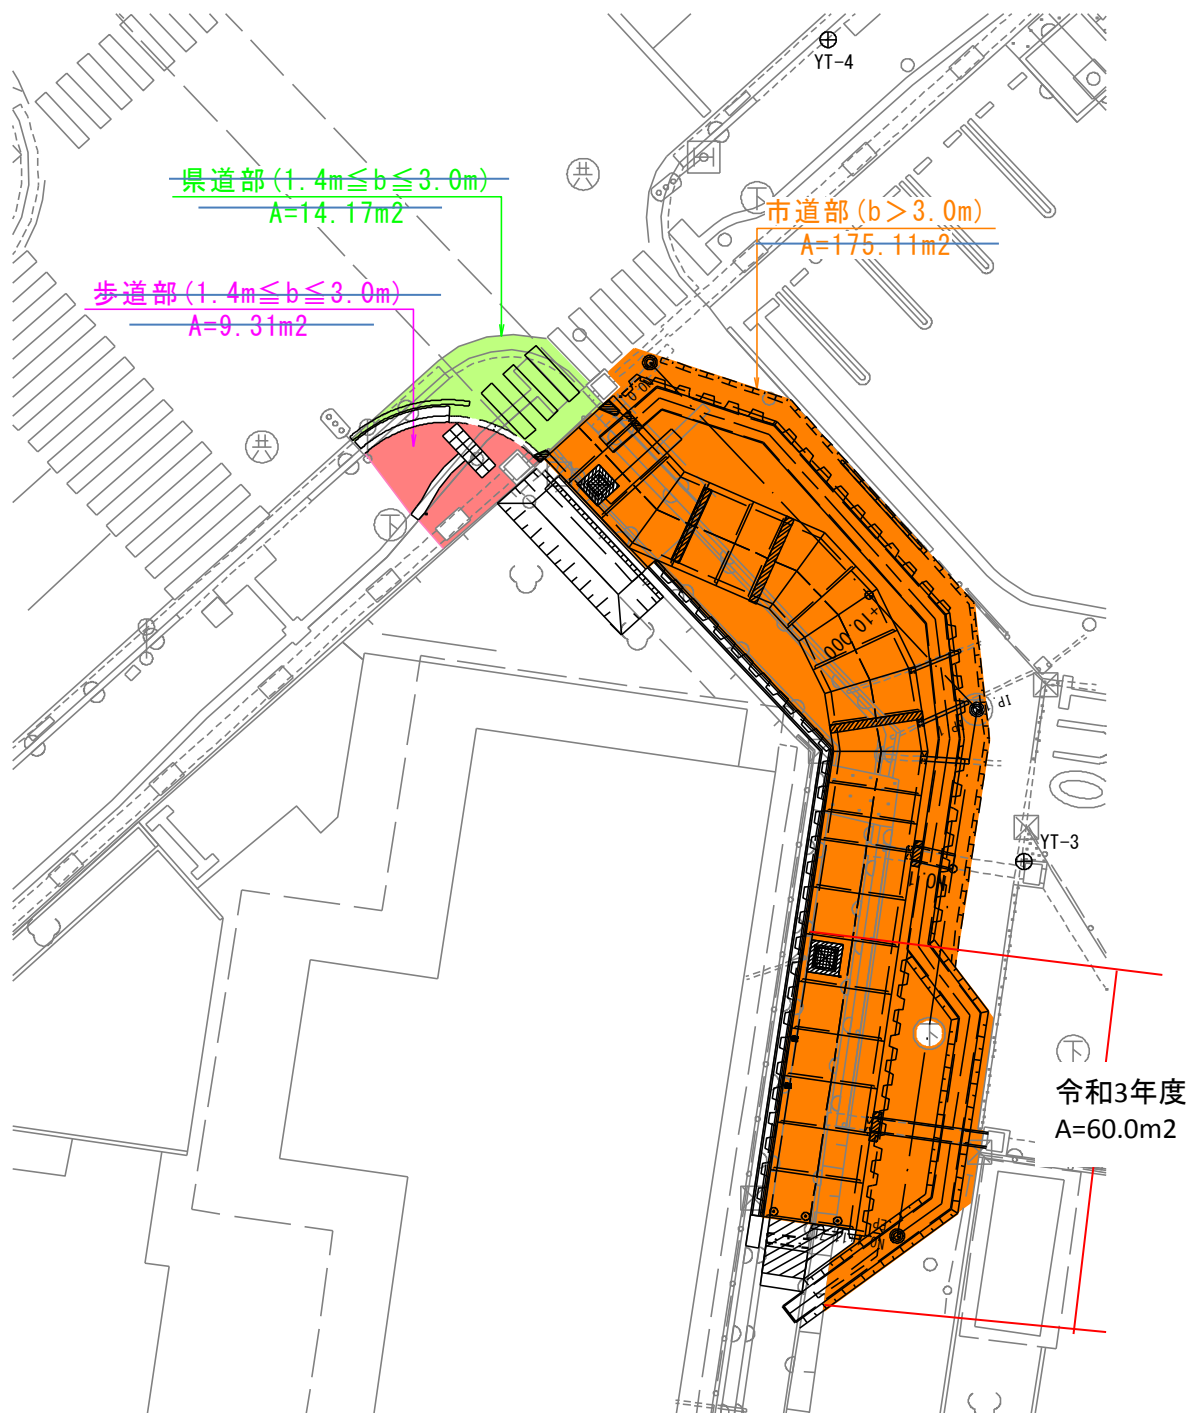

数量集計表

種 別：アスファルト舗装工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
【市道部】路盤 再生クラッシャーランRC-30 t=14cm		60.0 m2
【市道部】表層 再生密粒度アスコ ン t=4cm b>3.0m		60.0 m2

工種数量総括表

[illegible]

数量集計表

種 別：側溝工

規格：

[illegible]

数量調書

種 別：側溝工
ブロック：側溝工
区 分：
細 別：改良型U型側溝
規 格：3種, 250

單位：m


[illegible]

単位数量計算書

細 別：改良型U型側溝
規 格：3種, 250

10.0 m当り

略 図



材料／規格	算 式	数 量
U型側溝 3種, 250, L=2000	10.0 / 2.0	5.0 個
敷モルタル 1 : 3	0.300 × 0.030 × 10.0	0.090 m3
基礎砕石 RC-40 t=10cm	0.500 × 10.0	5.000 m2

数量集計表

種 別：管渠工

規格：

[illegible]

数量調書

種 別：管渠工
ブ ロ ッ ク：管渠工
区 分：
細 別：重圧管
規 格：φ400

單位：m


[illegible]

単位数量計算書

細 別：重圧管
規 格：φ 400

10.0 m当り

略 図

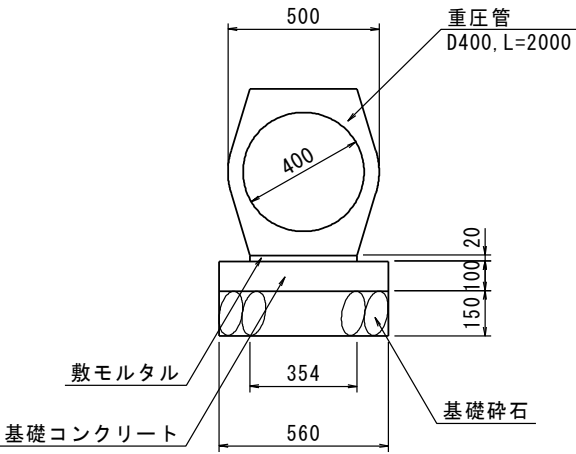

材料／規格	算 式	数 量
重圧管 D400, L=2000	10.0 / 2.0	5.0 本
敷モルタル 1 : 3	0.354 × 0.020 × 10.0	0.071 m3
基礎コンクリート σ ck=18N/mm2	0.560 × 0.100 × 10.0	0.560 m3
同上型枠 無筋構造物	0.100 × 2 × 10.0	2.000 m2
基礎碎石 RC-40 t=15cm	0.560 × 10.0	5.600 m2

数量集計表


種 別：張りコンクリート

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：張りコンクリート
ブ ロ ッ ク：張りコンクリート
区 分：

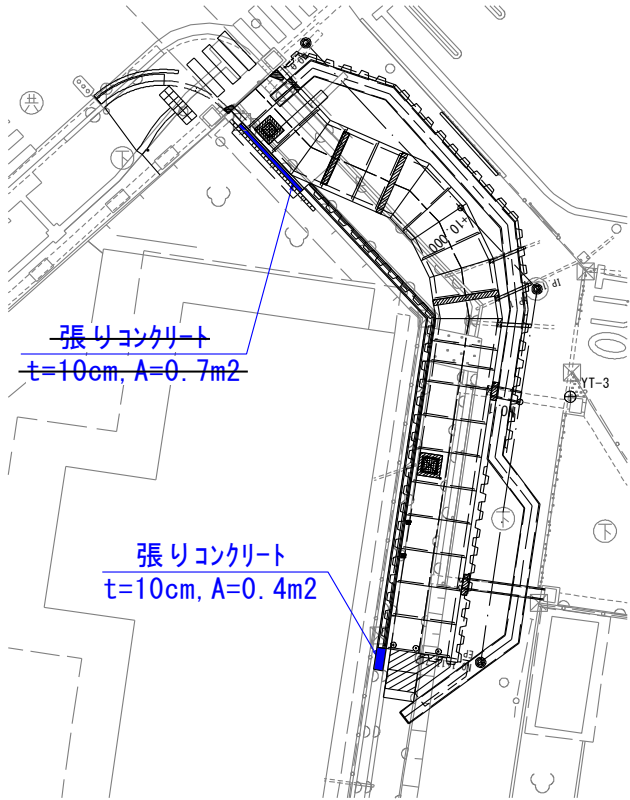細別／規格	算 式 図	数 量
張りコンクリート t=10cm	 張りコンクリート t=10cm, A=0.7m² 張りコンクリート t=10cm, A=0.4m² A = 0.4	0.40 m ²

工種数量総括表

[illegible]

数量集計表


種 別：道路付属物工

規格：

[illegible]

共通計算書

名 称：道路附属施設工計算書

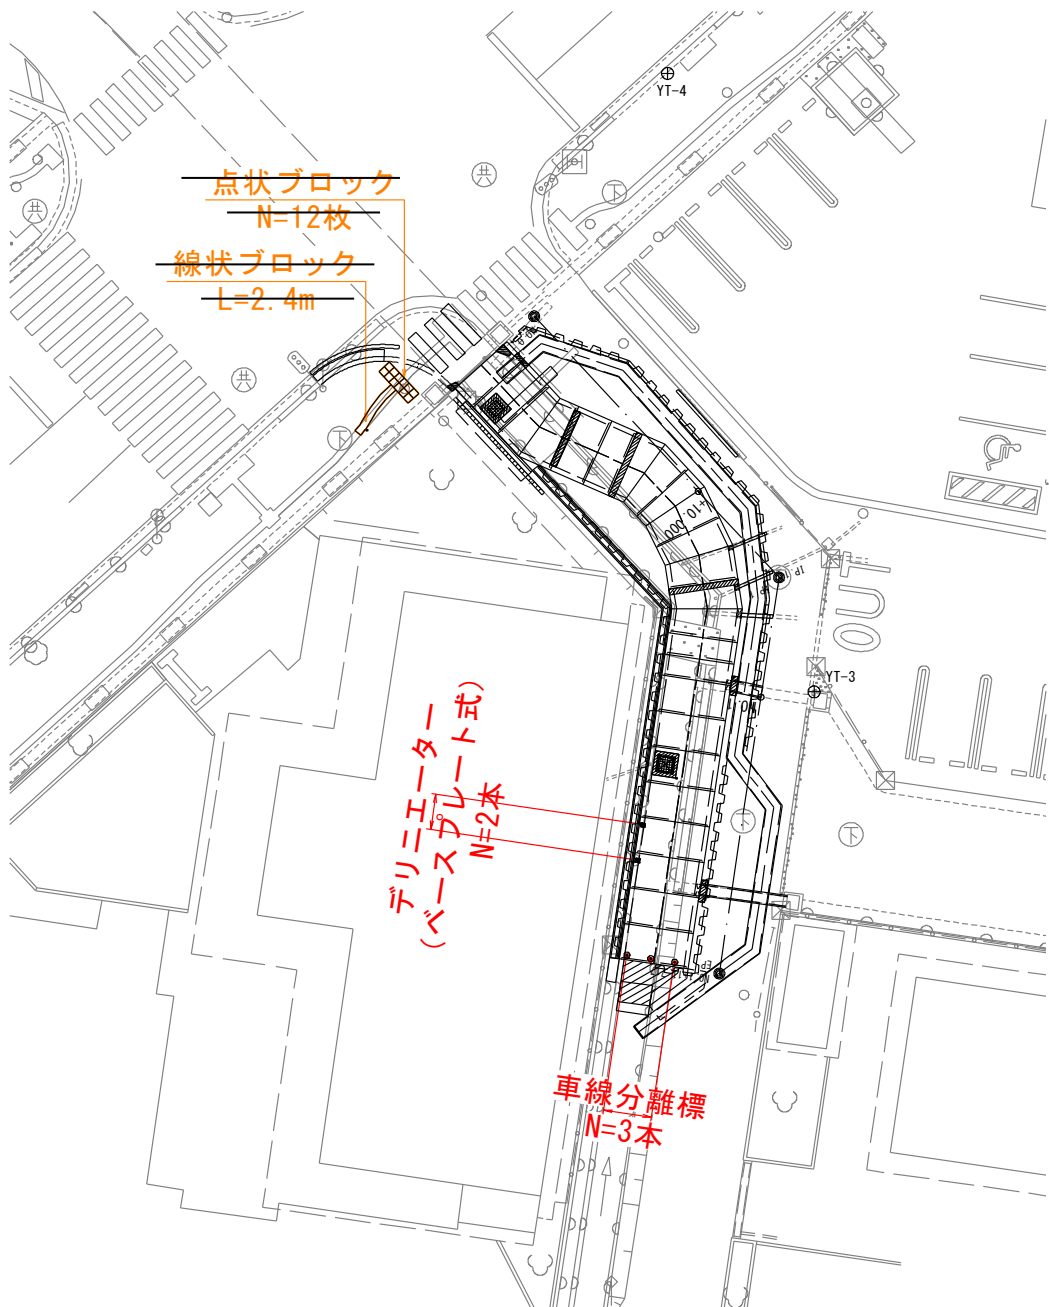

一般計算書

種別：道路附属物工
ブロック：道路附属物工
区分：


細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
視線誘導標 デリニエーター， ベースプレート式		2.0 本
車線分離標 H=0.8m		3.0 本

單位數量計算書

別：視線誘導標
格：デリニエーター，ベースプレート式

1.0 本 当 り

略 义

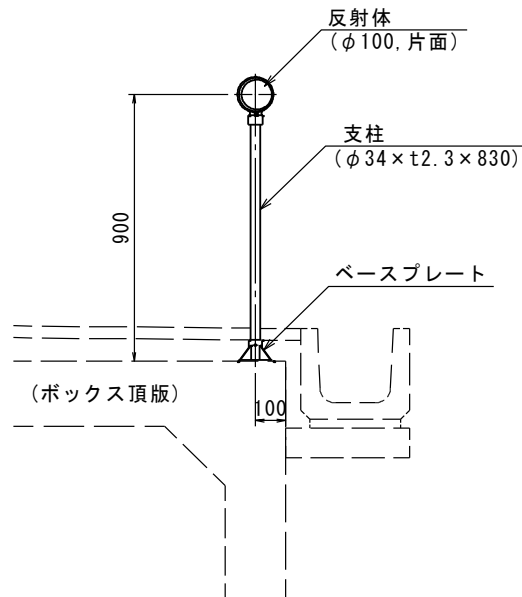


材料／規格	算 式	数 量
デリニエーター ベースプレート式		1.0 本

單位數量計算書

細別：車線分離標
規格：H=0.8m

1.0 本 当 り

略 义

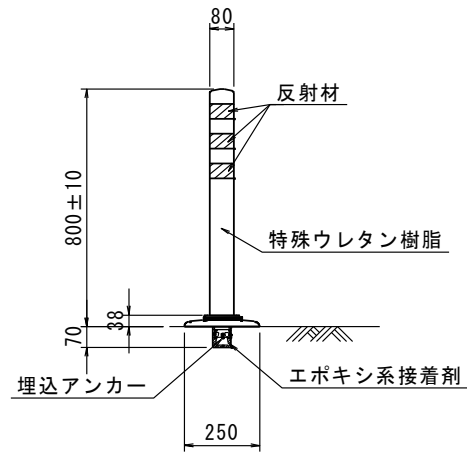

材料／規格	算 式	数 量
ラバーボール 特殊ウレタン樹脂 ，H=0.8m		1.0 本

工種数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工				式	1	
	防護柵撤去工			式	1	
		防護柵撤去	ガードレール, Co建込, Gr-C-2B	m	9	
	構造物取壊し工			式	1	
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工	m3	6	
			鉄筋構造物, 機械施工	m3	1	
		舗装版切断	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m	10	
		舗装版破砕	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m2	40	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	無筋コンクリート構造物取壊し, 機械積込	m3	6	
			鉄筋コンクリート構造物取壊し, 機械積込	m3	1	
			As舗装版破砕, 機械積込(騒音振動対策必要)	m3	2	
		殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	13	
			コンクリート殻(鉄筋)	t	4	
			アスファルト殻	t	4	

数量集計表


種 別：防護柵撤去工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：防護柵撤去工
ブロック：防護柵撤去工
区 分：

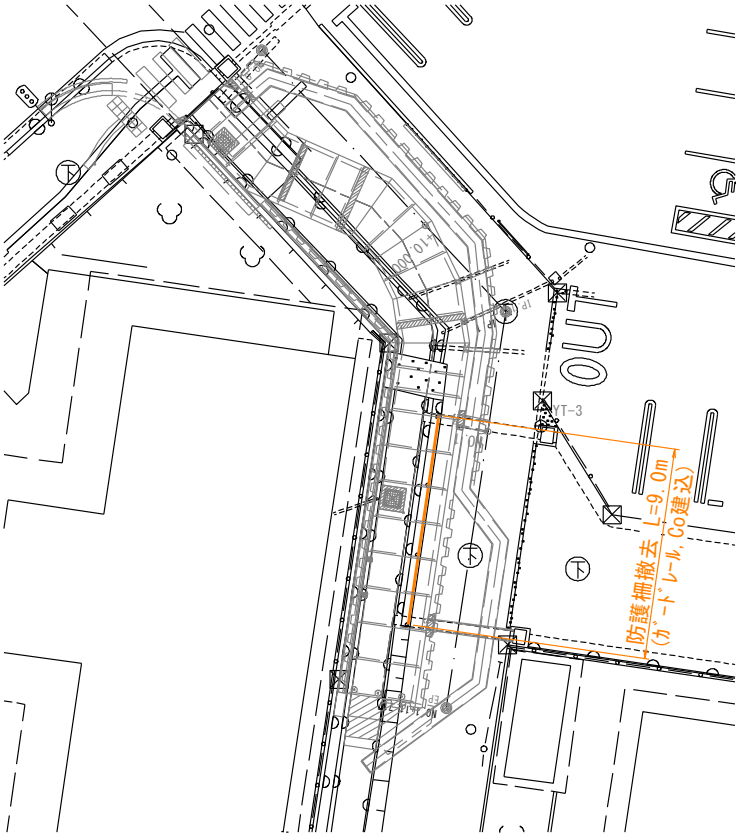細別／規格	算 式 図	数 量
防護柵撤去 ガードレール, Co建込, Gr-C-2B		9.0 m

数量集計表

種 別：構造物取壊し工










規格：

[illegible]

構造物取壊し工計算書

名 称：構造物取壊し工計算書

【コンクリート構造物取壊し工】

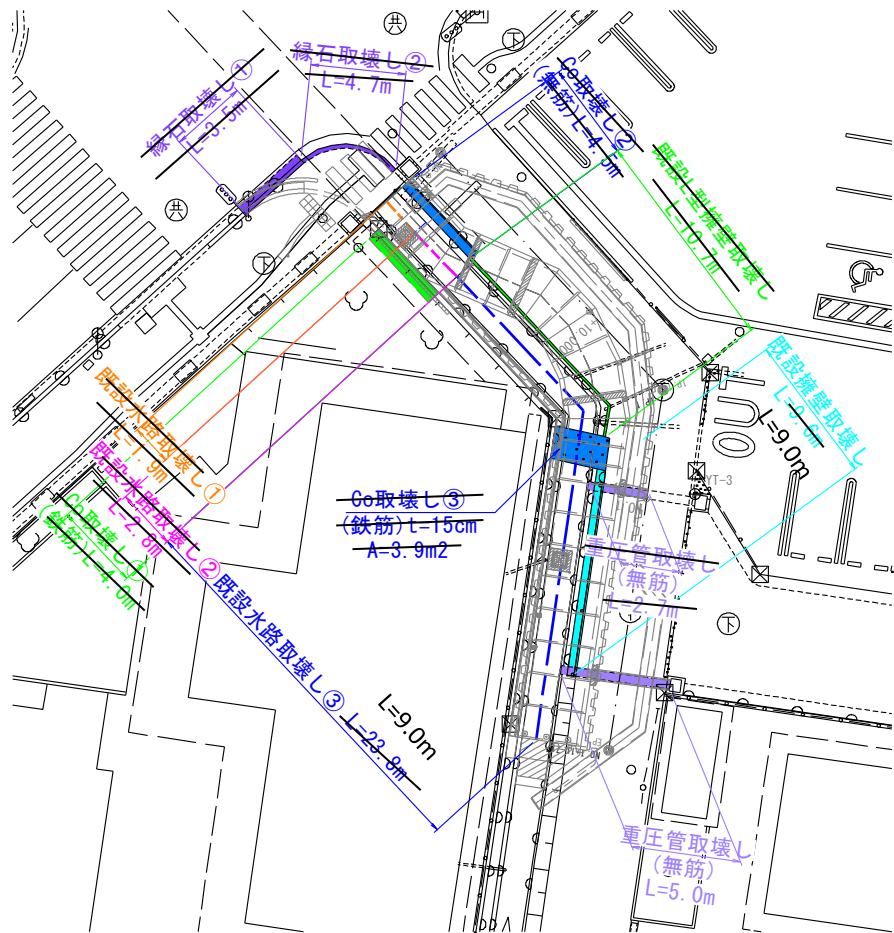

構造物取壊し工計算書

名 称：構造物取壊し工計算書

【鉄筋構造物】

Co取壊し①

Co取壊し③

既設L型擁壁取壊し

既設水路取壊し③

$$0.15 \times 9 = 1.35 \text{ m}^3$$

【無筋構造物】

Co取壊し②

重圧管取壊し

$$0.12 \times (5.0) = 0.6 \text{ m}^3$$

縁石取壊し①

縁石取壊し②

既設水路取壊し①

既設水路取壊し②

既設擁壁取壊し


$$0.55 \times 9.0 = 5.0 \text{ m}^3$$

$$\Sigma V = 0.6 + 5.0 = 5.6 \text{ m}^3$$

構造物取壊し工計算書

名 称：構造物取壊し工計算書

【舗装版破碎】

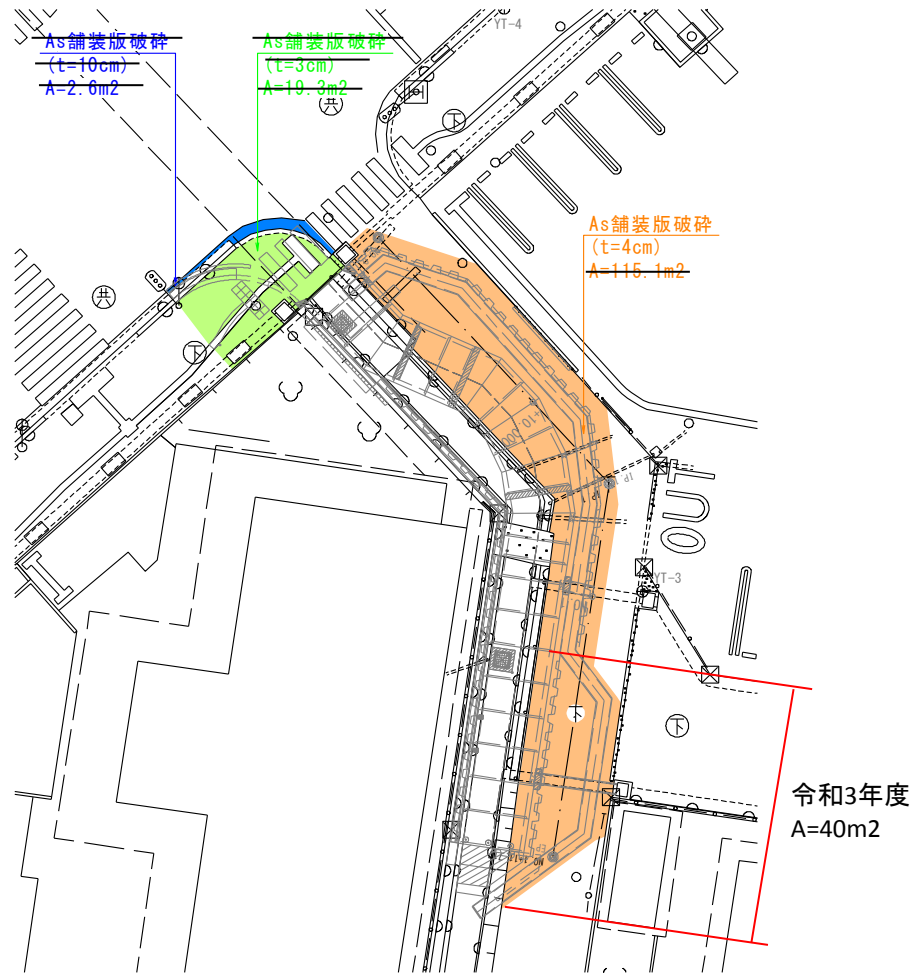

【As 舗装版破碎】

As t= 4cm 40 m²


一般計算書

種 別：構造物取壊し工
ブ ロ ッ ク：構造物取壊し工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート構造物取壊し	構造物取壊し工計算書より	
無筋構造物, 機械施工		5.6 m3
鉄筋構造物, 機械施工	構造物取壊し工計算書より	1.4 m3

一般計算書

種 別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区 分：

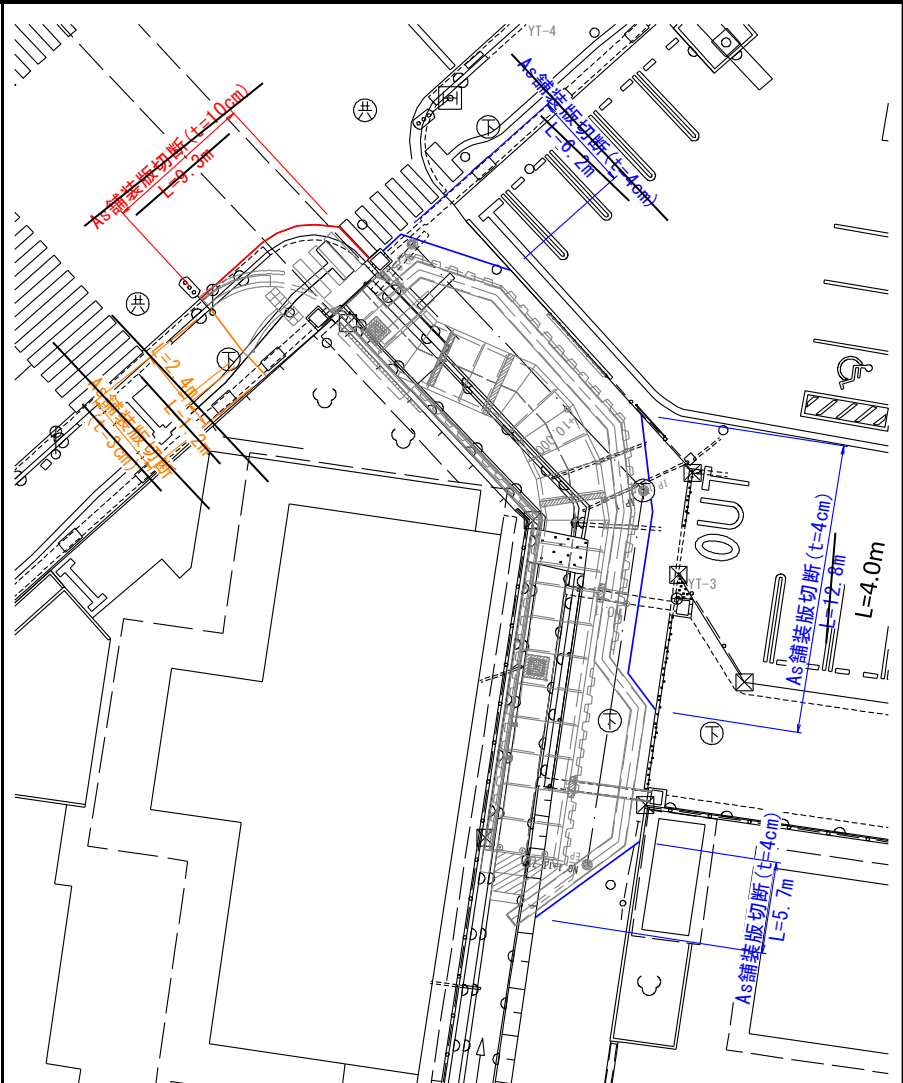細別／規格	算 式 図	数 量
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=15cm以下	 As t=15cm以下 $4.0 + 5.7 = 9.7 \text{ m}$	9.7 m

一般計算書

種別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=1 5cm以下	構造物取壊し工計算書より	40.0 m2

数量集計表

種 別：運搬処理工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：運搬処理工
 ブロック：運搬処理工
 区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
殻運搬 無筋コンクリート構造物 取壊し, 機械積込	無筋コンクリート $V = 5.6 \text{ m}^3$	5.6 m^3
鉄筋コンクリート構造物 取壊し, 機械積込		1.4 m^3
As舗装版破碎, 機 械積込	$t = 4\text{cm} \quad 40 \times 0.04 = 1.6 \text{ m}^3$ アスファルト舗装版	1.6 m^3
殻処分 コンクリート殻 (無筋)	$5.4 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 13.16$	13.2 t
コンクリート殻 (鉄筋)	$1.4 \times 2.50 \text{ t/m}^3 = 3.5$	3.5 t
アスファルト殻	$1.6 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 3.76$ ※単位質量 無筋コンクリート、舗装版・・・2.35t/m ³ 鉄筋コンクリート・・・2.50t/m ³	3.8 t

工種数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
仮設工				式	1	
	作業ヤード工			式	1	
		敷鉄板	設置・撤去	m2	180	
			賃料 (22×1524×3048)	枚	16	賃料日数29日
		車止めブロック	撤去・再設置	箇所	3	
		車止めポスト	撤去・再設置, W2.0m, 門型	本	1	
			撤去・再設置, W3.0m, 門型	本	1	
	土留・仮締切工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	2	
		路床盛土		m3	1	
		鋼矢板	打込, III型, 油圧式バイプロハンマ工法, 打込長9m以下	枚	54	Nmax<50, ウォーターシット併用, ラフレックレーン25t吊り
			引抜き, 油圧式バイプロハンマ工法, 引抜き長9m以下	枚	27	Nmax<50, ウォーターシット併用, ラフレックレーン25t吊り
			リース材, III型, L=7.5m	枚	27	賃料日数26日
			購入材, III型, L=9.5m	枚	27	
			ガス切断工	箇所	27	
			現場発生品運搬	t	5	

工種数量総括表

[illegible]

数量集計表




種 別：作業ヤード工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：作業ヤード工
ブロック：仮設工
区 分：

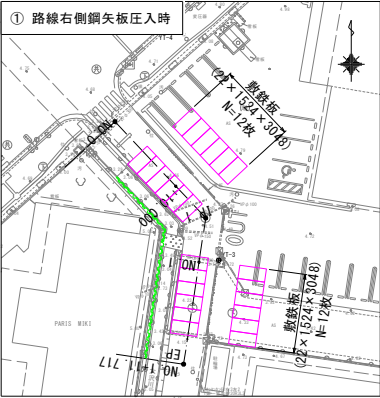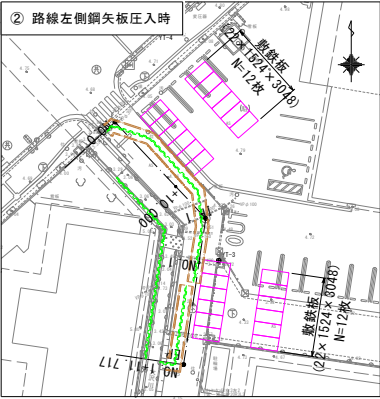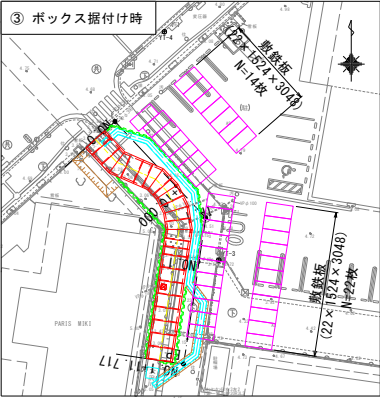細別／規格	算 式／図	数 量
敷鉄板 設置・撤去	 ① 路線右側鋼矢板圧入時  ② 路線左側鋼矢板圧入時  ③ ボックス据付け時 路線右側鋼矢板圧入時 12枚 路線左側鋼矢板圧入時 12枚 ボックス据付け時 16枚 【設置・撤去】(12 + 12 + 16) × 3.0 × 1.5 = 180.0	180.0 m2
賃料 (22×1524×3048)	【賃料】 16 枚 運搬 16 × 0.802t/枚 = 12.8 (共通仮設費へ計上)	16.0 枚

一般計算書

種 別：作業ヤード工
ブロック：仮設工
区 分：

細別／規格	算 式 図	数 量
車止めブロック 撤去・再設置		3.0 箇所
車止めポスト 撤去・再設置, W2.0m, 門型		1.0 本
撤去・再設置, W3.0m, 門型		1.0 本

仮設工計算書

名 称：土留・仮締切工

【鋼矢板（撤去）】Ⅲ型, 矢板長 $L=7.5\text{m}$, 油圧式バイブロハンマ, 打込長 9m 以下 ($L=7.0\text{m}$), 路線左側

打込 (打込長 $L=6.7\text{m}$ 油圧式バイブロハンマ工法)

$$N1 = (10.8) / 0.4 = 27 \text{ 枚}$$

引抜き (引抜き長 $L=6.7\text{m}$ 油圧式バイブロハンマ工法)

※打込枚数に同じ

リース材 (鋼矢板Ⅲ型 $L=7.5\text{m}$ ※参考重量 60kg/m)

$$T1 = 0.06\text{t/m} \times 7.5\text{m/枚} \times 27\text{枚} = 12.2 \text{ t}$$

【鋼矢板（切断, 存置）】Ⅲ型, 矢板長 $L=9.5\text{m}$, 油圧式バイブロハンマ, 打込長 9m 以下 ($L=6.5\text{m}$), 路線右側

打込 (打込長 $L=6.5\text{m}$ 油圧式バイブロハンマ工法)

$$N3 = 10.8 / 0.4 = 27 \text{ 枚}$$

購入材 (鋼矢板Ⅲ型 $L=9.5\text{m}$ ※参考重量 60kg/m)

$$T3 = 0.06\text{t/m} \times 9.5\text{m/枚} \times 27\text{枚} = 15.4 \text{ t}$$

ガス切断2 = 27 箇所

現場発生品運搬2 (撤去矢板長 $L=3.0\text{m}$) = $0.06\text{t/m} \times 3.0 \times 27\text{枚} = 4.86 \text{ t}$

数量集計表

種 別：土留・仮締切工
規 格：

細 別	規 格	単位	作業土工	Ⅲ型 矢板長L=7.5m(撤去)	Ⅲ型 矢板長L=8.0m(切断・存置)	Ⅲ型 矢板長L=9.5m(切断・存置)	残土処理工		合 計	摘 要
床掘り	土砂	m3	2.4						2.4	
路床盛土		m3	0.6						0.6	
鋼矢板	打込, Ⅲ型, 油圧式バイプロハンマ工法, 打込長9m以下	枚		27		27			54	Nmax<50 ウォーターｼﾞｬｯﾄ併用 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊り
	引抜き, 油圧式バイプロハンマ工法, 引抜き長9m以下	枚		27					27	Nmax<50 ウォーターｼﾞｬｯﾄ併用 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊り
	リース材, Ⅲ型, L=7.5m	枚		27					27	
	購入材, Ⅲ型, L=9.5m	枚				27			27	
	ガス切断工	箇所				27.0			27.0	
	現場発生品運搬	t				4.9			4.9	
土砂等運搬		m3					15.8		15.8	仮水路工残土含む

数量集計表




種 別：土留・仮締切工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：土留・仮締切工
ブロック：作業土工
区 分：

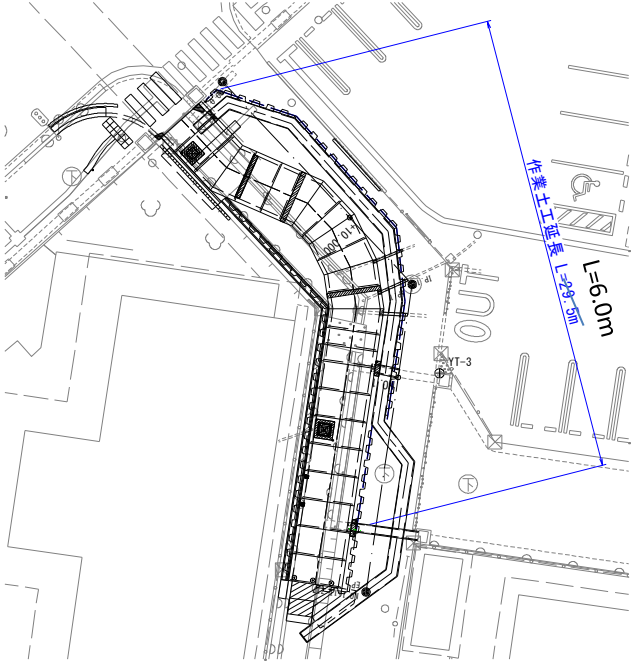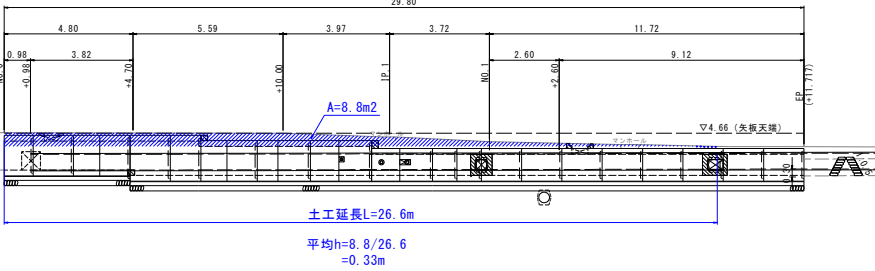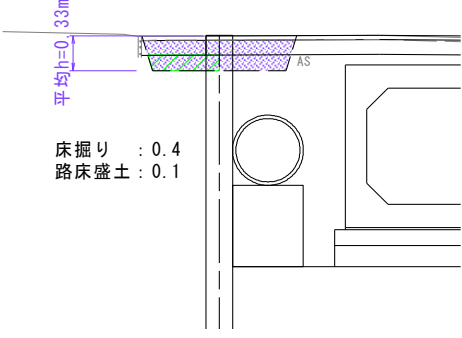細別／規格	算 式／図	数 量
床掘り 土砂	【作業土工延長平面図】  【根拠図】 縦断図  【断面図】  床掘り : 0.4 路床盛土 : 0.1	
路床盛土	床掘り = 0.4 × 6.0 = 2.4	2.4 m3
購入土	路床盛土 = 0.1 × 6.0 = 0.6	0.6 m3

体積数量調書

種 別：土留・仮締切工
 ブロック：残土処理工
 区 分：
 細 別：土砂等運搬
 規 格：

[illegible]

一般計算書

種 別：土留・仮締切工
ブロック：残土処理工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
土砂等運搬		15.8 m3
残土等処分		15.8 m3

数量集計表

種 別：仮水路工

規格：

[illegible]


一般計算書

種 別：仮水路工
ブロック：仮水路工
区 分：

細別／規格	算 式／図	数 量
床掘り(仮排水管設置時) 土砂	【根拠図】 土のう積 作業土工延長 L=13.4m 仮排水管 (高密度ポリエチレン管φ600) L=38.6m 【作業土工断面】 官民境界 仮排水管 (φ600) (1:0.3) (仮排水管設置時) 床掘り：1.0 埋戻し：0.7 (仮排水管撤去時) 床掘り：0.7 路床盛土：0.8 (仮排水管設置時) 床掘り = 1.0 × 13.4 = 13.4	13.4 m3
埋戻し(仮排水管設置時) 流用土	(仮排水管設置時) 埋戻し = 0.7 × 13.4 = 9.4	9.4 m3
床掘り(仮排水管撤去時) 土砂	(仮排水管撤去時) 設置時埋戻しと同数量	9.4 m3
路床盛土(仮排水管撤去時) 購入土	(仮排水管撤去時) 路床盛土 = 0.8 × 13.4 = 10.7	10.7 m3

一般計算書

種別：仮水路工
ブロック：仮水路工
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
仮排水管 高密度ポリエチレン管 φ600 設置・撤去		17.7 m
土のう積 小口並べ, 流用土, 仕拵・積立・撤去	 仮締切(土のう積) A=0.92㎡ 土のう積 $0.92 \times 2 = 1.84$	1.84 m ²

工種数量総括表

[illegible]

数量集計表

種 別：運搬費

規格：

[illegible]

一般計算書

種別：運搬費
ブロック：運搬費
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
仮設材運搬費	※仮設工 鋼矢板 リース材 III型 L=7.5m W1=12.2t ※仮設工 敷鉄板 W2=12.8t $\Sigma W = 12.2 + 12.8 = 25.0$	25.00 t