

入 札 説 明 書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

入札に付する工	工 事 名	両三柳枝線その87工事		
	工 事 場 所	米子市両三柳地内	工期	契約日から 令和5年1月30日まで
契約条項を示す場所		米子市総務部契約検査課		
担 当 課		整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和4年5月24日 午前10時0分 本庁舎202会議室	
契約保証に関する事項		<p>請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。</p> <p>(1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結</p>		
前 払 金	有	40%以内		
部 分 払	有	回数、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する注意事項		<ol style="list-style-type: none"> 1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。 7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。 9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 12. 入札回数は、1回とする。 		
その他の注意事項		<ol style="list-style-type: none"> 1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。 		
施工に関する注意事項		<ol style="list-style-type: none"> 1. 工事設計図書 別添のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。 		
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格		¥54,915,300		
調査基準価格 (直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費の5.5/10)×1.1				
失格基準価格 (直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費の5.5/10)×0.99×1.1				
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。				

工 事 設 計 書

令和 4 年度 下水道事業会計	部長	課長	担当 課長 補佐	合議	審査	設計
-----------------	----	----	----------------	----	----	----

工 事 件 名	両三柳枝線その87工事	工 期	令和5年1月30日まで
施 工 場 所	米子市両三柳地内		

設 計 金 額 ￥ _____ 円也

費 目	円	(内訳)	年度	年度	備 考
本工事費					
計					

米 子 市 下 水 道 部

説 明		築 造 内 容			
管渠線路延長	内 径 150mm～200mm 延 長 461.0 m	・ 硬質塩化ビニル管	内径200mm	線路延長	398.0 m
排水面積	流域 3.57 ha 地先 3.57 ha			管渠延長	392.0 m
排除方法	分流式	・ 硬質塩化ビニル管	内径150mm	線路延長	63.0 m
				管渠延長	60.9 m
本工事は、両三柳地内の汚水を収容するために、施工するものである。		・ 組立 1 号マンホール	内径90cm	5	箇所
		・ 小型マンホール	内径30cm	8	箇所
		・ 汚水柵及び取付管		47	箇所
		・ 付帯工		1	式

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書

1 目的・主旨

本特記仕様書は、工事及び業務（以下「工事等」という。）における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な事項を定めたものである。受注者は本特記仕様書に従って感染拡大防止に取り組むとともに、感染者等が確認された場合には発注者に速やかに報告するなど、感染拡大防止に向けて適切に対応すること。なお、感染状況の変化等により感染拡大防止対策の変更を指示する場合がある。

2 感染拡大防止に向けた取組

(1) 現場等における感染拡大防止対策

次の感染拡大防止対策を徹底すること。

- ① 工事の現場等においては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い、うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、発熱症状がみられる者の休暇の取得など、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- ② 元請事業者をはじめ、下請事業者や技能者など、施工に携わるそれぞれの立場において、極力、三つの密を回避する対策やその影響を最大限軽減するための行動をとること。特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所などにおける各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所などでの食事・休憩等、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、感染防止対策に取り組むこと。また、別紙の「3つの密を避けるための手引き」を全ての作業従事者に周知するとともに、現場事務所等で掲示（掲示は工事のみ）を行い、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
- ③ 作業従事者（下請事業者含む）が、鳥取県の指定する感染流行嚴重警戒地域（Ⅳ）、感染流行警戒地域（Ⅲ）、緊急事態措置区域及び、まん延防止等重点措置区域から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する前の7日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛し、その後にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。また、感染注意地域（Ⅱ）から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する直前にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。外出自粛中の行動履歴及びPCR検査の結果については、確認することのできる書類を転入前に監督員等に提出すること。この対策に要する費用については、感染防止対策に係る経費として設計変更の対象とするため、事前に監督員等に協議すること。

(2) 県外製作工場での監督員等の立会に検査（出来形・品質）

県外の製作工場における監督員等の立会による検査は行わないこととする。なお、受注者は自主検査を行い、検査結果を監督員に提出し、監督員は書面で検査結果の確認を行うこととする。

(3) 工事等の書類の提出及び受発注者間の打合せ

書類の提出及び受発注者間の打合せは次のとおりとする。

① 書類の提出について

ア 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類：契約書、現場代理人選任（変更）通知書、主任技術者等（変更）選任通知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ 押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。

ウ 発注者又は受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、事前に監督員等と協議を行うこと。

② 受発注者間の打合せ

ア 打合せは、事前に電子メールなどにより打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。

- ・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条件を避けること。
- ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
- ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
- ・打合せ等に参加した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

3 感染拡大防止対策に係る経費の設計変更

追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書(又は変更業務計画書)を提出すること。なお必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

4 感染等が確認された場合の対応

新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合には、別紙1及び別紙2により対応すること。

5 新型コロナウイルス感染症に係る工事等の一時中止措置等について


新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合のほか、受注者から一時中止や工期又は履行期間の延長(以下「一時中止等」という。)の申出があった場合においては、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況、地方公共団体からの活動自粛要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行う。

6 下請負人への配慮及び元請負人と下請負人との間の取引の適正化


下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置等を適切に講じるとともに、請負代金の設定及び適切な代金の支払など、元請負人と下請負人との間の取引の適正化のより一層の徹底に努めること。

工事等で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応

[1] 該当者が受注者側の作業従事者の場合

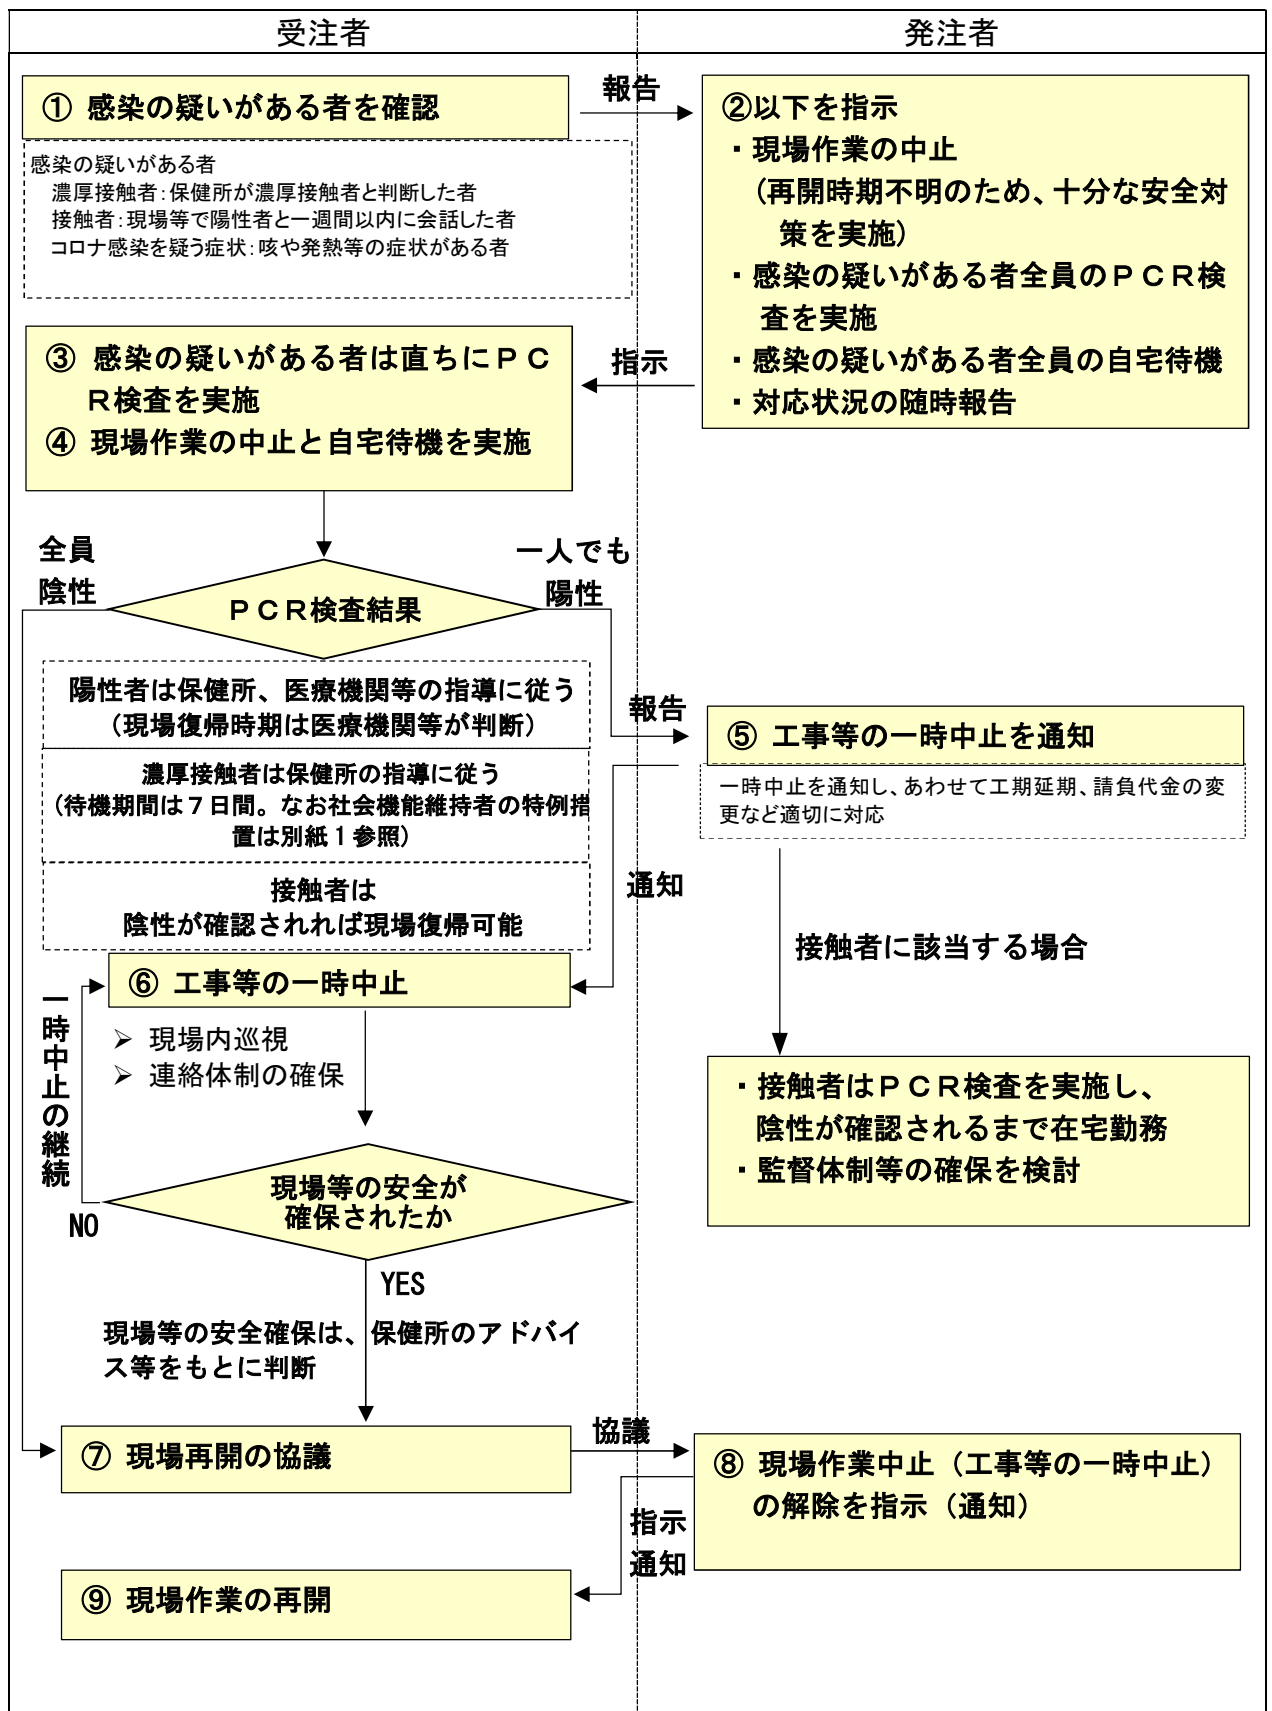

[2] 該当者が発注者側の監督員等の場合

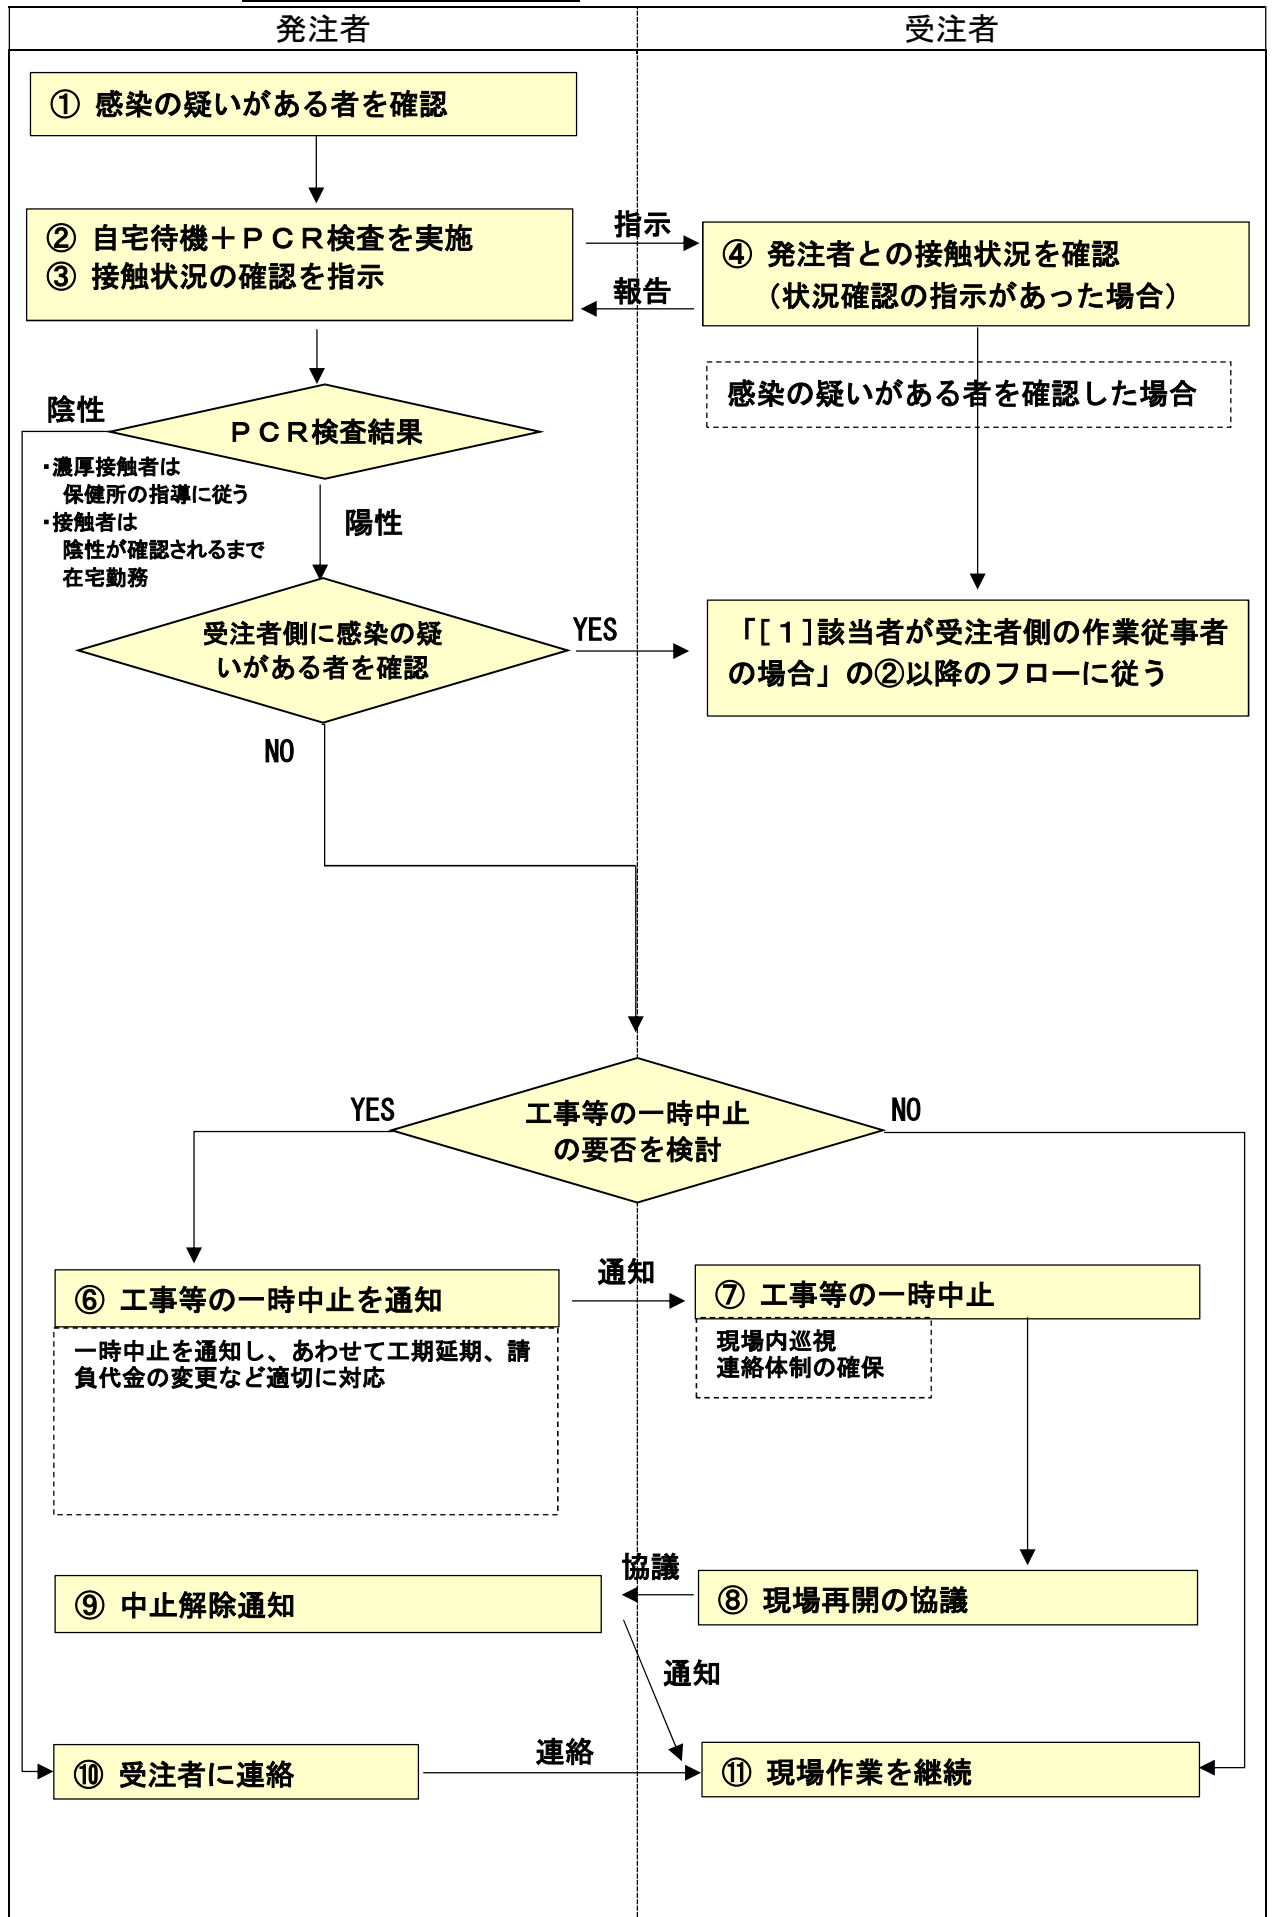

3つの密を避けるための手引き!

- 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、咳エチケット、手指衛生等に加え、**「3つの密(密閉・密集・密接)」**を避けてください。
- 3つの密が重ならない場合でも、リスクを低減するため、できる限り**「ゼロ密」**を目指しましょう。
- 屋外でも、密集・密接には、要注意。人混みに近づいたり、大きな声で話しかけることなどは避けましょう。

首相官邸 厚生労働省 厚生労働省フリーダイヤル
厚労省 コロナ 検索 **0120-565653**

①「密閉」空間にしないよう、こまめな換気を!

「部屋が広ければ大丈夫」、「狭い部屋は危険」というものではありません。カギは「換気の程度」です。WHOも、空気感染を起こす「結核・はしかの拡散」と「換気回数の少なさ」の関連を認めています。

窓がある場合

- 風の流れることができるよう、**2方向の窓を、1回、数分間程度、全開**にしましょう。換気回数は**毎時2回以上**確保しましょう。
- 窓が1つしかない場合でも、入口のドアを開ければ、窓とドアの間に空気が流れます。扇風機や換気扇を併用したり工夫すれば、換気の効果はさらに上がります。



機械換気がある場合

- 窓がない施設でも、建物の施設管理者は、法令により感染症を防止するために合理的な換気量を保つような維持管理に努めるよう定められています。
注)ビル管理法により、不特定多数の方が利用する施設では、空気環境の調整により、一人当たり換気量(毎時的30m³)を確保するよう努めなければなりません。
- したがって、地下や窓のない高所の施設であっても、換気設備(業務用エアコン等)によって換気されていることが通常のため、過剰に心配することはありません。
- しかし油断は禁物です。換気量をさらに増やすことは予防に有効です。冷暖房効率は悪くなりますが、窓やドアを開けたり、換気設備の外気取入れ量を増やしましょう。また、一部屋当たりの人数を減らしましょう。
- 通常家庭用エアコンは、空気を循環させるだけで、換気を行っていません。別途、換気を確認してください。また、一般的な空気清浄機は、通過する空気量が換気量に比べて少ないことから、新型コロナウイルス対策への効果は不明です。

乗り物の場合

- 乗用車やトラックなどのエアコンでは、「内気循環モード」ではなく**「外気モード」**にしましょう。
- 電車やバス等の公共交通機関でも、**窓開け**に協力しましょう。

首相官邸 厚生労働省 厚生労働省フリーダイヤル
厚労省 コロナ 検索 **0120-565653**

②「密集」しないよう、人と人の距離を取りましょう!

- 他の人とは互いに手を伸ばして届かない十分な距離(**2メートル以上**)を取りましょう。



- スーパーのレジなどで列に並んでいるとき、前の人に近づきすぎないように注意しましょう。

- 飲食店の座席では、**隣の人と一つ飛ばしに座る**と、距離を確保しやすいです。

また、真向かいに座らず、**互い違いに座る**のも有効です。

店舗の責任者は、椅子の数や配置を工夫して、十分な距離を保ちましょう。



- エレベーターでは、多くの人が密集しがちです。混みあっているときは、一本遅らせましょう。また、健康のためにも、階の上下には階段の利用に努めましょう。



- 職場は、工夫してテレワークへ転換しましょう。導入に向けた支援策もあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata

首相官邸 厚生労働省 厚生労働省フリーダイヤル
厚労省 コロナ 検索 **0120-565653**

③「密接」した会話や発声は、避けましょう!

- 密接した会話や発声は、ウイルスを含んだ飛沫を飛び散らせがちです。WHOは「5分間の会話で1回の咳と同じくらいの飛まつ(約3,000個)が飛ぶ」と報告しています。



- 対面での会議や面談が避けられない場合には、**十分な距離を保ち、マスクを着用**しましょう。



- エレベーターや電車の中などでは、距離が近づかざるを得ない場合があります。**会話や携帯電話による通話を慎み**ましょう。

- 飲食店では、マスクを外す時間が長くなりがちです。外している間に飛沫が飛ぶことを抑えるには、例えば多人数での会食のように、大声にならざるを得ない催しは慎みましょう。家族以外の多人数での会食などは避けましょう。
注)「多人数」とは10人以上を想定していますが、なるべく少ない方が良いです。



- スポーツジムなど、多人数かつ室内で呼気が激しくなるような運動を行うことは避けましょう。



- 喫煙も、近くにいる人との「密」に、このほか注意して下さい。



首相官邸 厚生労働省 厚生労働省フリーダイヤル
厚労省 コロナ 検索 **0120-565653**

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた
工事及び業務の対応について

1 工事及び業務（以下「工事等」という。）で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の
対応（以下「当対応」という。）（別紙2参照）

(1) 対象者

発注者:監督員、調査職員（以下「監督員等」という。）を対象とする。

受注者:現場で直接作業する作業従事者（現場代理人、主任技術者、監理技術者、担当技術者、
作業員（下請含む）及び業務で配置される全ての配置技術者）（以下「作業従事者」とい
う。）を対象とする。（社内の事務員、他現場の作業従事者は、接触者、濃厚接触者に該
当する場合であっても当対応の対象外）

(2) 用語の定義

現場等:作業場、事業所等をいう。工事においては工事現場、現場事務所及び休憩所、業務につ
いては執務を行っている事務所をいう。

陽性者:PCR検査により、新型コロナウイルス感染症の感染が確認された者

濃厚接触者:保健所が濃厚接触者に該当すると判断した者

接触者:PCR検査で陽性が判明した当該現場等作業従事者と、陽性が判明した日から遡って一
週間以内に会話した者

感染の疑いがある者:濃厚接触者、接触者及び咳や発熱等、新型コロナウイルス感染症が疑われ
る症状を呈している者

(3) 感染の疑いがある者が確認された場合の対応

ア 感染の疑いがある者が受注者側の作業従事者に確認された場合

別紙2 「[1] 該当者が受注者側の作業従事者の場合」により対応。

イ 感染の疑いがある者が発注者側の監督員等に確認された場合

別紙2 「[2] 該当者が発注者側の監督員等の場合」により対応。

(4) 注意事項

ア 陽性者について

陽性者は、保健所、医療機関等の指導に従う。

陽性者の現場作業への復帰時期についても医療機関等の判断に従う。

イ 濃厚接触者について

濃厚接触者は、保健所の指導に従う。

濃厚接触者の健康観察期間（待機期間）は最終曝露日（陽性者との接触等）から7日間とする。

ただし、道路の除雪業務に従事する者は社会機能維持者として、下記をすべて満たす場合に限り、
受注者判断により濃厚接触者の健康観察期間（待機期間）の短縮を行うことができる。

①当該濃厚接触者が無症状であること

②最終曝露日から5日目にPCR検査若しくは抗原定量検査、又は4日目と5日目に抗原定性検査を
行い、陰性を確認

③待機解除後に業務従事する際は、感染対策を徹底し、10日目までは当該業務以外の不要不急の外出は極力控え、公共交通機関の利用を避けること。

※待機期間短縮に係る詳細については、「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間等について」(<https://www.pref.tottori.lg.jp/302385.htm>)を参照すること。

ウ 接触者について

接触者に該当するか否かは受発注者がそれぞれ判断する。

パーティションの使用、マスク着用の有無を問わず、現場等において、陽性が判明した日から遡って一週間以内に陽性者と会話した者は接触者となる。

接触者はPCR検査で陰性が確認されるまで自宅待機(在宅勤務)とする。

エ (3)アにおける、「現場等の安全が確保されたか」について

工事等の一時中止を解除するにあたり、保健所の指導に従い、機械設備、現場等の消毒作業を実施する。特に保健所から指導が無い場合、消毒完了をもって安全が確保されたとみなす。

オ (3)イにおける、「工事等の一時中止の要否を検討」について

現場等の作業継続が可能な場合、監督員等の追加・変更(通知)や段階確認の臨場を机上とする(指示)等、現場等が継続できるよう監督員体制等の確保に努める。

2 工事等の書類の提出及び打合せについて

(1) 工事等の書類の提出

ア 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類: 契約書、現場代理人選任(変更)通知書、主任技術者等(変更)選任通知書、
工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ 押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。

受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。

ウ 受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、事前に監督員等と協議を行うこと。


(2) 受発注者間の打合せ

ア 打合せは、事前に電子メール等により打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。

- ・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条件を避けること。
- ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
- ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
- ・打合せ等に参加した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

位置図

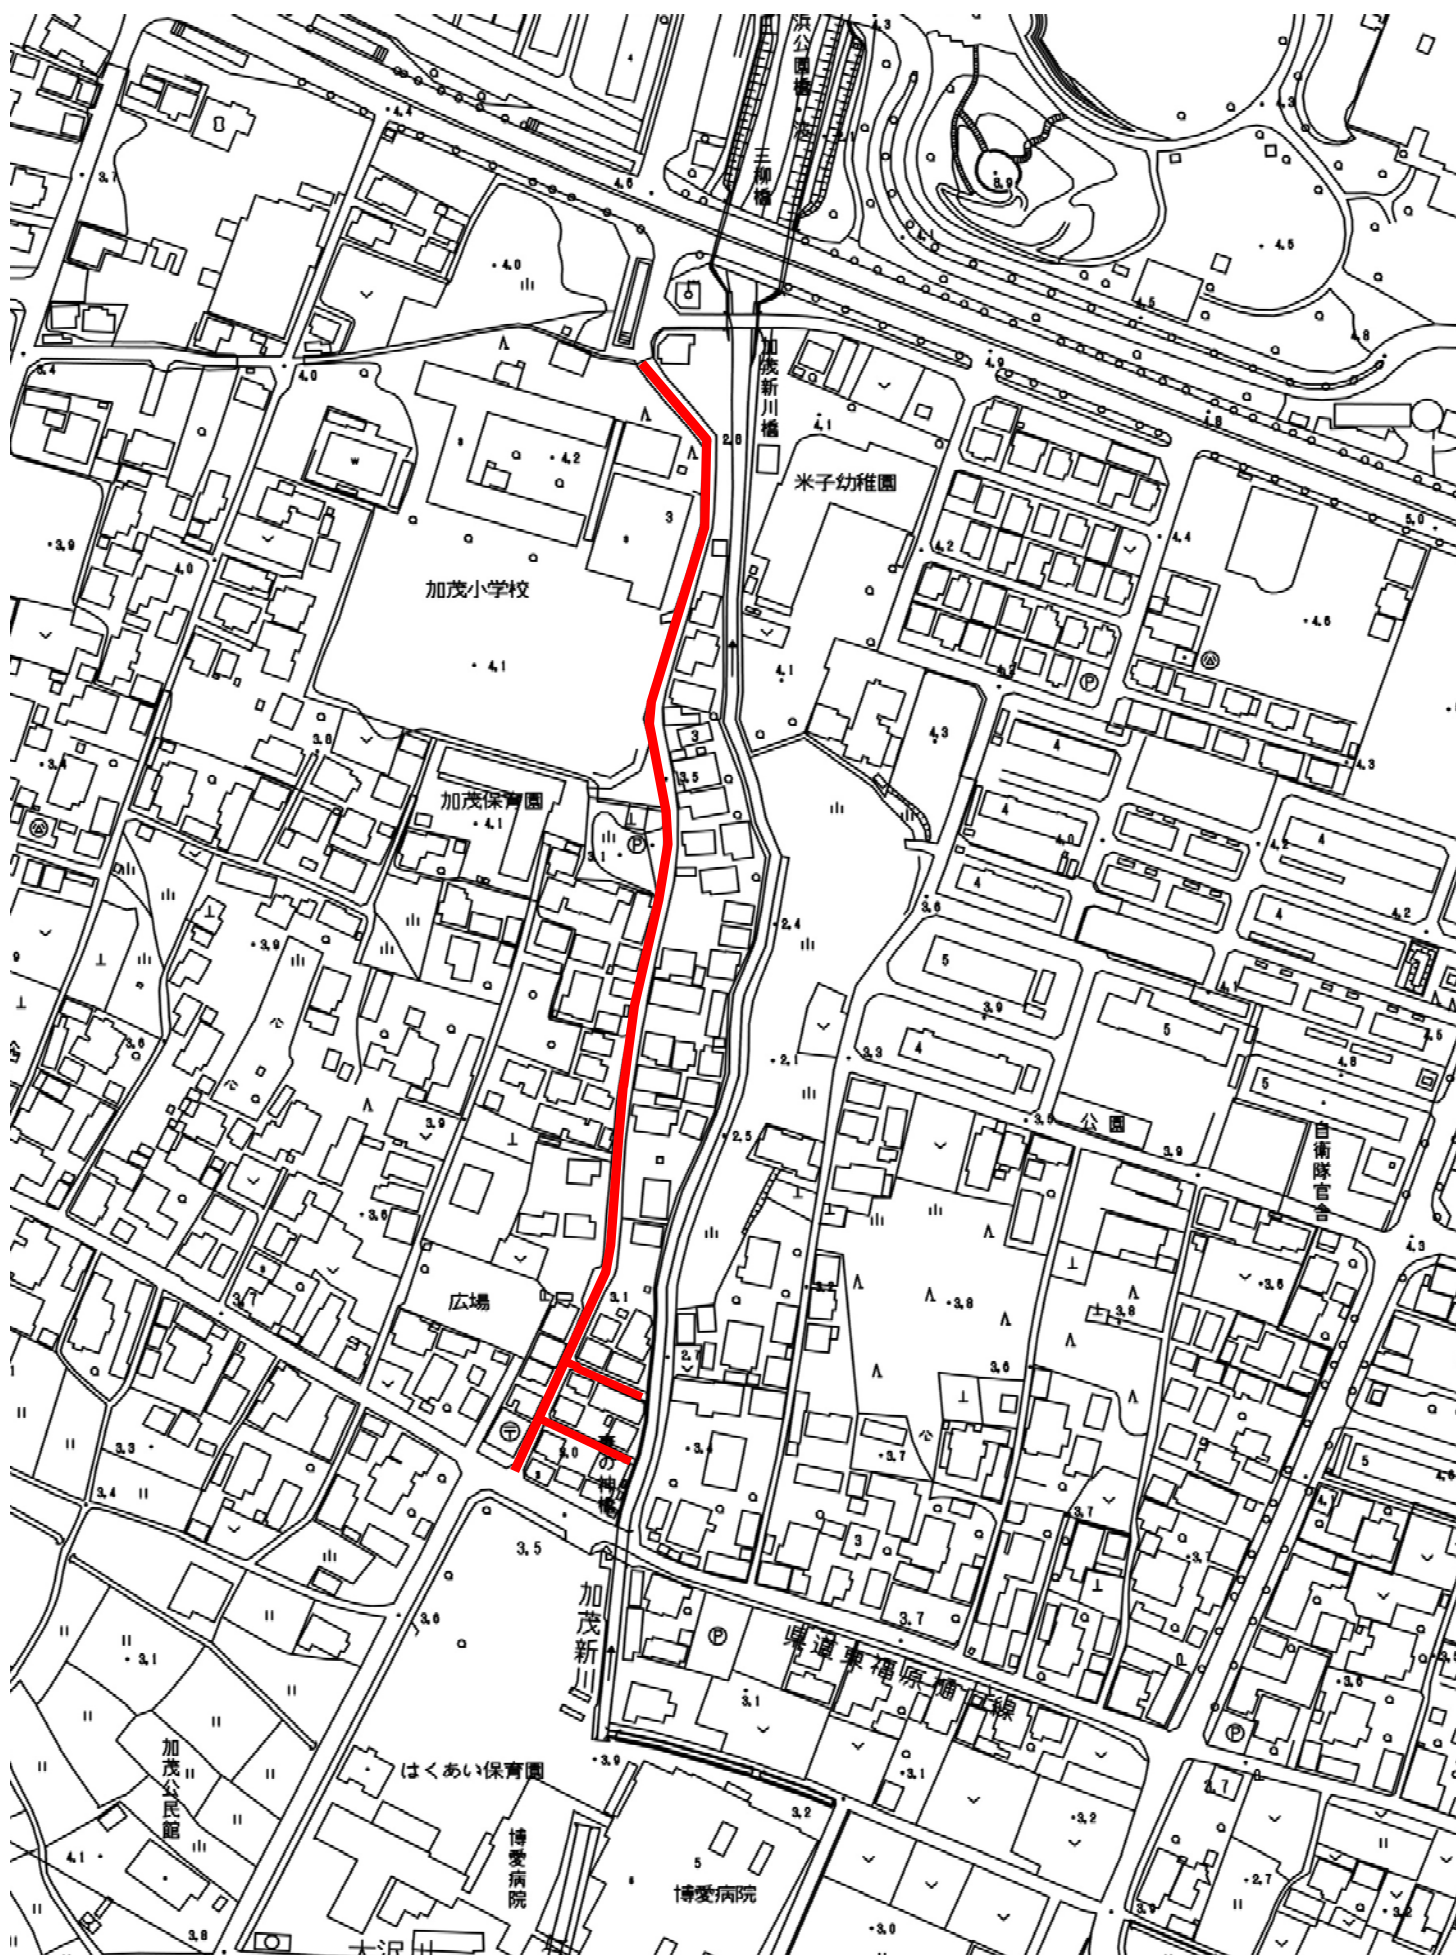

設 計 数 量 総 括 表

【起債路線】

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
管路施設 (開削工法)					式	1	
	管きょ工 (開削)				式	1	
		管路土工			式	1	
		管布設工			式	1	
			硬質塩化ビニル管布設工	呼び径 200mm	m	44.9	
				呼び径 150mm	m	49.5	
			継手類	可とう継手 φ200	個	2	
				可とう継手 φ150	個	2	
			マンホール削孔接続	1号マンホール (新設) 塩ビ管 径20cm	箇所	1	
			埋設標識テープ布設		m	94.4	
		管路土留工			式	1	
		地下水位低下工			式	1	
	マンホール工				式	1	
		組立マンホール工			式	1	
			組立1号マンホール	No.2	箇所	1	
		小型マンホール工					
			小型マンホール工 (塩化ビニル製)	マンホール径300mm 深さ2m以下	箇所	3	
				マンホール径300mm 深さ2m超～3.5m以下	箇所	1	
				小型マンホール鉄蓋 T-14 φ300	組	4	
	取付管 およびます工				式	1	
		管路土工			式	1	
		ます設置工			式	1	
			ます設置工	ます径 200mm	箇所	5	
				ます径 300mm	箇所	1	
			铸铁製防護蓋	T-8	組	3	
				T-14	組	1	

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) ほ装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項及び第6項の対応については、鳥取県県土整備部「建設工事請負契約書第25条第5項の運用」、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和4年1月6日改正
特記事項1

仕様書		<p>本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ <u>米子市下水道工事標準仕様書</u>
工程	<p>① (他工事等との調整)</p> <p>② (部分完成、着工保留)</p> <p>③ (施工時間)</p> <p>④ (余裕期間設定工事)</p> <p>⑤ (鋼材の調達の遅れによる工期の延長)</p> <p>⑥ (週休2日モデル工事)</p>	<p>_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。</p> <p>_____については、_____まで_____ (すること ・ しないこと)。</p> <p>本工事の施工時間は、<u>8:30 ~17:00</u>とする。</p> <p>本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領 (令和3年4月1日施行) の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。</p> <p>工期については、調達公告のとおりとする。</p> <p>この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。</p> <p>本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領 (土木工事) (令和3年4月1日施行) の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。</p>
用地関係	<p>① (用地・物件等未処理)</p>	<p>本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。</p> <p>なお、_____頃_____の予定である。</p>
支障物件	<p>① (埋設物等の事前調査)</p> <p>② (支障物件)</p> <p>③ (立木の置き場所)</p>	<p>工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。</p> <p>本工事の施工に当って、<u>水道管、ガス管</u>が支障となっているが、<u>本工事着手</u>までに移設が完了する見込みである。</p> <p>予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。</p> <p>工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。</p>
対公害	<p>① (騒音振動対策)</p>	<p>「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。</p> <p>本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。</p>
安全対策	<p>① (交通安全施設等)</p>	<p>一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。</p> <p>なお、交通整理の必要日数 <u>77</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計_____名 (交代要員[有・無])、交通誘導員Bを合計 <u>231</u> 名 (交代要員(有)無)を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。</p> <p>警備業法に規定する警備員を配置する場合には、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。</p> <p>交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。</p> <p>なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。</p>
排水処理濁水	<p>① (濁水処理)</p>	<p>工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。</p> <p>なお、これにより難しい場合は別途協議すること。</p>

現場説明書

特記事項2

	<p>【建設発生土（処理）】</p> <p>①（他工事等流用）</p> <p>②（建設技術センター）</p> <p>③（民間残土受入地）</p>	<p>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。</p> <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1m³当たり円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は、米子市・町・村尾高地内の（有）小倉興産 残土処分場 に運搬（片道運搬距離 14.5 km）するものとする。なお、処理費として、1m³当たり1,330円を事業者 に支払うこと。</p>
建設 副 産 物 の 処 理	<p>【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】</p> <p>④（分別解体等）</p> <p>⑤（他工事等流用）</p> <p>⑥（再資源化施設への搬出）</p> <p style="text-align: center;">(施設の名称・受入れ費用)</p> <p style="text-align: center;">(受入れ時間帯)</p> <p style="text-align: center;">(受入れ条件)</p> <p>⑦（木材市場等へ売却）</p> <p>⑧（最終処理等）</p> <p>⑨（産業廃棄物の処理に係る税）</p>	<p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。</p> <p>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊 1m³当り _____円</p> <p>アスファルト塊 1m³当り 146.4円</p> <p>建設発生木材 1m³当り _____円</p> <p>[Co 雑割材・ _____]は、_____市・町・村_____地内 _____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。</p> <p>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊 _____市・町・村_____地内の _____（運搬距離 _____ km）、費用 1t 当り _____円</p> <p>アスファルト塊 米子市・町・村 和田町 地内の カネックス(株)（運搬距離 7.1 km）、費用 1t 当り 1,300円</p> <p>建設発生木材 _____市・町・村_____地内の _____（運搬距離 _____ km）、費用 1t 当り _____円</p> <p>その他（ ） _____市・町・村_____地内の _____（運搬距離 _____ km）、費用 1t 当り _____円</p> <p>8時～17時（平日）</p> <p>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。</p> <p>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。</p> <p>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____cm 以下、長さ _____m 以下であること。</p> <p>エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。</p> <p>建設発生木材は _____市・町・村_____地内の _____への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し、 _____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。</p> <p>_____については、 _____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し、その費用として 1t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。</p> <p>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____円見込んでいる。</p>

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	<p>① (建設発生土の使用)</p> <p>② (再生資材の使用)</p>	<p>_____ 工事から [当該工事運搬・相手方運搬] の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>1) C○雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>3) ・再生クラッシャーラン [規格：RC-40, RC-30] は、使用箇所：1号マンホール基礎、路盤 に使用する。 ・再生コンクリート砂 [規格：RS-_____] は、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物 [規格：再生密粒度 As (13)] は、使用箇所：表層 に使用する。</p> <p>5) その他再生資材 [資材名：_____] [規格：_____] は、使用箇所：_____ に使用する。</p>												
工事用														
仮設備														
その他	<p>① (労災補償に必要な保険の付保)</p> <p>② (現場環境改善)</p>	<p>本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。</p> <p>本工事は、現場環境改善 (率計上分) 実施対象工事と [する・しない]。</p> <p>下表の内容のうち原則として各費目 (仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携) ごとに1実施内容ずつ (いずれか1項目のみ2実施内容) の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。</p> <p>実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。</p> <p>地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容 (目的に資するものであること) について監督員の確認を受けること。</p> <p>1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">計上費目</th> <th>実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td> <td>1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減</td> </tr> <tr> <td>営繕関係</td> <td>1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通警察員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td> </tr> <tr> <td>安全関係</td> <td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報機等) 3. 避暑 (熱中症予防)・防寒対策</td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーションセンター) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献</td> </tr> <tr> <td>防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)</td> <td>1. 防災訓練 (地震・台風等の自然災害に対する訓練)</td> </tr> </tbody> </table>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通警察員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報機等) 3. 避暑 (熱中症予防)・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーションセンター) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献	防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練 (地震・台風等の自然災害に対する訓練)
計上費目	実施内容													
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減													
営繕関係	1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通警察員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等													
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報機等) 3. 避暑 (熱中症予防)・防寒対策													
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーションセンター) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献													
防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練 (地震・台風等の自然災害に対する訓練)													

※明示する項目を_____ 部分に記入又は追記し、不要部分は_____ で削除して使用すること。

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他()		
工事の種類		<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 □水道 □ガス <input checked="" type="checkbox"/> 下水道 □鉄道 □電話 <input type="checkbox"/> その他()		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート □木材		
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 □商業施設 □学校 <input type="checkbox"/> 病院 □その他() 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他()		
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 □不十分 その他()		
	搬出経路	障害物 □有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 3.0 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無		
	他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 無	
	その他			
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法(解体工事のみ)	
	①仮設	仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	②土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 ()	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序(解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン		
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	
		□コンクリート塊	トン	
		<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	200トン	
		□建設発生木材	トン	
使用する部分又は発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥				
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				

□欄には、該当箇所「レ」を付すこと。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	55 米子市 (下水道) 実施設計書 当初 04-*****-20221-40 0 1 実施単価 30 米子市 0-04.04.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 ICT施工有無 冬期補正係数 週休二日補正係数	46 下水道 (2) 01 率計上する (地方部) 13 一般交通影響有り (2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0.04 %) 01 豪雪割増あり 01 算出する 00 ICT施工を使用しない 00 0級地 0.0 % 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
補助路線						
管路施設(開削工法) 補助路線			一式			Y1H01 (レベル1)
管きよ工(開削)			一式			Y1H0101 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010101 (レベル3)
管布設工	1		一式			明第0001 表 Y1H010102 (レベル3)
硬質塩化ビニル管			m			Y1H01010203 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm						SG1D0006001 0 A=2, B=1, C=1, D=1
土木コスト情報 247頁	347.1		m			単第0-0019 表 040410
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm						SG1D0006001 0 A=1, B=1, C=1, D=1
土木コスト情報 247頁	11.4		m			単第0-0020 表 040410
継手類						Y1H01010212 (レベル4)
			箇所			

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
可とう継手 φ200 生活排水処理事業単価一覧表 3頁	9	箇所			F1001 0 040410
可とう継手 φ150 生活排水処理事業単価一覧表 3頁	1	箇所			F1002 0 040410
鏡切り工		箇所			Y4999 (レベル4)
鏡切り工 既設立坑 L=1.0m/箇所	2	箇所			GKG01 科目内訳0001号表
マンホール削孔接続		箇所			Y1H01010213 (レベル4)
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径20cm 既設マンホール 県単 133頁	2	箇所			TTV0129 0 040410
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径20cm 新設マンホール 県単 133頁	3	箇所			TTV0129 0 040410
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm 新設マンホール 県単 133頁	3	箇所			TTV0128 0 040410
埋設標識テープ		m			Y1H01010216 (レベル4)

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ布設					VMHT01 0
水道事業事務必携 63頁	358.5	m			単第0-0021 表 040410
管路土留工		一式			Y1H010105 (レベル3)
たて込み簡易土留		一式			Y1H01010502 (レベル4)
地下水低下工	1	一式			明第0002 表
マンホール工	1	一式			Y1H010110 (レベル3)
組立マンホール工		一式			明第0003 表
組立1号マンホール		箇所			Y1H0102 (レベル2)
組立1号マンホール		箇所			Y1H010202 (レベル3)
No. 3	1	箇所			Y1H01020202 (レベル4)
組立1号マンホール		箇所			GKM01
No. 5	1	箇所			科目内訳0002号表
					GKM02
					科目内訳0003号表

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
組立1号マンホール									GKM03	
No. 24	1			箇所					科目内訳0004号表	
組立1号マンホール									GKM04	
No. 27	1			箇所					科目内訳0005号表	
内副管									Y1H01020208 (レベル4)	
				箇所						
内副管設置工 φ200-φ150									GUF01	
	1			箇所					科目内訳0006号表	
小型マンホール工									Y1H010203 (レベル3)	
				一式						
小型マンホール(塩化ビニル製)									Y1H01020301 (レベル4)	
				箇所						
小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm~200mm									SG1D0057001 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2	
	1			箇所					単第0-0041 表	040410
小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm~200mm									SG1D0057001 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2	
	3			箇所					単第0-0042 表	040410
小型マンホール鉄蓋 T-14 φ300 米子市型 米子市材料単価 材-2									F4001 0	
	4			組						040410

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管およびます工						Y1H0104 (レベル2)
			一式			
管路土工						Y1H010401 (レベル3)
	1		一式			明第0004 表
ます設置工						Y1H010402 (レベル3)
			一式			
ます(塩化ビニル製)						Y1H01040202 (レベル4)
			箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm						SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1
	41		箇所			単第0-0043 表 040410
鋳鉄製防護蓋 T-8						VOBF01 0
	23		組			単第0-0044 表 040410
取付管布設工						Y1H010403 (レベル3)
			一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm						SG1D0089002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1
	41		箇所			単第0-0045 表 040410

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ布設					VMHT02 0
水道事業事務必携 63頁	41	箇所			単第0-0046 表 040410
管路土留工					Y1H010404 (レベル3)
	1	一式			明第0005 表
付帯工					Y1H0106 (レベル2)
舗装撤去工					Y1H010601 (レベル3)
		一式			
舗装版切断					Y1H01060101 (レベル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	835	m			SPK21040302 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0050 表 040410
舗装版破碎					Y1H01060102 (レベル4)
		m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	1,780	m2			SPK21040301 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0-0051 表 040410
殻運搬処理					Y1H01060105 (レベル4)
		m3			

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	67	m3			SPK21040138 0 A=3, B=3, C=1, D=46, E=1 単第0-0052 表 040410
投棄料	1	一式			#0041 C=投棄料
As処分費					TTV0440 0 040410
県単 177頁 舗装復旧工	158	t			Y1H010603 (レベル3) 一式
不陸整正					Y1H01060301 (レベル4) m2
不陸整正 補足材料無し	1,388	m2			SPK21040224 0 A=1, E=1 単第0-0053 表 040410
表層(車道・路肩部)					Y1H01060308 (レベル4) m2
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm	98	m2			SPK21040234 0 A=3, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0054 表 040410
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	1,290	m2			SPK21040234 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0055 表 040410

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装仮復旧工						Y1H010604 (レベル3)
			一式			
下層路盤(歩道部)						Y1H01060403 (レベル4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-30	388		m2			SPK21040226 0 A=150, B=3, D=1 単第0-0056 表 040410
表層(車道・路肩部)						Y1H01060408 (レベル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	388		m2			SPK21040234 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0057 表 040410
区画線工						Y1H010605 (レベル3)
			一式			
溶融式区画線						Y1H01060501 (レベル4)
			m			
区画線設置(溶融式) ゼブラ_30cm						SDT00001 0 A=1, B=1, C=11, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1
停止線	4		m			単第0-0058 表 040410
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm						SDT00001 0 A=1, B=1, C=12, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1
横断歩道	16		m			単第0-0059 表 040410

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(熔融式) 矢印・記号・文字_15cm換算					SDT00001 0 A=1, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1
文字・記号 (スクールゾーン)	10	m			単第0-0060 表 040410
区画線設置(熔融式) 矢印・記号・文字_15cm換算					SDT00001 0 A=1, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1
文字・記号 (横断歩道あり)	66	m			単第0-0060 表 040410
仮設工					Y2999 (レベル2)
交通管理工					Y3999 (レベル3)
	1	一式			明第0006 表
仮設電力設備工					Y3999 (レベル3)
	1	一式			明第0007 表
直接工事費					
役務費					Z0003
電力基本料金					VKD001 0
	1	ヶ月			単第0-0063 表 040410
運搬費					Z0004

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 4 km 製品長 12m以内 たて込み簡易土留 積算マニュアル 27頁	1		一	式					S1000007 0 A=4, B=1, C=1, D=1, E=12. 0, F=1, H=1, J=1, L=1 単第0-0064 表	040410
現場環境改善費									Z0012	
共通仮設費										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
現場管理費										
** 工事原価 **										
一般管理費率 分										
契約保証費										

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費計					
工事価格					
消費税相 当額					
工事費					

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	17	m3			単第0-0010 表
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	817	m3			単第0-0010 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	14	m3			単第0-0012 表
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	749	m3			単第0-0012 表
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK21040007 0 A=1, B=1
	2	m3			単第0-0014 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)					SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
	2	m3			単第0-0015 表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	29		m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0014 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	29		m3			SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0015 表
投棄料	1		一式			#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山 県単 142頁	2		m 3			TTV0060 0
建設残土処分料 地山 県単 142頁	29		m 3			TTV0060 0
埋戻土運搬			一式			Y1H01010104 (レベル4)
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	17		m3			SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 単第0-0016 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	15		m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0014 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)	15		m3			SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 単第0-0018 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	817	m3			SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 単第0-0016 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	788	m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0014 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)	788	m3			SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 単第0-0018 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建込工(両側分)					SG1D0032001 0 A=3
	352	m			単第0-0022 表
建込工(両側分)					SG1D0032001 0 A=3
	12	m			単第0-0022 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0 A=3
	352	m			単第0-0023 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0 A=3
	12	m			単第0-0023 表
土留材質料					VTKD01 0
建設物価 819頁	1	一式			単第0-0024 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント		日			Y1H01011001 (レベル4)
ウエルポイント工 φ200	1	一式			VWPK001 0 単第0-0025 表
ウエルポイント工 φ150	1	一式			VWPK002 0 単第0-0033 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管路掘削						Y1H01040101 (レベル4)
			一式			
機械掘削工(バックホウ)						SG1D0001002 0 A=1
	117		m3			単第0-0010 表
管路埋戻						Y1H01040102 (レベル4)
			一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)						SG1D0002003 0 A=1, C=6
	103		m3			単第0-0012 表
発生土処理						Y1H01040103 (レベル4)
			一式			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						SPK21040007 0 A=1, B=1
	9		m3			単第0-0014 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)						SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
	9		m3			単第0-0015 表
投棄料						#0041 C=投棄料
	1		一式			
建設残土処分料 地山						TTV0060 0
	9		m3			

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻土運搬		一式			Y1H01040104 (レベル4)
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	117	m3			SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 単第0-0016 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	108	m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0014 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)	108	m3			SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 単第0-0018 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
たて込み簡易土留									Y4999	(レベル4)
建込工(両側分)	47		m						SG1D0032001 0 A=2	単第0-0047 表
引抜工(両側分)	47		m						SG1D0032002 0 A=2	単第0-0048 表
土留材質料									VTKD02	0
建設物価 819頁	1		一式							単第0-0049 表
*** 単位当たり ***	1		式							

工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員				一式					Y4999	(レベル4)
交通誘導警備員B									R0369	0
	195			人						1
*** 単位当たり ***										
	1			式						

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
受変電設備					Y4999 (レベル4)
		一式			
低圧受電設備 25kw以下					VTJS01 0
土木工事標準積算基準書 II-676	1	箇所			単第0-0061 表
ころがし配線					VKH001 0
土木工事標準積算基準書 II-681	30	m			単第0-0062 表
*** 単位当たり ***	1	式			

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X2000	
起債路線										
管路施設(開削工法) 起債路線									Y1H01	(レベル1)
					一式					
管きよ工(開削)									Y1H0101	(レベル2)
					一式					
管路土工									Y1H010101	(レベル3)
					一式					
管布設工	1								明第0008 表 Y1H010102	(レベル3)
					一式					
硬質塩化ビニル管									Y1H01010203	(レベル4)
					m					
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm									SG1D0006001 0 A=2, B=1, C=1, D=1	
	44.9				m				単第0-0019 表	040410
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm									SG1D0006001 0 A=1, B=1, C=1, D=1	
	49.5				m				単第0-0020 表	040410
継手類									Y1H01010212	(レベル4)
					箇所					

本工事費 内訳書

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
可とう継手 φ200 生活排水処理事業単価一覧表 3頁	2			箇所					F1001 0	040410
可とう継手 φ150 生活排水処理事業単価一覧表 3頁	2			箇所					F1002 0	040410
マンホール削孔接続				箇所					Y1H01010213 (レベル4)	
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径20cm 新設マンホール 県単 133頁	1			箇所					TTV0129 0	040410
埋設標識テープ				m					Y1H01010216 (レベル4)	
埋設標識テープ布設									VMHT01 0	
水道事業事務必携 63頁 管路土留工	94.4			m					単第0-0021 表	040410
地下水低下工	1			一式					Y1H010105 (レベル3)	
マンホール工	1			一式					明第0009 表	
				一式					Y1H010110 (レベル3)	
									明第0010 表	
									Y1H0102 (レベル2)	

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール工			一式			Y1H010202 (レベル3)
組立1号マンホール			箇所			Y1H01020202 (レベル4)
組立1号マンホール No. 2	1		箇所			GKM05 科目内訳0007号表
小型マンホール工			一式			Y1H010203 (レベル3)
小型マンホール(塩化ビニル製)			箇所			Y1H01020301 (レベル4)
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm~200mm	3		箇所			SG1D0057001 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 単第0-0041 表 040410
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm~200mm	1		箇所			SG1D0057001 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 単第0-0042 表 040410
小型マンホール鉄蓋 T-14 φ300 米子市型 米子市材料単価 材-2	4		組			F4001 0 040410
取付管およびます工			一式			Y1H0104 (レベル2)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管路土工									Y1H010401 (レベル3)	
	1			一式					明第0011 表	
ます設置工									Y1H010402 (レベル3)	
				一式						
ます(塩化ビニル製)									Y1H01040202 (レベル4)	
				箇所						
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 200mm	5			箇所					SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0-0043 表	040410
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 300mm	1			箇所					SG1D0088004 0 A=3, B=2, D=1 単第0-0086 表	040410
鋳鉄製防護蓋 T-8	3			組					VOBF01 0 単第0-0044 表	040410
鋳鉄製防護蓋 T-14	1			組					VOBF02 0 単第0-0087 表	040410
取付管布設工									Y1H010403 (レベル3)	
				一式						
取付管(硬質塩化ビニル管)									Y1H01040302 (レベル4)	

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	1	箇所			SG1D0089002 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1 単第0-0088 表 040410
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	5	箇所			SG1D0089002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1 単第0-0045 表 040410
埋設標識テープ布設	6	箇所			VMHT02 0 単第0-0046 表 040410
水道事業事務必携 63頁 管路土留工	1	一式			Y1H010404 (レベル3) 明第0012 表
付帯工					Y1H0106 (レベル2)
舗装撤去工		一式			Y1H010601 (レベル3)
舗装版切断		m			Y1H01060101 (レベル4)
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	222	m			SPK21040302 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0050 表 040410
舗装版破碎		m ²			Y1H01060102 (レベル4)

本工事費 内訳書

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	471	m2			SPK21040301 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0-0051 表 040410
殻運搬処理		m3			Y1H01060105 (レベル4)
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	18	m3			SPK21040138 0 A=3, B=3, C=1, D=46, E=1 単第0-0052 表 040410
投棄料	1	一式			#0041 C=投棄料
As処分費	42	t			TTV0440 0 040410
舗装復旧工		一式			Y1H010603 (レベル3)
不陸修正		m2			Y1H01060301 (レベル4)
不陸修正 補足材料無し	358	m2			SPK21040224 0 A=1, E=1 単第0-0053 表 040410
表層(車道・路肩部)		m2			Y1H01060308 (レベル4)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm	110	m2			SPK21040234 0 A=3, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0054 表 040410
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	248	m2			SPK21040234 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0055 表 040410
舗装仮復旧工		一式			Y1H010604 (レベル3)
下層路盤(歩道部)		m2			Y1H01060403 (レベル4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-30	93	m2			SPK21040226 0 A=150, B=3, D=1 単第0-0056 表 040410
表層(車道・路肩部)		m2			Y1H01060408 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	93	m2			SPK21040234 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0057 表 040410
区画線工		一式			Y1H010605 (レベル3)
溶融式区画線		m			Y1H01060501 (レベル4)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算 スクールゾーン	10		m						SDT00001 0 A=1, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 単第0-0090 表 040410	
仮設工									Y2999 (レベル2)	
交通管理工	1		一式						Y3999 (レベル3) 明第0013 表	
直接工事費										
役務費									Z0003	
電力基本料金	1		ヶ月						VKD002 0 単第0-0091 表 040410	
現場環境改善費									Z0012	
共通仮設費										
共通仮設費計										

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理费率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計					

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管路掘削						Y1H01010101 (レベル4)
			一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30		m3			SPK21040015 0 A=1, B=5, E=1 単第0-0067 表
機械掘削工(バックホウ)	27		m3			SG1D0001002 0 A=1 単第0-0010 表
機械掘削工(バックホウ)	89		m3			SG1D0001002 0 A=1 単第0-0010 表
管路埋戻						Y1H01010102 (レベル4)
			一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	26		m3			SPK21040019 0 A=5, B=1, D=1 単第0-0068 表
機械投入埋戻工(バックホウ)	23		m3			SG1D0002003 0 A=1, C=6 単第0-0012 表
機械投入埋戻工(バックホウ)	80		m3			SG1D0002003 0 A=1, C=6 単第0-0012 表
発生土処理						Y1H01010103 (レベル4)
			一式			

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	6		m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0014 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	6		m3			SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0015 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	5		m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0014 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	5		m3			SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0015 表
投棄料	1		一式			#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山 県単 142頁	6		m 3			TTV0060 0
建設残土処分料 地山 県単 142頁	5		m 3			TTV0060 0
埋戻土運搬			一式			Y1H01010104 (レハ ^レ ル4)
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	30		m3			SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 単第0-0016 表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)						SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	27		m3			単第0-0016 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						SPK21040007 0 A=1, B=1
	51		m3			単第0-0014 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)						SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2
	51		m3			単第0-0018 表
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)						SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	89		m3			単第0-0016 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						SPK21040007 0 A=1, B=1
	84		m3			単第0-0014 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)						SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2
	84		m3			単第0-0018 表
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
たて込み簡易土留									Y1H01010502 (レベル4)	
				一式						
建込工(両側分)									SG1D0032001 0 A=3	
	46			m					単第0-0022 表	
建込工(両側分)									SG1D0032001 0 A=3	
	19			m					単第0-0022 表	
引抜工(両側分)									SG1D0032002 0 A=3	
	46			m					単第0-0023 表	
引抜工(両側分)									SG1D0032002 0 A=3	
	19			m					単第0-0023 表	
土留材質料									VTKD03 0	
建設物価 819頁	1			一式					単第0-0069 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント		日			Y1H01011001 (レベル4)
ウエルポイント工 φ200	1	一式			VWPK003 0 単第0-0070 表
ウエルポイント工 φ150	1	一式			VWPK004 0 単第0-0078 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	17	m3			単第0-0010 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	15	m3			単第0-0012 表
発生土処理					Y1H01040103 (レベル4)
		一式			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK21040007 0 A=1, B=1
	1	m3			単第0-0014 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)					SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
	1	m3			単第0-0015 表
投棄料					#0041 C=投棄料
	1	一式			
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
県単 142頁	1	m3			

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻土運搬		一式			Y1H01040104 (レベル4)
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	17	m3			SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 単第0-0016 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	16	m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0014 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)	16	m3			SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 単第0-0018 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
たて込み簡易土留									Y4999	(レベル4)
建込工(両側分)	7		m						SG1D0032001 0 A=2	単第0-0047 表
引抜工(両側分)	7		m						SG1D0032002 0 A=2	単第0-0048 表
土留材質料									VTKD04	0
建設物価 819頁	1		一式							単第0-0089 表
*** 単位当たり ***	1		式							

工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員		一式			Y4999 (レベル4)
交通誘導警備員B	36	人			R0369 0 1
*** 単位当たり ***	1	式			

鏡切り工

科目内訳表

GKG01

科目内訳0001号表

既設立坑

L=1.0m/箇所

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鏡切り工	1	m			SG1E0100001 0 A=6 単第0-0001 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール材料 マンホール深 2.28m~2.42m T-14 米子市材料単価 材-3	1			組					F2001	0
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1			箇所					SG1D0053001	0 A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.17, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.73, S=1 単第0-0002 表
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1			箇所					SG1D0053002	0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0006 表
*** 単位当たり ***	1			箇所						

科目内訳表

No. 5

1 箇所 当り

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール材料 マンホール深 2.73m~2.87m T-14 米子市材料単価 材-3	1			組					F2002	0
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1			箇所					SG1D0053001 0 A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.17, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.73, S=1 単第0-0002 表	
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1			箇所					SG1D0053002 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0006 表	
*** 単位当たり ***	1			箇所						

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール材料 マンホール深 1.68m~1.82m T-14 米子市材料単価 材-3	1			組					F2003	0
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1			箇所					SG1D0053001 0 A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.17, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.73, S=1 単第0-0002 表	
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1			箇所					SG1D0053002 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0006 表	
*** 単位当たり ***	1			箇所						

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール材料 マンホール深 1.83m~1.97m T-14 米子市材料単価 材-3	1			組					F2004	0
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1			箇所					SG1D0053001 0 A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.17, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.73, S=1 単第0-0002 表	
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1			箇所					SG1D0053002 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0006 表	
*** 単位当たり ***	1			箇所						

内副管設置工

GUF01

科目内訳表

科目内訳0006号表

頁0-0047

1 箇所 当り

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
内副管取付工									SG1D0051002 0 A=2, B=2	
	1			箇所					単第0-0007 表	
内副管材料費 φ 200-φ 150									VUFZ001 0	
	1			箇所					単第0-0008 表	
*** 単位当たり ***										
	1			箇所						

科目内訳表

No. 2

1 箇所 当り

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール材料 マンホール深 1.68m~1.82m T-14 米子市材料単価 材-3	1			組					F2003	0
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1			箇所					SG1D0053001 0 A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.16, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.74, S=1 単第0-0009 表	
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1			箇所					SG1D0053002 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0006 表	
*** 単位当たり ***	1			箇所						

施工単価表

SG1E0100001

単第0-0001 表

1 m 当り

鏡切り工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.019	人			RTPC00009
溶接工	0.038	人			RTPC00019
普通作業員	0.019	人			RTPC00002
諸雑費	10	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 小型立坑(鋼製ケーシング)					

施工単価表

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001

単第0-0002 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシュラン RC-40	0.319	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.170	m3			SPK21040140 単第0-0003 表
モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用)	0.730	m2			SG1E0044003 単第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.2 砕石厚(m) F=0.17 インパットコンクリート工使用数量(m3)			C=1.33 砕石面積(m2) E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗り		
R=0.73 モルタル上塗り使用数量(m2)			S=1 高炉		
砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + ロス率) = 1.330(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.319(m3)			小数第4位四捨五入 小数第3位止め		

施工単価表

単第0-0003 表

SPK21040140

1

m3 当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比： 0.00%

人力打設

労務構成比： 31.75%

材料構成比： 68.25%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	15.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.25%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

単第0-0004 表

SG1E0044003

モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用)

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉 混合比1:2	0.020	m3			SPK21040141 単第0-0005 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm) C=2 混合比1:2			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

単第0-0005 表

SPK21040141

混合比1:2

1

m3 当り

モルタル練
高炉

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

62.07%

材料構成比：

37.93%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	62.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント(高炉B) 25kg袋入	28.13%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	9.80%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉 C=1 -(全ての費用)			B=2 混合比1:2		

施工単価表

SG1D0053002

1 箇所 当り

組立1号マンホール
1号(内径900mm) 深さ3m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール設置工 1号 深3m以下	1	箇所			TSG00039 土木コスト情報 267頁
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 1号(内径900mm) 深さ3m以下 C=1 -			B=1 [規]4箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 28,000*(1+0/100)*1.00*1.00 = 28,000(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

SG1D0051002

単第0-0007 表

1

箇所 当り

内副管取付工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.21	人			RTPC00009
特殊作業員	0.21	人			RTPC00001
普通作業員	0.21	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 段差 1.0m以上～1.5m未満			B=2 材料別途		

施工単価表

単第0-0008 表

VUFZ001

1

箇所 当り

内副管材料費
φ200-φ150

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
塩ビ管用内副管用マンホール継手 φ200-φ150 内副管(扁平型)	1		個						F3001 米子市材料単価 材-6	
扁平型専用立管 有効長 1000mm	0.83		個						F3002 米子市材料単価 材-6	
スリム内副管固定バンド φ150用	2		個						F3003 米子市材料単価 材-6	
*** 単位当たり ***	1		箇所							

施工単価表

単第0-0009 表

SG1D0053001

1 箇所 当り

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン RC-40	0.319	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.160	m3			SPK21040140 単第0-0003 表
モルタル上塗り工(配合1:2)(マンホール用)	0.740	m2			SG1E0044003 単第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.2 砕石厚(m) F=0.16 インパットコンクリート工使用数量(m3)			C=1.33 砕石面積(m2) E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗り工		
R=0.74 モルタル上塗り工使用数量(m2)			S=1 高炉		
砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + ロス率) = 1.330(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.319(m3)			小数第4位四捨五入 小数第3位止め		

施工単価表

SG1D0001002

単第0-0010 表

1 m3 当り

機械掘削工(バックホウ)

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土木一般世話役	1.9		人						RTPC00009	
普通作業員	5.0		人						RTPC00002	
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.1		時間						SM0102020	単第0-0011 表
諸雑費	1		一式						#92	
1m3当り(計/100m3)									+00	
*** 単位当たり ***	1		m3							
A=1 山積0.28m3										

施工単価表

単第0-0011 表

SM0102020

山積0.28m3(平積0.2m3)

1

時間 当り

機-01_バックホウ運転
113 標準型 排2

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.30	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113 標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 690 \text{ (③欄)} / 110 \text{ (④欄)} = 6.3$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 6.3 = 0.16$ 燃料消費量 (時間当り) = $41.000 \text{ (kW)} \times 0.153 \text{ (燃料消費率)} = 6.300 \text{ (L/時間)}$					

施工単価表

SG1D0002003

1 m3 当り

機械投入埋戻工(バックホウ)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			SM0102020 単第0-0011 表
タンパ締固め	100	m3			SPK21040020 単第0-0013 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6	材料別途	

施工単価表

SPK21040020

単第0-0013 表

1

m3 当り

タンパ締固め

機械構成比： 1.37% 労務構成比： 97.25% 材料構成比： 1.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
タンパ賃料 質量60～80kg	1.37%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.38%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

単第0-0014 表

SPK21040007

土量50,000m3未満

1

m3 当り

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比: 43.20%

労務構成比:

38.90%

材料構成比: 17.90%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	43.20%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
特殊運転手	38.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	17.90%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

単第0-0015 表

SPK21040002

DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)

1

m3 当り

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 47.38% 労務構成比: 37.64%

材料構成比: 14.98% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=32 距離19.5km以下(14.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

単第0-0016 表

1 m3 当り

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.25		日			SM2203010 単第0-0017 表
1m3当り(計/10m3)						+00
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 山積0.28m3 C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好				B=1 4t積級 D=1 0.5以下		

施工単価表

単第0-0017 表

SM2203010

1 日 当り

ダンプトラック運転
011_オンロードディーゼル

4t積級

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1.00		人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	34.00		L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29		供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.29		供用日			K1019
諸雑費	1		一式			#91
*** 単位当たり ***	1		日			
A=1 011_オンロードディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)				B=2 4t積級 D=34 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施工単価表

単第0-0018 表

SPK21040002

DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)

1

m3 当り

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 47.38% 労務構成比: 37.64%

材料構成比: 14.98% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 距離0.5km以下(0.3km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 200mm

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管設置 管径 200mm	1		m			TSG00059 土木コスト情報 247頁
*** 単位当たり ***	1		m			
A=2 呼び径 200mm C=1 -				B=1 [規]20m以上 D=1 -		
設計単価 = 3,530*(1+0/100)*1.0*1.0 = 3,530(円) 小数点第1位切り捨て整数止め						

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 150mm

SG1D0006001

施工単価表

単第0-0020 表

土木コスト情報 247頁

1

m

当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm	1	m			TSG00057 土木コスト情報 247頁
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		
設計単価 = $2,940 \times (1+0/100) \times 1.0 \times 1.0$ = 2,940(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0021 表

100 m 当り

水道事業事務必携 63頁

VMHT01

埋設標識テープ布設

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設標識テープ ポリエチレンクロス 150mm×50m シングル 50m/巻 水抜き穴無	2	巻			TMHT001 生活排水処理事業単価一覧表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

SG1D0032001

1 m 当り

建込工(両側分)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.23	人			RTPC00009
特殊作業員	0.23	人			RTPC00001
普通作業員	0.47	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.3	時間			SM0102020 単第0-0011 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 掘削深 2.5m以下					

施工単価表

引抜工(両側分)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
特殊作業員	0.14	人			RTPC00001
普通作業員	0.27	人			RTPC00002
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊	0.14	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 掘削深 2.5m以下					

施工単価表

VTKD01

1 式 当り

建設物価 819頁

土留材賃料

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留材賃料 m2当り賃料×供用日数+整備費(白本P39) 110円/m2×56日+260円/m2	143	m2			TTTKD001 建設物価 819頁
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0025 表

VWPK001

1 式 当り

ウエルポイント工
φ200

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置	176	本			VWP001 単第0-0026 表
ウエルポイント撤去	176	本			VWP002 単第0-0027 表
ウエルポイントポンプ設置	6	組			VWP003 単第0-0028 表
ウエルポイントポンプ撤去	6	組			VWP004 単第0-0029 表
ウエルポイントポンプ運転管理	41	日			VWP005 単第0-0030 表
ウエルポイント工損料	1	一式			VWP006 単第0-0031 表
ジェット装置損料	1	一式			VWP007 単第0-0032 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0026 表

VWP001

100

本 当り

ウェルポイント設置

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.73	人			RTPC00009 1
特殊作業員	4.76	人			RTPC00001 1
普通作業員	4.83	人			RTPC00002 1
諸雑費	34	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0027 表

VWP002

100

本 当り

ウェルポイント撤去

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.94	人			RTPC00009 1
特殊作業員	2.76	人			RTPC00001 1
普通作業員	4.05	人			RTPC00002 1
諸雑費	37	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0028 表

VWP003

1 組 当り

ウェルポイントポンプ設置

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.60	人			RTPC00002 1
諸雑費	36	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0029 表

VWP004

1 組 当り

ウェルポイントポンプ撤去

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.05	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.30	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.40	人			RTPC00002 1
諸雑費	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0030 表

VWP005

1 日 当り

ウェルポイントポンプ運転管理

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.35	人			RTPC00001 1
諸雑費	38	%			#01
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0031 表

1 式 当り

ウエルポイント工損料

VWP006

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイントポンプ損料 供用1日当り損料	41	供用日			W0001
ウエルポイントポンプ損料 ヒューガルポンプ Q=2.5m ³ /min 1現場	1	現場			W0002
ウエルポイント損料 供用1日当り損料 30m/15本 L=3.5m	41	供用日			W0003
ウエルポイント損料 1現場当り損料 L=3.5m	15	本/1現場			W0004
ヘッダーライン損料 供用1日当り損料	41	供用日			W0005
ヘッダーライン損料 1現場当り損料	30	m/1現場			W0006
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0032 表

1 式 当り

VWP007

ジェット装置損料

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ジェット装置損料 供用1日当り損料	2.09	供用日			W0007
ジェット装置損料 1現場当り損料	1	現場			W0008
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0033 表

VWPK002

1 式 当り

ウエルポイント工
φ150

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ウエルポイント設置	6		本						VWP2001	単第0-0034 表
ウエルポイント撤去	6		本						VWP2002	単第0-0035 表
ウエルポイントポンプ設置	1		組						VWP2003	単第0-0036 表
ウエルポイントポンプ撤去	1		組						VWP2004	単第0-0037 表
ウエルポイントポンプ運転管理	1		日						VWP2005	単第0-0038 表
ウエルポイント工損料	1		一式						VWP2006	単第0-0039 表
ジェット装置損料	1		一式						VWP2007	単第0-0040 表
*** 単位当たり ***	1		一式							

施工単価表

単第0-0034 表

VWP2001

100

本 当り

ウェルポイント設置

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.73	人			RTPC00009 1
特殊作業員	4.76	人			RTPC00001 1
普通作業員	4.83	人			RTPC00002 1
諸雑費	34	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0035 表

VWP2002

100

本 当り

ウェルポイント撤去

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.94	人			RTPC00009 1
特殊作業員	2.76	人			RTPC00001 1
普通作業員	4.05	人			RTPC00002 1
諸雑費	37	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0036 表

VWP2003

1 組 当り

ウェルポイントポンプ設置

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.60	人			RTPC00002 1
諸雑費	36	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0037 表

VWP2004

1 組 当り

ウェルポイントポンプ撤去

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.05	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.30	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.40	人			RTPC00002 1
諸雑費	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0038 表

VWP2005

1 日 当り

ウェルポイントポンプ運転管理

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.35	人			RTPC00001 1
諸雑費	38	%			#01
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0039 表

VWP2006

1 式 当り

ウェルポイント工損料

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
ウェルポイントポンプ損料 供用1日当り損料	1		供用日			W0001
ウェルポイント損料 供用1日当り損料 30m/15本 L=3.5m	1		供用日			W0003
ヘッダーライン損料 供用1日当り損料	1		供用日			W0005
諸雑費	1		式			#99
*** 単位当たり ***	1		一式			

施工単価表

VWP2007

単第0-0040 表

1

式 当り

ジェット装置損料

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ジェット装置損料 供用1日当り損料	0.07	供用日			W0007
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0041 表

1 箇所 当り

小型マンホール工 (塩化ビニル製)
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

深さ2m以下 本管径150mm~200mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工 (塩化ビニル製φ300) 2m以下 本管径150・200	1	箇所			TSG00017 土木コスト情報 274頁
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 土木コスト情報 275頁
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合			B=1 深さ2m以下 本管径150mm~200mm D=1 - F=1 -		
設計単価 = 39,700*(1+0/100)*1.0*1.0 = 39,700(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0042 表

SG1D0057001

1

箇所 当り

小型マンホール工 (塩化ビニル製)
マンホール径300mm 起点および中間形式

深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工 (塩化ビニル製φ300) 2m超～3.5m 本管径150・200	1	箇所			TSG00021 土木コスト情報 274頁
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 土木コスト情報 275頁
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合			B=3 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm D=1 - F=1 -		
設計単価 = 48,600*(1+0/100)*1.0*1.0 = 48,600(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

SG1D0088004

単第0-0043 表

1

箇所 当り

ます設置工 (塩化ビニル製)
ます径 200mm

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200	1		箇所			TSG00003 土木コスト情報 282頁
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=2 ます径 200mm C=1 -				B=1 [規]5箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 15,000*(1+0/100)*1.00*1.00 = 15,000(円) 小数第1位切り捨て整数止め						

施工単価表

単第0-0044 表

VOBF01

1 組 当り

铸铁製防護蓋
T-8

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
汚水ます鉄蓋 T-8 φ200	1	組			F5001 米子市材料単価 材-2
加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	1	箇所			F5002 土木コスト情報 283頁
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

SG1D0089002

単第0-0045 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工
管径 100mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 管径100	1	箇所			TSG00009 土木コスト情報 282頁
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 管径 100mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 12,200*(1+0/100)*1.00*1.00*0.85*1.00 = 10,370(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0046 表

VMHT02

1

箇所 当り

水道事業事務必携 63頁

埋設標識テープ布設

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設標識テープ布設	2.9	m			VMHT01 単第0-0021 表 水道事業事務必携 63頁
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

SG1D0032001

1 m 当り

建込工(両側分)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009
特殊作業員	0.20	人			RTPC00001
普通作業員	0.40	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.1	時間			SM0102020 単第0-0011 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

施工単価表

引抜工(両側分)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009
特殊作業員	0.12	人			RTPC00001
普通作業員	0.23	人			RTPC00002
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊	0.12	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

施工単価表

単第0-0049 表

VTKD02

1 式 当り

建設物価 819頁

土留材賃料

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材賃料 m2当り賃料×供用日数 110円/m2×6日	100	m2			TTTKD002 建設物価 819頁
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0050 表

SPK21040302

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比： 6.24%

労務構成比： 54.57%

材料構成比： 39.19%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッター(ブレード) 径22インチ(56cm)	36.35%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

SPK21040302

1

m 当り

アスファルト舗装版厚15cm以下

標準単価：

0.00%

市場単価構成比：

39.19%

材料構成比：

54.57%

6.24%

労務構成比：

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

単第0-0051 表

SPK21040301

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比： 9.68%

労務構成比：

82.20%

材料構成比： 8.12%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.45m3	9.68%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	28.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	25.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.12%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0052 表

SPK21040138

DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)

1

m3 当り

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比: 47.38% 労務構成比: 37.64% 材料構成比: 14.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=46 運搬距離11.5km以下(6.5km超)		

施工単価表

単第0-0053 表

SPK21040224

1

m2 当り

不陸整正
補足材料無し

機械構成比： 25.67% 労務構成比： 67.46% 材料構成比： 6.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	12.66%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.81%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
タイヤローラ 8～20t	3.20%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.11%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.87%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

単第0-0053 表

SPK21040224

1

m2 当り

不陸整正
 補足材料無し

機械構成比： 25.67%

労務構成比： 67.46%

材料構成比： 6.87%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (積 算 地 区)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0054 表

1 m2 当り

SPK21040234

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

標準単価:

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 1.85% 労務構成比: 14.39% 材料構成比: 83.76%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.24%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		KTPC00059 KTPT00059
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3~4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.25%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
タイヤローラ 質量3~4t	0.23%		タイヤローラ 質量3~4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.53%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

単第0-0054 表

1 m2 当り

SPK21040234

1層当り平均仕上厚 40mm

標準単価:

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 1.85% 労務構成比: 14.39% 材料構成比: 83.76%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	76.34%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

単第0-0055 表

1 m2 当り

SPK21040234

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比： 1.58% 労務構成比： 10.02% 材料構成比： 88.40% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	1.02%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		KTPC00060 KTPT00060
ロードローラ[マカダム] 質量10	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t~12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 8~20t	0.16%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

単第0-0055 表

1 m2 当り

SPK21040234

1層当り平均仕上厚 40mm

標準単価:

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.58%

労務構成比: 10.02%

材料構成比: 88.40%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	80.30%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

単第0-0056 表

SPK21040226

RC-30

1

m2 当り

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 6.11%

労務構成比:

70.83%

材料構成比: 23.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0-0056 表

SPK21040226

1

m2

当り

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚 150mm 1層施工

RC-30

機械構成比: 6.11%

労務構成比:

70.83%

材料構成比: 23.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

単第0-0057 表

1 m2 当り

SPK21040234

1層当り平均仕上厚 30mm

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.51% 労務構成比: 44.36% 材料構成比: 55.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.32%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.17%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	54.94%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.14%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

単第0-0057 表

1 m2 当り

SPK21040234

1層当り平均仕上厚 30 mm

1

標準単価:

市場単価構成比: 0.00%

材料構成比: 55.13%

労務構成比: 44.36%

機械構成比: 0.51%

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=30 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	

施工単価表

単第0-0058 表

SDT00001

区画線設置(熔融式)
ゼブラ 30cm

停止線

1,000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000133
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	1,186.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	52.500	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	88.200	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=11 ゼブラ_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0058 表

SDT00001

区画線設置(溶融式)
ゼブラ 30cm

停止線

1,000

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

単第0-0059 表

SDT00001

区画線設置(熔融式)
ゼブラ 45cm

横断歩道

1,000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000139
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	1,785.000	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	78.750	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	102.900	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

SDT00001

単第0-0059 表

区画線設置(溶融式)
ゼブラ 45cm

横断歩道

1,000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

SDT00001

単第0-0060 表

区画線設置(熔融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

文字・記号(スクールゾーン)

1,000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	115.500	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0060 表

SDT00001

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

文字・記号 (スクールゾーン)

1,000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

単第0-0061 表

VTJS01

土木工事標準積算基準書 II-676

1

箇所 当り

低圧受電設備
25kw以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート柱：一般用 (NTT仕様) 7m-19cm 4200N 7m-19cm-4.3kN	1	本			TTD001 建設物価 628頁 損率10%
低圧ピン碍子：低圧ピンがいし 中 中立ピン (JIS C 3844)	3	個			TTD002 建設物価 645頁 損率10%
腕金：軽腕金 1.2m 1.2 トンボ用	1	本			TTD003 建設物価 637頁 損率10%
アームタイ：丸型アームタイ 2.3-25-945 2.3-25-945	1	本			TTD004 建設物価 637頁 損率10%
装柱金具：配電線用架線金物 (東電仕様) Uボルト 13-220 Uボルト (亜鉛メッキ) 13×220	1	個			TTD005 建設物価 637頁 損率10%
亜鉛メッキ銅撚線：亜鉛めつき鋼より線 2種, A級, 22sq (2種A級) (JIS G 3537) 22mm2 7/2.0	1.2	kg			TTD006 建設物価 59頁 全損
巻付グリップ 22sq 22 (mm2) (シングル用, 玉がいし用)	4	個			TTD007 建設物価 636頁 全損
エントランスキャップ：硬質ビニル管電線管用 (VE) VE42 ターミナル・エントランスキャップ 42mm	1	個			TTD008 建設物価 576頁 全損
足場ボルト CP用	8	本			TTD009 建設物価 637頁 損率10%
プリカチューブ：金属製可とう電線管 50mm 50 (mm) 被覆無し JIS C 8309	1	m			TTD010 建設物価 574頁 全損
ステンレスベルト SFBT-10 SFBT-N10 幅10 (mm)	4	m			TTD011 建設物価 633頁 全損
ステンレスベルト：締付金具 同上締付金具 SLS-0N	5	個			TTD012 建設物価 633頁 全損

施工単価表

単第0-0061 表

VTJS01

土木工事標準積算基準書 II-676

1

箇所 当り

低圧受電設備
25kw以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
根かせ：コンクリート根かせ（バンド付） コンクリートA形 A・B形 1000×170×140	1	個			TTD013 建設物価 629頁 損率10%
電線管：硬質ビニル電線管（VE） VE42 42（mm）	4	m			TTD014 建設物価 570頁 全損
電線管：硬質ビニル電線管（VE） VE16 16（mm）	2	m			TTD015 建設物価 570頁 全損
接地棒：丸形アース棒（単独式・連結式） 10φ-1000 E-B3 φ10×1000（mm）	2	本			TTD016 建設物価 646頁 全損
接地棒リット端子：丸形アース棒用リット端子 10φ用 E-B10 φ10用 8□×500	2	個			TTD017 建設物価 646頁 全損
電線600V ビニル絶縁シースケーブル（VV-R） VVR38sq-3c 38（mm） 3心 7/2.6	4	m			TTD018 建設物価 540頁 損率10%
電線600V ビニル絶縁電線（IV） IV5.5 5.5（mm ² ） 7/1.0	3	m			TTD019 建設物価 539頁 損率10%
玉碍子玉がいし 100×100 100×100（mm）	1	個			TTD020 建設物価 645頁 損率10%
仮設ボックス 屋外用 400×500×200	1	面			TTD021 建設物価 601頁 損率10%
漏電遮断器 690V, 3P, 50AFSXX 60-C 配線用遮断器（ヒューズフリー遮断器）	2	個			TTD023 建設物価 598頁 損率10%
漏電遮断器 600V, 3P, 30AFMNY 33A モーターブレーカ	1	個			TTD024 建設物価 598頁 損率10%
低圧ブレーカ 600V, 3P, 225AFNF-250CV 配線用遮断器（ヒューズ遮断器）	1	個			TTD025 建設物価 598頁 損率10%

施工単価表

単第0-0061 表

VTJS01

土木工事標準積算基準書 II-676

1

箇所 当り

低圧受電設備
25kw以下

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
進相コンデンサ：低圧進相コンデンサ 200V, 200 μ F 定格電圧200V (JIS C 4901) 200 μ F	2		個						TTD027 建設物価 595頁 損率10%	
進相コンデンサ：低圧進相コンデンサ 200V, 150 μ F 定格電圧200V (JIS C 4901) 150 μ F	2		個						TTD028 建設物価 595頁 損率10%	
電工	6.0		人						R0090	
普通作業員	3.0		人						RTPC00002	
諸雑費	1		式						#91	
*** 単位当たり ***	1		箇所							

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル600Vコムキャブタイヤケーブル 2PNCT, 38sq-3c38 (mm2) 3心	100	m			TTD029 建設物価 547頁 損率10%
電工	9.45	人			R0090
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0063 表

VKD001

1 ヶ月 当り

電力基本料金

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力基本料金 臨時電力, 低圧電力 17.48kw×125% 土木工事積算基準 II-653	22	kW/月			TTV002 米子市材料単価 材-5
*** 単位当たり ***	1	ヶ月			

施工単価表

単第0-0064 表

1 式 当り

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 4km 製品長 12m以内

たて込み簡易土留 積算マニュアル 27頁

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 4km 製品長 12m以内 運搬質量 12t	1.000	一式			S1000009 単第0-0065 表
往復					+00
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0066 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=4 運搬距離(km) C=1 - E=12 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

単第0-0065 表

S1000009

1

式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 1 2 t

基本運賃
運搬距離 4 km

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	12.000	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=4 運搬距離(km) D=12 運搬質量(t)		

施工単価表

単第0-0066 表

1 式 当り

積み込み, 取卸しに要する費用

S1000009

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積み込み費 (基地)	12.000	t			KR00E006
仮設材取卸し費 (現場)	12.000	t			KR00E009
仮設材積み込み費 (現場)	12.000	t			KR00E008
仮設材取卸し費 (基地)	12.000	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 K=1 積み込み, 取卸しに要する費用 基地積み込み・取卸し, 現場積み込み・取卸し			D=12	運搬質量(t)	

施工単価表

単第0-0067 表

SPK21040015

1

m3 当り

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 22.07%

労務構成比: 70.62%

材料構成比: 7.31%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

単第0-0068 表

SPK21040019

上記以外(小規模)

1

m3 当り

埋戻し

土砂

機械構成比: 10.59%

労務構成比:

85.50%

材料構成比:

3.91%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.94%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.65%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

単第0-0069 表

VTKD03

建設物価 819頁

1

式 当り

土留材質料

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留材質料 m2当り賃料×供用日数 110円/m2×10日	143	m2			TTTKD003 建設物価 819頁
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0070 表

VWPK003

1 式 当り

ウエルポイント工
φ200

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ウエルポイント設置	23		本						VWP3001	単第0-0071 表
ウエルポイント撤去	23		本						VWP3002	単第0-0072 表
ウエルポイントポンプ設置	1		組						VWP3003	単第0-0073 表
ウエルポイントポンプ撤去	1		組						VWP3004	単第0-0074 表
ウエルポイントポンプ運転管理	5		日						VWP3005	単第0-0075 表
ウエルポイント工損料	1		一式						VWP3006	単第0-0076 表
ジェット装置損料	1		一式						VWP3007	単第0-0077 表
*** 単位当たり ***	1		一式							

施工単価表

単第0-0071 表

VWP3001

100

本 当り

ウェルポイント設置

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.73	人			RTPC00009 1
特殊作業員	4.76	人			RTPC00001 1
普通作業員	4.83	人			RTPC00002 1
諸雑費	34	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0072 表

VWP3002

100

本 当り

ウェルポイント撤去

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.94	人			RTPC00009 1
特殊作業員	2.76	人			RTPC00001 1
普通作業員	4.05	人			RTPC00002 1
諸雑費	37	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0073 表

VWP3003

1 組 当り

ウェルポイントポンプ設置

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.60	人			RTPC00002 1
諸雑費	36	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0074 表

VWP3004

1 組 当り

ウェルポイントポンプ撤去

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.05	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.30	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.40	人			RTPC00002 1
諸雑費	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0076 表

1 式 当り

ウェルポイント工損料

VWP3006

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
ウェルポイントポンプ損料 供用1日当り損料	5		供用日			W0001
ウェルポイント損料 供用1日当り損料 30m/15本 L=3.5m	5		供用日			W0003
ヘッダーライン損料 供用1日当り損料	5		供用日			W0005
諸雑費	1		式			#99
*** 単位当たり ***	1		一式			

施工単価表

単第0-0078 表

VWPK004

1 式 当り

ウエルポイント工
φ150

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置	26	本			VWP4001 単第0-0079 表
ウエルポイント撤去	26	本			VWP4002 単第0-0080 表
ウエルポイントポンプ設置	1	組			VWP4003 単第0-0081 表
ウエルポイントポンプ撤去	1	組			VWP4004 単第0-0082 表
ウエルポイントポンプ運転管理	6	日			VWP4005 単第0-0083 表
ウエルポイント工損料	1	一式			VWP4006 単第0-0084 表
ジェット装置損料	1	一式			VWP4007 単第0-0085 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0079 表

VWP4001

100

本 当り

ウェルポイント設置

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.73	人			RTPC00009 1
特殊作業員	4.76	人			RTPC00001 1
普通作業員	4.83	人			RTPC00002 1
諸雑費	34	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0080 表

VWP4002

100

本 当り

ウェルポイント撤去

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.94	人			RTPC00009 1
特殊作業員	2.76	人			RTPC00001 1
普通作業員	4.05	人			RTPC00002 1
諸雑費	37	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0081 表

VWP4003

1 組 当り

ウエルポイントポンプ設置

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.60	人			RTPC00002 1
諸雑費	36	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0082 表

VWP4004

1 組 当り

ウェルポイントポンプ撤去

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.05	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.30	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.40	人			RTPC00002 1
諸雑費	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0083 表

VWP4005

1 日 当り

ウェルポイントポンプ運転管理

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.35	人			RTPC00001 1
諸雑費	38	%			#01
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0084 表

VWP4006

1 式 当り

ウェルポイント工損料

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウェルポイントポンプ損料 供用1日当り損料	6	供用日			W0001
ウェルポイント損料 供用1日当り損料 30m/15本 L=3.5m	6	供用日			W0003
ヘッダーライン損料 供用1日当り損料	6	供用日			W0005
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

SG1D0088004

単第0-0086 表

1

箇所 当り

ます設置工 (塩化ビニル製)
ます径 300mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 300	1	箇所			TSG00005 土木コスト情報 282頁
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ます径 300mm D=1 -			B=2 [規]5箇所未満		
設計単価 = $24,200 * (1 + 10/100) * 1.00 * 1.00$ = 26,620 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0087 表

VOBF02

1 組 当り

铸铁製防護蓋
T-14

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール鉄蓋 T-14 φ300 米子市型	1	組			F4001 米子市材料単価 材-2
加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	1	箇所			F5002 土木コスト情報 283頁
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

SG1D0089002

単第0-0088 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工
管径 150mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 管径150	1	箇所			TSG00013 土木コスト情報 282頁
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 150mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 16,900*(1+0/100)*1.00*1.00*0.85*1.00 = 14,365(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0090 表

m 当り

1,000

SDT00001

スクールゾーン

区画線設置(熔融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	115.500	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

