

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2011 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.48%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能付・排2011 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00145 MTPT00145
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	30.69%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	15.81%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.49%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満 D=1 基礎碎石無し F=1 一般養生・特殊養生(練炭)			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 2 5 t 吊	2.50%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート B700-H1100 L=2000	74.87%		ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.5～3.0m		F0000000005 TTPT00158
見積り 積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 0<B≤1.25_0<H≤1.25 E=5 【F】RCボックスカルバート(個) G=2 PC鋼材による縦締め有り			B=3 2.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=3 均しコンクリート H=1 -(全ての費用)		

ジオセルマットレス工
GN-200SP

V1010
ボックスカルバートB700-H1100用

施 工 単 価 表

単第0-0003 表
10 m 当り
頁0-0073

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラントセル 200SP	34.0	m ²			TGS0001 見積り 1
吸出し防止材 厚さ2.0mm PP	47.0	m ²			TGS0002 建設物価P394
樹脂アンカーピン □20×300	36	本			TGS0003 見積り
再生クラッシューラン RC-40	6.8	m ³			TTPC00008
グラントセル小運搬・展開	34.0	m ²			V1002 単第0-0004 表
まき出し、充填・転圧 17.5cm ≤ t ≤ 20.0cm	34.0	m ²			V1003 単第0-0005 表
吸出し防止材設置	47.0	m ²			V1004 単第0-0007 表
樹脂アンカーピン打設 □20×300	36	本			V1005 単第0-0008 表
雑材料費	5	%			#01
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.55	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1.01	人			RTPC00001 1
普通作業員	2.67	人			RTPC00002 1
バックホウ運転 クローラ[標準]山0.6m3(平0.5) 排出ガス対策型1次基準	0.92	日			S9042 単第0-0006 表 1
諸雑費	0.70	%			#01
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0076

バックホウ運転

S9042

単第0-0006 表

クローラ[標準]山0.6m3(平0.5)

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	41.00	L			TTPC00013
特殊運転手	0.58	人			RTPC00006
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.6/平積0.5m3	0.79	供用日			M0182
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 クローラ[標準]山0.6m3(平0.5) C=2 排出ガス対策型1次基準 E=0.58 運転労務数量(人/日) G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 岩石工損料割増 無し D=41 軽油消費量(L/日) F=0.79 機械損料数量(供用日/日)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002 1
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人			RTPC00002 1
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3	4.28%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	6.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.69%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	47.45%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	24.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（排出ガス対策型1次，2次） 〔クローラ型〕クレーン機能付 1.7 t 吊 山積0.28m3	1.40%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	4.13%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.40%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
円形側溝 縦断用 D300 円形側溝用グレーチング付 見積り	77.50%		円形側溝 縦断用 内径250mm T-25		F0000000088 TTPT00375
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.63%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=4 円形側溝(各種) E=1 基礎碎石有り			B=1 200mm以上300mm以下 D=88 【F】円形側溝(m) F=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（排出ガス対策型1次，2次） 〔クローラ型〕クレーン機能付 1.7 t 吊 山積0.28m3	1.40%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	4.13%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.40%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
円形側溝 横断用 D300 円形側溝用グレーチング付 見積り	77.50%		円形側溝 縦断用 内径250mm T-25		F0000000089 TTPT00375
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.63%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=4 円形側溝(各種) E=1 基礎碎石有り			B=1 200mm以上300mm以下 D=89 【F】円形側溝(m) F=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	15.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.25%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	59.45%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス1次山積0.45m3	2.73%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.45m3吊2.9t		KTPC00005 KTPT00005
普通作業員	16.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.21%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.18%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	9.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
導水ブロック 標準型 F型-200 L=1000 見積り	48.30%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ※(注4)		F0000000051 TTPT00364
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.42%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 設置 C=51 【F】ブロック(個) E=2 基礎碎石無し			B=16 各種(1000超2000mm以下, 150以上550kg未満) D=100 100m当りの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0.8m3	6.07%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	13.07%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.02%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	2.36%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	20.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
導水ブロック 乗入れ型 F型-200 L=600 見積り	46.94%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ※(注4)		F000000052 TTPT00364
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.67%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=52 【F】ブロック(個) E=2 基礎碎石無し			B=15 各種(600超1000mm以下, 50以上150kg未満) D=165 100m当りの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	2.36%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	20.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
導水ブロック フラット型 F型-200 L=600 見積り	46.94%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ※(注4)		F0000000053 TTPT00364
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.67%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=53 【F】ブロック(個) E=2 基礎碎石無し			B=15 各種(600超1000mm以下, 50以上150kg未満) D=165 100m当りの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	2.36%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	20.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
導水ブロック テーパー型 F型-200 L=600 見積り	46.94%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ※(注4)		F0000000054 TTPT00364
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.67%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=54 【F】ブロック(個) E=2 基礎砕石無し			B=15 各種(600超1000mm以下, 50以上150kg未満) D=165 100m当りの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（排出ガス対策型1次，2次） [クローラ型] クレーン機能付 1.7 t 吊 山積0.28m3	16.68%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	53.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	12.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 基礎碎石無し			B=2 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下 D=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	1.11%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	0.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	32.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.19%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	13.64%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.56%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1	18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -		C=26 E=1	0.97m3を超え1.03m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

蓋版

SDT00017

施 工 単 価 表

単第0-0022 表

頁0-0099

蓋版(各種) 40<重量≤170

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング蓋 110° 開閉式 B600-L600用 T-2 細目	1.000	個			F0000000007 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=7 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング蓋 落とし込み式 B600-L800用 T-25	1.000	個			F0000000006 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=6 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（排出ガス対策型1次，2次） 〔クローラ型〕クレーン機能付 1.7 t 吊 山積0.28m3	16.68%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	53.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	12.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 基礎碎石無し			B=2 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下 D=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（排出ガス対策型1次，2次） [クローラ型] クレーン機能付 1.7 t 吊 山積0.28m3	13.46%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	42.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	19.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.66%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 基礎碎石無し			B=3 製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下 D=1 -(全ての費用)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	1.5	人			R0090
普通作業員	26.0	人			RTPC00002
小型トラフ 直線部 B300-H225 L1000	100	個			T4001 見積り
小型トラフ用蓋 直線部 B460-t95	100	個			T4002 見積り
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	62.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント 普通 25kg袋入	24.63%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPCD0094 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	12.89%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=2 普通 C=1 -(全ての費用)			B=3 混合比1:3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	1.5	人			R0090
普通作業員	26.0	人			RTPC00002
小型トラフ 曲線部 B300-H225 L1000	100	個			T4003 見積り
小型トラフ用蓋 曲線部 B460-t95	100	個			T4004 見積り
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	5.16%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	7.08%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 内径250, 長さ2,000 質量300kg	65.43%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPCD0410 TTPT00134
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.95%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 台付鉄筋コンクリート管（重圧管）			B=2 管径250mm E=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	2.84%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	3.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
1号ハンドホール 600×600×600 鉄蓋付き 見積り	83.35%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		F0000000061 TTPT00138
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=61 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=1 製品質量2000kg/基以下 D=2 基礎碎石無し又は円形断面以外		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	2.84%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	3.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
2号ハンドホール 1000×1000×1000 鉄蓋付き 見積り	83.35%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		F0000000063 TTPT00138
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=63 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=1 製品質量2000kg/基以下 D=2 基礎碎石無し又は円形断面以外		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0.8m3	5.37%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	32.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	12.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	23.12%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 D=1 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	2.59%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	3.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	0.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
3号ハンドホール 1000×1500×1000 鉄蓋付き 見積り	80.84%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下		F0000000064 TTPT00145
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=64 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=2 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下 D=2 基礎碎石無し又は円形断面以外		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	2.59%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	3.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	0.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
4-1号ハンドホール 1200×1600×1000 鉄蓋付き セパレーター、アングル含む 見積り	80.84%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下		F0000000065 TTPT00145
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=65 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=2 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下 D=2 基礎碎石無し又は円形断面以外		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.59%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	3.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	0.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
4-2号ハンドホール 1200×1600×1000 鉄蓋付き セパレーター、アングル含む 見積り	80.84%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下		F0000000066 TTPT00145
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=66 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=2 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下 D=2 基礎碎石無し又は円形断面以外		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	2.59%		バックハウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	3.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	0.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
4-3号ハンドホール 1200×1600×1000 鉄蓋付き セパレーター、アングル含む 見積り	80.84%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下		F0000000067 TTPT00145
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=67 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=2 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下 D=2 基礎碎石無し又は円形断面以外		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	2.84%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	3.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
特殊桝 (ハンドホール) B400-H500 端壁、鉄蓋 (分割型受枠共) 含む 見積り	83.35%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		F0000000062 TTPT00138
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=62 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=1 製品質量2000kg/基以下 D=2 基礎碎石無し又は円形断面以外		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 排ガス1次山積0. 2 2 m 3	4.71%		小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	30.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.38%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	17.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.63%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 再利用					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	0.83%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	44.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	24.50%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	23.61%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	1.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	1.78%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 E=1 再利用設置 RC-40			B=13 F=4 各種(600mm以下, 50kg未満) 生コンクリート無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	1	箇所			TSG00003 土木コスト情報p282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ます径 200mm D=1 -			B=2 [規]5箇所未満		
設計単価 = 15,000*(1+10/100)*1.00*1.00 = 16,500(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

取付管布設および支管取付工
管径 100mm

SG1D0089002

施 工 単 価 表

単第0-0041 表

頁0-0130

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径100	1	箇所			TSG00009 土木コスト情報p282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 管径 100mm D=1 - F=1 -			B=2 [規]5箇所未満 E=3 取付管長が5m以上12m未満 G=1 -		
設計単価 = 12,200*(1+10/100)*1.00*1.00*1.15*1.00 = 15,433(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

埋設シート布設

V9011

施 工 単 価 表

単第0-0042 表

頁0-0131

水道事業実務必携p63

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設シート ダブル 幅150×50m巻	2	巻			T9023 建設物価p629
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

据付工
ポリエチレン管 φ75

V9001

施 工 単 価 表

単第0-0043 表

頁0-0132

水道事業実務必携p82 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.10	人			RTPC00022
普通作業員	0.18	人			RTPC00002
水道配水用ポリエチレン管 HPPE片受直管 φ75 L=5000	2	本			T9001 建設物価p291
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.10	人			RTPC00022
普通作業員	0.18	人			RTPC00002
水道配水用ポリエチレン管 HPPE片受直管 φ50 L=5000	2	本			T9002 建設物価p291
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

据付工
ポリエチレン管 φ20

V9012

施 工 単 価 表

単第0-0045 表

頁0-0134

水道事業実務必携p82 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.07	人			RTPC00022
普通作業員	0.12	人			RTPC00002
水道用ポリエチレン管 φ 20	10	m			T9024 建設物価p686
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管明示テープ布設
φ75

V9010

施 工 単 価 表

単第0-0046 表

頁0-0135

水道事業実務必携p83

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			RTPC00002
管明示テープ 幅50×20m巻	5	巻			T9022 見積り
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管明示テープ布設
φ50以下

V9009

施 工 単 価 表

単第0-0047 表

頁0-0136

水道事業実務必携p83

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.09	人			RTPC00002
管明示テープ 幅50×20m巻	5	巻			T9022 見積り
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

継手工
ポリエチレン管EF接合 φ75

V9003

施 工 単 価 表

単第0-0048 表

頁0-0137

水道事業実務必携p82 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.035	人			RTPC00022 1
普通作業員	0.035	人			RTPC00002 1
諸雑費	8.5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	口			

継手工
ポリエチレン管EF接合 φ50

V9004

施 工 単 価 表

単第0-0049 表

頁0-0138

水道事業実務必携p82 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.028	人			RTPC00022 1
普通作業員	0.028	人			RTPC00002 1
諸雑費	8.5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	口			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.05	人			RTPC00022 1
普通作業員	0.05	人			RTPC00002 1
諸雑費	1	%			#01
*** 単位当たり ***	1	口			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.02	人			RTPC00022 1
普通作業員	0.02	人			RTPC00002 1
諸雑費	1	%			#01
*** 単位当たり ***	1	口			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.05	人			RTPC00022 1
普通作業員	0.05	人			RTPC00002 1
諸雑費	1	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0.8m3	5.70%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	18.40%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.71%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3	4.18%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	6.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	53.83%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	45.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	72.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	19.65%		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)		TTPC00366 TTPT00366
建設物価p533 積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=2 基礎砕石有り (t=10cm)			B=1 金網柵 E=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	90.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=1 -(全ての費用)			C=2 支柱間隔2m		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	72.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
非計上 材料単価	19.65%		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)		TTPC00366 TTPT00366
積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=2 基礎碎石有り (t=10cm)			B=1 金網柵 E=2 機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	47.55%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	33.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	18.53%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=1 障害無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	9.33%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	8.49%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
特殊運転手	65.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	8.91%		振動ローラ(舗装用) 〔搭乗式コンバインド型〕 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
バックホウ(クローラ型) 〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	8.88%		バックホウ(クローラ型) 〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
特殊運転手	66.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.68%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	22.31%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
特殊運転手	63.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.53%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	10.67%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0.8～1.1 t	1.68%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
タンパ賃料 質量60～80 kg	0.10%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	51.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	22.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.67%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.10%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	5.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
タンパ賃料 質量60～80kg	0.71%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	55.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.34%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.71%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0158

自由勾配側溝

SDT00015

単第0-0066 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

縦断用 B400-H1000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝 縦断用 B400-H1000 L=2000	0.500	個			F0000000021 県単p151
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.066	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=21 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.626 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

頁0-0159

自由勾配側溝

SDT00015

単第0-0067 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

縦断用 B400-H1100

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝 縦断用 B400-H1100 L=2000	0.500	個			F0000000022 県単p151
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m ³			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.066	m ³			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=22 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.81 基礎碎石の設計数量(m ³ /10m) L=0.626 基礎及び底部Coの設計数量(m ³ /10m)		

施 工 単 価 表

頁0-0160

自由勾配側溝

SDT00015

単第0-0068 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

横断用 B400-H1000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝 横断用 B400-H1000 L=2000	0.500	個			F0000000023 県単p156
再生クラッシャーラン RC-40	0.100	m ³			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.099	m ³			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=23 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.83 基礎碎石の設計数量(m ³ /10m) L=0.93 基礎及び底部Coの設計数量(m ³ /10m)		

施 工 単 価 表

頁0-0161

自由勾配側溝
自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000
SDT00015
縦断泥溜用 B400-H1200
単第0-0069 表
1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝 縦断泥溜用 B400-H1200 L=2000	0.500	個			F0000000024 県単p151
再生クラッシャーラン RC-40	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.098	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=24 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.925 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

蓋版

SDT00017

施 工 単 価 表

単第0-0070 表

頁0-0162

蓋版(各種) 40<重量≤170

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝蓋 縦断歩道用 B400 L=500	1.000	個			F0000000031 県単p155
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=31 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

蓋版

蓋版(各種) 40<重量≤170

SDT00017

施 工 単 価 表

単第0-0071 表

頁0-0163

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝蓋 横断用グレーチング蓋 B400 L=1000 細目	1.000	個			F0000000032 県単p63
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=32 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

蓋版

蓋版(各種) 40≧重量

SDT00017

施 工 単 価 表

単第0-0072 表

頁0-0164

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
自由勾配側溝蓋 縦断泥溜歩道用グレーチング蓋 B400 L=500 細目	1.000	個			F0000000033
諸雑費	1	一式			県単p63 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=33 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0165

ヒューム管(B形管)

SPK21040078

単第0-0073 表

据付 管径600mm 固定基礎90° 巻き

基礎砕石有り 外圧管1種

1

m 当り

機械構成比： 3.65%

労務構成比：

42.44%

材料構成比：

53.91%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	2.79%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	6.24%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	5.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	3.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ヒューム管(外圧管1種)B形 600×50×2430 参考重量660kg 鳥取県認定グリーン商品	45.09%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm		TTPC00114 TTPT00114
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	7.45%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

1

m

当り

0.00%

53.91%

基礎碎石有り 外圧管1種

基礎碎石有り 外圧管1種

3. 65%

据付 管径600mm 固定基礎90° 巻き

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.05%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 固定基礎90° 巻き E=1 外圧管1種 I=1 -			B=8 管径600mm D=1 基礎碎石有り G=1 18-8-40BB J=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.23%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	15.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
型わく工	6.33%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊運転手	5.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ヒューム管(外圧管1種)B形 400×35×2430 参考重量306kg 鳥取県認定グリーン商品	32.96%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm		TTPC00111 TTPT00111
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	7.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.60%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 固定基礎90° 巻き E=1 外圧管1種 I=1 -			B=5 管径400mm D=1 基礎碎石有り G=1 18-8-40BB J=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	9.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 VP200	86.56%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPC00208 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm G=1 -			B=1 直管 D=53 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	2.5	人			R0090
PV管 φ 50 L=5000	20	本			T4005 県単p143
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.5	人			R0090
PF管 φ 22	100	m			T4006 建設物価p573
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.5	人			R0090
PF管 φ 28	100	m			T4013 建設物価p573
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.5	人			R0090
FEP管 φ 30	100	m			T4010 建設物価p574
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.5	人			R0090
FEP管 φ40	100	m			T4007 建設物価p574
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	1.8	人			R0090
PV管 φ 25 L=4000	25	本			T4011 見積り
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

波付硬質合成樹脂管
FEP φ 100

V4008

施工単価表

單第0-0082 表

100 m 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.43%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
HIVP管 φ100 県単p143	55.10%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		F0000000010 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm E=10 【F】管材料(m) I=1 -(全ての費用)			B=1 直管 D=81 管材料(各種) G=1 -		

厚鋼電線管
G22

V4014

施 工 単 価 表

単第0-0084 表

頁0-0178

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	10.0	人			R0090
厚鋼電線管 G22	100	m			T4014 建設物価p570
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

厚鋼電線管
G28

V4015

施 工 単 価 表

単第0-0085 表

頁0-0179

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	17.0	人			R0090
厚鋼電線管 G28	100	m			T4015 建設物価p570
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
コンクリート建込

SS000127

施工単価表

單第0-0086 表

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0-0087 表

頁0-0181

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

SDT00033

施 工 単 価 表

単第0-0088 表

頁0-0182

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

単第0-0089 表

1

m 当り

舗装版切断

SPK21040302

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

機械構成比： 6.24%

労務構成比：

54.57%

材料構成比：

39.19%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(56cm)	36.35%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.45m3	9.68%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	28.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	25.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.12%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 4 5 m 3	9.68%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	28.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	25.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.12%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 F=1 コンクリート舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=42 運搬距離10.5km以下(6.0km超)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t	18.49%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	38.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付4t級2.9t吊 C=10 1回当り平均積載質量2.6t超2.95t以下			B=3 片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.94%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.65%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.91%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.14%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=53 距離17.0km以下(12.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

機械構成比：23.01%	労務構成比：69.05%	材料構成比：7.94%	市場単価構成比：0.00%	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.01%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	69.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1	-(全ての費用)				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	70.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	9.40%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=51 運搬距離15.0km以下(11.0km超)		

施 工 単 価 表

頁0-0197

下層路盤(車道部)

SPK21040226

単第0-0102 表

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 6.11% 労務構成比： 70.83% 材料構成比： 23.06% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	22.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 M-30	27.47%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.76%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		

施 工 単 価 表

頁0-0201

表層(車道部)

SPK21040237

単第0-0104 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.54% 労務構成比： 50.90% 材料構成比： 48.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.37%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.09%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度 (2 0)	42.53%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPCD00038 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.89%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.08%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

単第0-0106 表

1 m2 当り

表層(歩道部)

SPK21040237

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

機械構成比： 0.54%

労務構成比： 50.90%

材料構成比： 48.56%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.37%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)	42.53%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.89%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.08%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

V9006

単第0-0107 表

1

箇所 当り

不断水バルブ設置
φ75×φ75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水バルブ設置 コア挿口費含む	1	箇所			W0001 見積り
不断水バルブ 鋳鉄管-ポリ管用 φ75×φ75	1	個			T9008 見積り
SUS製密着コア φ75×φ75	1	個			T9040 見積り
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第0-0108 表

V9007

1

箇所 当り

水道事業実務必携p98

仕切弁ボックス設置
円形

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.13	人			RTPC00002
仕切弁ボックス 蓋付枠（車道用） H150	1	個			T9101 見積り
仕切弁ボックス 調整リング H30	1	個			T9102 見積り
仕切弁ボックス 上部ブロック H150	1	個			T9010 見積り
仕切弁ボックス 中間ブロック H200	1	個			T9011 見積り
仕切弁ボックス 中間ブロック H300	2	個			T9012 見積り
仕切弁ボックス 下部ブロック H150	1	個			T9013 見積り
仕切弁ボックス 底板	1	個			T9103 見積り
継足し棒 SUS304 φ32 L=700	1	個			T9104 見積り
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

V9008

単第0-0109 表

1

箇所 当り

水道事業実務必携p97

地下式消火栓設置
地下式単口 副弁含む

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.20	人			RTPC00022 1
普通作業員	0.22	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・吊能力2.9t	0.31	時間			S9056 単第0-0110 表
地下式消火栓 浅層埋設型単口消火栓 JWWA B 103 φ75 FCD製	1	基			T9015 建設物価p301
PE挿し口付鋳鉄製T字管 フランジ台付 φ75×φ75 7.5k	1	個			T9141 見積り
フランジ短管 φ75 L150 上面GF型 下面RF型フランジ	1	基			T9044 見積り
フランジ短管 φ75 L500 上面GF型 下面RF型フランジ	1	基			T9109 見積り
諸雑費	1	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

クレーン付トラック運転
ベーストラック4t級・吊能力2.9t

S9056

単第0-0110 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t	1	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=4 ベーストラック4t級・吊能力2.9t C=0 特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算			B=0 労務単価の夜間等割増率 D=0 燃料消費量 (L/h) 標準=省略		
燃料消費量 (時間当り) = 132.000 (kW) × 0.043 (燃料消費率) 運転日当運転時間 T = 760 (③欄) / 130 (④欄) = 5.8 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 5.8 = 0.17		= 5.700 (L/時間)			

施 工 単 価 表

消火栓ボックス設置
角形

V9014

単第0-0111 表

水道事業実務必携p98

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.20	人			RTPC00002
消火栓ボックス 鉄蓋（歩道用） FCD製 550×350×100	1	個			T9105 見積り
消火栓ボックス 調整リング 550×350×30	1	個			T9106 見積り
消火栓ボックス 上部柵 レジンコンクリート 角型 550×350×200	1	個			T9019 見積り
消火栓ボックス 下部柵 レジンコンクリート 角型 550×350×200	1	個			T9107 見積り
消火栓ボックス 分割型底版 コンクリート2つ割 750×200×80	1	組			T9021 見積り
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.03	人			RTPC00022 1
普通作業員	0.05	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・吊能力2.9t	0.40	時間			S9056 単第0-0110 表
ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 φ50	1	個			T9030 建設物価p300
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第0-0113 表

V9016

水道事業実務必携p98

1

箇所 当り

止水栓ボックス設置
円形

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.14	人			RTPC00002
止水栓ボックス 鉄蓋（歩道用） H150	1	個			T9031 見積り
止水栓ボックス 調整リング H30	1	個			T9032 見積り
止水栓ボックス 上部ブロック H150	1	個			T9033 見積り
止水栓ボックス 中間ブロック H200	1	個			T9034 見積り
止水栓ボックス 中間ブロック H300	1	個			T9035 見積り
止水栓ボックス 下部ブロック H300	1	個			T9036 見積り
止水栓ボックス 分割型底版 H70	1	組			T9037 見積り
継足し棒 SUS304 φ32 L=700	1	個			T9104 見積り
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.152	人			RTPC00009
とび工	0.152	人			RTPC00004
普通作業員	0.152	人			RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	0.152	日			S9035 単第0-0115 表
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

S9035

施 工 単 価 表

単第0-0115 表

頁0-0215

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	112.00	L			TTPC00013
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	1.06	供用日			KTPC00006
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=19 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=112 軽油消費量(L/日) D=1.06 機械賃料数量(供用日/日)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.143	人			RTPC00009
とび工	0.143	人			RTPC00004
普通作業員	0.143	人			RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	0.143	日			S9035 単第0-0115 表
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(賃料)鉄板 22×1524×3048, 802kg/枚 360日以内	181.000	枚・日			K0100069 建設物価p815
(賃料)鉄板 22×1524×3048, 802kg/枚 整備費	1.000	枚			K0100073 建設物価p815
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 C=180 22×1524×3048, 802kg/枚 敷鉄板賃貸期間（日）			B=1 D=2 賃料 整備費有り		
【注意】適用区分（供用日数の長短）による賃料の補正あり					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.140	人			RTPC00001 9
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm, 揚程15m 11.0kw	1.000	日			S9000045 単第0-0119 表 9
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			S9469 単第0-0120 表 9
諸雑費	3	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=1 作業時排水		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径150mm全揚程15m 11kW	1.20	供用日			KR0910
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=7 口径150mm, 揚程15m			B=1.2 機械賃料数量(供用日/日)		

機-16_発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

施 工 単 価 表

単第0-0120 表
1 日 当り
頁0-0220

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	26.00	L			TTPC00013
発動発電機 排出ガス対策型1次, 2次(賃料) ディーゼルエンジン駆動 2 5 K V A 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.20	供用日			KR020003
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 ディーゼル25kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=26 燃料消費量(L/日) D=3 排出ガス対策型2次基準		

仮囲い設置撤去工
丸パイプ土中打込み式 H=3m

S1032

施 工 単 価 表

単第0-0121 表

頁0-0221

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.490	人			RTPC00009
普通作業員	2.449	人			RTPC00002
仮設材損料	100.000	供用日			
諸雑費	10	%			仮囲鉄板丸パイプ #09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置・撤去			B=100	仮囲い供用日数（日）	
D：日当り施工量（設置） = 35 D：日当り施工量（撤去） = 49 土木一般世話役 = (1*10/35)+(1*10/49) = 0.490 普通作業員 = (5*10/35)+(5*10/49) = 2.449					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	22.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 M-30	27.47%		再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.76%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		

施 工 単 価 表

単第0-0124 表

1

m2

当り

表層（車道部）

SPK21040237

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

機械構成比： 0.54%

労務構成比：

50.90%

材料構成比：

48.56%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.37%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度 (2 0)	42.53%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPCD0038 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.89%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.08%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0.8m3	0.57%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	30.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	16.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	1.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 片面 A 150/170×200×600 参考重量45kg 鳥取県認定グリーン商品	30.71%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCD0163 TTPT00218
再生クラッシャーラン RC-40	1.23%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.47%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=1 A種(150/170×200×600)片斜片面R F=4 生コンクリート無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	2.48%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	0.50%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	22.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	21.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	1.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 片面 B 180/205×250×600 参考重量67kg 鳥取県認定グリーン商品	35.87%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPC00102 TTPT00102
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.12%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.09%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=2 B種(180/205×250×600) 片斜片面R F=4 生コンクリート無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	2.71%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	23.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 片面 B 180/205×250×600 参考重量67kg 鳥取県認定グリーン商品	39.14%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPC00102 TTPT00102
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.77%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=2 基礎砕石無し			B=2 B種(180/205×250×600) 片斜片面R F=4 生コンクリート無し		

施 工 単 価 表

単第0-0128 表

1 m 当り

横断・転落防止柵 コンクリート建込
 ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	1.000	m			TSA17
転落防止柵 ビーム式 (4段ビーム) コンクリート建込用 スパン3m	1.000	m			T1662
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 ビーム式・パネル式 D=2 [規]100m未満			B=8 転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色 F=1 -		

施 工 単 価 表

単第0-0129 表

1 式 当り

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 2km 製品長 12m以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 2km 製品長 12m以内 運搬質量 6t	1.000	一式			S1000009 単第0-0130 表
往復					+00
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0131 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=2 運搬距離(km) C=1 - E=6 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1. 000	一式			JU001
t当り基本運賃	6. 000	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=2 運搬距離(km) D=6 運搬質量(t)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	6.000	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	6.000	t			KR00E009
仮設材積込み費（現場）	6.000	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	6.000	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 K=1 積込み, 取卸しに要する費用 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=6	運搬質量(t)	

設 計 数 量 集 計 表							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
駅南造成							
	道路土工						
		掘削工	機械掘削	土砂	m ³	696	
		路床盛土工	路床盛土	流用土	m ³	140	
		路体盛土工	路体盛土	流用土	m ³	60	
		残土処理工	運搬処分		m ³	678	
	擁壁工						
		場所打擁壁工	1号小型擁壁		m	1	
	カルバート工						
		作業土工	床堀		m ³	120	
			埋戻し	1m≦W<4m	m ³	46	
		プレキャスト カルバート工	ボックスカルバート	B700×H1100	m	24	
			端部翼壁工		箇所	1	
	排水構造物工						
		作業土工	床堀		m ³	274	
			埋戻し	1m≦W<4m	m ³	123	
			埋戻し	W<1m	m ³	63	
		側溝工	導水ブロック	標準型、砕石あり	m	139	
				標準型、砕石なし	m	28	
				乗入れ型、砕石なし	m	8	
				切下げフラット型 砕石あり	m	35	
				切下げテーパー型 砕石あり	m	1	
				切下げフラット型 砕石なし	m	14	
				点検口、砕石あり	箇所	8	
				点検口、砕石なし	箇所	3	
			縦断用 自由勾配側溝	FSL-B400-H1000	m	35	
			縦断用 自由勾配側溝	FSL-B400-H1100	m	12	

設 計 数 量 集 計 表							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
			横断用 自由勾配側溝	FSC-B400-H1000	m	4	
			泥溜用 自由勾配側溝	FS-B400-H1200	m	6	
			円形側溝	縦断用 D300	m	49	
				横断用 D300	m	35	
		管渠工	塩ビ管	VPφ200	m	13	
			パイプカルバート	CP1-D600	m	8	
				CP1-D400	m	2	
		集水樹・ マンホール工	1号集水樹	B600-L600-H1450	箇所	1	
			2号集水樹	B600-L800-H1300	箇所	1	
			導水ブロック	樹	箇所	1	
			導水ブロック	樹深型	箇所	1	
			円形側溝樹	D300用	箇所	2	
	付帯工						
		作業土工	床堀		m ³	157	
			埋戻し	1m≦W<4m	m ³	47	
			埋戻し	W<1m	m ³	62	
		管路工	トラフ内管路	PVφ50	m	279	
				PFφ22	m	331	
				PFφ28	m	39	
				FEPφ30	m	88	
				FEPφ40	m	93	
			埋設管路	PFφ22	m	294	
				PFφ28	m	3	
				FEPφ30	m	28	
				PVφ25	m	10	
				FEPφ100	m	286	
				HIVPφ100	m	35	
				異形管接続 HIVP-FEPφ100	箇所	2	
			挿管	G22	m	2	

設 計 数 量 集 計 表							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
				G28	m	1	
		付帯設備工	小型トラフ	B300, 直線部	m	79	
				B300, 曲線部	m	12	
			台付管	D250	m	12	
			1号ハンドホール	600型	箇所	2	
			2号ハンドホール	1000型	箇所	1	
			3号ハンドホール	1000-1500型	箇所	1	
			4-1号ハンドホール	1200-1600型	箇所	1	
			4-2号ハンドホール	1200-1600型	箇所	1	
			4-3号ハンドホール	1200-1600型	箇所	1	
			特殊樹	400型	箇所	1	
	路側工						
		縁石工	歩車道境界ブロック	A種、砕石有り	m	2	
			歩車道境界ブロック	B種、砕石有り	m	145	
			歩車道境界ブロック	B種、砕石無し	m	51	
	防護柵工						
		作業土工					
			床堀		m ³	118	
			埋戻し	W<1m	m ³	78	
		防止柵工	目隠しフェンス	H4000	m	67	
			メッシュ フェンス	H1500	m	27	
			メッシュ フェンス	H2000	m	103	
			ガードパイプ	H1100	m	2	
	舗装工						
		車道舗装	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	17	
			上層路盤	粒調砕石 M-30 t=10cm	m ²	17	
			下層路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m ²	17	

設計数量集計表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
		構造物撤去工					
		構造物取壊し工	舗装版切断	($t \leq 15\text{cm}$) As	m	25	
			コンクリート 構造物取壊し	無筋構造物	m ³	44	
			コンクリート 構造物取壊し	鉄筋構造物	m ³	291	
			舗装版破碎	As ($t=15\text{cm}$ 以下)	m ²	591	
				Go ($t=15\text{cm}$ 以下)	m ²	1,301	
		防護柵撤去工	ガードレール		m	10	
		縁石撤去工	歩車道境界ブロック		m	4	撤去、 復旧
		運搬処理工	コンクリート殻	無筋構造物	t	103	44m3
			コンクリート殻	鉄筋構造物	t	728	291m3
			コンクリート殻	舗装版破碎	t	367	156m3
			アスファルト殻	舗装版破碎	t	42	18m3
			鉄	レール、敷き鉄板、ネット フェンス、ガードレール	t	42	
			枕木		t	20	
		付帯施設工					
		(下水道)					
		管路土工	管路床掘		m ³	18	
			管路埋戻し	購入土	m ³	17	
			発生土処理	残土処理	m ³	18	
		取付管および ます設置工	ます設置	ます径200mm $H \leq 1.5\text{m}$ 、ドロップ	箇所	1	
			ます鉄蓋設置	T-14	箇所	1	
			取付管	径100mm、 $5\text{m} \leq L$	箇所	1	
			埋設シート布設		箇所	1	
		(上水道)					
		管路土工	管路床掘		m ³	31	
			管路埋戻し		m ³	31	
		舗装撤去工	舗装版切断	($t \leq 15\text{cm}$) As	m	55	
			舗装版破碎	As ($t=15\text{cm}$ 以下)	m ²	15	

設計数量集計表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
			殻運搬処分	アスファルト殻	t	2	1m3
		舗装復旧工	表層（車道）	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	2	
			上層路盤（車道）	粒調碎石 M-30 t=10cm	m ²	2	
			下層路盤（車道）	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m ²	2	
			表層（歩道）	再生密粒度アスコン t=3cm	m ²	14	
			路盤（歩道）	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m ²	14	
		布設工	管布設	ポリエチレン管φ75	m	30	
				ポリエチレン管φ50	m	51	
				ポリエチレン管φ20	m	9	
			埋設シート布設		m	87	
			管明示 テープ布設	φ75	m	34	
				φ50以下	m	64	
			継手	EF継手φ75	口	19	
				EF継手φ50	口	26	
				メカニカル継手φ50	口	2	
				ポリエチレン管 ユニオン継手φ20	口	2	
			サドル分水栓設置	ポリエチレン管 φ50×φ20	箇所	1	
		不断水バルブ 設置工	不断水バルブ設置	φ75×φ75	箇所	1	
			仕切弁ボックス設置	円形 H1280	箇所	1	
		消火栓設置工	地下式消火栓設置	地下式単口 副弁含む	箇所	1	
			消火栓ボックス設置	角形 H600	箇所	1	
		止水栓設置工	止水栓設置	φ50	箇所	1	
			止水栓ボックス設置	円形 H1200	箇所	1	
	仮設工						
		工事用道路工	敷鉄板	22*1524*3048	枚	8	
		水替工	ポンプ排水		日	10	
		防護施設工	仮設用仮囲い		m	97	
		交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	28	

土工集計表

[illegible]

掘削工数量計算書

測点	単距離	修正 距離	機械掘削(土砂) C			修正 距離				摘要
			A	1 / 2	V		A	1 / 2	V	
NO.0			0.2							
NO.1 +2.76	12.8		3.3	1.75	22.4					
NO.1 +7.26	4.5		15.3	9.30	41.9					
NO.2 +1.76	4.5		12.2	13.75	61.9					
NO.3 +3.45	11.7		9.3	10.75	125.8					
NO.4 +4.95	11.5		7.5	8.40	96.6					
NO.5 +6.20	11.3		2.5	5.00	56.5					
NO.6 +5.20	9.0		1.8	2.15	19.4					
NO.7 +3.60	8.4		0.7	1.25	10.5					
NO.8 +2.00	8.4		0.2	0.45	3.8					
NO.9 +0.40	8.4		0.4	0.30	2.5					
NO.9 +8.80	8.4		0.0	0.20	1.7					
NO.10 +9.40	10.6									
NO.12	10.6									
合計					m ³ 443.0					

盛土工数量計算書

測 点	単距離	修 正 距 離	路床盛土 B1			修 正 距 離	路体盛土 B2			摘 要
			A	1 / 2	V		A	1 / 2	V	
NO. 0	0. 0						1. 8			
NO. 1 +2. 76	12. 8						0. 4	1. 10	14. 1	
NO. 1 +7. 26	4. 5						0. 4	0. 40	1. 8	
NO. 2 +1. 76	4. 5						0. 3	0. 35	1. 6	
NO. 3 +3. 45	11. 7						0. 5	0. 40	4. 7	
NO. 4 +4. 95	11. 5						0. 1	0. 30	3. 5	
NO. 5 +6. 20	11. 3						0. 4	0. 25	2. 8	
NO. 6 +5. 20	9. 0						0. 1	0. 25	2. 3	
NO. 7 +3. 60	8. 4		0. 0	0. 00	0. 0		0. 1	0. 10	0. 8	
NO. 8 +2. 00	8. 4		0. 3	0. 15	1. 3		0. 2	0. 15	1. 3	
NO. 9 +0. 40	8. 4		0. 4	0. 35	2. 9		0. 3	0. 25	2. 1	
NO. 9 +8. 80	8. 4		2. 2	1. 30	10. 9		0. 3	0. 30	2. 5	
NO. 10 +9. 40	10. 6		2. 5	2. 35	24. 9		0. 4	0. 35	3. 7	
NO. 12	10. 6		0. 0	1. 25	13. 3		3. 1	1. 75	18. 6	
合計					m ³ 53. 3				m ³ 59. 8	

掘削工数量計算書

測 点	単距離	修 正 距 離	機械掘削(土砂) C			修 正 距 離				摘 要
			A	1 / 2	V		A	1 / 2	V	
SNO. 0 -9.00	0.0		4.1							NO. 0断面を利用
SNO. 0	9.0		4.1	4.10	36.9					
SNO. 0 +15.70	15.7		3.3	3.70	58.1					
SNO. 1	4.3		2.8	3.05	13.1					
SBC. 1	17.1		1.7	2.25	38.5					
SSP. 1	14.5		1.7	1.70	24.7					
SEC. 1	14.5		2.4	2.05	29.7					
SNO. 4	14.0		1.4	1.90	26.6					
SNO. 4 +18.85	18.9		1.3	1.35	25.5					
合計					253.1					

盛土工数量計算書

測点	単距離	修正 距離	路床盛土 B1			修正 距離				摘要
			A	1 / 2	V		A	1 / 2	V	
SNO.0 -9.00	0.0		3.7							NO.0断面を利用
SNO.0	9.0	8.7	3.7	3.70	32.2					
SNO.0 +15.70	15.7		3.2	3.45	54.2					
合計					m ³ 86.4					

構 造 物 土 工 集 計 表

[illegible]

擁壁工集計表

[illegible]

書 調 長 延 工 壁 擁

[illegible]

[illegible][illegible]

作 業 土 工 数 量 計 算 書

測 点	単距離	修 正 距 離	床 掘 E			修 正 距 離	埋戻し b			摘 要
			A	1 / 2	V		A	1 / 2	V	
(右側) SNO.0 -9.00	0.0		4.9				1.9			SNO.0断面を利用
SNO.0	9.0	8.7	4.9	4.90	42.6		1.9	1.90	16.5	
SNO.0 +15.70	15.7		4.9	4.90	76.9		1.9	1.90	29.8	SNO.0断面を利用
合計					m ³ 119.5				m ³ 46.3	

カルバート 工 延長 調 書

[illegible]

排水構造物工 集計表


項 目	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	摘 要
作業土工				
床掘		m ³	274.3	
埋戻し	1m≦W<4m	m ³	122.9	
	W<1m	m ³	62.8	
排水構造物工				
導水ブロック	標準型、砕石あり	m	139.1	130.2+8.9
	標準型、砕石なし	m	28.4	
	乗入れ型、砕石なし	m	8.0	
	切下げフラット型、砕石あり	m	34.8	
	切下げテーパー型、砕石あり	m	1.2	
	切下げ型フラット、砕石なし	m	14.0	
	点検口、砕石あり	箇所	8.0	
	点検口、砕石なし	箇所	3.0	
	柵	箇所	1.0	
	柵（深型）	箇所	1.0	
縦断用自由勾配側溝	FSL-B400-H1000	m	35.2	
	FSL-B400-H1100	m	12.0	
横断用自由勾配側溝	FSC-B400-H1000	m	4.0	
泥溜用自由勾配側溝	FS-B400-H1200	m	6.0	
円形側溝	縦断用 D300	m	48.5	
	横断用 D300	m	35.0	
円形側溝柵	D300用	箇所	2.0	
塩ビ管	VP200	m	12.6	11.8+0.8
パイプカルバート	CP1-D600	m	8.4	
	CP1-D400	m	1.5	
1号集水柵	B600-L600-H1450	箇所	1.0	
2号集水柵	B600-L800-H1300	箇所	1.0	

作業土工集計表


[illegible]

[illegible]


縦断用自由勾配側溝 (FS-B400-H1000)

[illegible]

縦断用自由勾配側溝 (FS-B400-H1100)


[illegible]

縦断用自由勾配側溝 (FS-B400-H1200)

[illegible]

構造物土工 数量計算書

横断用自由勾配側溝 (FS-B400-H1000)

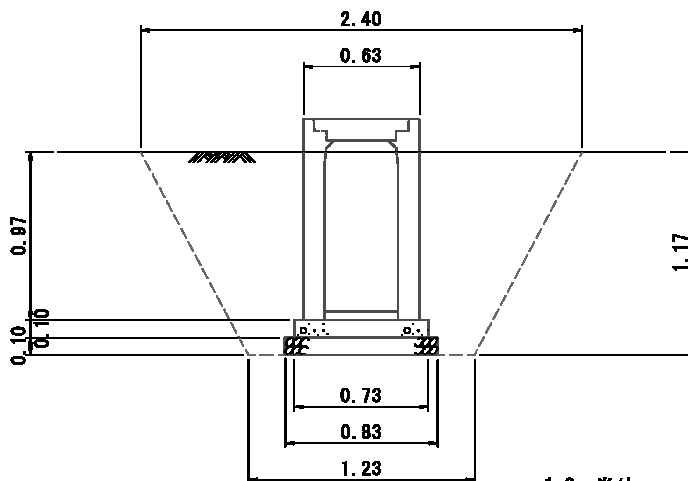


1.0m当り
床 掘 : $E=2.12\text{m}^3$
埋戻し : $b=1.36\text{m}^3$

延長 : L= 4.0

床掘:E= 2.12

埋戻: $b = 1.36$ [illegible]


円形側溝 D300

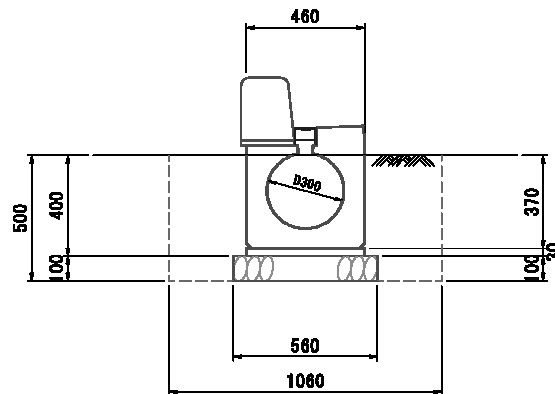[illegible]


Technical drawing of a mechanical part showing front, top, and side views with dimensions:

- Front View (Top):** A circular cross-section with a diameter of $\varnothing 300$.
- Top View (Bottom):** A rectangular cross-section with a width of 620 and a total length of 1120. The part is centered on the 1120 dimension.
- Side View (Right):** A rectangular cross-section with a total height of 320. The top 200 units are solid, and the bottom 20 units are hatched, indicating a different material or a specific section.
- Overall Dimensions:**
 - Top width: 520
 - Left side height: 550 (comprising 200 + 350)
 - Right side height: 320 (comprising 200 + 20)

円形側溝柵 D300

[illegible]


90° 固定基礎：CP1



1.0m当り
床掘 : $E=3.22m^3$
埋戻し : $b=2.54m^3$

[illegible]


90° 固定基礎：CP1

[illegible]

構造物土工 数量計算書

1 号集水枧


(G-B600-L600-H1450)

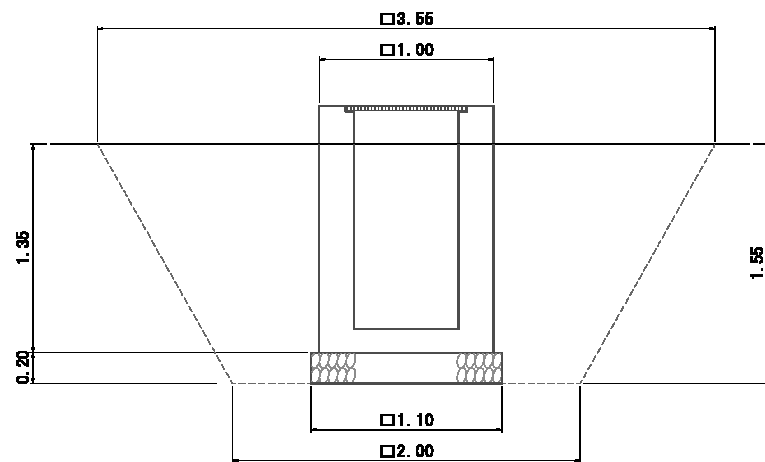

箇所 : N= 1.0

[illegible]

(G-B600-L800-H1300)

[illegible]

排水構造物工延長調書								
位 置		延 長	摘 要	位 置		延 長	摘 要	
導水ブロック（標準型）砕石あり				導水ブロック（点検口）砕石あり				
ロータリー内		54.3 m	27.9+11.2+10.1+2.5+2.6	ロータリー内		2.0	箇所	
一般車両駐車場		46.0	2.2+22.6+2.8+2.6+15.8	一般車両駐車場		3.0	箇所	
大型観光バス駐車場		29.9	3+4.6+2.6+19.7	大型観光バス駐車場		3.0	箇所	
計		130.2 m		計		8.0	箇所	
導水ブロック（標準型）砕石なし				導水ブロック（点検口）砕石なし				
ロータリー内		28.4 m	2.8+0.6+4.4+2+1.4+10.6+6.6	ロータリー内		3.0	箇所	
計		28.4 m		計		3.0	箇所	
導水ブロック（乗入れ型）砕石なし				導水ブロック（柵）				
ロータリー内		8.0 m	4+4	ロータリー内		1.0	箇所	
計		8.0 m		計		1.0	箇所	
導水ブロック（切下げフラット型）砕石あり								
ロータリー内		23.0 m	13+5+5					
一般車両駐車場		7.8	2+2+3.8					
大型観光バス駐車場		4.0	2+2					
計		34.8 m						
導水ブロック（切下げテーパー型）砕石あり								
一般車両駐車場		1.2 m						
計		1.2 m						
導水ブロック（切下げフラット型）砕石なし								
ロータリー内		14.0 m	7+7					
計		14.0 m						

排水構造物工延長調書						
位 置			位 置			
延 長	摘 要		延 長	摘 要		
円形側溝（縦断用、D300）			導水ブロック（標準型）砕石あり			
SNO.0 +13.0 ～ SNO.2 +3.1	30.0 m	左側	MNO.0 +3.3 ～ MNO.0 +6.9	8.9 m	左側	
SNO.2 +4.1 ～ SNO.2 +7.7	3.5	左側	計	8.9 m		
SNO.2 +15.9 ～ SNO.3 +5.6	9.0	左側				
SNO.3 +13.6 ～ SNO.3 +19.6	6.0	左側	導水ブロック（桧深型）			
計	48.5 m		SNO.0 -4.5 付近（右）	1.0 箇所		
			計	1.0 箇所		
円形側溝（横断用、D300）						
SNO.2 +7.7 ～ SNO.2 +15.9	8.0 m	左側	1号集水桧			
SNO.3 +5.6 ～ SNO.3 +13.6	8.0	左側	MNO.0 +7.5 付近（左）	1.0 箇所		
SNO.4 +0.6 ～ SNO.4 +18.9	19.0	左側	計	1.0 箇所		
計	35.0 m					
			2号集水桧			
円形側溝桧（D300用）			SNO.0 +12.4 付近（左）	1.0 箇所		
SNO.2 +3.1 付近（左）	1.0 箇所		計	1.0 箇所		
SNO.3 +19.6 付近（左）	1.0 箇所					
計	2.0 箇所		パイプカルバート（CP1-D600）			
			SNO.0 +12.4 付近（左）	8.4 m		
			計	8.4 m		
			パイプカルバート（P1-D400）			
			MNO.0 +5.5 ～ MNO.0 +6.9	1.5 m		
			計	1.5 m		
			塩ビ管（VP200）			
			SNO.0 -4.8 付近（右）	0.8 m		
			計	0.8 m		

路 側 工 集 計 表

[illegible]

路 側 工 延 長 調 書						
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要	
歩車道境界ブロック（A種、碎石有り）						
NO.11 +7.0 付近	2.0 m					
計	2.0 m					
歩車道境界ブロック（B種、碎石有り）						
NO.2 +8.5 ～ NO.3 +3.2	22.8 m	緑地部				
NO.3 +1.1 ～ NO.3 +3.5	5.9	右側				
NO.4 +5.2 ～ NO.5	22.8	緑地部				
NO.6 +5.2 付近	4.7	右側 緑地部				
NO.6 +5.2 ～ NO.6 +5.9	1.0	左側 隅切部				
NO.6 +5.2 ～ NO.7 +0.6	9.4	右側 緑地部				
NO.7 +6.6 ～ NO.8 +7.4	20.1	右側 緑地部				
NO.9 +3.4 ～ NO.10 +1.5	14.2	右側 緑地部				
NO.9 +8.8 付近	21.9					
NO.10 +0.8 ～ NO.10 +1.5	1.0	左側 隅切部				
NO.11 +7.0 付近	12.2	左側				
NO.11 +7.0 付近	8.5	右側				
計	144.5 m					
歩車道境界ブロック（B種、碎石無し）						
SN0.0 +11.6 ～ SN0.2 +7.7	36.0 m	左側				
SN0.2 +15.9 ～ SN0.3 +5.6	9.4	左側				
SN0.3 +13.6 ～ SN0.3 +19.6	6.0	左側				
計	51.4 m					


防 護 柵 工 集 計 表

[illegible]

作 業 土 工 集 計 表

[illegible]


メッシュフェンス (H1500) 基礎工



箇所 : N= 15.0
 床掘 : E= 0.23
 埋戻 : b= 0.21

[illegible]

メッシュフェンス (H2000) 基礎工

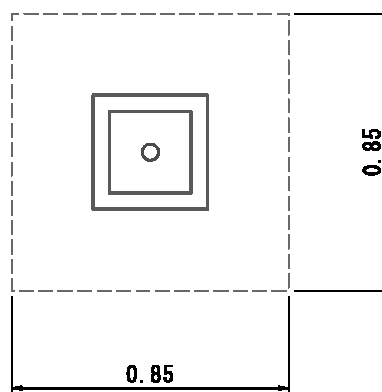埋戻し : $b=0.29\text{m}^2$ 埋戻: $b = 0.29$ [illegible]

Technical drawing of a cross-section of a reinforced concrete slab. The drawing shows a central rectangular area with a width of 0.80 and a height of 0.90 (average). This central area is surrounded by a larger rectangular area with a width of 1.60 and a height of 1.05. The central area is divided into two horizontal sections: a top section with a height of 0.15 and a bottom section with a height of 0.70. The bottom section contains a pattern of circles representing reinforcement. The drawing includes dimension lines and labels for all measurements.

1.0m当り

床掘: $E = 1.44$

埋戻: $b = 0.88$ [illegible]

[illegible]


付 帯 工 集 計 表

項 目	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	摘 要
作業土工				
床掘		m ³	157.2	
埋戻し	1m≦W<4m	m ³	46.7	
	W<1m	m ³	62.3	
付帯工				
トラフ内管路	硬質塩化ビニル管 (PVφ50)	m	279.0	
	合成樹脂製可とう電線管 (PFφ22)	m	330.7	
	合成樹脂製可とう電線管 (PFφ28)	m	39.3	
	波付硬質 [※] ポリエチレン管 (FEPφ30)	m	87.8	
	波付硬質 [※] ポリエチレン管 (FEPφ40)	m	93.0	
埋設管路	合成樹脂製可とう電線管 (PFφ22)	m	293.5	
	合成樹脂製可とう電線管 (PFφ28)	m	3.0	
	波付硬質 [※] ポリエチレン管 (FEPφ30)	m	27.8	
	硬質塩化ビニル管 (PVφ25)	m	9.9	
	波付硬質 [※] ポリエチレン管 (FEPφ100)	m	285.6	
	硬質塩化ビニル管 (HIVPφ100)	m	34.7	
	異形管接続 (HIVP-FEPφ100)	箇所	2.0	
挿管	厚鋼電線管 (G22)	m	2.0	
	厚鋼電線管 (G28)	m	1.0	
小型トラフ	B300, 直線部	m	79.1	
	B300, 曲線部	m	12.0	
台付管	D250	m	11.5	
1号ハンドホール	600型	箇所	2.0	
2号ハンドホール	1000型	箇所	1.0	
3号ハンドホール	1000-1500型	箇所	1.0	
4-1号ハンドホール	1200-1600型	箇所	1.0	
4-2号ハンドホール	1200-1600型	箇所	1.0	
4-3号ハンドホール	1200-1600型	箇所	1.0	
特殊枳	400型	箇所	1.0	

作業土工集計表

[illegible]


管 路 エ(トラフ+埋設管)

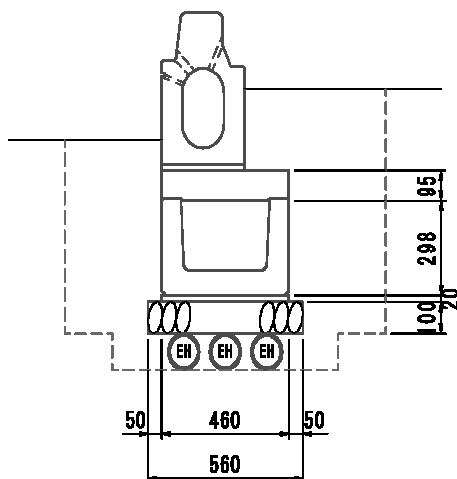

埋戻 : $b = 0.58$

[illegible]

台 付 管

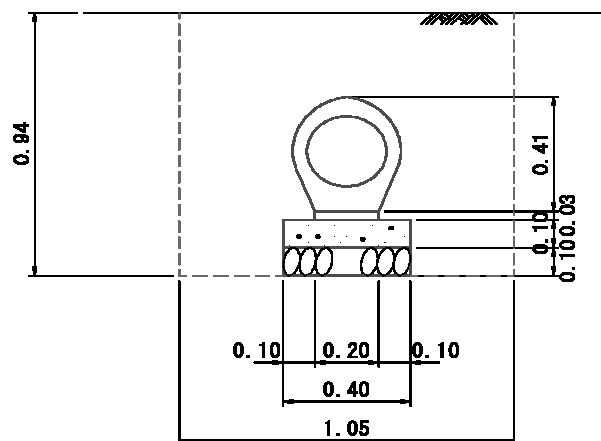


1. 0m当り
床 堀 : $E=0.99\text{m}^3$
埋戻し : $b=0.79\text{m}^3$


延長 : $L = 11.5$

[illegible]

1号ハンドホール


[illegible]

2号ハンドホール

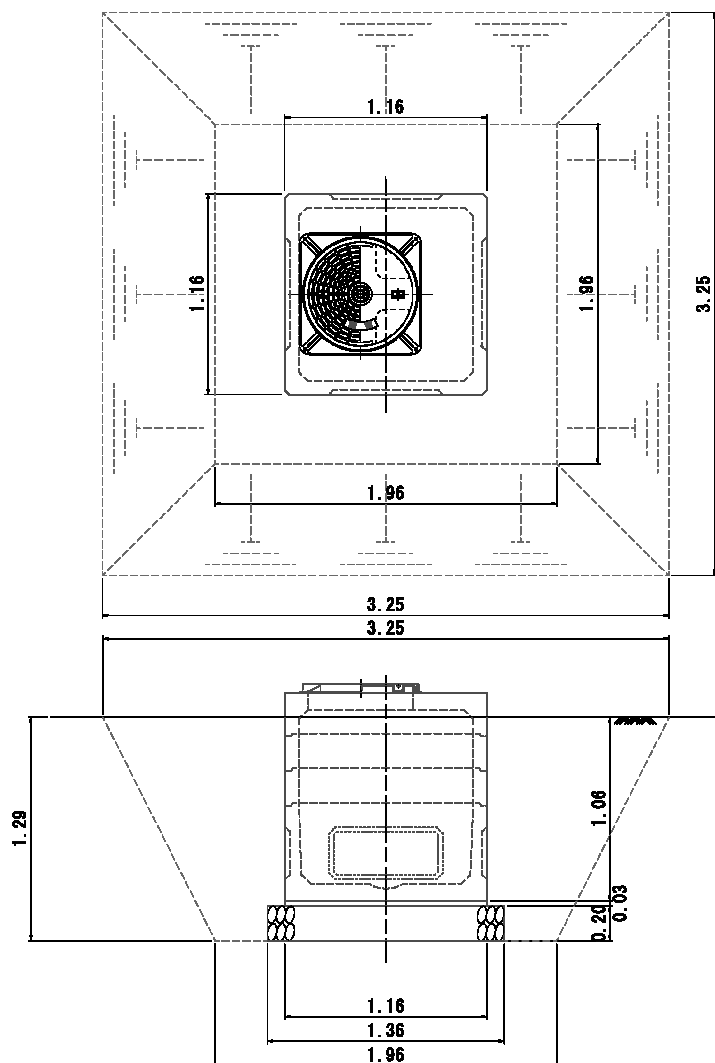
[illegible]

構造物土工 数量計算書


3号ハンドホール

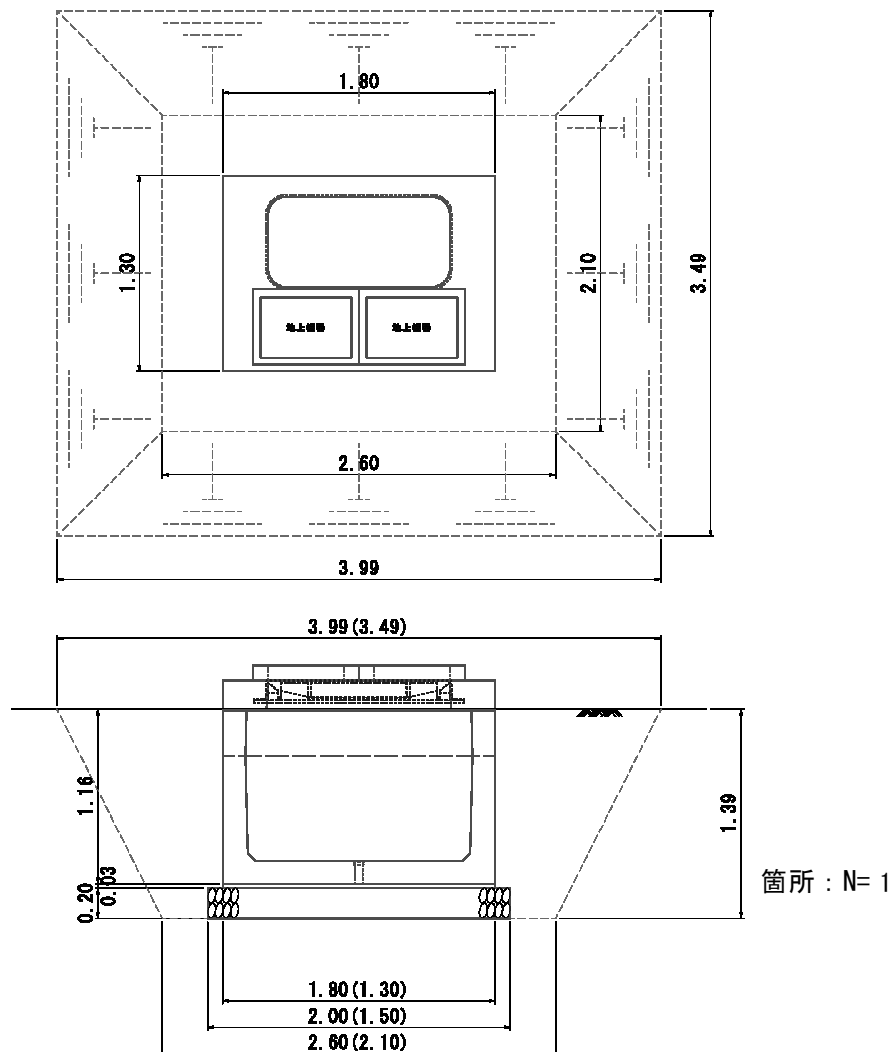[illegible]

4号ハンドホール

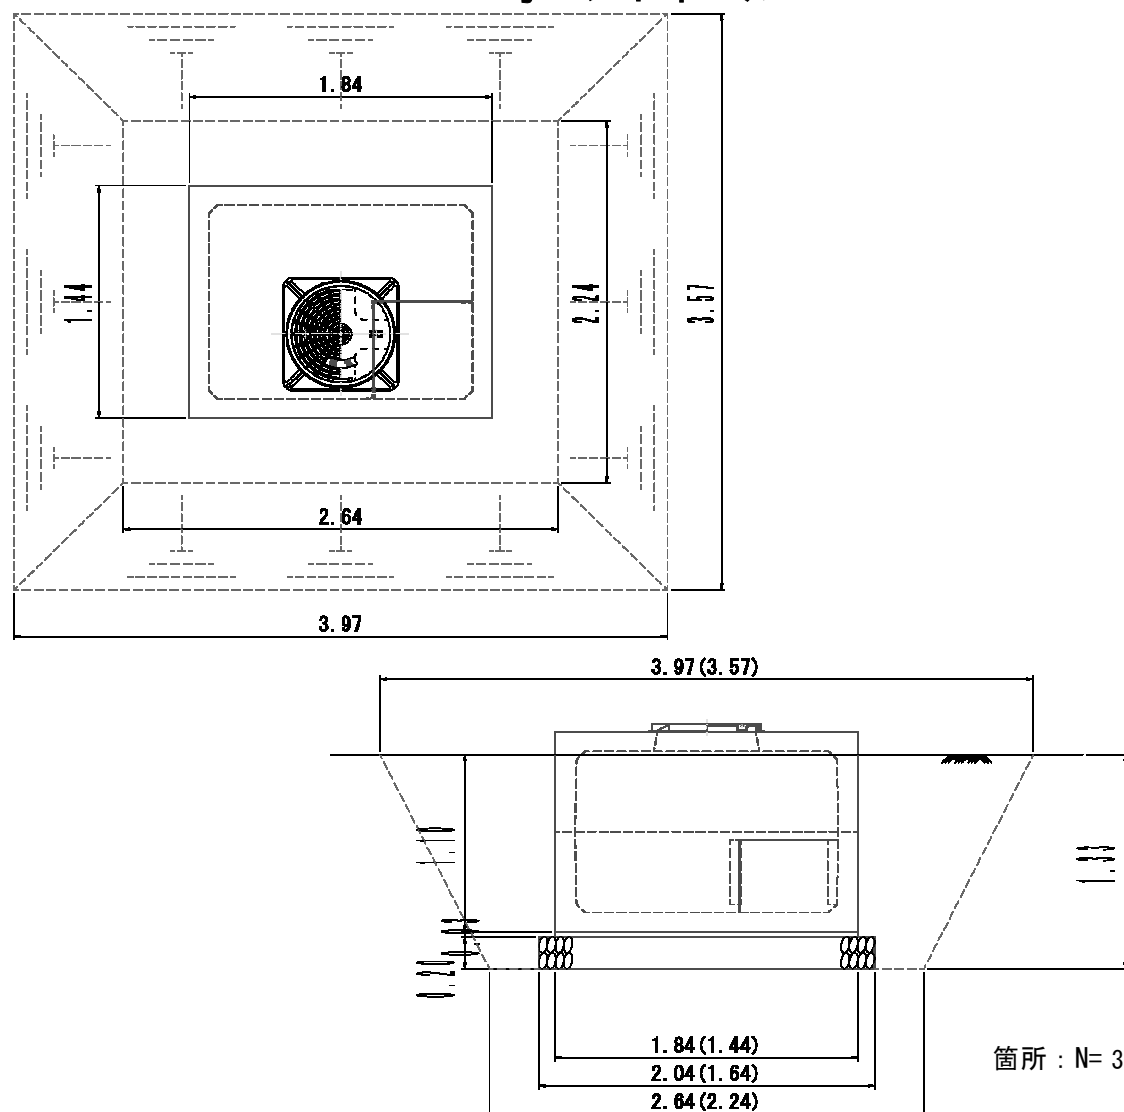[illegible]

特 殊 枴 (ハンドホール)

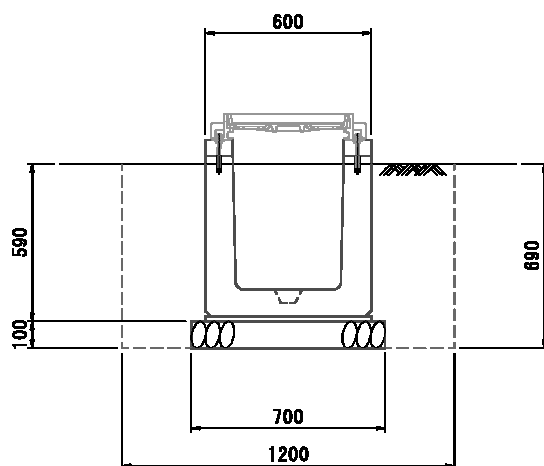

延長：L= 1.7
※特殊柵=1.7m/箇所

[illegible]

管 路 工 延 長 調 書

[illegible]

管 路 工 延 長 調 書						
位 置			延 長			
位	置	延 長	摘 要	位	置	延 長
埋設管路 (PF φ 22)				埋設管路 (FEP φ 100)		
特殊桧	～ 端部	3.0 *1	駐輪場引込み	車道中央付近	～ 4-1号	6.7 *3
4-2号	～ 端部	3.0 *1	駐輪場引込み	ボックス付近	～ 2号	6.3 *3
4-2号	～ 端部	9.9 *1	公衆電話引込み	2号	～ 4-2号	50.8 *3
1号	～ 端部	4.4 *2		4-2号	～ 4-3号	31.4 *3
1号	～ 端部	3.4 *4		計		285.6 m
端部	～ 1号	24.5 *2	ロータリー、 駐車場間			
1号	～ 端部	33.1 *2	ロータリー、 取付道路間	埋設管路 (HIVP φ 100)		
端部	～ 端部	38.7 *2	駐車場、線路間	電柱	～ 車道中央付近	4.9 *3
端部	～ 端部	29.3 *1	駐車場、 観光バス乗降場間	4-1号	～ ボックス付近	5.0 *3
端部	～ 端部	33.3 *1	観光バス乗降場、 線路間	2号	～ 3号	1.0 *5
計		293.5 m		計		34.7 m
埋設管路 (PF φ 28)						
特殊桧	～ 端部	3.0 *1	駐輪場引込み	異形管接続 (φ 100用)		
計		3.0 m		車道中央付近		1.0
				ボックス付近		1.0
埋設管路 (FEP φ 30)				計		2.0 箇所
1号	～ 端部	3.4 *1				
1号	～ 1号	24.4 *1		挿管 (G22)		
計		27.8 m		駐輪場付近		1.0 *2
				計		2.0 m
埋設管路 (PV φ 25)						
4-2号	～ 端部	9.9 *1	公衆電話引込み	挿管 (G28)		
計		9.9 m		駐輪場付近		1.0 *1
				計		1.0 m

付 帶 設 備 工 延 長 調 書

[illegible]

鋪 裝 工 集 計 表

[illegible]

構造物撤去工集計表


項 目	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工				
構造物取壊し工	舗装版切断 ($t \leq 15\text{cm}$) As	m	24.8	取壊し復旧根拠図より
	コンクリート(無筋)	m ³	43.6	計算書より 14.5+0.3+10.8+18.0
	コンクリート(鉄筋)			計算書より
		m ³	78.1	1.2+6.8+15.6+2.2+16.6+ 13.4+10.5+3.4+6.4+2.0
		m ³	214.5	取壊し工平面図より
		m ³	-1.5	下水道工事分控除
	合計	m ³	291.1	
	アスファルト舗装 ($t=5\text{cm}$)	m ²	16.7	取壊し復旧根拠図より
	アスファルト舗装 ($t=3\text{cm}$)	m ²	633.0	取壊し工平面図より
		m ²	-67.2	下水道工事分控除
		m ²	8.0	取壊し復旧根拠図より 4.6+3.4
	小計	m ²	573.8	
	合計	m ²	590.5	16.7+573.8
		m ³	18.0	16.7×0.05+573.8×0.03
	コンクリート舗装 ($t=12\text{cm}$)	m ²	1,316.0	取壊し工平面図より
		m ²	-15.3	下水道工事分控除
	合計	m ²	1300.7	
		m ³	156.1	
防護柵撤去工	ガードレール	m	10.0	2.0+4.0+4.0
縁石撤去工	歩車道境界ブロック (撤去、復旧)	m	3.8	取壊し復旧根拠図より
運搬処理工	コンクリート(無筋)	t	102.5	43.6×2.35
	コンクリート(鉄筋)	t	727.8	291.1×2.50
	コンクリート(舗装)	t	366.8	156.1×2.35
	アスファルト	t	42.3	18.0×2.35
	鉄(レール)	m	675.0	取壊し工平面図より
		m	-26.8	下水道工事分控除
	合計	m	648.2	

構造物撤去工集計表

[illegible]

取壊し撤去 数量計算書


米子配電室前既設水路本体 (B450)

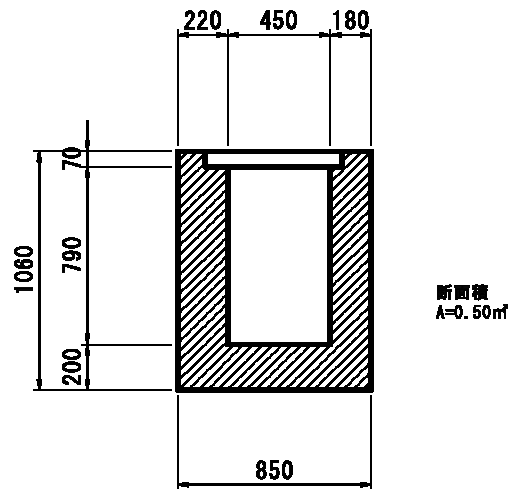

名 称	規 格	単位	算 式	1 m当り数量	延長	数 量
コンクリート	無筋	m ³		0.50	29.0	14.5


取壊し撤去 数量計算書

米子配電室前既設水路蓋 (B450)

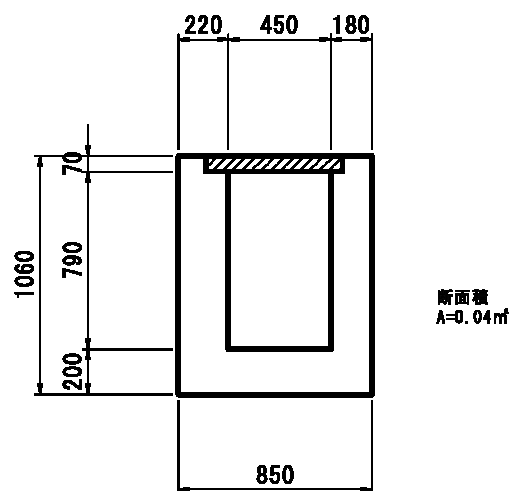


名 称	規 格	単位	算 式	1 m当り数量	延長	数 量
コンクリート	鉄筋	m ³		0.04	29.0	1.2

既 設 擁 壁 取壊し撤去 数量計算書




名 称	規 格	単位	算 式	1 m所当り数量	延 長	数 量
コンクリート	無筋	m ³		0.77	14.0	10.8

既 設 水 路 取壊し撤去 数量計算書



名 称	規 格	単位	算 式	1 箇所当り数量	延 長	数 量
コンクリート	無筋	m ³		0.72	25.0	18.0

既設床版橋 取壊し撤去 数量計算書

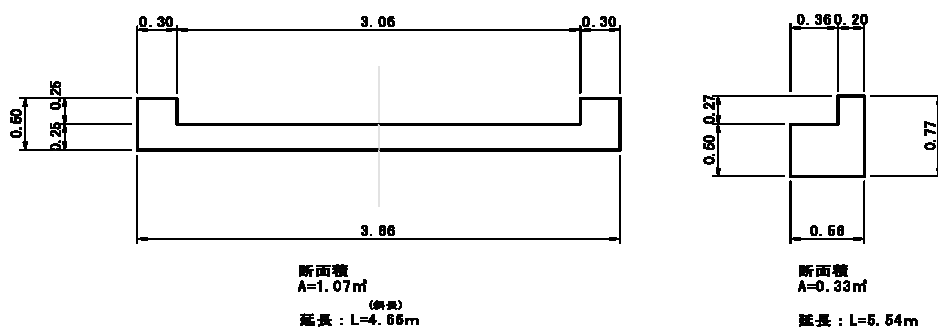


名 称	規 格	単位	算 式	1 m所当り数量	延 長	数 量
コンクリート	鉄筋	m ³		1.07	4.7	5.0
コンクリート	鉄筋	m ³		0.33	5.5	1.8
コンクリート	合計	m ³				6.8

16棟(PC庫) 取壊し撤去 数量計算書

F3基礎はF2基礎として計上する


F2基礎

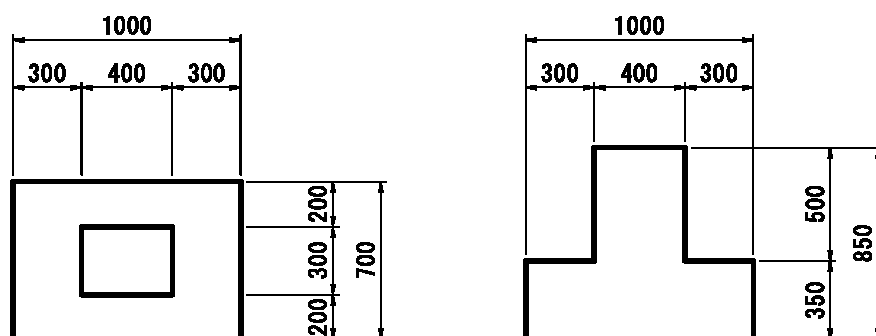

名 称	規 格	単位	算 式	1 箇所当り数量	箇所	数 量
コンクリート	鉄筋	m ³	$1.00 \times 0.70 \times 0.35 + 0.40 \times 0.30 \times 0.50$	0.31	7	2.2

16棟(PC庫) 取壊し撤去 数量計算書


F1基礎

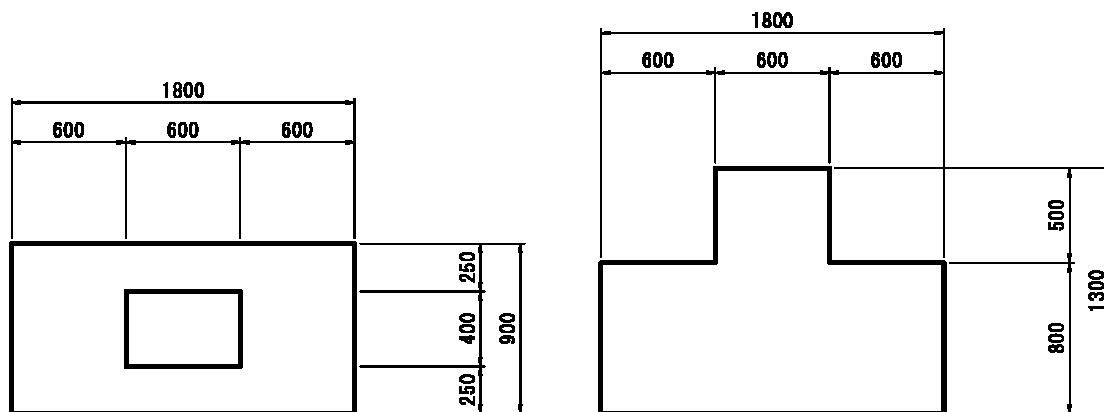

名 称	規 格	単位	算 式	1箇所当り数量	箇所	数 量
コンクリート	鉄筋	m ³	$1.80 \times 0.90 \times 0.80 + 0.60 \times 0.40 \times 0.50$	1.42	11	15.6

16棟(PC庫) 取壊し撤去 数量計算書


階段基礎



名 称	規 格	単位	算 式	1箇所当り数量	箇所	数 量
コンクリート	無筋	m ³	$0.60 \times 0.40 \times 1.30$	0.31	1	0.3

16棟(PC庫) 取壊し撤去 数量計算書

布基礎



L=1000

全延長


L= 27.0 × 2 + 9.0 × 2 = 72.0m

名 称	規 格	単位	算 式	1m当り数量	延長	数 量
コンクリート	鉄筋	m ³	0.30 × 0.75 × 1.00	0.23	72.0	16.6

15棟(フライス庫) 取壊し撤去 数量計算書

F3基礎はF2基礎として計上する


F2基礎

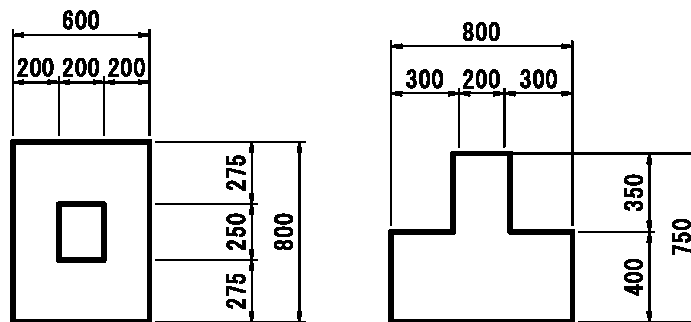

名 称	規 格	単位	算 式	1箇所当り数量	箇所	数 量
コンクリート	鉄筋	m ³	0.60 × 0.80 × 0.4 + 0.20 × 0.25 × 0.35	0.21	16	3.4

16棟(PC庫) 取壊し撤去 数量計算書

杭 (RC φ 300)



L=1000

名 称	規 格	単位	算 式	1 箇所当り数量	箇所	数 量
コンクリート	鉄筋	m ³	$0.30^2 \times \pi / 4 \times 1.00$	0.07	22	1.5
		m ³	米子駅構内改築計画平面図より $0.30^2 \times \pi / 4 \times 5.00$	0.35	34	11.9
		m ³			合計	13.4

15棟(フライス庫) 取壊し撤去 数量計算書

杭 (RC φ 300)




L=1000

名 称	規 格	単位	算 式	1 箇所当り数量	箇所	数 量
コンクリート	鉄筋	m ³	$0.30^2 \times \pi / 4 \times 1.00$	0.07	28	2.0

15棟（フライス庫） 取壊し撤去 数量計算書


F1基礎

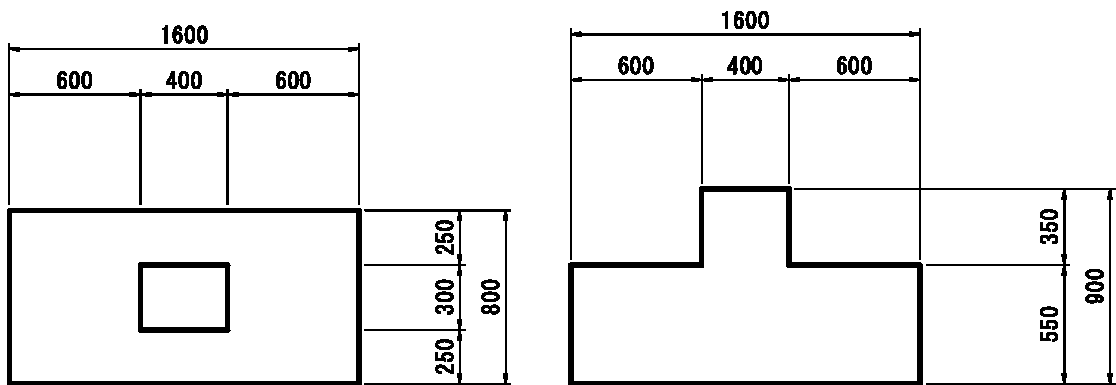

名 称	規 格	単位	算 式	1 箇所当り数量	箇所	数 量
コンクリート	鉄筋	m ³	$1.60 \times 0.80 \times 0.55 + 0.40 \times 0.30 \times 0.35$	0.75	14	10.5

15棟（フライス庫） 取壊し撤去 数量計算書

布基礎



全延長 $L = 36.0 \times 2 + 10.0 \times 2 = 92.0\text{m}$

名 称	規 格	単位	算 式	1 m当り数量	延長	数 量
コンクリート	鉄筋	m ³	$(0.30 \times 0.10 + 0.10 \times 0.35) \times 1.00$	0.07	92.0	6.4