

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 04-*****-11111-40 0 1 実施単価 30 米子市 0-04.07.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 02 率計上する（市街地） 11 市街地(DID補正) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証（0. 0 4 %） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
園路整備 (3 工区)										Y1999	(レベル1)
園路工										Y2999	(レベル2)
階段工										Y3999	(レベル3)
	階段工① 平均W=1.5m 茶色系									V0001	0
		42	m							単第0-0001 表	040710
	階段工② 平均W=1.0m 茶色系									V0002	0
		5	m							単第0-0007 表	040710
	階段工② 平均W=1.5m 茶色系									V0003	0
		59	m							単第0-0008 表	040710
	階段工② 平均W=1.6m 茶色系									V0004	0
		26	m							単第0-0009 表	040710
	階段工② 平均W=2.1m 茶色系									V0005	0
		3	m							単第0-0010 表	040710

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
階段工② 平均W=3.4m 茶色系									V0006	0
	3		m						単第0-0011 表	040710
通路工									Y3999	(レベル3)
傾斜路① 平均W=1.1m 茶色系									V0007	0
	8		m						単第0-0012 表	040710
傾斜路① 平均W=1.5m 茶色系									V0008	0
	17		m						単第0-0014 表	040710
傾斜路① 平均W=1.8m 茶色系									V0009	0
	3		m						単第0-0015 表	040710
傾斜路① 平均W=6.3m 茶色系									V0010	0
	7		m						単第0-0016 表	040710
平坦路① 平均W=1.5m 茶色系									V0011	0
	25		m						単第0-0017 表	040710
平坦路② 平均W=2.3m 茶色系									V0012	0
	22		m						単第0-0018 表	040710
人力舗設 舗装厚=10cm 18N/mm2-8cm-40mm									S5476	0
	173		m2						A=1, B=2, C=10, D=1, F=1, G=1, H=3 単第0-0019 表	040710

04-*****-11111-40

米 子 市

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30	49	m2				SPK21040226 0 A=100, B=3, D=1 単第0-0020 表 040710
顔料 茶色系	1	一式				V0013 0 単第0-0021 表 040710
蹴上げ工						Y3999 (レベル3)
擬木板(くぬ木) H=150 L≤1.0	5	箇所				V0020 0 単第0-0022 表 040710
擬木板(くぬ木) H=150 1.0<L≤1.2	1	箇所				V0021 0 単第0-0023 表 040710
擬木板(くぬ木) H=150 1.2<L≤1.5	147	箇所				V0022 0 単第0-0024 表 040710
擬木板(くぬ木) H=150 1.5<L≤3.0	11	箇所				V0023 0 単第0-0025 表 040710
擬木板(くぬ木) H=200 L≤1.0	2	箇所				V0024 0 単第0-0026 表 040710
擬木板(くぬ木) H=200 1.0<L≤1.2	1	箇所				V0025 0 単第0-0027 表 040710

04-*****-11111-40

米 子 市

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬木板(くぬ木) H=200 1.2<L≤1.5					V0026 0
	34	箇所			単第0-0028 表 040710
擬木板(くぬ木) H=200 1.5<L≤3.0					V0027 0
	6	箇所			単第0-0029 表 040710
擬木板(くぬ木) H=200 3.0<L≤4.5					V0028 0
	4	箇所			単第0-0030 表 040710
浸食防止工					Y3999 (レベル3)
張コンクリート 顔料含む					V0030 0
	21	m ²			単第0-0031 表 040710
砕石充填 RCC-30 人力施工					V0031 0
	3	m ³			単第0-0033 表 040710
植生土のう 仕上り30cm×50cm×10cm 在来種子・肥料付					V0032 0
	475	m			単第0-0034 表 040710
手すり工					Y3999 (レベル3)
手すり H=850					V0040 0
	221	m			単第0-0036 表 040710

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電源引込み柱補強工					V0041 0
	43	箇所			単第0-0037 表 040710
施設仕上げ工					Y2999 (レベル2)
左官仕上げ工					Y3999 (レベル3)
コンクリート仕上げ					V0050 0
	1	一式			単第0-0039 表 040710
電気設備工					Y2999 (レベル2)
電線配管工					Y3999 (レベル3)
電線管・配管					V0060 0
	1	一式			単第0-0041 表 040710
仮設工					Y2999 (レベル2)
運搬工					Y3999 (レベル3)

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル架設・撤去						V0070 0
	1		一式			単第0-0048 表 040710
モルタル運搬（t） 擬木、手すり、電気設備						V0073 0
	1		一式			単第0-0051 表 040710
モルタル運搬（m3） 土砂、石材、コンクリート						V0076 0
	1		一式			単第0-0054 表 040710
＊＊直接工事費＊＊						
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費						

04-*****-11111-40

米 子 市

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費計						

階段工①
平均W=1.5m 茶色系

V0001

施 工 単 価 表

単第0-0001 表

頁0-0009

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート（地覆） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1. 58	m3			SPK21040140 単第0-0002 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0. 16	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
型枠 一般型枠 小型構造物	15. 76	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	2. 55	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	2. 55	m3			TTPCD0018
コンクリート（踏面） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1. 5	m3			SPK21040140 単第0-0006 表
顔料 茶色系	46. 2	k g			W0001
角紙管 B45-H45-L2000	26	箇所			W0001
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	25.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.45%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	32.23%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.38%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
目地板 瀝青纖維質板 厚10mm	61.39%		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		TTPC00199 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=1 瀝青纖維質目地板t=10mm					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	45.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ賃料 質量60～80kg	0.29%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	88.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.21%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ガソリン レギュラー スタンド	0.29%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=6 C=1 現場制約あり 締固め有り			B=1 D=1 土砂 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	25.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.45%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート（地覆） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.63	m3			SPK21040140 単第0-0002 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.16	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
型枠 一般型枠 小型構造物	16.32	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	2.16	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	2.16	m3			TTPCD0018
コンクリート（踏面） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK21040140 単第0-0006 表
顔料 茶色系	39.45	k g			W0001
角紙管 B45-H45-L2000	8	箇所			W0001
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート（地覆） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.63	m3			SPK21040140 単第0-0002 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.16	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
型枠 一般型枠 小型構造物	16.32	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	3.24	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	3.24	m3			TTPCD0018
コンクリート（踏面） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.5	m3			SPK21040140 単第0-0006 表
顔料 茶色系	46.95	k g			W0001
角紙管 B45-H45-L2000	8	箇所			W0001
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

階段工②
平均W=1.6m 茶色系

V0004

施 工 単 価 表

単第0-0009 表

頁0-0017

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート（地覆） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.63	m3			SPK21040140 単第0-0002 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.16	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
型枠 一般型枠 小型構造物	16.32	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	3.46	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	3.46	m3			TTPCD0018
コンクリート（踏面） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.6	m3			SPK21040140 単第0-0006 表
顔料 茶色系	48.45	k g			W0001
角紙管 B45-H45-L2000	8	箇所			W0001
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート（地覆） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.63	m3			SPK21040140 単第0-0002 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.16	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
型枠 一般型枠 小型構造物	16.32	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	4.54	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	4.54	m3			TTPCD0018
コンクリート（踏面） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2.1	m3			SPK21040140 単第0-0006 表
顔料 茶色系	55.95	k g			W0001
角紙管 B45-H45-L2000	8	箇所			W0001
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート（地覆） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.63	m3			SPK21040140 単第0-0002 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.16	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
型枠 一般型枠 小型構造物	16.32	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	7.34	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	7.34	m3			TTPCD0018
コンクリート（踏面） 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	3.4	m3			SPK21040140 単第0-0006 表
顔料 茶色系	75.45	k g			W0001
角紙管 B45-H45-L2000	8	箇所			W0001
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.1	m3			SPK21040140 単第0-0013 表
顔料	16.5	k g			W0001
型枠 一般型枠 小型構造物	11.6	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.11	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	0.9	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	0.9	m3			TTPCD0018
異形棒鋼<JISG3112> SD295A, D10 単位質量0.56kg/m	0.004	t			TTPCD0445
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	25.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.45%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.4	m3			SPK21040140 単第0-0013 表
顔料	21	k g			W0001
型枠 一般型枠 小型構造物	13.6	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.14	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	1.3	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	1.3	m3			TTPCD0018
異形棒鋼<JISG3112> SD295A, D10 単位質量0.56kg/m	0.004	t			TTPCD0445
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.3	m3			SPK21040140 単第0-0013 表
顔料	19.5	k g			W0001
型枠 一般型枠 小型構造物	13.3	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.13	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	2.7	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	2.7	m3			TTPCD0018
異形棒鋼<JISG3112> SD295A, D10 単位質量0.56kg/m	0.004	t			TTPCD0445
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.1	m3			SPK21040140 単第0-0013 表
顔料	16.5	k g			W0001
型枠 一般型枠 小型構造物	10.6	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.11	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	3.6	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	3.6	m3			TTPCD0018
異形棒鋼<JISG3112> SD295A, D10 単位質量0.56kg/m	0.004	t			TTPCD0445
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1. 4	m3			SPK21040140 単第0-0013 表
顔料	21	k g			W0001
型枠 一般型枠 小型構造物	14	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0. 14	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	2. 1	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	2. 1	m3			TTPCD0018
異形棒鋼<JISG3112> SD295A, D10 単位質量0.56kg/m	0. 004	t			TTPCD0445
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.1	m3			SPK21040140 単第0-0013 表
顔料	16.5	k g			W0001
型枠 一般型枠 小型構造物	11.4	m2			SPK21040142 単第0-0004 表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.11	m2			SPK21040110 単第0-0003 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	1.4	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
山土 C B R ≥ 1 2	1.4	m 3			TTM0052
異形棒鋼<JISG3112> SD295A, D10 単位質量0.56kg/m	0.004	t			TTPCD0445
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	7.8	m ³			TTPCD0010 7.5*1.04 割増し含む
鉄筋金網 D10×150×150 SD295	78.8	m ²			F0000000002 75*1.05 割増し含む
乳剤	76.5	L			F0000000003 75*1.02 割増しを含む
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 6
特殊作業員	3.0	人			RTPC00001 6
普通作業員	8.0	人			RTPC00002 6
雑材料	16	%			#06
*** 合計 ***	75	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			
A=1 C=10 F=1 H=3	- 舗装厚 (cm) 小型車割増なし 【F】アスファルト乳剤(L)		B=2 D=1 G=1	【F】鉄網(m ²) 18N/mm ² -8cm-40mm -	

施 工 単 価 表

頁0-0028

下層路盤(歩道部)

SPK21040226

単第0-0020 表

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 6.11% 労務構成比： 70.83% 材料構成比： 23.06% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

04-*****-11111-40

米 子 市

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		

顔料
茶色系

V0013

施 工 単 価 表

単第0-0021 表

頁0-0030

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
顔料 茶色系	74	k g			W0001
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬木板(くぬ木) 100×150×1000 アンカー含む	1	本			W0001
普通作業員	0.66	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

擬木板(くぬ木)
H=150 1.0<L≤1.2

V0021

施 工 単 価 表

単第0-0023 表

頁0-0032

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬木板(くぬ木) 100×150×1200 アンカー含む	1	本			W0001
普通作業員	0.8	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

擬木板(くぬ木)
H=150 1.2<L≤1.5

V0022

施 工 単 価 表

単第0-0024 表

頁0-0033

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬木板(くぬ木) 100×150×1500 アンカー含む	1	本			W0001
普通作業員	1.0	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

擬木板(くぬ木)
H=150 1.5<L≤3.0

V0023

施 工 単 価 表

単第0-0025 表

頁0-0034

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬木板(くぬ木) 100×150×1500 アンカー含む	2	本			W0001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬木板(くぬ木) 100×200×1000 アンカー含む	1	本			W0001
普通作業員	0.88	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

擬木板(くぬ木)
H=200 1.0<L≤1.2

V0025

施 工 単 価 表

単第0-0027 表

頁0-0036

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬木板(くぬ木) 100×200×1200 アンカー含む	1	本			W0001
普通作業員	1.06	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

擬木板(くぬ木)
H=200 1.2<L≤1.5

V0026

施 工 単 価 表

単第0-0028 表

頁0-0037

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬木板(くぬ木) 100×200×1500 アンカー含む	1	本			W0001
普通作業員	1.32	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

擬木板(くぬ木)
H=200 1.5<L≤3.0

V0027

施 工 単 価 表

単第0-0029 表

頁0-0038

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬木板(くぬ木) 100×200×1500 アンカー含む	2	本			W0001
普通作業員	2.64	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

擬木板(くぬ木)
H=200 3.0<L≤4.5

V0028

施 工 単 価 表

単第0-0030 表

頁0-0039

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬木板(くぬ木) 100×200×1500 アンカー含む	3	本			W0001
普通作業員	3.96	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-40BB	10	m ²			S1040011 単第0-0032 表
顔料 茶色系	10.5	kg			W0001
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			RTPC00009 9
普通作業員	2.900	人			RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	8.470	m3			TTPCD0010
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.0m以下 C=2 目地材設置を行わない F=70 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-40BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

砕石充填
RCC-30 人力施工

V0031

施 工 単 価 表

単第0-0033 表

頁0-0042

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	1	m3			SPK21040019 単第0-0005 表
再生クラッシャーラン R C - 3 0	1	m3			TTPCD0018
*** 単位当たり ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生土のう筋工	1	m			V0033 単第0-0035 表
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生土のう 種子肥料付き	20	枚			W0001 建設物価P.430
セルフミン吹付用 緑化基盤材	0.36	袋			W0001 建設物価P.427
普通作業員	0.35	人			RTPC00002
山土 C B R ≥ 1 2	0.4	m 3			TTM0052
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミLED装着手すり H850 W2000 陽極酸化塗装複合被膜(マッドブラウン色)	1	m			W0001
土木一般世話役	0.1	人			RTPC00009
特殊作業員	0.2	人			RTPC00001
普通作業員	0.2	人			RTPC00002
電工	0.1	人			R0090
*** 単位当たり ***	1	m			

電源引込み柱補強工

V0041

施 工 単 価 表

単第0-0037 表
1
箇所 当り
頁0-0046

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	8	孔			SPK21040106 単第0-0038 表
異形棒鋼<JISG3112> SD295A, D10 単位質量0.56kg/m	0.007	t			TTPCD0445
*** 単位当たり ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音	1.21%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		KTPC00041 KTPT00041
電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm	0.95%		電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	46.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン レギュラー スタンド	1.87%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハケ仕上げ	389	m ²			V0051 単第0-0040 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.017	人			R0350
*** 単位当たり ***	1	㎡			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル管敷設（コンクリート） HIVE-16	11	m			V0061 単第0-0042 表
硬質ビニル管敷設（地中） HIVE-28	6	m			V0062 単第0-0043 表
硬質ビニル管敷設（地中） HIVE-54	5	m			V0063 単第0-0044 表
プルボックス （SUS.WP）200×200×200 茶色系	8	個			V0064 単第0-0045 表
プルボックス （SUS.WP）250×250×250 茶色系	4	個			V0065 単第0-0046 表
プルボックス （SUS.WP）300×300×300 茶色系	1	個			V0066 単第0-0047 表
樹脂製トラフ 本体 直管 120S 蓋共 茶色系	223	m			W0001 見積り
蓋留め金具 120S用 ワンタッチバンド	214	個			W0001 見積り
樹脂製トラフ 端面板 120S用 塗装共	1	枚			W0001 見積り
樹脂製トラフ 本体固定金物 120S用	428	個			W0001 見積り
樹脂製トラフ 本体相互接続金具	140	個			W0001 見積り
樹脂製トラフ 接着剤 エポキシパテ 3kg	7	個			W0001 見積り

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	一式			

硬質ビニル管敷設（コンクリート）
HIVE-16

V0061

施 工 単 価 表

単第0-0042 表

頁0-0053

4 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル管 HIVE-16	4	m			W0001 建設物価P. 570
電工	0.18	人			R0090
*** 合計 ***	4	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル管 HIVE-28	4	m			W0001 建設物価P. 570
電工	0.32	人			R0090
*** 合計 ***	4	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル管 HIVE-54	4	m			W0001 建設物価P. 570
電工	0.4	人			R0090
*** 合計 ***	4	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プルボックス 200×200×200	1	個			W0001 建設物価P. 602
電工	0.3	人			R0090
*** 単位当たり ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プルボックス 250×250×250	1	個			W0001 建設物価P.602
電工	0.375	人			R0090
*** 単位当たり ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プルボックス 300×300×300	1	個			W0001 建設物価P. 602
電工	0.45	人			R0090
*** 単位当たり ***	1	個			

モノレール架設・撤去

V0070

施 工 単 価 表

単第0-0048 表
1 式 当り
頁0-0059

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノレール架設・撤去 傾斜角30° 未満 L=218m 路線選定有 機材損料含む	1	基			V0071 単第0-0049 表
モノレール本体・レール損料 200m超300以下	230	日			W0001
モノレール運搬機	230	日			W0001
*** 単位当たり ***	1	一式			

モ/レール架設・撤去
傾斜角30°未満 L=218m

V0071
路線選定有 機材損料含む

施 工 単 価 表

単第0-0049 表
1 基 当り
頁0-0060

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費	218	m			V0072 単第0-0050 表 1
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当たり ***	1	基			

労務費

V0072

施 工 単 価 表

単第0-0050 表

頁0-0061

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.35	人			RTPC00009
特殊作業員	3.35	人			RTPC00001
普通作業員	9	人			RTPC00002
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

モノレール運搬（t）
擬木、手すり、電気設備

V0073

施 工 単 価 表

単第0-0051 表

頁0-0062

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノレール運搬（t）	15.6	t			V0073 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノレール運転	8.72	日			V0075 単第0-0053 表
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	9.1	L			TTPC00014
普通作業員	2	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノール運搬 (m3) コンクリート	165	m 3			V0077 単第0-0055 表
モノール運搬 (m3) 土砂、石材	84.9	m 3			V0078 単第0-0056 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノール運転	12.67	日			V0075 単第0-0053 表
*** 合計 ***	100	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノール運搬	12.67	日			V0075 単第0-0053 表
*** 合計 ***	100	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

設計数量総括表							
3工区(2N0.0~1IP.27+0.177)							
工事区分	工 種	種 別	細 別	規格	単位	数量	摘 要
	園路工						
		階段工	階段工①	平均W=1.5	m	42	
			階段工②	平均W=1.0	m	5	
				平均W=1.5	m	59	
				平均W=1.6	m	26	
				平均W=2.1	m	3	
				平均W=3.4	m	3	
		通路工	傾斜路①	平均W=1.1	m	8	
				平均W=1.5	m	17	
				平均W=1.8	m	3	
				平均W=6.3	m	7	
			平坦路①	平均W=1.5	m	25	
			平坦路②	平均W=2.3	m	22	
			表層工	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=10cm	m ²	173	
			路盤工	RC-30, t=10cm	m ²	49	
			顔料	茶色系 添加量5%(想定)	kg	74	
		蹴上げ工	擬木板(くぬ木) H=150	L≤1.0	箇所	5	
				1.0<L≤1.2	箇所	1	
				1.2<L≤1.5	箇所	147	
				1.5<L≤3.0	箇所	11	
			擬木板(くぬ木) H=200	L≤1.0	箇所	2	
				1.0<L≤1.2	箇所	1	
				1.2<L≤1.5	箇所	34	
				1.5<L≤3.0	箇所	6	

設計数量総括表							
3工区(2N0.0～1IP.27+0.177)							
工事区分	工 種	種 別	細 別	規格	単位	数量	摘 要
				3.0<L≤4.5	箇所	4	
		浸食防止工	張コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ² , 茶色系 t=7cm	m ²	21	
			碎石充填	RC-30	m ³	3	
			植生土のう	30cm×50cm×10cm 在来種種子、肥料付	m	475	
		手すり工	手すり	H=850	m	221	
			電源引き込み柱 補強工		箇所	43	
	施設仕上げ工						
		左官仕上げ工	コンクリート 仕上げ	表面ハケ仕上げ	m ²	389	
	電気設備工						
		電気設備工	電気設備		式	1	
	仮設工						
		運搬工	モノレール架設	単軌条、500kg積 組立・解体	m	218	平均傾斜角 30° 未満
			運搬資材	コンクリート	m ³	165.0	
				碎石	m ³	63.0	
				土砂	m ³	22.0	
				擬木板	t	13.4	
				手すり	t	0.4	
				電気	t	1.8	

園路工集計表

3 工区 (2N0.0~11P.27+0.177)

園路平面図・園路展開図参照

名 称	平均幅 W (m)	延 長 L (m)	表層工 カーCo, t=10cm A (m ²)	路盤工 RC-30, t=10cm A (m ²)	顔料(茶色系) 添加量5%(想定) (kg)	摘 要
階段工①	1.5	22.06				
	1.5	20.15				
小計		42.21				
階段工②	1.0	4.70				
	1.5	12.49				平均W=1.5m L=59.47m
	1.5	19.66				
	1.5	14.02				
	1.5	13.30				
	1.6	26.36				
	2.1	2.99				
	3.4	2.95				
小計		96.47				
傾斜路①	1.1	8.21	9.14			
	1.5	10.09	15.14			平均W=1.5m L=16.58m
	1.5	1.80	2.70			
	1.5	4.69	7.03			
	1.8	2.83	5.20			
	6.3	7.45	47.29			
小計		35.07	86.50			
平坦路①	1.5	24.58	36.87			
小計		24.58	36.87			


[illegible]

3 工区 (2N0.0~1IP.27+0.177)

園路平面図・園路展開図参照

[illegible]


数量計算書

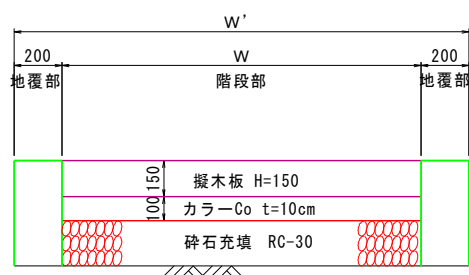


名 称	規 格	算 式	単位	5m当り数量 (参考)	10m当り数量
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.97 \times 0.20 \times 2$	m ³	0.788	1.58
地覆部 目地材	T=10mm	1.58/10.0	m ²		0.16
地覆部 型枠		$1.97 \times 2 \times 2$	m ²	7.880	15.76
碎石充填	RC-30	0.85×1.5	m ³	1.275	2.55
踏面 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ*	$1.5 \times 5.0 \times 0.1$	m ³	0.750	1.50
水抜き	角紙管 B45-H45-L200	1箇所当り 2 個	箇所	13	26
顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $(1.58+1.50) \times 15\text{kg/m}^3$	kg		46.20

カラ-Co t=10cm

側面図

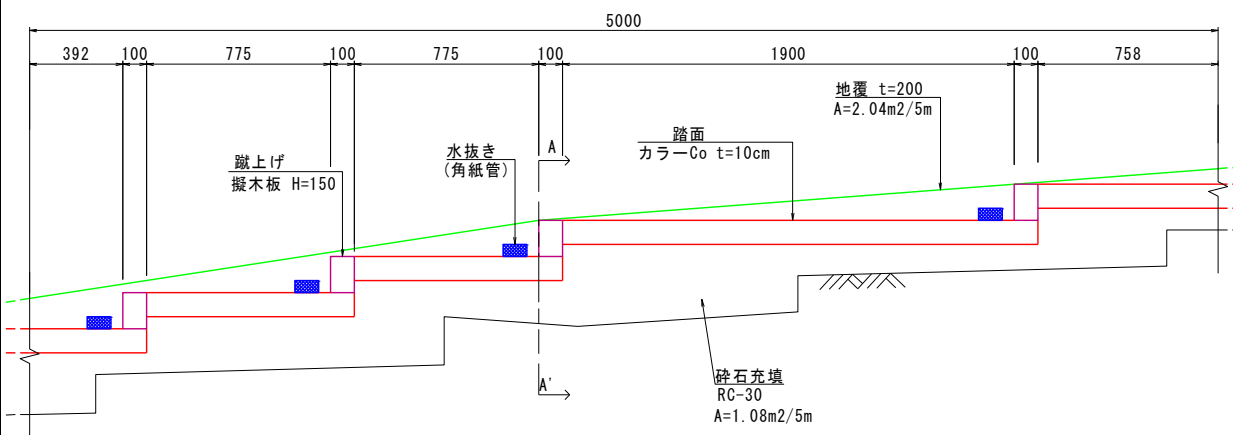


A-A' 断面図

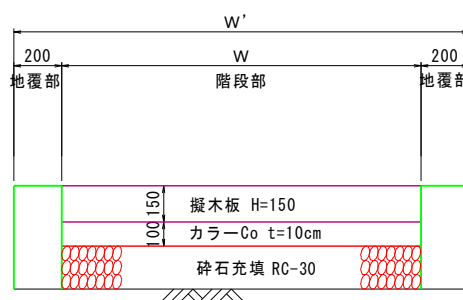


名 称	規 格	算 式	単位	5m当り数量 (参考)	10m当り数量
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$2.04 \times 0.20 \times 2$	m ³	0.816	1.63
地覆部 目地材	T=10mm	$1.63/10.0$	m ²		0.16
地覆部 型枠		$2.04 \times 2 \times 2$	m ²	8.160	16.32
砕石充填	RC-30	1.08×1.0	m ³	1.080	2.16
踏面 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	$1.0 \times 5.0 \times 0.1$	m ³	0.500	1.00
水抜き	角紙管 B45-H45-L200	1箇所当り 2 個	箇所	4	8
顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $(1.63+1.00) \times 15\text{kg/m}^3$	kg		39.45

カラーCo t=10cm

側面図

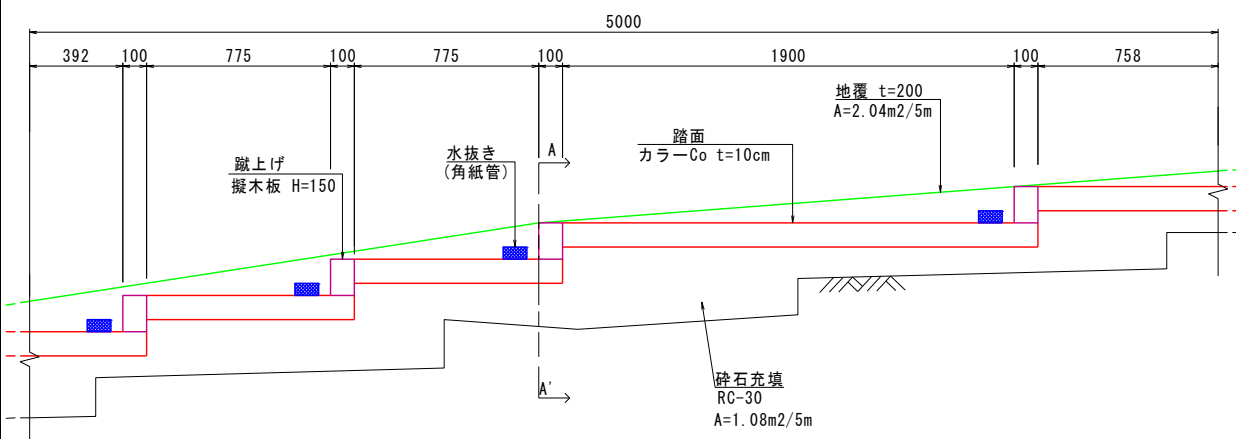


A-A' 断面図

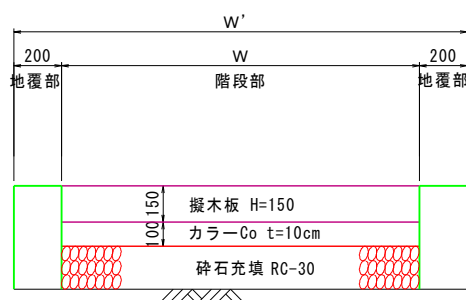


名 称	規 格	算 式	単位	5m当り数量 (参考)	10m当り数量
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$2.04 \times 0.20 \times 2$	m ³	0.816	1.63
地覆部 目地材	T=10mm	$1.63/10.0$	m ²		0.16
地覆部 型枠		$2.04 \times 2 \times 2$	m ²	8.160	16.32
砕石充填	RC-30	1.08×1.5	m ³	1.620	3.24
踏面 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	$1.5 \times 5.0 \times 0.1$	m ³	0.750	1.50
水抜き	角紙管 B45-H45-L200	1箇所当り 2 個	箇所	4	8
顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $(1.63+1.50) \times 15\text{kg/m}^3$	kg		46.95

カラーCo t=10cm

側面図

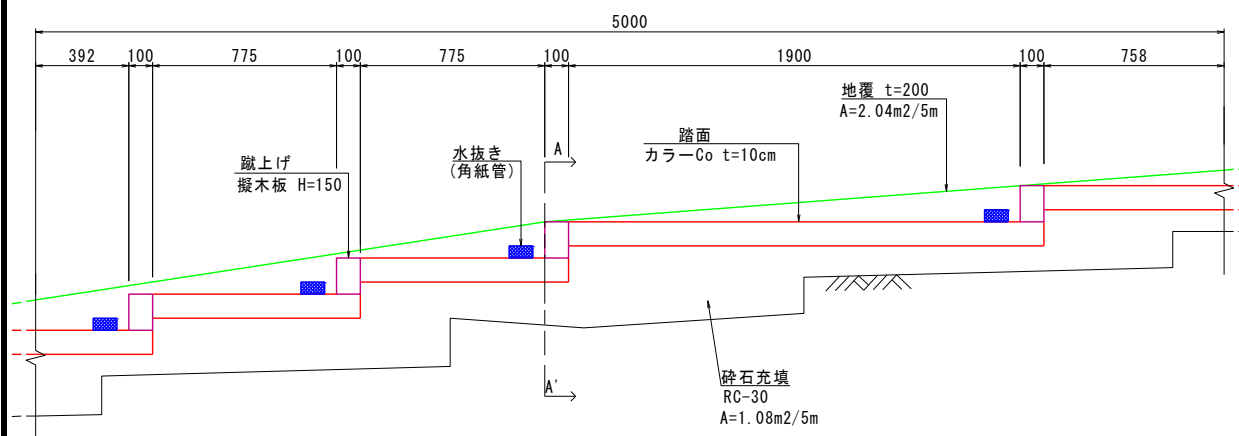


A-A' 断面図

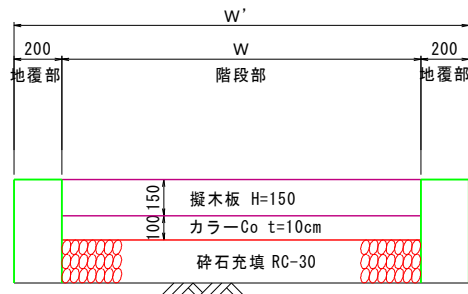


名 称	規 格	算 式	単位	5m当り数量 (参考)	10m当り数量
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$2.04 \times 0.20 \times 2$	m ³	0.816	1.63
地覆部 目地材	T=10mm	$1.63/10.0$	m ²		0.16
地覆部 型枠		$2.04 \times 2 \times 2$	m ²	8.160	16.32
砕石充填	RC-30	1.08×1.6	m ³	1.728	3.46
踏面 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	$1.6 \times 5.0 \times 0.1$	m ³	0.800	1.60
水抜き	角紙管 B45-H45-L200	1箇所当り 2 個	箇所	4	8
顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $(1.63+1.60) \times 15\text{kg/m}^3$	kg		48.45

カラーCo t=10cm

側面図

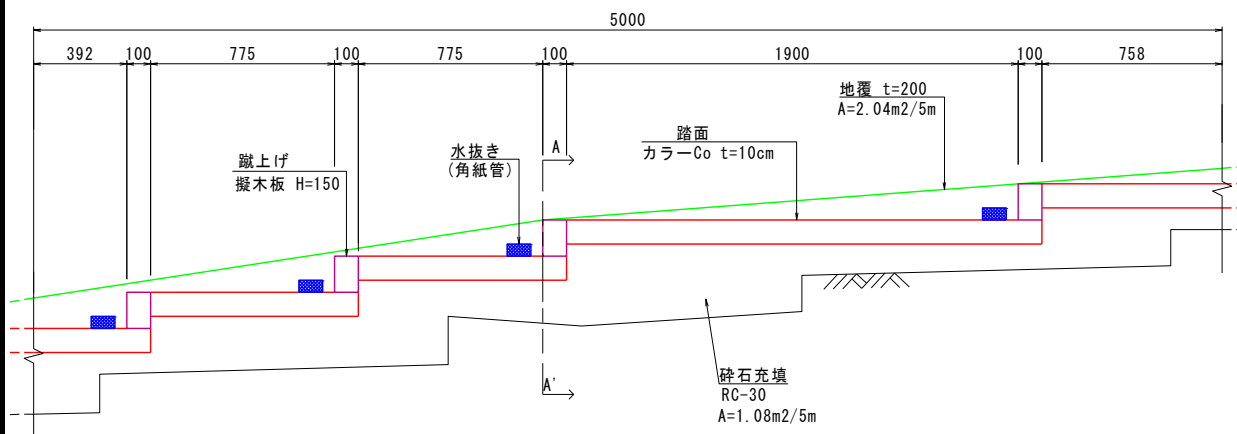


A-A' 断面図

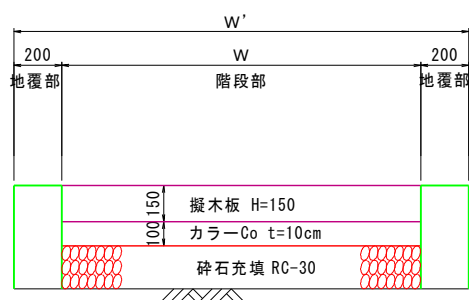


名 称	規 格	算 式	単位	5m当り数量 (参考)	10m当り数量
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$2.04 \times 0.20 \times 2$	m ³	0.816	1.63
地覆部 目地材	T=10mm	$1.63/10.0$	m ²		0.16
地覆部 型枠		$2.04 \times 2 \times 2$	m ²	8.160	16.32
砕石充填	RC-30	1.08×2.1	m ³	2.268	4.54
踏面 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	$2.1 \times 5.0 \times 0.1$	m ³	1.050	2.10
水抜き	角紙管 B45-H45-L200	1箇所当り 2 個	箇所	4	8
顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $(1.63+2.10) \times 15\text{kg/m}^3$	kg		55.95

カラーCo t=10cm

側面図

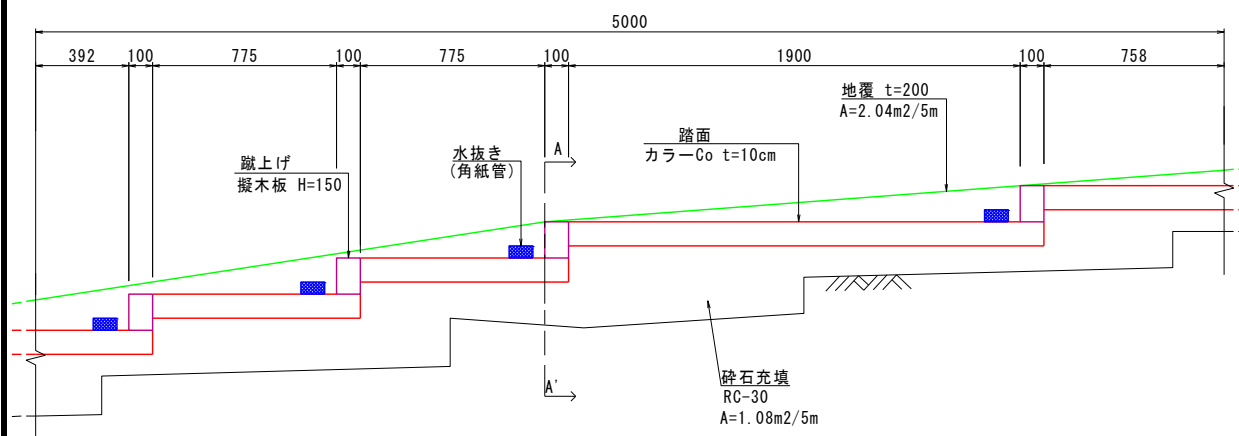


A-A' 断面図

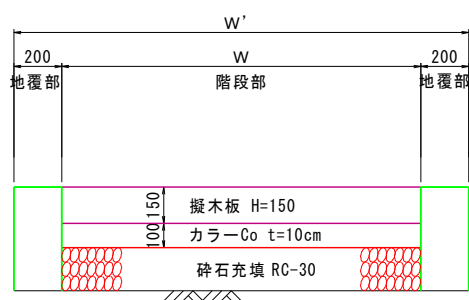


名 称	規 格	算 式	単位	5m当り数量 (参考)	10m当り数量
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$2.04 \times 0.20 \times 2$	m ³	0.816	1.63
地覆部 目地材	T=10mm	$1.63/10.0$	m ²		0.16
地覆部 型枠		$2.04 \times 2 \times 2$	m ²	8.160	16.32
砕石充填	RC-30	1.08×3.4	m ³	3.672	7.34
踏面 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	$3.4 \times 5.0 \times 0.1$	m ³	1.700	3.40
水抜き	角紙管 B45-H45-L200	1箇所当り 2 個	箇所	4	8
顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $(1.63+3.40) \times 15\text{kg/m}^3$	kg		75.45

カラーCo t=10cm

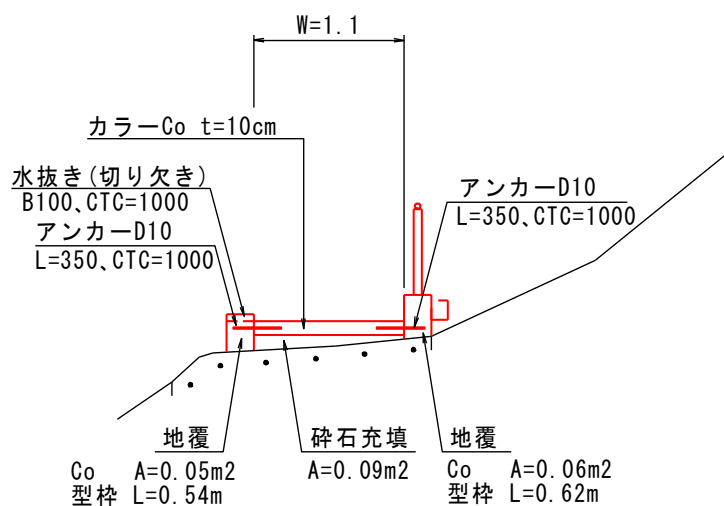


名 称	規 格	算 式	単位	10m当り数量	備考
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.05+0.06) \times 10.0$	m ³	1.10	
型枠		$(0.54+0.62) \times 10.0$	m ²	11.60	
地覆部 目地材	T=10mm	0.05+0.06	m ²	0.11	
碎石充填	RC-30	0.09×10.0	m ³	0.90	
表層工 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	別途計上			
アンカー	D10, L=350 CTC1000	$10.0/1.0 \times 2$	本	20	0.56kg/m 3.92kg
地覆部 顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $1.10 \times 15\text{kg/m}^3$	kg	16.50	

カラーCo t=10cm

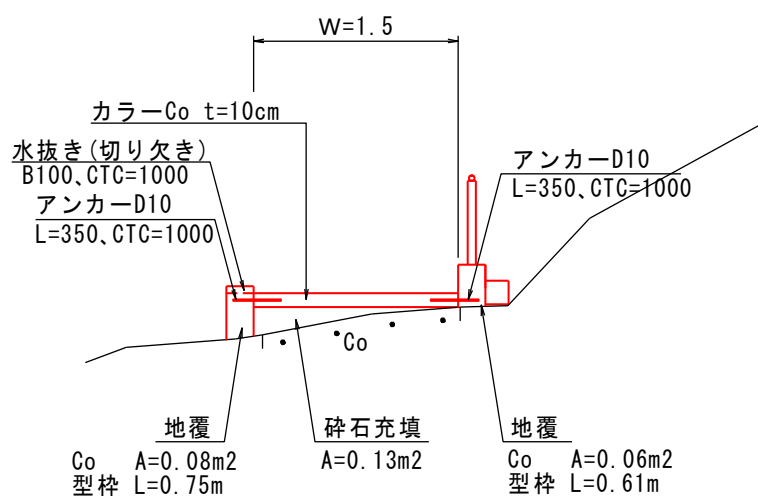


名 称	規 格	算 式	単位	10m当り数量	備考
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.08+0.06) \times 10.0$	m ³	1.40	
型枠		$(0.75+0.61) \times 10.0$	m ²	13.60	
地覆部 目地材	T=10mm	0.08+0.06	m ²	0.14	
砕石充填	RC-30	0.13×10.0	m ³	1.30	
表層工 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	別途計上			
アンカー	D10, L=350 CTC1000	$10.0/1.0 \times 2$	本	20	0.56kg/m 3.92kg
地覆部 顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $1.40 \times 15\text{kg/m}^3$	kg	21.00	

カラーCo t=10cm

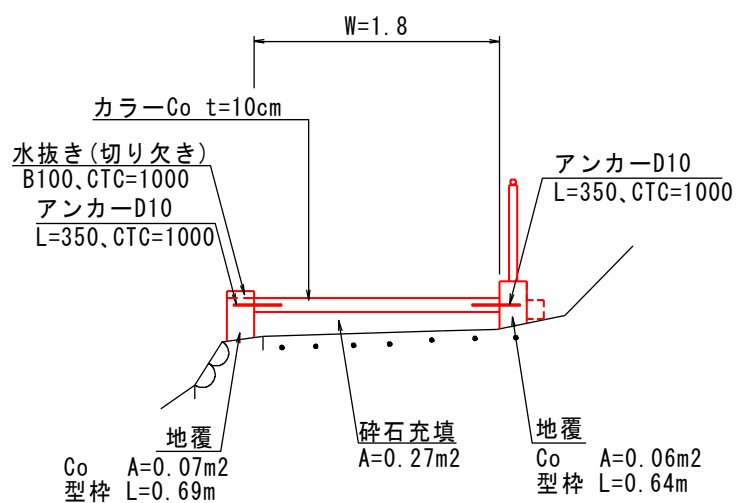


名 称	規 格	算 式	単位	10m当り数量	備考
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.07+0.06) \times 10.0$	m ³	1.30	
型枠		$(0.69+0.64) \times 10.0$	m ²	13.30	
地覆部 目地材	T=10mm	0.07+0.06	m ²	0.13	
砕石充填	RC-30	0.27×10.0	m ³	2.70	
表層工 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	別途計上			
アンカー	D10, L=350 CTC1000	$10.0/1.0 \times 2$	本	20	0.56kg/m 3.92kg
地覆部 顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $1.30 \times 15\text{kg/m}^3$	kg	19.50	

カラーCo t=10cm

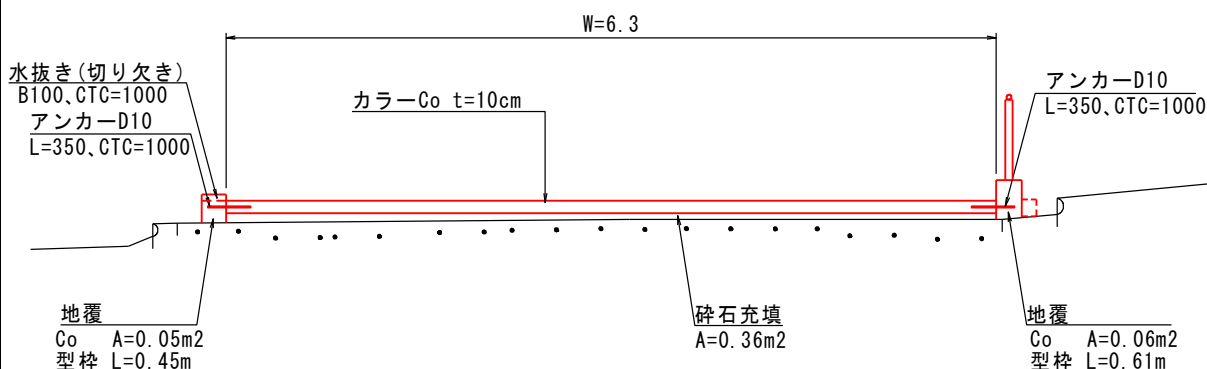


名 称	規 格	算 式	単位	10m当り数量	備考
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.05+0.06) \times 10.0$	m ³	1.10	
型枠		$(0.45+0.61) \times 10.0$	m ²	10.60	
地覆部 目地材	T=10mm	0.05+0.06	m ²	0.11	
碎石充填	RC-30	0.36×10.0	m ³	3.60	
表層工 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	別途計上			
アンカー	D10, L=350 CTC1000	$10.0/1.0 \times 2$	本	20	0.56kg/m 3.92kg
地覆部 顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $1.10 \times 15\text{kg/m}^3$	kg	16.50	

カラーCo t=10cm

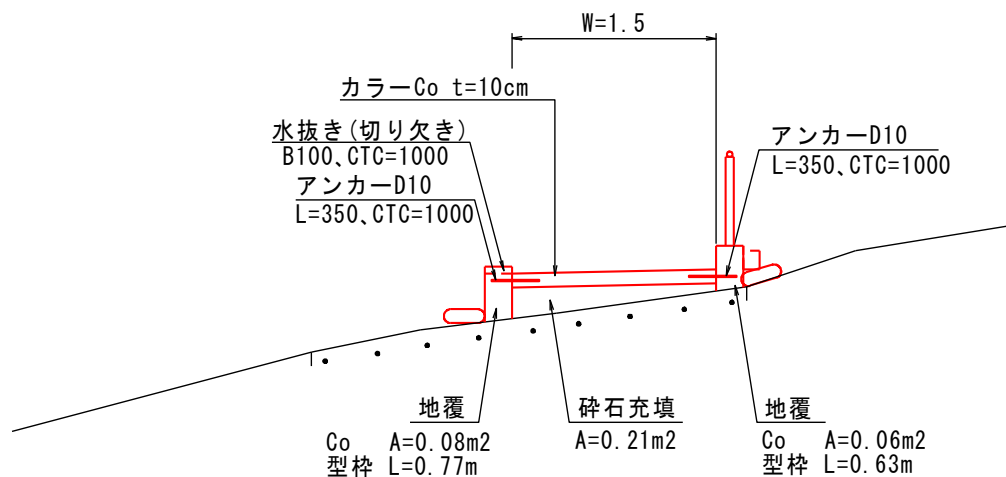

名 称	規 格	算 式	単位	10m当り数量	備考
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.08+0.06) \times 10.0$	m ³	1.40	
型枠		$(0.77+0.63) \times 10.0$	m ²	14.00	
地覆部 目地材	T=10mm	0.08+0.06	m ²	0.14	
碎石充填	RC-30	0.21×10.0	m ³	2.10	
表層工 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	別途計上			
アンカー	D10, L=350 CTC1000	$10.0/1.0 \times 2$	本	20	0.56kg/m 3.92kg
地覆部 顔料	茶色系 添加量5% (想定)	単位セメント量300kg/m ³ の場合 : $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $1.40 \times 15\text{kg/m}^3$	kg	21.00	

カラーCo t=10cm・路盤 t=10cm

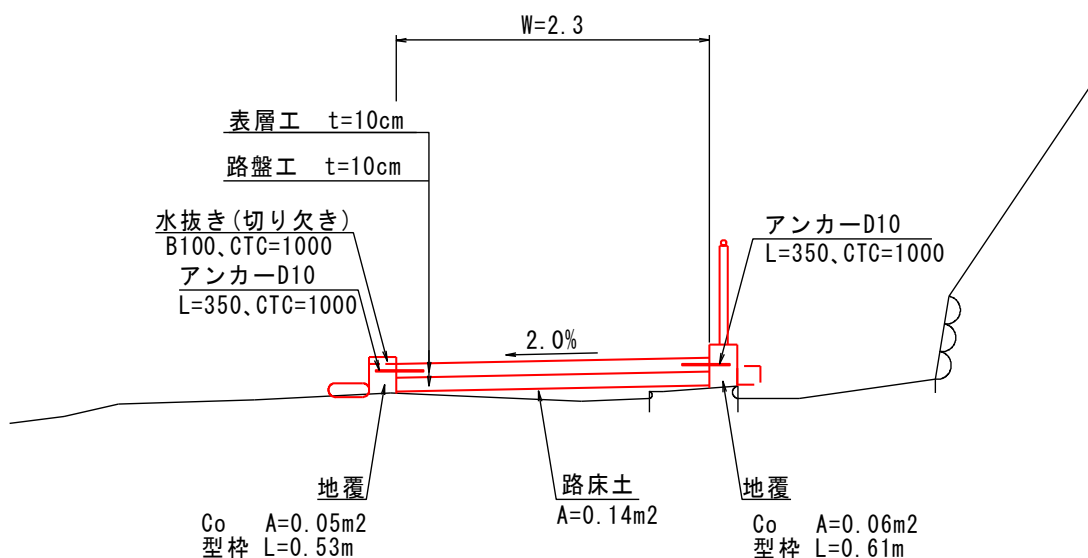

名 称	規 格	算 式	単位	10m当り数量	備考
地覆部 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.05+0.06) \times 10.0$	m ³	1.10	
型枠		$(0.53+0.61) \times 10.0$	m ²	11.40	
地覆部 目地材	T=10mm	0.05+0.06	m ²	0.11	
路床土	購入土 CBR12%以上	0.14×10.0	m ³	1.40	
路盤工	t=10cm RC-30	別途計上			
表層工 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=10cm 表面ハケ仕上げ	別途計上			
アンカー	D10, L=350 CTC1000	$10.0/1.0 \times 2$	本	20	0.56kg/m 3.92kg
地覆部 顔料	茶色系 添加量5%（想定）	単位セメント量300kg/m ³ の場合： $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $1.10 \times 15\text{kg/m}^3$	kg	16.50	

3 工区 (2N0.0~1P.27+0.177)

[illegible]

3 工区 擬木板数量表									※長さはCADにより計測		
番号	高さH	長さL	番号	高さH	長さL	番号	高さH	長さL	番号	高さH	長さL
1	200	2.7	31	150	1.5	61	200	1.5	91	150	1.5
2	200	2.1	32	150	1.6	62	200	1.5	92	150	1.5
3	200	1.9	33	200	1.3	63	200	1.5	93	150	1.5
4	150	1.7	34	200	1.4	64	200	1.5	94	150	1.5
5	200	3.4	35	200	1.5	65	200	1.5	95	150	1.5
6	200	3.4	36	200	1.5	66	200	1.5	96	150	1.5
7	200	3.4	37	200	1.5	67	200	1.5	97	150	1.5
8	200	3.0	38	200	1.5	68	200	1.5	98	150	1.5
9	200	3.2	39	200	1.5	69	200	1.5	99	150	1.5
10	150	3.0	40	200	1.5	70	200	1.5	100	150	1.5
11	150	2.6	41	200	1.5	71	200	1.5	101	150	1.5
12	150	2.2	42	200	1.5	72	200	1.5	102	150	1.5
13	150	2.0	43	200	1.5	73	200	1.5	103	150	1.5
14	150	1.9	44	150	1.5	74	200	1.6	104	150	1.5
15	150	1.7	45	150	1.5	75	200	1.5	105	150	1.5
16	150	1.6	46	200	1.5	76	150	1.5	106	150	1.5
17	150	1.6	47	200	1.1	77	150	1.5	107	150	1.5
18	150	1.5	48	200	1.0	78	150	1.5	108	150	1.5
19	150	1.5	49	200	1.0	79	150	1.5	109	150	1.5
20	150	1.5	50	150	1.0	80	150	1.5	110	150	1.5
21	150	1.5	51	150	1.0	81	150	1.5	111	150	1.5
22	200	1.5	52	150	1.0	82	150	1.5	112	150	1.5
23	200	1.5	53	150	1.0	83	150	1.5	113	150	1.5
24	200	1.5	54	150	1.0	84	150	1.5	114	150	1.5
25	150	1.5	55	150	1.2	85	150	1.5	115	150	1.5
26	150	1.5	56	150	1.4	86	150	1.5	116	150	1.5
27	150	1.5	57	200	1.6	87	150	1.5	117	150	1.5
28	150	1.5	58	200	1.5	88	150	1.5	118	150	1.5
29	150	1.5	59	200	1.5	89	150	1.5	119	200	1.5
30	150	1.5	60	200	1.5	90	150	1.5	120	200	1.5

3工区 擬木板数量表

※長さはCADにより計測

番号	高さH	長さL	番号	高さH	長さL	番号	高さH	長さL	番号	高さH	長さL
121	150	1.5	151	150	1.5	181	150	1.5	211	150	1.5
122	150	1.5	152	150	1.5	182	150	1.5			
123	150	1.5	153	150	1.5	183	150	1.5			
124	150	1.5	154	150	1.5	184	150	1.5			
125	150	1.5	155	150	1.5	185	150	1.5			
126	150	1.5	156	150	1.5	186	150	1.5			
127	150	1.5	157	150	1.5	187	150	1.5			
128	150	1.5	158	150	1.5	188	150	1.7			
129	150	1.5	159	150	1.5	189	150	1.5			
130	150	1.5	160	150	1.5	190	150	1.5			
131	150	1.5	161	150	1.5	191	150	1.5			
132	150	1.5	162	150	1.5	192	150	1.5			
133	150	1.5	163	150	1.5	193	150	1.5			
134	150	1.5	164	150	1.5	194	150	1.5			
135	150	1.5	165	150	1.5	195	150	1.5			
136	150	1.5	166	150	1.5	196	150	1.5			
137	150	1.5	167	150	1.5	197	150	1.5			
138	150	1.5	168	150	1.5	198	150	1.5			
139	150	1.5	169	150	1.5	199	150	1.5			
140	150	1.5	170	150	1.5	200	150	1.5			
141	150	1.5	171	150	1.5	201	150	1.5			
142	150	1.5	172	150	1.5	202	150	1.5			
143	150	1.5	173	150	1.5	203	150	1.5			
144	150	1.5	174	150	1.5	204	150	1.5			
145	150	1.5	175	150	1.5	205	150	1.5			
146	150	1.5	176	150	1.5	206	150	1.5			
147	150	1.5	177	150	1.5	207	150	1.5			
148	150	1.5	178	150	1.5	208	150	1.5			
149	150	1.5	179	150	1.5	209	150	1.5			
150	150	1.5	180	150	1.5	210	150	1.5			

平面図

1000・1200・1500

100

アンカー-D10

断面図

1000・1200・1500

100

150
(200)

アンカー-D10


[illegible]

3工区

擬 木 板

数量計算書

$1.5 < L \leq 3.0$

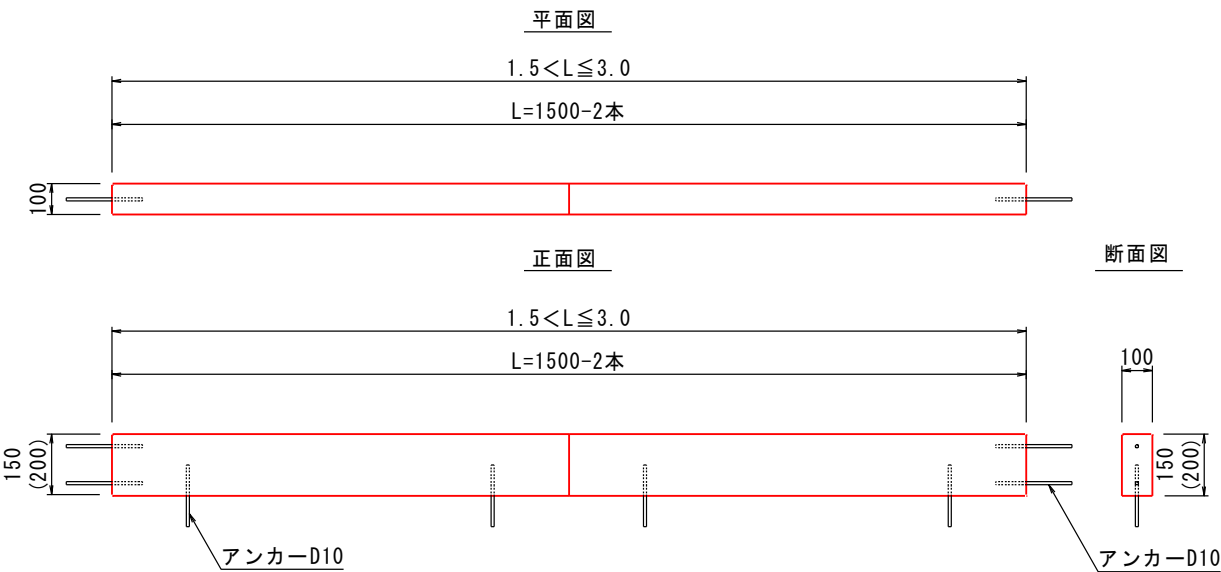


名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り数量	
擬木板 (くぬ木)	H=200 H=150	※ 長さ調整が必要な場合は切断して使用 3.0/1.5	本	2	

[illegible][illegible]


3エ区(2N0.0-0.90~2IP.27+0.177) 張コンクリート(t=7cm) 数量計算書										
測 点	単距離	修正距離	左側			修正距離	右側			備 考
			幅	平均幅	面積		幅	平均幅	面積	
2N0.0-0.90	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
2N0.0	0.00	0.90	0.00	—	—	0.90	0.00	—	—	
2N0.1	10.00	11.36	0.00	—	—	11.36	0.00	—	—	
2N0.2	10.00	10.00	0.00	—	—	10.00	0.00	—	—	
2N0.3	10.00	10.13	0.41	0.205	2.1	10.13	0.00	—	—	
2N0.4	10.00	10.03	0.00	0.205	2.1	10.03	0.00	—	—	
2N0.5	10.00	10.02	0.00	—	—	10.02	0.00	—	—	
2N0.6	10.00	9.96	0.00	—	—	9.96	0.00	—	—	
2N0.7	10.00	10.01	0.00	—	—	10.01	0.40	0.200	2.0	
2N0.8	10.00	10.14	0.00	—	—	10.14	0.32	0.360	3.7	
2N0.9	10.00	10.11	0.00	—	—	10.11	0.31	0.315	3.2	
2N0.10	10.00	9.95	0.00	—	—	9.95	0.00	0.155	1.5	
2N0.11	10.00	10.00	0.00	—	—	10.00	0.00	—	—	
2N0.12	10.00	9.94	0.00	—	—	9.94	0.00	—	—	
2N0.13	10.00	10.35	0.00	—	—	10.35	0.19	0.095	1.0	
2N0.14	10.00	10.07	0.00	—	—	10.07	0.00	0.095	1.0	
2N0.15	10.00	10.18	0.00	—	—	10.18	0.00	—	—	
2N0.16	10.00	10.05	0.00	—	—	10.05	0.00	—	—	
2N0.17	10.00	9.88	0.00	—	—	9.88	0.00	—	—	
2N0.18	10.00	9.97	0.00	—	—	9.97	0.00	—	—	
2N0.19	10.00	10.17	0.00	—	—	10.17	0.46	0.230	2.3	
2N0.20	10.00	9.87	0.00	—	—	9.87	0.00	0.230	2.3	
2N0.21	10.00	10.95	0.00	—	—	10.95	0.00	—	—	
2IP.27	4.80	4.68	0.00	—	—	4.68	0.00	—	—	
2IP.27+0.177	0.18	0.01	0.00	—	—	0.01	0.00	—	—	
小計					m ² 4.2				m ² 17.0	
合計									m ² 21.2	

3工区(2N0.0-0.90~2IP.27+0.177) 碎石充填 数量計算書										
測 点	単距離	修正距離	左側			修正距離	右側			備 考
			断面積	平均断面積	体積		断面積	平均断面積	体積	
2N0.0-0.90	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
2N0.0	0.00	0.90	0.00	—	—	0.90	0.00	—	—	
2N0.1	10.00	11.36	0.00	—	—	11.36	0.00	—	—	
2N0.2	10.00	10.00	0.00	—	—	10.00	0.00	—	—	
2N0.3	10.00	10.13	0.05	0.025	0.3	10.13	0.00	—	—	
2N0.4	10.00	10.03	0.00	0.025	0.3	10.03	0.00	—	—	
2N0.5	10.00	10.02	0.00	—	—	10.02	0.00	—	—	
2N0.6	10.00	9.96	0.00	—	—	9.96	0.00	—	—	
2N0.7	10.00	10.01	0.00	—	—	10.01	0.06	0.030	0.3	
2N0.8	10.00	10.14	0.00	—	—	10.14	0.05	0.055	0.6	
2N0.9	10.00	10.11	0.00	—	—	10.11	0.03	0.040	0.4	
2N0.10	10.00	9.95	0.00	—	—	9.95	0.00	0.015	0.1	
2N0.11	10.00	10.00	0.00	—	—	10.00	0.00	—	—	
2N0.12	10.00	9.94	0.00	—	—	9.94	0.00	—	—	
2N0.13	10.00	10.35	0.00	—	—	10.35	0.03	0.015	0.2	
2N0.14	10.00	10.07	0.00	—	—	10.07	0.00	0.015	0.2	
2N0.15	10.00	10.18	0.00	—	—	10.18	0.00	—	—	
2N0.16	10.00	10.05	0.00	—	—	10.05	0.00	—	—	
2N0.17	10.00	9.88	0.00	—	—	9.88	0.00	—	—	
2N0.18	10.00	9.97	0.00	—	—	9.97	0.00	—	—	
2N0.19	10.00	10.17	0.00	—	—	10.17	0.05	0.025	0.3	
2N0.20	10.00	9.87	0.00	—	—	9.87	0.00	0.025	0.2	
2N0.21	10.00	10.95	0.00	—	—	10.95	0.00	—	—	
2IP.27	4.80	4.68	0.00	—	—	4.68	0.00	—	—	
2IP.27+0.177	0.18	0.01	0.00	—	—	0.01	0.00	—	—	
小計					m ³ 0.6				m ³ 2.3	
合計									m ³ 2.9	

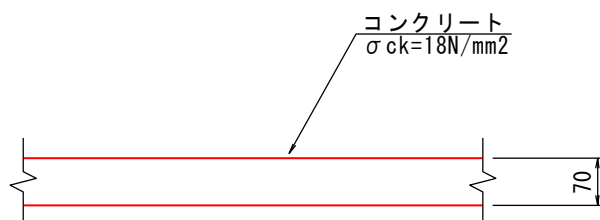

名 称	規 格	算 式	単位		10m2当り数量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	10.0×0.07	m3		0.7
顔料	茶色系 添加量5%（想定）	単位セメント量300kg/m3の場合： $300\text{kg} \times 0.05=15\text{kg}$ $0.70 \times 15\text{kg/m}^3$	kg		10.50

植生土のう 数量計算書					
3工区(2N0.0~11P.27+0.177)					
名 称	左右別	起 点	終 点	延 長	摘 要
植生土のう 1 段	右	2N0. 1	2N0. 3+7. 71	27. 73	
	左	2N0. 1	2N0. 2+7. 75	19. 15	
	右	2N0. 4+4. 66	2N0. 6+3. 77	18. 21	
	左	2N0. 7+1. 34	2N0. 13+8. 74	67. 88	
	右	2N0. 9+8. 66	2N0. 11+7. 80	19. 02	
	右	2N0. 13+8. 41	2N0. 14+0. 96	2. 39	
	左	2N0. 16+8. 58	2N0. 17+1. 15	1. 43	
	左	2N0. 18+6. 18	2N0. 21+4. 16	31. 10	
	右	2N0. 19+5. 65	2N0. 20+9. 99	12. 62	
計				^m 199. 53	
植生土のう 2 段	右	2N0. 3+7. 71	2N0. 4+4. 66	9. 44	
	右	2N0. 11+7. 80	2N0. 12+3. 25	4. 80	
	左	2N0. 13+8. 74	2N0. 15+7. 12	20. 67	
	右	2N0. 17+1. 15	2N0. 18+9. 42	20. 32	
	右	2N0. 20+9. 99	2N0. 21+0. 43	1. 39	
計				^m 56. 62	
植生土のう 3 段	右	2N0. 14+0. 96	2N0. 17+1. 15	28. 97	
	左	2N0. 15+7. 12	2N0. 16+8. 58	11. 97	
	左	2N0. 17+1. 15	2N0. 18+6. 18	13. 08	
計				^m 54. 02	
合計		1段×199. 53+2段×56. 62+3段×54. 02		^m 474. 8	



有効寸法 30cm × 50cm × 10cm
必要土量 0.015m³/袋

名 称	規 格	算 式	単位		10m当り数量
植生土のう	30 × 50 × 10 在来種子、肥料付	10.0/0.5	袋		20
中詰土	購入土	0.015 × 20 × 1.2 (変化率)	m ³		0.4

手すり工集計表	
3工区	(2N0.0~1P.27+0.177)

3工区 (2N0.0~1IP.27+0.177)

[illegible]

3 工区 (2N0.0~1IP.27+0.177)

[illegible]

施設仕上げ工 集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
-----	-----	-----	----	----	-----

[illegible]


3工区

施設仕上り工 数量計算書

カラーCo部面積A=

10.10	+	6.15	+	47.29	+	42.95
5.20	+	4.81	+	9.14	+	32.60
15.14	+	18.71	+	36.87	+	30.25
29.47	+	2.70	+	21.02	+	7.03
19.96	+	49.39				

= 388.78m²

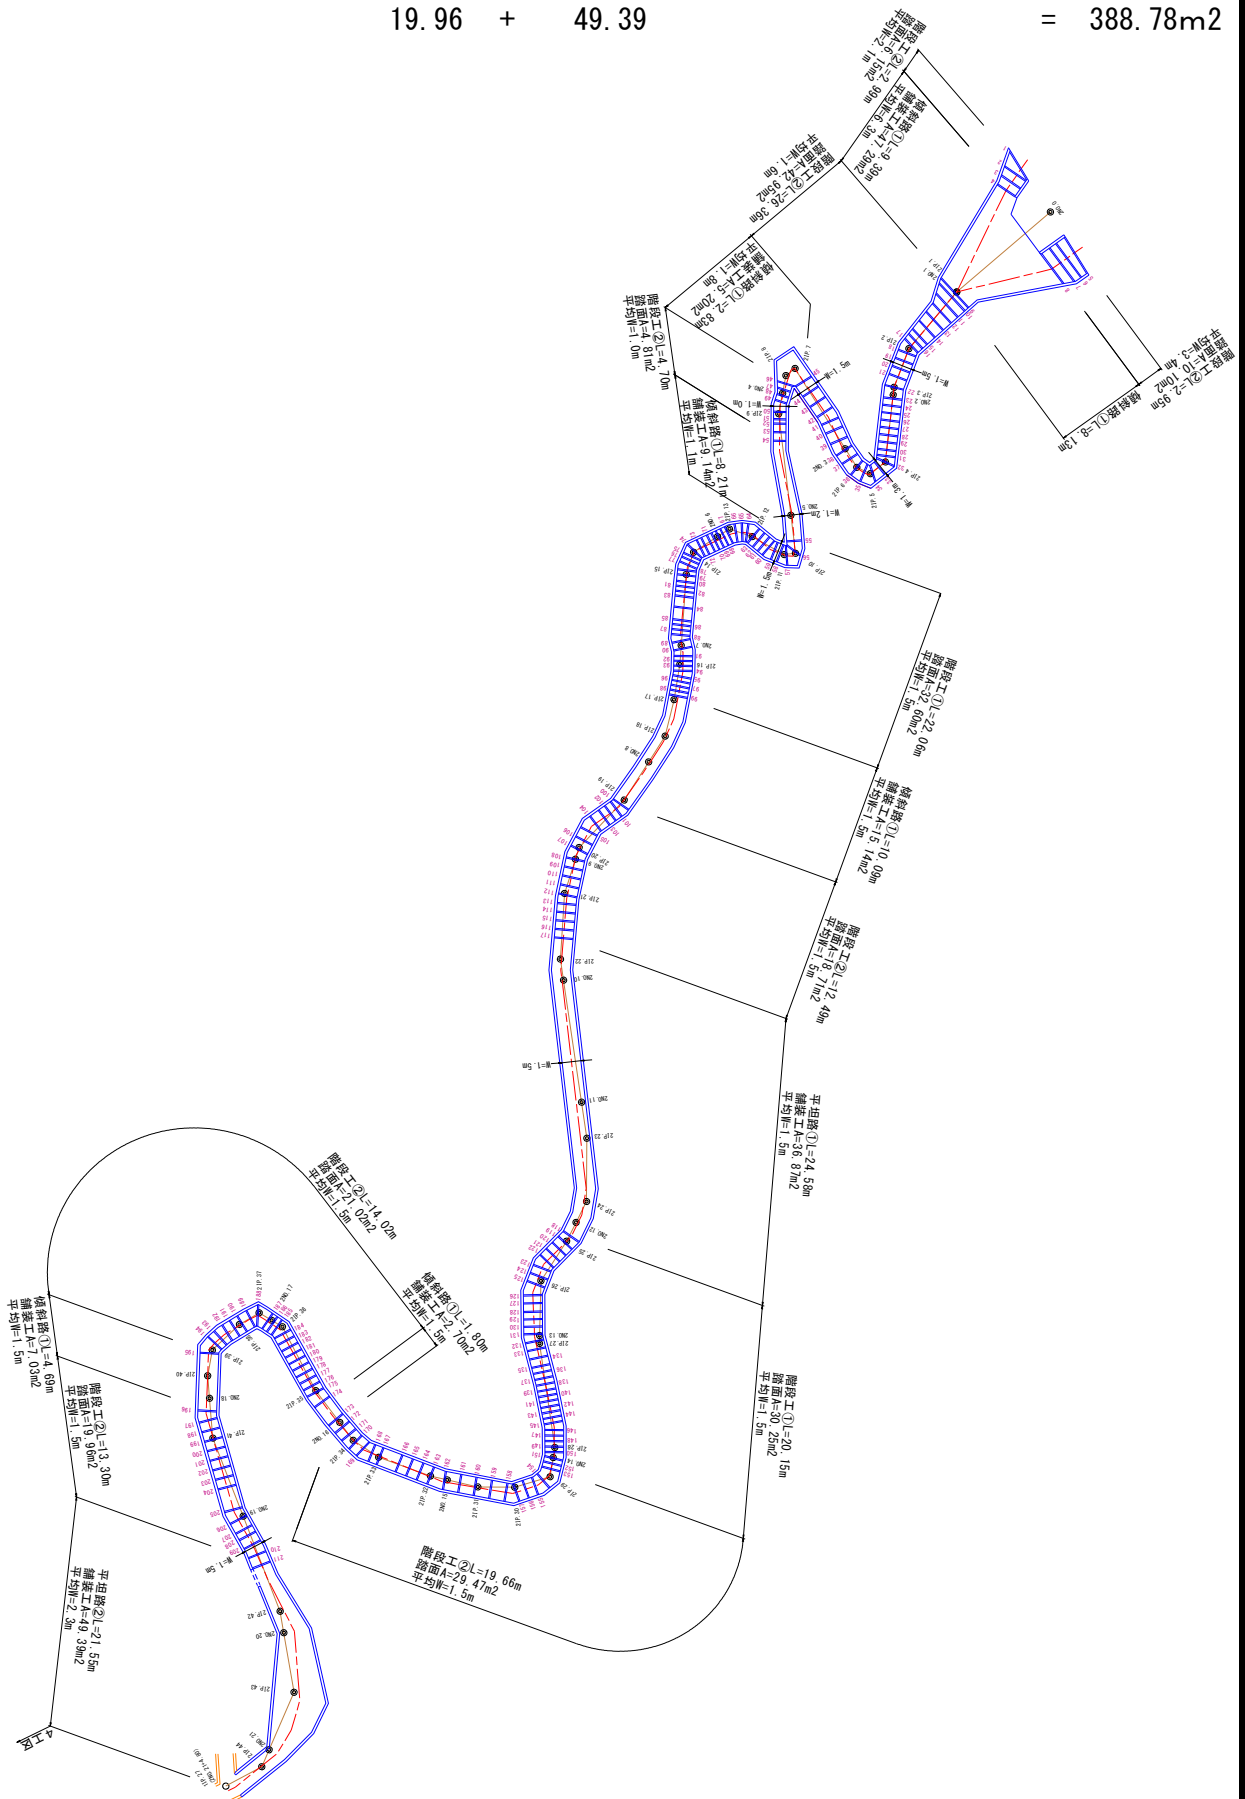


[illegible][illegible]

[illegible]

3 工区 (2N0.0~1P.27+0.177)

モノレール架設

L=218m (197m)

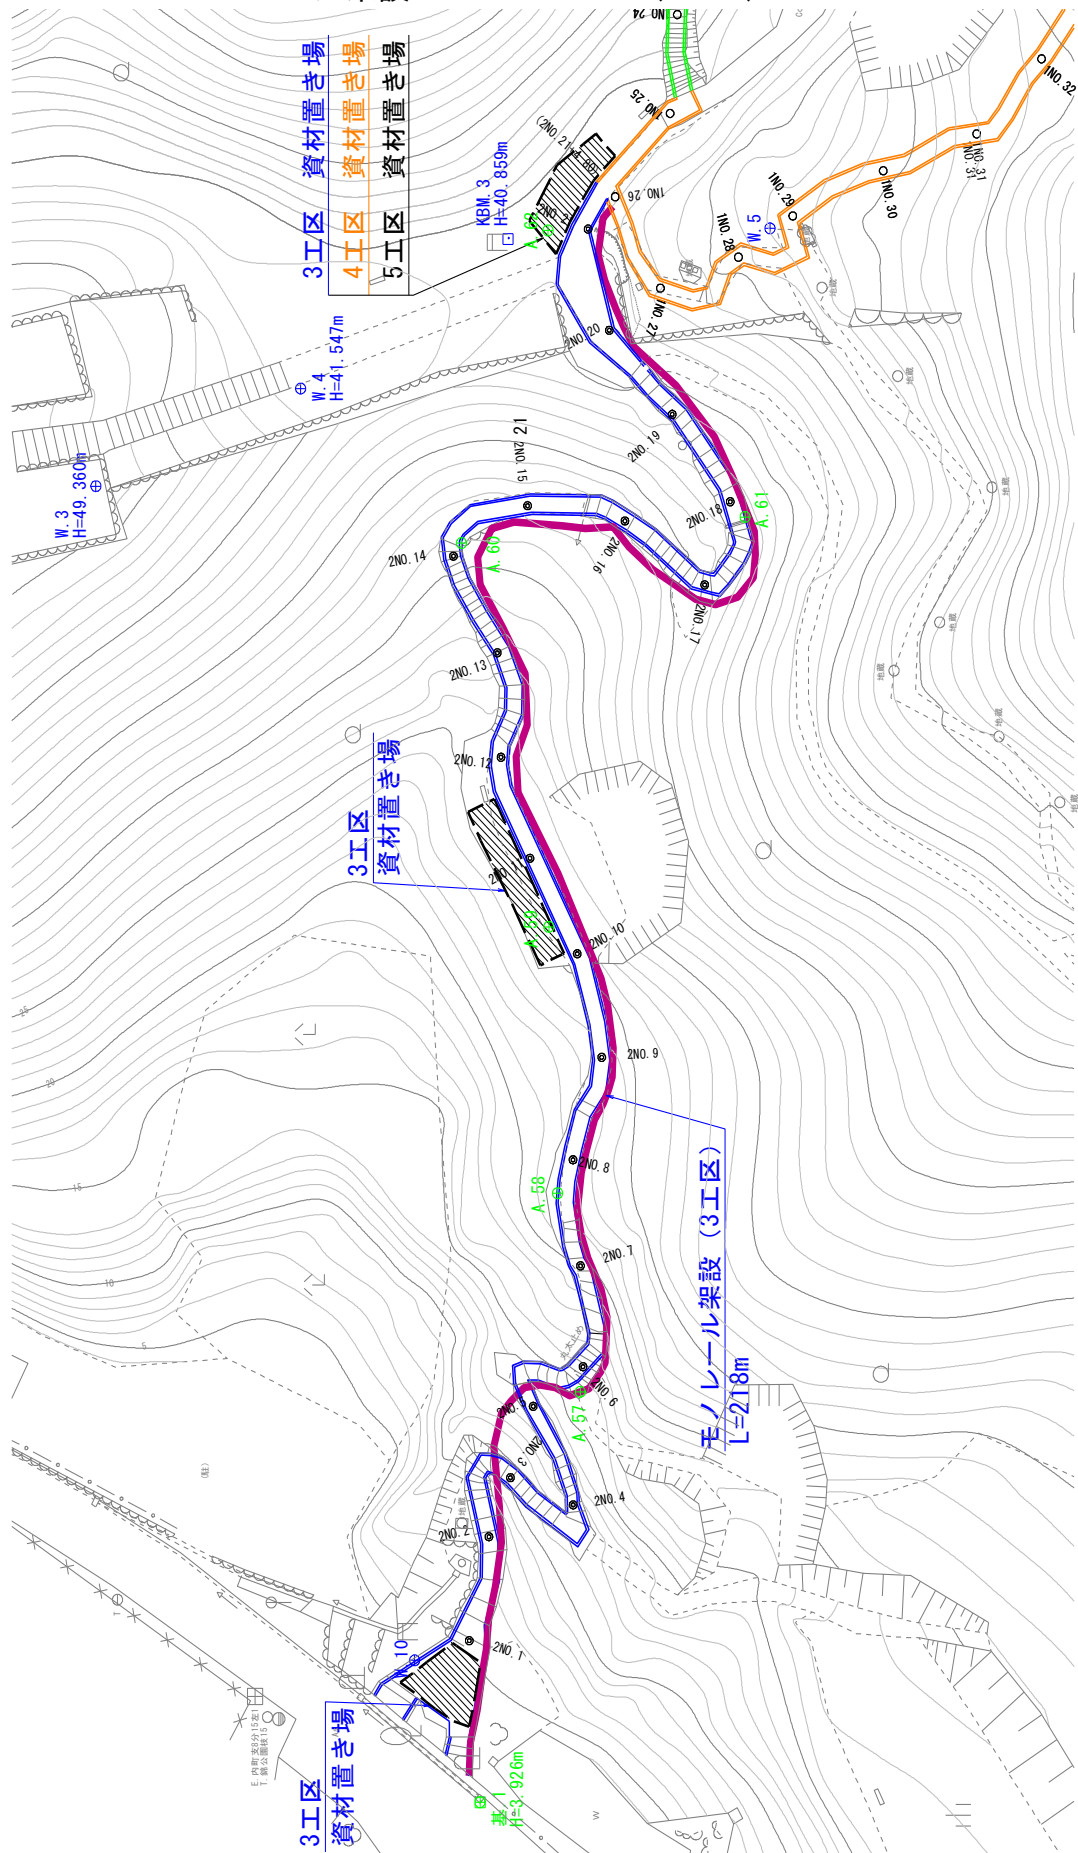

3工区

モノレール運搬数量計算書

※ 数量は園路数量計算書参照

コンクリート

階段工① (地覆+踏面)	$(1.58+1.50) / 10.0 \times 42.21$	13.0
階段工② (地覆+踏面)	$(1.63+1.00) / 10.0 \times 4.70 + (1.63+1.50) / 10.0 \times 59.47$ $+ (1.63+1.60) / 10.0 \times 26.36 + (1.63+2.10) / 10.0 \times 2.99$ $+ (1.63+3.40) / 10.0 \times 2.95$	31.0
傾斜路①(表層工+地覆)	$86.50 \times 0.10 + 1.10 \times 8.21 + 1.40 \times 16.58 + 1.30 \times 2.83$ $+ 1.10 \times 7.45$	52.8
平坦路①(表層工+地覆)	$36.87 \times 0.10 + 1.40 \times 24.58$	38.1
平坦路②(表層工+地覆)	$49.39 \times 0.10 + 1.10 \times 21.55$	28.6
侵食防止工 (張Co)	21.2×0.07	1.5
		165.0 m3

碎石

階段工① (碎石充填)	$2.55 / 10.0 \times 42.21$	10.8
階段工② (碎石充填)	$2.16 / 10.0 \times 4.70 + 3.24 / 10.0 \times 59.47$ $+ 3.46 / 10.0 \times 26.36 + 4.54 / 10.0 \times 2.99 + 7.34 / 10.0 \times 2.95$	32.9
傾斜路① (碎石充填)	$0.90 / 10.0 \times 8.21 + 1.30 / 10.0 \times 16.58 + 2.70 / 10.0 \times 2.83$ $+ 3.60 / 10.0 \times 7.45$	6.3
平坦路① (碎石充填)	$2.10 / 10.0 \times 24.58$	5.2
平坦路② (路盤工)	49.39×0.10	4.9
侵食防止工		2.9
		63.0 m3

土砂

平坦路② (路床土)	$1.40 / 10.0 \times 21.55$	3.0
植生土のう (中詰土)	$0.4 / 10.0 \times 474.8$	19.0
		22.0 m3

手すり工

手すり	$(410.13 + 0.67 \times 43) / 1000$	0.4 t
-----	------------------------------------	-------

電気設備工

	$0.06 + 1.72$	1.8 t
--	---------------	-------

3 工区 擬木板重量集計表 (1~211)

[illegible]