

入 札 説 明 書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記				
入札に付する工 事	工 事 名	蚊屋枝線その8工事		
	工 事 場 所	米子市蚊屋地内	工期	契約日から 令和5年10月20日まで
契 約 条 項 を 示 す 場 所		米子市総務部契約検査課		
担 当 課		整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和5年3月14日 午前9時30分 本庁舎202会議室	
契 約 保 証 に 関 する 事 項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金	有	40%以内		
部 分 払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。 7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。 9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 12. 入札回数は、1回とする。			
そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。			
施工に関する注 意 事 項	1. 工事設計図書 別添のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格 ￥66,451,000				
調査基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10) ×1.1				
失格基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10) ×0.99×1.1				
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。				

工 事 設 計 書

令和 4 年度 下水道事業会計	部長	課長	担当 課長 補佐	合議	審査	設計
-----------------	----	----	----------------	----	----	----


工 事 件 名	蚊屋枝線その8工事	工期	令和5年10月20日まで
施 工 場 所	米子市蚊屋 地内		

設 計 金 額 ￥ 円也

費 目	円	(内訳)	年度	年度	備 考
本工事費					
計					

説 明		築 造 内 容			
管渠線路延長	内 径 150～200mm 延 長 329.1 m	・鋼製さや管 ・硬質塩化ビニル管	内径400mm 内径200mm	線路延長 70.2 m	
排 水 面 積	流 域 7.84 ha 地 先 2.75 ha			管渠延長 69.3 m	
排 除 方 法	分 流 式	・硬質塩化ビニル管	内径150mm	線路延長 258.9 m	
				管渠延長 253.5 m	
本工事は、米子市蚊屋地内の汚水を収容するために、		・組立1号マンホール	内径90cm	4	箇所
施工するものである。		・小型マンホール	内径30cm	8	箇所
		・汚水ます及び取付管		31	箇所
		・付帯工		1	式

位置図

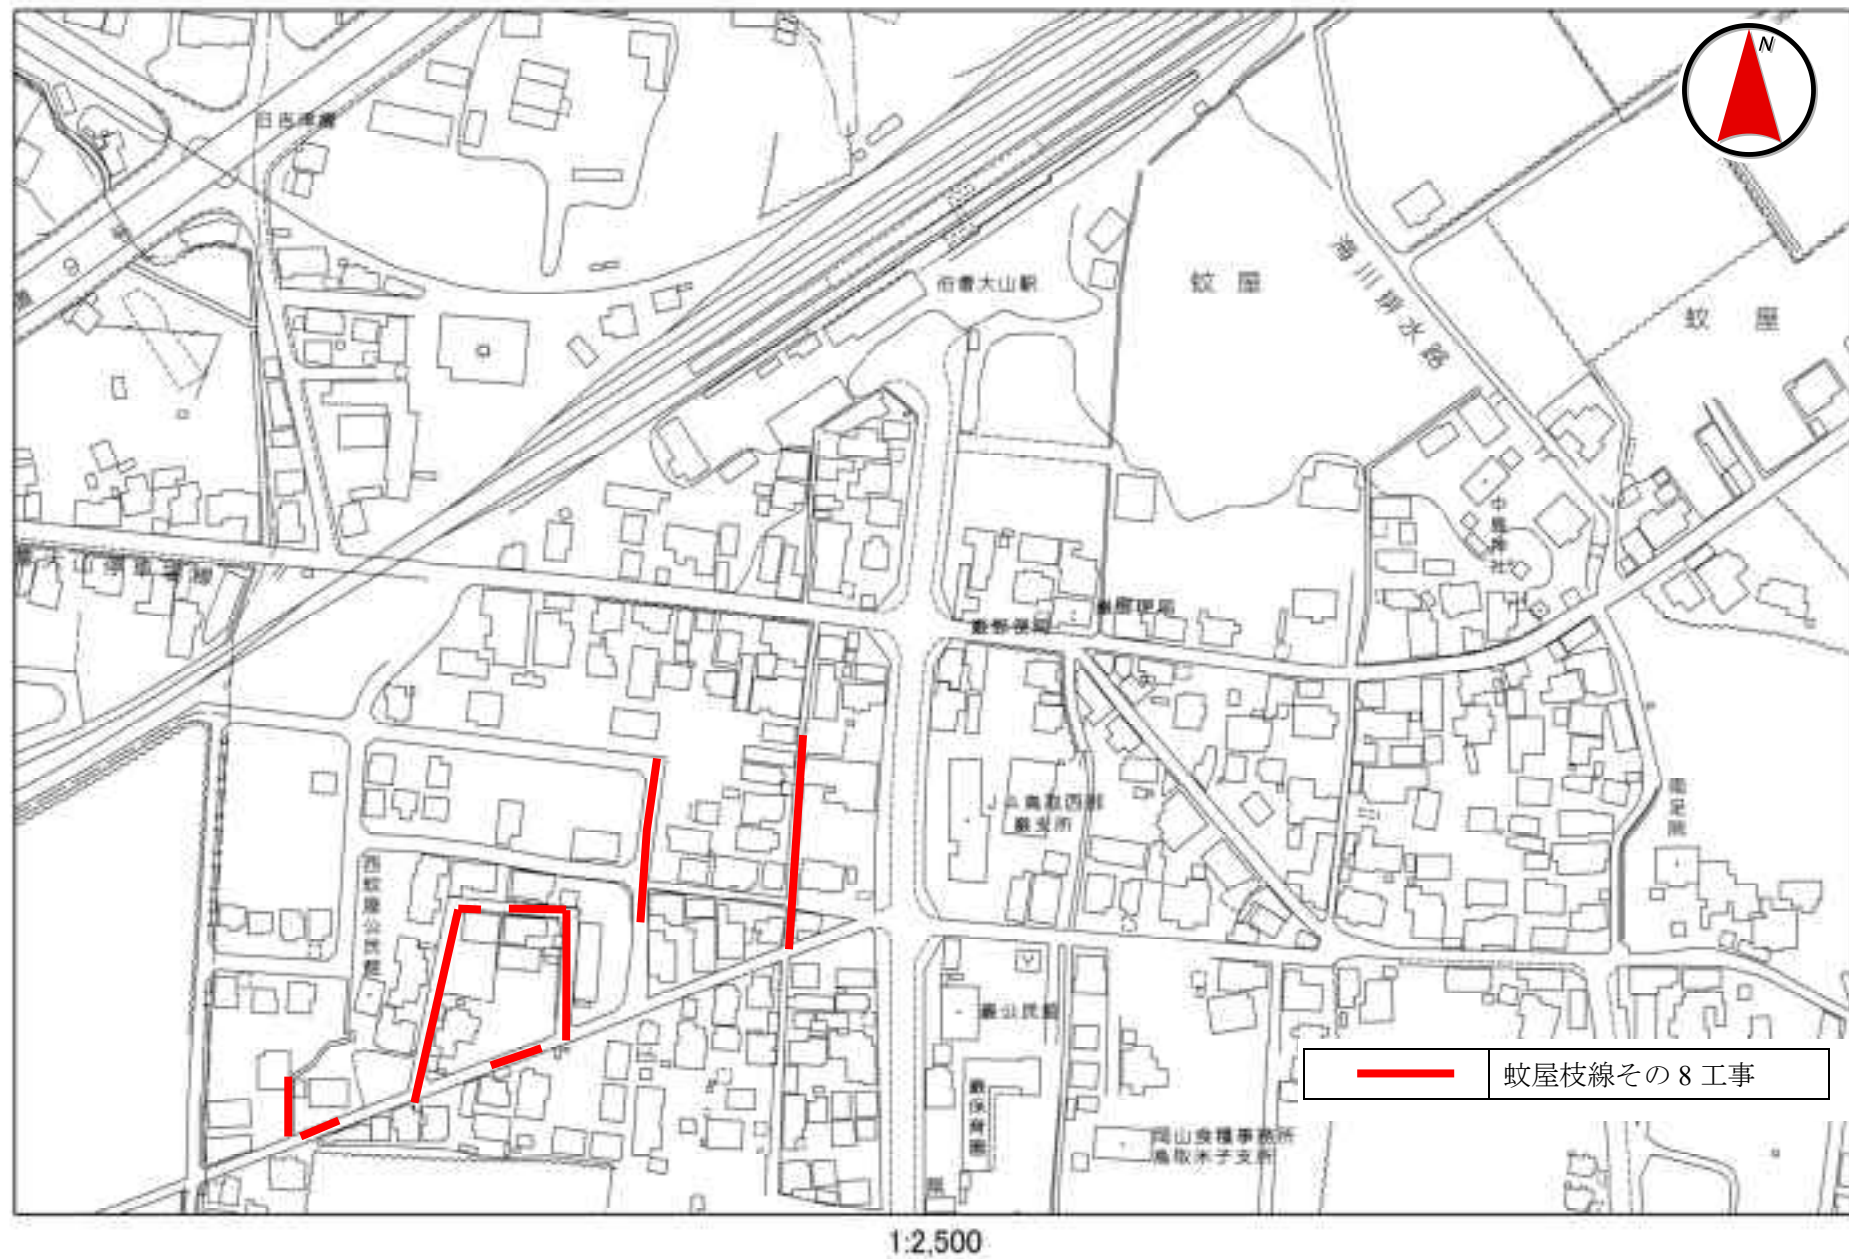

薬液注入工標準数量表

位置 (立坑番号等)	土質	削孔深度 (m)	注入深度 (m)	対象土量				注入率 %	注入量 (KL)		注入量計 (KL)	工法区分	備考
				W (m)	H (m)	L (m)	W*H*L (m3)		溶液型	懸濁型			
極小立坑3	砂質土	1.850	0.890	1.800	0.890	1.800	2.88	35.0		1.008	溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
極小立坑下部	砂レキ					1.800		12.5			懸濁型 1.543		
	粘性土	1.150	0.610	1.800	0.610	1.800	1.98	27.0		0.535	計 1.543		
極小立坑5	砂質土	1.974	1.084	1.800	1.084	1.800	3.51	35.0		1.229	溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
極小立坑下部	砂レキ					1.800		12.5			懸濁型 1.594		
	粘性土	1.150	0.416	1.800	0.416	1.800	1.35	27.0		0.365	計 1.594		
極小立坑6	砂質土	1.903	0.943	1.800	0.943	1.800	3.06	35.0		1.071	溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
極小立坑下部	砂レキ					1.800		12.5			懸濁型 1.557		
	粘性土	1.150	0.557	1.800	0.557	1.800	1.80	27.0		0.486	計 1.557		
極小立坑7	砂質土	1.934	1.100	1.800	1.100	1.800	3.56	35.0		1.246	溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
極小立坑下部	砂レキ					1.800		12.5			懸濁型 1.597		
	粘性土	1.150	0.400	1.800	0.400	1.800	1.30	27.0		0.351	計 1.597		
no. 1発進	砂質土	1.230	0.213	2.500	0.213	2.000	1.07	35.0		0.375	溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
下流部	砂レキ	1.587	1.587	2.500	1.587	2.000	7.94	12.5		0.993	懸濁型 1.368		
	粘性土					2.000		27.0			計 1.368		
既設MH	砂質土	1.350	0.772	2.500	0.772	2.000	3.86	35.0		1.351	溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
上流側	砂レキ	1.728	1.728	2.500	1.728	2.000	8.64	12.5		1.080	懸濁型 2.431		
	粘性土	0.430				2.000		27.0			計 2.431		
	砂質土					1.800		35.0			溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂レキ					1.800		12.5			懸濁型		
	粘性土					1.800		27.0			計		
	砂質土					1.800		35.0			溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂レキ					1.800		12.5			懸濁型		
	粘性土					1.800		27.0			計		
											溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
											懸濁型		
											計		
小計											小計 10.09		

設 計 数 量 総 括 表

【補助】

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	形 状 寸 法	単 位	数 量		摘 要
管路施設									
	管きょ工 (開削工法、管径150mm)				線 路 延 長 管 渠 延 長	m m	16.6 15.7		
		管路土工				式	1		
		管布設工							
			硬質塩化ビニル管		管径150mm	m	15.7		
			接手類	可とう接手	管径150mm	箇所	1		
			マンホール 削孔接続	削孔	管径150mm	箇所	1		
			埋設標識 テープ	埋設標識シート		m	15.7		
		管基礎工	砂基礎		素掘り	m	8.5		
			砂基礎		土留め	m	8.1		
		管路土留工				式	1		
		開削水替工				式	1		
	マンホール工								
		組立マンホール工							
			内副管	内副管取付管		箇所	1		
				内副管材料		式	1		
		小型マンホール工							
			小型マン ホール	2.0m<H≤3.5m	内径30cm	箇所	1		
				H≤2.0m	内径30cm	箇所	2		
				小型マンホール鉄蓋	T-14	組	3		
	立坑工					式	1		
	取付管およびます工								
		管路土工				式	1		
		ます設置工	ます	ます設置工	ます径200mm	箇所	8		
				鋳鉄製防護蓋設置費	T-8	箇所	6		
		取付管布設工	取付管	取付管布設及び支管 取付工	φ100	箇所	7		マンホール取付2箇所
					φ150	箇所	1		
				埋設標識シート		箇所	8		
	付帯工								
		舗装撤去工	舗装版切断		As t=15cm以下	m	8		
			舗装版破碎		As t=15cm以下	m ²	808		
			般運搬処理		As	m ²	32		75 t
		舗装仮復旧工							
			下層路盤	再生碎石(RC-30)	t=15cm	m ²	36		
			表層	再生密粒AS	t=3cm	m ²	36		
		舗装復旧工							
			不陸整正			m ²	771		
			表層	再生密粒度AS	t=4cm	m ²	771		

設計数量総括表

【補助】

[illegible]

設計数量総括表

【起債】

[illegible]

設計数量総括表

【起債】

[illegible]

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

令和5年2月10日改正
特記事項1

[illegible]

現場説明書

特記事項2

	【建設発生土（処理）】 ①（他工事等流用） ②（建設技術センター） ③（民間残土受入地） ④（土質改良プラント）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____ 工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。 建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり円をセンターに支払うこと。 建設発生土は、<u>米子 市・町・村</u> <u>尾高</u> 地内の <u>有限会社小倉興産</u> に運搬（片道運搬距離 <u>8.2</u> km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり <u>1,330</u> 円を <u>事業者</u> に支払うこと。 建設発生土は _____市・町・村 _____地内の_____ に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として1m³当り _____ 円を _____ に支払うこと。
建設副産物の処理	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 ⑤（分別解体等） ⑥（他工事等流用） ⑦（再資源化施設への搬出） (施設の名称・受入れ費用) (受入れ時間帯) (受入れ条件) ⑧（木材市場等へ売却） ⑨（最終処理等） ⑩（産業廃棄物の処理に係る税）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 1 m³当り _____円 アスファルト塊 1 m³当り <u>146</u> 円 建設発生木材 1 m³当り _____円 [Co 雑割材・ _____]は、 _____市・町・村 _____地内 _____工事現場に運搬（片道運搬距離 _____km）するものとする。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円 アスファルト塊 <u>米子 市・町・村</u> <u>和田町</u> 地内の <u>カネックス（株）</u>（運搬距離 <u>13.6</u> km）、費用 1 t 当り <u>1,300</u> 円 建設発生木材 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円 その他（汚泥処理） <u>米子 市・町・村</u> <u>蚊屋</u> 地内の <u>樹大協組</u>（運搬距離 <u>2.0</u> km）、費用 1 t 当り <u>15,000</u> 円 8 時～17 時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500mm 以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____cm 以下、長さ _____m 以下であること。 エ 2 次公害発生のある恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 建設発生木材は _____市・町・村 _____地内の _____への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、 _____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 _____については、 _____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、その費用として 1 t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____円見込んでいる。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	①（建設発生土の使用） ②（再生資材の使用）	_____工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____に使用する。 1) C 〇雑割材は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格：RC-30 RC-40 〕は、使用箇所：_____路盤、基礎_____に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格：R S - _____〕は、使用箇所：_____砂基礎_____に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：再生密粒度アスコン13 〕は、使用箇所：_____表層_____に使用する。 5) その他再生資材〔資材名：_____〕〔規格：_____〕は、使用箇所：_____に使用する。												
各工事														
仮設備														
その他	①（労災補償に必要な保険の付保） ②（現場環境改善） ③（技術管理費）	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。 本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と（<u>する</u>・しない）。 下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。 1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 <table border="1" data-bbox="603 1323 1442 2047"> <thead> <tr> <th>計上費目</th> <th>実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td> <td>1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、 6. 環境負荷の低減</td> </tr> <tr> <td>営繕関係</td> <td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td> </tr> <tr> <td>安全関係</td> <td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>1. 完成予想図、 2. 工法説明図、 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td> </tr> <tr> <td>防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）</td> <td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td> </tr> </tbody> </table> 再生砂の六価クロム溶出試験費として7, 1 0 0 円/検体を見込んでいる。なお、上記単価は諸経費を含んでいるので、すべての間接費の対象としない。	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図、 2. 工法説明図、 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）
計上費目	実施内容													
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、 6. 環境負荷の低減													
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等													
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策													
地域連携	1. 完成予想図、 2. 工法説明図、 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献													
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）													

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書

1 目的・主旨

本特記仕様書は、工事及び業務（以下「工事等」という。）における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な事項を定めたものである。受注者は本特記仕様書に従って感染拡大防止に取り組むとともに、感染者等が確認された場合には発注者に速やかに報告するなど、感染拡大防止に向けて適切に対応すること。なお、感染状況の変化等により感染拡大防止対策の変更を指示する場合がある。

2 感染拡大防止に向けた取組

(1) 現場等における感染拡大防止対策

次の感染拡大防止対策を徹底すること。

- ① 工事の現場等においては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い、うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、発熱症状がみられる者の休暇の取得など、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- ② 元請事業者をはじめ、下請事業者や技能者など、施工に携わるそれぞれの立場において、極力、三つの密を回避する対策やその影響を最大限軽減するための行動をとること。特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所などにおける各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所などでの食事・休憩等、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、感染防止対策に取り組むこと。また、別紙の「3つの密を避けるための手引き」を全ての作業従事者に周知するとともに、現場事務所等で掲示（掲示は工事のみ）を行い、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
- ③ 作業従事者（下請事業者含む）が、鳥取県の指定する感染流行嚴重警戒地域（Ⅳ）、感染流行警戒地域（Ⅲ）、緊急事態措置区域及び、まん延防止等重点措置区域から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する前の5日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛し、その後にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。また、感染注意地域（Ⅱ）から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する直前にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。外出自粛中の行動履歴及びPCR検査の結果については、確認することのできる書類を転入前に監督員等に提出すること。この対策に要する費用については、感染防止対策に係る経費として設計変更の対象とするため、事前に監督員等に協議すること。

(2) 県外製作工場での監督員等の立会に検査（出来形・品質）

県外の製作工場における監督員等の立会による検査は行わないこととする。なお、受注者は自主検査を行い、検査結果を監督員に提出し、監督員は書面で検査結果の確認を行うこととする。

(3) 工事等の書類の提出及び受発注者間の打合せ

書類の提出及び受発注者間の打合せは別紙1第2項により対応すること。

3 感染拡大防止対策に係る経費の設計変更

追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書（又は変更業務計画書）を提出すること。なお必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

4 感染等が確認された場合の対応

新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合には、別紙1第1項及び別紙2により対応すること。

5 新型コロナウイルス感染症に係る工事等の一時中止措置等について

新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合のほか、受注者から一時中止や工期又は履行期間の延長（以下「一時中止等」という。）の申出があった場合においては、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況、地方公共団体からの活動自粛要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行う。

6 下請負人への配慮及び元請負人と下請負人との間の取引の適正化

下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置等を適切に講じるとともに、請負代金の設定及び適切な代金の支払など、元請負人と下請負人との間の取引の適正化のより一層の徹底に努めること。

**新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた
工事及び業務の対応について**

**1 工事及び業務（以下「工事等」という。）で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の
対応（以下「当対応」という。）（別紙2参照）**

(1) 対象者

発注者:監督員、調査職員（以下「監督員等」という。）を対象とする。

受注者:現場で直接作業する作業従事者（現場代理人、主任技術者、監理技術者、担当技術者、作業員（下請含む）及び業務で配置される全ての配置技術者）（以下「作業従事者」という。）を対象とする。（社内の事務員、他現場の作業従事者は、濃厚接触者に該当する場合であっても当対応の対象外）

(2) 用語の定義

現場等:作業場、事業所等をいう。工事においては工事現場、現場事務所及び休憩所、業務については執務を行っている事務所をいう。

陽性者:PCR検査により、新型コロナウイルス感染症の感染が確認された者

濃厚接触者:保健所が濃厚接触者に該当すると判断した者

感染の疑いがある者:濃厚接触者及び咳や発熱等、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状を呈している者

(3) 感染の疑いがある者が確認された場合の対応

ア 感染の疑いがある者が受注者側の作業従事者に確認された場合

別紙2 「[1] 該当者が受注者側の作業従事者の場合」により対応。

イ 感染の疑いがある者が発注者側の監督員等に確認された場合

別紙2 「[2] 該当者が発注者側の監督員等の場合」により対応。

(4) 注意事項

ア 陽性者について

陽性者は、保健所、医療機関等の指導に従う。

陽性者の現場作業への復帰時期についても医療機関等の判断に従う。

イ 濃厚接触者について

濃厚接触者は、保健所の指導に従う。

ウ (3)アにおける、「現場等の安全が確保されたか」について

工事等の一時中止を解除するにあたり、保健所の指導に従い、機械設備、現場等の消毒作業を実施する。特に保健所から指導が無い場合、消毒完了をもって安全が確保されたとみなす。

エ (3)イにおける、「工事等の一時中止の可否を検討」について

現場等の作業継続が可能な場合、監督員等の追加・変更（通知）や段階確認の臨場を机上とする（指示）等、現場等が継続できるよう監督員体制等の確保に努める。

2 工事等の書類の提出及び打合せについて

(1) 工事等の書類の提出

ア 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類: 契約書、現場代理人選任(変更)通知書、主任技術者等(変更)選任通知書、

工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ 押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。

受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。

ウ 受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、事前に監督員等と協議を行うこと。

(2) 受発注者間の打合せ


ア 打合せは、事前に電子メール等により打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。


- ・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条件を避けること。
- ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
- ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
- ・打合せ等に参加した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

工事等で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応

〔1〕 該当者が受注者側の作業従事者の場合

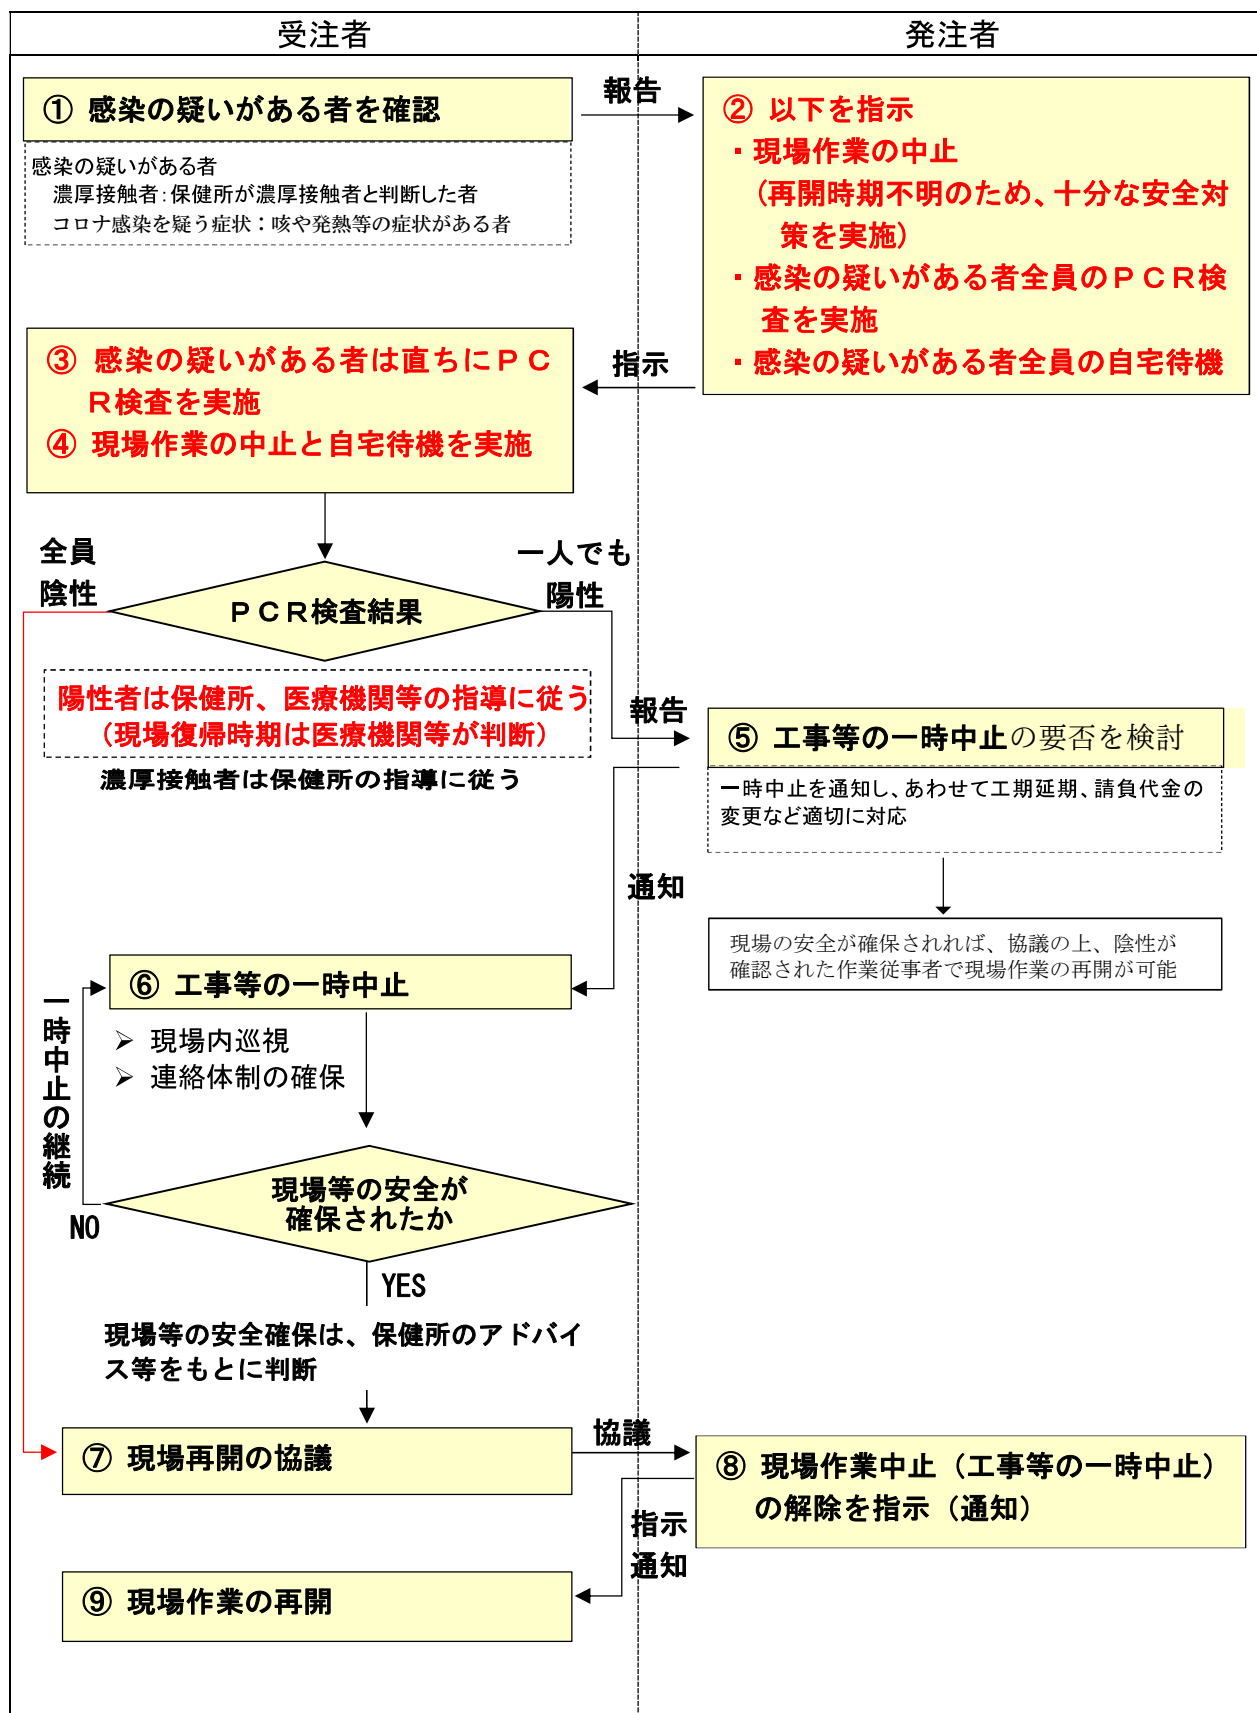

[2] 該当者が発注者側の監督員等の場合

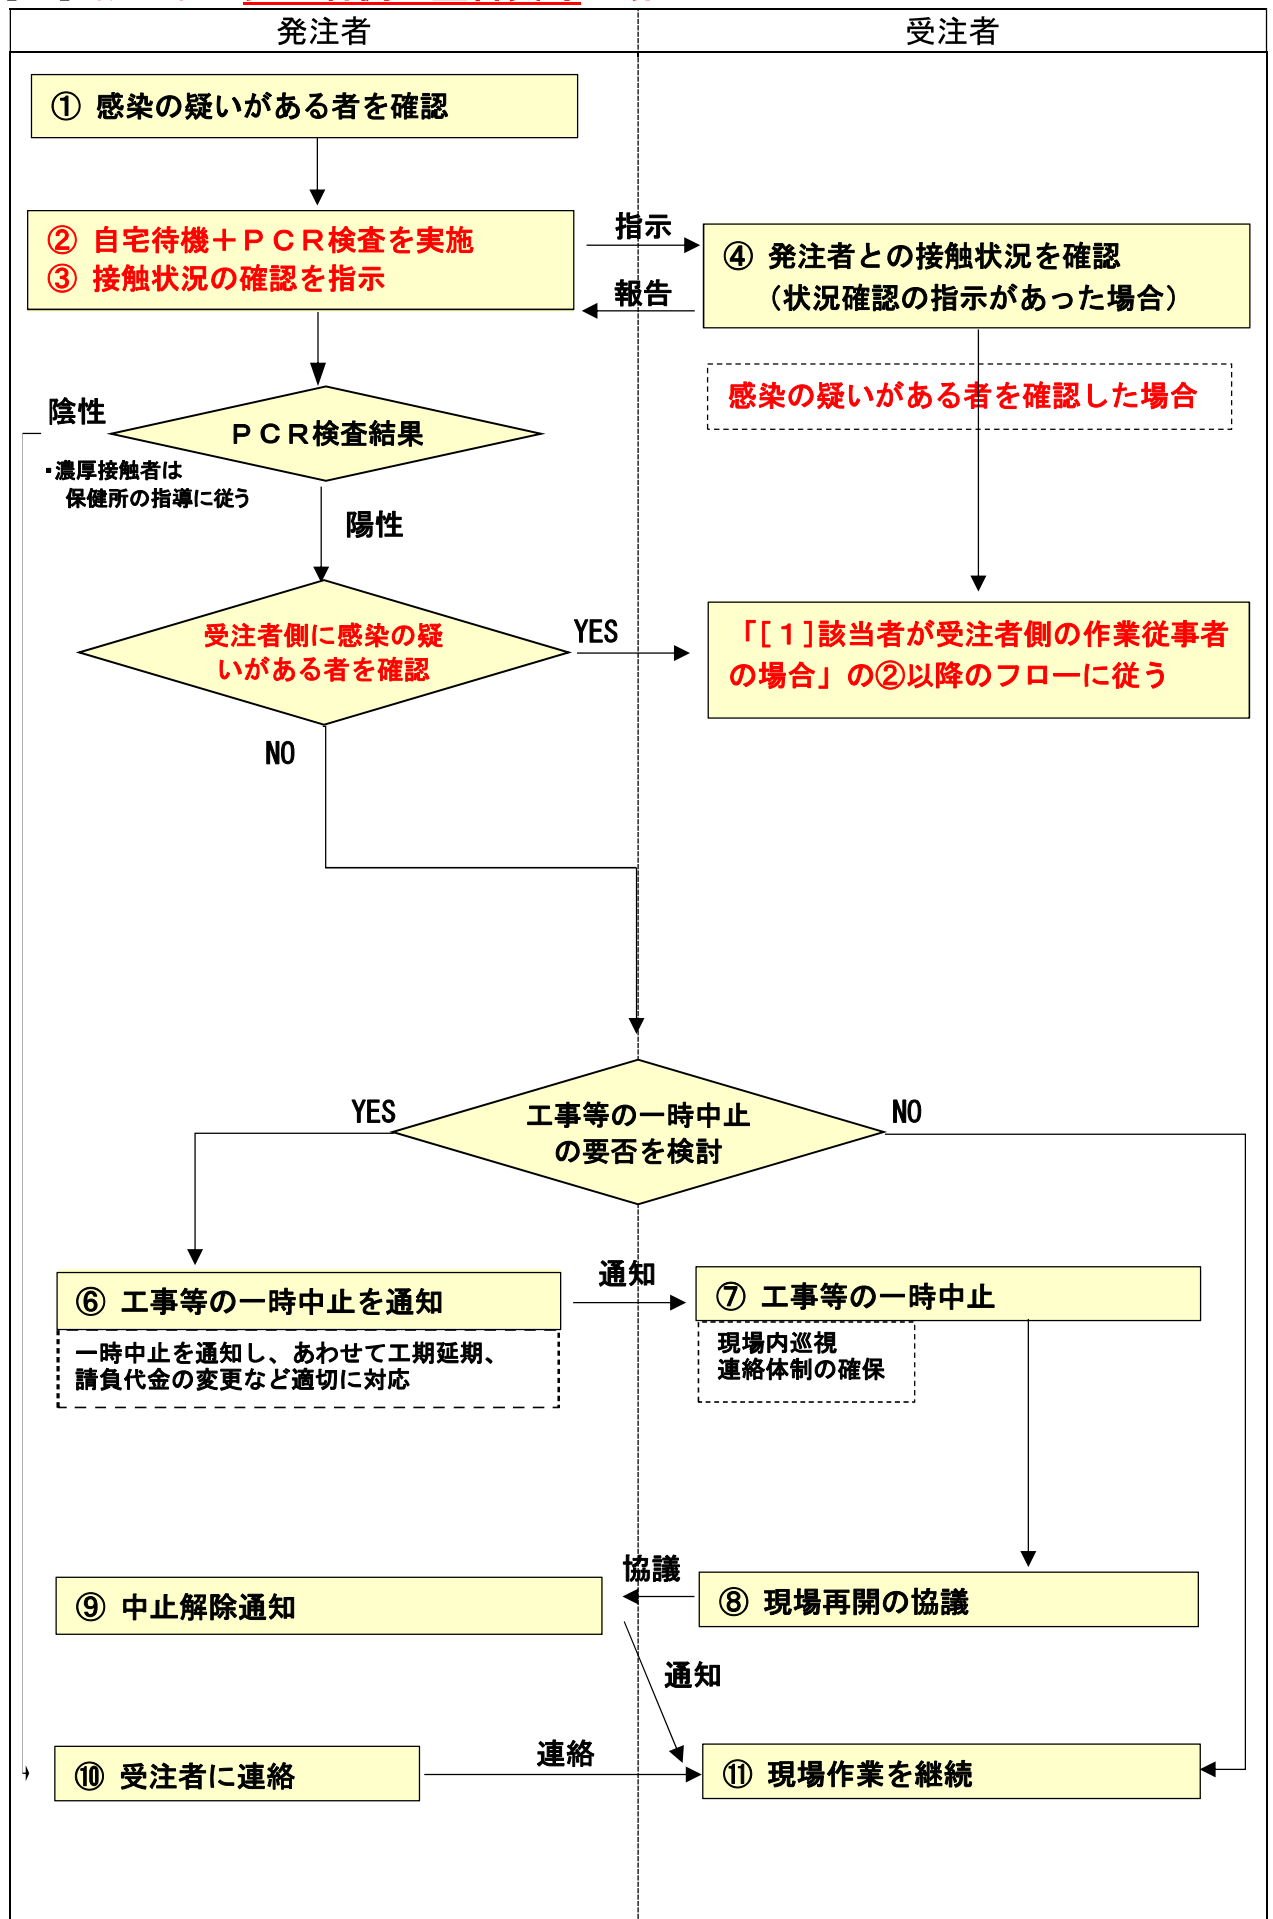

3つの密を避けるための手引き!

- 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、咳エチケット、手指衛生等に加え、「**3つの密(密閉・密集・密接)**」を避けてください。
- 3つの密が重ならない場合でも、リスクを低減するため、できる限り「**ゼロ密**」を目指しましょう。
- 屋外でも、密集・密接には、要注意。人混みに近づいたり、大きな声で話しかけることなどは避けましょう。

厚労省 コロナ 0120-565653



①「密閉」空間にしないよう、こまめな換気を!

「部屋が広ければ大丈夫」、「狭い部屋は危険」というものではありません。カビは「換気の程度」です。WHOも、空気感染を起こす「結核」はしかの拡散」と「換気回数の少なさ」の関連を認めています。

夏がある場合

- ・風の流れができるよう、**2方向の窓を、1回、約5分程度、全開**にしましょう。換気回数は**毎時2回以上**確保しましょう。
- ・窓が1つしかない場合でも、入口のドアを開ければ、窓とドアの間に空気が流れます。扇風機や換気扇を併用したり工夫すれば、換気効果はさらに上がります。



換気設備がある場合

- ・窓がない密閉でも、建物の施設管理者は、法令により感染症を防止するために合理的な換気量を保つような維持管理に努めるよう定められています。
法にも規定により、不特定多数の者が利用する施設では、空気清浄機により、1時間あたり換気量(毎時約30回)を確保するよう定めなければなりません。
- ・したがって、地下や低のりい場所の施設であっても、換気設備(換気用エアコン等)によって換気されていることが通常のため、過剰に心配することはありません。
- ・しかし油断は禁物です。換気量をさらに増やすことは予防に有効です。冷暖房効率は悪くなりますが、窓やドアを開けたり、換気設備の外気取入れ量を増やしましょう。また、一部屋当たりの人数を減らしましょう。
- ・通常の家庭用エアコンは、空気を循環させるだけで、換気を行っていません。除湿、換気を確保してください。また、一般的な空気清浄機は、通過する空気が換気量に比べて少ないことから、新型コロナウイルス対策への効果は不明です。

乗り物の場合

- ・乗用車やトラックなどのエアコンでは、「内気循環モード」ではなく「**外気モード**」にしましょう。
- ・電車やバス等の公共交通機関でも、**密接**に協力しましょう。

厚労省 コロナ 0120-565653



②「密集」しないよう、人と人の距離を取りましょう!

- ・他の人とは互いに手を伸ばして届かない十分な距離(**2メートル以上**)を取りましょう。
- ・スーパーのレジなどで列に並んでいるとき、前の人に近づきすぎないように注意しましょう。
- ・飲食店の座席では、**隣の人と一つ飛ばしに座る**と、距離を確保しやすいです。
また、真向かいに座らず、**互い違いに座る**のも有効です。
店舗の責任者は、椅子の数や配置を工夫して、十分な距離を保ちましょう。
- ・エレベーターでは、多くの人が密集しがちです。混みあっているときは、一本遅らせましょう。また、健康のためにも、階の上下には階段の利用に努めましょう。
- ・職場は、工夫してテレワークへ転換しましょう。導入に向けた支援策もあります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/syu/seisaku/0000160000_0000160000_0000160000_0000160000_0000160000.pdf



厚労省 コロナ 0120-565653



③「密接」した会話や発声は、避けましょう!

- ・密接した会話や発声は、ウイルスを含んだ飛沫を飛び散らせがちです。WHOは「5分間の会話で1回の咳と同じくらいの飛沫(約3,000個)が飛ぶ」と報告しています。
- ・対面での会話や面談が避けられない場合には、**十分な距離を保ち、マスクを着用**しましょう。
- ・エレベーターや電車の中などでは、距離が近づかざるを得ない場合があります。**会話や携帯電話による通話を控え**ましょう。
- ・飲食店では、マスクを外す時間が長くなりがちです。外している間に飛沫が飛ぶことを抑えるには、例えば多人数での会食のように、大声にならざるを得ない催しは慎みましょう。家族以外の多人数での会食などは避けましょう。
※「多人数」とは2人以上を指していますが、なるべく少ない方が好ましいです。
- ・スポーツジムなど、多人数かつ室内で呼吸が激しくなるような運動を行うことは避けましょう。
- ・喫煙も、近くにいる人との「密」に、この点が注意して下さい。



厚労省 コロナ 0120-565653



建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他()	
工事の種類		☒ 新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☐ ガス ☒ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ☐ その他()	
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		☒ コンクリート ☒ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☒ アスファルト・コンクリート □木材	
工作物に 関する調査 の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()	
	周辺状況	周辺にある施設 ☒ 住宅 □商業施設 □学校 ☐ 病院 □その他() 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他()	
工作物に 関する調査 の結果及 び工事着 手前に実 施する措 置の 内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所		作業場所 ☒ 十分 □不十分 その他()
	搬出経路		障害物 □有() ☒ 無 前面道路の幅員 約3.0m 通学路 ☒ 有 □無 その他()
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		☐ 有 () ☐ 無
	他法令関係 (解体・維持・ 修繕工事の み)	石綿 (大気汚染防止 法・安全衛生法 石綿則)	☐ 有 特定建設資材への付着(☐ 有 ☐ 無) ☐ 無
	その他		
工程 ごとの 作業 内容 及び 解体 方法	工程		作業内容
	①仮設		仮設工事 ☒ 有 □無
	②土工		土工事 ☒ 有 □無
	③基礎		基礎工事 ☒ 有 □無
	④本体構造		本体構造の工事 ☒ 有 □無
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☒ 有 □無
	⑥その他 ()		その他の工事 ☒ 有 □無
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()	
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン	
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工 作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特 定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物 の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類 ☐ コンクリート塊 ☒ アスファルト・コンクリート塊 ☐ 建設発生木材 (注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
			量の見込み トン 200トン トン
			使用する部分又は発生が見込ま れる部分(注) ☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥ ☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥ ☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
備考			

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	55 米子市（下水道） 実施設計書 当初 04-*****-11111-40 0 1 実施単価 30 米子市 0-05.02.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 冬期補正係数 週休二日補正係数	46 下水道（2） 01 率計上する（地方部） 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0％ 01 金銭保証（0．04％） 01 豪雪割増あり 01 算出する 00 0級地 0．0％ 01 週休二日補正なし				

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（補助）						X1000
管路施設(開削工法)						Y1H01 (レベル1)
管きょ工(開削)			一式			Y1H0101 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010101 (レベル3)
管布設工	1		一式			明第0001 表 Y1H010102 (レベル3)
硬質塩化ビニル管						Y1H01010203 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm			m			SG1D0006001 0 A=1, B=1, C=1, D=1
継手類	15.7		m			単第0-0012 表 Y1H01010212 (レベル4)
可とう継手 φ 150			箇所			F0002 0
	1		個			050210

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール削孔接続					Y1H01010213 (レベル4)
		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm					TTV0128 0
	1	箇所			050210
埋設標識テープ					Y1H01010216 (レベル4)
		m			
埋設標識シート					V11001 0
水道事業必携第二部p58	15.7	m			単第0-0013 表 050210
管基礎工					Y1H010103 (レベル3)
		一式			
砂基礎					Y1H01010301 (レベル4)
		m			
砂基礎工（機械施工） 補助 素掘り	8.5	m			VSK0H1 0
					単第0-0014 表 050210
砂基礎工（機械施工） 補助 土留	8.1	m			VSK0H1A 0
					単第0-0016 表 050210
管路土留工					Y1H010105 (レベル3)
	1	一式			明第0002 表

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削水替工						Y1H010109 (レベル3)
	1		一式			明第0004 表
マンホール工						Y1H0102 (レベル2)
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
			一式			
内副管						Y1H01020208 (レベル4)
			箇所			
内副管取付工						SG1D0051002 0 A=2, B=2
	1		箇所			単第0-0022 表 050210
内副管材料						VUH0002 0
補助	1		一式			単第0-0023 表 050210
小型マンホール工						Y1H010203 (レベル3)
			一式			
小型マンホール(塩化ビニル製)						Y1H01020301 (レベル4)
			箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 底部会合形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm 極小立坑内部	1		箇所			SG1D0057001 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=1, G=2 単第0-0024 表 050210

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm～200mm	2		箇所			SG1D0057001 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 単第0-0025 表 050210
小型マンホール鉄蓋 T-14	3		組			TT0001 0 050210
立坑工	1		一式			Y1H0202 (レベル2) 明第0006 表
取付管およびます工			一式			Y1H0104 (レベル2)
管路土工	1		一式			Y1H010401 (レベル3) 明第0008 表
ます設置工			一式			Y1H010402 (レベル3)
ます(塩化ビニル製)			箇所			Y1H01040202 (レベル4)
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	8		箇所			SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0-0045 表 050210
鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます鉄蓋 T-8	6		箇所			V33001 0 単第0-0046 表 050210

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工						Y1H010403 (レベル3)
			一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm						SG1D0089002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1
	7		箇所			単第0-0047 表 050210
取付管布設および支管取付工 管径 150mm						SG1D0089002 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1
	1		箇所			単第0-0048 表 050210
埋設標識シート 取付管						V33002 0
	8		箇所			単第0-0049 表 050210
付帯工						Y1H0106 (レベル2)
舗装撤去工						Y1H010601 (レベル3)
			一式			
舗装版切断						Y1H01060101 (レベル4)
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1
	8		m			単第0-0050 表 050210

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎					Y1H01060102 (レベル4)
		m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	808	m2			SPK22040302 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0-0051 表 050210
殻運搬処理					Y1H01060105 (レベル4)
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	32	m3			SPK22040142 0 A=3, B=3, C=2, D=57, E=1 単第0-0052 表 050210
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
As殻処分費					TTV0440 0
	75	t			050210
カネックス (株)					
舗装復旧工					Y1H010603 (レベル3)
		一式			
不陸整正					Y1H01060301 (レベル4)
		m2			
不陸整正 補足材料無し	771	m2			SPK22040225 0 A=1, E=1 単第0-0053 表 050210

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						Y1H01060308 (レベル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	771		m2			SPK22040235 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0054 表 050210
舗装仮復旧工						Y1H010604 (レベル3)
			一式			
下層路盤(車道・路肩部)						Y1H01060402 (レベル4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-30	36		m2			SPK22040227 0 A=150, B=3, D=1 単第0-0055 表 050210
表層(車道・路肩部)						Y1H01060408 (レベル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	36		m2			SPK22040235 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0056 表 050210
仮設工						Y2999 (レベル2)
	1		一式			明第0009 表
直接工事費						

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬費										Z0004	
	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬									S1000007 0	A=10, B=1, C=1, D=1, E=12. 0, F=1, H=1, J=1, L=1
	運搬距離 1 0 km										
	製品長 12m以内									単第0-0057 表	050210
	推進	1		一式							
技術管理費										Z0006	
	六価クロム溶出試験									TZ0006 0	050210
	建設物価861頁	1		検体							
現場環境改善費										Z0012	8
共通仮設費											
** 共通仮設費計 **											
** 純工事費 **											
現場管理費											

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格							
消費税相当額							
工事費							

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1
	7	m3			単第0-0001 表
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	12	m3			単第0-0002 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1
	4	m3			単第0-0004 表
山土 C B R ≥ 1 2					TTM0052 0
	4	m 3			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	8	m3			単第0-0005 表
山土 C B R ≥ 1 2					TTM0052 0
	8	m 3			
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)						SG1E0003002 0 A=1, C=1, D=1, E=1
	19		m3			単第0-0007 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						SPK22040007 0 A=1, B=4
	19		m3			単第0-0009 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)						SG1E0003001 0 A=1, B=1, C=20, D=1
	19		m3			単第0-0010 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山						TTV0060 0
	19		m 3			
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レベル4)
	1	一式			明第0003 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建込工(両側分)					SG1D0032001 0 A=2
	8.1	m			単第0-0017 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0 A=2
	8.1	m			単第0-0018 表
建込簡易土留賃料					F00003 0
	102	m ² ・日			
建設物価P819 整備費					F000033 0
	102	m ²			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削水替					Y1H01010901 (レベル4)
	1	一式			明第0005 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転工					SG1D0042001 0 A=1, B=2, C=1, D=1
	1	日			単第0-0019 表
据付・撤去工					SG1D0042002 0
	1	現場			単第0-0021 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
極小立坑					Y3999 (レベル3)
		一式			
極小立坑工					Y4999 (レベル4)
	1	一式			明第0007 表
補助地盤改良工					Y1H020117 (レベル3)
		一式			
薬液注入					Y1H02011701 (レベル4)
		一式			
薬液注入工					SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=1. 850, D=1. 150, E=1. 543, F=4, G=1. 500, H=5, I=1
極小立坑3	4	本			単第0-0034 表
薬液注入工					SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=1. 974, D=1. 150, E=1. 594, F=4, G=1. 624, H=5, I=1
極小立坑5	4	本			単第0-0038 表
薬液注入工					SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=1. 903, D=1. 150, E=1. 557, F=4, G=1. 553, H=5, I=1
極小立坑6	4	本			単第0-0039 表
薬液注入工					SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=1. 934, D=1. 150, E=1. 597, F=4, G=1. 584, H=5, I=1
極小立坑7	4	本			単第0-0040 表
注入設備据付・解体工(車上)					SG1D0039004 0 A=10. 09, B=0. 388, C=15, D=1. 4
	1	現場			単第0-0041 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 塩ビ管圧入工					V0010B1A 0
	1	一式			単第0-0026 表
仮設鋼管損料 φ 700					TW0010A10 0
	4	回			
見積り 圧入工					V0010B2 0
	8.4	m			単第0-0027 表
圧入機等設備工					V0010B3 0
	1	一式			単第0-0029 表
発生土処理工 3.1～3.5 t					V0010B4 0
	4	日			単第0-0031 表
圧入管撤去工					V0010B7 0
	4	箇所			単第0-0032 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1
	7	m3			単第0-0001 表
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	3	m3			単第0-0002 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1
	6	m3			単第0-0004 表
山土 C B R ≥ 1 2					TTM0052 0
	6	m 3			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	2	m3			単第0-0005 表
山土 C B R ≥ 1 2					TTM0052 0
	2	m 3			
発生土処理					Y1H01040103 (レベル4)
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)						SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	10		m3			単第0-0044 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						SPK22040007 0 A=1, B=4
	10		m3			単第0-0009 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)						SG1E0003001 0 A=1, B=1, C=20, D=1
	10		m3			単第0-0010 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山						TTV0060 0
	10		m 3			
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					Y3999 (レベル3)
		一式			
交通誘導警備員					Y4999 (レベル4)
		一式			
交通誘導警備員 B					R0369 0
	24	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費(起債)						X2000
管路施設(開削工法)						Y1H01 (レベル1)
管きょ工(開削)			一式			Y1H0101 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010101 (レベル3)
管布設工	1		一式			明第0010 表 Y1H010102 (レベル3)
硬質塩化ビニル管						Y1H01010203 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm			m			SG1D0006001 0 A=1, B=1, C=1, D=1
継手類	237.8		m			単第0-0012 表 Y1H01010212 (レベル4)
可とう継手 φ 150			箇所			F0002 0
	7		個			050210

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール削孔接続					Y1H01010213 (レベル4)
		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm					TTV0128 0
	4	箇所			050210
埋設標識テープ					Y1H01010216 (レベル4)
		m			
埋設標識シート					V11001 0
水道事業必携第二部p58	237.8	m			単第0-0013 表 050210
管基礎工					Y1H010103 (レベル3)
		一式			
砂基礎					Y1H01010301 (レベル4)
		m			
砂基礎 起債 素掘り					V30002A 0
	29.1	m			単第0-0060 表 050210
砂基礎 起債 土留					V30002 0
	213.2	m			単第0-0061 表 050210
管路土留工					Y1H010105 (レベル3)
	1	一式			明第0011 表

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削水替工						Y1H010109 (レベル3)
	1		一式			明第0012 表
マンホール工						Y1H0102 (レベル2)
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
			一式			
組立1号マンホール						Y1H01020202 (レベル4)
			箇所			
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 0 A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.84, S=1
	4		箇所			単第0-0062 表 050210
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下						SG1D0053002 0 A=1, B=1, C=1, D=1
	4		箇所			単第0-0066 表 050210
ブロック、蓋、受枠等						V2001 0
補助	4		箇所			単第0-0067 表 050210
小型マンホール工						Y1H010203 (レベル3)
			一式			
小型マンホール(塩化ビニル製)						Y1H01020301 (レベル4)
			箇所			

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm～200mm	5		箇所			SG1D0057001 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 単第0-0025 表 050210
小型マンホール鉄蓋 T-14	5		組			TT0001 0 050210
取付管およびます工			一式			Y1H0104 (レベル2)
管路土工	1		一式			Y1H010401 (レベル3) 明第0013 表
ます設置工			一式			Y1H010402 (レベル3)
ます(塩化ビニル製)			箇所			Y1H01040202 (レベル4)
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	23		箇所			SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0-0045 表 050210
鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます鉄蓋 T-8	12		箇所			V33001 0 単第0-0046 表 050210
取付管布設工			一式			Y1H010403 (レベル3)

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベ`ル4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	22		箇所			SG1D0089002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1 単第0-0068 表 050210
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	1		箇所			SG1D0089002 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1 単第0-0069 表 050210
付帯工						Y1H0106 (レベ`ル2)
舗装撤去工			一式			Y1H010601 (レベ`ル3)
舗装版切断			m			Y1H01060101 (レベ`ル4)
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	85		m			SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0050 表 050210
舗装版破碎			m2			Y1H01060102 (レベ`ル4)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	1,400		m2			SPK22040302 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0-0051 表 050210

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理						Y1H01060105 (レベル4)
			m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	53		m3			SPK22040142 0 A=3, B=3, C=2, D=57, E=1 単第0-0052 表 050210
投棄料			一式			#0041 C=投棄料
As殻処分費						TTV0440 0
	125		t			050210
カネックス(株) 舗装復旧工			一式			Y1H010603 (レベル3)
不陸整正			m2			Y1H01060301 (レベル4)
不陸整正 補足材料無し	1,179		m2			SPK22040225 0 A=1, E=1 単第0-0053 表 050210
表層(車道・路肩部)			m2			Y1H01060308 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	1,179		m2			SPK22040235 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0054 表 050210

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装仮復旧工						Y1H010604 (レベル3)
			一式			
下層路盤(車道・路肩部)						Y1H01060402 (レベル4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-30						SPK22040227 0 A=150, B=3, D=1
	220		m2			単第0-0055 表 050210
表層(車道・路肩部)						Y1H01060408 (レベル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm						SPK22040235 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1
	220		m2			単第0-0056 表 050210
仮設工						Y2999 (レベル2)
	1		一式			明第0014 表
管路施設(推進工法)(小口径推進)						Y1H02 (レベル1)
			一式			
管きょ工(小口径推進)						Y1H0201 (レベル2)
			一式			
鋼製さや管(泥水式)推進工						Y1H020106 (レベル3)
			一式			

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進用鋼管						Y1H02010601 (レベル4)
			m			
推進用鋼管 径406.4 t 7.9 77.6 (kg/m)	69.1		m			TTK046999 0 050210
推進工 鋼製さや管	68.7		m			V300001 0 単第0-0070 表 050210
機械器具損料 鋼製さや管	1		一式			V30001111 0 単第0-0071 表 050210
発生土処理	1		一式			Y1H02010602 (レベル4) 明第0015 表
挿入用塩ビ管						Y1H02010603 (レベル4)
			m			
本管挿入工 本管呼び径200	68.7		m			V31002 0 単第0-0072 表 050210
挿入用本管 補助	1		一式			V300025 0 単第0-0074 表 050210
可とう継手 φ200	1		個			F0001 0 050210

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
可とう継手 φ 200						F0011 0
積算資料P441	1		個			050210
中込め	1		一式			Y1H02010604 (レベル4)
立坑内管布設工			一式			明第0016 表 Y1H020112 (レベル3)
硬質塩化ビニル管			m			Y1H02011202 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm	0.5		m			SG1D0006001 0 A=2, B=1, C=1, D=1
仮設備工(小口径)	1		一式			単第0-0077 表 Y1H020113 (レベル3)
送・排泥設備工	1		一式			明第0017 表 Y1H020114 (レベル3)
泥水処理設備工	1		一式			明第0018 表 Y1H020115 (レベル3)
補助地盤改良工	1		一式			明第0019 表 Y1H020117 (レベル3)
	1		一式			明第0020 表

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
立坑工						Y1H0202 (レベル2)
	1		一式			明第0021 表
仮設工						Y1H0205 (レベル2)
	1		一式			明第0023 表
＊＊直接工事費＊＊						
運搬費						Z0004
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等) 運搬 運搬距離 10 km 製品長 12m以内 推進	1		一式			S1000007 0 A=10, B=1, C=1, D=1, E=1.3, F=1, H=1, J=1, L=1 単第0-0129 表 050210
建設機械の貨物自動車等による運搬 建設機械(各種) 片道運搬距離 10 km 往復運搬	1		回			S1000013 0 A=6, B=1, E=10, F=2, G=1, I=1, K=1, M=1 単第0-0132 表 050210
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
＊＊共通仮設費計＊＊						

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

本工事費(起債) 内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費計											

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1
	27	m3			単第0-0001 表
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	317	m3			単第0-0002 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1
	17	m3			単第0-0004 表
山土 C B R ≥ 1 2					TTM0052 0
	17	m 3			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	218	m3			単第0-0005 表
山土 C B R ≥ 1 2					TTM0052 0
	218	m 3			
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=1, C=1, D=1, E=1
	344	m3			単第0-0007 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK22040007 0 A=1, B=4
	344	m3			単第0-0009 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)					SG1E0003001 0 A=1, B=1, C=20, D=1
	344	m3			単第0-0010 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
	344	m 3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レベル4)
		一式			
建込工(両側分)					SG1D0032001 0 A=2
	213.2	m			単第0-0017 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0 A=2
	213.2	m			単第0-0018 表
建込簡易土留賃料					F00003 0
	2,448	m ² ・日			
建設物価P819					
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削水替					Y1H01010901 (レベル4)
		一式			
ポンプ運転工					SG1D0042001 0
	24	日			A=1, B=2, C=1, D=1 単第0-0019 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1
	39	m3			単第0-0001 表
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	14	m3			単第0-0002 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1
	35	m3			単第0-0004 表
山土 C B R ≥ 1 2					TTM0052 0
	35	m 3			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	12	m3			単第0-0005 表
山土 C B R ≥ 1 2					TTM0052 0
	12	m 3			
発生土処理					Y1H01040103 (レベル4)
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)						SG1E0003002 0 A=1, C=1, D=1, E=1
	53		m3			単第0-0007 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						SPK22040007 0 A=1, B=4
	53		m3			単第0-0009 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)						SG1E0003001 0 A=1, B=1, C=20, D=1
	53		m3			単第0-0010 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山						TTV0060 0
	53		m 3			
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					Y3999 (レベル3)
		一式			
交通誘導警備員					Y4999 (レベル4)
		一式			
交通誘導警備員 B					R0369 0
	129	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)						SG1E0003002 0 A=1, C=1, D=1, E=1
	11		m3			単第0-0007 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						SPK22040007 0 A=1, B=4
	11		m3			単第0-0009 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)						SG1E0003001 0 A=1, B=1, C=20, D=1
	11		m3			単第0-0010 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山						TTV0060 0
	11		m 3			
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中込注入工					V30003 0
	5.7	m 3			単第0-0075 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口(小口径)					Y1H02011301 (レベル4)
		箇所			
坑口工					V30004 0
	1	箇所			単第0-0078 表
鏡切り					Y1H02011303 (レベル4)
		箇所			
鏡切り工 鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進					SG1D0100011 0 A=2, B=4
	2	箇所			単第0-0081 表
推進設備等設置撤去					Y1H02011304 (レベル4)
		箇所			
推進用機器据付撤去工					V30005 0
	1	箇所			単第0-0083 表
先導体据付工					V30006 0
	1	台			単第0-0084 表
先導体搬出工					V30007 0
	1	台			単第0-0085 表
中込め注入設備工					Y1H02011306 (レベル4)
		箇所			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中込注入設備					V30011 0
	1	箇所			単第0-0086 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送・排泥設備(小口径泥水)					Y1H02011401 (レベル4)
		一式			
送排泥管設置撤去工					V30012 0
	1	一式			単第0-0087 表
送泥ポンプ据付撤去工					V30013 0
	1	台			単第0-0098 表
排泥ポンプ据付撤去工					V30014 0
	1	台			単第0-0099 表
計測機器類設置撤去工					V30015 0
	1	箇所			単第0-0100 表
ポンプおよび計測機器類機械器具損料等					V30016 0
補助	1	一式			単第0-0101 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥水処理設備(小口径泥水)						Y1H02011501 (レベル4)
			一式			
泥水処理装置据付撤去						V30017 0
	1		基			単第0-0102 表
処理設備付帯作業工						V30018 0
	1		回			単第0-0103 表
処理設備付機械機具損料等補助						V30019 0
	1		一式			単第0-0104 表
作泥材 小口径泥水・泥水式推進						SG1D0105104 0 A=1, B=112000, C=0. 6, D=40600, E=100, F=840, G=2, I=1, J=1. 8, K=1
	1		一式			単第0-0105 表
泥水運搬処理						Y1H02011502 (レベル4)
			m3			
泥水処分工 DID区間無 運搬距離2. 2km以下						V300211 0
米子市蚊屋の(株)大協組へ搬出	2		m 3			単第0-0106 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
処分費 汚泥						TTV0442 0
(株)大協組	2. 2		t			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当たり ***					
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入					Y1H02011701 (レベル4)
		一式			
薬液注入工					SG1D0039001 0 A=1, B=1. 587, C=1. 230, D=0, E=1. 368, F=5, G=1. 017, H=5, I=1 单第0-0108 表
no. 1	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 0 A=1, B=1. 728, C=1. 350, D=0. 430, E=2. 431, F=5, G=1. 008, H=5, I=1 单第0-0110 表
既設	5	本			
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工					Y1H020201 (レベル3)
	1	一式			明第0022 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工					Y1H020204 (レベル3)
		一式			
鋼製ケーシング圧入掘削					Y1H02020401 (レベル4)
		m			
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土					SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=3, D=2, E=12690, F=7.3
	1.190	m			単第0-0111 表
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 礫質土(礫径200mm以下)					SG1D0602001 0 A=3, B=4, C=3, D=2, E=12690, F=7.3
	2.099	m			単第0-0114 表
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm					SG1D0602002 0 A=3
	1	箇所			単第0-0115 表
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 引上げ延長					SG1D0602003 0 A=1, B=3, C=2, D=12690, E=7.3
	1	箇所			単第0-0117 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0602004 0 A=3, B=1.440
	1	箇所			単第0-0119 表
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付BT4〜4.5t積2.9t吊 片道運搬距離14.0km以下(9.0km超)					SPK22040408 0 A=2, B=4, C=8
	1	回			単第0-0122 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					TTU0052 0
	0.9	t			
底盤コンクリート					Y1H02020402 (レベル4)
		箇所			
底盤コンクリート打設工					SG1D0603001 0 A=2, B=20710, C=1
	3.1	m3			単第0-0123 表
圧入掘削設備					Y1H02020403 (レベル4)
		箇所			
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0604001 0 A=3, B=2, C=12690, D=7.3
	1	回			単第0-0124 表
鋼製ケーシング存置					Y1H02020404 (レベル4)
		m			
刃先製作取付費 φ2000					F5003 0
	1	個			
積算資料2023年2月P457 ケーシング 呼び径2000					F5004 0
	2.6	m			
積算資料2023年2月P457 仮設ケーシング損料					Y1H02020405 (レベル4)
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ケーシング損料 呼び径2000 L=2.0m					F5006 0
	1	回			
立坑排水					Y1H02020406 (レベル4)
		箇所			
うわ水排水工					SG1D0607001 0
	1	箇所			単第0-0125 表
排水運搬処理					Y1H02020407 (レベル4)
		箇所			
スライム処理工					SG1D0608001 0
	1	箇所			単第0-0126 表
泥水処分工 DID区間無 運搬距離2.2km以下					V300211 0
米子市蚊屋の(株)大協組へ搬出	1.2	m 3			単第0-0106 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費 汚泥					TTV0442 0
(株)大協組	1.3	t			
円形覆工板					Y1H02020408 (レベル4)
		箇所			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm					SG1D0609001 0 A=3
	1	箇所			単第0-0127 表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0609002 0 A=3
	1	箇所			単第0-0128 表
円形覆工板賃料 呼び径2000 T-25 30日超え90日以内使用					F5014 0
	2	枚/月			
円形覆工板整備費 呼び径2000 T-25 1現場当り					F5016 0
	1	枚			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻					Y1H02020102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	4	m3			単第0-0005 表
山土 C B R ≥ 1 2					TTM0052 0
	4	m 3			
発生土処理					Y1H02020103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	10	m3			単第0-0044 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK22040007 0 A=1, B=4
	10	m3			単第0-0009 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)					SG1E0003001 0 A=1, B=1, C=20, D=1
	10	m3			単第0-0010 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
	10	m 3			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					Y3999 (レベル3)
		一式			
交通誘導警備員					Y4999 (レベル4)
		一式			
交通誘導警備員 B					R0369 0
	93	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	21.91%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.19%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

SG1D0001002

施 工 单 价 表

機械掘削工(バックホウ)

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0-0003 表

1 時間 当り

機-01_バックホウ運転
113 標準型 排2

SM0102020

山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.30	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 690 \text{ (③欄)} / 110 \text{ (④欄)} = 6.3$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 6.3 = 0.16$ 燃料消費量 (時間当り) = $41.000 \text{ (kW)} \times 0.153 \text{ (燃料消費率)} = 6.300 \text{ (L/時間)}$					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.89%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.65%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.37%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.61%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

SG1D0002003

機械投入埋戻工(バックホウ)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			SM0102020 単第0-0003 表
タンパ締固め	100	m3			SPK22040021 単第0-0006 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ賃料 質量60～80kg	1.36%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.37%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0-0007 表

頁0-0063

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.20	日			SM2203010 単第0-0008 表
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.45m3 D=1 0.5以下			C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好		

施 工 単 価 表

単第0-0008 表

SM2203010

1 日 当り

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル

4t積級

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	34.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.29	供用日			K1019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=34 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)

SG1E0003001 施 工 単 価 表

単第0-0010 表 1 m3 当り 頁0-0066

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 10t積級	3.10	日			SM2203010 単第0-0011 表
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.8m3 C=20 10.5以下			B=1 [無]DID区間 D=1 路面状況:良好		

施 工 単 価 表

単第0-0011 表

SM2203010

1 日 当り

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル

10t積級

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	62.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	1.29	供用日			MTPC00018
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好	1.29	供用日			K1028
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=5 10t積級 D=62 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	1	m			TSG00057 コスト情報p247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		
設計単価 = 3,180*(1+0/100)*1.0*1.0 = 3,180(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

水道事業必携第二部p58

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設標識シート	2	巻			F1001 建設物価2023年02月 P629
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

砂基礎工（機械施工）
補助

VSK0H1

施 工 単 価 表

単第0-0014 表

頁0-0070

素掘り

8.5 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎工(機械施工)	1	m3			SG1D0019002 単第0-0015 表
再生砂	1	m3			TTPC00011
*** 合計 ***	8.5	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

砂基礎工(機械施工)

SG1D0019002 施 工 単 価 表

単第0-0015 表 1 m3 当り 頁0-0071

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎設置 機械施工	1	m3			TSG00075 コスト情報2023年1月 P257
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 材料別途 E=1 -			D=1 [規]10m3以上 F=1 -		
設計単価 = 1,990*(1+0/100)*1.00*1.00 = 1,990(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

砂基礎工（機械施工）
補助

VSK0H1A

施 工 単 価 表

単第0-0016 表

頁0-0072

土留

8.1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎工(機械施工)	2	m3			SG1D0019002 単第0-0015 表
再生砂	2	m3			TTPC00011
*** 合計 ***	8.1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009
特殊作業員	0.20	人			RTPC00001
普通作業員	0.40	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.1	時間			SM0102020 単第0-0003 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

引抜工(両側分)

SG1D0032002

施 工 単 価 表

単第0-0018 表

頁0-0074

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009
特殊作業員	0.12	人			RTPC00001
普通作業員	0.23	人			RTPC00002
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊	0.12	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

ポンプ運転工

SG1D0042001

施 工 単 価 表

単第0-0019 表

頁0-0075

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.11	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.05	人			RTPC00002 9
工事用水中ポンプ損料	1	日			SGAD0042001 単第0-0020 表 9
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA	1	日			M2743 9
諸雑費	18	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 ポンプ1台			B=2 発動発電機 D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm全揚程5m	1	台			M2421
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m			B=1 ポンプ1台		
潜水ポンプ損料=損料表13欄 = 113					

据付・撤去工

SG1D0042002

施 工 単 価 表

単第0-0021 表

頁0-0077

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	現場			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.21	人			RTPC00009
特殊作業員	0.21	人			RTPC00001
普通作業員	0.21	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 段差 1.0m以上～1.5m未満			B=2 材料別途		

内副管材料

VUH0002

施 工 単 価 表

単第0-0023 表

頁0-0079

補助

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管用内副管用マンホール継手 150-100	1	個			FUH0001 米子市 材-6
硬質塩化ビニル管 φ 100 4m/本	1	本			FUH0002 建設物価2023年2月 P295
内副管固定バンド φ 100用	1	個			FUH0003 米子市 材-6
90° 曲管 90ST 100mm	1	個			FUH0004 建設物価2023年2月 P296
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

単第0-0024 表

1 箇所 当り

小型マンホール工（塩化ビニル製）

SG1D0057001

マンホール径300mm 底部会合形式

深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm 極小立坑内部

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩ビφ300）底部会合 2m超～3.5m 本管径150・200	1		箇所			TSG00029 コスト情報p274 2023.1
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1		箇所			TSG00085 コスト情報p274 2023.1
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=2 底部会合形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 -				B=3 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm D=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合		
設計単価 = 49,800*(1+0/100)*1.0*1.0 = 49,800(円) 小数第1位切り捨て整数止め						

施 工 単 価 表

単第0-0025 表

1

箇所 当り

小型マンホール工（塩化ビニル製）
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

深さ2m以下 本管径150mm～200mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製φ 3 0 0） 2 m以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	1	箇所			TSG00017 コスト情報p274 2023. 1
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 コスト情報p274 2023. 1
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 -			B=1 深さ2m以下 本管径150mm～200mm D=1 - F=1 -		
G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合					
設計単価 = 42,600*(1+0/100)*1.0*1.0 = 42,600(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

材料費
塩ビ管圧入工

V0010B1A

施 工 単 価 表

単第0-0026 表

頁0-0082

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
先頭管（鋼製管） L=500 刃口付 損料	4	本			TW0010A6 見積り
最終管（鋼製管） L=1500 損料	4	本			TW0010A8 見積り
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	1	人			RTPC00002 1
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0028 表
圧入機損料	1	日			KW0010A1 見積り
高圧洗浄機 吐出量30.8L/min	1	日			KW0010A2 建設機械損料選定表427
特殊ノズル	1	日			KW0010A3 見積り
水槽 0.5m3	1	日			TW0010A11
計/日進量		m			+00 2.1m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

S9057

施 工 単 価 表

単第0-0028 表

頁0-0084

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	33.00	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1.20	供用日			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t C=1 運転労務数量 (人／日) E=0 労務単価の夜間等割増率			B=33 軽油消費量 (L／日) D=1.2 機械損料数量 (供用日／日)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入機設置撤去工	4	箇所			V0010C31 単第0-0030 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.36	日			S9057 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

発生土処理工
3.1～3.5 t

V0010B4

施 工 単 価 表

頁0-0087
単第0-0031 表
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	48	L			TTPC00013
汚泥吸排車 トラック架装型 積載質量3.1～3.5t吸入管径φ75mm	6.7	時間			M1148
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入管引上げ工	6.24	m			V0010C71 単第0-0033 表
圧入機設置撤去工	4	箇所			V0010C31 単第0-0030 表
1 箇所あたり		箇所			+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	1	人			RTPC00002 1
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0028 表
圧入機損料	1	日			KW0010A1 見積り
高圧洗浄機 吐出量30.8L/min	1	日			KW0010A2 建設機械損料選定表427
特殊ノズル	1	日			KW0010A3 見積り
水槽 0.5m3	1	日			TW0010A11
計/日進量		m			+00 4.2m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.069	人			RTPC00009
特殊作業員	0.207	人			RTPC00001
普通作業員	0.138	人			RTPC00002
注入材料 懸濁型	385.750	L			F0000000005
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.138	日			建設物価2023年2月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.138	日			M5370
削孔消耗材料費	1.850	m			SG1L0039017 単第0-0035 表
削孔消耗材料費	1.150	m			SG1L0039017 単第0-0036 表
注入消耗材料費	0.386	kL			SG1L0039018 単第0-0037 表 385.75/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=1.85 砂質土の削孔長(m) E=1.543 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=1.15 粘性土の削孔長(m) F=4 注入本数(本)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=1.5 I=1 土被り長(m) -			H=5	【F】 注入材料各種(L)	
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*1.850+4.0*1.150)+(((1.543*1000)/4)/18)+(2.0*1.500)))*2 =14.4604(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/14.4604*1=0.069(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/14.4604*3=0.207(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/14.4604*2=0.138(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/14.4604*2=0.138(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/14.4604*2=0.138(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(1.543*1000)/4=385.750(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

削孔消耗材料費

SG1L0039017 施 工 単 価 表

頁0-0092
単第0-0035 表
1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.03	m			K1910 積算資料2023年2月 P309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.04	個			K1911 積算資料2023年2月 P309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.003	個			K1912 積算資料2023年2月 P309 6
その他雑品	23	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土			B=1 単相		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.02	m			K1910 積算資料2023年2月 P309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.03	個			K1911 積算資料2023年2月 P309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.002	個			K1912 積算資料2023年2月 P309 6
その他雑品	23	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 粘性土			B=1 単相		

注入消耗材料費

SG1L0039018 施 工 単 価 表

頁0-0094
単第0-0037 表
1 kL 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.02	個			K1912 積算資料2023年2月 P309 6
消耗材料費（注入ホース類） φ 1 2 mm 5 0 m × 2	0.005	組			K1915 積算資料2023年2月 P309 6
消耗材料費（サクシヨンホース） φ 3 8 mm L = 3 m × 2	0.003	組			K1917 積算資料2023年2月 P309 6
その他雑品	42	%			#06
*** 単位当たり ***	1	kL			
A=1 単相					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.071	人			RTPC00009
特殊作業員	0.214	人			RTPC00001
普通作業員	0.142	人			RTPC00002
注入材料 懸濁型	398.500	L			F0000000005
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.142	日			建設物価2023年2月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.142	日			M5370
削孔消耗材料費	1.974	m			SG1L0039017 単第0-0035 表
削孔消耗材料費	1.150	m			SG1L0039017 単第0-0036 表
注入消耗材料費	0.399	kL			SG1L0039018 単第0-0037 表 398.5/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=1.974 砂質土の削孔長(m) E=1.594 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=1.15 粘性土の削孔長(m) F=4 注入本数(本)		

薬液注入工

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0038 表 1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=1.624 土被り長(m) I=1 -			H=5	【F】注入材料各種(L)	
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*1.974+4.0*1.150)+(((1.594*1000)/4)/18)+(2.0*1.624)))*2 =14.0372(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/14.0372*1=0.071(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/14.0372*3=0.214(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/14.0372*2=0.142(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/14.0372*2=0.142(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/14.0372*2=0.142(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(1.594*1000)/4=398.500(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.070	人			RTPC00009
特殊作業員	0.210	人			RTPC00001
普通作業員	0.140	人			RTPC00002
注入材料 懸濁型	389.250	L			F0000000005
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.140	日			建設物価2023年2月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.140	日			M5370
削孔消耗材料費	1.903	m			SG1L0039017 単第0-0035 表
削孔消耗材料費	1.150	m			SG1L0039017 単第0-0036 表
注入消耗材料費	0.389	kL			SG1L0039018 単第0-0037 表 389.25/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=1.903 砂質土の削孔長(m) E=1.557 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=1.15 粘性土の削孔長(m) F=4 注入本数(本)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=1.553 土被り長(m) I=1 -			H=5	【F】注入材料各種(L)	
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*1.903+4.0*1.150)+(((1.557*1000)/4)/18)+(2.0*1.553)))*2 =14.3057(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/14.3057*1=0.070(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/14.3057*3=0.210(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/14.3057*2=0.140(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/14.3057*2=0.140(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/14.3057*2=0.140(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(1.557*1000)/4=389.250(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.071	人			RTPC00009
特殊作業員	0.213	人			RTPC00001
普通作業員	0.142	人			RTPC00002
注入材料 懸濁型	399.250	L			F0000000005
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.142	日			建設物価2023年2月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.142	日			M5370
削孔消耗材料費	1.934	m			SG1L0039017 単第0-0035 表
削孔消耗材料費	1.150	m			SG1L0039017 単第0-0036 表
注入消耗材料費	0.399	kL			SG1L0039018 単第0-0037 表 399.25/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=1.934 砂質土の削孔長(m) E=1.597 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=1.15 粘性土の削孔長(m) F=4 注入本数(本)		

薬液注入工

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0040 表 1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=1.584 土被り長(m) I=1 -			H=5	【F】注入材料各種(L)	
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*1.934+4.0*1.150)+(((1.597*1000)/4)/18)+(2.0*1.584)))*2 =14.0995(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/14.0995*1=0.071(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/14.0995*3=0.213(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/14.0995*2=0.142(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/14.0995*2=0.142(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/14.0995*2=0.142(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(1.597*1000)/4=399.250(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

注入設備据付・解体工(車上)

SG1D0039004

施 工 単 価 表

単第0-0041 表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.0	人			RTPC00009
特殊作業員	2.6	人			RTPC00001
普通作業員	3.7	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	14.5	時間			SM0103020 単第0-0042 表
トラック 普通型 4～4.5t積	2.800	日			MTPC00067 2*1.4 供用日の割増率 α
諸雑費	1	一式			#92
トラック損料(注入時)	2.427	日			SG1E0039001 単第0-0043 表
*** 単位当たり ***	1	現場			
A=10.09 総注入量(kL) C=15 1日当り施工本数(本)			B=0.388 1本当り注入量(kL/本) D=1.4 供用日の割増率 α		
トラック損料(注入時)の日数=総注入量V/(1本当り注入量Qs*1日当り施工本数)* α =10.090/(0.388*15)*1.4					
=2.427 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施 工 単 価 表

トラック運転
021_クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0-0042 表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 T = 760 (③欄) / 130 (④欄) = 5.8 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 5.8 = 0.17 燃料消費量 (時間当り) = 132.000 (kW) × 0.043 (燃料消費率) = 5.700 (L/時間)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1	日			MTPC00021
トラック 普通型 4～4.5t積	1	日			MTPC00067
*** 単位当たり ***	1	日			

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0-0044 表

頁0-0104

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.25	日			SM2203010 単第0-0008 表
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.28m3 C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好			B=1 4t積級 D=1 0.5以下		

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm

SG1D0088004

施 工 単 価 表

単第0-0045 表

頁0-0105

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	1	箇所			TSG00003 コスト情報2023年1月 P282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ます径 200mm C=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 15,600*(1+0/100)*1.00*1.00 = 15,600(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

V33001

施 工 单 价 表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径100	1	箇所			TSG00009 コスト情報2023年1月 P282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 管径 100mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 13,700*(1+0/100)*1.00*1.00*0.85*1.00 = 11,645(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

取付管布設および支管取付工
管径 150mm

SG1D0089002 施 工 単 価 表

単第0-0048 表 1 箇所 当り
頁0-0108

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径150	1	箇所			TSG00013 コスト情報2023年1月 P282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 150mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 18,800*(1+0/100)*1.00*1.00*0.85*1.00 = 15,980(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

埋設標識シート
取付管

V33002

施 工 単 価 表

単第0-0049 表

頁0-0109

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート	2.7	m			V11001 単第0-0013 表 水道事業必携第二部p58
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第0-0050 表

1

m 当り

SPK22040303

アスファルト舗装版厚15cm以下

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比： 6.20% 労務構成比： 54.85% 材料構成比： 38.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.19%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(56cm)	36.13%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.91%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 4 5 m 3	9.54%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=2 E=1 舗装版破碎 DID区間有り -(全ての費用)			B=3 D=57 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	12.56%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.73%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
タイヤローラ 8～20t	3.17%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.06%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.75%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格 A=1 補足材料無し	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区) E=1 -(全ての費用)	単価(東京地区)	備 考

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.05%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
タイヤローラ 8～20t	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
ロードローラ[マカダム] 質量10	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	79.82%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.61%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.46%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物 G=1 - I=1 -(全ての費用)	(13)		B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.15%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.76%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.93%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.97%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.88%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.33%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.17%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	54.36%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.14%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=1 -		

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内

単第0-0057 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内 運搬質量 1 2 t	1. 000	一式			S1000009 単第0-0058 表
往復					+00
積込み, 取卸しに要する費用	1. 000	一式			S1000009 単第0-0059 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=12 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	12.000	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=10 運搬距離(km) D=12 運搬質量(t)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	12.000	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	12.000	t			KR00E009
仮設材積込み費（現場）	12.000	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	12.000	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=12 運搬質量(t)		

砂基礎
起債

V30002A

施 工 単 価 表

単第0-0060 表

頁0-0125

素掘り

29.1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎工(機械施工)	5	m3			SG1D0019002 単第0-0015 表
再生砂	5	m3			TTPC00011
*** 合計 ***	29.1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

砂基礎
起債

土留

V30002

施 工 単 価 表

単第0-0061 表

213.2 m 当り

頁0-0126

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎工(機械施工)	63	m3			SG1D0019002 単第0-0015 表
再生砂	63	m3			TTPC00011
*** 合計 ***	213.2	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001

施 工 単 価 表

単第0-0062 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	0.319	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK22040144 単第0-0063 表
モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用)	0.840	m2			SG1E0044003 単第0-0064 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.2 砕石厚(m) F=0.18 インパットコンクリート工使用数量(m3)			C=1.33 砕石面積(m2) E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗り		
R=0.84 モルタル上塗り使用数量(m2)			S=1 高炉		
砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + ロス率) = 1.330(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.319(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.41%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

モルタル上塗り(配合1:2) (マンホール用)

SG1E0044003

施 工 単 価 表

単第0-0064 表

頁0-0129

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉 混合比1:2	0.020	m3			SPK22040145 単第0-0065 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm) C=2 混合比1:2			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	62.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント (高炉B) 2 5 k g 袋入	28.05%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	9.77%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉 C=1 -(全ての費用)			B=2 混合比1:2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深3m以下	1	箇所			TSG00039 土木コスト情報2023年1月 P267
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 1号(内径900mm) 深さ3m以下 C=1 -			B=1 [規]4箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 29,100*(1+0/100)*1.00*1.00 = 29,100(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

ブロック、蓋、受枠等

V2001

施 工 単 価 表

単第0-0067 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 1.23～1.37m	1	組			TM0009 米子市単価
ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 1.38～1.52m	1	組			TM0008 米子市単価
ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 1.68～1.82m	2	組			TM0007 米子市単価
計					+00
計/箇所					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径100	1	箇所			TSG00009 コスト情報2023年1月 P282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 管径 100mm C=1 - E=1 - G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 13,700*(1+0/100)*1.00*1.00*1.00*1.00 = 13,700(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 1 5 0	1	箇所			TSG00013 コスト情報2023年1月 P282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 1 5 0 mm C=1 - E=3 取付管長が5m以上12m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 18,800*(1+0/100)*1.00*1.00*1.15*1.00 = 21,620(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

推進工
鋼製さや管

V300001

施 工 単 価 表

単第0-0070 表

頁0-0135

5.3 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	3	人			RTPC00001
普通作業員	1	人			RTPC00002
溶接工	1	人			RTPC00019
滑材	257	L			TTU0005
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			54*4.11 青P235 S9057 単第0-0028 表
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	5.3	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力料	1	一式			F6004
					機械器具損料 粗石Ⅱ
先導体ビット損料 鋼管呼び径400 粗石混り土（Ⅱ）	68.7	m			F300009
					日推協
先導体損料	25	供用日			F30001
推進元押装置損料	24	供用日			F300011
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流400A	13.8	日			M3719
滑材注入プラント損料	13.8	日			F300012
軸流ファン 軸流式・定風量型 風量50/60(50/60Hz)m3/min風圧0.3/0.4kPa	13.8	日			M2240
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

本管挿入工
本管呼び径200

V31002

施 工 単 価 表

単第0-0072 表

頁0-0137

18 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	2	人			RTPC00001
普通作業員	1	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0028 表
塩ビ管挿入工機械器具損料	1	日			SG1E0407001 単第0-0073 表
雑材料	10	%			#09
*** 合計 ***	18	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータウインチ 単胴 巻上1.5t×40m/min巻取φ16×200m	1	日			M2843
チェーンレバーホイスト[レバーブロック 能力15kN(1.5t)移動量1.5m	1	日			M3501
*** 単位当たり ***	1	日			

挿入用本管
補助

V300025

施 工 単 価 表

単第0-0074 表

頁0-0139

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩ビ管（プレーンエンド） 径 2 0 0 mm L = 4 m	18	本			TTQ0053
DVカラー WTB 径 2 0 0	52	個			TTK0402
スぺーサー 200用 キャスター有り	52	個			F30002
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	2	人			RTPC00001
普通作業員	1	人			RTPC00002
注入材料	8	m 3			V300035 単第0-0076 表
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	1	日			MTPC00088 9
グラウトミキサ 並列2槽式 攪拌容量300L×2槽	1	日			M1214 9
諸雑費	15	%			#09
*** 合計 ***	8	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベントナイト	50	k g			F0000040600
t/円→kg/円に修正					建設物価2023年2月P377
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0.4	t			TTPC00063
水	0.853	m 3			F0000000001
*** 単位当たり ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 2 0 0 mm	1	m			TSG00059 コスト情報p247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 呼び径 200mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		
設計単価 = 3,780*(1+0/100)*1.0*1.0 = 3,780(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

坑口工

V30004

施 工 単 価 表

単第0-0078 表

頁0-0143

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.26	人			RTPC00002
坑口止水器 鋼製さや管推進工法	1	組			F30003
鋼材溶接工	2.6	m			SG1E0098001 単第0-0079 表
鋼材切断工	5.3	m			SG1E0098002 単第0-0080 表
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	0.18	日			S9057 単第0-0028 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力料金	2.7	k W h			F0000000002
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211 (E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 【F】 電力料(kWh)					

鋼材切断工

SG1E0098002

施 工 単 価 表

単第0-0080 表

頁0-0145

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.007	人			RTPC00009
溶接工	0.053	人			RTPC00019
普通作業員	0.020	人			RTPC00002
酸素ガス ボンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ボンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			

鏡切り工
鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進

SG1D0100011

施 工 単 価 表

単第0-0081 表

頁0-0146

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡切り工	2.4	m			SG1E0100001 単第0-0082 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 小型立坑			B=4 呼び径	400mm	

鏡切り工

SG1E0100001

施 工 単 価 表

単第0-0082 表

頁0-0147

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.019	人			RTPC00009
溶接工	0.038	人			RTPC00019
普通作業員	0.019	人			RTPC00002
諸雑費	10	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 小型立坑(鋼製ケーシング)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009
特殊作業員	4.5	人			RTPC00001
普通作業員	3.15	人			RTPC00002
溶接工	0.9	人			RTPC00019
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	1.8	日			S9057 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	1.35	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	0.45	日			S9057 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	台			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	0.45	日			S9057 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	台			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	0.36	日			S9057 単第0-0028 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送排泥管設置撤去工 地上・立坑	31.8	m			V300121 単第0-0088 表
送排泥管撤去工 推進管内	68.7	m			V300122 単第0-0089 表
配管材（1）損料 送泥管 地上・立坑	1	現場			V40001 単第0-0090 表
配管材（1）損料 送泥管 推進管内	1	現場			V40002 単第0-0091 表
配管材（1）損料 送泥管 地上・立坑	1	供用月			V40003 単第0-0092 表
配管材（1）損料 送泥管 推進管内	1	供用月			V40004 単第0-0093 表
配管材（2）損料 排泥管 地上・立坑	1	現場			V40006 単第0-0094 表
配管材（2）損料 排泥管 推進管内	1	現場			V40007 単第0-0095 表
配管材（2）損料 排泥管 地上・立坑	1	供用月			V40008 単第0-0096 表
配管材（2）損料 排泥管 推進管内	1	供用月			V40009 単第0-0097 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

送排泥管設置撤去工
地上・立坑

V300121

施 工 単 価 表

単第0-0088 表

頁0-0153

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	3.6	人			RTPC00022 送泥管
配管工	3.6	人			RTPC00022 排泥管
普通作業員	3.6	人			RTPC00002 送泥管
普通作業員	3.6	人			RTPC00002 排泥管
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

送排泥管撤去工
推進管内

V300122

施 工 単 価 表

単第0-0089 表

頁0-0154

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	1.35	人			RTPC00022 送泥管
配管工	1.35	人			RTPC00022 排泥管
普通作業員	1.35	人			RTPC00002 送泥管
普通作業員	1.35	人			RTPC00002 排泥管
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材(1)損料（送泥管） 1 現場当り	32.0	m			F30004
*** 単位当たり ***	1	現場			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材(1)損料（送泥管） 1 現場当り	32.0	m			F30004
*** 単位当たり ***	1	現場			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材(1)損料（送泥管） 1 供用月当り	32.0	m			F30005
*** 単位当たり ***	1	供用月			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材(1)損料（送泥管） 1 供用月当り	32.0	m			F30005
*** 単位当たり ***	1	供用月			

配管材（2）損料
排泥管

V40006
地上・立坑

施 工 単 価 表

単第0-0094 表
1
現場 当り
頁0-0159

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材(2)損料（排泥管） 1 現場当り	69.2	m			F30006
*** 単位当たり ***	1	現場			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材(2)損料（排泥管） 1 現場当り	69.2	m			F30006
*** 単位当たり ***	1	現場			

配管材（2）損料
排泥管

V40008
地上・立坑

施 工 単 価 表

単第0-0096 表
1
供用月 当り
頁0-0161

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材(2)損料（排泥管） 1 供用月当り	69.2	m			F30007
*** 単位当たり ***	1	供用月			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材(2)損料（排泥管） 1 供用月当り	69.2	m			F30007
*** 単位当たり ***	1	供用月			

V30013

施工単価表

單第0-0028 表

施工単価表

V30014

排泥ポンプ据付撤去工

[illegible]

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009
普通作業員	3.15	人			RTPC00002
電工	3.15	人			R0090
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.9	日			S9057 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

補助						1	式	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
電力料	1		一式				F6002	
							ポンプ及び計測機器類（補助）	
送泥ポンプ損料 口径50mm 2.2kW	20		供用日				F30008	
排泥ポンプ損料 口径50mm 5.5kW	20		供用日				F30009	
排泥水流量測定装置	20		供用日				F30010	
立坑バイパス装置損料	1		現場				F30011A	
立坑バイパス装置損料	20		供用日				F30012A	
フレキシブルホース	1		現場				F30013	
フレキシブルホース	20		供用日				F300141	
*** 単位当たり ***	1		一式					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
特殊作業員	1.35	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
電工	0.45	人			R0090
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	0.9	日			S9057 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009
電工	1.8	人			R0090
配管工	0.9	人			RTPC00022
溶接工	0.9	人			RTPC00019
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001
普通作業員	1.8	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1.8	日			S9057 単第0-0028 表
諸雑費	1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	回			

処理設備付機械機具損料等
補助

V30019

施 工 単 価 表

単第0-0104 表

頁0-0169

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力料	1	一式			F6005
					処理設備付機械器具損料等（補助）
ユニット式泥水処理装置損料	23	供用日			F30015
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
粘土	0.600	t			F0000112000 米子市 材-6
ベントナイト t/円→kg/円に修正	100.000	k g			F0000040600 建設物価2023年2月P377
CMC 泥水調整剤	2.000	k g			F0000000840 建設物価2023年2月P378
水	1.800	m 3			F0000000001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 C=0.6 E=100	- 粘土数量(t) ベントナイト数量(kg)		B=112000 D=40600 F=840	【F】粘土(t) 【F】ベントナイト(kg) 【F】CMC(kg)	
G=2 J=1.8	CMC数量(kg) 水数量(m3)		I=1 K=1	【F】水(m3) -	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5 t 積	1.9	日			V300222 単第0-0107 表 P168
*** 合計 ***	10	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	0.9	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	43.2	L			TTPC00013
機械損料 3.1～3.5 t 積	1.17	供用日			W0001 建設機械等損料算定表p177
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.066	人			RTPC00009
特殊作業員	0.199	人			RTPC00001
普通作業員	0.132	人			RTPC00002
注入材料 懸濁型	273.600	L			F0000000005
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.132	日			建設物価2023年2月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.132	日			M5370
削孔消耗材料費	1.587	m			SG1L0039017 単第0-0109 表
削孔消耗材料費	1.230	m			SG1L0039017 単第0-0035 表
注入消耗材料費	0.274	kL			SG1L0039018 単第0-0037 表 273.6/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=1.23 砂質土の削孔長(m) E=1.368 総注入量(kL)			B=1.587 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		

薬液注入工

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0108 表 1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=1.017 土被り長(m) I=1 -			H=5	【F】注入材料各種(L)	
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*1.587+5.0*1.230+4.0*0.000)+(((1.368*1000)/5)/18)+(2.0*1.017)))*2 =15.0958(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/15.0958*1=0.066(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/15.0958*3=0.199(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/15.0958*2=0.132(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/15.0958*2=0.132(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/15.0958*2=0.132(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(1.368*1000)/5=273.600(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.05	m			K1910 積算資料2023年2月 P309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.30	個			K1911 積算資料2023年2月 P309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.005	個			K1912 積算資料2023年2月 P309 6
その他雑品	15	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 礫質土			B=1 単相		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.086	人			RTPC00009
特殊作業員	0.259	人			RTPC00001
普通作業員	0.173	人			RTPC00002
注入材料 懸濁型	486.200	L			F0000000005
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.173	日			建設物価2023年2月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.173	日			M5370
削孔消耗材料費	1.728	m			SG1L0039017 単第0-0109 表
削孔消耗材料費	1.350	m			SG1L0039017 単第0-0035 表
削孔消耗材料費	0.430	m			SG1L0039017 単第0-0036 表
注入消耗材料費	0.486	kL			SG1L0039018 単第0-0037 表 486.2/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

既設

米子市

本

当り

米 子 市

本

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0-0111 表

SG1D0602001

圧入掘削積込み工

呼び径 2,000mm

砂質土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 回転圧入機 呼び径 2,000mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0112 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m ³)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0113 表 0.9/1.9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=3 呼び径 2,000mm E=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=2 回転圧入機 F=7.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

機-01_圧入機運転
回転圧入機

SM01G0001

施 工 単 価 表

単第0-0112 表

頁0-0179

呼び径 2,000mm

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.3	L			TTPC00013
圧入機損料	1.00	時間			F0000012690
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 回転圧入機 C=12690 【F】圧入機損料(時間) E=7.3 燃料消費量(L/時間)			B=3 呼び径 2,000mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

単第0-0113 表

1 時間 当り

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.00	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	1.00	時間			MTPC00066
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=5 D=16	バケット容量(平積0.4m3) 燃料消費量(L/時間)	

施 工 単 価 表

単第0-0114 表

圧入掘削積込み工

SG1D0602001

呼び径 2,000mm

礫質土(礫径200mm以下)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.154	人			RTPC00009
特殊作業員	0.154	人			RTPC00001
普通作業員	0.308	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 回転圧入機 呼び径 2,000mm	1.0	時間			SM01G0001 単第0-0112 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)	0.526	時間			SM0102040 単第0-0113 表 1/1.9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.154	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 礫質土(礫径200mm以下) C=3 呼び径 2,000mm E=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=4 適用範囲 30<N≤50 D=2 回転圧入機 F=7.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 1.0 / 6.5 = 0.308$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

ケーシング溶接工
呼び径 2,000mm

SG1D0602002

施 工 單 價 表

單第0-0115 表

1

箇所

当り

[illegible]

ケーシング溶接工

SG1E0602001 施 工 単 価 表

単第0-0116 表 1 m 当り 頁0-0183

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009
溶接工	0.30	人			RTPC00019
諸雑費	22	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

引上げ延長

[illegible]

施 工 単 価 表

ケーシング引上げ工

SG1E0602002

単第0-0118 表

呼び径 2,000mm

回転圧入機

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 回転圧入機 呼び径 2,000mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0112 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り (計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 呼び径 2,000mm C=12690 【F】 圧入機損料 (時間)			B=2 回転圧入機 D=7.3 圧入機の燃料消費量 (L/時間)		

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0119 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0120 表
ケーシング切断工	12.043	m			SG1E0602003 単第0-0121 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.44	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (2,000/1,000) + 1.440 * 4 = 12.043(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

トラック運転
021_クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0-0120 表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=1 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=5.7 燃料消費量(L/時間)		

ケーシング切断工

SG1E0602003

施 工 単 価 表

単第0-0121 表

頁0-0188

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
溶接工	0.14	人			RTPC00019
普通作業員	0.14	人			RTPC00002
諸雑費	9	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

単第0-0122 表

1

回 当り

現場発生品・支給品運搬

SPK22040408

クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊

片道運搬距離14.0km以下(9.0km超)

機械構成比： 18.36%

労務構成比：

75.63%

材料構成比：

6.01%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	18.36%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	38.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.01%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 C=8 1回当り平均積載質量1.5t超2.0t以下			B=4 片道運搬距離14.0km以下(9.0km超)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.26	人			RTPC00009
特殊作業員	0.26	人			RTPC00001
普通作業員	0.52	人			RTPC00002
水中コンクリート 30-18-20	10.4	m 3			F0000020710
諸雑費	2	%			建設物価2023年2月P104 #09
1m3当り (計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 地下水位以下等の場合 C=1 -			B=20710	【F】 水中コンクリート (m3)	

機械設置撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0604001

施 工 単 価 表

単第0-0124 表

頁0-0191

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 回転圧入機 呼び径 2,000mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0112 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 1 6 t 吊	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 呼び径 2,000mm C=12690 【F】 圧入機損料(時間)			B=2 回転圧入機 D=7.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009 9
普通作業員	0.12	人			RTPC00002 9
＜作＞ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	0.12	日			KTPC00043 長期割引適用外 9
諸雑費	7	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

スライム処理工

SG1D0608001 施 工 単 価 表

単第0-0126 表
1 箇所 当り
頁0-0193

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.17	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

円形覆工板設置工
呼び径 2,000mm

SG1D0609001

施 工 単 価 表

単第0-0127 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0120 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

円形覆工板撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0609002

施 工 単 価 表

単第0-0128 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0120 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

施 工 単 価 表

単第0-0129 表

1 式 当り

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 10 km 製品長 12m以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 10 km 製品長 12m以内 運搬質量 1.3 t	1.000	一式			S1000009 単第0-0130 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0131 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=1.3 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	1.300	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=10 運搬距離(km) D=1.3 運搬質量(t)		

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0-0131 表

頁0-0198

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	1.300	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	1.300	t			KR00E009
仮設材積込み費（現場）	1.300	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	1.300	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=1.3 運搬質量(t)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金 片道運搬距離 1 0 km	1. 000	一式			S1000015 単第0-0133 表
復路分	1. 000	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	回			
A=6 建設機械(各種) E=10 片道運搬距離(km) G=1 - K=1 -			B=1 【F】建設機械の運搬中の損料(日) F=2 往復運搬 I=1 - M=1 -		
復路分 = 基本運賃料金(A) + 運搬される建設機械の運搬中の損料 = 62, 500 + 0 = 62, 500(円)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 20kmまで	1.000	一式			TU000661
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃料金			F=10 片道運搬距離(km)		