

入札説明書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

入札に付する工	工 事 名	大篠津皆生幹線その5工事		
	工 事 場 所	米子市河崎地内	工期	契約日から 令和6年3月20日まで
契約条項を示す場所	米子市総務部契約検査課			
担 当 課	整備課			
入札保証金に関する事項	入札保証金	免除		
現 場 説 明 会	なし			
開札の日時及び場所	日時	令和5年6月27日 午前9時30分		
	場所	本庁舎202会議室		
契約保証に関する事項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。			
	(1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金	有	40%以内		
部 分 払	有	回数、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する注意事項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。 7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。 9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 12. 入札回数は、1回とする。			
	その他の注意事項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。		
施工に関する注意事項		1. 工事設計図書 別添のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するように努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。		
	米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格			
調査基準価格 (直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費の5.5/10)×1.1				
失格基準価格 (直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費の5.5/10)×0.99×1.1				
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。				

工 事 設 計 書

令和 5 年度 下水道事業会計	下水道部 整備課	部長	課長	担当 課長 補佐	合議	審査	設計
	下水道部 下水道企画課	/	課長	担当 課長 補佐	合議		/


工 事 件 名	大篠津皆生幹線その5工事	工期	令和6年3月20日まで
施 工 場 所	米子市河崎地内		

設 計 金 額 ￥ 円也

費 目	円	(内訳)	年度	年度	備 考
本工事費					
計					

説 明		築 造 内 容			
管渠線路延長	内 径 150mm～600mm 延 長 321.5 m	・下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 内径600mm	線路延長	145.0	m
排水面積	流域 1129.09 ha 地先 1.47 ha		管渠延長	140.8	m
		・下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 内径300mm	線路延長	138.0	m
排除方法	分流式		管渠延長	135.0	m
		・硬質塩化ビニル管 内径150mm	線路延長	38.5	m
本工事は、河崎ほか地内の汚水を収容する			管渠延長	37.0	m
ために、施工するものである。		・組立1号マンホール 内径90cm		3	箇所
		・組立2号マンホール 内径120cm		2	箇所
		・組立3号マンホール 内径150cm		1	箇所
		・小型マンホール 内径30cm		2	箇所
		・取付管及び汚水ます		8	箇所
		・付帯工		1	式

位置図

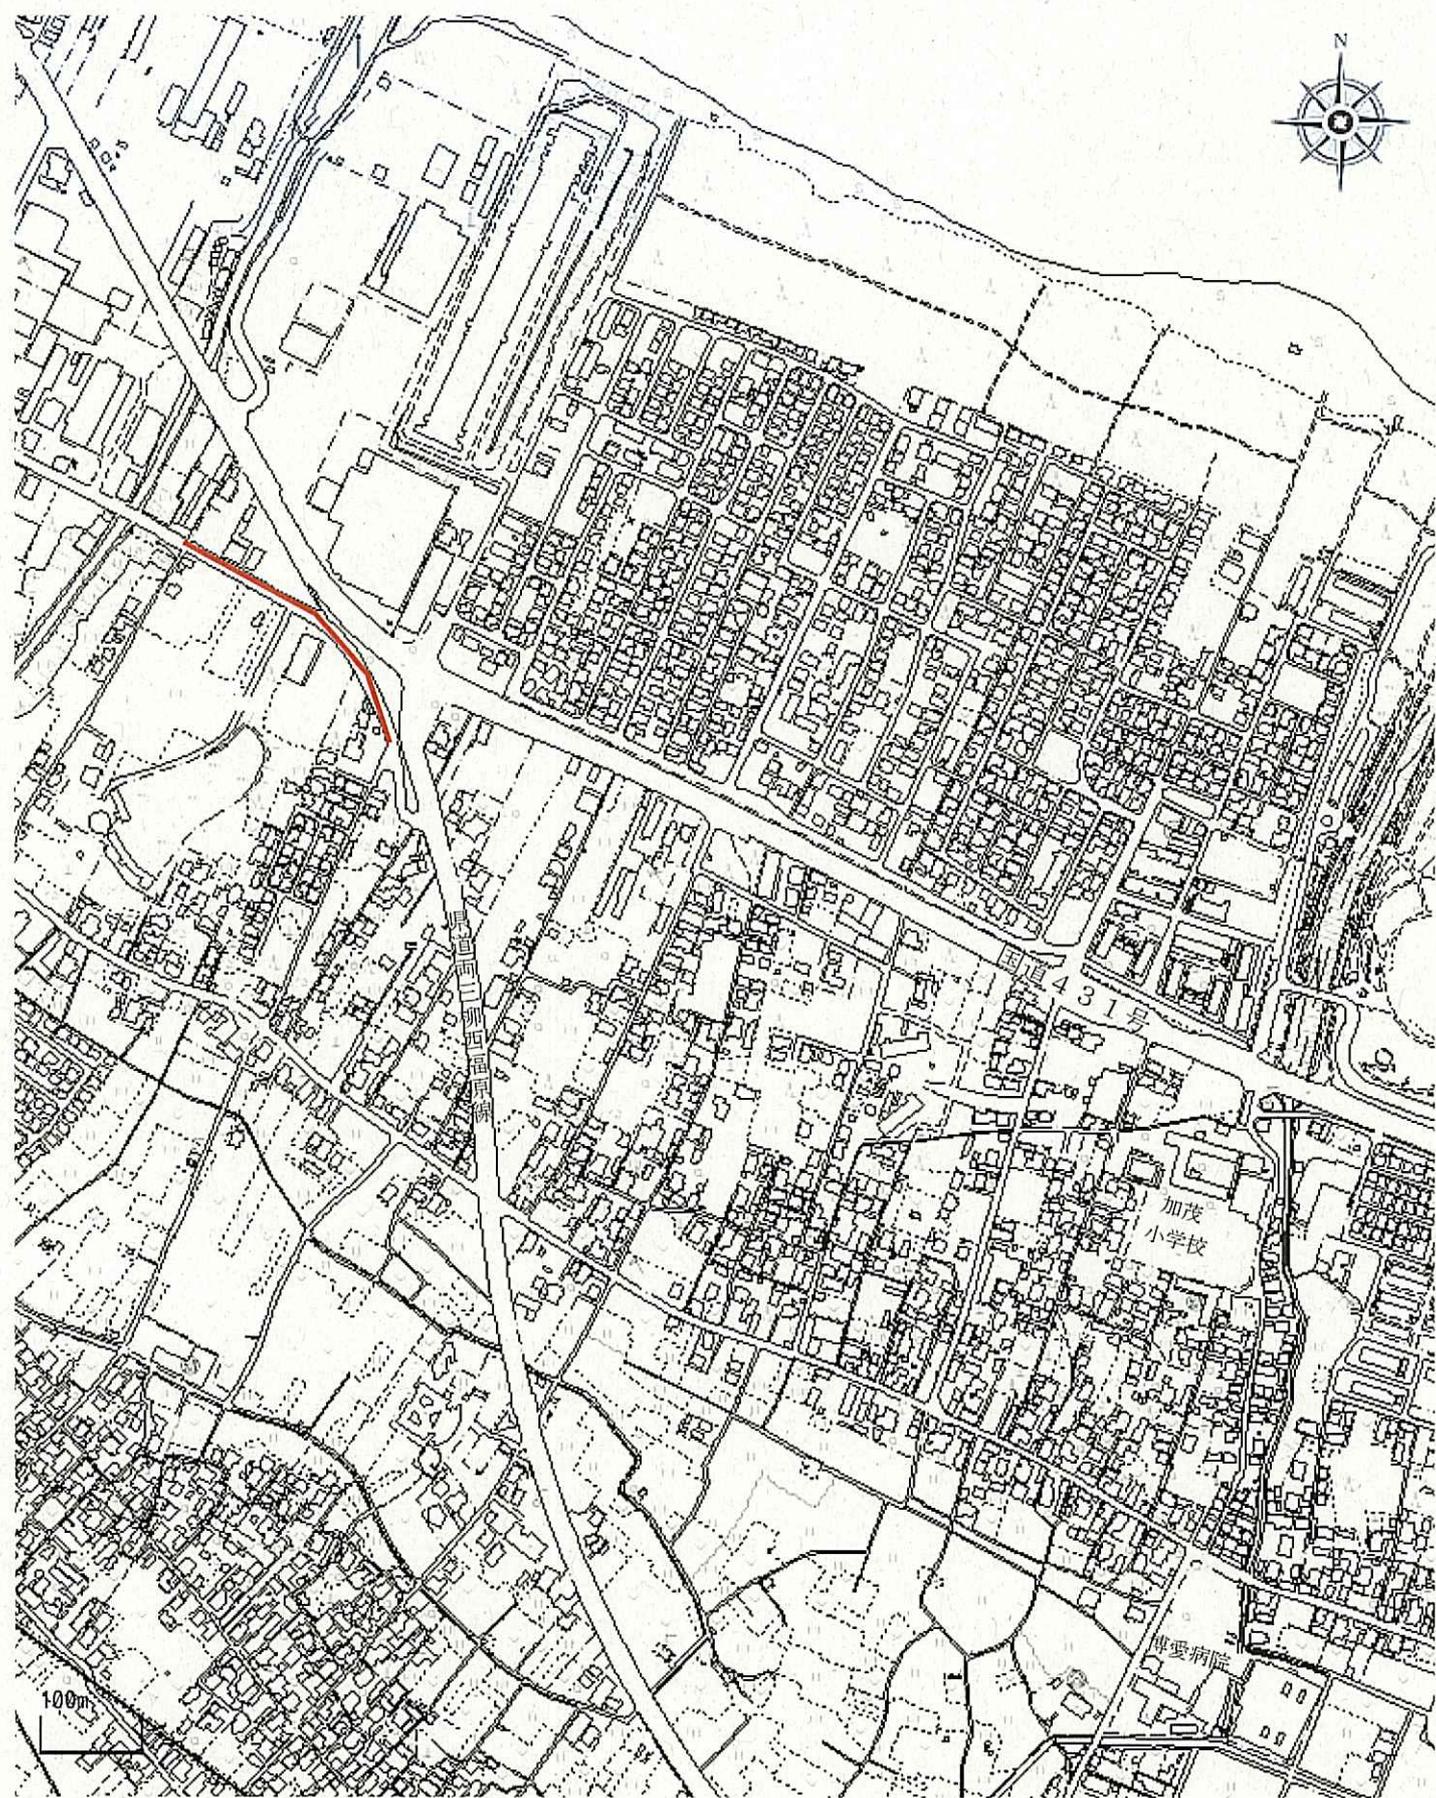

設計数量総括表

【補助】

費目 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	形状寸法	単位	数量	摘要
管路								
	管きょ工 (小口径推進、管径600mm)							
					線路延長	m	145.0	
					管渠延長	m	140.8	
					推進延長	m	137.1	
		泥水式 推進工						
			管推進工		φ600mm	m	137.1	
			発生土処理			式	1	
		立坑内 管布設工						
			鉄筋コンクリート管		φ600mm	m	6.5	
					φ700mm	m	0.5	
			コンクリート基礎		φ600mm	m	0.3	
					φ700mm	m	0.3	
		仮設備工				式	1	
		送・排泥設備工				式	1	
		泥水処理設備工				式	1	
	管きょ工 (小口径推進、管径300mm)							
					線路延長	m	138.0	
					管渠延長	m	135.0	
					推進延長	m	132.5	
		泥土圧式 推進工						
			管推進工		φ300mm	m	132.5	
			発生土処理			式	1	
			継手類		φ300mm	式	1	
		立坑内 管布設工						
			本管	硬質塩化ビニル管	φ300mm	m	2.5	
		仮設備工				式	1	
		補助地盤改良工				式	1	
	立坑工							
		管路土工				式	1	
		鋼製ケーシング式 土留工及び土工				式	1	
	マンホール工							
		組立マンホール工						
			組立3号マンホール			箇所	1	

設計数量総括表

【補助】

費目 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	形状寸法	単位	数量	摘要
	管きょ工 (開削工法、管径150mm)				線路延長 管渠延長	m m	38.5 37.0	
		管路土工				式	1	
		管布設工						
			硬質塩化ビニル管		管径150mm	m	37.0	
			継手類			式	1	
			埋設標識テープ			m	37.0	
		管路土留工	土留工			式	1	
		地下水位工	ウエルポイント			式	1	
	マンホール工							
		組立マンホール工						
			内副管			箇所	5	
		小型マンホール工						
			小型マンホール		内径30cm	箇所	2	鑄鉄製防護蓋 2箇所
	取付管およびます工							
		管路土工				式	1	
		ます設置工	ます設置			箇所	8	鑄鉄製防護蓋 5箇所
		取付管布設工	取付管布設		φ150	箇所	4	
			埋設標識テープ			箇所	4	
		管きょ工 (鋼製さや管Br推進工)	取付管推進工			箇所	4	
	付帯工							
		舗装版撤去						
			舗装版切断		As t=15cm以下	m	103	
			舗装版破碎		As t=15cm以下	m ²	164	
			殻運搬		As	m ²	7	
			殻処分		As	t	16	
		舗装仮復旧工						
			下層路盤工	再生碎石(RC-30)	t=10cm	m ²	5	
			下層路盤工	再生碎石(RC-30)	t=10cm	m ²	36	
			上層路盤工	粒調碎石(M-30)	t=12cm	m ²	36	
			表層	再生密粒度AS	t=3cm	m ²	5	
			表層	再生密粒度AS	t=3cm	m ²	36	

薬液注入工標準数量表

位置 (立坑番号等)	土質	削孔深度 (m)	注入深度 (m)	対象土量				注入率 %	注入量 (KL)		注入量計 (KL)	工法区分	備考
				W (m)	H (m)	L (m)	W*H*L(m3)		溶液型	懸濁型			
no.1到達立坑 下流坑口部	礫質土									溶液型	5.914	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.534	3.300	2.800	3.300	2.000	18.480	32.0	5.914	懸濁型			
	粘性土									計	5.914		
no.2中間立坑 上流坑口部	礫質土									溶液型	5.914	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.790	3.300	2.800	3.300	2.000	18.480	32.0	5.914	懸濁型			
	粘性土									計	5.914		
no.2中間立坑 下流坑口部	礫質土									溶液型	5.914	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.790	3.300	2.800	3.300	2.000	18.480	32.0	5.914	懸濁型			
	粘性土									計	5.914		
no.3中間立坑 上流坑口部	礫質土									溶液型	5.914	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.899	3.300	2.800	3.300	2.000	18.480	32.0	5.914	懸濁型			
	粘性土									計	5.914		
no.3中間立坑 下流坑口部	礫質土									溶液型	5.914	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.899	3.300	2.800	3.300	2.000	18.480	32.0	5.914	懸濁型			
	粘性土									計	5.914		
no.4中間立坑 上流坑口部	礫質土									溶液型	5.914	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.951	3.300	2.800	3.300	2.000	18.480	32.0	5.914	懸濁型			
	粘性土									計	5.914		
no.4中間立坑 下流坑口部	礫質土									溶液型	5.914	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.951	3.300	2.800	3.300	2.000	18.480	32.0	5.914	懸濁型			
	粘性土									計	5.914		
既設発進立坑 上流坑口部	礫質土									溶液型	5.914	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.946	3.300	2.800	3.300	2.000	18.480	32.0	5.914	懸濁型			
	粘性土									計	5.914		
no.5到達立坑 下流坑口部	礫質土									溶液型	4.454	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.324	2.900	2.400	2.900	2.000	13.920	32.0	4.454	懸濁型			
	粘性土									計	4.454		
no.6発進立坑 上流坑口部	礫質土									溶液型	4.454	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.404	2.900	2.400	2.900	2.000	13.920	32.0	4.454	懸濁型			
	粘性土									計	4.454		
no.6発進立坑 下流坑口部	礫質土									溶液型	4.454	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.424	2.900	2.400	2.900	2.000	13.920	32.0	4.454	懸濁型			
	粘性土									計	4.454		
no.7到達立坑 上流坑口部	礫質土									溶液型	4.454	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.512	2.900	2.400	2.900	2.000	13.920	32.0	4.454	懸濁型			
	粘性土									計	4.454		
no.7到達立坑 下流坑口部	礫質土									溶液型	4.454	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.562	2.900	2.400	2.900	2.000	13.920	32.0	4.454	懸濁型			
	粘性土									計	4.454		
既設発進立坑 上流坑口部	礫質土									溶液型	4.454	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	6.683	2.900	2.400	2.900	2.000	13.920	32.0	4.454	懸濁型			
	粘性土									計	4.454		
no.3中間立坑(取付管) 坑口部	礫質土									溶液型	3.994	二重管ストレーナ (複相方式)	
	砂質土	3.674	2.600	2.400	2.600	2.000	12.480	32.0	3.994	懸濁型			
	粘性土									計	3.994		

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事的確かな施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第26条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとする。

契約書第25条第6項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和5年4月1日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ <u>米子市下水道工事標準仕様書</u>	
工程	① (他工事等との調整) ② (部分完成、着工保留) ③ (施工時間) ④ (余裕期間設定工事) ⑤ (鋼材の調達の遅れによる工期の延長) ⑥ (週休2日モデル工事)	<u>本工事</u> については、 <u>大篠津皆生幹線その6工事</u> と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____ (すること ・ しないこと)。 <u>本工事</u> の施工時間は、 <u>8:30 ~17:00</u> とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。
用地関係	① (用地・物件等未処理)	本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。
支障物件	① (埋設物等の事前調査) ② (支障物件) ③ (立木の置き場所)	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査 調査済み]である。 _____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。
対公害	① (騒音振動対策)	「建設工事にもなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	① (交通安全施設等)	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>108</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計_____名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計 <u>325</u> 名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水処理濁水	① (濁水処理)	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。

現場説明書

特記事項2

	<p>【建設発生土（処理）】</p> <p>①（他工事等流用）</p> <p>②（建設技術センター）</p> <p>③（民間残土受入地）</p> <p>④（土質改良プラント）</p>	<p>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。</p> <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1m³当たり円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は、<u>米子</u>市・<u>町</u>・<u>村</u> <u>尾高</u>地内の（有）<u>小倉興産</u>に運搬（片道運搬距離 <u>15.4</u> km）するものとする。なお、処理費として、1m³当たり <u>1,330</u> 円を <u>事業者</u> に支払うこと。</p> <p>建設発生土は _____市・町・村 _____地内の _____ に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として1m³当り _____ 円を _____ に支払うこと。</p>
建設 副 産 物 の 処 理	<p>【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】</p> <p>⑤（分別解体等）</p> <p>⑥（他工事等流用）</p> <p>⑦（再資源化施設への搬出）</p> <p style="text-align: center;">(施設の名称・受入れ費用)</p> <p style="text-align: center;">(受入れ時間帯)</p> <p style="text-align: center;">(受入れ条件)</p> <p>⑧（木材市場等へ売却）</p> <p>⑨（最終処理等）</p> <p>⑩（産業廃棄物の処理に係る税）</p>	<p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。</p> <p>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊 1m³当り _____円</p> <p>アスファルト塊 1m³当り <u>149</u> 円</p> <p>建設発生木材 1m³当り _____円</p> <p>[Co 雑割材・ _____]は、 _____市・町・村 _____地内 _____工事現場に運搬（片道運搬距離 _____km）するものとする。</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。</p> <p>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1t 当り _____円</p> <p>アスファルト塊 <u>米子</u>市・<u>町</u>・<u>村</u> <u>和田町</u>地内の <u>カネックス（株）</u>（運搬距離 <u>7.0</u> km）、費用 1t 当り <u>1,300</u> 円</p> <p>建設発生木材 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1t 当り _____円</p> <p>その他（汚泥） <u>米子</u>市・<u>町</u>・<u>村</u> <u>夜見町</u>地内の（有）<u>大成商事</u>（運搬距離 <u>1.0</u> km）、費用 1t 当り <u>18,000</u> 円</p> <p>8時～17時（平日）</p> <p>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。</p> <p>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。</p> <p>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____cm 以下、長さ _____m 以下であること。</p> <p>エ 2次公害発生のある恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。</p> <p>建設発生木材は _____市・町・村 _____地内の _____への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、 _____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。</p> <p>_____については、 _____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、その費用として 1t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。</p> <p>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____円見込んでいる。</p>

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	<p>① (建設発生土の使用)</p> <p>② (再生資材の使用)</p>	<p>_____ 工事から [当該工事運搬・相手方運搬] の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>1) C 〇 雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>3) ・再生クラッシャーラン [規格： RC-30] は、使用箇所： <u>路盤</u> に使用する。 ・再生コンクリート砂 [規格： RS-_____] は、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物 [規格：再生密粒度As_____] は、使用箇所： <u>表層</u> に使用する。</p> <p>5) その他再生資材 [資材名：_____] [規格：_____] は、使用箇所：_____ に使用する。</p>
工食用道路	<p>① (農地の一時転用について)</p>	<p>本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。</p>
仮設備		

現場説明書

特記事項4

- ① (労災補償に必要な保険の付保)
- ② (現場環境改善)

本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・七ない〕。

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。

1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。

計上費目	実施内容
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献
防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）

その他

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他()			
工事の種類		<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input checked="" type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他()			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材			
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他()			
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容			工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所		作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 3.0~6.0 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無		
	他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 無		
	その他				
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設		仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工		土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎		基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造		本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()		その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
			□コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
			<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	23トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥
			□建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他					
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	55 米子市 (下水道) 実施設計書 当初 05-*****-00472-40 0 1 実施単価 30 米子市 0-05.05.15(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	46 下水道 (2) 01 率計上する (地方部) 13 一般交通影響有り (2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0.04 %) 01 豪雪割増あり 00 千円止め (土木) 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費（推進） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（推進）					X1000
管路施設(推進工法)(小口径推進)					Y1H02 (レベル1)
		一式			
管きよ工(小口径推進)					Y1H0201 (レベル2)
		一式			
小口径泥水推進工					Y1H020103 (レベル3)
		一式			
推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)					Y1H02010301 (レベル4)
		m			
推進用鉄筋コンクリート管 呼び径 600mm L=1.2m	137.1	m			VC1100 0
発生土処理					単第0-0001 表 050515 Y1H02010302 (レベル4)
	1	一式			
立坑内管布設工					明第0001 表 Y1H020112 (レベル3)
		一式			
鉄筋コンクリート管					Y1H02011201 (レベル4)
		m			

本工事費（推進） 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径 600mm						SG1D0004001 0 A=8 単第0-0009 表 050515
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径 700mm		6.5	m			SG1D0004001 0 A=9 単第0-0011 表 050515
コンクリート基礎						Y1H02011205 (レベル4) m
コンクリート基礎 呼び径 600mm						VCON0001 0 単第0-0012 表 050515
コンクリート基礎 呼び径 700mm		0.35	m			VCON0002 0 単第0-0017 表 050515
仮設備工(小口径)						Y1H020113 (レベル3) 1 一式
送・排泥設備工						明第0002 表 Y1H020114 (レベル3)
泥水処理設備工						明第0003 表 Y1H020115 (レベル3)
管きよ工(小口径推進)						明第0004 表 Y1H0201 (レベル2)
			一式			

本工事費（推進） 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
低耐荷力泥土圧推進工			一式			Y1H020110 (レベル3)
推進用硬質塩化ビニル管			m			Y1H02011001 (レベル4)
推進用硬質塩化ビニル管	132.5		m			VS0001 0 単第0-0038 表 050515
添加剤注入工	132.5		m			VS0004 0 単第0-0046 表 050515
発生土処理	1		一式			Y1H02010302 (レベル4) 明第0005 表
立坑内管布設工			一式			Y1H020112 (レベル3)
硬質塩化ビニル管			m			Y1H02011202 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 300mm	2.5		m			SG1D0006001 0 A=4, B=2, D=1 単第0-0047 表 050515
継手類	1		一式			Y4999 (レベル4) 明第0006 表

本工事費（推進） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備工(小口径)						Y1H020113 (レベル3)
	1		一式			明第0007 表
補助地盤改良工						Y1H020117 (レベル3)
	1		一式			明第0008 表
立坑工						Y1H0202 (レベル2)
			一式			
管路土工						Y1H020201 (レベル3)
	1		一式			明第0009 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工						Y1H020204 (レベル3)
	1		一式			明第0010 表
マンホール工						Y1H0102 (レベル2)
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
			一式			
組立3号マンホール						Y1H01020204 (レベル4)
			箇所			
底部工(組立式)(組立3号マンホール)						SG1D0055001 0 A=4, E=1, F=0.72, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=2.45, S=1
	1		箇所			明第0-0119 表 050515

本工事費（推進） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
組立3号マンホール 3号(内径1500mm) 深さ5m超～6m以下	1			箇所					SG1D0055002 0 A=3, B=1, C=1, D=1 単第0-0123 表	050515
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7			m3					SPK22040144 0 A=1, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0-0120 表	050515
ブロック据付工 (斜壁, 直壁等又はスラブの作業)	1			個					SG1D0044003 0 単第0-0124 表	050515
マンホール材料費 蓋, 受枠, ハイジスター, 中間スラブ含む T-25 No. 4	1			箇所					TMH0003 0	050515
マンホール削孔接続				箇所					Y1H01010213 (レベル4)	
削孔 3号マンホール ヒューム管 径60cm	1			箇所					TTV0205 0	050515
削孔 3号マンホール 塩ビ管 径30cm	1			箇所					TTV0230 0	050515
削孔 3号マンホール 塩ビ管 径15cm	1			箇所					TTV0227 0	050515
組立2号マンホール				箇所					Y1H01020203 (レベル4)	

本工事費（推進） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
底部工(組立式)(組立2号マンホール)	2			箇所					SG1D0054001 0 A=4, E=1, F=0.41, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=1.61, S=1 単第0-0125 表	050515
組立2号マンホール 2号(内径1200mm) 深さ5m超～6m以下	2			箇所					SG1D0054002 0 A=3, B=1, C=1, D=1 単第0-0126 表	050515
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.8		m3						SPK22040144 0 A=1, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0-0120 表	050515
ブロック据付工 (斜壁,直壁等又はスラブの作業)	2			個					SG1D0044003 0 単第0-0124 表	050515
マンホール材料費 蓋,受枠,ハイジャスター,中間スラブ含む T-25 No.2	1			箇所					TMH0001 0	050515
マンホール材料費 蓋,受枠,ハイジャスター,中間スラブ含む T-25 No.3	1			箇所					TMH0002 0	050515
マンホール削孔接続				箇所					Y1H01010213 (レベル4)	
削孔(深形) 2号マンホール ヒューム管 径60cm	2			箇所					TTV0300 0	050515
削孔 2号マンホール 塩ビ管 径15cm	2			箇所					TTV0174 0	050515

本工事費（推進） 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立1号マンホール						Y1H01020202 (レベル4)
			箇所			
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 0 A=4, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.84, S=1 単第0-0127 表 050515
	3		箇所			
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ4m超～5m以下						SG1D0053002 0 A=3, B=1, C=1, D=1 単第0-0128 表 050515
	3		箇所			
ブロック、蓋、受枠等 組立1号マンホール						V0022 0 単第0-0129 表 050515
	3		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径30cm						TTV0131 0 050515
	2		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径10cm						TTV0127 0 050515
	1		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm						TTV0128 0 050515
	1		箇所			
付帯工						Y1H0106 (レベル2)
舗装撤去工						Y1H010601 (レベル3)
			一式			

本工事費（推進） 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断		m			Y1H01060101 (レベル4)
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	99	m			SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0130 表 050515
舗装版破碎		m2			Y1H01060102 (レベル4)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	78	m2			SPK22040302 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0-0131 表 050515
殻運搬処理		m3			Y1H01060105 (レベル4)
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)	3.3	m3			SPK22040142 0 A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 単第0-0132 表 050515
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
As殻処分費					TTV0440 0 050515
カネックス (株)	7	t			
舗装復旧工		一式			Y1H010603 (レベル3)

本工事費（推進） 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸修正			m2			Y1H01060301 (レベル4)
不陸修正 補足材料無し	64		m2			SPK22040225 0 A=1, E=1 単第0-0133 表 050515
表層(車道・路肩部)			m2			Y1H01060308 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	64		m2			SPK22040235 0 A=1, B=50, C=6, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0134 表 050515
舗装仮復旧工			一式			Y1H010604 (レベル3)
下層路盤(歩道部)			m2			Y1H01060403 (レベル4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	19		m2			SPK22040227 0 A=100, B=3, D=1 単第0-0135 表 050515
上層路盤(歩道部)			m2			Y1H01060405 (レベル4)
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 M-30	19		m2			SPK22040229 0 A=120, B=2, D=1 単第0-0136 表 050515

本工事費（推進） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)			m2			Y1H01060408 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	19		m2			SPK22040235 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0137 表 050515
区画線工			一式			Y1H010605 (レベル3)
溶融式区画線			m			Y1H01060501 (レベル4)
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	4.9		m			SDT00001 0 A=1, B=1, C=5, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 単第0-0138 表 050515
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	4.8		m			SDT00001 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 単第0-0139 表 050515
ペイント式区画線			m			Y1H01060502 (レベル4)
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式)実線_15cm	19.2		m			SDT00003 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1 単第0-0140 表 050515
仮設工						Y1H0205 (レベル2)

本工事費（推進） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y3999 (レベル3)
	1		一式			明第0011 表
直接工事費						
運搬費						Z0004
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内 覆工板	1		一式			S100007 0 A=10, B=1, C=1, D=1, E=9.0, F=1, H=1, J=1, L=1 単第0-0141 表 050515
建設機械の貨物自動車等による運搬 建設機械(各種) 片道運搬距離 10km 往復運搬	1		回			S1000013 0 A=6, B=1, E=10, F=2, G=1, I=1, K=1, M=1 単第0-0144 表 050515
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
共通仮設費計						
純工事費						

本工事費（推進） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費										
工事原価										
一般管理費率分										
契約保証費										
一般管理費計										
工事価格										
消費税相当額										
工事費										

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	70	m3			SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 単第0-0005 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	70	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0007 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	70	m3			SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0008 表
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山	70	m 3			TTV0060 0
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
坑口(小口径)									Y1H02011301 (レベル4)	
				箇所						
坑口工 小口径泥水推進	8			箇所					SG1D0098004 0 A=7, B=119000, C=1488 単第0-0018 表	
鏡切り				箇所					Y1H02011303 (レベル4)	
				箇所						
鏡切り工 小口径泥水推進	8			箇所					SG1D0100005 0 A=7, B=3 単第0-0021 表	
推進設備等設置撤去				箇所					Y1H02011304 (レベル4)	
				箇所						
推進用機器据付撤去工 小口径泥水 半切管 呼び径 600mm	1			箇所					SG1D0101009 0 A=2, B=7 単第0-0023 表	
掘進機据付工 小口径泥水 半切管 呼び径 500~700mm	1			台					SG1D0101010 0 A=4 単第0-0024 表	
掘進機分割搬出工 小口径泥水 呼び径 600mm 3分割	1			台					VBLUE248P 0 単第0-0025 表	
支圧壁				箇所					Y1H02011305 (レベル4)	
				箇所						

工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支圧壁工 (間づめ)	1	箇所			VAC21P146 0 単第0-0026 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
送・排泥設備(小口径泥水)						Y1H02011401 (レベル4)
			一式			
送排泥管設置撤去工 小口径泥水 呼び径 600~700mm	1		一式			VG1D0104001 0 単第0-0028 表
送泥ポンプ据付撤去工 小口径泥水 口径80	1		台			SG1D0104002 0 A=2 単第0-0029 表
排泥ポンプ据付撤去工 小口径泥水 口径80	1		台			SG1D0104003 0 A=2 単第0-0030 表
計測機器類設置撤去工 小口径泥水	1		箇所			SG1D0104004 0 単第0-0031 表
機械器具損料						F2010 0
送・排泥設備工	1		一式			
*** 単位当たり ***	1		式			

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
泥水処理設備(小口径泥水)						Y1H02011501 (レベル4)
			一式			
ユニット式一次処理機据付撤去工 小口径泥水・泥水式推進 ユニット式一次処理機 2.0m ³ /min	1		基			SG1E0105101 0 A=3, B=1 単第0-0032 表
水槽据付撤去工 小口径泥水・泥水式推進 水槽(沈澱槽等) 15m ³	1		槽			SG1E0105010 0 A=2, B=1 単第0-0033 表
処理設備付帯作業工 小口径泥水・泥水式推進 一次処理の場合	1		一式			SG1D0105102 0 A=1, B=2 単第0-0034 表
機械器具損料						F2011 0
泥水処理設備工	1		一式			
作泥材 小口径泥水・泥水式推進	1		一式			SG1D0105104 0 A=1, B=112000, C=7.3, D=40600, E=447.5, F=840 , G=17.0, I=1, J=9.2, K=1 単第0-0035 表
泥水運搬処理						Y1H02011502 (レベル4)
			m ³			
泥水処分工 DID区間なし 運搬距離2.2km以下	9.0		m ³			V10001 0 単第0-0036 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 汚泥 含水率85%以上 (有)大成商事	9.9	t			TTV0442 0
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	10	m3			SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 単第0-0005 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	10	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0007 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	10	m3			SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0008 表
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山	10	m 3			TTV0060 0
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
可とう継手 φ300 物価P302	6	個			F0002A 0
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
坑口(小口径)									Y1H02011301 (レベル4)	
				箇所						
坑口工 低耐荷力	6			箇所					SG1D0098008 0 A=3, B=100, C=200 単第0-0048 表	
鏡切り				箇所					Y1H02011303 (レベル4)	
				箇所						
鏡切り	6			箇所					VC0002 0 単第0-0051 表	
推進設備等設置撤去				箇所					Y1H02011304 (レベル4)	
				箇所						
推進設備工 低耐荷力泥土圧	2			箇所					SG1D0101022 0 単第0-0052 表	
推進設備据換工 低耐荷力泥土圧	1			箇所					SG1D0101023 0 単第0-0053 表	
先導体据付撤去工 低耐荷力泥土圧	3			箇所					SG1D0101024 0 単第0-0054 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
薬液注入									Y1H02011701 (レベル4)	
				一式						
薬液注入工									SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 534, D=0, E=5. 914, F=6, G=3. 234, H=42, I=1 単第0-0055 表	
no. 1下流	6			本						
薬液注入工									SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 790, D=0, E=5. 914, F=6, G=3. 490, H=42, I=1 単第0-0058 表	
no. 2上流	6			本						
薬液注入工									SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 790, D=0, E=5. 914, F=6, G=3. 490, H=42, I=1 単第0-0058 表	
no. 2下流	6			本						
薬液注入工									SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 899, D=0, E=5. 914, F=6, G=3. 599, H=42, I=1 単第0-0059 表	
no. 3上流	6			本						
薬液注入工									SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 899, D=0, E=5. 914, F=6, G=3. 599, H=42, I=1 単第0-0059 表	
no. 3下流	6			本						
薬液注入工									SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 951, D=0, E=5. 914, F=6, G=3. 651, H=42, I=1 単第0-0060 表	
no. 4上流	6			本						
薬液注入工									SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 951, D=0, E=5. 914, F=6, G=3. 651, H=42, I=1 単第0-0060 表	
no. 4下流	6			本						
薬液注入工									SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 946, D=0, E=5. 914, F=6, G=3. 646, H=42, I=1 単第0-0061 表	
既設φ2500	6			本						

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
薬液注入工 no.5下流	5		本						SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 324, D=0, E=4. 454, F=5, G=3. 424, H=42, I=1 単第0-0062 表	
薬液注入工 no.6上流	5		本						SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 404, D=0, E=4. 454, F=5, G=3. 504, H=42, I=1 単第0-0063 表	
薬液注入工 no.6下流	5		本						SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 424, D=0, E=4. 454, F=5, G=3. 524, H=42, I=1 単第0-0064 表	
薬液注入工 no.7上流	5		本						SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 512, D=0, E=4. 454, F=5, G=3. 612, H=42, I=1 単第0-0065 表	
薬液注入工 no.7下流	5		本						SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 562, D=0, E=4. 454, F=5, G=3. 662, H=42, I=1 単第0-0066 表	
薬液注入工 既設φ2500	5		本						SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=6. 683, D=0, E=4. 454, F=5, G=3. 783, H=42, I=1 単第0-0067 表	
薬液注入工 no.3取付管	5		本						SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=3. 674, D=0, E=3. 994, F=5, G=1. 074, H=42, I=1 単第0-0068 表	
薬液注入工 既設発進取付管	5		本						SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=3. 504, D=0, E=3. 840, F=5, G=1. 004, H=42, I=1 単第0-0069 表	
薬液注入工 no.5取付管	5		本						SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=3. 824, D=0, E=4. 301, F=5, G=1. 024, H=42, I=1 単第0-0070 表	

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金 額	備 考
薬液注入工 no.6取付管	5		本				SG1D0039001 0 A=3, B=0, C=3.554, D=0, E=3.680, F=5, G=1.054, H=42, I=1 単第0-0071 表	
注入設備据付・解体工(地上)	1		現場				SG1D0039002 0 A=1 単第0-0072 表	
*** 単位当たり ***	1		式					

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻						Y1H02020102 (レベル4)
			一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)						SG1D0002003 0 A=1, C=6
	61		m3			単第0-0074 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設						SPK22040144 0 A=1, B=2, C=2, F=2, J=1, K=1
	11		m3			単第0-0013 表
発生土処理						Y1H02020103 (レベル4)
			一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)						SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	64		m3			単第0-0005 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						SPK22040007 0 A=1, B=1
	64		m3			単第0-0007 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)						SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
	64		m3			単第0-0008 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山						TTV0060 0
	64		m3			

工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼製ケーシング圧入掘削									Y1H02020401 (レベル4)	
				m						
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土 no. 1	7.00			m					SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=12690, F=3.3 単第0-0077 表	
圧入掘削積込み工 呼び径 1,800mm 砂質土 no. 2	7.03			m					SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=2, D=1, E=12690, F=3.3 単第0-0080 表	
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土 no. 3	7.12			m					SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=12690, F=3.3 単第0-0077 表	
圧入掘削積込み工 呼び径 1,800mm 砂質土 no. 4	7.19			m					SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=2, D=1, E=12690, F=3.3 単第0-0080 表	
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土 no. 5	6.48			m					SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=12690, F=3.3 単第0-0083 表	
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土 no. 6	6.64			m					SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=12690, F=3.3 単第0-0077 表	
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土 no. 7	6.72			m					SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=12690, F=3.3 単第0-0083 表	
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm	3			箇所					SG1D0602002 0 A=3 単第0-0086 表	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーシング溶接工 呼び径 1,800mm	2	箇所			SG1D0602002 0 A=2 単第0-0088 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	2	箇所			SG1D0602002 0 A=1 単第0-0089 表
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 引上げ延長	3	箇所			SG1D0602003 0 A=1, B=3, C=1, D=12690, E=3.3 単第0-0090 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,800mm 引上げ延長	2	箇所			SG1D0602003 0 A=1, B=2, C=1, D=12690, E=3.3 単第0-0092 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長	2	箇所			SG1D0602003 0 A=1, B=1, C=1, D=12690, E=3.3 単第0-0094 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,800mm	1	箇所			SG1D0602004 0 A=2, B=1.420 単第0-0096 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm	1	箇所			SG1D0602004 0 A=3, B=1.431 単第0-0099 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,800mm	1	箇所			SG1D0602004 0 A=2, B=1.459 単第0-0100 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,500mm	1	箇所			SG1D0602004 0 A=4, B=1.407 単第0-0101 表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602004 0 A=1, B=1.466 単第0-0102 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm	1	箇所			SG1D0602004 0 A=3, B=1.411 単第0-0103 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602004 0 A=1, B=1.428 単第0-0104 表
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付BT4~4.5t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下	3	回			SPK22040408 0 A=2, B=1, C=9 単第0-0105 表
スクラップ 鉄くず へビー H1	6.8	t			TTU0052 0
底盤コンクリート		箇所			Y1H02020402 (レベ ^ル 4)
底盤コンクリート打設工	17	m ³			SG1D0603001 0 A=2, B=20710, C=1 単第0-0106 表
圧入掘削設備		箇所			Y1H02020403 (レベ ^ル 4)
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm	3	回			SG1D0604001 0 A=3, B=1, C=12690, D=3.3 単第0-0107 表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
機械設置撤去工 呼び径 1,800mm	2		回			SG1D0604001 0 A=2, B=1, C=12690, D=3.3 単第0-0108 表
機械設置撤去工 呼び径 1,500mm	2		回			SG1D0604001 0 A=1, B=1, C=12690, D=3.3 単第0-0109 表
鋼製ケーシング存置			m			Y1H02020404 (レベル4)
刃先製作取付費 呼び径2000	3		個			F5002 0
積算資料p457						
刃先製作取付費 呼び径1800	2		個			F5001 0
積算資料p457						
刃先製作取付費 呼び径1500	2		個			F5000 0
積算資料p457						
ケーシング 呼び径2000	18.6		m			F5005 0
積算資料p457						
ケーシング 呼び径1800	12.8		m			F5004 0
積算資料p457						
ケーシング 呼び径1500	11.8		m			F5004A 0
積算資料p457						

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設ケーシング損料		一式			Y1H02020405 (レベル4)
仮設ケーシング損料 呼び径2000 L=2.0m	3	回			F5008 0
仮設ケーシング損料 呼び径1800 L=2.0m	2	回			F5007 0
仮設ケーシング損料 呼び径1500 L=2.0m	2	回			F5007A 0
立坑排水		箇所			Y1H02020406 (レベル4)
うわ水排水工	7	箇所			SG1D0607001 0 単第0-0110 表
排水運搬処理		箇所			Y1H02020407 (レベル4)
スライム処理工	7	箇所			SG1D0608001 0 単第0-0111 表
泥水処分工 DID区間なし 運搬距離2.2km以下	7	m ³			V10001 0 単第0-0036 表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
投棄料			一式			#0041 C=投棄料
処分費 汚泥 含水率85%以上 (有)大成商事	7.7		t			TTV0442 0
円形覆工板			箇所			Y1H02020408 (レベル4)
円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm	3		箇所			SG1D0609001 0 A=3 単第0-0112 表
円形覆工板設置工 呼び径 1,800mm	2		箇所			SG1D0609001 0 A=2 単第0-0113 表
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm	2		箇所			SG1D0609001 0 A=1 単第0-0114 表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,500mm	1		箇所			SG1D0609002 0 A=4 単第0-0115 表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm	3		箇所			SG1D0609002 0 A=3 単第0-0116 表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,800mm	2		箇所			SG1D0609002 0 A=2 単第0-0117 表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm	2		箇所			SG1D0609002 0 A=1 単第0-0118 表
円形覆工板賃料 呼び径2500 T-25 30日超え90日以内使用	3		枚/月			F5020 0
円形覆工板整備費 呼び径2500 T-25 1現場当り	1		枚			F5022 0
円形覆工板賃料 呼び径2000 T-25 30日超え90日以内使用	9		枚/月			F5016 0
円形覆工板整備費 呼び径2000 T-25 1現場当り	3		枚			F5018 0
円形覆工板賃料 呼び径1800 T-25 30日超え90日以内使用	4		枚/月			F5012 0
円形覆工板整備費 呼び径1800 T-25 1現場当り	2		枚			F5014 0
円形覆工板賃料 呼び径1500 T-25 30日超え90日以内使用	4		枚/月			F5012A 0
円形覆工板整備費 呼び径1500 T-25 1現場当り	2		枚			F5014A 0

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	307	人			R0369 0 1
*** 単位当たり ***	1	式			

本工事費（開削） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（開削）						X2000
管路施設(開削工法)						Y1H01 (レベル1)
管きよ工(開削)			一式			Y1H0101 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010101 (レベル3)
管布設工	1		一式			明第0012 表 Y1H010102 (レベル3)
硬質塩化ビニル管						Y1H01010203 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm			m			SG1D0006001 0 A=1, B=1, C=1, D=1
継手類	37.0		m			単第0-0148 表 Y1H01010212 (レベル4)
可とう継手 φ150			箇所			F0003 0
生活排水単価P3	2		個			050515

本工事費（開削） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ			m			Y1H01010216 (レベル4)
埋設標識シート						V11001 0
水道事業必携第二部p58	37.0		m			単第0-0149 表 050515
管路土留工						Y1H010105 (レベル3)
	1		一式			明第0013 表
地下水低下工						Y1H010110 (レベル3)
	1		一式			明第0014 表
マンホール工						Y1H0102 (レベル2)
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
			一式			
内副管						Y1H01020208 (レベル4)
			箇所			
内副管						V2001 0
	5		箇所			単第0-0160 表 050515
小型マンホール工						Y1H010203 (レベル3)
			一式			

本工事費（開削） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール(塩化ビニル製)			箇所			Y1H01020301 (レベル4)
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm	2		箇所			SG1D0057001 0 A=1, B=3, C=2, E=1, F=1, G=2 単第0-0165 表 050515
小型マンホール鉄蓋 T-25						T0003 0 050515
米子市単価 取付管およびます工	2		個			Y1H0104 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010401 (レベル3)
ます設置工	1		一式			明第0015 表 Y1H010402 (レベル3)
ます(塩化ビニル製)			一式			Y1H01040202 (レベル4)
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm			箇所			SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0-0168 表 050515
铸铁製防護蓋設置費 汚水ます鉄蓋 T-8	5		箇所			V33001 0 単第0-0169 表 050515

本工事費（開削） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工			一式			Y1H010403 (レベル3)
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	4		箇所			SG1D0089002 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1 単第0-0170 表 050515
埋設標識シート 取付管	4		箇所			V33002 0 単第0-0171 表 050515
鋼製さや管Br(一重ケーシング)推進工			一式			Y1H020106 (レベル3)
取付管推進工						Y4999 (レベル4)
取付管推進工						VH101 0
① 取付管推進工	1		箇所			単第0-0172 表 050515
② 取付管推進工	1		箇所			VH201 0 単第0-0194 表 050515
③ 取付管推進工	1		箇所			VH301 0 単第0-0199 表 050515

本工事費（開削） 内訳書

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管推進工					VH401 0
④	1	箇所			単第0-0205 表 050515
付帯工					Y1H0106 (レベル2)
舗装撤去工					Y1H010601 (レベル3)
		一式			
舗装版切断					Y1H01060101 (レベル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	103	m			SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0130 表 050515
舗装版破碎					Y1H01060102 (レベル4)
		m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	164	m2			SPK22040302 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0-0131 表 050515
殻運搬処理					Y1H01060105 (レベル4)
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)	7	m3			SPK22040142 0 A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 単第0-0132 表 050515

本工事費（開削） 内訳書

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料 As殻処分費 カネックス (株)		一式			#0041 C=投棄料 TTV0440 0 050515
舗装復旧工	16	t			Y1H010603 (レベル3)
不陸修正		一式			Y1H01060301 (レベル4)
不陸修正 補足材料無し		m2			SPK22040225 0 A=1, E=1
表層(車道・路肩部)	122	m2			単第0-0133 表 Y1H01060308 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	116	m2			SPK22040235 0 A=1, B=50, C=6, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0134 表 050515
表層(歩道部)		m2			Y1H01060309 (レベル4)
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	6	m2			SPK22040238 0 A=1, B=30, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0213 表 050515

本工事費（開削） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装仮復旧工			一式			Y1H010604 (レベル3)
下層路盤(歩道部)			m2			Y1H01060403 (レベル4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	5		m2			SPK22040227 0 A=100, B=3, D=1 単第0-0135 表 050515
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	36		m2			SPK22040227 0 A=100, B=3, D=1 単第0-0135 表 050515
上層路盤(歩道部)			m2			Y1H01060405 (レベル4)
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 M-30	36		m2			SPK22040229 0 A=120, B=2, D=1 単第0-0136 表 050515
表層(車道・路肩部)			m2			Y1H01060408 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	36		m2			SPK22040235 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0137 表 050515
表層(歩道部)			m2			Y1H01060409 (レベル4)

本工事費（開削） 内訳書

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	5		m ²			SPK22040238 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0214 表 050515
区画線工			一式			Y1H010605 (レベル3)
熔融式区画線			m			Y1H01060501 (レベル4)
区画線設置(熔融式) 破線_15cm	17		m			SDT00001 0 A=1, B=1, C=5, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 単第0-0138 表 050515
ペイント式区画線			m			Y1H01060502 (レベル4)
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	36		m			SDT00003 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1 単第0-0140 表 050515
仮設工						Y1H0205 (レベル2)
交通管理工	1		一式			Y3999 (レベル3) 明第0016 表
仮設電力設備工	1		一式			Y3999 (レベル3) 明第0017 表

本工事費（開削） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
役務費						Z0003
電力料金						V1002 0
運搬費	1		ヶ月			単第0-0217 表 050515
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等) 運搬 運搬距離 10 km 製品長 12m以内 パネル	1		一式			S100007 0 A=10, B=1, C=1, D=1, E=14.6, F=1, H=1, J=1, L=1 単第0-0218 表 050515
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
共通仮設費計						
純工事費						

本工事費（開削） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費										
工事原価										
一般管理費率分										
契約保証費										
一般管理費計										
工事価格										
消費税相当額										
工事費										
工事費計										

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	84	m3			単第0-0146 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	73	m3			単第0-0074 表
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	84	m3			単第0-0005 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK22040007 0 A=1, B=1
	7	m3			単第0-0007 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)					SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
	7	m3			単第0-0008 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
建設残土処分料 地山	7		m	3					TTV0060 0	
埋戻土運搬				一式					Y1H01010104 (レベル4)	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	77		m	3					SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0007 表	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	77		m	3					SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0147 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留		一式			Y1H01010502 (レベル4)
建込工(両側分)	38.5	m			SG1D0032001 0 A=3 単第0-0150 表
引抜工(両側分)	38.5	m			SG1D0032002 0 A=3 単第0-0151 表
建込簡易土留賃料 2.5m以下					F0004 0
建設物価p819	900	m ² ・日			
建込簡易土留整備費					F0005 0
建設物価p819	150	m ²			
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント		日			Y1H01011001 (レベル4)
ウエルポイント	1	一式			V0044 0 単第0-0152 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管路掘削						Y1H01040101 (レベル4)
			一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	44		m3			SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1 単第0-0166 表
管路埋戻						Y1H01040102 (レベル4)
			一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	39		m3			SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1 単第0-0167 表
発生土処理						Y1H01040103 (レベル4)
			一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	44		m3			SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 単第0-0005 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	3		m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0007 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	3		m3			SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0008 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土処分料 地山	3	m ³			TTV0060 0
埋戻土運搬		一式			Y1H01040104 (レベル4)
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	41	m ³			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0007 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	41	m ³			SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0147 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B					R0369 0
	18	人			1
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ころがし配線 2PNCT22sq-3c	30	m			V7003 0 単第0-0215 表
低圧受電設備 25kw以下	1	箇所			V700425 0 単第0-0216 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

単第0-0001 表

VC1100

137.1 m 当り

推進用鉄筋コンクリート管
呼び径 600mm L=1.2m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
推進工 小口径泥水 呼び径 600mm 半切管	137.1	m			VC1110E 単第0-0002 表
推進用鉄筋コンクリート管 半管 1種 圧縮強度50 φ600 L=1.2m	120	本			F2001
推進用鉄筋コンクリート管 短管A 1種 圧縮強度50 φ700 L=1.2m	1	本			F2003
推進用鉄筋コンクリート管 短管B 1種 圧縮強度50 φ600 L=1.2m	1	本			F2004
機械器具損料	1	一式			F2006 推進工
*** 合計 ***	137.1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0002 表

10.2 m 当り

VC1110E

呼び径 600mm 半切管

推進工
小口径泥水

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	3.0	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
滑材 一体型滑材	499.8	L			F2005 建設物価p378
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.0	日			S9057 単第0-0003 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル200kVA 排出ガス対策型1次基準	1.0	日			S9469 単第0-0004 表
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10.2	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0003 表

S9057

1 日 当り

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	33.00	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1.20	供用日			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t C=1 運転労務数量 (人/日) E=0 労務単価の夜間等割増率			B=33 軽油消費量 (L/日) D=1.2 機械損料数量 (供用日/日)		

施工単価表

単第0-0004 表

1 日 当り

S9469

排出ガス対策型1次基準

機-16_発動発電機運転
ディーゼル200kVA

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	149.00	L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量200kVA 排出ガス対策型 (第1,2次基準値)	1.20	供用日			KR020025
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=14 ディーゼル200kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=149 燃料消費量(L/日) D=2 排出ガス対策型1次基準		

施工単価表

単第0-0005 表

1 m3 当り

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級 1m3当り(計/10m3)	0.25		日			SM2203010 単第0-0006 表
*** 単位当たり ***	1		m3			+00
A=2 山積0.28m3 C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好				B=1 4t積級 D=1 0.5以下		

施工単価表

単第0-0006 表

SM2203010

1 日 当り

ダンプトラック運転
011_オンロードディーゼル

4t積級

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1.00		人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	34.00		L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29		供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.29		供用日			K1019
諸雑費	1		一式			#91
*** 単位当たり ***	1		日			
A=1 011_オンロードディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)				B=2 4t積級 D=34 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施工単価表

単第0-0007 表

SPK22040007

土量50,000m3未満

1

m3 当り

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比: 42.99%

労務構成比:

39.35%

材料構成比: 17.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	42.99%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
特殊運転手	39.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	17.66%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

単第0-0008 表

SPK22040002

DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)

1

m3 当り

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 47.26% 労務構成比: 37.92%

材料構成比: 14.82% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=32 距離19.5km以下(14.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

SG1D0004001

単第0-0009 表

1 m 当り

鉄筋コンクリート管布設工
呼び径 600mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.37	人			RTPC00009
特殊作業員	0.74	人			RTPC00001
普通作業員	1.11	人			RTPC00002
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.37	日			SM2800007 単第0-0010 表
諸雑費	1	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=8 呼び径 600mm					

施工単価表

単第0-0010 表

1 日 当り

BH(クローラ型クレーン機能付)運転
山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t

SM2800007

排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	55.00	L			TTPC00013
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス1次山積0.45m3	1.64	供用日			KTPC00005
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t C=55 燃料消費量(L/日)			B=1 運転労務数量(人/日) D=1.64 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

SG1D0004001

単第0-0011 表

1 m 当り

鉄筋コンクリート管布設工
呼び径 700mm

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.39	人			RTPC00009
特殊作業員	0.78	人			RTPC00001
普通作業員	1.17	人			RTPC00002
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.39	日			SM2800007 単第0-0010 表
諸雑費	1	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=9 呼び径 700mm					

施工単価表

単第0-0012 表

VCON0001

1 m 当り

コンクリート基礎
呼び径 600mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.19	m3			SPK22040144 単第0-0013 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.74	m2			SPK22040146 単第0-0014 表
鉄筋工 SD295_D16 一般構造物 [規]10t未満	0.037	t			SS000099 単第0-0015 表
鉄筋工 SD295_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.025	t			SS000099 単第0-0016 表
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0013 表

1

m3 当り

SPK22040144

バックホウ(クレーン機能付)打設

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比: 4.44% 労務構成比: 37.63% 材料構成比: 57.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	4.19%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.11%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.83%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0-0013 表

SPK22040144

1

m3 当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比： 4.44%

バックホウ(クレーン機能付)打設

労務構成比：

37.63%

材料構成比：

57.93%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0014 表

SPK22040146

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

型枠

一般型枠

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1

m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	47.44%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	24.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

単第0-0015 表

SS000099

一般構造物 [規]10t未満

1 t 当り

鉄筋工
SD295 D16

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			TSPC00001
異形棒鋼<JISG3112> SD295A, D16 単位質量1.56kg/m	1.030	t			TTPCD0447 1*1.03
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=2 [規]10t未満			B=3 SD295_D16 E=1 - H=1 -		
I=1 - K=1 -			J=1 -		

施工単価表

単第0-0016 表

SS000099

1 t 当り

鉄筋工
SD295 D13

一般構造物 [規]10t未満

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			TSPC00001
異形棒鋼<JISG3112> SD295A, D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			TTPCD0446 1*1.03
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=2 [規]10t未満			B=2 SD295_D13 E=1 - H=1 -		
I=1 - K=1 -			J=1 -		

施工単価表

単第0-0017 表

VCON0002

1 m 当り

コンクリート基礎
呼び径 700mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.17	m3			SPK22040144 単第0-0013 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.74	m2			SPK22040146 単第0-0014 表
鉄筋工 SD295_D16 一般構造物 [規]10t未満	0.037	t			SS000099 単第0-0015 表
鉄筋工 SD295_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.027	t			SS000099 単第0-0016 表
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

SG1D0098004

単第0-0018 表

1

箇所 当り

坑口工
小口径泥水推進

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.1	人			RTPC00002
坑口金物 φ600	1	組			F0000119000
鋼材溶接工	4.0	m			SG1E0098001 単第0-0019 表
鋼材切断工	8.0	m			SG1E0098002 単第0-0020 表
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊	0.90	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 呼び径 600mm C=1488 【F】電力料(kWh)			B=119000	【F】止水器(組)	

施工単価表

SG1E0098001

単第0-0019 表

1 m 当り

鋼材溶接工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力(使用)料金 夏季以外	2.7	kWh			F0000001488
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211(E4916) 線径5.0mm	0.4	kg			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1488 【F】電力料(kWh)					

施工単価表

SG1E0098002

1 m 当り

鋼材切断工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.007	人			RTPC00009
溶接工	0.053	人			RTPC00019
普通作業員	0.020	人			RTPC00002
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

SG1D0100005

単第0-0021 表

1 箇所 当り

鏡切り工
小口径泥水推進

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鏡切り工	4.4	m			SG1E0100001 単第0-0022 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 呼び径 600mm			B=3 半切管		

SG1E0100001 施工単価表

1 m 当り

鏡切り工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.019	人			RTPC00009
溶接工	0.038	人			RTPC00019
普通作業員	0.019	人			RTPC00002
諸雑費	10	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 小型立坑(鋼製ケーシング)					

施工単価表

単第0-0023 表

1

箇所 当り

SG1D0101009

半切管 呼び径 600mm

推進用機器据付撤去工
小口径泥水

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人			RTPC00009
特殊作業員	5.0	人			RTPC00001
普通作業員	3.5	人			RTPC00002
溶接工	1.5	人			RTPC00019
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9 t吊	2.0	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 半切管			B=7 呼び径	600mm	

施工単価表

単第0-0024 表

1 台 当り

SG1D0101010

半切管 呼び径 500~700mm

掘進機据付工
小口径泥水

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	3.0	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊	1.0	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	台			
A=4 半切管 呼び径 500~700mm					

施工単価表

単第0-0025 表

1 台 当り

掘進機分割搬出工
小口径泥水

VBLUE248P
呼び径 600mm 3分割

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.35	人			RTPC00009
特殊作業員	4.05	人			RTPC00001
普通作業員	2.70	人			RTPC00002
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊	1.35	日			KTPC00024
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

VAC21P146

単第0-0026 表

1 箇所 当り

支圧壁工
(間づめ)

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
モルタル練 高炉 混合比1:3	0.35		m3						SPK22040145	単第0-0027 表
*** 単位当たり ***	1		箇所							

施工単価表

単第0-0027 表

SPK22040145

混合比1:3

1

m3 当り

モルタル練
高炉

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 62.59%

材料構成比： 37.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	62.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント(高炉B) 25kg袋入	24.56%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	12.85%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉 C=1 -(全ての費用)			B=3 混合比1:3		

施工単価表

単第0-0028 表

1

式 当り

VG1D0104001

呼び径 600~700mm

送排泥管設置撤去工
小口径泥水

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	3.6	人			RTPC00022
普通作業員	3.6	人			RTPC00002
配管工	3.6	人			RTPC00022
普通作業員	3.6	人			RTPC00002
配管材(1)損料 送泥管・排泥管 80mm	1	一式			F2007
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0029 表

SG1D0104002

1 台 当り

送泥ポンプ据付撤去工
小口径泥水

口径80

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
配管工	1.0	人			RTPC00022
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
電工	1.0	人			R0090
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9 t 吊	0.5	日			KTPC00024
*** 単位当たり ***	1	台			
A=2 口径80					

施工単価表

単第0-0030 表

SG1D0104003

1 台 当り

排泥ポンプ据付撤去工
小口径泥水

口径80

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
配管工	1.0	人			RTPC00022
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
電工	1.0	人			R0090
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9 t 吊	0.5	日			KTPC00024
*** 単位当たり ***	1	台			
A=2 口径80					

施工単価表

計測機器類設置撤去工
小口径泥水

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人			RTPC00009
電工	3.5	人			R0090
普通作業員	3.5	人			RTPC00002
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9 t吊	1.0	日			KTPC00024
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0032 表

1 基 当り

ユニット式一次処理機据付撤去工
小口径泥水・泥水式推進

SG1E0105101

ユニット式一次処理機 2.0m3/min

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.500	人			RTPC00009
特殊作業員	2.000	人			RTPC00001
普通作業員	2.000	人			RTPC00002
電工	1.500	人			R0090
溶接工	1.000	人			RTPC00019
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 20t吊	1.500	日			KTPC00013 長期割引適用外
*** 単位当たり ***	1	基			
A=3 ユニット式一次処理機 2.0m3/min			B=1	据付撤去	

施工単価表

単第0-0033 表

1

槽 当り

水槽据付撤去工
小口径泥水・泥水式推進

SG1E0105010
水槽(沈澱槽等) 15m3

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			RTPC00009
特殊作業員	1.000	人			RTPC00001
普通作業員	1.500	人			RTPC00002
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	1.000	日			KTPC00043 長期割引適用外
*** 単位当たり ***	1	槽			
A=2 水槽(沈澱槽等) 15m3			B=1	据付撤去	

施工単価表

単第0-0034 表

1 式 当り

SG1D0105102

一次処理の場合

処理設備付帯作業工
小口径泥水・泥水式推進

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
電工	2.5	人			R0090
配管工	3.0	人			RTPC00022
溶接工	2.0	人			RTPC00019
特殊作業員	2.0	人			RTPC00001
普通作業員	4.0	人			RTPC00002
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	2.5	日			KTPC00043
諸雑費	1	%			長期割引適用外 #09
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 一次処理の場合			B=2	処理設備規格 2.0, 4.0m ³ /min	

施工単価表

SG1D0105104

単第0-0035 表

1 式 当り

作泥材
小口径泥水・泥水式推進

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
粘土	7.300	t			F0000112000 材-6
ベントナイト t/円→kg/円に修正	447.500	kg			F0000040600 建設物価p377
CMC 泥水調整剤	17.000	kg			F0000000840 建設物価p378
水	9.200	m ³			F0000000001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 - C=7.3 粘土数量(t) E=447.5 ベントナイト数量(kg)			B=112000 D=40600 F=840		【F】粘土(t) 【F】ベントナイト(kg) 【F】CMC(kg)
G=17 CMC数量(kg) J=9.2 水数量(m ³)			I=1 K=1		【F】水(m ³) -

施工単価表

単第0-0036 表

V10001

10 m3 当り

泥水処分工
DID区間なし 運搬距離2.2km以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
汚泥吸排車運転費 3.1~3.5 t積	1.9	日			V10002 単第0-0037 表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

単第0-0037 表

V10002

1 日 当り

汚泥吸排車運転費
3.1~3.5t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	0.9	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	43.2	L			TTPC00013
機械損料 汚泥吸排車 3.1~3.5t	1.17	供用日			F2326 建設機械等損料算定表p177
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0038 表

132.5 m 当り

VS0001

推進用硬質塩化ビニル管

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
推進用硬質塩化ビニル管 φ300 半管 標準管L=1.0m	131	本			FS001 建設物価P299
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管 1.0m	3	本			FS002 建設物価P299
推進用硬質塩化ビニル管 最終管 1.0m	3	本			FS003 建設物価P299
推進工（低耐荷力泥土圧推進） 呼び径 300mm	29.25	m			VS0002 単第0-0039 表
推進工（低耐荷力泥土圧推進） 呼び径 300mm	35.25	m			VS0005 単第0-0041 表
推進工（低耐荷力泥土圧推進） 呼び径 300mm	68.00	m			VS0007 単第0-0043 表
スクリーコンベア類撤去工	132.5	m			VS002626 単第0-0045 表
*** 合計 ***	132.5	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0039 表

VS0002

1 m 当り

推進工 (低耐荷力泥土圧推進)
呼び径 300mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	2.0	人			RTPC00001 1
普通作業員	2.0	人			RTPC00002 1
滑剤 建設物価P378	172	L			W0001
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.0	日			S9057 単第0-0003 表
推進工機械器具損料 (1)	1	日			W00002
推進工機械器具損料 (2) 呼び径 300mm	1	日			VS0003 単第0-0040 表
雑材料	20	%			#01
小計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0040 表

VS0003

1 日 当り

推進工機械器具損料 (2)
呼び径 300mm

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進器具類損料 (固定部)	1	式			W00001
推進器具類損料 (変動部)	29.25	m			W00002
1日当り		式			+00
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0041 表

VS0005

1 m 当り

推進工 (低耐荷力泥土圧推進)
呼び径 300mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	2.0	人			RTPC00001 1
普通作業員	2.0	人			RTPC00002 1
滑剤 建設物価P378	172	L			W0001
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.0	日			S9057 単第0-0003 表
推進工機械器具損料 (1)	1	日			W00002
推進工機械器具損料 (2) 呼び径 300mm	1	日			VS0006 単第0-0042 表
雑材料	20	%			#01
小計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0042 表

VS0006

1 日 当り

推進工機械器具損料 (2)

呼び径 300mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
推進器具類損料 (固定部)	1	式			W00001
推進器具類損料 (変動部)	35.25	m			W00002
1日当り		式			+00
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0043 表

VS0007

1 m 当り

推進工 (低耐荷力泥土圧推進)
呼び径 300mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	2.0	人			RTPC00001 1
普通作業員	2.0	人			RTPC00002 1
滑剤 建設物価P378	172	L			W0001
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.0	日			S9057 単第0-0003 表
推進工機械器具損料 (1)	1	日			W00002
推進工機械器具損料 (2) 呼び径 300mm	1	日			VS0008 単第0-0044 表
雑材料	20	%			#01
小計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0044 表

VS0008

1 日 当り

推進工機械器具損料 (2)
呼び径 300mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
推進器具類損料 (固定部)	1	式			W00001
推進器具類損料 (変動部)	68.00	m			W00002
1日当り		式			+00
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0045 表

VS002626

1 m 当り

スクリーコンベア類撤去工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 92
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 92
普通作業員	2.0	人			RTPC00002 92
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.0	日			S9057 単第0-0003 表
諸雑費	1	式			#92
小計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0046 表

VS0004

1 m 当り

添加剤注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グラウトポンプ 横型単筒 吐出量30~70L/min	1	日			M1202
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	1	日			M1210
全体割増		1m当り			+00
添加剤	0.407	kg			F1008 建設物価P378
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0047 表

SG1D0006001

1 m 当り

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 300mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管設置 管径 300mm	1	m			TSG00081 コスト情報p247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 呼び径 300mm D=1 -			B=2 [規]20m未満		
設計単価 = 8,600*(1+10/100)*1.0*1.0 = 9,460(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

SG1D0098008

単第0-0048 表

1

箇所 当り

坑口工
低耐荷力

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009
溶接工	0.2	人			RTPC00019
普通作業員	0.2	人			RTPC00002
止水器	1	組			F0000000100 損料参考資料516
鋼材溶接工	2.3	m			SG1E0098001 単第0-0049 表
鋼材切断工	4.6	m			SG1E0098002 単第0-0020 表
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.2	日			SM1803020 単第0-0050 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 300mm C=200 【F】電力料(kWh)			B=100	【F】止水器(組)	

施工単価表

SG1E0098001

単第0-0049 表

1 m 当り

鋼材溶接工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力料	2.7	k w h			F0000000200
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211 (E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=200 【F】 電力料(kWh)					

施工単価表

単第0-0050 表

SM1803020

1 日 当り

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	33.00	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1.20	供用日			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 C=1 E=1.2	021_クレーン装置付 運転労務数量(人/日) 機械損料数量(供用日/日)		B=14 D=33	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/日)	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鏡切り工	2.1	m			SG1E0100001 単第0-0022 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

SG1D0101022

単第0-0052 表

1

箇所 当り

推進設備工
低耐荷力泥土圧

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.0		人			RTPC00009
特殊作業員	4.0		人			RTPC00001
普通作業員	5.0		人			RTPC00002
電工	1.0		人			R0090
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9 t吊	3.0		日			KTPC00024
諸雑費	1		一式			#92
*** 単位当たり ***	1		箇所			

施工単価表

SG1D0101023

単第0-0053 表

1 箇所 当り

推進設備据換工
低耐荷力泥土圧

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.500	人			RTPC00009 3*0.5
特殊作業員	2.000	人			RTPC00001 4*0.5
普通作業員	2.500	人			RTPC00002 5*0.5
電工	0.500	人			R0090 1*0.5
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9 t吊	1.500	日			KTPC00024 3*0.5
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

先導体据付撤去工
低耐荷力泥土圧

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0		人			RTPC00009
特殊作業員	1.0		人			RTPC00001
普通作業員	2.0		人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.0		日			SM1803020 単第0-0050 表
諸雑費	1		一式			#92
*** 単位当たり ***	1		箇所			

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

no. 1下流

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.152	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.455	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.304	人			RTPC00002 9
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	985.667	1			F000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.304	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.304	日			M5370 9
削孔消耗材料費	6.534	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.986	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 985.667/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.534 砂質土の削孔長(m) E=5.914 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=6 注入本数(本)		
G=3.234 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1

本 当り

no.1下流

薬液注入工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= ((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.534 + 4.0 \cdot 0.000) + ((5.914 \cdot 1000) / 6) / 16) + (2.0 \cdot 3.234)) \cdot 2$ =6.5886(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/6.5886*1=0.152(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/6.5886*3=0.455(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/6.5886*2=0.304(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.5886*2=0.304(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.5886*2=0.304(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (5.914 \cdot 1000) / 6 = 985.667(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

SG1L0039017

単第0-0056 表

1 m 当り

削孔消耗材料費

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消耗材料費 (二重管ボーリングロッド)	0.03		m						K1910	
									積算資料p309	6
消耗材料費 (メタルクラウン) φ 4 1 mm	0.04		個						K1911	
									積算資料p309	6
消耗材料費 (グラウトモニタ) φ 4 0. 5 mm 複相用	0.003		個						K1913	
									積算資料p309	6
その他雑品	17		%						#06	
*** 単位当たり ***	1		m							
A=2 砂質土					B=2	複相				

施工単価表

SG1L0039018

単第0-0057 表

1 kL 当り

注入消耗材料費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
消耗材料費 (グラウトモニタ) φ 40.5mm 複相用	0.02	個			K1913 積算資料p309 6
消耗材料費 (注入ホース類) φ 12mm 50m×3	0.005	組			K1916 積算資料p309 6
消耗材料費 (サクシヨンホース) φ 38mm L=3m×3	0.003	組			K1918 積算資料p309 6
その他雑品	25	%			#06
*** 単位当たり ***	1	kL			
A=2 複相					

施工単価表

SG1D0039001

no. 2上流

1

本 当り

薬液注入工

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.154	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.462	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.308	人			RTPC00002 9
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	985.667	1			F000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.308	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.308	日			M5370 9
削孔消耗材料費	6.790	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.986	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 985.667/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.79 砂質土の削孔長(m) E=5.914 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=6 注入本数(本)		
G=3.49 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

no. 2上流

薬液注入工

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= ((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.790 + 4.0 \cdot 0.000) + (((5.914 \cdot 1000) / 6) / 16) + (2.0 \cdot 3.490))) \cdot 2$ =6.4873(本) 小数点第5位以降も保有										
世話役=1/N*a=1/6.4873*1=0.154(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
特殊作業員=1/N*a=1/6.4873*3=0.462(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
普通作業員=1/N*a=1/6.4873*2=0.308(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.4873*2=0.308(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.4873*2=0.308(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (5.914 \cdot 1000) / 6 = 985.667(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め										

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0059 表

1 本 当り

no. 3上流

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.155	人			RTPC00009
特殊作業員	0.465	人			RTPC00001
普通作業員	0.310	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	985.667	1			F000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.310	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.310	日			M5370
削孔消耗材料費	6.899	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.986	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 985.667/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.899 砂質土の削孔長(m) E=5.914 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=6 注入本数(本)		
G=3.599 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

no. 3上流

薬液注入工

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= ((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.899 + 4.0 \cdot 0.000) + ((5.914 \cdot 1000) / 6) / 16) + (2.0 \cdot 3.599)) \cdot 2$ =6.4451(本) 小数点第5位以降も保有										
世話役=1/N*a=1/6.4451*1=0.155(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
特殊作業員=1/N*a=1/6.4451*3=0.465(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
普通作業員=1/N*a=1/6.4451*2=0.310(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.4451*2=0.310(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.4451*2=0.310(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (5.914 \cdot 1000) / 6 = 985.667(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め										

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0060 表

1 本 当り

no. 4上流

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.156	人			RTPC00009
特殊作業員	0.467	人			RTPC00001
普通作業員	0.311	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	985.667	l			F0000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.311	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.311	日			M5370
削孔消耗材料費	6.951	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.986	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 985.667/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.951 砂質土の削孔長(m) E=5.914 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=6 注入本数(本)		
G=3.651 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

no. 4上流

薬液注入工

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= ((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.951 + 4.0 \cdot 0.000) + ((5.914 \cdot 1000) / 6) / 16) + (2.0 \cdot 3.651)) \cdot 2$ =6.4252(本) 小数点第5位以降も保有										
世話役=1/N*a=1/6.4252*1=0.156(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
特殊作業員=1/N*a=1/6.4252*3=0.467(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
普通作業員=1/N*a=1/6.4252*2=0.311(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.4252*2=0.311(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.4252*2=0.311(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (5.914 \cdot 1000) / 6 = 985.667(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め										

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0061 表

1 本 当り

既設φ2500

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.156	人			RTPC00009
特殊作業員	0.467	人			RTPC00001
普通作業員	0.311	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	985.667	1			F000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.311	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.311	日			M5370
削孔消耗材料費	6.946	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.986	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 985.667/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.946 砂質土の削孔長(m) E=5.914 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=6 注入本数(本)		
G=3.646 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

既設φ2500

薬液注入工

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= (60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.946 + 4.0 \cdot 0.000) + ((5.914 \cdot 1000) / 6) / 16) + (2.0 \cdot 3.646)) \cdot 2$ =6.4271(本) 小数点第5位以降も保有										
世話役=1/N*a=1/6.4271*1=0.156(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
特殊作業員=1/N*a=1/6.4271*3=0.467(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
普通作業員=1/N*a=1/6.4271*2=0.311(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.4271*2=0.311(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.4271*2=0.311(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (5.914 \cdot 1000) / 6 = 985.667(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め										

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0062 表

1 本 当り

no. 5下流

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.143	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.429	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.286	人			RTPC00002 9
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	890.800	1			F000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.286	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.286	日			M5370 9
削孔消耗材料費	6.324	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 890.8/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.324 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=3.424 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

薬液注入工

no.5下流

1

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= ((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.324 + 4.0 \cdot 0.000) + ((4.454 \cdot 1000) / 5) / 16) + (2.0 \cdot 3.424)) \cdot 2$ =6.9907(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/6.9907*1=0.143(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/6.9907*3=0.429(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/6.9907*2=0.286(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.9907*2=0.286(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.9907*2=0.286(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (4.454 \cdot 1000) / 5 = 890.800(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0063 表

1 本 当り

no. 6上流

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.144	人			RTPC00009
特殊作業員	0.431	人			RTPC00001
普通作業員	0.288	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	890.800	1			F0000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.288	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.288	日			M5370
削孔消耗材料費	6.404	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 890.8/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.404 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=3.504 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1

本 当り

no. 6上流

薬液注入工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \cdot H) / T_s) \cdot \text{セット数}$ $=((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.404 + 4.0 \cdot 0.000) + ((4.454 \cdot 1000) / 5) / 16) + (2.0 \cdot 3.504)) \cdot 2$ =6.9547(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/6.9547*1=0.144(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/6.9547*3=0.431(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/6.9547*2=0.288(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.9547*2=0.288(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.9547*2=0.288(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (4.454 \cdot 1000) / 5 = 890.800(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0064 表

1 本 当り

no. 6下流

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.144	人			RTPC00009
特殊作業員	0.432	人			RTPC00001
普通作業員	0.288	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	890.800	1			F0000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.288	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.288	日			M5370
削孔消耗材料費	6.424	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 890.8/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.424 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=3.524 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

薬液注入工

no.6下流

1

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \cdot H) / T_s) \cdot \text{セット数}$ $=((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.424 + 4.0 \cdot 0.000) + ((4.454 \cdot 1000) / 5) / 16) + (2.0 \cdot 3.524)) \cdot 2$ =6.9457(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/6.9457*1=0.144(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/6.9457*3=0.432(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/6.9457*2=0.288(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.9457*2=0.288(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.9457*2=0.288(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (4.454 \cdot 1000) / 5 = 890.800(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0065 表

1 本 当り

no. 7上流

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.145	人			RTPC00009
特殊作業員	0.434	人			RTPC00001
普通作業員	0.290	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	890.800	1			F0000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.290	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.290	日			M5370
削孔消耗材料費	6.512	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 890.8/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.512 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=3.612 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

no. 7上流

薬液注入工

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= ((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.512 + 4.0 \cdot 0.000) + ((4.454 \cdot 1000) / 5) / 16) + (2.0 \cdot 3.612)) \cdot 2$ =6.9066(本) 小数点第5位以降も保有										
世話役=1/N*a=1/6.9066*1=0.145(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
特殊作業員=1/N*a=1/6.9066*3=0.434(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
普通作業員=1/N*a=1/6.9066*2=0.290(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.9066*2=0.290(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.9066*2=0.290(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (4.454 \cdot 1000) / 5 = 890.800(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め										

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0066 表

1 本 当り

no. 7下流

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.145	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.436	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.291	人			RTPC00002 9
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	890.800	1			F0000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.291	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.291	日			M5370 9
削孔消耗材料費	6.562	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 890.8/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.562 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=3.662 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

no. 7下流

薬液注入工

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= ((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.562 + 4.0 \cdot 0.000) + ((4.454 \cdot 1000) / 5) / 16) + (2.0 \cdot 3.662)) \cdot 2$ =6.8846(本) 小数点第5位以降も保有										
世話役=1/N*a=1/6.8846*1=0.145(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
特殊作業員=1/N*a=1/6.8846*3=0.436(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
普通作業員=1/N*a=1/6.8846*2=0.291(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.8846*2=0.291(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.8846*2=0.291(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (4.454 \cdot 1000) / 5 = 890.800(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め										

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0067 表

1 本 当り

既設φ2500

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.146	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.439	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.293	人			RTPC00002 9
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	890.800	1			F0000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.293	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.293	日			M5370 9
削孔消耗材料費	6.683	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 890.8/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=6.683 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=3.783 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0067 表

1

本 当り

既設φ2500

薬液注入工

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= ((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 6.683 + 4.0 \cdot 0.000) + ((4.454 \cdot 1000) / 5) / 16) + (2.0 \cdot 3.783)) \cdot 2$ =6.8319(本) 小数点第5位以降も保有										
世話役=1/N*a=1/6.8319*1=0.146(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
特殊作業員=1/N*a=1/6.8319*3=0.439(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
普通作業員=1/N*a=1/6.8319*2=0.293(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.8319*2=0.293(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.8319*2=0.293(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (4.454 \cdot 1000) / 5 = 890.800(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め										

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0068 表

1 本 当り

no. 3取付管

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.112	人			RTPC00009
特殊作業員	0.335	人			RTPC00001
普通作業員	0.223	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	798.800	1			F0000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.223	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.223	日			M5370
削孔消耗材料費	3.674	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.799	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 798.8/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=3.674 砂質土の削孔長(m) E=3.994 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.074 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

no.3取付管

薬液注入工

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= ((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 3.674 + 4.0 \cdot 0.000) + ((3.994 \cdot 1000) / 5) / 16) + (2.0 \cdot 1.074)) \cdot 2$ =8.9527(本) 小数点第5位以降も保有										
世話役=1/N*a=1/8.9527*1=0.112(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
特殊作業員=1/N*a=1/8.9527*3=0.335(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
普通作業員=1/N*a=1/8.9527*2=0.223(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.9527*2=0.223(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.9527*2=0.223(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (3.994 \cdot 1000) / 5 = 798.800(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め										

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0069 表

1 本 当り

既設発進取付管

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.108	人			RTPC00009
特殊作業員	0.324	人			RTPC00001
普通作業員	0.216	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	768.000	1			F0000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.216	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.216	日			M5370
削孔消耗材料費	3.504	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.768	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 768/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=3.504 砂質土の削孔長(m) E=3.84 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.004 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

既設発進取付管

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
N:1日当り施工本数= $(60 \times H) / T_s \times \text{セット数}$ $= (60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.504 + 4.0 \times 0.000) + ((3.840 \times 1000) / 5) / 16) + (2.0 \times 1.004)) \times 2$ =9.2728(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.2728*1=0.108(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/9.2728*3=0.324(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/9.2728*2=0.216(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.2728*2=0.216(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.2728*2=0.216(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \times 1000) / \text{注入本数} n$ $= (3.840 \times 1000) / 5 = 768.000(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0070 表

1 本 当り

no.5取付管

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.118	人			RTPC00009
特殊作業員	0.353	人			RTPC00001
普通作業員	0.235	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	860.200	1			F0000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.235	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.235	日			M5370
削孔消耗材料費	3.824	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.860	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 860.2/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=3.824 砂質土の削孔長(m) E=4.301 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.024 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

no.5取付管

薬液注入工

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= ((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 3.824 + 4.0 \cdot 0.000) + ((4.301 \cdot 1000) / 5) / 16) + (2.0 \cdot 1.024)) \cdot 2$ =8.5010(本) 小数点第5位以降も保有										
世話役=1/N*a=1/8.5010*1=0.118(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
特殊作業員=1/N*a=1/8.5010*3=0.353(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
普通作業員=1/N*a=1/8.5010*2=0.235(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.5010*2=0.235(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.5010*2=0.235(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n $= (4.301 \cdot 1000) / 5 = 860.200(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め										

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0071 表

1 本 当り

no. 6取付管

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.106	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.317	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.211	人			RTPC00002 9
注入材料単価 溶液型無機瞬結・中結タイプ	736.000	1			F000000042 建設物価p378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.211	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.211	日			M5370 9
削孔消耗材料費	3.554	m			SG1L0039017 単第0-0056 表
注入消耗材料費	0.736	kL			SG1L0039018 単第0-0057 表 736/1000
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 複相方式 2セット C=3.554 砂質土の削孔長(m) E=3.68 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.054 土被り長(m) I=1 -			H=42 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

SG1D0039001

1 本 当り

no.6取付管

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $= (60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 3.554 + 4.0 \cdot 0.000) + ((3.680 \cdot 1000) / 5) / 16) + (2.0 \cdot 1.054)) \cdot 2$ =9.4644(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.4644*1=0.106(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/9.4644*3=0.317(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/9.4644*2=0.211(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.4644*2=0.211(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.4644*2=0.211(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (3.680 \cdot 1000) / 5 = 736.000(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

単第0-0072 表

1

現場 当り

注入設備据付・解体工(地上)

SG1D0039002

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.2		人			RTPC00009
特殊作業員	8.2		人			RTPC00001
普通作業員	3.4		人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	13		時間			SM0103020 単第0-0073 表
諸雑費	1		一式			#92
*** 単位当たり ***	1		現場			
A=1 二重管ストレーナ工法 2セット						

施工単価表

単第0-0073 表

SM0103020

トラック運転
021_クレーン装置付

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=14 D=0	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/時間)	
運転日当運転時間 T = 760 (③欄) / 130 (④欄) = 5.8 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 5.8 = 0.17 燃料消費量 (時間当り) = 132.000 (kW) × 0.043 (燃料消費率) = 5.700 (L/時間)					

施工単価表

単第0-0074 表

SG1D0002003

1 m3 当り

機械投入埋戻工(バックホウ)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			SM0102020 単第0-0075 表
タンパ締固め	100	m3			SPK22040021 単第0-0076 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6	材料別途	

施工単価表

単第0-0075 表

SM0102020

山積0.28m3(平積0.2m3)

1

時間 当り

機-01_バックホウ運転
113 標準型 排2

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.30	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 T = 690 (③欄) / 110 (④欄) = 6.3 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 6.3 = 0.16 燃料消費量 (時間当り) = 41.000 (kW) × 0.153 (燃料消費率) = 6.300 (L/時間)					

施工単価表

SPK22040021

単第0-0076 表

1

m3 当り

タンパ締固め

機械構成比： 1.36% 労務構成比： 97.27% 材料構成比： 1.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
タンパ賃料 質量60～80kg	1.36%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.37%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

SG1D0602001

単第0-0077 表

圧入掘削積込み工

呼び径 2,000mm

砂質土

no. 1

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0078 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0079 表 0.9/1.9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16t吊	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=3 呼び径 2,000mm E=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

単第0-0078 表

SM01G0001

呼び径 2,000mm

1

時間 当り

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.3	L			TTPC00013
揺動圧入機損料 φ1500～φ2000	1.00	時間			F0000012690
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=12690 【F】圧入機損料(時間) E=3.3 燃料消費量(L/時間)			B=3 呼び径 2,000mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施工単価表

単第0-0079 表

1 時間 当り

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

061_油圧クラムシェル テレスコピック

バケット容量(平積0.4m3)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.00	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	1.00	時間			MTPC00066
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=5 D=16	バケット容量(平積0.4m3) 燃料消費量(L/時間)	

施工単価表

単第0-0080 表

SG1D0602001

圧入掘削積込み工

呼び径 1,800mm

砂質土

no. 2

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,800mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0081 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.26~0.3m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0082 表 0.9/1.9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16t吊	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=2 呼び径 1,800mm E=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

単第0-0081 表

SM01G0001

呼び径 1,800mm

1

時間 当り

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.3	L			TTPC00013
揺動圧入機損料 φ1500～φ2000	1.00	時間			F0000012690
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=12690 【F】圧入機損料(時間) E=3.3 燃料消費量(L/時間)			B=2 呼び径 1,800mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施工単価表

単第0-0082 表

SM0102040

1 時間 当り

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

061_油圧クラムシェル テレスコピック

バケット容量(平積0.26~0.3m3)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	9.80	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.26~0.3m3	1.00	時間			M0204061030
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=3 D=9.8	バケット容量(平積0.26~0.3m3) 燃料消費量(L/時間)	

施工単価表

単第0-0083 表

SG1D0602001

1 m 当り

no.5

砂質土

圧入掘削積込み工
呼び径 1,500mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0084 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15~0.2m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0085 表 0.9/1.9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16t吊	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=1 呼び径 1,500mm E=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

単第0-0084 表

SM01G0001

呼び径 1,500mm

1

時間 当り

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.3	L			TTPC00013
揺動圧入機損料 φ1500～φ2000	1.00	時間			F0000012690
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=12690 【F】圧入機損料(時間) E=3.3 燃料消費量(L/時間)			B=1 呼び径 1,500mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施工単価表

単第0-0085 表

SM0102040

1 時間 当り

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

061_油圧クラムシェル テレスコピック

バケット容量(平積0.15~0.2m3)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.30	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.15~0.2m3	1.00	時間			M0204061020
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=1 D=6.3	バケット容量(平積0.15~0.2m3) 燃料消費量(L/時間)	

施工単価表

SG1D0602002

単第0-0086 表

1

箇所 当り

ケーシング溶接工
呼び径 2,000mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーシング溶接工	6.3	m			SG1E0602001 単第0-0087 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

施工単価表

単第0-0087 表

SG1E0602001

1 m 当り

ケーシング溶接工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009
溶接工	0.30	人			RTPC00019
諸雑費	22	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

SG1D0602002

単第0-0088 表

1

箇所 当り

ケーシング溶接工
呼び径 1,800mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーシング溶接工	5.7	m			SG1E0602001 単第0-0087 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 呼び径 1,800mm					

施 工 単 価 表

単第0-0089 表

SG1D0602002

1

箇所 当り

ケーシング溶接工

呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング溶接工	4.7	m			SG1E0602001 単第0-0087 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

施工単価表

単第0-0090 表

SG1D0602003

1 箇所 当り

ケーシング引上げ工
呼び径 2,000mm

引上げ延長

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 揺動圧入機	0.9	m			SG1E0602002 単第0-0091 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 引上げ延長 C=1 揺動圧入機 E=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)			B=3 呼び径 2,000mm D=12690 【F】圧入機損料(時間)		

施工単価表

単第0-0091 表

SG1E0602002

1 m 当り

ケーシング引上げ工
呼び径 2,000mm

揺動圧入機

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0078 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16t吊	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 呼び径 2,000mm C=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

単第0-0092 表

SG1D0602003

1 箇所 当り

ケーシング引上げ工
呼び径 1,800mm

引上げ延長

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーシング引上げ工 呼び径 1,800mm 揺動圧入機	0.9	m			SG1E0602002 単第0-0093 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 引上げ延長 C=1 揺動圧入機 E=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)			B=2 呼び径 1,800mm D=12690 【F】 圧入機損料(時間)		

施工単価表

単第0-0093 表

SG1E0602002

1 m 当り

ケーシング引上げ工
呼び径 1,800mm

揺動圧入機

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,800mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0081 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16t吊	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 呼び径 1,800mm C=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

単第0-0094 表

SG1D0602003

1 箇所 当り

ケーシング引上げ工
呼び径 1,500mm

引上げ延長

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 揺動圧入機	0.9	m			SG1E0602002 単第0-0095 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 引上げ延長 C=1 揺動圧入機 E=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)			B=1 呼び径 1,500mm D=12690 【F】圧入機損料(時間)		

施工単価表

単第0-0095 表

SG1E0602002

1 m 当り

ケーシング引上げ工
呼び径 1,500mm

揺動圧入機

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0084 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16t吊	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 1,500mm C=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

SG1D0602004

単第0-0096 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,800mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0097 表
ケーシング切断工	11.335	m			SG1E0602003 単第0-0098 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 呼び径 1,800mm			B=1.42	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,800/1,000) + 1.420 * 4 = 11.335(m)$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

単第0-0097 表

SM0103020

トラック運転
021_クレーン装置付

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 C=0.17 E=1	021_クレーン装置付 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=14 D=5.7	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/時間)	

施工単価表

SG1E0602003

単第0-0098 表

1 m 当り

ケーシング切断工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
溶接工	0.14	人			RTPC00019
普通作業員	0.14	人			RTPC00002
諸雑費	9	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

SG1D0602004

単第0-0099 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0097 表
ケーシング切断工	12.007	m			SG1E0602003 単第0-0098 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.431	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (2,000/1,000) + 1.431 * 4 = 12.007(m)$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

SG1D0602004

単第0-0100 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,800mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0097 表
ケーシング切断工	11.491	m			SG1E0602003 単第0-0098 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 呼び径 1,800mm			B=1.459	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,800/1,000) + 1.459 * 4 = 11.491(m)$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

SG1D0602004

単第0-0101 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 2,500mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.11	人			RTPC00009
特殊作業員	0.11	人			RTPC00001
普通作業員	0.11	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.87	時間			SM0103020 単第0-0097 表
ケーシング切断工	13.482	m			SG1E0602003 単第0-0098 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 呼び径 2,500mm			B=1.407	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (2,500/1,000) + 1.407 * 4 = 13.482(m)$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

SG1D0602004

単第0-0102 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0097 表
ケーシング切断工	10.576	m			SG1E0602003 単第0-0098 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.466	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,500/1,000) + 1.466 * 4 = 10.576(m)$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

SG1D0602004

単第0-0103 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0097 表
ケーシング切断工	11.927	m			SG1E0602003 単第0-0098 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.411	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (2,000/1,000) + 1.411 * 4 = 11.927(m)$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

SG1D0602004

単第0-0104 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0097 表
ケーシング切断工	10.424	m			SG1E0602003 単第0-0098 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.428	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,500/1,000) + 1.428 * 4 = 10.424(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

単第0-0105 表

1

回 当り

SPK22040408

片道運搬距離2.0km以下

標準単価:

現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付BT4~4.5t積2.9t吊

機械構成比: 18.39% 労務構成比: 75.59%

材料構成比: 6.02%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	18.39%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	38.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.02%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付BT4~4.5t積2.9t吊 C=9 1回当り平均積載質量2.0t超2.6t以下			B=1 片道運搬距離2.0km以下		

施工単価表

単第0-0106 表

SG1D0603001

1 m3 当り

底盤コンクリート打設工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.26	人			RTPC00009
特殊作業員	0.26	人			RTPC00001
普通作業員	0.52	人			RTPC00002
水中コンクリート 30-18-20	10.4	m3			F0000020710 建設物価p104
諸雑費	2	%			#09
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 地下水位以下等の場合 C=1 -			B=20710		【F】水中コンクリート(m3)

施工単価表

SG1D0604001

単第0-0107 表

1 回 当り

機械設置撤去工
呼び径 2,000mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0078 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 呼び径 2,000mm C=12690 【F】 圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

SG1D0604001

単第0-0108 表

1 回 当り

機械設置撤去工
呼び径 1,800mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,800mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0081 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16t吊	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=2 呼び径 1,800mm C=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

SG1D0604001

単第0-0109 表

1 回 当り

機械設置撤去工
呼び径 1,500mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0084 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16t吊	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 呼び径 1,500mm C=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009 9
普通作業員	0.12	人			RTPC00002 9
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	0.12	日			KTPC00043 長期割引適用外 9
諸雑費	7	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0111 表

SG1D0608001

1

箇所 当り

スライム処理工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.17	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

SG1D0609001 施 工 単 価 表

単第0-0112 表

1 箇所 当り

円形覆工板設置工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0097 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

施工単価表

SG1D0609001

単第0-0113 表

1

箇所 当り

円形覆工板設置工
呼び径 1,800mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0097 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 呼び径 1,800mm					

SG1D0609001 施 工 単 価 表

単第0-0114 表

1

箇所 当り

円形覆工板設置工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0097 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

施工単価表

SG1D0609002

単第0-0115 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 2,500mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.55	時間			SM0103020 単第0-0097 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 呼び径 2,500mm					

SG1D0609002 施 工 単 価 表

単第0-0116 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0097 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

施工単価表

SG1D0609002

単第0-0117 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 1,800mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0097 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 呼び径 1,800mm					

施工単価表

SG1D0609002

単第0-0118 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 1,500mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0097 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

施工単価表

単第0-0119 表

SG1D0055001

底部工(組立式)(組立3号マンホール)

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.720	m3			SPK22040144 単第0-0120 表
モルタル上塗工(配合1:2)(マンホール用)	2.450	m2			SG1E0044003 単第0-0121 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 材料別途 F=0.72 インバートコンクリート工使用数量(m3) H=3 人力打設			E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物 I=2 18-8-40BB		
L=2 一般養生 P=1 - R=2.45 モルタル上塗工使用数量(m2)			N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工 S=1 高炉		

施工単価表

単第0-0120 表

SPK22040144

1

m3 当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 31.59% 材料構成比： 68.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.41%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

単第0-0121 表

SG1E0044003

モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用)

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉 混合比1:2	0.020	m3			SPK22040145 単第0-0122 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm) C=2 混合比1:2			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

単第0-0122 表

SPK22040145

混合比1:2

1

m3 当り

モルタル練
高炉

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 62.18%

材料構成比： 37.82%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1

標準単価：

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	62.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント(高炉B) 25kg袋入	28.05%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	9.77%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉 C=1 -(全ての費用)			B=2 混合比1:2		

施工単価表

単第0-0123 表

SG1D0055002

1

箇所 当り

組立3号マンホール

3号(内径1500mm) 深さ5m超～6m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール設置工 3号 深5m超～6m以下	1	箇所			TSG00055
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 3号(内径1500mm) 深さ5m超～6m以下 C=1 -			B=1 [規]4箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 59,700*(1+0/100)*1.00*1.00 = 59,700(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

SG1D0044003

単第0-0124 表

1 個 当り

ブロック据付工
(斜壁,直壁等又はスラブの作業)

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10		人			RTPC00009
特殊作業員	0.10		人			RTPC00001
普通作業員	0.20		人			RTPC00002
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊	0.10		日			KTPC00024
諸雑費	3		%			#09
*** 単位当たり ***	1		個			

施工単価表

底部工(組立式)(組立2号マンホール)

SG1D0054001

単第0-0125 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.410	m3			SPK22040144 単第0-0120 表
モルタル上塗工(配合1:2)(マンホール用)	1.610	m2			SG1E0044003 単第0-0121 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 材料別途 F=0.41 インバートコンクリート工使用数量(m3) H=3 人力打設			E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物 I=2 18-8-40BB		
L=2 一般養生 P=1 - R=1.61 モルタル上塗工使用数量(m2)			N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工 S=1 高炉		

施工単価表

SG1D0054002

単第0-0126 表

1 箇所 当り

組立2号マンホール

2号(内径1200mm) 深さ5m超～6m以下

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール設置工 2号 深5m超～6m以下	1		箇所			TSG00049
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 2号(内径1200mm) 深さ5m超～6m以下 C=1 -				B=1 [規]4箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 42,600*(1+0/100)*1.00*1.00 = 42,600(円) 小数第1位切り捨て整数止め						

施工単価表

単第0-0127 表

SG1D0053001

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK22040144 単第0-0120 表
モルタル上塗工(配合1:2)(マンホール用)	0.840	m2			SG1E0044003 単第0-0121 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 材料別途 F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3) H=3 人力打設			E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物 I=2 18-8-40BB		
L=2 一般養生 P=1 - R=0.84 モルタル上塗工使用数量(m2)			N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工 S=1 高炉		

施工単価表

SG1D0053002

単第0-0128 表

1

箇所 当り

組立1号マンホール

1号(内径900mm) 深さ4m超～5m以下

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール設置工 1号 深4m超～5m以下	1		箇所			TSG00043
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 C=1				B=1 D=1	[規]4箇所以上 -	
設計単価 = 32,900*(1+0/100)*1.00*1.00 = 32,900(円) 小数第1位切り捨て整数止め						

施工単価表

単第0-0129 表

V0022

1

箇所 当り

ブロック、蓋、受枠等
組立1号マンホール

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブロック、蓋、受枠等 H=5.23m T-25	1	組			TT0005 米子市単価
ブロック、蓋、受枠等 H=5.33m T-25	1	組			TT0006 米子市単価
ブロック、蓋、受枠等 H=5.47m T-25	1	組			TT0007 米子市単価
計					+00
計/箇所					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0130 表

SPK22040303

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比： 6.20%

労務構成比： 54.85%

材料構成比： 38.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.19%		コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッター(ブレード) 径22インチ(56cm)	36.13%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.91%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

単第0-0130 表

SPK22040303

1

m 当り

舗装版切断
アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

標準単価:

機械構成比: 6.20% 労務構成比: 54.85% 材料構成比: 38.95% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

単第0-0131 表

SPK22040302

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比： 9.54%

労務構成比：

82.52%

材料構成比： 7.94%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.45m3	9.54%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0132 表

SPK22040142

DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)

1

m3 当り

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比: 47.26% 労務構成比: 37.92% 材料構成比: 14.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要) D=33 運搬距離7.5km以下(6.0km超)		

施工単価表

SPK22040225

単第0-0133 表

1

m2 当り

不陸整正
 補足材料無し
 機械構成比： 25.46% 労務構成比： 67.79% 材料構成比： 6.75% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	12.56%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.73%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
タイヤローラ 8～20t	3.17%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.06%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.75%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

単第0-0133 表

SPK22040225

1 m2 当り

不陸整正
 補足材料無し
 機械構成比： 25.46% 労務構成比： 67.79%

材料構成比： 6.75% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0134 表

SPK22040235

1

m2

当り

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

機械構成比: 0.52%

労務構成比: 45.10%

材料構成比: 54.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.15%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	49.49%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.72%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

単第0-0134 表

1 m2 当り

SPK22040235

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

標準単価:

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.52%

労務構成比:

45.10%

材料構成比: 54.38%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

単第0-0135 表

SPK22040227

RC-30

1

m2 当り

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 6.08%

労務構成比:

71.02%

材料構成比: 22.90%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.15%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.76%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.93%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.97%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.88%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0-0135 表

SPK22040227

1

m2 当り

RC-30

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 6.08%

労務構成比: 71.02%

材料構成比: 22.90%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

単第0-0136 表

SPK22040229

M-30

1

m2 当り

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚120mm 1層施工

機械構成比: 5.59% 労務構成比: 65.31% 材料構成比: 29.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.89%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.54%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	23.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 M-30	27.32%		再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.73%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0-0136 表

SPK22040229

1

m2 当り

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚 120mm 1層施工

M-30

機械構成比: 5.59%

労務構成比:

65.31%

材料構成比: 29.10%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=120 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		

施工単価表

単第0-0137 表

SPK22040235

1

m2

当り

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

機械構成比: 0.53%

労務構成比: 44.92%

材料構成比: 54.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.33%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40~60kg	0.17%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	54.36%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.14%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

単第0-0137 表

1 m2 当り

表層(車道・路肩部)

SPK22040235

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 30 mm

機械構成比: 0.53%

労務構成比: 44.92%

材料構成比: 54.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=30 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	

施工単価表

単第0-0138 表

SDT00001

区画線設置(熔融式)
破線_15cm

1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000073
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	51.450	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=5 破線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0139 表

SDT00001

1,000 m 当り

区画線設置(熔融式)
実線_15cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000025
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	46.200	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0139 表

SDT00001

1,000 m 当り

区画線設置(溶融式)
実線 15cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

単第0-0140 表

SDT00003

1,000 m 当り

区画線設置(ペイント式)
溶剤型(加熱式) 実線_15cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	35.020	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0141 表

1 式 当り

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 10km 製品長 12m以内

覆工板

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 10km 製品長 12m以内 運搬質量 9t	1.000	一式			S1000009 単第0-0142 表
往復					+00
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0143 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=9 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

単第0-0142 表

1 式 当り

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 9t

基本運賃
運搬距離 10km

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	9.000	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=10 運搬距離(km) D=9 運搬質量(t)		

施工単価表

単第0-0143 表

S1000009

1 式 当り

積み込み, 取卸しに要する費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積み込み費 (基地)	9.000	t			KR00E006
仮設材取卸し費 (現場)	9.000	t			KR00E009
仮設材積み込み費 (現場)	9.000	t			KR00E008
仮設材取卸し費 (基地)	9.000	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 K=1 積み込み, 取卸しに要する費用 基地積み込み・取卸し, 現場積み込み・取卸し			D=9	運搬質量(t)	

施工単価表

単第0-0144 表

1 回 当り

建設機械の貨物自動車等による運搬
建設機械(各種)

S1000013
片道運搬距離 10km 往復運搬

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃料金 片道運搬距離 10km	1.000	一式			S1000015 単第0-0145 表
復路分	1.000	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	回			
A=6 建設機械(各種) E=10 片道運搬距離(km) G=1 - K=1 -			B=1 F=2 I=1 M=1		【F】建設機械の運搬中の損料(日) 往復運搬 - -
復路分 = 基本運賃料金(A) + 運搬される建設機械の運搬中の損料 = 62,500 + 0 = 62,500(円)					

施工単価表

単第0-0145 表

S1000015

1

式 当り

基本運賃料金
片道運搬距離 10km

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 20kmまで	1.000	一式			TU000661
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃料金			F=10	片道運搬距離(km)	

施工単価表

SG1D0001002

単第0-0146 表

1 m3 当り

機械掘削工(バックホウ)

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土木一般世話役	1.9		人						RTPC00009	
普通作業員	5.0		人						RTPC00002	
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.1		時間						SM0102020	単第0-0075 表
諸雑費	1		一式						#92	
1m3当り(計/100m3)									+00	
*** 単位当たり ***	1		m3							
A=1 山積0.28m3										

施工単価表

単第0-0147 表

SPK22040002

1

m3 当り

DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 25.82% 労務構成比： 62.21%

材料構成比： 11.97%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.82%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	62.21%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.97%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=2 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックハウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

単第0-0148 表

SG1D0006001

1 m 当り

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 150mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm	1	m			TSG00057 コストP247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		
設計単価 = 3,490*(1+0/100)*1.0*1.0 = 3,490(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

SG1D0032001

単第0-0150 表

1 m 当り

建込工(両側分)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.23	人			RTPC00009
特殊作業員	0.23	人			RTPC00001
普通作業員	0.47	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.3	時間			SM0102020 単第0-0075 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 掘削深 2.5m以下					

施工単価表

引抜工(両側分)

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
特殊作業員	0.14	人			RTPC00001
普通作業員	0.27	人			RTPC00002
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊	0.14	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 掘削深 2.5m以下					

施工単価表

単第0-0152 表

V0044

1 式 当り

ウエルポイント

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置 30m/15本	19	本			V0045 単第0-0153 表
ウエルポイント撤去 30m/15本	19	本			V0046 単第0-0154 表
ウエルポイントポンプ設置	1	組			V0047 単第0-0155 表
ウエルポイントポンプ撤去	1	組			V0048 単第0-0156 表
ウエルポイントポンプ運転管理	4	日			V0049 単第0-0157 表
ウエルポイント工損料	1	一式			V0050 単第0-0158 表
ジェット装置	1	一式			V0051 単第0-0159 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0153 表

V0045

100

本 当り

ウエルポイント設置
30m/15本

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.70	人			RTPC00009 1
特殊作業員	7.50	人			RTPC00001 1
普通作業員	7.50	人			RTPC00002 1
諸雑費	32	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0154 表

V0046

100

本 当り

ウエルポイント撤去
30m/15本

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.80	人			RTPC00009 1
特殊作業員	5.00	人			RTPC00001 1
普通作業員	7.60	人			RTPC00002 1
諸雑費	36	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0155 表

V0047

1 組 当り

ウエルポイントポンプ設置

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.90	人			RTPC00001 1
普通作業員	1.20	人			RTPC00002 1
諸雑費	36	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0156 表

V0048

1 組 当り

ウエルポイントポンプ撤去

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.60	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.80	人			RTPC00002 1
諸雑費	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0158 表

1 式 当り

ウエルポイント工損料

V0050

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイントポンプ損料	6	供用日			TU0002 供用1日当り損料
ウエルポイントポンプ損料	1	現場			TU0001 1現場当り損料
ウエルポイント損料 供用1日当り損料	6	供用日			TU0003 30m/15本 L=4.3m
ウエルポイント損料 1現場当り損料(持込み本数)	15	本			TU0004 L=4.3m
ヘッダーライン損料	6	供用日			TU0005 供用1日当り損料
ヘッダーライン損料	30	本			TU0006 1現場当り損料(持込み延長)
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0159 表

V0051

1 式 当り

ジェット装置

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ジェット装置損料	0.50	供用日			TU0007 供用1日当り損料
ジェット装置損料	1	現場			TU0008 1現場当り損料
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0160 表

V2001

1 箇所 当り

内副管

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
内副管取付工	1	箇所			SG1D0051002 単第0-0161 表
内副管取付工	1	箇所			SG1D0051002 単第0-0162 表
内副管取付工	2	箇所			SG1D0051002 単第0-0163 表
内副管取付工	1	箇所			SG1D0051002 単第0-0164 表
内副管用マンホール継手 150-100	4	個			F10211 米子市単価
硬質塩化ビニル管 φ100	1	本			F10212 物価版P295
90° 曲管 φ100	2	個			F10213 物価版P296
固定バンド φ100用	12	個			F10214 米子市単価
計					+00
計/1箇所		箇所			+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

SG1D0051002

単第0-0161 表

1

箇所 当り

内副管取付工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.27	人			RTPC00009
特殊作業員	0.27	人			RTPC00001
普通作業員	0.27	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 段差 2.0m以上～2.5m未満			B=2	材料別途	

施工単価表

SG1D0051002

単第0-0162 表

1

箇所 当り

内副管取付工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.29	人			RTPC00009
特殊作業員	0.29	人			RTPC00001
普通作業員	0.29	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 段差 2.5m以上～3.0m未満			B=2 材料別途		

施工単価表

SG1D0051002

単第0-0163 表

1

箇所 当り

内副管取付工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.31	人			RTPC00009
特殊作業員	0.31	人			RTPC00001
普通作業員	0.31	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 段差 3.0m以上～3.5m未満			B=2 材料別途		

施工単価表

SG1D0051002

単第0-0164 表

1

箇所 当り

内副管取付工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.33	人			RTPC00009
特殊作業員	0.33	人			RTPC00001
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 段差 3.5m以上～4.0m未満			B=2 材料別途		

施工単価表

単第0-0165 表

SG1D0057001

1

箇所 当り

小型マンホール工 (塩化ビニル製)
マンホール径300mm 起点および中間形式

深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工 (塩化ビニル製φ300) 2m超～3.5m 本管径150・200	1	箇所			TSG00021 コストP274
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 コストP275
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=2 [規]5箇所未滿 F=1 -			B=3 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合		
設計単価 = 57,300*(1+10/100)*1.0*1.0 = 63,030(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0166 表

SPK22040015

1

m3 当り

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 21.91%

労務構成比: 70.90%

材料構成比: 7.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	21.91%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.19%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

単第0-0167 表

SPK22040020

上記以外(小規模)

1

m3 当り

埋戻し

土砂

機械構成比: 10.54%

労務構成比:

85.61%

材料構成比:

3.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.89%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.65%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.37%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.61%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

SG1D0088004

単第0-0168 表

1

箇所 当り

ます設置工 (塩化ビニル製)
ます径 200mm

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200	1		箇所						TSG00003 コストP282	
*** 単位当たり ***	1		箇所							
A=2 ます径 200mm C=1 -					B=1 [規]5箇所以上 D=1 -					
設計単価 = 16,500*(1+0/100)*1.00*1.00 = 16,500(円) 小数第1位切り捨て整数止め										

施工単価表

単第0-0169 表

V33001

1

箇所 当り

铸铁製防護蓋設置費
汚水ます鉄蓋 T-8

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
汚水ます鉄蓋 T-8	1		個						F30011	
铸铁製防護蓋設置費 汚水ます鉄蓋	1		箇所						物価P293 F30012	
*** 単位当たり ***	1		箇所							

施工単価表

SG1D0089002

単第0-0170 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工
管径 150mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 管径150	1	箇所			TSG00013 コストP282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 150mm C=1 - E=3 取付管長が5m以上12m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 20,600*(1+0/100)*1.00*1.00*1.15*1.00 = 23,690(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0171 表

V33002

1 箇所 当り

埋設標識シート
取付管

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋設標識シート	3.0		m						V11001	単第0-0149 表 水道事業必携第二部p58
*** 単位当たり ***	1		箇所							

施工単価表

単第0-0172 表

VH101

1 箇所 当り

①

取付管推進工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	1	一式			VH001 単第0-0173 表
推進工	1	一式			VH002 単第0-0174 表
仮設備工	1	一式			VH003 単第0-0183 表
挿入管布設工	1	一式			VH004 単第0-0191 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0173 表

VH001

1 式 当り

材料費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管 φ300 L=1.0m	7	本			FS001SW 15262*0.9
先頭カッター損料	6.40	m			FS0021SW 4050*0.9
硬質塩化ビニル管 φ150 L=1.33m	6	本			FS003SW 1436*0.9
DVカラー WTB φ150	5	個			FS004SW 924*0.9
スペーサー φ150	5	個			FS005SW 4730*0.9
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0174 表

VH002

1 式 当り

推進工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管推進工	6.40	m			VH0021 単第0-0175 表
取込み制御装置 φ300用	1	日			KSKS0004 2500*0.9
管内ずり出し工	6.40	m			VH0022 単第0-0178 表
機械器具損料	1	日			VH0023 単第0-0179 表
推進管溶接工	6	箇所			VH0024 単第0-0180 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			S9469 単第0-0182 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0176 表
計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0176 表

V11021

1 日 当り

クレーン付トラック運転
4t 2.9t吊

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	5.3	時間			S9056 単第0-0177 表
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0177 表

S9056

1 時間 当り

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.19	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.00	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=4 C=0.19	ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t 特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算		B=0 D=7	労務単価の夜間等割増率 燃料消費量 (L/h) 標準=省略	

施工単価表

単第0-0178 表

VH0022

1 m 当り

管内ずり出し工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
高圧洗浄機 11kw	1	日			W0001
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0176 表
諸雑費	5	%			#01 1
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0179 表

VH0023

1 日 当り

機械器具損料

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
スペシャルワーカー	1		日			FS007 (27270+4220+17960+28480) *0.9
排土バケット	1		日			FS008 567*0.9
*** 単位当たり ***	1		日			

施工単価表

単第0-0180 表

VH0024

1 箇所 当り

推進管溶接工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.4	m			SG1E0098001 単第0-0181 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.045	日			V11021 単第0-0176 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

SG1E0098001

単第0-0181 表

1 m 当り

鋼材溶接工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力料金 臨時電力 低圧電力	2.7	Kwh			F0000006000
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211 (E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6000 【F】 電力料(kWh)					

施工単価表

単第0-0182 表

1 日 当り

S9469

排出ガス対策型1次基準

機-16_発動発電機運転
ディーゼル45kVA

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	49.00	L			TTPC00013
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.00	供用日			KTPC00032
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 ディーゼル45kVA C=1 機械賃料数量(供用日/日)			B=49 燃料消費量(L/日) D=2 排出ガス対策型1次基準		

施工単価表

単第0-0183 表

VH003

1 式 当り

仮設備工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
坑口工 φ300	1	個			VH0031 単第0-0184 表
推進機器据付撤去工	1	箇所			VH0033 単第0-0185 表
鏡切り	1.4	m			VH0034 単第0-0186 表
坑外ずり出し工	2.6	m ³			VH0035 単第0-0187 表
先頭カッター取付工	1	箇所			VH0036 単第0-0188 表
先頭カッター撤去工	1	箇所			VH0037 単第0-0189 表
注入設備工(中込)	1	箇所			VH0038 単第0-0190 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

VH0031

単第0-0184 表

1 個 当り

坑口工
φ300

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
止水器 φ300	1	組			FS009 49170*0.9
鋼材溶接工	2.4	m			SG1E0098001 単第0-0181 表
鋼材切断工	4.8	m			SG1E0098002 単第0-0020 表
溶接工	0.63	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.27	日			V11021 単第0-0176 表
*** 単位当たり ***	1	個			

施工単価表

単第0-0185 表

VH0033

1 箇所 当り

推進機器据付撤去工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001 1
溶接工	0.36	人			RTPC00019 1
とび工	0.36	人			RTPC00004 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.36	日			V11021 単第0-0176 表
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0186 表

VH0034

1 m 当り

鏡切り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.0063	人			RTPC00009 1
溶接工	0.0477	人			RTPC00019 1
特殊作業員	0.018	人			RTPC00001 1
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#01
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0187 表

VH0035

1 m3 当り

坑外ずり出し工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1.0	日			V11021 単第0-0176 表
諸雑費	5	%			#01
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

単第0-0188 表

1 箇所 当り

VH0036

先頭カッター取付工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.0	m			SG1E0098001 単第0-0181 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.09	日			V11021 単第0-0176 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0189 表

VH0037

1 箇所 当り

先頭カッター撤去工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.09	人			RTPC00009 1
溶接工	0.09	人			RTPC00019 1
鋼材切断工	1.0	m			SG1E0098002 単第0-0020 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.09	日			V11021 単第0-0176 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0190 表

VH0038

1

箇所 当り

注入設備工(中込)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
溶接工	0.45	人			RTPC00019
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.45	日			V11021 単第0-0176 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0191 表

VH004

1 式 当り

挿入管布設工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
塩ビ管挿入工	7.30	m			VH0041 単第0-0192 表
中込注入工	0.3	m ³			VH0042 単第0-0193 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0192 表

VH0041

1 m 当り

塩ビ管挿入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 1
普通作業員	1.0	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1.0	日			V11021 単第0-0176 表
諸雑費	10	%			#01
計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0193 表

VH0042

1 m3 当り

中込注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
セメント (高炉B) 25kg袋入	0.5	t			TTPC00063
ベントナイト	0.1	t			TTM0401
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.5	人			RTPC00002 1
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量37~100L/min	0.5	日			M1203
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.5	日			M1210
諸雑費	10	%			#01
1m3当り					+00
計					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

単第0-0194 表

VH201

1 箇所 当り

取付管推進工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	1	一式			VH2001 単第0-0195 表
推進工	1	一式			VH2002 単第0-0196 表
仮設備工	1	一式			VH2003 単第0-0197 表
挿入管布設工	1	一式			VH2004 単第0-0198 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0195 表

VH2001

1 式 当り

材料費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管 φ300 L=1.0m	8	本			FS001SW 15262*0.9
先頭カッター損料	7.45	m			FS0021SW 4050*0.9
硬質塩化ビニル管 φ150 L=1.33m	7	本			FS003SW 1436*0.9
DVカラー WTB φ150	6	個			FS004SW 924*0.9
スペーサー φ150	5	個			FS005SW 4730*0.9
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0196 表

VH2002

1 式 当り

推進工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管推進工	7.45	m			VH0021 単第0-0175 表
取込み制御装置 φ300用	1	日			KSKS0004 2500*0.9
管内ずり出し工	7.45	m			VH0022 単第0-0178 表
機械器具損料	1	日			VH0023 単第0-0179 表
推進管溶接工	7	箇所			VH0024 単第0-0180 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			S9469 単第0-0182 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0197 表

VH2003

1 式 当り

仮設備工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
坑口工 φ300	1	個			VH0031 単第0-0184 表
推進機器据付撤去工	1	箇所			VH0033 単第0-0185 表
鏡切り	1.4	m			VH0034 単第0-0186 表
坑外ずり出し工	3.0	m ³			VH0035 単第0-0187 表
先頭カッター取付工	1	箇所			VH0036 単第0-0188 表
先頭カッター撤去工	1	箇所			VH0037 単第0-0189 表
注入設備工(中込)	1	箇所			VH0038 単第0-0190 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0198 表

VH2004

1 式 当り

挿入管布設工

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管挿入工	8.60	m			VH0041 単第0-0192 表
中込注入工	0.4	m ³			VH0042 単第0-0193 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0199 表

VH301

1 箇所 当り

取付管推進工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	1	一式			VH3001 単第0-0200 表
推進工	1	一式			VH3002 単第0-0201 表
仮設備工	1	一式			VH3003 単第0-0203 表
挿入管布設工	1	一式			VH3004 単第0-0204 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0200 表

VH3001

1 式 当り

材料費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管 φ 300 L=0.6m	12	本			FS001SWA 11929*0.9
先頭カッター損料	6.75	m			FS0021SW 4050*0.9
硬質塩化ビニル管 φ 150 L=1.00m	8	本			FS003SWA 1080*0.9
DVカラー WTB φ 150	7	個			FS004SW 924*0.9
スペーサー φ 150	5	個			FS005SW 4730*0.9
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0201 表

VH3002

1 式 当り

推進工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管推進工	6.75	m			VH3021 単第0-0202 表
取込み制御装置 φ300用	1	日			KSKS0004 2500*0.9
管内ずり出し工	6.75	m			VH0022 単第0-0178 表
機械器具損料	1	日			VH0023 単第0-0179 表
推進管溶接工	11	箇所			VH0024 単第0-0180 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			S9469 単第0-0182 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0176 表
計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0203 表

VH3003

1 式 当り

仮設備工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
坑口工 φ300	1	個			VH0031 単第0-0184 表
推進機器据付撤去工	1	箇所			VH0033 単第0-0185 表
鏡切り	1.4	m			VH0034 単第0-0186 表
坑外ずり出し工	2.0	m ³			VH0035 単第0-0187 表
先頭カッター取付工	1	箇所			VH0036 単第0-0188 表
先頭カッター撤去工	1	箇所			VH0037 単第0-0189 表
注入設備工(中込)	1	箇所			VH0038 単第0-0190 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0205 表

VH401

1 箇所 当り

取付管推進工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	1	一式			VH4001 単第0-0206 表
推進工	1	一式			VH4002 単第0-0207 表
仮設備工	1	一式			VH4003 単第0-0210 表
挿入管布設工	1	一式			VH4004 単第0-0212 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0206 表

VH4001

1 式 当り

材料費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管 φ250 L=1.0m	7	本			FS001SWB 10709*0.9
先頭カッター損料	6.50	m			FS0021SWB 2626*0.9
硬質塩化ビニル管 φ100 L=1.33m	6	本			FS003SWB 508*0.9
DVカラー WTB φ100	5	個			FS004SWB 264*0.9
スペーサー φ100	5	個			FS005SWB 4400*0.9
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0207 表

VH4002

1 式 当り

推進工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管推進工	6.50	m			VH4021 単第0-0208 表
取込み制御装置 φ250用	1	日			KSKS0004B 2000*0.9
管内ずり出し工	6.50	m			VH0022 単第0-0178 表
機械器具損料	1	日			VH0023 単第0-0179 表
推進管溶接工	6	箇所			VH4024 単第0-0209 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			S9469 単第0-0182 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0176 表
計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0209 表

VH4024

1 箇所 当り

推進管溶接工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.2	m			SG1E0098001 単第0-0181 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.045	日			V11021 単第0-0176 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0210 表

VH4003

1 式 当り

仮設備工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
坑口工 φ250	1	個			VH0031B 単第0-0211 表
推進機器据付撤去工	1	箇所			VH0033 単第0-0185 表
鏡切り	1.2	m			VH0034 単第0-0186 表
坑外ずり出し工	1.3	m ³			VH0035 単第0-0187 表
先頭カッター取付工	1	箇所			VH0036 単第0-0188 表
先頭カッター撤去工	1	箇所			VH0037 単第0-0189 表
注入設備工(中込)	1	箇所			VH0038 単第0-0190 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

VH0031B

単第0-0211 表

1 個 当り

坑口工
φ250

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
止水器 φ250	1	組			FS009B 46200*0.9
鋼材溶接工	2.2	m			SG1E0098001 単第0-0181 表
鋼材切断工	4.4	m			SG1E0098002 単第0-0020 表
溶接工	0.54	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.25	日			V11021 単第0-0176 表
*** 単位当たり ***	1	個			

挿入管布設工

VH4004

施工単価表

単第0-0212 表

頁0-0290

1 式 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
塩ビ管挿入工	7.45		m						VH0041	単第0-0192 表
中込注入工	0.3		m3						VH0042	単第0-0193 表
*** 単位当たり ***	1		一式							

施工単価表

単第0-0213 表

SPK22040238

1

m2 当り

1層当り平均仕上厚 30mm

標準単価:

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.54% 労務構成比: 51.47% 材料構成比: 47.99% 市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.37%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.23%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	41.94%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.91%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

単第0-0213 表

SPK22040238

1

m2 当り

1層当り平均仕上厚 30 mm

標準単価:

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.54%

労務構成比:

51.47%

材料構成比: 47.99%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.08%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

単第0-0214 表

SPK22040238

1

m2 当り

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 30mm

機械構成比: 0.55%

労務構成比: 52.09%

材料構成比: 47.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.42%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.10%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	19.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	47.21%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
ガソリン レギュラー スタンド	0.09%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

単第0-0214 表

1 m2 当り

SPK22040238

1層当り平均仕上厚 30 mm

1

標準単価:

市場単価構成比: 0.00%

材料構成比: 47.36%

労務構成比: 52.09%

機械構成比: 0.55%

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.05%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスコン(13) - -(全ての費用)		B=30 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	

施工単価表

単第0-0215 表

V7003

100 m 当り

ころがし配線
2PNCT22sq-3c

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電線600V コムキャブタイヤケーブル 2PNCT22sq-3c	100	m			W0001 建設物価P547、損率(10%)
電工	6.75	人			R0090
諸雑費	1	式			#99
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0216 表

V700425

1

箇所 当り

低圧受電設備
25kw以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート柱一般用 (NTT仕様) 7m-19cm 4200N 7m-19cm-430kgf	1	本			W0001 建設物価P628、損率(10%)
低圧ピン碍子低圧ピンがいし 中 中立ピン (JIS C 3844)	3	個			W0001 建設物価P645、損率(10%)
腕金 1.2m	1	本			W0001 建設物価P637、損率(10%)
アームタイ丸型アームタイ 2.3-25-945 2.3×25×945 (mm)	1	本			W0001 建設物価P637、損率(10%)
装柱金具配電線用架線金物 Uボルト 13-220 Uボルト(亜鉛めっき) 13×220 (mm)	1	個			W0001 建設物価P637、損率(10%)
亜鉛メッキ鋼撚線亜鉛めっき鋼より線 2種, A級, 22sq (2種A級) (JIS G 3537) 22(mm2) 7/2.0	1.2	kg			W0001 建設物価P59、全損
巻き付けグリッパ 22sq 22(mm2) (シングル用、玉がいし用)	4	個			W0001 建設物価P636、全損
エントランスキャップ 硬質ビニル電線管用 (VE) VE42 (HIVEを代用) ターミナル・エントランスキャップ 42mm	1	個			W0001 建設物価P576、全損
足場ボルト CP用	8	本			W0001 建設物価P637、損率(10%)
プリカチューブ金属製可とう電線管 50mm 50(mm) 被覆無し JIS C 8309	1	m			W0001 建設物価P574、全損
ステンレスベルト SFBT-10 SFBT-N10 幅10(mm)	4	m			W0001 建設物価P633、全損
ステンレスベルト締付金具 SFBT-10締金具 SLS-0N 幅10(mm用)	5	個			W0001 建設物価P633、全損

施工単価表

単第0-0216 表

V700425

1 箇所 当り

低圧受電設備
25kw以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
根かせコンクリート根かせ(バンド付き) コンクリートA型, 1000-170-140 A・B型 1000×170×140(mm)	1	個			W0001 建設物価P629、損率(10%)
電線管硬質ビニル電線管(VE) VE42 42(mm)	4	m			W0001 建設物価P570、全損
電線管硬質ビニル電線管(VE) VE16 16(mm)	2	m			W0001 建設物価P570、全損
接地棒丸型アース棒(単独式・連結式) 10φ-1000 E-B3 φ10×1000	2	本			W0001 建設物価P646、全損
接地棒リード端子丸型アース棒用リード端子 10φ用 E-B10 φ10用 8×500	2	個			W0001 建設物価P646、全損
電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV-R) VVR38sq-3c 38(mm) 3心 7/2.6	4	m			W0001 建設物価P540、損率(10%)
電線600V ビニル絶縁電線(IV) IV5.5 5.5(mm ²) 7/1.0	3	m			W0001 建設物価 P539、損率(10%)
玉碍子玉がいし 100×100 100×100mm JIS C 3832	1	個			W0001 建設物価P645、損率(10%)
仮設ボックス 屋外用500×400×200	1	面			W0001 建設物価P601、損率(10%)
漏電遮断器 600V, 3P, 50AF モーターブレーカ	2	個			W0001 建設物価P598、損率(10%)
漏電遮断器 600V, 3P, 30AF モーターブレーカ	1	個			W0001 建設物価P598、損率(10%)
低圧ブレーカ 600V, 3P, 225AF NF-250CV 配線用遮断器(ノーヒューズ遮断器)	1	個			W0001 建設物価P598、損率(10%)

施工単価表

単第0-0216 表

V700425

1

箇所 当り

低圧受電設備
25kw以下

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 200 μ F 定格電圧200V (JIS C 4901) 200(μ F)	1	個			W0001 建設物価P595、損率(10%)
進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 150 μ F 定格電圧200V (JIS C 4901) 150(μ F)	2	個			W0001 建設物価P595、損率(10%)
電工	6.0	人			R0090
普通作業員	3.0	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#99
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電力料金 臨時電力 低圧電力	18	kw/月			W0001
*** 単位当たり ***	1	ヶ月			

施工単価表

単第0-0218 表

1 式 当り

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 10km 製品長 12m以内

パネル

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 10km 製品長 12m以内 運搬質量 14.6t	1.000	一式			S1000009 単第0-0219 表
往復					+00
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0220 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=14.6 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

単第0-0219 表

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 14.6 t

1

式 当り

基本運賃

運搬距離 10 km

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	14.600	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=10 D=14.6	運搬距離 (km) 運搬質量 (t)	

施工単価表

単第0-0220 表

S1000009

1 式 当り

積み込み, 取卸しに要する費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積み込み費 (基地)	14.600	t			KR00E006
仮設材取卸し費 (現場)	14.600	t			KR00E009
仮設材積み込み費 (現場)	14.600	t			KR00E008
仮設材取卸し費 (基地)	14.600	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 K=1 積み込み, 取卸しに要する費用 基地積み込み・取卸し, 現場積み込み・取卸し			D=14.6	運搬質量(t)	