

入札説明書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記


工事希望型指名競争入札に付する工事	工事名	市道尾高河岡線改良工事		
	工事場所	米子市河岡地内	工期	契約日から令和5年12月15日まで
契約条項を示す場所	担当課	米子市総務部契約検査課		
入札保証金に関する事項	入札保証金	免除		
現場説明会	なし			
開札の日時及び場所	日時	令和5年7月11日 午前10時30分	開札	
	場所	本庁舎202会議室		
契約保証に関する事項	<p>請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。</p> <p>(1) 契約保証金の納付</p> <p>(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供</p> <p>(3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証</p> <p>(4) 公共工事履行保証証券による保証</p> <p>(5) 履行保証保険契約の締結</p>			
前払金	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る		
部分払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。</li> <li>入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。</li> <li>入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。</li> <li>入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。</li> <li>入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。</li> <li>落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。</li> <li>本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。</li> <li>入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする</li> <li>落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。</li> <li>入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。</li> <li>入札回数は、1回とする。</li> </ol>			
その他の注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。</li> <li>申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。</li> <li>同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。</li> <li>別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。</li> <li>工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。</li> </ol>			
施工に関する注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>工事設計図書 別紙のとおり</li> <li>本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。</li> <li>この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。</li> <li>工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。</li> </ol>			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格				¥14,606,900
最低制限価格	(直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費5.5/10)×1.1			

# 工 事 設 計 書

令和 5 年度	工事名	市道尾高河岡線改良工事				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設計金額	14,606,900 円					
工 期	契約日 から 令和5年12月15日 まで					
工 事 場 所	米子市 河岡 地内					
	施工延長 L=146.6m  道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路附属施設工 一式 仮設工 一式					

米 子 市

# 位置図

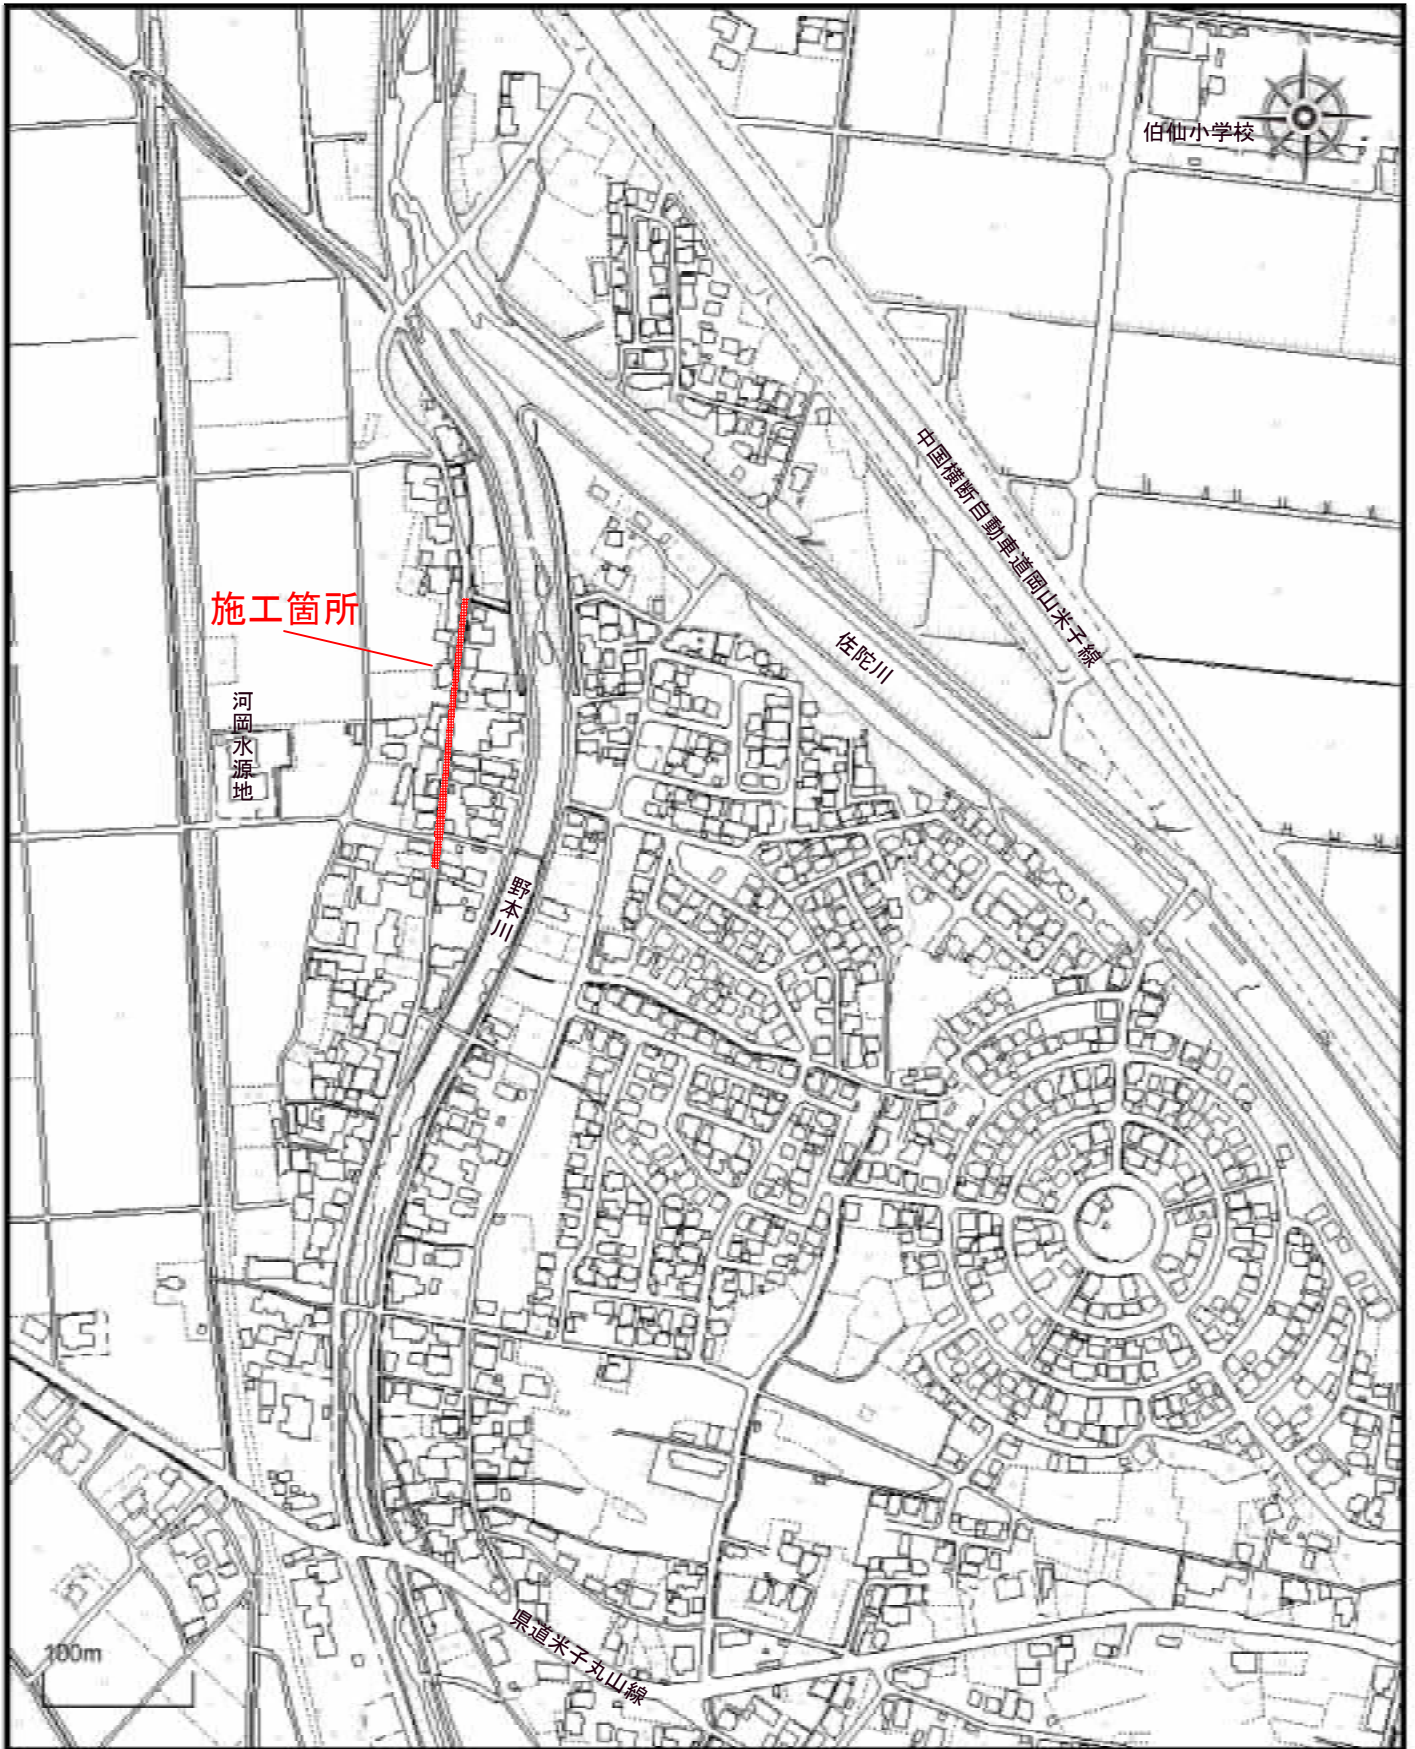

1 / 5000

注釈：

## 工事数量総括表

工事名	市道尾高河岡線改良工事 米子市河岡地内					事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規	格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
道路改良							
道路土工							
掘削工							
掘削		土砂	m3		10		
残土処理工							
土砂等運搬		土砂 運搬距離：L=6.9km	m3		50		
残土等処分		土砂	m3		50		
排水構造物工							
作業土工							
床掘り		土砂	式		1		
埋戻し		土砂	式		1		
側溝工							
プレキャスト落とし蓋式U型側溝		PU5-300A	m		43		
プレキャスト落とし蓋式U型側溝		PU5-300B	m		48		

## 工事数量総括表

工事名	市道尾高河岡線改良工事 米子市河岡地内					事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
プレキャスト落とし蓋式U型側溝	PU5-500B	m		39			
間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m <sup>3</sup>		15			
集水柵・マンホール工							
5号街渠柵	B700-L700-H800	箇所		1		V=0.47m <sup>3</sup>	
泥溜柵	PU5-300C	箇所		5			
泥溜柵	B500用	箇所		2			
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>		17			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>		1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t $\leq$ 15cm	m		150			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m <sup>2</sup>		110			
排水構造物撤去工							
蓋版撤去	コンクリート蓋 グレーチング蓋	枚		27			

## 工事数量総括表

工事名	市道尾高河岡線改良工事 米子市河岡地内					事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
運搬処理工							
殻運搬処理	無筋コンクリート殻	m3		17			
		(t)		40			
殻運搬処理	鉄筋コンクリート殻	m3		1			
		(t)		1			
殻運搬処理	アスファルト殻	m3		5			
		(t)		13			
現場発生品運搬	スクラップ	回		1			
		(t)		1			
舗装工							
アスファルト舗装工							
下層路盤	再生クラッシャーラン Rc-30 t=10cm	m2		121			
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 t=12cm	m2		117			
表層	再生密粒度アスコン t=3cm、W<1.4m	m2		117			

## 工事数量総括表

工事名	市道尾高河岡線改良工事 米子市河岡地内					事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
区画線工							
区画線工							
ペイント式区画線		実線 W=15cm	m		150		外側線
道路付属施設工							
道路付属物工							
車線分離標		固定式 H=800	本		6		
坂路			箇所		1		
仮設工							
交通管理工		交通誘導警備員B	式		1		

## 1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

## 2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事的確かな施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

## 3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
  - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
  - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

## 4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

## 5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

## 6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

## 7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

## 8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。



## 9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

## 10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

## 11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

## 12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

## 13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

## 14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

## 15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

## 16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

## 17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

## 18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第26条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとする。

契約書第25条第6項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

# 現場説明書

令和5年4月1日改正  
特記事項1

仕様書		<p>本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u>      ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u>      ・ _____</li> </ul>
工程	<p><del>① (他工事等との調整)</del></p> <p><del>② (部分完成、着工保留)</del></p> <p>③ (施工時間)</p> <p><del>④ (余裕期間設定工事)</del></p> <p><del>⑤ (鋼材の調達遅れによる工期の延長)</del></p> <p>⑥ (週休2日モデル工事)</p>	<p><del>_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。</del></p> <p><del>_____については、_____まで_____（_____しないうこと）。</del></p> <p>本工事の施工時間は、<u>8:30 ~ 17:00</u>とする。</p> <p>本工事は、米子市「余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）」の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。</p> <p><del>工期については、調達公告のとおりとする。</del></p> <p><del>この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。</del></p> <p>本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。</p>
用地関係	<p><del>① (用地・物件等未処理)</del></p>	<p>本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。</p> <p><del>_____。なお、_____頃_____の予定である。</del></p>
支障物件	<p>① (埋設物等の事前調査)</p> <p><del>② (支障物件)</del></p> <p><del>③ (立木の置き場所)</del></p>	<p>工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。</p> <p><del>_____の施工に当たって、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。</del></p> <p><del>_____予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。</del></p> <p><del>_____工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。</del></p>
対公害	<p>① (騒音振動対策)</p>	<p>「建設工事にもなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。</p> <p>本工事の施工に当たっては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。</p>
安全対策	<p>① (交通安全施設等)</p>	<p>一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。</p> <p>なお、交通整理の必要日数 <u>28</u> 日を見込んでいる。配置人員として、<del>交通誘導員Aを合計_____名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計_____名（交代要員[有・無]）</del>を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。</p> <p>警備業法に規定する警備員を配置する場合には、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。</p> <p>交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。</p> <p>なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。</p>
排水濁水	<p><del>① (濁水処理)</del></p>	<p><del>_____工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その手法については、設計図書によるものとする。</del></p> <p><del>_____なお、これにより難い場合は別途協議すること。</del></p>

# 現場説明書

特記事項2

	<p>【建設発生土 (処理)】</p> <p><del>① (他工事等流用)</del></p> <p>② (建設技術センター)</p> <p><del>③ (民間残土受入地)</del></p> <p><del>④ (土質改良プラント)</del></p>	<p>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に  <del>工事現場に運搬 (片道運搬距離_____km) するものとする。</del></p> <p>建設発生土は、<u>伯耆 市・町・村 小町</u> 地内のセンター事業所に運搬 (片道運搬距離 <u>6.9</u> km) するものとする。なお、処理費として、1 m<sup>3</sup>当たり <u>1,740</u> 円をセンターに支払うこと。</p> <p><del>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に          運搬 (片道運搬距離_____km) するものとする。なお、処理費として、1 m<sup>3</sup>当たり          _____円を_____に支払うこと。</del></p> <p><del>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬 (片道運搬距離_____km) するものとする。なお、処理費として1m<sup>3</sup>当たり_____円を_____に支払うこと。</del></p>
建設 副 産 物 の 処 理	<p>【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材 (処理)】</p> <p>⑤ (分別解体等)</p> <p><del>⑥ (他工事等流用)</del></p> <p>⑦ (再資源化施設への搬出)</p> <p>(施設の名称・受入れ費用)</p> <p>(受入れ時間帯)</p> <p>(受入れ条件)</p> <p><del>⑧ (木材市場等売却)</del></p> <p><del>⑨ (最終処理等)</del></p> <p><del>⑩ (産業廃棄物の処理に係る税)</del></p>	<p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。</p> <p>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊 1 m<sup>3</sup> 当り <u>無筋6,949 円、有筋13,870 円</u>          アスファルト塊 1 m<sup>2</sup> 当り <u>1,332 円</u>          建設発生木材 1 m<sup>3</sup> 当り _____円</p> <p><del>〔C〕雑書材・_____は、_____市・町・村_____地内          _____工事現場に運搬 (片道運搬距離_____km) するものとする。</del></p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、<del>建設発生木材</del>等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。</p> <p>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊 <u>米子 市・町・村 淀江町小波</u> 地内の <u>丸福</u>          (運搬距離 <u>4</u> km)、費用 1 t 当り <u>1,200 円</u>          アスファルト塊 <u>米子 市・町・村 和田町</u> 地内の <u>カネックス</u>          (運搬距離 <u>17.8</u> km)、費用 1 t 当り <u>1,300 円</u>          建設発生木材 _____市・町・村_____地内の_____          (運搬距離_____km)、費用 1 t 当り _____円          その他 ( _____ ) _____市・町・村_____地内の_____          (運搬距離_____km)、費用 1 t 当り _____円</p> <p>8時～17時 (平日)</p> <p>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。</p> <p>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。</p> <p>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径_____cm以下、長さ_____m以下であること。</p> <p>エ 2次公害発生のある物質 (廃油等) を含まないこと。</p> <p><del>建設発生木材は_____市・町・村_____地内の_____への          搬出 (片道運搬距離_____km) を想定し、_____円を見込んでいる。これは、          他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付          して協議すること。</del></p> <p><del>_____については、_____市・町・村_____地内の産業廃棄物処理場への搬出 (片道運搬距離_____km) を想定し、その費用として1t当たり          _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、          搬出先を変更する場合は協議を行うこと。</del></p> <p><del>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニ          フェストを発行するものとする。</del></p> <p><del>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を_____円見込んでいる。</del></p>

# 現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	<p><del>①（建設発生土の使用）</del></p> <p>②（再生資材の使用）</p>	<p><del>工事から（当該工事運搬・相手方運搬）の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____に使用する。</del></p> <p><del>1）C6雑草材は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。</del></p> <p><del>2）アスファルト・コンクリート切削材は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。</del></p> <p>3）・再生クラッシャーラン〔規格： Rc-30, Rc-40 〕は、 使用箇所： <u>路盤、基礎砕石</u> に使用する。</p> <p><del>再生コンクリート砂〔規格：RS_____〕は、 使用箇所：_____に使用する。</del></p> <p>4）再生加熱アスファルト混合物〔規格： 再生密粒度 As 〕は、 使用箇所： <u>表層</u> に使用する。</p> <p><del>5）その他再生資材〔資材名：_____〕〔規格：_____〕は、 使用箇所：_____に使用する。</del></p>
工事用道路	<p>①（農地の一時転用について）</p>	<p>本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。</p> <p>【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】</p> <p>受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。</p>
仮設備		

# 現場説明書

特記事項4

- ① (労災補償に必要な保険の付保)
- ② (現場環境改善)

本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・~~もつ~~〕。

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。

1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。

その他

計上費目	実施内容
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献
防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）

※明示する項目を\_\_\_\_\_部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

## 分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他( )			
工事の種類		□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 □電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 ■その他( 道路改良工事 )			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		■コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 ■アスファルト・コンクリート □木材			
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 ____年 その他( )			
	周辺状況	周辺にある施設 ■住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他( ) 敷地境界との最短距離 約 __0.0__ m その他( )			
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容			工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所		作業場所 ■十分 □不十分 その他( )		
	搬出経路		障害物 □有( ) ■無 前面道路の幅員 約 __3__ m 通学路 ■有 □無 その他( )		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		□有 ( ) ■無		
	他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	□有 特定建設資材への付着( □有 □無 ) ■無		
	その他				
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設		仮設工事 □有 ■無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	②土工		土工 ■有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	③基礎		基礎工事 □有 ■無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造		本体構造の工事 ■有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 □有 ■無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ( 構造物撤去工 )		その他の工事 ■有 □無		□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		□上の工程における⑤→④→③の順序 □その他( ) その他の場合の理由( )			
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
			■コンクリート塊	41 トン	□① □② □③ □④ □⑤ ■⑥
			■アスファルト・コンクリート塊	13 トン	□① □② □③ □④ □⑤ ■⑥
			□建設発生木材	トン	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他					
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 積算参考資料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。



# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日  諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 05-*****-50421-40 0 1 実施単価 30 米子市 0-05.06.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 ICT施工有無 週休二日補正係数	04 道路改良 01 率計上する(地方部) 13 一般交通影響有り(2) 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 01 算出する 00 ICT施工を使用しない 01 週休二日補正なし				

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
道路改良		一式			Y1E01 (レベル1)
道路土工		一式			Y1E0101 (レベル2)
掘削工		一式			Y1E010101 (レベル3)
掘削		m3			Y1E01010101 (レベル4)
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	10	m3			SPK22040001 0 A=1, B=5, F=8  単第0-0001 表 050610
残土処理工		一式			Y1E010110 (レベル3)
土砂等運搬		m3			Y1E01011002 (レベル4)
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	50	m3			SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=34  単第0-0002 表 050610

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料			一式			#0041 C=投棄料
処分費 (土砂)						FDOSYA 0
県単価 小町事業所 1,740円/m3	50		m 3			050610 9
排水構造物工			一式			Y1E0109 (レベル2)
作業土工			一式			Y1E010901 (レベル3)
床掘り			一式			Y1E01090102 (レベル4)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)			m3			SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1
埋戻し	70		m3			単第0-0003 表 Y1E01090103 (レベル4)
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)			m3			SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1
側溝工	40		m3			単第0-0004 表 Y1E010903 (レベル3)
			一式			

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					Y1E01090301 (レベル4)
		m			
プレキャスト落し蓋式U型側溝 PU5-300A	43	m			V2000 0 単第0-0005 表 050610
プレキャスト落し蓋式U型側溝 PU5-300B	48	m			V2001 0 単第0-0008 表 050610
プレキャスト落し蓋式U型側溝 PU5-500B	39	m			V2003 0 単第0-0011 表 050610
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	15	m <sup>3</sup>			SPK22040144 0 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0-0010 表 050610
集水桝・マンホール工					Y1E010905 (レベル3)
		一式			
現場打ち街渠桝					Y1E01090501 (レベル4)
		箇所			
5号街渠桝 B700-L700-H800	1	箇所			V2012 0 単第0-0014 表 050610
泥溜桝 PU5-300C	5	箇所			V2013 0 単第0-0017 表 050610

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥溜桝 B500用					V2014 0
	2	箇所			単第0-0021 表 050610
構造物撤去工					Y1E0112 (レベル2)
		一式			
構造物取壊し工					Y1E011206 (レベル3)
		一式			
コンクリート構造物取壊し					Y1E01120601 (レベル4)
		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031 0 A=1, B=1, C=1, D=1
	17	m3			単第0-0024 表 050610
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工					SDT00033 0 A=1, B=1, C=1, D=1
	1	m3			単第0-0025 表 050610
舗装版切断					Y1E01120602 (レベル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1
	150	m			単第0-0026 表 050610
舗装版破碎					Y1E01120603 (レベル4)
		m2			

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK22040018 0 A=1
	110	m2			単第0-0027 表 050610
排水構造物撤去工					Y1E011208 (レベル3)
		一式			
蓋版撤去					Y1E01120813 (レベル4)
		枚			
再利用撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚 以下					SDT00019 0 A=1, B=2, C=7, D=1, F=1
	27	枚			単第0-0028 表 050610
運搬処理工					Y1E011216 (レベル3)
		一式			
殻運搬					Y1E01121601 (レベル4)
		m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)					SPK22040142 0 A=1, B=1, C=1, D=25, E=1
	17	m3			単第0-0029 表 050610
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)					SPK22040142 0 A=2, B=1, C=1, D=25, E=1
	1	m3			単第0-0030 表 050610
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離24.0km以下(15.0km超)					SPK22040142 0 A=3, B=4, C=2, D=62, E=1
	5	m3			単第0-0031 表 050610

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分					Y1E01121602 (レベル4)
		m3			
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
殻処分 (無筋Co)					FMUKIN 0
					050610
県単価 丸福 1200円/t	40	t			9
殻処分 (鉄筋Co)					FTEKKIN 0
					050610
県単価 丸福 1200円/t	1	t			9
殻処分 (As殻)					FASGARA 0
					050610
県単価 カネックス 1300円/t	13	t			9
現場発生品運搬					Y1E01121603 (レベル4)
		回			
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2t吊 片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)	1	回			SPK22040408 0 A=1, B=3, C=5
					050610
スクラップ ヘビー H1					単第0-0032 表 FSCRAP 0
					050610
県単価 -40000円/t	1	t			8
舗装					Y1E02 (レベル1)
		一式			

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					Y1E0204 (レベル2)
		一式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 (レベル3)
		一式			
下層路盤(歩道部)					Y1E02040402 (レベル4)
		m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	121	m2			SPK22040227 0 A=100, B=3, D=1  単第0-0033 表 050610
上層路盤(歩道部)					Y1E02040404 (レベル4)
		m2			
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 M-30	117	m2			SPK22040229 0 A=120, B=2, D=1  単第0-0034 表 050610
表層(歩道部)					Y1E02040410 (レベル4)
		m2			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	117	m2			SPK22040238 0 A=1, B=30, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1  単第0-0035 表 050610
区画線工					Y1E0210 (レベル2)
		一式			



# 本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工									Y1E021001	(レベル3)
				一式						
ペイント式区画線									Y1E02100102	(レベル4)
				m						
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm									SDT00003	0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1
	150			m					単第0-0036	表 050610
道路付属施設工									Y1E0212	(レベル2)
				一式						
道路付属物工									Y1E021202	(レベル3)
				一式						
車線分離標									Y1E02120204	(レベル4)
				本						
車線分離標(固定式)(貼付式) 設置 高さ_800mm [規]10本未滿									SS000095	0 A=1, B=3, C=3, E=1, F=1
	6			本					単第0-0037	表 050610
進入路工									Y4999	(レベル4)
坂路									V6000	0
	1			箇所					単第0-0038	表 050610

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						Y1E0215 (レベル2)
			一式			
交通管理工						Y1E021521 (レベル3)
			一式			
交通誘導警備員						Y1E02152101 (レベル4)
			人			
交通誘導警備員B						R0369 0
	84		人			050610 1
**直接工事費**						
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
**共通仮設費計**						
**純工事費**						

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費										
**工事原価**										
一般管理费率分										
契約保証費										
一般管理費計										
**工事価格**										
**消費税相当額**										
**工事費計**										

# 施工単価表

単第0-0001 表

SPK22040001

1

m3 当り

掘削

土砂 上記以外(小規模)

標準以外

機械構成比: 22.76%

労務構成比:

69.45%

材料構成比:

7.79%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	22.76%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	69.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

# 施工単価表

単第0-0002 表

SPK22040002

1

m3 当り

DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 25.82% 労務構成比： 62.21%

材料構成比： 11.97%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.82%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	62.21%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.97%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=34 距離7.5km以下(6.0km超)			B=5 バックハウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

# 施工単価表

単第0-0003 表

SPK22040015

1

m3 当り

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 21.91%

労務構成比: 70.90%

材料構成比: 7.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	21.91%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.19%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

# 施工単価表

単第0-0004 表

SPK22040020

上記以外(小規模)

1

m3 当り

埋戻し

土砂

機械構成比: 10.54%

労務構成比:

85.61%

材料構成比:

3.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.89%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ  質量60~80kg	0.65%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.37%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.61%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

# 施工単価表

単第0-0005 表

V2000

10 m 当り

プレキャスト落とし蓋式U型側溝  
PU5-300A

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	10	m			SDT00013 単第0-0006 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	20	枚			SDT00017 単第0-0007 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			



# 施工単価表

単第0-0006 表

1 m 当り

SDT00013

300A[300×300×2000]

U型側溝

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000 参考重量421kg 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0972
再生クラッシュラン RC-40	0.067	m <sup>3</sup>			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 300A[300×300×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.56 基礎碎石の設計数量(m <sup>3</sup> /10m)		

# 施工単価表

単第0-0007 表

SDT00017

1 枚 当り

蓋版

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

300[412×95×500]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 300 412*95*500 リサイクル製品	1.000	枚			T0988 県単価 2540円/枚
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=20 300[412×95×500] G=1 -			B=4 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた F=1 時間的制約なし		

# 施工単価表

単第0-0008 表

V2001

10 m 当り

プレキャスト落とし蓋式U型側溝  
PU5-300B

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300B[300×400×2000]	10	m			SDT00013 単第0-0009 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.190	m <sup>3</sup>			SPK22040144 単第0-0010 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	20	枚			SDT00017 単第0-0007 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

単第0-0009 表

1 m 当り

SDT00013

300B[300×400×2000]

U型側溝

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000 参考重量477kg 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0973
再生クラッシュラン RC-40	0.064	m <sup>3</sup>			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 300B[300×400×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.53 基礎碎石の設計数量(m <sup>3</sup> /10m)		

# 施工単価表

単第0-0010 表

SPK22040144

1

m3 当り

コンクリート  
小型構造物 18-8-40BB

人力打設

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.48% 材料構成比： 55.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.52%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

# 施工単価表

単第0-0011 表

V2003

10 m 当り

プレキャスト落とし蓋式U型側溝  
PU5-500B

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 500B[500×600×2000]	10	m			SDT00013 単第0-0012 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.43	m <sup>3</sup>			SPK22040144 単第0-0010 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 500[622×125×500]	20	枚			SDT00017 単第0-0013 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

単第0-0012 表

1 m 当り

SDT00013

500B[500×600×2000]

U型側溝

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000 参考重量855kg 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0978
再生クラッシュラン RC-40	0.090	m <sup>3</sup>			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=18 500B[500×600×2000] I=1 - K=2 RC-40			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 - N=0.75 基礎碎石の設計数量(m <sup>3</sup> /10m)		

# 施工単価表

単第0-0013 表

SDT00017

1 枚 当り

蓋版

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた 500[622×125×500]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 500 622*125*500 参考重量89kg 鳥取県認定グリーン商品	1.000	枚			T0990
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=22 500[622×125×500] G=1 -			B=4 F=1	落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 時間的制約なし	





# 施工単価表

単第0-0015 表

1

箇所 当り

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK22040097

18-8-25(20)BB

0.46m3を超え0.49m3以下

機械構成比: 0.09% 労務構成比: 87.53%

材料構成比: 12.38% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.48%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	12.01%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009



# 施工単価表

SDT00017

単第0-0016 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40<重量≤170

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング蓋 (集水柵) T-25 普通目 B700-L700	1.000	組			F0000002003 県単価 41800円/組
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=2003 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

# 施工単価表

単第0-0017 表

V2013

1 箇所 当り

泥溜桝  
PU5-300C

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300C[300×500×2000]	2	m			SDT00013 単第0-0018 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.049	m3			SPK22040144 単第0-0010 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.098	m2			SPK22040146 単第0-0019 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	2	枚			SDT00017 単第0-0007 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	2	枚			SDT00017 単第0-0020 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

# 施工単価表

単第0-0018 表

1 m 当り

SDT00013

300C[300×500×2000]

U型側溝

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C 300×500×2000 参考重量590kg 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0974
再生クラッシャーラン RC-40	0.068	m <sup>3</sup>			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=14 300C[300×500×2000] I=1 - K=2 RC-40			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 - N=0.57 基礎碎石の設計数量(m <sup>3</sup> /10m)		

# 施工単価表

単第0-0019 表

SPK22040146

1

m2 当り

小型構造物

型枠

一般型枠

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.15%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

# 施工単価表

SDT00017

単第0-0020 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40≧重量

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
鋼製グレーチング(嵩上げ・滑り止め型) 側溝用ゴム付(JISタイプ)T-20 L=500準用	1.000	枚			F0000002004 建設物価 P 278
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=2004 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		



# 施工単価表

単第0-0021 表

V2014

1 箇所 当り

泥溜桝  
B500用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 500×700×2000	2	m			SDT00015 単第0-0022 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.075	m3			SPK22040144 単第0-0010 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.15	m2			SPK22040146 単第0-0019 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	2	枚			SDT00017 単第0-0023 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

# 施工単価表

単第0-0022 表

SDT00015

1 m 当り

自由勾配側溝  
500×700×2000

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 500*700*2000 参考重量790kg 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160073
再生クラッシュラン RC-40	0.116	m <sup>3</sup>			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.098	m <sup>3</sup>			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=15 F=1 I=0.97	500×700×2000 - 基礎碎石の設計数量(m <sup>3</sup> /10m)	
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.92	基礎及び底部Coの設計数量(m <sup>3</sup> /10m)	

# 施工単価表

SDT00017

単第0-0023 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40≧重量

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000		枚			TDT000817
グレーチング蓋 (自由勾配側溝) T-25 B500×L500 2枚用 普通目	1.000		枚			F0000002005 県単価 24800円/枚
諸雑費	1		一式			#91
*** 単位当たり ***	1		枚			
A=1 昼間施工 D=2005 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし				B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

# 施工単価表

SDT00031

単第0-0024 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(無筋構造物)  
機械施工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

# 施工単価表

単第0-0025 表

SDT00033

1 m3 当り

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)  
機械施工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

# 施工単価表

単第0-0026 表

1 m 当り

SPK22040303

アスファルト舗装版厚15cm以下

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比：

6.20%

労務構成比：

54.85%

材料構成比：

38.95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m

当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.19%		コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッター(ブレード) 径22インチ(56cm)	36.13%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.91%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

# 施工単価表

単第0-0026 表

SPK22040303

1

m 当り

アスファルト舗装版厚15cm以下

標準単価：

0.00%

市場単価構成比：

38.95%

材料構成比：

54.85%

労務構成比：

6.20%

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

# 施工単価表

単第0-0027 表

SPK22040018

1

m2

当り

舗装版破碎積込(小規模土工)

機械構成比： 22.76% 労務構成比： 69.45% 材料構成比： 7.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	22.76%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	69.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1					
-(全ての費用)					



# 施工単価表

単第0-0028 表

SDT00019

1 枚 当り

再利用撤去

蓋版 コンクリート・鋼製\_40を超え170kg/枚 以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
1枚当り		枚			+00
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=7 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 F=1 -			B=2 蓋版 D=1 時間的制約なし		

# 施工単価表

単第0-0029 表

SPK22040142

DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

1

m3 当り

殻運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

機械構成比: 43.25% 労務構成比: 42.18%

材料構成比: 14.57% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

# 施工単価表

単第0-0030 表

SPK22040142

DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

1

m3 当り

殻運搬

Co(鉄筋)構造物とりこわし

機械構成比: 43.25% 労務構成比: 42.18%

材料構成比: 14.57% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=1 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し -(全ての費用)			B=1 D=25 機械積込 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

# 施工単価表

単第0-0031 表

SPK22040142

DID区間有り 運搬距離24.0km以下(15.0km超)

1

m3 当り

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比： 19.63% 労務構成比： 71.11% 材料構成比： 9.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.63%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.11%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	9.26%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=62 運搬距離24.0km以下(15.0km超)		

# 施工単価表

単第0-0032 表

1

回 当り

現場発生品・支給品運搬

SPK22040408

片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)

クレーン装置付BT2t積2t吊

機械構成比： 12.71% 労務構成比： 82.46%

材料構成比： 4.83%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.0t	12.71%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.0t		MTPC00020 MTPT00020
特殊運転手	41.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	40.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.83%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2t吊 C=5 1回当り平均積載質量0.5t超0.8t以下			B=3 片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)		

# 施工単価表

単第0-0033 表

SPK22040227

RC-30

1

m2 当り

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 6.08%

労務構成比:

71.02%

材料構成比: 22.90%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.15%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.76%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.93%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.97%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.88%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

# 施工単価表

単第0-0033 表

SPK22040227

1

m2

当り

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

機械構成比: 6.08%

労務構成比: 71.02%

材料構成比: 22.90%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

# 施工単価表

単第0-0034 表

SPK22040229

M-30

1

m2 当り

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚120mm 1層施工

機械構成比: 5.59%

労務構成比:

65.31%

材料構成比: 29.10%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.89%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.54%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	23.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 M-30	27.32%		再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.73%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013



# 施工単価表

単第0-0034 表

SPK22040229

1

m2 当り

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚 120mm 1層施工

M-30

機械構成比: 5.59%

労務構成比: 65.31%

材料構成比: 29.10%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=120 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		

# 施工単価表

単第0-0035 表

1 m2 当り

SPK22040238

1層当り平均仕上厚 30mm

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.54% 労務構成比: 51.47% 材料構成比: 47.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.37%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.23%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	41.94%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.91%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

# 施工単価表

単第0-0035 表

1 m2 当り

SPK22040238

1層当り平均仕上厚 30 mm

標準単価:

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.54% 労務構成比: 51.47% 材料構成比: 47.99%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.08%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

# 施工単価表

SDT00003

単第0-0036 表

区画線設置(ペイント式)  
溶剤型(加熱式) 実線\_15cm

1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	35.020	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		

# 施工単価表

単第0-0037 表

SS000095

1

本 当り

車線分離標(固定式)(貼付式)  
設置 高さ\_800mm [規]10本未満

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H800	1.000	本			TS032
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=3 [規]10本未満 F=1 -			B=3 高さ_800mm E=1 -		

# 施工単価表

単第0-0038 表

V6000

1 箇所 当り

坂路

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	0.254	m3			SPK22040001 単第0-0039 表
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ100mm 18-8-20BB	5.11	m2			S1040011 単第0-0040 表
養生工 防草コンクリート	5.11	m2			S1040013 単第0-0042 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

# 施工単価表

単第0-0039 表

SPK22040001

1

m3 当り

掘削

土砂 上記以外(小規模)

標準

機械構成比: 29.89%

労務構成比:

59.07%

材料構成比: 11.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

# 施工単価表

単第0-0040 表

S1040011

100 m2 当り

18-8-20BB

コンクリート打設工  
防草コンクリート Co厚さ100mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.600	人			RTPC00009
特殊作業員	1.100	人			RTPC00001
普通作業員	1.600	人			RTPC00002
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	12.100	m3			TTPC00003
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付1.7t吊 山積0.28m3 排対1・2・3次	0.890	日			S9035 単第0-0041 表
諸雑費	0.7	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 施工幅 1.0m超2.0m以下 C=2 目地材設置を行わない F=100 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((100 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 12.100(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					



# 施工単価表

単第0-0041 表

S9035

1 日 当り

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付1.7t吊 山積0.28m3 排対1・2・3次

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	39.50	L			TTPC00013
バックホウ (排出ガス対策型1次, 2次) [クレーン型] クレーン機能付 1.7 t 吊 山積0.28m3	1.60	供用日			KTPC00019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 C=1 クレーン付1.7t吊 山積0.28m3 排対1・2・3次 運転労務数量(人/日)			B=39.5 D=1.6	軽油消費量(L/日) 機械賃料数量(供用日/日)	

# 施工単価表

S1040013

単第0-0042 表

100

m2

当り

養生工  
防草コンクリート

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.090	人			RTPC00009 9
普通作業員	0.310	人			RTPC00002 9
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 防草コンクリート					

## 工事数量総括表

工事名	市道尾高河岡線改良工事 米子市河岡地内					事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規	格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
道路改良							
道路土工							
掘削工							
掘削		土砂	m3		10		
残土処理工							
土砂等運搬		土砂 運搬距離：L=6.9km	m3		50		
残土等処分		土砂	m3		50		
排水構造物工							
作業土工							
床掘り		土砂	m3		70		
埋戻し		土砂	m3		40		
側溝工							
プレキャスト落とし蓋式U型側溝		PU5-300A	m		43		
プレキャスト落とし蓋式U型側溝		PU5-300B	m		48		

## 工事数量総括表

工事名	市道尾高河岡線改良工事 米子市河岡地内					事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
プレキャスト落とし蓋式U型側溝	PU5-500B	m		39			
間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m <sup>3</sup>		15			
集水柵・マンホール工							
5号街渠柵	B700-L700-H800	箇所		1		V=0.47m <sup>3</sup>	
泥溜柵	PU5-300C	箇所		5			
泥溜柵	B500用	箇所		2			
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>		17			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>		1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t $\leq$ 15cm	m		150			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m <sup>2</sup>		110			
排水構造物撤去工							
蓋版撤去	コンクリート蓋 グレーチング蓋	枚		27			

## 工事数量総括表

工事名	市道尾高河岡線改良工事 米子市河岡地内					事業区分	道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	工事区分	道路改良
						数量増減	摘 要
運搬処理工							
殻運搬処理	無筋コンクリート殻	m3			17		
		(t)			40		
殻運搬処理	鉄筋コンクリート殻	m3			1		
		(t)			1		
殻運搬処理	アスファルト殻	m3			5		
		(t)			13		
現場発生品運搬	スクラップ	回			1		
		(t)			1		
舗装工							
アスファルト舗装工							
下層路盤	再生クラッシャーラン Rc-30 t=10cm	m2			121		
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 t=12cm	m2			117		
表層	再生密粒度アスコン t=3cm、W<1.4m	m2			117		

## 工事数量総括表

工事名	市道尾高河岡線改良工事 米子市河岡地内					事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
区画線工							
区画線工							
ペイント式区画線	実線 W=15cm	m		150		外側線	
道路付属施設工							
道路付属物工							
車線分離標	固定式 H=800	本		6			
坂路		箇所		1			
仮設工							
交通管理工	交通誘導警備員B	人日		84			



## 道 路 土 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	種 別	掘 削 工			種 別	掘 削 工			摘 要
		細別・規格	掘削(小規模、左)			細別・規格	掘削(小規模、右)			
		修正距離	断 面 積	平 均	立 積	修正距離	断 面 積	平 均	立 積	
NO. 0	0.0									
NO. 1	20.0									
BC. 1	11.4									
NO. 2	8.6									
NO. 3	20.0									
EC. 1 _ BC. 2	6.7									
NO. 3 +19.2	12.5									EC. 1_BC. 2と同断面
同 断 面	0.0									NO. 4と同断面
NO. 4	0.8									
NO. 4 +5.0	5.0									
EC. 2	5.9		0.1							
NO. 5	9.1		0.1	0.10	0.9					
NO. 6	20.0		0.1	0.10	2.0					
NO. 6 +13.7	13.7		0.1	0.10	1.4					
NO. 7	6.3		0.1	0.10	0.6					





## 道 路 土 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	種 別	掘 削 工			種 別	掘 削 工			摘 要
		細別・規格	掘削(小規模、左)			細別・規格	掘削(小規模、右)			
		修正距離	断面積	平均	立積	修正距離	断面積	平均	立積	
断面	0.0									複断面
NO. 18	6.5									
EC. 3	11.7									
NO. 19	8.3									
NO. 19 +10.0	10.0									
NO. 20	10.0									
NO. 20 +7.0	7.0									
合 計	407.0				m3 14.7				m3 0.0	

## 排水構造物工数量集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	算 式	数 量	備 考
作業土工						
	床掘り	土砂	m3		74.3	
	埋戻し	土砂	m3		36.5	
	基面整正		m2		89.3	
	作業残土	土砂	m3	床掘りー埋戻し×1/0.9 74.3ー36.5×1/0.9	33.7	
側溝工						
	プレキャスト落し蓋式U型側溝	PU5-300A	m		43.0	
	プレキャスト落し蓋式U型側溝	PU5-300B	m		47.8	
	プレキャスト落し蓋式U型側溝	PU5-500B	m		38.8	
	間詰コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3		14.8	
集水樹・マンホール工						
	5号街渠樹	B700-L700-H800	箇所		1.0	V=0.47m3
	泥溜樹	PU5-300C	箇所		5.0	
	泥溜樹	B500用	箇所		2.0	

排水構造物作業土工集計表

名 称	規 格	延長・箇所	床掘り		埋戻し						備 考
			土砂		土砂						
			単位土工	数 量	単位土工	数 量	単位土工	数 量	単位土工	数 量	
横断法	左			74.3		36.5					
横断法	右			0.0		0.0					
合 計				m3 74.3		m3 36.5					

## 排水構造物工数量計算書

測 点	単 距 離	種 別	作業土工			種 別	作業土工			摘 要
		細別・規格	床掘り(小規模、左)			細別・規格	床掘り(小規模、右)			
		修正距離	断 面 積	平 均	立 積	修正距離	断 面 積	平 均	立 積	
NO. 0	0.0									
NO. 1	20.0									
BC. 1	11.4									
NO. 2	8.6									
NO. 3	20.0									
EC. 1 _ BC. 2	6.7									
NO. 3 +19.2	12.5									EC. 1_BC. 2と同断面
同 断 面	0.0									NO. 4と同断面
NO. 4	0.8									
NO. 4 +5.0	5.0									
EC. 2	5.9		0.5							
NO. 5	9.1		0.6	0.55	5.0					
NO. 6	20.0		0.9	0.75	15.0					
NO. 6 +13.7	13.7		0.5	0.70	9.6					
NO. 7	6.3		0.4	0.45	2.8					



## 排水構造物工数量計算書

測 点	単 距 離	種 別	作業土工			種 別	作業土工			摘 要
		細別・規格	床掘り(小規模、左)			細別・規格	床掘り(小規模、右)			
		修正距離	断面積	平均	立積	修正距離	断面積	平均	立積	
断面	0.0									複断面
NO. 18	6.5									
EC. 3	11.7									
NO. 19	8.3									
NO. 19 +10.0	10.0									
NO. 20	10.0									
NO. 20 +7.0	7.0									
NO. 20 +12.9	5.9									
合 計	412.9				74.3 m <sup>3</sup>				0.0 m <sup>3</sup>	

## 排水構造物工数量計算書

測 点	単 距 離	種 別		作業土工		種 別		作業土工		摘 要
		細別・規格		埋戻し(小規模、左)		細別・規格		埋戻し(小規模、右)		
		修正距離	断面積	平均	立積	修正距離	断面積	平均	立積	
NO. 0	0.0									
NO. 1	20.0									
BC. 1	11.4									
NO. 2	8.6									
NO. 3	20.0									
EC. 1 _ BC. 2	6.7									
NO. 3 +19.2	12.5									EC. 1_BC. 2と同断面
同断面	0.0									NO. 4と同断面
NO. 4	0.8									
NO. 4 +5.0	5.0									
EC. 2	5.9		0.4							
NO. 5	9.1		0.4	0.40	3.6					
NO. 6	20.0		0.4	0.40	8.0					
NO. 6 +13.7	13.7		0.2	0.30	4.1					
NO. 7	6.3		0.2	0.20	1.3					





## 排水構造物工数量計算書

測 点	単 距 離	種 別	作業土工			種 別	作業土工			摘 要
		細別・規格	埋戻し(小規模、左)			細別・規格	埋戻し(小規模、右)			
		修正距離	断面積	平均	立積	修正距離	断面積	平均	立積	
断面	0.0									複断面
NO. 18	6.5									
EC. 3	11.7									
NO. 19	8.3									
NO. 19 +10.0	10.0									
NO. 20	10.0									
NO. 20 +7.0	7.0									
NO. 20 +12.9	5.9									
合 計	412.9				36.5 m <sup>3</sup>				0.0 m <sup>3</sup>	

## 排水構造物工数量計算書

測 点	単 距 離	種 別	側溝工			種 別	側溝工			摘 要
		細別・規格	間詰コンクリート(左)			細別・規格	間詰コンクリート(右)			
		修正距離	断 面 積	平 均	立 積	修正距離	断 面 積	平 均	立 積	
NO. 0	0.0									
NO. 1	20.0									
BC. 1	11.4									
NO. 2	8.6									
NO. 3	20.0									
EC. 1 _ BC. 2	6.7									
NO. 3 +19.2	12.5									EC. 1_BC. 2と同断面
同 断 面	0.0									NO. 4と同断面
NO. 4	0.8									
NO. 4 +5.0	5.0									
EC. 2	5.9		0.158							
NO. 5	9.1		0.148	0.1530	1.392					
NO. 6	20.0		0.087	0.1175	2.350					
NO. 6 +13.7	13.7		0.270	0.1785	2.445					
NO. 7	6.3		0.086	0.1780	1.121					



## 排水構造物工数量計算書

測 点	単 距 離	種 別	側溝工			種 別	側溝工			摘 要
		細別・規格	間詰コンクリート(左)			細別・規格	間詰コンクリート(右)			
		修正距離	断 面 積	平 均	立 積	修正距離	断 面 積	平 均	立 積	
断面	0.0									複断面
NO. 18	6.5									
NO. 18 +1.0	1.0									NO.18と同断面
合 計	360.0				m3 14.818				m3 0.000	

# 排水構造物工延長調書

種 別	側溝工				
細別・規格	プレキャスト落とし蓋式U型側溝 (PU5-300A)				
左 側			右 側		
位 置	数 量	摘 要	位 置	数 量	摘 要
NO. 9 ~ NO. 9 +2.5	2.5				
NO. 9 +4.5 ~ NO. 10 +2.5	18.0				
NO. 10 +4.5 ~ NO. 11 +2.5	15.5				
NO. 11 +4.5 ~ NO. 11 +11.5	7.0				
左側小計	43.0		右側小計		
左右合計			43.0 m		

## 排水構造物工延長調書

種 別	側溝工				
細別・規格	プレキャスト落とし蓋式U型側溝 (PU5-300B)				
左 側			右 側		
位 置	数 量	摘 要	位 置	数 量	摘 要
NO. 6 +14.2 ~ NO. 7 +8.0	13.8				
NO. 7 +10.0 ~ NO. 8 +2.5	12.5				
NO. 8 +4.5 ~ NO. 9	15.5				
NO. 11 +11.5 ~ NO. 11 +17.5	6.0				
左側小計	47.8		右側小計		
			左右合計		
			47.8 m		

# 排水構造物工延長調書

種 別	側溝工												
細別・規格	プレキャスト落とし蓋式U型側溝 (PU5-500B)												
左 側						右 側							
位 置			数 量	摘 要			位 置			数 量	摘 要		
NO. 4	+10.4	~	NO. 5	+4.2		13.8							
NO. 5	+6.2	~	NO. 5	+18.2		12.0							
NO. 6	+0.2	~	NO. 6	+13.2		13.0							
左側小計						38.8	右側小計						0.0
左右合計												38.8 m	



## 排水構造物工延長調書

種 別	集水柵・マンホール工				
細別・規格	街渠柵				
左 側			右 側		
位 置	数 量	摘 要	位 置	数 量	摘 要
NO. 6 +13.7 付近	1.0	5号街渠柵			
左側小計	1.0		右側小計	0.0	
左右合計			1.0 箇所		

## 排水構造物工延長調書

種 別	集水柵・マンホール工				
細別・規格	泥溜柵 (PU5-300C)				
左 側			右 側		
位 置	数 量	摘 要	位 置	数 量	摘 要
NO. 7 +9.0 付近	1.0				
NO. 8 +3.5 付近	1.0				
NO. 9 +3.5 付近	1.0				
NO. 10 +3.5 付近	1.0				
NO. 11 +3.5 付近	1.0				
左側小計	5.0		右側小計		
左右合計				5.0	箇所

# 排水構造物工延長調書

種 別	集水桝・マンホール工				
細別・規格	泥溜桝 (B500用)				
左 側			右 側		
位 置	数 量	摘 要	位 置	数 量	摘 要
NO. 5 +5.2 付近	1.0				
NO. 5 +19.2 付近	1.0				
左側小計	2.0		右側小計		
左右合計			2.0 箇所		

## インバートコンクリート平均厚計算書

測 点	距 離	厚 さ	平均厚	面 積	
<b>プレキャストU型側溝</b>					
<b>PU5-300B</b>					
NO. 3+16.5～ NO. 4+2.1(右側)					
NO. 3 +16.5	0.0	0.051			
NO. 4	3.4	0.066	0.059	0.201	
NO. 4 +2.1	2.1	0.075	0.071	0.149	
小 計	5.5			0.350	
NO. 4+4.2～ NO. 4+8.2(右側)					
NO. 4 +4.2	0.0	0.083			
NO. 4 +5.0	0.8	0.086	0.085	0.068	
NO. 4 +8.2	3.2	0.100	0.093	0.298	
小 計	4.0			0.366	
NO. 6+14.2～ NO. 7+8.0(左側)					
NO. 6 +14.2	0.0	0.079			
NO. 7	5.8	0.072	0.076	0.441	
NO. 7 +8.0	8.0	0.063	0.068	0.544	
小 計	13.8			1.0	

## インバートコンクリート平均厚計算書

測 点	距 離	厚 さ	平均厚	面 積	
NO. 7+10.0～ NO. 8+2.5(左側)					
NO. 7 +10.0	0.0	0.061			
NO. 8	10.0	0.050	0.056	0.560	
NO. 8 +2.5	2.5	0.056	0.053	0.133	
小 計	12.5			0.7	
NO. 8+4.5～ NO. 9(左側)					
NO. 8 +4.5	0.0	0.061			
NO. 9	15.5	0.100	0.081	1.256	
小 計	15.5			1.3	
NO. 11+11.5～ NO. 12+3.5(左側)					
NO. 11 +11.5	0.0	0.100			
NO. 11 +17.5	6.0	0.086	0.093	0.558	
小 計	6.0			0.6	
合 計					
	57.3			4.208	
平均厚	4.208	÷	57.3	=	0.073 m

## インバートコンクリート平均厚計算書

測 点	距 離	厚 さ	平均厚	面 積	
プレキャストU型側溝					
PU5-500B					
NO. 4+10.4～ NO. 5+4.2(左側)					
NO. 4 +10.4	0.0	0.065			
EC. 2	0.5	0.066	0.066	0.033	
NO. 5	9.1	0.080	0.073	0.664	
NO. 5 +4.2	4.2	0.087	0.084	0.353	
小 計	13.8			1.050	
NO. 5+6.2～ NO. 5+18.2(左側)					
NO. 5 +6.2	0.0	0.090			
NO. 5 +18.2	12.0	0.109	0.100	1.200	
小 計	12.0			1.200	
NO. 6+0.2～ NO. 6+13.2(左側)					
NO. 6 +0.2	0.0	0.110			
NO. 6 +13.2	13.0	0.118	0.114	1.482	
小 計	13.0			1.482	
合 計	38.8			3.732	
平均厚	3.732	÷	38.8	=	0.096 m

## インバートコンクリート平均厚計算書

測 点	距 離	厚 さ	平均厚	面 積	
<b>泥溜枳</b>					
<b>B500用</b>					
NO. 5+4. 2～ NO. 5+6. 2 (左側)					
NO. 5 +4. 2	0. 0	0. 087			
NO. 5 +6. 2	2. 0	0. 090	0. 089	0. 178	
小 計	2. 0			0. 178	
NO. 5+18. 2～ NO. 6+0. 2 (左側)					
NO. 5 +18. 2	0. 0	0. 109			
NO. 6 +0. 2	2. 0	0. 110	0. 110	0. 220	
小 計	2. 0			0. 220	
合 計	4. 0			0. 398	
平 均 厚	0. 398	÷	4. 0	=	0. 100 m

## 端止コンクリート平均厚計算書

測 点	距 離	厚 さ	平均厚	面 積	
泥溜枳					
PU5-300C					
NO. 7+9. 0付近(左側)					
NO. 7 +8. 0	0. 0	0. 163			
	0. 5	0. 163	0. 163	0. 082	
	0. 0	0. 162			
NO. 7 +10. 0	0. 5	0. 161	0. 162	0. 081	
小 計	1. 0			0. 163	
NO. 8+3. 5付近(左側)					
NO. 8 +2. 5	0. 0	0. 156			
	0. 5	0. 158	0. 157	0. 079	
	0. 0	0. 160			
NO. 8 +4. 5	0. 5	0. 161	0. 161	0. 081	
小 計	1. 0			0. 160	





### 端止コンクリート平均厚計算書

測 点	距 離	厚 さ	平均厚	面 積	
NO. 11+3.5付近(左側)					
NO. 11 +2.5	0.0	0.200			
	0.5	0.200	0.200	0.100	
	0.0	0.200			
NO. 11 +4.5	0.5	0.200	0.200	0.100	
小 計	1.0			0.2	
合 計	5.0			0.923	
平均厚	0.923	÷	5.0	=	0.185 m

プレキャスト落とし蓋式U型側溝 (PU5-300A)

10m 当り

構造物単位数量計算書

構 造 図	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
<p>側溝蓋 (3種) 300 L=500</p> <p>U型側溝 (3種) 300A L=2000</p> <p>敷モルタル 1:3</p> <p>基礎碎石 RC-40</p> <p>520 300 300 30 100 360 560</p>	(材料数量)				
	U型側溝	3種 300A L=2000	鳥取県小構造物標準設計図集より	個	5.0
	敷モルタル	1:3	"	m3	0.108
	基礎碎石	RC-40 t=100	"	m2	5.600
	側溝蓋	3種 300 L=500	"	個	20.0

プレキャスト落とし蓋式U型側溝 (PU5-300B)

10m 当り

構造物単位数量計算書

構 造 図	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
<p>インバート平均厚 : t=0.073m インバートコンクリート : A=0.019m<sup>2</sup></p>	(材料数量)				
	U型側溝	3種 300B L=2000	鳥取県小構造物標準設計図集より	個	5.0
	インバートコンクリート	σck=18N/mm <sup>2</sup>	0.019 × 10.0	m <sup>3</sup>	0.190
	敷モルタル	1:3	鳥取県小構造物標準設計図集より	m <sup>3</sup>	0.099
	基礎碎石	RC-40 t=100	"	m <sup>2</sup>	5.300
	側溝蓋	3種 300 L=500	"	個	20.0

プレキャスト落とし蓋式U型側溝 (PU5-500B)

10m 当り

構造物単位数量計算書

構 造 図	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
<p style="text-align: center;">インバート平均厚 : t=0.096m インバートコンクリート : A=0.043m<sup>2</sup></p>	(材料数量)				
	U型側溝	3種 500B L=2000	鳥取県小構造物標準設計図集より	個	5.0
	インバートコンクリート	σck=18N/mm <sup>2</sup>	0.043 × 10.0	m <sup>3</sup>	0.430
	敷モルタル	1:3	鳥取県小構造物標準設計図集より	m <sup>3</sup>	0.165
	基礎砕石	RC-40 t=100	"	m <sup>2</sup>	7.500
	側溝蓋	3種 500 L=500	"	個	20.0

5号街渠柵 (B700-L700-H800)

1箇所 当り

構造物単位数量計算書

構 造 図	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
	(材料数量)				
	コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$1.000 \times 1.000 \times 0.950 - 0.700 \times 0.700 \times 0.800 - (0.300 \times 0.300 + 0.500 \times 0.500 \times 2) \times 0.150$	m <sup>3</sup>	0.470
	型枠	小型構造物	$(1.000 + 0.700) \times 0.950 \times 4 - (0.300 \times 0.300 + 0.500 \times 0.500 \times 2) \times 2 + (0.300 + 0.500 \times 2) \times 4 \times 0.150$	m <sup>2</sup>	6.060
	基礎砕石	RC-40 t=150	1.100 × 1.100	m <sup>2</sup>	1.210
	グレーチング蓋	T-25型 普通目 B700-L700用		組	1.0
(作業土工)				(1箇所当り)	
床掘り	土砂 小規模		m <sup>3</sup>	別途計上	
埋戻し	土砂 小規模		m <sup>3</sup>	別途計上	

泥溜柵 (PU5-300C)

1箇所 当り

構造物単位数量計算書

構 造 図	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
<p>端止コンクリート平均厚 : <math>t=0.185m</math>              端止コンクリート : <math>A=0.049m^2</math></p>	(材料数量)				
	U型側溝	3種 300C L=2000		個	1.0
	端止コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$0.049 \times 0.500 \times 2$	m <sup>3</sup>	0.049
	同上型枠	均し型枠	$0.049 \times 2$	m <sup>2</sup>	0.098
	敷モルタル	1:3	$0.340 \times 0.030 \times 2.0$	m <sup>3</sup>	0.020
	基礎碎石	RC-40 t=100	$0.540 \times 2.100$	(10m当り) m <sup>2</sup>	(5.67) 1.134
	コンクリート蓋	3種 300 L=500		枚	2.0
	グレーチング蓋	車道用 300(普通目) L=500		枚	2.0
	(作業土工)				(1箇所当り)
	床掘り	土砂 小規模		m <sup>3</sup>	別途計上
埋戻し	土砂 小規模		m <sup>3</sup>	別途計上	

泥溜柵 (B500用)

1箇所 当り

構造物単位数量計算書

構 造 図	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
<p style="text-align: center;">インバート平均厚 : t=0.100m</p>	(材料数量)				
	自由勾配側溝	縦断用 B500-H700 L=2000		本	1.0
	インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.100 \times 0.300 \times 2.0$	(10m当り) m3	(0.30) 0.060
	端止コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.150 \times 0.500 \times 0.500 \times 2$	m3	0.075
	同上型枠	均し型枠	$0.150 \times 0.500 \times 2$	m2	0.150
	基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.820 \times 0.075 \times 2.0$	(10m当り) m3	(0.62) 0.123
	基礎コン型枠	均し基礎コンクリート	$0.075 \times (2.0 + 0.820) \times 2$	m2	0.423
	基礎砕石	RC-40 t=100	$0.920 \times 2.100$	(10m当り) m2	(9.66) 1.932
	グレーチング蓋	車道用 普通目 L=500		枚	2.0
	(作業土工)				(1箇所当り)
	床掘り	土砂 小規模		m3	別途計上
	埋戻し	土砂 小規模		m3	別途計上



## 構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表

種 別	細 別	規 格	単 位	算 式	数 量	備 考
構造物取壊し工						
	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	横断法+床版橋 16.0+(4.77×0.200)	17.0	
	コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	コンクリート蓋 0.45	0.5	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	構造物撤去工数量計算書より	149.6	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2		106.8	
排水構造物撤去工						
	蓋板撤去	コンクリート蓋 グレーチング蓋	枚	コンクリート蓋+グレーチング蓋 18+9	27.0	40kg超170kg以下
運搬処理工						
	殻運搬処理	無筋コンクリート殻	m3	コンクリート構造物取壊	17.0	
			(t)	17.0×2.35t/m3	40.0	
	殻運搬処理	鉄筋コンクリート殻	m3	コンクリート蓋 0.450	0.5	
			(t)	コンクリート蓋 1.152t	1.2	
	殻運搬処理	アスファルト殻	m3	106.8×0.05	5.3	
			(t)	5.3×2.35t/m3	12.5	
	現場発生品運搬	鋼材	回		1.0	
			(t)	グレーチング蓋 0.577t	0.6	

## 構 造 物 取 壊 し 工 集 計 表

名 称	規 格	枚 数	立 積					重 量		備 考
			幅(B)	延長(L)	厚さ(t)	立積(V)	立積(ΣV)	kg/枚	重量(ton)	
コンクリート蓋	B400-L500	0.0	0.400	0.500	0.100	0.020	0.000	44.0	0.000	
	B400-L600	0.0	0.400	0.600	0.100	0.024	0.000	55.0	0.000	
	B450-L500	0.0	0.450	0.500	0.100	0.023	0.000	71.1	0.000	B500-L500から換算 $0.50 \times 0.50 \times 64.0 \div (0.45 \times 0.50) = 71.1 \text{kg/枚}$
	B500-L500	18.0	0.500	0.500	0.100	0.025	0.450	64.0	1.152	
	B500-L900	0.0	0.500	0.900	0.100	0.045	0.000	196.0	0.000	
	B600-L500	0.0	0.600	0.500	0.100	0.030	0.000	89.0	0.000	
合 計		18.0					m <sup>3</sup> 0.450		t 1.152	
グレーチング蓋	B300-L1000	0.0						38.5	0.000	
	B350-L1000	0.0						44.7	0.000	
	B400-L1000	4.0						48.1	0.192	
	B500-L1000	5.0						77.0	0.385	
合 計		9.0							t 0.577	

## 構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	種 別	構造物取壊し工			種 別				摘 要
		細別・規格	舗装版破碎(アスファルト舗装版)			細別・規格				
		修正距離	幅	平 均	面 積	修正距離	幅	平 均	面 積	
NO. 0	0.0									
NO. 1	20.0									
BC. 1	11.4									
NO. 2	8.6									
NO. 3	20.0									
EC. 1 _ BC. 2	6.7									
NO. 3 +19.2	12.5									EC. 1_BC. 2と同断面
同 断 面	0.0									NO. 4と同断面
NO. 4	0.8									
NO. 4 +5.0	5.0									
EC. 2	5.9		0.29							
NO. 5	9.1		0.34	0.315	2.9					
NO. 6	20.0		0.30	0.320	6.4					
NO. 6 +13.7	13.7		0.44	0.370	5.1					
NO. 7	6.3		0.74	0.590	3.7					

## 構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	種 別	構造物取壊し工			種 別				摘 要
		細別・規格	舗装版破碎(アスファルト舗装版)			細別・規格				
		修正距離	幅	平 均	面 積	修正距離	幅	平 均	面 積	
NO. 8	20.0		0.96	0.850	17.0					
NO. 9	20.0		0.92	0.940	18.8					
NO. 10	20.0		0.91	0.915	18.3					
NO. 11	20.0		0.93	0.920	18.4					
NO. 11 +17.5	17.5		0.92	0.925	16.2					No12準用
NO. 12	2.5									
NO. 12 +6.0	6.0									
NO. 13	14.0									
NO. 14	20.0									
NO. 15	20.0									
NO. 16	20.0									
BC. 3	15.4									
NO. 17	4.6									
SP. 3	13.5									
合 計	353.5				m2 106.8					

## 構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	種 別	構造物取壊し工			種 別	構造物取壊し工			摘 要
		細別・規格	コンクリート構造物取壊し(無筋コンクリート、左)			細別・規格	コンクリート構造物取壊し(無筋コンクリート、右)			
		修正距離	断 面 積	平 均	立 積	修正距離	断 面 積	平 均	立 積	
NO. 0	0.0									
NO. 1	20.0									
BC. 1	11.4									
NO. 2	8.6									
NO. 3	20.0									
EC. 1 _ BC. 2	6.7									
NO. 3 +19.2	12.5									EC. 1_BC. 2と同断面
同 断 面	0.0									NO. 4と同断面
NO. 4	0.8									
NO. 4 +5.0	5.0									
EC. 2	5.9		0.10							
NO. 5	9.1		0.10	0.100	0.9					
NO. 6	20.0		0.05	0.075	1.5					
NO. 6 +13.7	13.7		0.06	0.055	0.8					
NO. 7	6.3		0.16	0.110	0.7					





## 構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	種 別	構造物取壊し工			種 別	構造物取壊し工			摘 要
		細別・規格	コンクリート構造物取壊し(無筋コンクリート、左)			細別・規格	コンクリート構造物取壊し(無筋コンクリート、右)			
		修正距離	断 面 積	平 均	立 積	修正距離	断 面 積	平 均	立 積	
NO. 18	6.5									
EC. 3	11.7									
NO. 19	8.3									
NO. 19 +10.0	10.0									
NO. 20	10.0									
NO. 20 +7.0	7.0									
NO. 20 +12.9	5.9									
合 計	412.9				m3 16.0				m3 0.0	左右計(m3) 16.0

# 構造物撤去工数量計算書

S=1 : 500

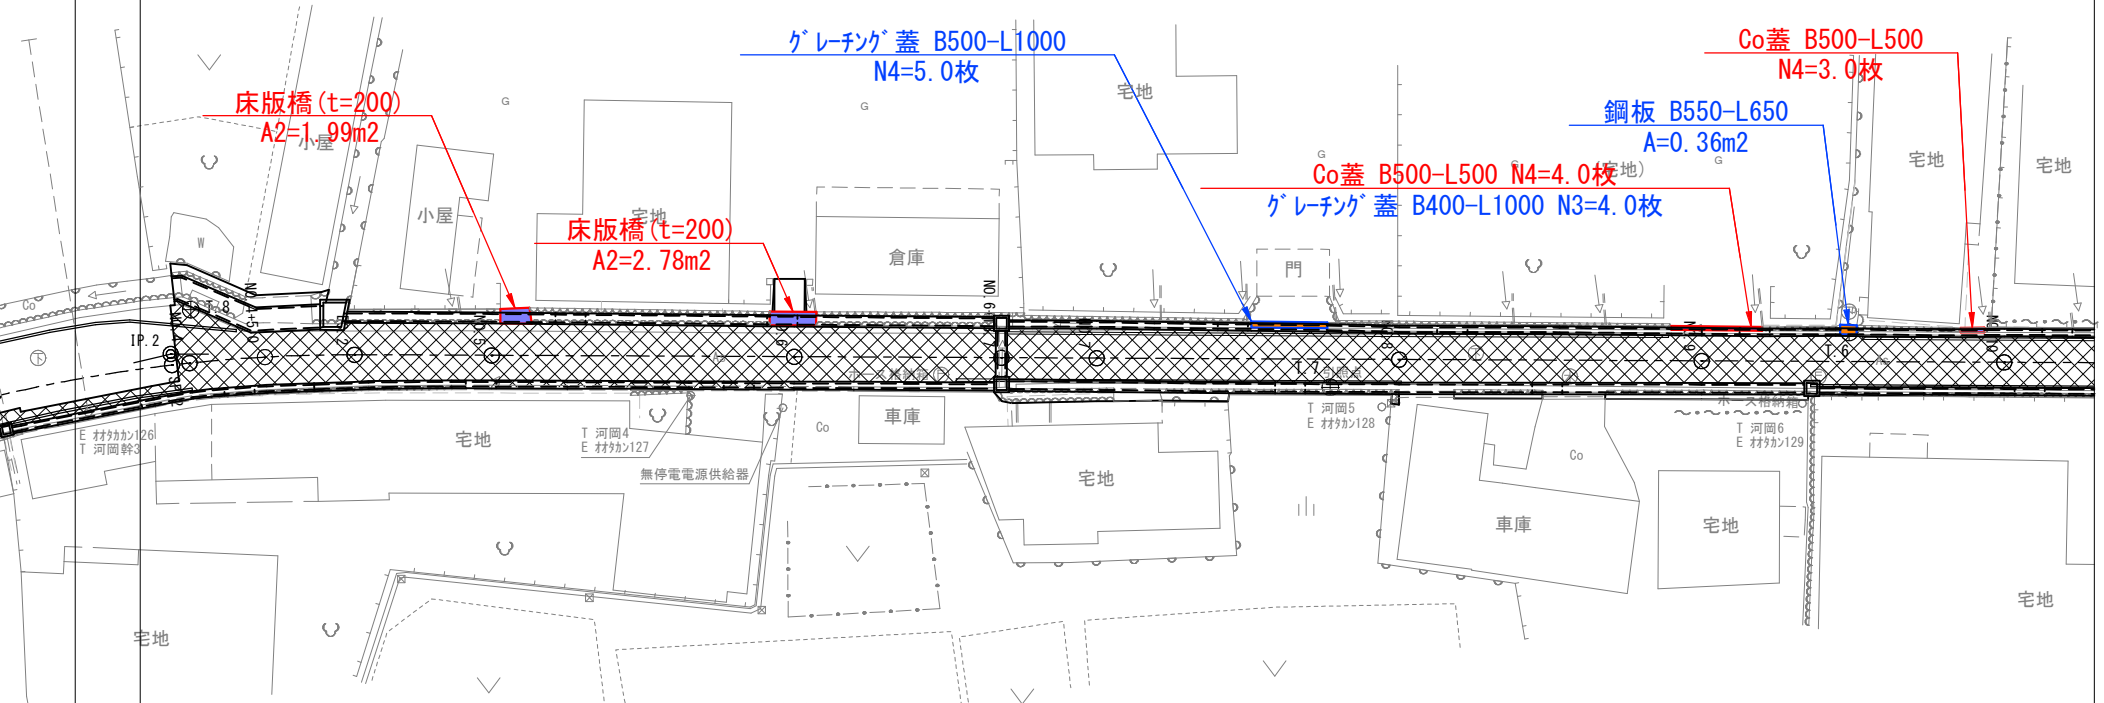

## 凡例



— (Red line)	無筋コンクリート
— (Green line)	鉄筋コンクリート
— (Blue line)	鋼材

注) 面積は、CAD求積により算出。



# 構造物撤去工数量計算書

S=1 : 500

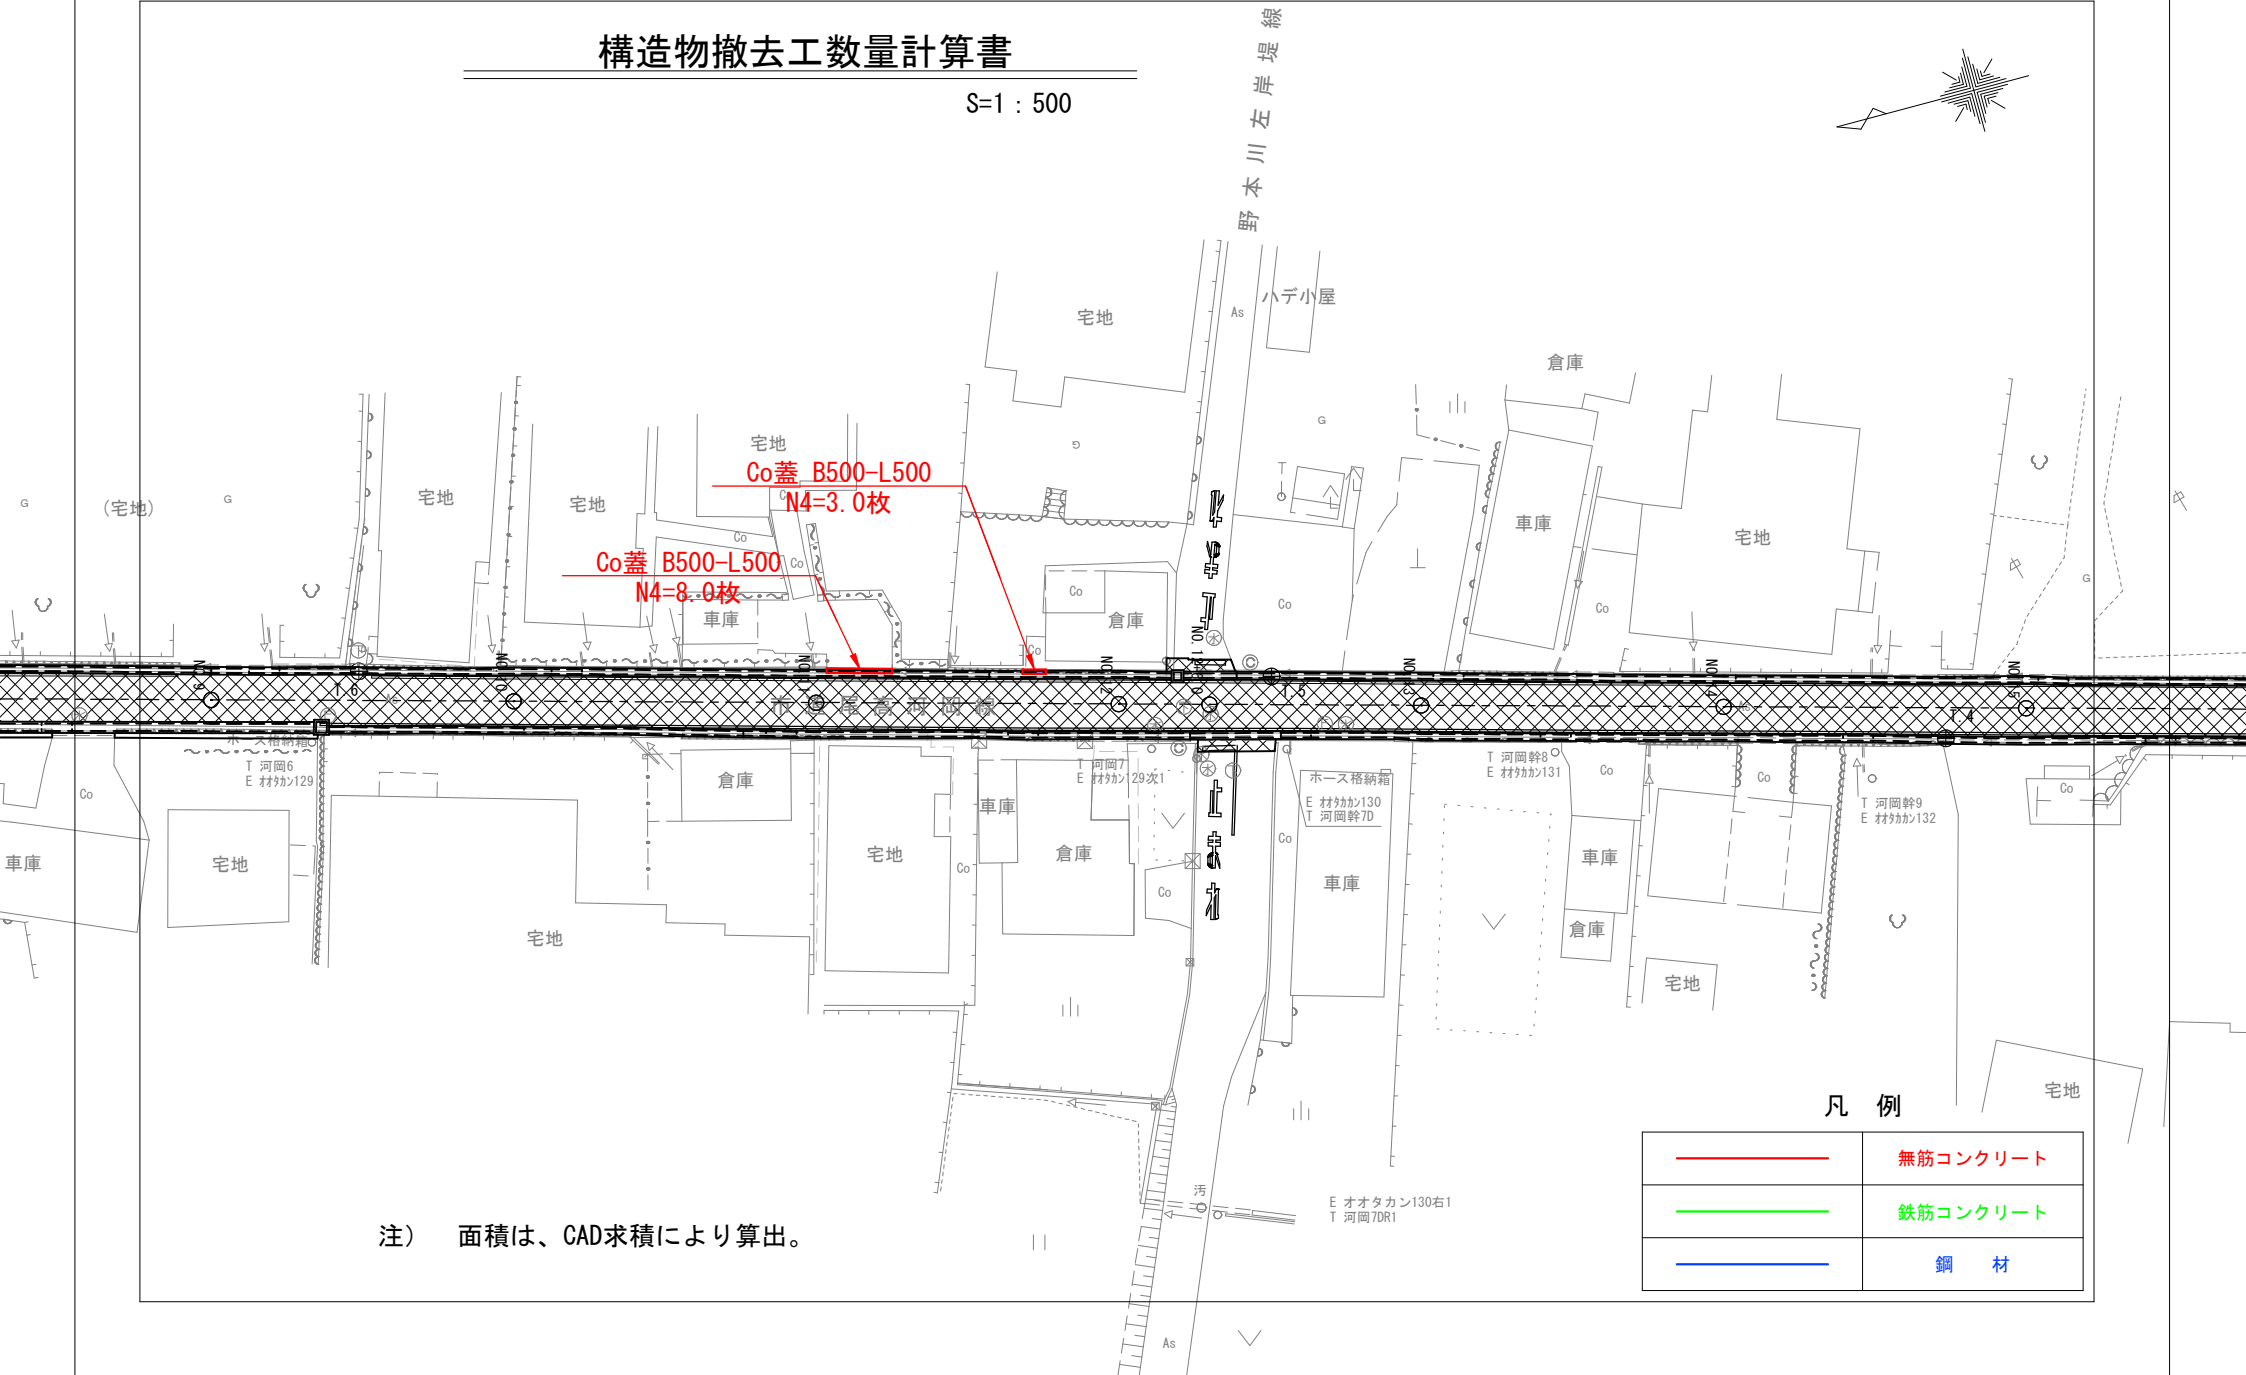

Co蓋 B500-L500  
N4=3.0枚

Co蓋 B500-L500  
N4=8.0枚


## 凡例

	無筋コンクリート
	鉄筋コンクリート
	鋼材

注) 面積は、CAD求積により算出。

# 構造物撤去工数量計算書

S=1 : 1000

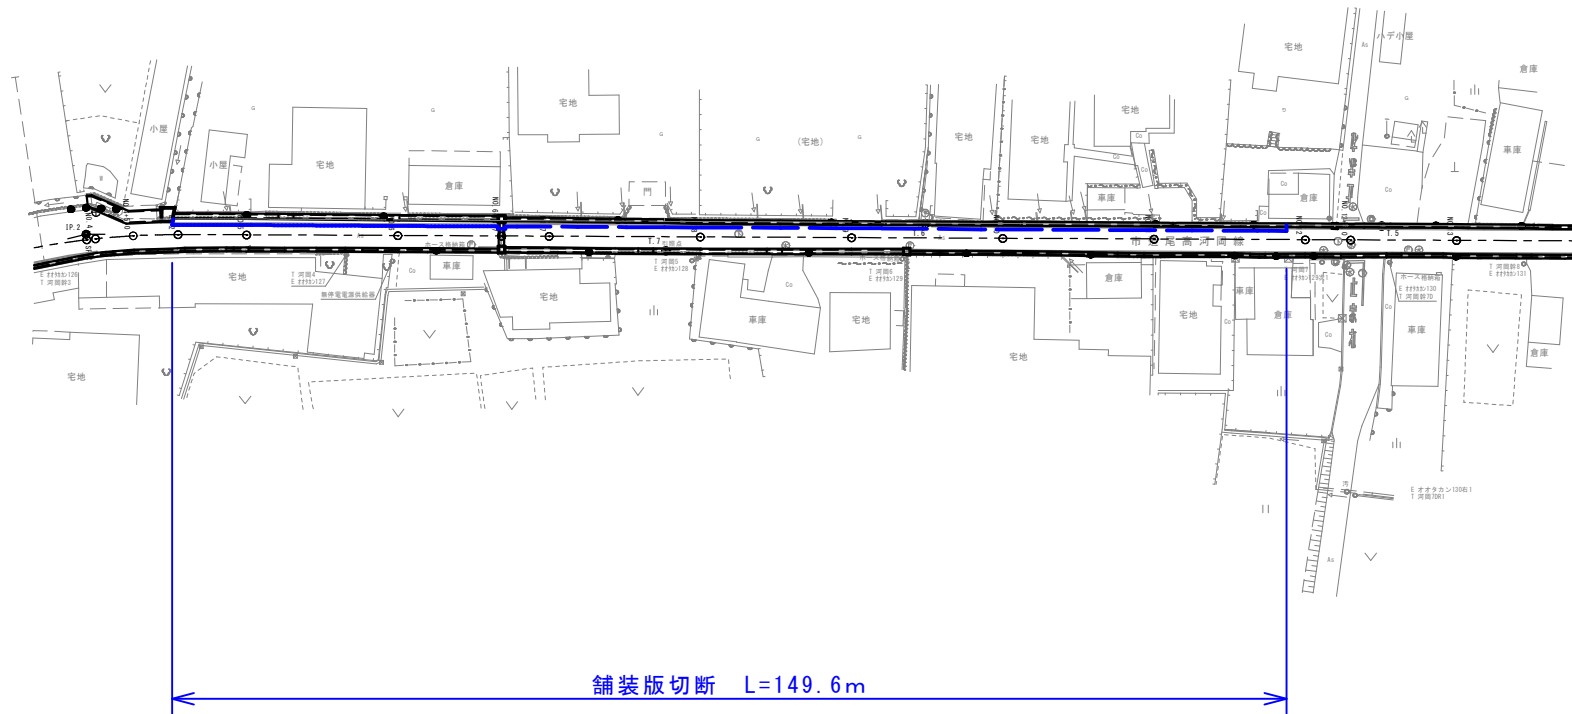



## 舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	種 別	アスファルト舗装工			種 別	アスファルト舗装工			摘 要
		細別・規格	表層 (t=3cm、1.4m未満)			細別・規格				
		修正距離	幅	平 均	面 積	修正距離	幅	平 均	面 積	
NO. 0	0.0									
NO. 1	20.0									
BC. 1	11.4									
NO. 2	8.6									
NO. 3	20.0									
EC. 1 _ BC. 2	6.7									
NO. 3 +19.2	12.5									
同断面	0.0									
NO. 4	0.8									
NO. 4 +5.0	5.0									
EC. 2	5.9		0.80							
NO. 5	9.1		0.80	0.800	7.3					
NO. 6	20.0		0.80	0.800	16.0					
NO. 6 +13.7	13.7		0.80	0.800	11.0					
NO. 7	6.3		0.80	0.800	5.0					

## 舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	種 別	アスファルト舗装工			種 別	アスファルト舗装工			摘 要
		細別・規格	表層 (t=3cm、1.4m未満)			細別・規格				
		修正距離	幅	平 均	面 積	修正距離	幅	平 均	面 積	
NO. 8	20.0		0.80	0.800	16.0					
NO. 9	20.0		0.80	0.800	16.0					
NO. 10	20.0		0.80	0.800	16.0					
NO. 11	20.0		0.80	0.800	16.0					
NO. 11 +17.5	17.5		0.80	0.800	14.0					No12準用
NO. 12	2.5									
NO. 12 +6.0	6.0									
NO. 13	14.0									
NO. 14	20.0									
NO. 15	20.0									
NO. 16	20.0									
BC. 3	15.4									
NO. 17	4.6									
SP. 3	13.5									
合 計	353.5				m2 117.3				m2 0.0	

## 舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	種 別	アスファルト舗装工			種 別	アスファルト舗装工			摘 要
		細別・規格	上層路盤（左） t=12cm			細別・規格	路盤（右）			
		修正距離	幅	平 均	面 積	修正距離	幅	平 均	面 積	
NO. 0	0.0									
NO. 1	20.0									
BC. 1	11.4									
NO. 2	8.6									
NO. 3	20.0									
EC. 1 _ BC. 2	6.7									
NO. 3 +19.2	12.5									
同 断 面	0.0									
NO. 4	0.8									
NO. 4 +5.0	5.0									
EC. 2	5.9		0.80							
NO. 5	9.1		0.80	0.800	7.3					
NO. 6	20.0		0.80	0.800	16.0					
NO. 6 +13.7	13.7		0.80	0.800	11.0					
NO. 7	6.3		0.80	0.800	5.0					

## 舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	アスファルト舗装工				アスファルト舗装工				摘 要
		種 別	上層路盤 (左) t=12cm			種 別	路盤 (右)			
		細別・規格	幅	平 均	面 積	細別・規格	幅	平 均	面 積	
		修正距離				修正距離				
NO. 8	20.0		0.80	0.800	16.0					
NO. 9	20.0		0.80	0.800	16.0					
NO. 10	20.0		0.80	0.800	16.0					
NO. 11	20.0		0.80	0.800	16.0					
NO. 11 +17.5	17.5		0.80	0.800	14.0					No12準用
NO. 12	2.5									
NO. 12 +6.0	6.0									
NO. 13	14.0									
NO. 14	20.0									
NO. 15	20.0									
NO. 16	20.0									
BC. 3	15.4									
NO. 17	4.6									
SP. 3	13.5									
合 計	353.5				m2 117.3				m2 0.0	

## 舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	種 別	アスファルト舗装工			種 別	アスファルト舗装工			摘 要
		細別・規格	下層路盤 (左) t=10cm			細別・規格	下層 (車道・路肩、右)			
		修正距離	幅	平 均	面 積	修正距離	幅	平 均	面 積	
NO. 0	0.0									
NO. 1	20.0									
BC. 1	11.4									
NO. 2	8.6									
NO. 3	20.0									
EC. 1 _ BC. 2	6.7									
NO. 3 +19.2	12.5									
同 断 面	0.0									
NO. 4	0.8									
NO. 4 +5.0	5.0									
EC. 2	5.9		0.82							
NO. 5	9.1		0.82	0.820	7.5					
NO. 6	20.0		0.82	0.820	16.4					
NO. 6 +13.7	13.7		0.83	0.825	11.3					
NO. 7	6.3		0.83	0.830	5.2					





## 舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点	単 距 離	アスファルト舗装工				アスファルト舗装工				摘 要
		種 別	下層路盤 (左) t=10cm			種 別	下層 (車道・路肩、右)			
		細別・規格	幅	平 均	面 積	細別・規格	幅	平 均	面 積	
NO. 8	20.0		0.83	0.830	16.6					
NO. 9	20.0		0.83	0.830	16.6					
NO. 10	20.0		0.83	0.830	16.6					
NO. 11	20.0		0.83	0.830	16.6					
NO. 11 +17.5	17.5		0.83	0.830	14.5					N012準用
NO. 12	2.5									
NO. 13	20.0									
NO. 13+6.8	6.8									
NO. 14	13.2									
NO. 15	20.0									
NO. 16	20.0									
BC. 3	15.4									
NO. 17	4.6									
SP. 3	13.5									
合 計	353.5				m2 121.3				m2 0.0	



# 区画線工数量計算書

S:1 : 500

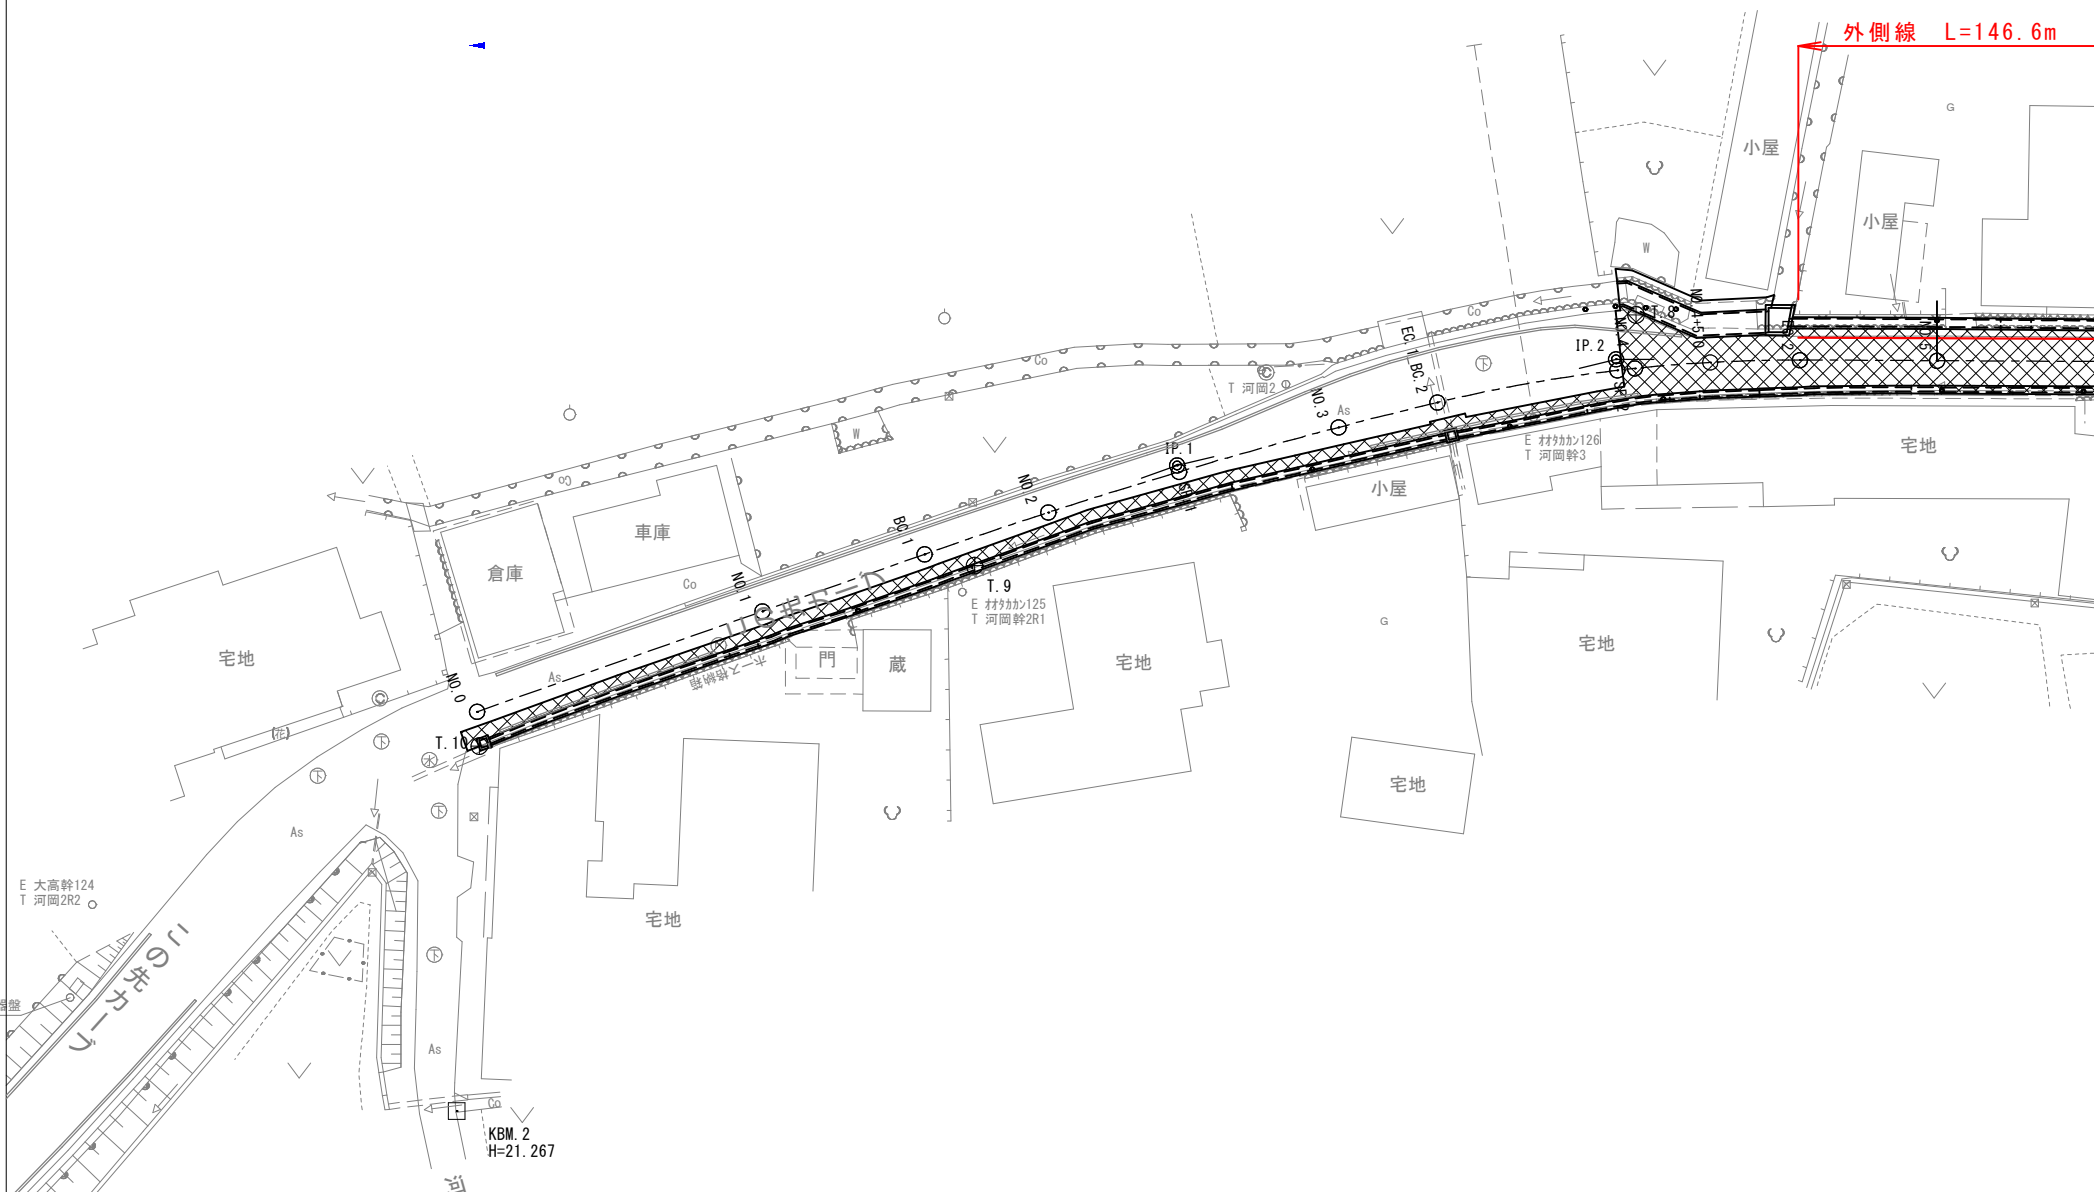

外側線 L=146.6m

E 大高幹124  
T 河岡2R2

引込閉閉器盤



ケーシング

KBM. 2  
H=21.267

河岡 6


# 区画線工数量計算書

S:1 : 500

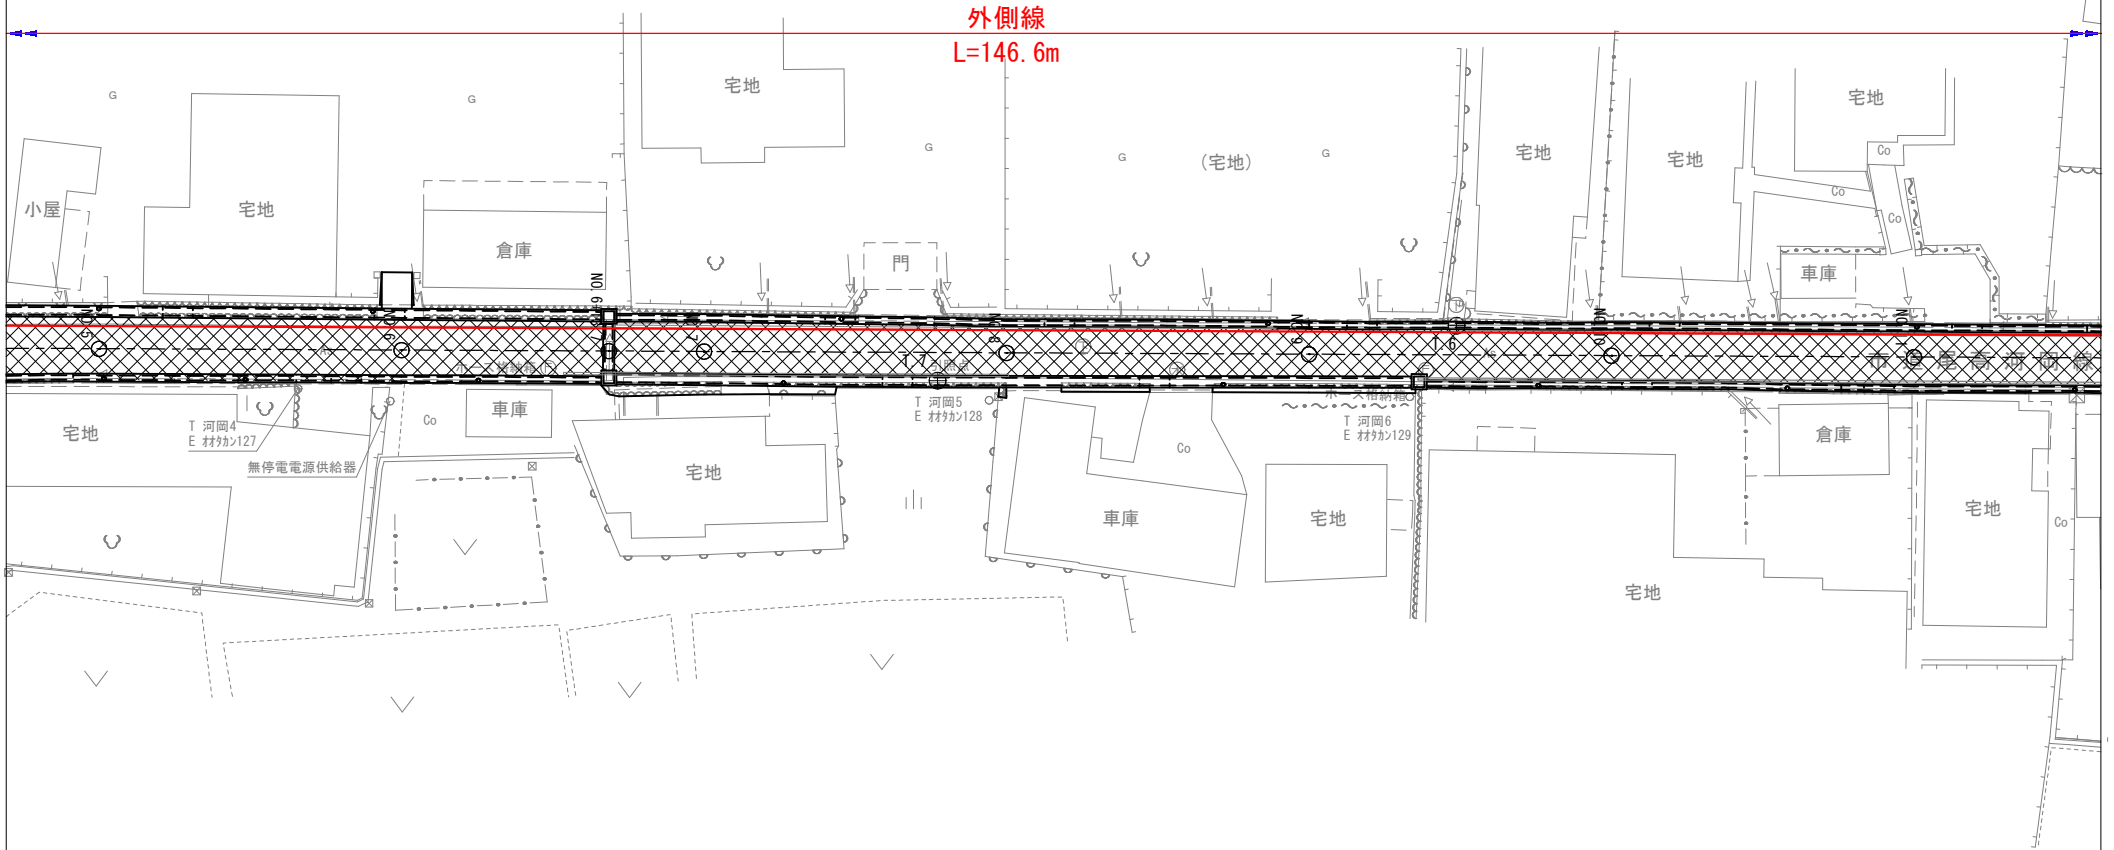

# 区画線工数量計算書

S=1 : 500

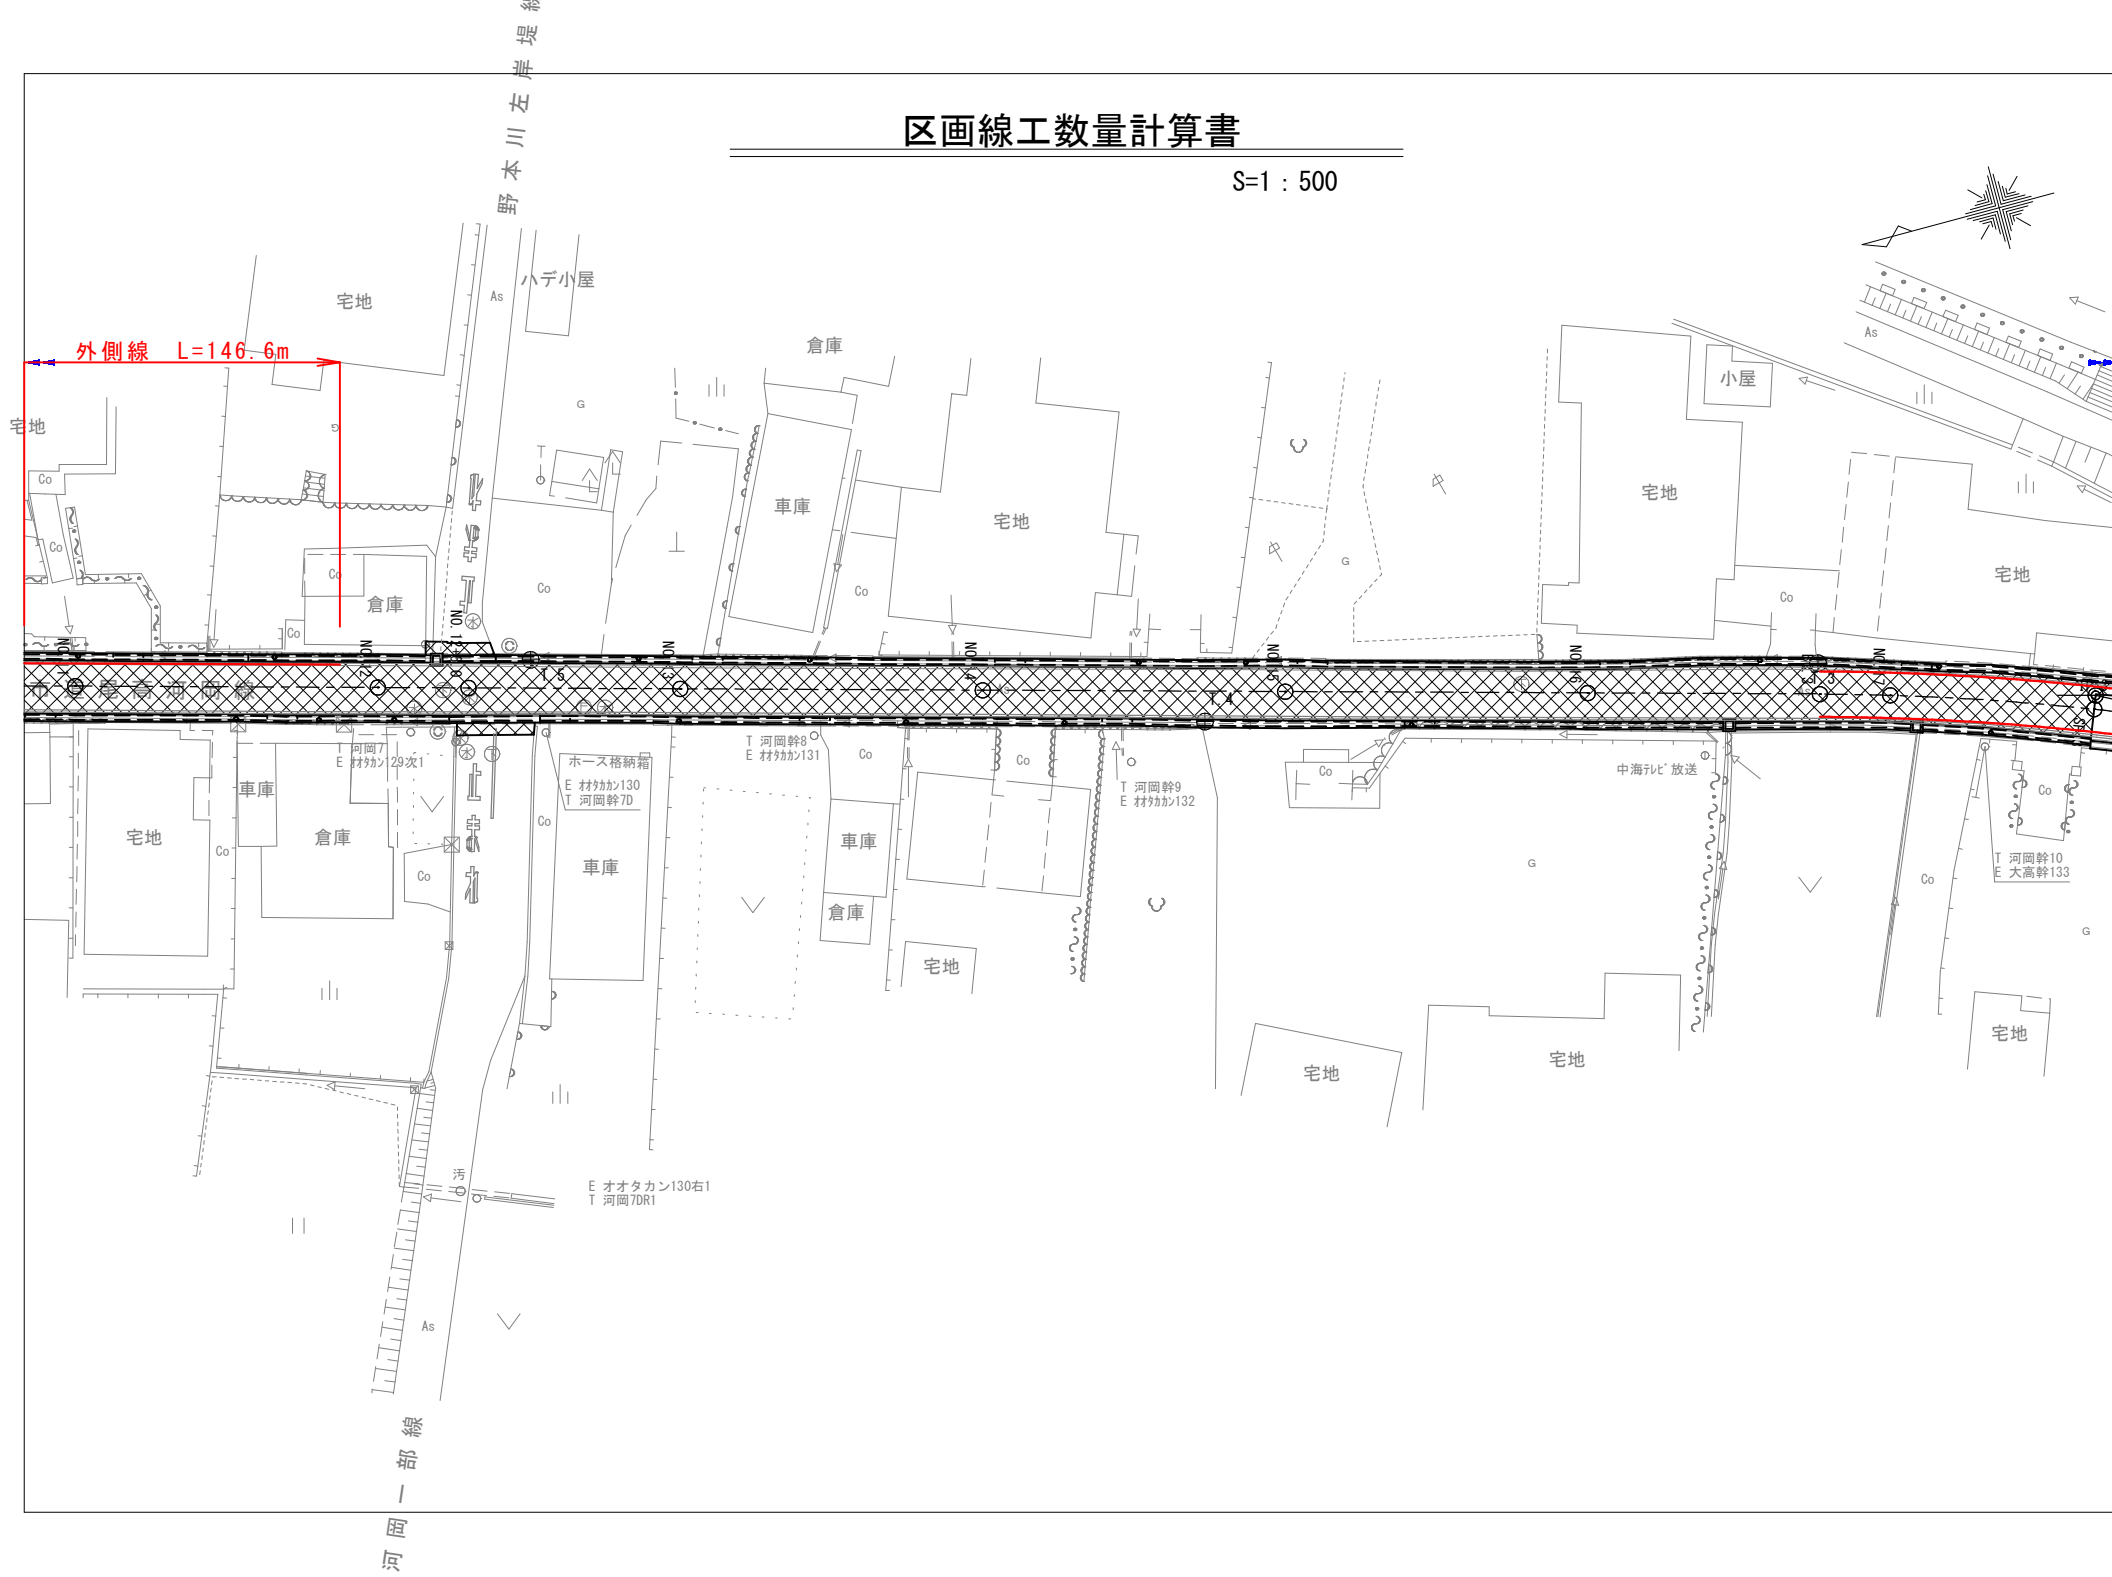





# 道 路 付 属 物 工 延 長 調 書

種 別	道路付属物工				
細別・規格	坂路				
左 側			右 側		
位 置	数 量	摘 要	位 置	数 量	摘 要
NO. 5 +19.7 付近	1.0				
左側小計	1.0		右側小計	0.0	
左右合計			1.0 箇所		





坂路

1箇所 当り

構造物単位数量計算書

構 造 図	名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
	(材料数量)				
	掘削	小規模	$0.127 \times 2.00$	m <sup>3</sup>	0.254
	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(1/2 \times 0.13 \times 2 + 2.00) \times 0.10 \times 2.40$	m <sup>3</sup>	0.511

