

令和5年11月6日

各 位

米子市総務部契約検査課

入札説明書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記


工事希望型指名競争入札に付する工事	工事名	米子市都市公園公園施設改築工事その4							
	工事場所	米子市夜見町地内ほか	工期	契約日から 令和6年3月8日まで					
契約条項を示す場所	米子市総務部契約検査課								
担当課	都市整備課								
入札保証金に関する事項	入札保証金 免除								
現場説明会	なし								
開札の日時及び場所	日時	令和5年11月21日 午前9時40分	開札						
	場所	本庁舎202会議室							
契約保証に関する事項	<p>請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確實と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結 								
前払金	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る							
部分払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可							
入札に関する注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めことがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。 7. 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があつた場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 8. 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする。 9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 11. 入札回数は、1回とする。 								
その他注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名することがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて從事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなつた場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。 								
施工に関する注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工事設計図書 別紙のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。 								
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格		¥12,354,100							
最低制限価格 (直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費5.5/10) × 1.1									

工事設計書


令和 5 年度	工事名	米子市都市公園公園施設改築工事その4				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設 計 金 額	円					
工 期	契約日 から 令和6年3月8日 まで					
工 事 場 所	米子市 夜見町	地内ほか				
工 事 概 要	<p>遊戯施設 N=12基</p> <p>夜見新開公園 : スwing遊具、シーソー</p> <p>浜河崎公園 : 2連鉄棒、3連鉄棒</p> <p>上栗島団地1号公園 : 滑り台</p> <p>安倍彦名団地公園 : 3連鉄棒</p> <p>三本松公園 : 滑り台、3連鉄棒</p> <p>立町北公園 : 太鼓橋、滑り台、3連鉄棒</p> <p>土工 1式</p> <p>遊具撤去工 1式</p> <p>遊具設置工 1式</p>					

米 子 市


位置図

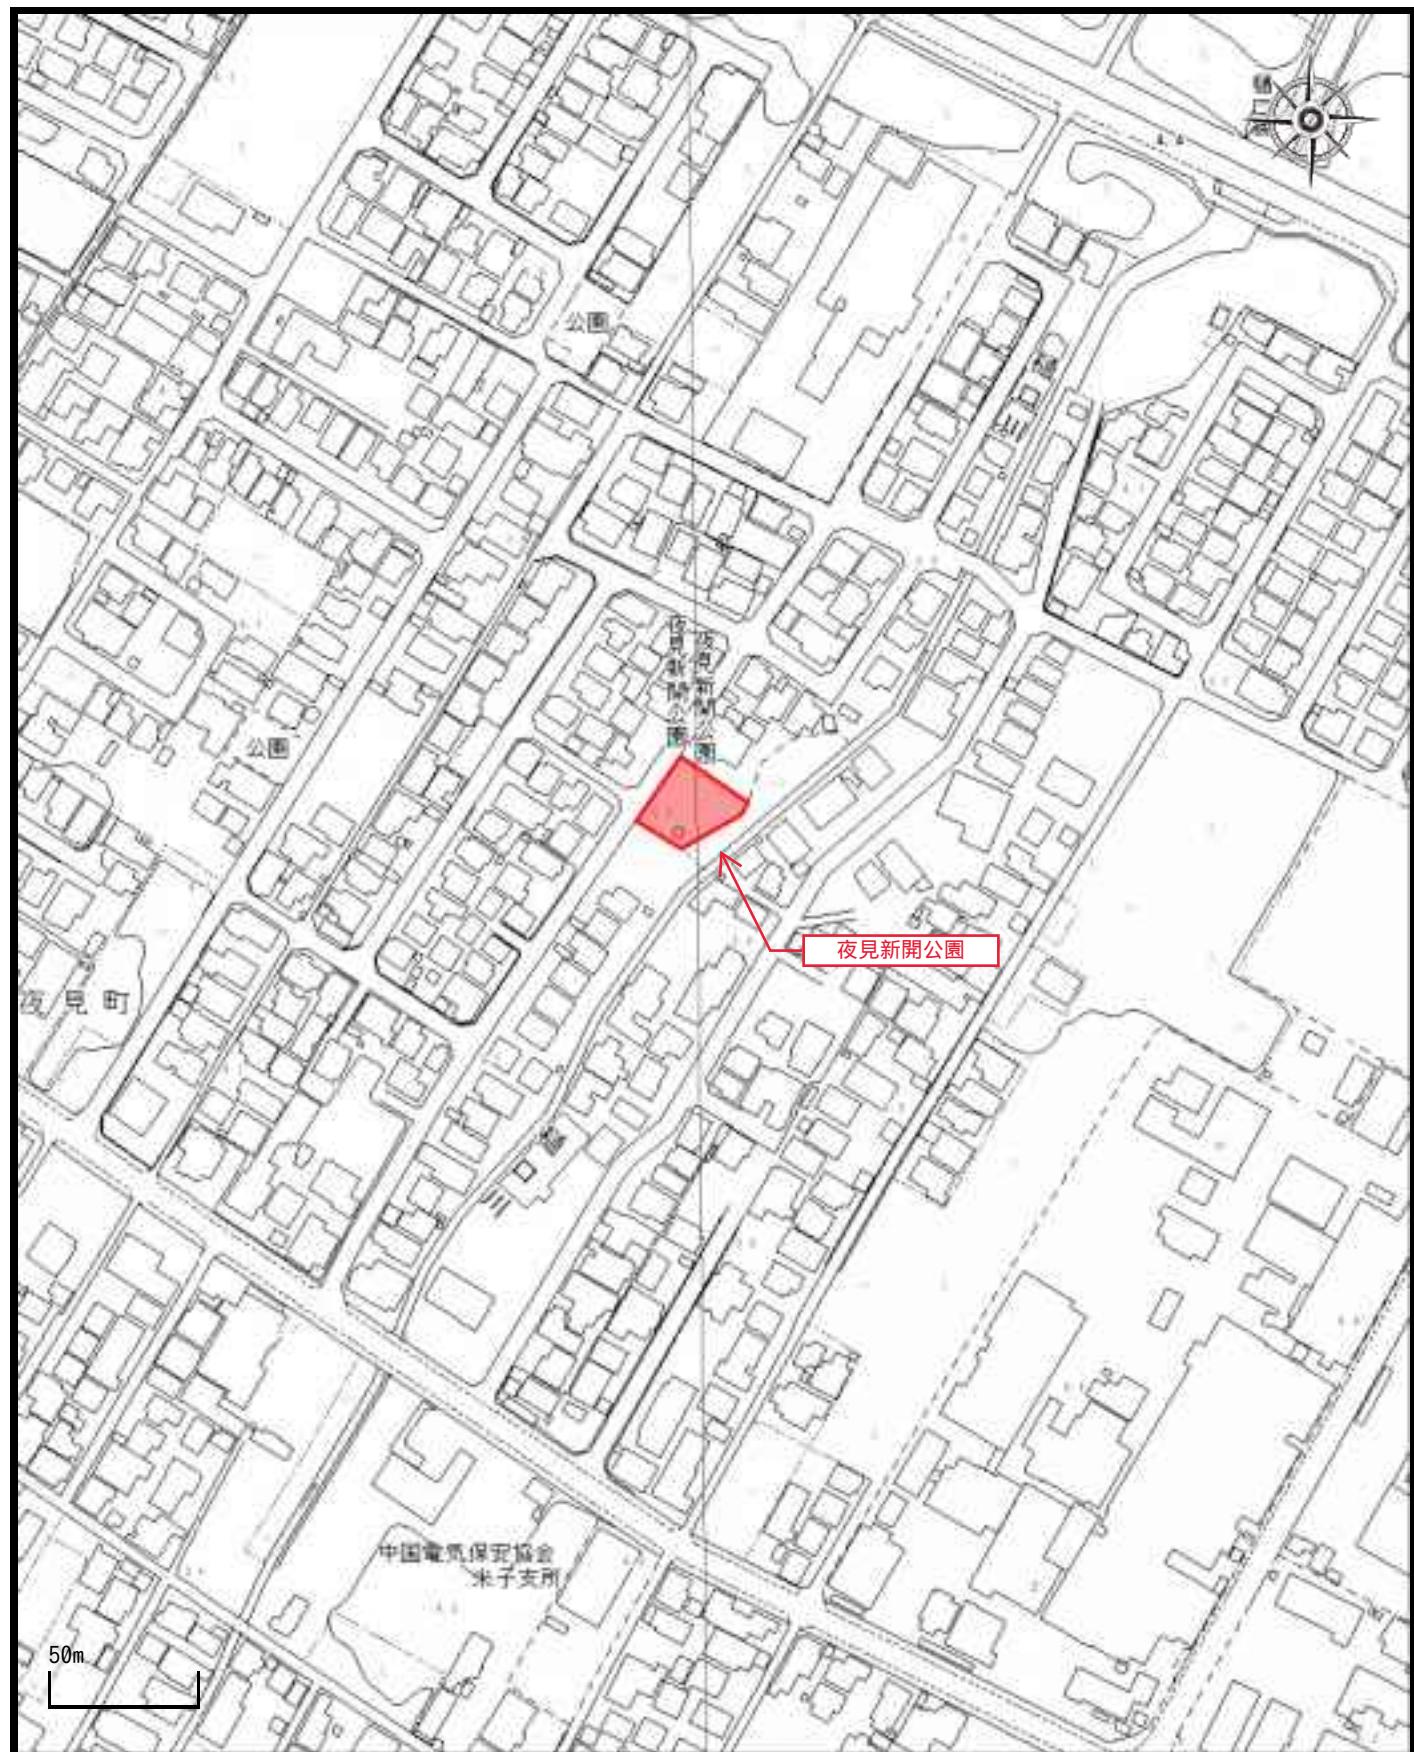


位置図

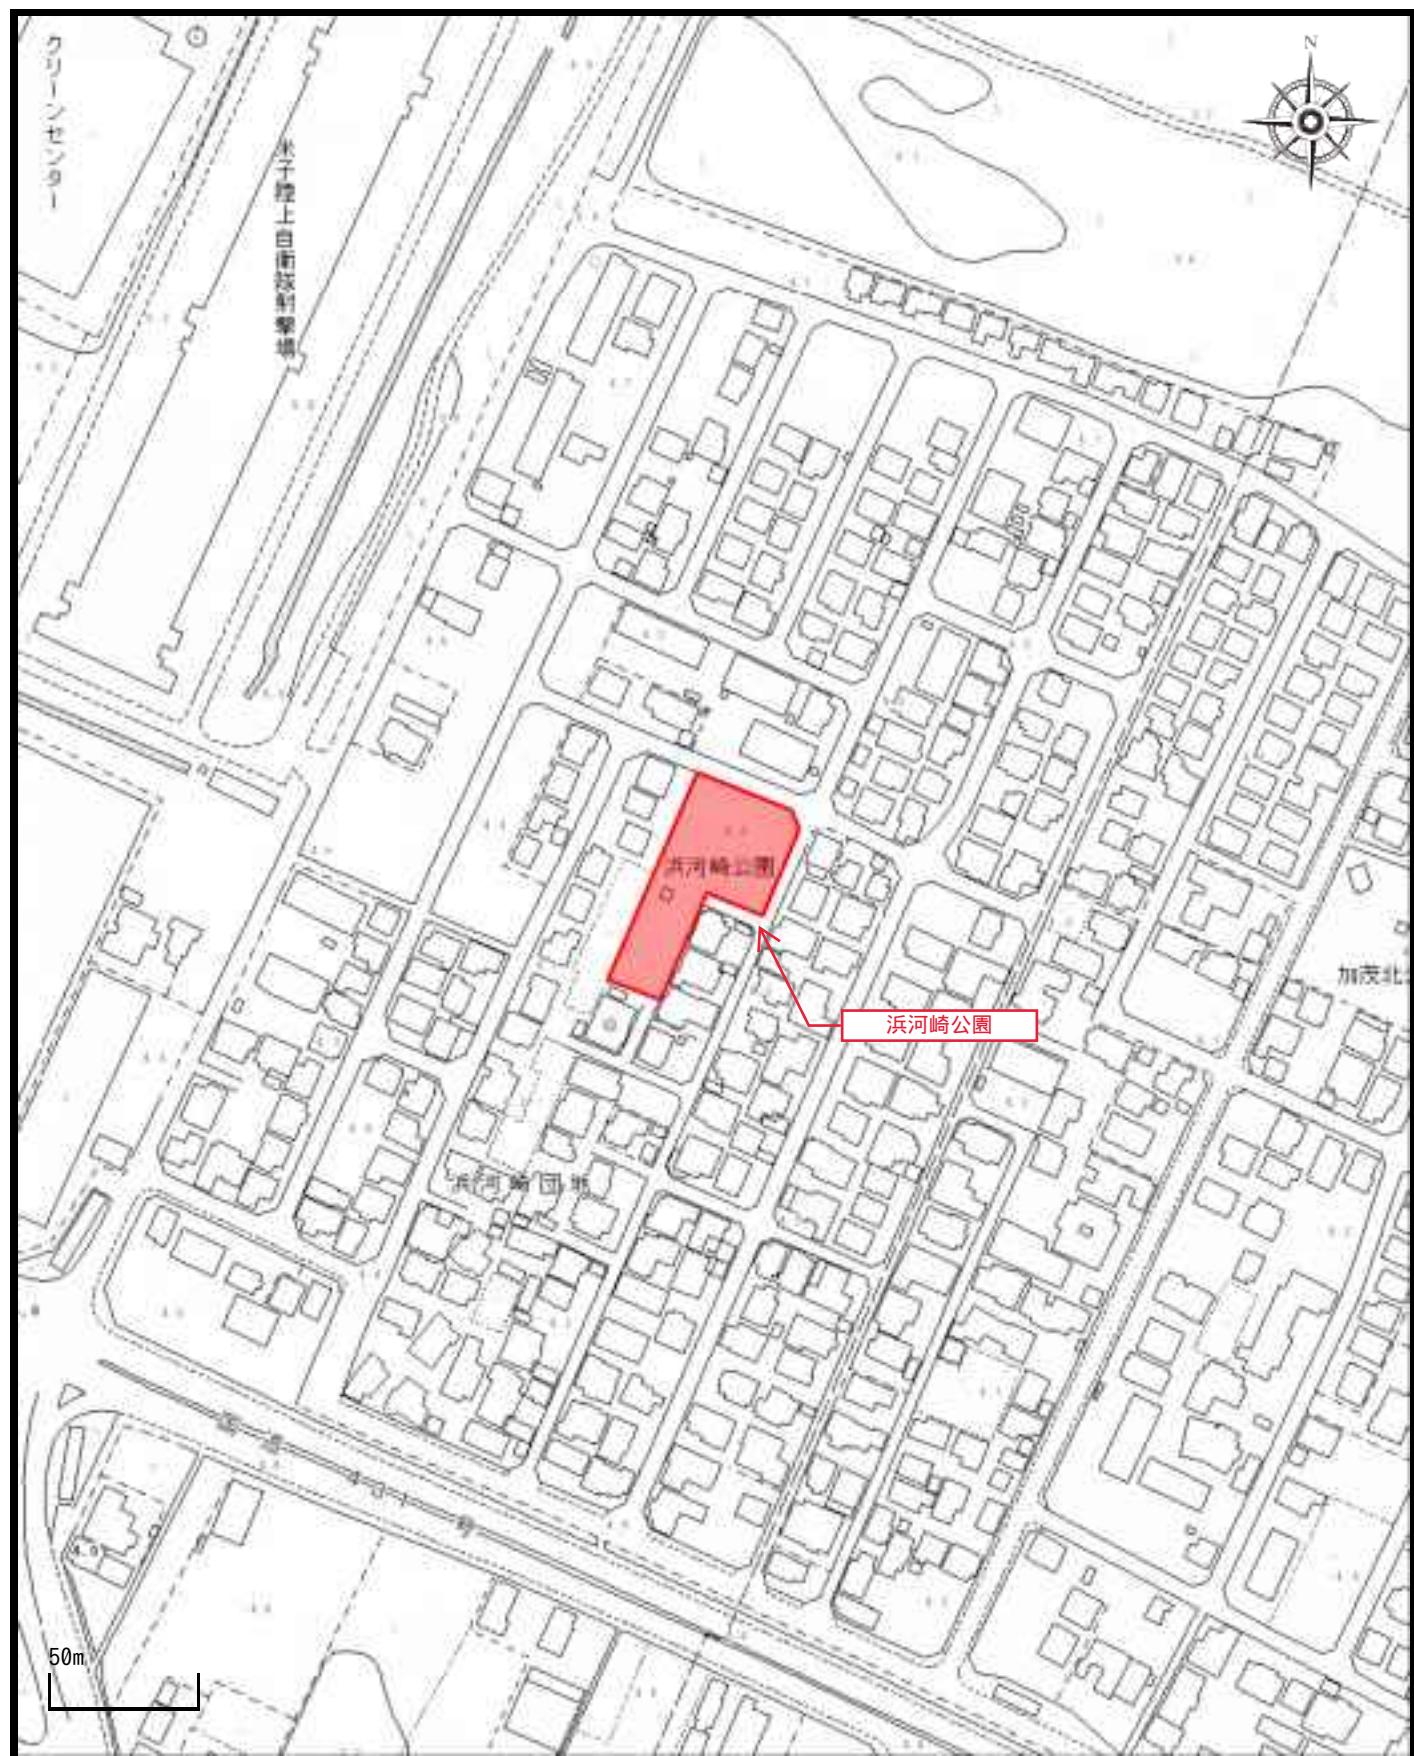


位置図

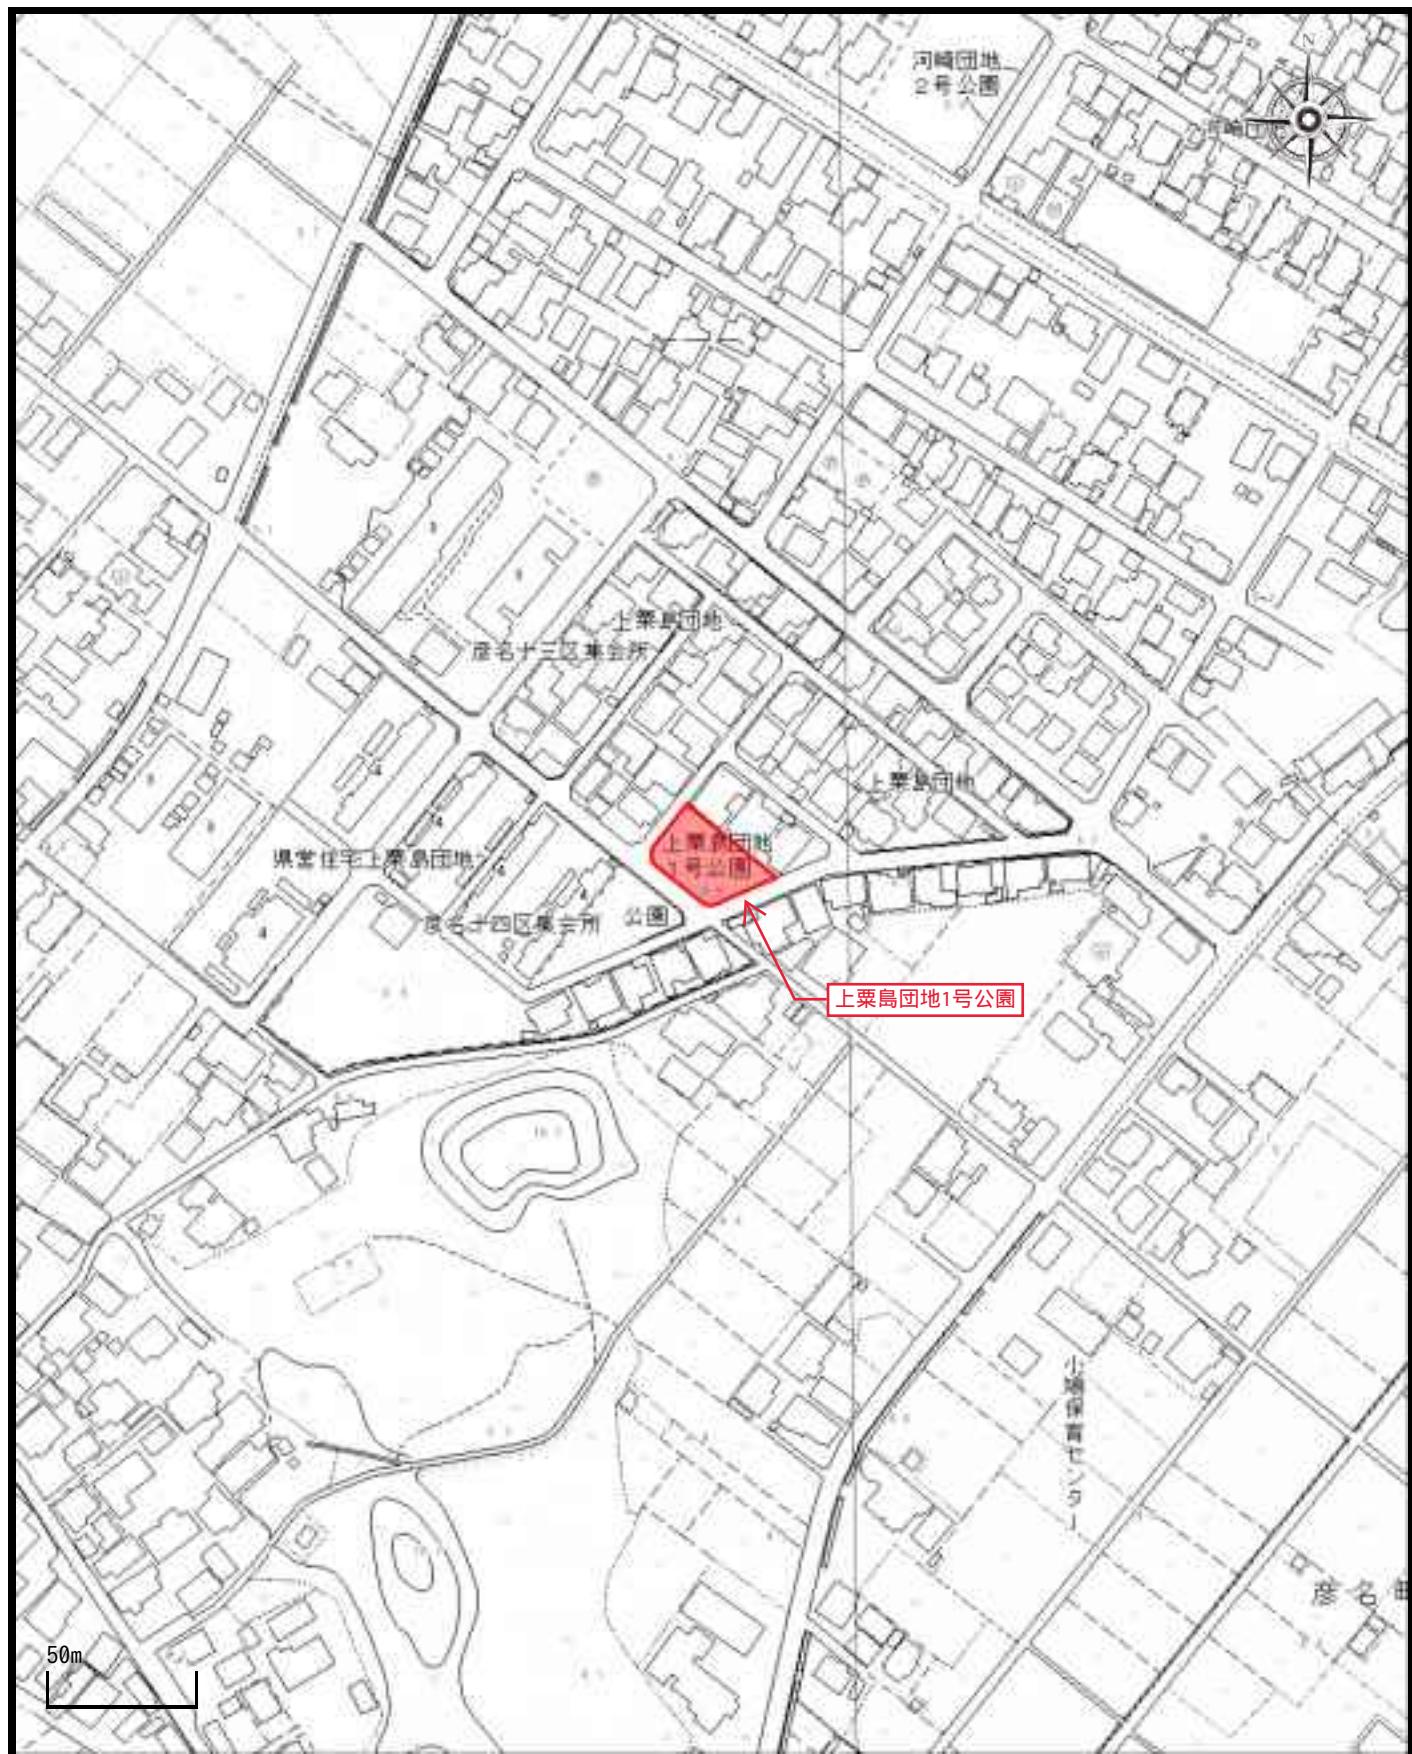


位置図

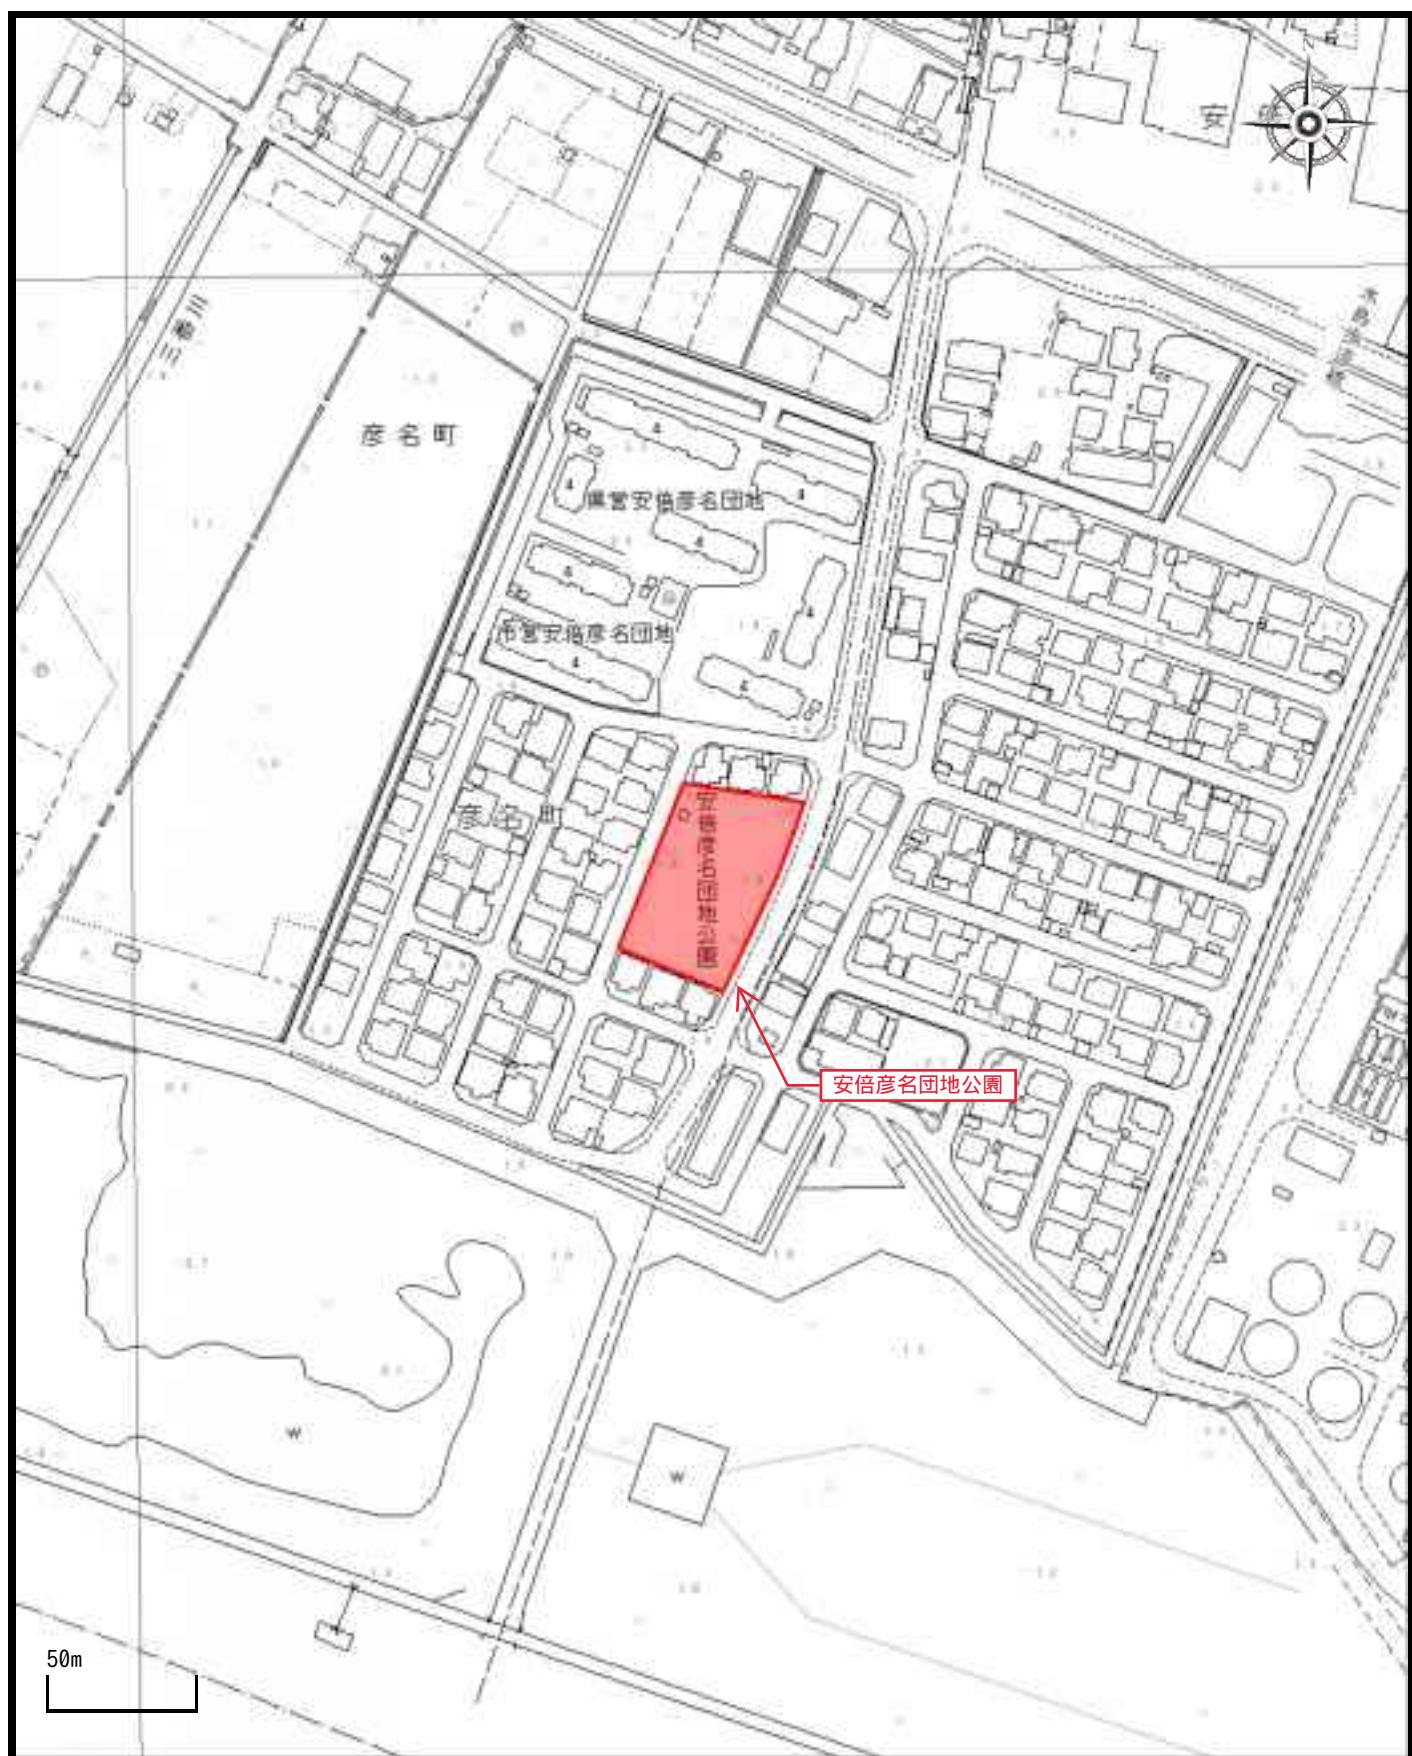

位置図

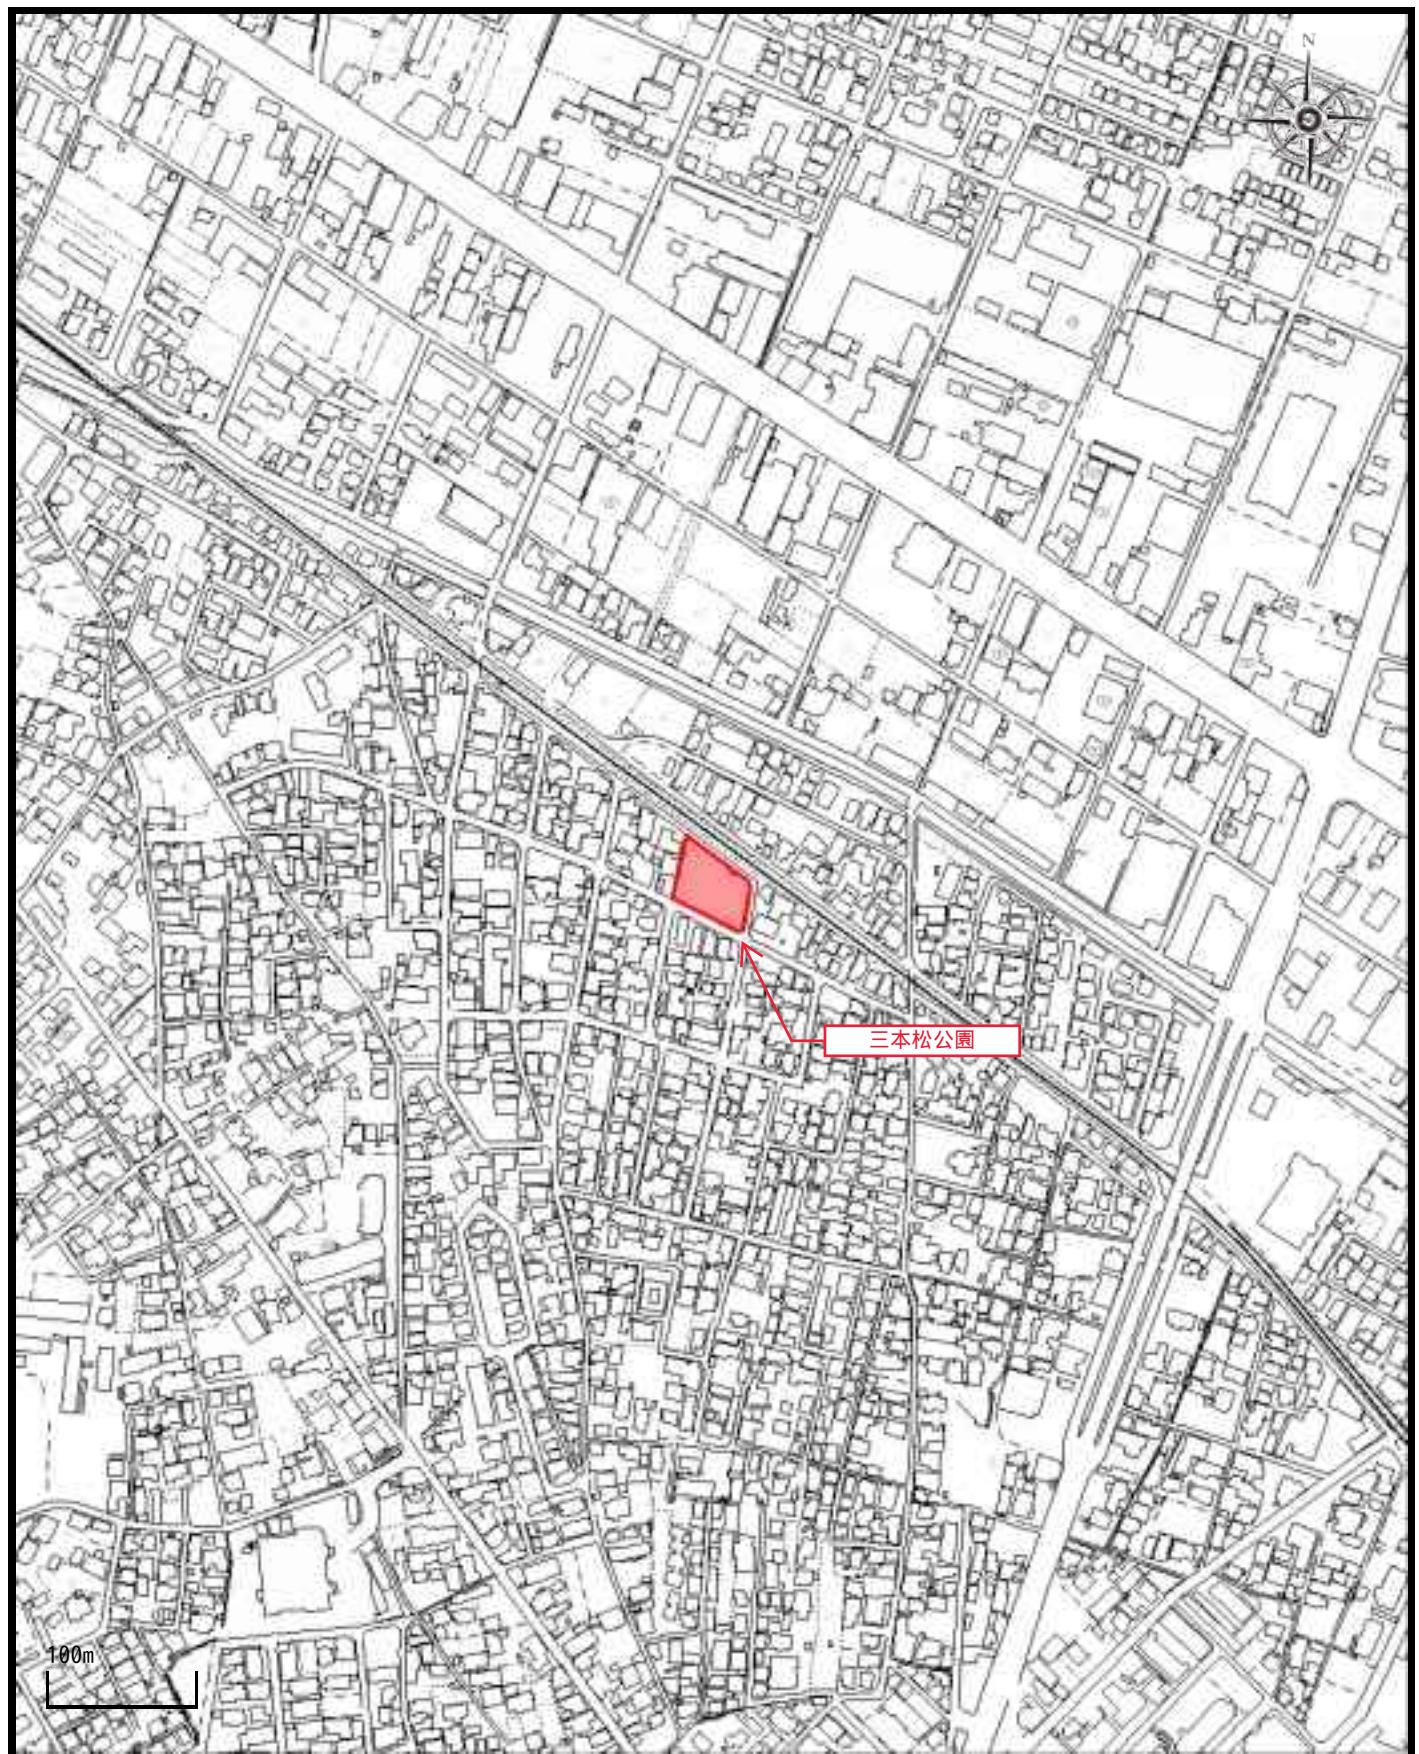

位置図

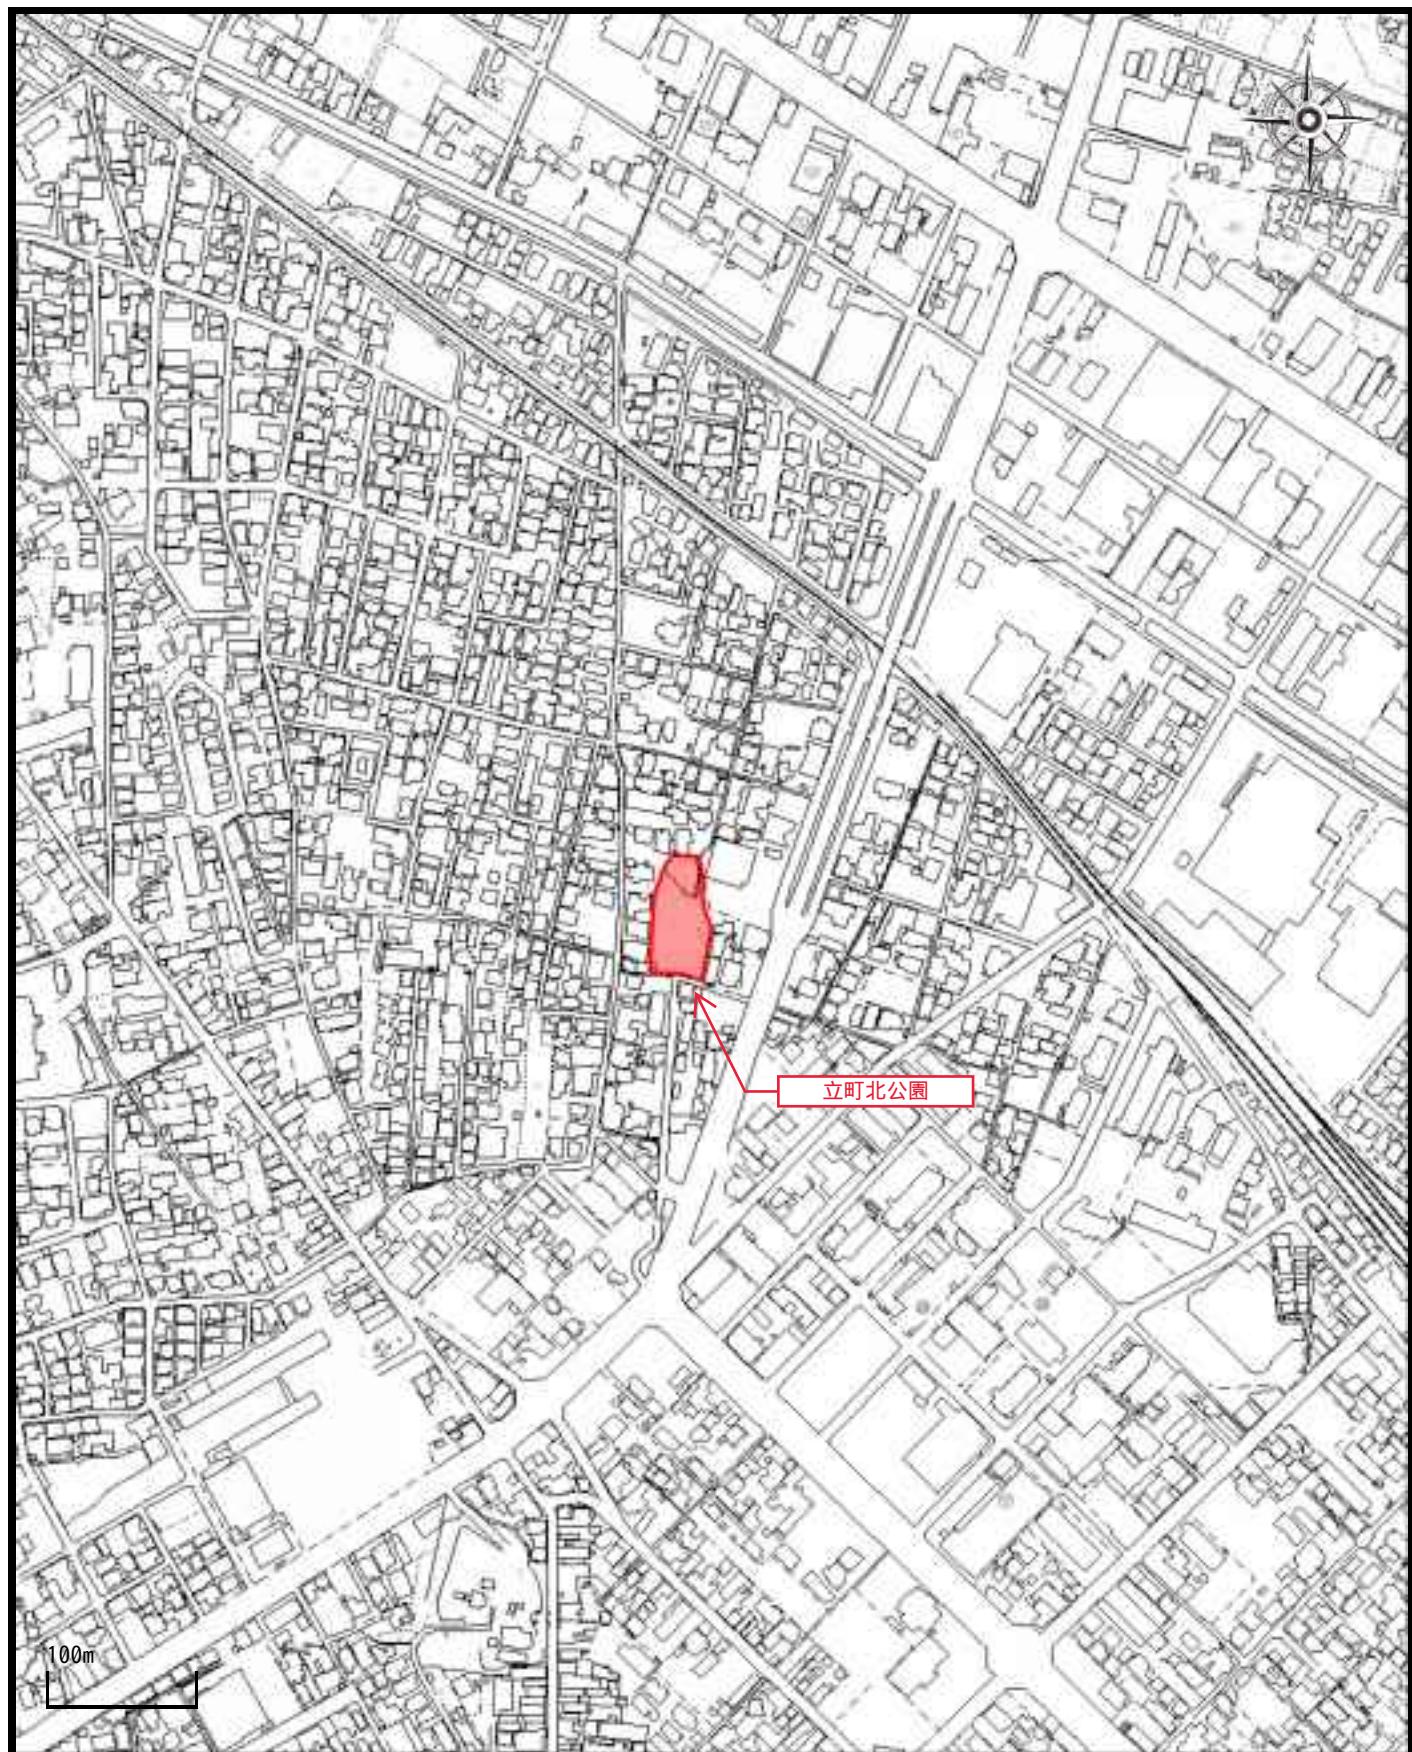

設計数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量
公園施設改築工					
◆夜見新開公園	土工				
		作業土工		式	1
		遊具撤去工			
		スプリング遊具撤去工		基	2
		シーソー撤去工		基	1
		運搬処理工	無筋コンクリート	m ³ t	0.4 0.9
			鉄くず	t	0.04
		遊具設置工			
		基礎工		式	1
		スwing遊具設置工		基	2
		シーソー設置工		基	1
◆浜河崎公園	土工				
		作業土工		式	1
		遊具撤去工			
		木製2連鉄棒撤去工		基	1
		木製3連鉄棒撤去工		基	1
		運搬処理工	無筋コンクリート	m ³ t	1 3
			鉄くず	t	0.04
			木くず	t	0.2
		遊具設置工			
		基礎工		式	1
		2連鉄棒設置工		基	1
		3連鉄棒設置工		基	1
◆上粟島団地1号公園	土工				
		作業土工		式	1
		遊具撤去工			
		滑り台撤去工		基	1
		運搬処理工	無筋コンクリート	m ³ t	0.3 0.7
			鉄くず	t	0.2
		遊具設置工			
		基礎工		式	1
		滑り台設置工		基	1

設計数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量
◆安倍彦名団地公園	土工				
		作業土工		式	1
		遊具撤去工			
		木製3連鉄棒撤去工		基 m ³	1
		運搬処理工	無筋コンクリート	t	0.5 1
			鉄くず	t	0.02
			木くず	t	0.1
		遊具設置工			
		基礎工		式	1
		3連鉄棒設置工		基	1
◆三本松公園	土工				
		作業土工		式	1
		遊具撤去工			
		滑り台撤去工		基	1
		3連鉄棒撤去工		基 m ³	1
		運搬処理工	無筋コンクリート	t	0.6 1
			鉄くず	t	0.2
		遊具設置工			
		基礎工		式	1
		滑り台設置工		基	1
		3連鉄棒設置工		基	1
◆立町北公園	土工				
		作業土工		式	1
		遊具撤去工			
		滑り台撤去工		基	1
		太鼓橋撤去工		基	1
		3連鉄棒撤去工		基 m ³	1
		運搬処理工	無筋コンクリート	t	0.8 2
			鉄くず	t	0.2
		遊具設置工			
		基礎工		式	1
		滑り台設置工		基	1
		太鼓橋設置工		基	1
		3連鉄棒設置工		基	1

現場説明書

令和4年8月10日改正

一般的事項1

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。
- (2) さし枠装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようすること。
- (3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用的禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

現 場 説 明 書

一般的事項 2

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第 26 条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならぬ専任の監理技術者は、1 級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第 40 条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週 40 時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力をを行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなつたときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができるということをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書といふ。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するよう努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 5.5 パーセント以下、無筋コンクリートについては 6.0 パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成 25 年法律第 41 号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用することとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週 40 時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第26条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとする。

契約書第25条第6項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和5年11月1日改正
特記事項1

仕様書	<p>本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・<u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・<u>国土交通省〔都市公園における遊具の安全管理に関する指針(改訂第2版)〕</u> ・<u>日本公園施設業協会〔遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2014〕</u> ・<u>国土交通省〔公園緑地工事施工管理基準〕</u> 	
工程	<p>①(他工事等との調整) ②(部分完成、着工保留) ③(施工時間) ④(余裕期間設定工事) ⑤(鋼材の調達の遅れによる工期の延長) ⑥(週休2日モデル工事)</p> <p>_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____（すること・しないこと）。 本工事_____の施工時間は、<u>8:30～17:00</u>とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。</p>	
用地関係	<p>①(用地・物件等未処理)</p> <p>本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。</p>	
支障物件	<p>①(埋設物等の事前調査) ②(支障物件) ③(立木の置き場所)</p> <p>工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・<u>調査済み</u>]である。 _____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。</p>	
対公害	<p>①(騒音振動対策)</p> <p>「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当たっては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。</p>	
安全対策	<p>①(交通安全施設等)</p> <p>一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数_____日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計_____名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計_____名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置してやることみなす。</p>	
排水処理濁水	<p>①(濁水処理)</p> <p>工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難い場合は別途協議すること。</p>	

現 場 說 明 書

特記事項2

建設副産物の処理	【建設発生土（処理）】	
	①(他工事等流用)	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。
	②(建設技術センター)	建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1m ³ 当たり円をセンターに支払うこと。
	③(民間残土受入地)	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。
	④(土質改良プラント)	なお、処理費として、1m ³ 当たり_____円を_____に支払うこと。
	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として1m ³ 当たり_____円を_____に支払うこと。
	⑤(分別解体等)	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊1m ³ 当り_____円 アスファルト塊1m ³ 当り_____円 建設発生木材 1m ³ 当り_____円
	⑥(他工事等流用)	[Co 雑割材・_____]は、_____市・町・村_____地内_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。
	⑦(再資源化施設への搬出)	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。
	(施設の名称・受入れ費用)	コンクリート塊 米子市-町-村 夜見町 地内の 大成商事 (運搬距離 ※ km)、費用 1t 当り 1200 円 ※夜見新開公園：1.3 km、上粟島団地1号公園：3.0 km、 安倍彦名団地公園：4.4 km、浜河崎公園：1.1 km、 三本松公園：3.5 km、立町北公園：4.2 km 建設発生木材 南部市-町-村 高姫 地内の TMS (運搬距離 ※ km)、費用 1t 当り 13,000 円 ※安倍彦名団地公園：16.2 km、浜河崎公園：17.9 km その他 () 市・町・村 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用 1t 当り _____ 円 8時～17時 (平日) ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____ cm以下、 長さ _____ m以下であること。 エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。
	⑧(木材市場等へ売却)	建設発生木材は_____市・町・村_____地内の_____への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、_____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。
	⑨(最終処理等)	_____について、_____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、その費用として1t 当たり_____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。
	⑩(産業廃棄物の処理に係る税)	産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____ 円見込んでいる。

現 場 説 明 書

特記事項3

建設副産物の使用	<p>① (建設発生土の使用)-</p> <p>② (再生資材の使用)</p>	<p>_____工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>1) C o 雜割材は、_____工事から運搬し、 使用箇所：_____に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____工事から運搬し、 使用箇所：_____に使用する。</p> <p>3) • 再生クラッシャーラン〔規格： RC-40 〕は、 使用箇所：_____に使用する。 • 再生コンクリート砂〔規格： 〕は、 使用箇所：_____に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格： 〕は、 使用箇所：_____に使用する。</p> <p>5) その他再生資材〔資材名： 〕〔規格： 〕は、 使用箇所：_____に使用する。</p>
	<p>① (農地の一時転用について)</p> <p>② (農地の賃貸借)</p>	<p>本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。</p> <p>ア _____の用途に使用するため、____市・町・村 _____番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。</p>
工事用道路		
仮設備		

現 場 説 明 書

特記事項4

その他	① (労災補償に必要な保険の付保)	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。												
	② (現場環境改善)	<p>本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。</p> <p>下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。</p> <p>実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。</p> <p>地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。</p> <p>1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。</p>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>計上費目</th><th>実施内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減</td></tr> <tr> <td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘導備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr> <tr> <td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td></tr> <tr> <td>地域連携</td><td>1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td></tr> <tr> <td>防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)</td><td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td></tr> </tbody> </table>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘導備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）
計上費目	実施内容													
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減													
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘導備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等													
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策													
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献													
防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）													
	③経費対象外について	スクラップ費用については、間接工事費、一般管理費等の対象額に含めない。												

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

(別紙)


施工箇所が点在する工事の間接工事費の積算方法 現場説明書

本工事における共通仮設費及び現場管理費の金額は、工事箇所毎に算出した共通仮設費及び現場管理費を合計した金額としている。なお、共通仮設费率及び現場管理費率の補正（大都市、施工地域等）については、工事箇所毎に設定している。

工事箇所名	施工箇所名
夜見町地内	夜見新開公園
河崎地内	浜河崎公園
彦名町地内	上栗島団地1号公園
彦名町地内	安倍彦名団地公園
三本松・米原一丁目地内	三本松公園
	立町北公園

※工事箇所及び施工箇所の配置は別紙位置図のとおり。

《工事費体系イメージ図》

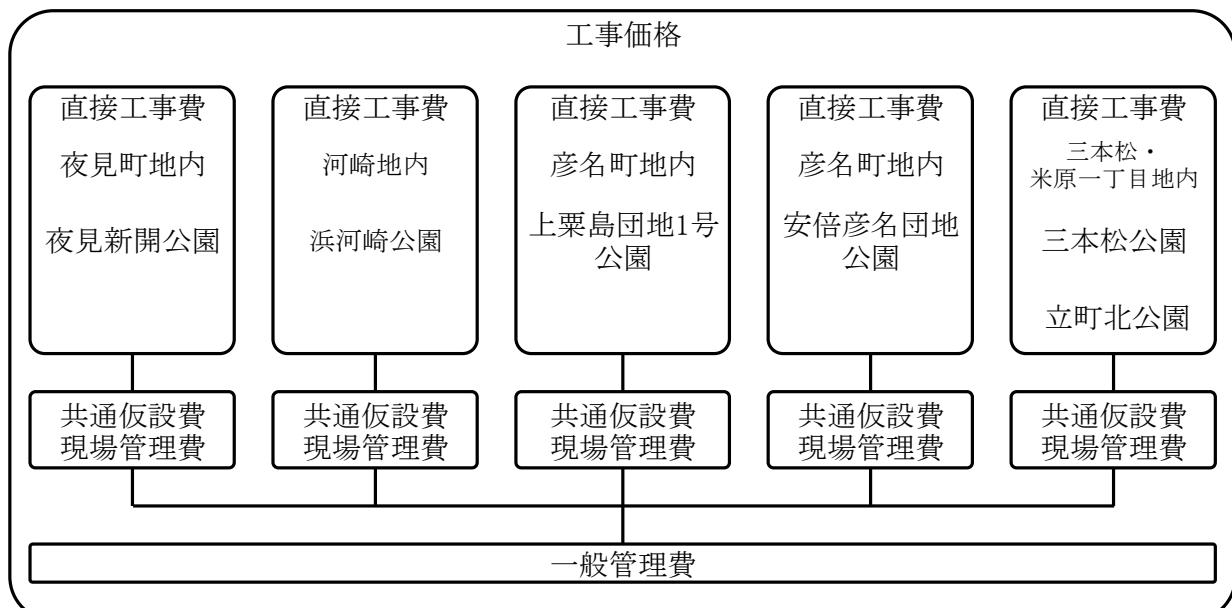

別表3

(A4)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()		
工事の種類		<input type="checkbox"/> 新築工事 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> その他(遊具改築工事)		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> 木材		
工作物に関する調査 の結果	工作物の状況	築年数 ____年 その他()		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 ____m その他()		
工作物に関する調査 の結果及び工事着手前に実施する措置 の内容			工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所		作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()	
	搬出経路		障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 ____m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 その他()	
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	
	他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法 石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 無	
	その他			
	工程ごとの 作業内容 及び 解体 方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	②土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	③基礎	基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 (遊具撤去工)	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン		
廃棄物 発生 見込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	9 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	0.3 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

積算参考資料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 05-*****-00000-40 0 1 実施単価 30 米子市 00-05.10.10(0) 1 公共
	当世代 前世代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 01 率計上する（地方部） 19 補正なし 00 通常工事 0 % 01 金銭保証（0.04%） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし

05-*****-00000-40

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費				X1000	
夜見新開公園				Y1999	(レベル1)
土工				Y2999	(レベル2)
作業土工				Y3999	(レベル3)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3		SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1	単第0 -0001 表 051010
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	3	m3		SPK23040020 00 A=5, B=1, D=1	単第0 -0002 表 051010
遊具撤去工				Y2999	(レベル2)
スプリング遊具撤去工				Y3999	(レベル3)
スプリング遊具撤去	2	基		V0017 00	単第0 -0003 表 051010

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シーソー撤去工				Y3999	(レバ〃ル3)
シーソー撤去	1	基		V0018 00	
運搬処理工					単第0 -0005 表 051010
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下	0.04	t		SPK23040410 00 A=1, B=1, C=2	
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下	0.4	m3		SPK23040152 00 A=1, B=1, C=1, D=7, E=1	単第0 -0006 表 051010
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.04	t		TTU0052 00	051010 8
投棄料		一式		#0041 C=投棄料	
処分費 コンクリート殻 無筋 大成商事	0.9	t		TTV0040 00	051010
遊具設置工				Y2999	(レバ〃ル2)

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎工				Y3999	(レバーム3)
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超える12.5cm以下 RC-40	2	m2		SPK23040034 00 A=2,B=1,D=1	単第0 -0008 表 051010
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2		SPK23040156 00 A=1,B=2,C=1	単第0 -0009 表 051010
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.4	m3		SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1	単第0 -0010 表 051010
スwing遊具設置工				Y3999	(レバーム3)
スwing遊具設置	2	基		V0019 00	単第0 -0011 表 051010
スwing遊具 見積	2	基		W0001	
シーソー設置工				Y3999	(レバーム3)
シーソー設置	1	基		V0020 00	単第0 -0012 表 051010

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シーソー					W0001
見積	1	基			
** 直接工事費 **					
現場環境改善費					Z0012
共通仮設費					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 工事原価 **					
一般管理費率 分					

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

施工単価表

単第0 -0001 表

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

機械構成比 : 20.81% 労務構成比 : 71.39% 材料構成比 : 7.80% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

単第0 -0002 表

埋戻し

土砂

機械構成比 :

9.91%

労務構成比 :

85.67%

SPK23040020

上記以外(小規模)

材料構成比 :

4.42%

市場単価構成比 :

0.00%

標準単価 :

1

m3

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

スプリング遊具撤去

V0017

施工単価表

頁0-0009

単第0-0003 表

1 基 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.3	人			RTPC00001
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	0.2	日			STA07012 単第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転

STA07012

山積0.09~0.11m³(平積0.07~0.08m³)

超低騒音(排出ガス対策型3次基準)

施工単価表

単第0 -0004 表

1 日 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	24.10	L			TTPC00013
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m ³	1.80	日			M1020087
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) C=1 運転労務数量(人/日) E=1.8 機械損料数量(供用日/日)			B=1 超低騒音(排出ガス対策型3次基準) D=24.1 燃料消費量(L/日)		

シーソー撤去

V0018

施工単価表

頁0-0011

单第0-0005 表

1 基 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.2	人			RTPC00001
普通作業員	0.8	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	0.4	日			STA07012 单第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

单第0 -0006 表

1 t 当り

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK23040410
片道運搬距離2.0km以下

機械構成比： 14.21% 労務構成比：

82.66% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=2 片道運搬距離2.0km以下			B=1 DID区間無し		

施工単価表

单第0 -0007 表

1 m3 当り

殻運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

SPK23040152
DID区間無し 運搬距離1.6km以下

機械構成比 : 42.35% 労務構成比 : 42.40%

材料構成比 : 15.25%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=7 運搬距離1.6km以下		

施工単価表

単第0 -0008 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

SPK23040034

機械構成比 : 5.88%

労務構成比 : 76.10%

材料構成比 : 18.02%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0008 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

SPK23040034

機械構成比 : 5.88%

労務構成比 : 76.10%

材料構成比 : 18.02%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

单第0 -0009 表

型枠

一般型枠

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 : 100.00%

SPK23040156

小型構造物

材料構成比 : 0.00%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表 機 労 材 規 格

構成比

単価(積算地区)

代表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

単第0 -0010 表

1 m3 当り

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 : 44.86%

SPK23040154

人力打設

材料構成比 : 55.14%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

スウィング遊具設置

V0019

施工単価表

単第0 -0011 表

頁0-0018

1 基 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

シーソー設置

V0020

施工単価表

頁0-0019

单第0 -0012 表

1

基 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001
普通作業員	0.1	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 05-*****-00000-40 0 1 実施単価 30 米子市 00-05.10.10(0) 1 公共
	当世代 前世代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 01 率計上する（地方部） 19 補正なし 00 通常工事 0 % 01 金銭保証（0.04%） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし

05-*****-00000-40

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費				X1000	
浜河崎公園				Y1999	(レバ、ル1)
土工				Y2999	(レバ、ル2)
作業土工				Y3999	(レバ、ル3)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	6	m3		SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1	单第0 -0001 表 051010
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	5	m3		SPK23040020 00 A=5, B=1, D=1	单第0 -0002 表 051010
遊具撤去工				Y2999	(レバ、ル2)
鉄棒撤去工				Y3999	(レバ、ル3)
木製 2連鉄棒撤去	1	基		V0004 00	单第0 -0003 表 051010

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
木製3連鉄棒撤去	1	基		V0005 00	単第0 -0005 表 051010
運搬処理工				Y3999 (レバ、ル3)	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下	0.04	t		SPK23040410 00 A=1, B=1, C=2	単第0 -0006 表 051010
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下	1	m3		SPK23040152 00 A=1, B=1, C=1, D=7, E=1	単第0 -0007 表 051010
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)	0.2	t		SPK23040410 00 A=1, B=1, C=16	単第0 -0008 表 051010
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.04	t		TTU0052 00	051010 8
投棄料		一式		#0041 C=投棄料	
処分費 コンクリート殻 無筋 大成商事	3	t		TTV0040 00	051010
処分費 木くず T M S	0.2	t		TTV0041 00	051010

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
遊具設置工				Y2999	(レバール2)
基礎工				Y3999	(レバール3)
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超える12.5cm以下 RC-40	2	m ²		SPK23040034 00 A=2, B=1, D=1	単第0 -0009 表 051010
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m ²		SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1	単第0 -0010 表 051010
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7	m ³		SPK23040154 00 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1	単第0 -0011 表 051010
鉄棒設置工				Y3999	(レバール3)
2連鉄棒設置	1	基		V0006 00	単第0 -0012 表 051010
2連鉄棒 高鉄棒				W0001	
見積	1	基			
3連鉄棒設置	1	基		V0007 00	単第0 -0013 表 051010

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
3連鉄棒 低鉄棒					W0001
見積	1	基			
直接工事費					
現場環境改善費					Z0012
共通仮設費					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率 分					

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

施工単価表

単第0 -0001 表

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

機械構成比 : 20.81% 労務構成比 : 71.39% 材料構成比 : 7.80% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

単第0 -0002 表

埋戻し

土砂

機械構成比 :

9.91%

労務構成比 :

85.67%

SPK23040020

上記以外(小規模)

材料構成比 :

4.42%

市場単価構成比 :

0.00%

標準単価 :

1

m3

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

木製2連鉄棒撤去

V0004

施工単価表

頁0-0009

单第0-0003 表

1 基 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.3	人			RTPC00001
普通作業員	1.9	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	1.0	日			STA07012 单第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転

STA07012

山積0.09~0.11m³(平積0.07~0.08m³)

超低騒音(排出ガス対策型3次基準)

施工単価表

単第0 -0004 表

1 日 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	24.10	L			TTPC00013
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m ³	1.80	日			M1020087
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) C=1 運転労務数量(人/日) E=1.8 機械損料数量(供用日/日)			B=1 超低騒音(排出ガス対策型3次基準) D=24.1 燃料消費量(L/日)		

木製3連鉄棒撤去

V0005

施工単価表

頁0-0011

单第0-0005 表

1 基 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.5	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	1.2	日			STA07012 单第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

单第0 -0006 表

1 t 当り

現場発生品及び支給品運搬

SPK23040410

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離2.0km以下

機械構成比： 14.21% 労務構成比：

82.66% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=2 片道運搬距離2.0km以下			B=1 DID区間無し		

施工単価表

单第0 -0007 表

1 m3 当り

殻運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

SPK23040152
DID区間無し 運搬距離1.6km以下

機械構成比 : 42.35% 労務構成比 : 42.40%

材料構成比 : 15.25%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=7 運搬距離1.6km以下		

施工単価表

单第0 -0008 表

1 t 当り

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK23040410

片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)

機械構成比： 14.21% 労務構成比：

82.66%

材料構成比： 3.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=16 片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)			B=1 DID区間無し		

施工単価表

単第0 -0009 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

SPK23040034

機械構成比 : 5.88%

労務構成比 : 76.10% 材料構成比 : 18.02% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0009 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

SPK23040034

機械構成比 : 5.88%

労務構成比 : 76.10%

材料構成比 : 18.02%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

単第0 -0010 表

型枠

一般型枠

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 : 100.00%

SPK23040156

小型構造物

材料構成比 : 0.00%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表 機 労 材 規 格

構成比

単価(積算地区)

代表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

単第0 -0011 表

1 m3 当り

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比 : 0.00%

人力打設

SPK23040154

労務構成比 : 44.86%

材料構成比 : 55.14%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

2連鉄棒設置

V0006

施工単価表

单第0 -0012 表

頁0-0019

1 基 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001
普通作業員	1.0	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

3連鉄棒設置

V0007

施工単価表

单第0 -0013 表

頁0-0020

1 基 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 05-*****-00000-40 0 1 実施単価 30 米子市 00-05.10.10(0) 1 公共
	当世代 前世代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 01 率計上する（地方部） 19 補正なし 00 通常工事 0 % 01 金銭保証（0.04%） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費				X1000	
上栗島団地1号公園				Y1999	(レベル1)
土工				Y2999	(レベル2)
作業土工				Y3999	(レベル3)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4	m3		SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1	单第0 -0001 表 051010
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	3	m3		SPK23040020 00 A=5, B=1, D=1	单第0 -0002 表 051010
遊具撤去工				Y2999	(レベル2)
滑り台撤去工				Y3999	(レベル3)
滑り台撤去	1	基		V0029 00	单第0 -0003 表 051010

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工				Y3999	(レバ、II3)
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)	0.2	t		SPK23040410 00 A=1,B=1,C=4	単第0 -0005 表 051010
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	0.3	m3		SPK23040152 00 A=1,B=1,C=1,D=14,E=1	単第0 -0006 表 051010
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.2	t		TTU0052 00	051010 8
投棄料		一式		#0041 C=投棄料	
処分費 コンクリート殻 無筋 大成商事	0.7	t		TTV0040 00	051010
遊具設置工				Y2999	(レバ、II2)
基礎工				Y3999	(レバ、II3)
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	2	m2		SPK23040034 00 A=2,B=1,D=1	単第0 -0007 表 051010

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0008 表 051010
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.4	m3			SPK23040154 00 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0009 表 051010
滑り台設置工					Y3999 (レバル3)
滑り台設置	1	基			V0030 00 単第0 -0010 表 051010
滑り台 見積	1	基			W0001
直接工事費					
現場環境改善費					Z0012
共通仮設費					
共通仮設費計					

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 工事原価 **					
一般管理費率 分					
契約保証費					
一般管理費計					
** 工事価格 **					
** 消費税相 当額 **					
** 工事費計 **					

施工単価表

単第0 -0001 表

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

機械構成比 : 20.81% 労務構成比 : 71.39% 材料構成比 : 7.80% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

単第0 -0002 表

1 m3 当り

埋戻し

土砂

機械構成比 : 9.91% 労務構成比 : 85.67%

SPK23040020

上記以外(小規模)

材料構成比 : 4.42%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

滑り台撤去

V0029

施工単価表

頁0-0008

单第0-0003 表

1 基 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.5	人			RTPC00001
普通作業員	2.2	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	1.2	日			STA07012 单第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	基			

機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転

STA07012

山積0.09~0.11m³(平積0.07~0.08m³)

超低騒音(排出ガス対策型3次基準)

施工単価表

単第0 -0004 表

1

日

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	24.10	L			TTPC00013
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m ³	1.80	日			M1020087
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) C=1 運転労務数量(人/日) E=1.8 機械損料数量(供用日/日)			B=1 超低騒音(排出ガス対策型3次基準) D=24.1 燃料消費量(L/日)		

施工単価表

单第0 -0005 表

1 t 当り

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK23040410

片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)

機械構成比： 14.21% 労務構成比：

82.66% 材料構成比：

3.13%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=4 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)			B=1 DID区間無し		

施工単価表

単第0 -0006 表

1 m3 当り

殻運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

SPK23040152 DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

機械構成比 : 42.35% 労務構成比 : 42.40%

材料構成比 : 15.25% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)		

施工単価表

单第0 -0007 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

SPK23040034

機械構成比 : 5.88%

労務構成比 : 76.10% 材料構成比 : 18.02% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0007 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

SPK23040034

機械構成比 : 5.88%

労務構成比 : 76.10%

材料構成比 : 18.02%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

単第0 -0008 表

型枠

一般型枠

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 : 100.00%

SPK23040156

小型構造物

材料構成比 : 0.00%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表 機 労 材 規 格

構成比

単価(積算地区)

代表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

単第0 -0009 表

1 m3 当り

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比 : 0.00%

人力打設

SPK23040154

労務構成比 : 44.86%

材料構成比 : 55.14%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

滑り台設置

V0030

施工単価表

頁0-0016

单第0 -0010 表

1 基 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.6	人			RTPC00001
普通作業員	0.8	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 05-*****-00000-40 0 1 実施単価 30 米子市 00-05.10.10(0) 1 公共
	当世代 前世代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 02 率計上する（市街地） 11 市街地(DID補正) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証（0.04%） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし

05-*****-00000-40

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費				X1000	
安倍彦名団地公園				Y1999	(レバ、ル1)
土工				Y2999	(レバ、ル2)
作業土工				Y3999	(レバ、ル3)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3		SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1	単第0 -0001 表 051010
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	3	m3		SPK23040020 00 A=5, B=1, D=1	単第0 -0002 表 051010
遊具撤去工				Y2999	(レバ、ル2)
鉄棒撤去工				Y3999	(レバ、ル3)
木製 3連鉄棒撤去	1	基		V0009 00	単第0 -0003 表 051010

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工				Y3999	(レバ II3)
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)	0.02	t		SPK23040410 00 A=1,B=2,C=5	単第0 -0005 表 051010
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	0.5	m3		SPK23040152 00 A=1,B=1,C=2,D=25,E=1	単第0 -0006 表 051010
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離17.0km以下(14.0km超)	0.1	t		SPK23040410 00 A=1,B=2,C=14	単第0 -0007 表 051010
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.02	t		TTU0052 00	051010 8
投棄料		一式		#0041 C=投棄料	
処分費 コンクリート殻 無筋 大成商事	1	t		TTV0040 00	051010
処分費 木くず T M S	0.1	t		TTV0041 00	051010
遊具設置工				Y2999	(レバ II2)

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎工					Y3999 (レバ. 13)
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1	m2			SPK23040034 00 A=2, B=1, D=1 単第0 -0008 表 051010
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0009 表 051010
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.3	m3			SPK23040154 00 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0010 表 051010
鉄棒設置工					Y3999 (レバ. 13)
3連鉄棒設置	1	基			V0007 00 単第0 -0011 表 051010
3連鉄棒					W0001
見積	1	基			
** 直接工事費 **					
現場環境改善費					Z0012

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 工事原価 **					
一般管理費率 分					
契約保証費					
一般管理費計					
** 工事価格 **					

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
消費税相当額					
工事費計					

施工単価表

単第0 -0001 表

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

機械構成比 : 20.81% 労務構成比 : 71.39% 材料構成比 : 7.80% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

単第0 -0002 表

1 m3 当り

埋戻し

土砂

機械構成比 :

9.91%

労務構成比 :

85.67%

SPK23040020

上記以外(小規模)

材料構成比 :

4.42%

市場単価構成比 :

0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

木製3連鉄棒撤去

V0009

施工単価表

頁0-0009

单第0-0003 表

1 基 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.2	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	1.0	日			STA07012 单第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転

STA07012

山積0.09~0.11m³(平積0.07~0.08m³)

超低騒音(排出ガス対策型3次基準)

施工単価表

単第0 -0004 表

1 日 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	24.10	L			TTPC00013
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m ³	1.80	日			M1020087
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) C=1 運転労務数量(人/日) E=1.8 機械損料数量(供用日/日)			B=1 超低騒音(排出ガス対策型3次基準) D=24.1 燃料消費量(L/日)		

施工単価表

单第0 -0005 表

1 t 当り

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK23040410

片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)

機械構成比： 14.21% 労務構成比：

82.66%

材料構成比： 3.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=5 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

単第0 -0006 表

1 m3 当り

殻運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

SPK23040152

DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

機械構成比 : 42.35% 労務構成比 : 42.40%

材料構成比 : 15.25%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

单第0 -0007 表

1 t 当り

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK23040410

片道運搬距離17.0km以下(14.0km超)

機械構成比： 14.21% 労務構成比：

82.66%

材料構成比： 3.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=14 片道運搬距離17.0km以下(14.0km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

単第0 -0008 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

SPK23040034

機械構成比 : 5.88%

労務構成比 : 76.10% 材料構成比 : 18.02% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0008 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

SPK23040034

機械構成比 : 5.88%

労務構成比 : 76.10%

材料構成比 : 18.02%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

单第0 -0009 表

型枠

一般型枠

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 : 100.00%

SPK23040156

小型構造物

材料構成比 : 0.00%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表 機 労 材 規 格

構成比

単価(積算地区)

代表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

単第0 -0010 表

1 m3 当り

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比 : 0.00%

人力打設

SPK23040154

労務構成比 : 44.86%

材料構成比 : 55.14%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

3連鉄棒設置

V0007

施工単価表

单第0 -0011 表

頁0-0018

1 基 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 05-*****-00000-40 0 1 実施単価 30 米子市 00-05.10.10(0) 1 公共
	当世代 前世代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 02 率計上する（市街地） 11 市街地(DID補正) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証（0.04%） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし

05-*****-00000-40

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費				X1000	
三本松公園				Y1999	(レベル1)
土工				Y2999	(レベル2)
作業土工				Y3999	(レベル3)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	6	m3		SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1	单第0 -0001 表 051010
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	5	m3		SPK23040020 00 A=5, B=1, D=1	单第0 -0002 表 051010
遊具撤去工				Y2999	(レベル2)
滑り台撤去工				Y3999	(レベル3)
滑り台撤去	1	基		V0047 00	单第0 -0003 表 051010

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
3連鉄棒撤去工				Y3999	(レバール3)
3連鉄棒撤去	1	基		V0048 00	
運搬処理工					単第0 -0005 表 051010
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)	0.2	t		SPK23040410 00 A=1, B=2, C=5	SPK23040410 00 A=1, B=2, C=5
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	0.6	m3		SPK23040152 00 A=1, B=1, C=2, D=25, E=1	SPK23040152 00 A=1, B=1, C=2, D=25, E=1
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.2	t		TTU0052 00	TTU0052 00
投棄料				#0041 C=投棄料	051010 8
処分費 コンクリート殻 無筋 大成商事	1	t		TTV0040 00	TTV0040 00
遊具設置工				Y2999	(レバール2)

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎工					Y3999 (レバーム3)
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	3	m2			SPK23040034 00 A=2,B=1,D=1 单第0 -0008 表 051010
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			SPK23040156 00 A=1,B=2,C=1 单第0 -0009 表 051010
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7	m3			SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1 单第0 -0010 表 051010
滑り台設置工					Y3999 (レバーム3)
滑り台設置	1	基			V0049 00 单第0 -0011 表 051010
滑り台 見積	1	基			W0001
3連鉄棒					Y3999 (レバーム3)
3連鉄棒設置	1	基			V0050 00 单第0 -0012 表 051010

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
3連鉄棒					W0001
見積	1	基			
立町北公園					Y1999 (レベル1)
土工					Y2999 (レベル2)
作業土工					Y3999 (レベル3)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	8	m3			SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1 单第0 -0001 表 051010
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	7	m3			SPK23040020 00 A=5, B=1, D=1 单第0 -0002 表 051010
遊具撤去工					Y2999 (レベル2)
滑り台撤去工					Y3999 (レベル3)
滑り台撤去	1	基			V0023 00 单第0 -0013 表 051010

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
太鼓橋撤去工				Y3999	(レバール3)
太鼓橋撤去	1	基		V0024 00	
3連鉄棒撤去工					単第0 -0014 表 051010
3連鉄棒撤去	1	基		V0025 00	
運搬処理工				Y3999	(レバール3)
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)	0.2	t		SPK23040410 00 A=1, B=2, C=5	単第0 -0006 表 051010
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	0.8	m3		SPK23040152 00 A=1, B=1, C=2, D=25, E=1	単第0 -0007 表 051010
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.2	t		TTU0052 00	051010 8
投棄料				#0041 C=投棄料	

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 コンクリート殻 無筋 大成商事	2	t		TTV0040 00	051010
遊具設置工				Y2999 (レバ、ル2)	
基礎工				Y3999 (レバ、ル3)	
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	4	m2		SPK23040034 00 A=2, B=1, D=1	単第0 -0008 表 051010
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2		SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1	単第0 -0009 表 051010
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.8	m3		SPK23040154 00 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1	単第0 -0010 表 051010
滑り台設置工				Y3999 (レバ、ル3)	
滑り台設置	1	基		V0026 00	単第0 -0016 表 051010
滑り台 見積	1	基		W0001	

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
太鼓橋設置工				Y3999	(レバーム3)
太鼓橋設置	1	基		V0027 00	
太鼓橋	1	基		W0001	単第0 -0017 表 051010
見積					
3連鉄棒設置工				Y3999	(レバーム3)
3連鉄棒設置	1	基		V0028 00	
3連鉄棒	1	基		W0001	単第0 -0018 表 051010
見積					
直接工事費					
現場環境改善費				Z0012	
共通仮設費					

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 工事原価 **					
一般管理費率 分					
契約保証費					
一般管理費計					
** 工事価格 **					
** 消費税相当額 **					

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事費計					

施工単価表

単第0 -0001 表

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

機械構成比 : 20.81% 労務構成比 : 71.39% 材料構成比 : 7.80% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

単第0 -0002 表

埋戻し

土砂

機械構成比 :

9.91%

労務構成比 :

SPK23040020
上記以外(小規模)

材料構成比 :

4.42%

市場単価構成比 :

0.00%

標準単価 :

1

m3

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

滑り台撤去

V0047

施工単価表

頁0-0013

单第0-0003 表

1 基 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.5	人			RTPC00001
普通作業員	2.2	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	1.2	日			STA07012 单第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	基			

機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転

STA07012

山積0.09~0.11m³(平積0.07~0.08m³)

超低騒音(排出ガス対策型3次基準)

施工単価表

単第0 -0004 表

1 日 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	24.10	L			TTPC00013
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m ³	1.80	日			M1020087
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) C=1 運転労務数量(人/日) E=1.8 機械損料数量(供用日/日)			B=1 超低騒音(排出ガス対策型3次基準) D=24.1 燃料消費量(L/日)		

3連鉄棒撤去

V0048

施工単価表

頁0-0015

单第0-0005 表

1 基 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.2	人			RTPC00001
普通作業員	1.2	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	1.0	日			STA07012 单第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

单第0 -0006 表

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK23040410

片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)

機械構成比： 14.21% 労務構成比：

82.66%

材料構成比： 3.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1 t 当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=5 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

単第0 -0007 表

1 m3 当り

殻運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

SPK23040152

DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

機械構成比 : 42.35% 労務構成比 : 42.40%

材料構成比 : 15.25%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

单第0 -0008 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

SPK23040034

機械構成比 : 5.88%

労務構成比 : 76.10% 材料構成比 : 18.02% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0008 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

SPK23040034

機械構成比 : 5.88%

労務構成比 : 76.10%

材料構成比 : 18.02%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

单第0 -0009 表

型枠

一般型枠

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 : 100.00%

SPK23040156

小型構造物

材料構成比 : 0.00%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表 機 労 材 規 格

構成比

単価(積算地区)

代表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

単第0 -0010 表

1 m3 当り

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比 : 0.00%

人力打設

SPK23040154

労務構成比 : 44.86%

材料構成比 : 55.14%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

滑り台設置

V0049

施工単価表

单第0 -0011 表

頁0-0022

1 基 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.6	人			RTPC00001
普通作業員	0.8	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

3連鉄棒設置

V0050

施工単価表

单第0 -0012 表

頁0-0023

1 基 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

滑り台撤去

V0023

施工単価表

頁0-0024

単第0-0013 表

1 基 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.4	人			RTPC00001
普通作業員	1.7	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	1.0	日			STA07012 単第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	基			

太鼓橋撤去

V0024

施工単価表

頁0-0025

单第0-0014 表

1 基 当り 考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.4	人			RTPC00001
普通作業員	1.2	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	1.0	日			STA07012 单第0-0004 表
* * * 単位当たり * * *	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

3連鉄棒撤去

V0025

施工単価表

頁0-0026

単第0-0015 表

1 基 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.2	人			RTPC00001
普通作業員	1.2	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ(クローラ型)運転 山積0.09~0.11m ³ (平積0.07~0.08m ³) 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	1.0	日			STA07012 単第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	基			

滑り台設置

V0026

施工単価表

頁0-0027

单第0 -0016 表

1

基 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.6	人			RTPC00001
普通作業員	0.8	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

太鼓橋設置

V0027

施工単価表

頁0-0028

単第0 -0017 表

1

基
当
り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001
普通作業員	1.0	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市

3連鉄棒設置

V0028

施工単価表

頁0-0029

单第0 -0018 表

1

基
当
り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

05-*****-00000-40

米子市