

施 工 単 価 表

頁0-0011

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0001 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 25.13% 労務構成比:

61.92%

材料構成比: 12.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=37 距離9.0km以下(7.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

施 工 単 価 表

単第0 -0002 表

頁0-0012

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施 工 単 価 表

単第0 -0003 表

埋戻し
土砂

SPK23040020
上記以外(小規模)

1
m3 当り

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.30%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

プレキャストU型側溝
PU5-300A

V0008

施 工 単 価 表

単第0 -0004 表

頁0-0014

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	1	m			SDT00013 単第0-0005 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	2	枚			SDT00017 単第0-0006 表
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0005 表

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1. 000	m			TDT000725
U型側溝300A 300×300×2000	0. 500	個			F0000000001 県単P200
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0. 067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0. 56 基礎碎石の設計数量 (m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0006 表

蓋版
蓋版(各種) 40<重量≤170

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
蓋版 412×95×500	1.000	枚			F0000000002 県単P200
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=2 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

泥溜枿
PU5-300C

VD001

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

頁0-0017

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	5	個			SDT00013 単第0-0008 表
止コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.3	m3			SPK23040154 単第0-0009 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	10	枚			SDT00017 単第0-0010 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	10	枚			SDT00017 単第0-0011 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0008 表

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1. 000	m			TDT000725
U型側溝300C 300×500×2000	0. 500	個			F0000000005 県単P200
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0. 065	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	個			
A=1 昼間施工 D=5 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0. 54 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0009 表

止コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3

当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 44.86%

材料構成比： 55.14%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

SDT00017

蓋版
落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

300[412×95×500]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412×95×500 参考質量32kg	1.000	枚			T0988 県単P200
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=20 300[412×95×500] G=1 -			B=4 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた F=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0011 表

蓋版
蓋版(各種) 40≧重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
鋼製グレーチング(かさ上げ) T-20 501×410×95	1.000	枚			F0000000007 建設物価P278
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=7 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0012 表

間詰コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3

当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 31.93%

材料構成比： 68.07%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.07%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

SPK23040232

単第0 -0013 表

路盤
全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工
機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24%

RC-30

材料構成比： 79.89% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.95%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.54%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.50%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

SPK23040232

単第0 -0013 表

路盤
全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工
機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24%

RC-30

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン R C - 3 0	78.14%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

頁0-0025

土間コンクリート

S1040011

単第0 -0014 表

コンクリート Co厚さ100mm

18-8-20BB

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.600	人			RTPC00009
特殊作業員	1.100	人			RTPC00001
普通作業員	1.600	人			RTPC00002
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	12.100	m3			TTPC00003
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付1.7t吊_山積0.28m3	0.890	日			S9035 単第0-0015 表
諸雑費	0.7	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 施工幅 1.0m超2.0m以下 C=2 目地材設置を行わない F=100 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((100 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 12.100(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付1.7t吊_山積0.28m3

S9035

単第0 -0015 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	37.00	L			TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.60	供用日			KTPC00019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 クレーン付1.7t吊_山積0.28m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=37 軽油消費量(L/日) D=1.6 機械賃料数量(供用日/日)		

集水桝
G-B500-L500-H500

VC001

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0027

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所			SPK23040105 単第0-0017 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0018 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比： 0.10% 労務構成比：

SPK23040105
0.26m3を超え0.28m3以下

89.54% 材料構成比： 10.36%

単第0 -0017 表

1

箇所 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.10%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	9.95%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0017 表

18-8-40BB

0.26m3を超え0.28m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.10% 労務構成比： 89.54% 材料構成比： 10.36% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=4 E=1	0.26m3を超え0.28m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0018 表

蓋版
蓋版(各種) 40≧重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
鋼製グレーチング(ますぶた) T-25 500×500用 110° 開閉	1.000	枚			F0000000003 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=3 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

集水桧
G-B500-L500-H700

VC002

施 工 単 価 表

単第0 -0019 表

頁0-0031

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 18-8-40BB 0.36m3を超え0.38m3以下	1	箇所			SPK23040105 単第0-0020 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0018 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0020 表

18-8-40BB

0.36m3を超え0.38m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 88.40% 材料構成比： 11.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.13%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0020 表

18-8-40BB

0.36m3を超え0.38m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 88.40% 材料構成比： 11.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1 18-8-40BB 人力打設 -			C=9 E=1 0.36m3を超え0.38m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

SDT00033

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0034

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

頁0-0035

舗装版切断

SPK23040306

単第0 -0022 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 4.91%

労務構成比： 45.05%

材料構成比： 50.04%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ 56cm	3.32%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ 56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	15.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	6.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	47.42%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.77%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

SPK23040306

単第0 -0022 表

舗装版切断

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 4.91% 労務構成比： 45.05% 材料構成比： 50.04% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=2 E=1 コンクリート舗装版 -(全ての費用)			C=1 コンクリート舗装版厚15cm以下		

舗装版破碎

コンクリート舗装版・土間コンクリート

機械構成比：31.43% 労務構成比：60.97%

SPK23040305
障害無し 舗装版厚15cm以下

材料構成比：7.60%

施 工 単 価 表

単第0 -0023 表

標準単価：1

頁0-0037

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	22.13%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.30%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
特殊運転手	26.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.48%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.60%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=2 F=1 コンクリート舗装版 騒音振動対策必要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SPK23040152

単第0 -0024 表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40% 材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=61 運搬距離23.2km以下(18.5km超)		

施 工 単 価 表

SPK23040152

単第0 -0025 表

殻運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離23. 2km以下(18. 5km超)

1

m3 当り

機械構成比： 42. 35% 労務構成比： 42. 40% 材料構成比： 15. 25% 市場単価構成比： 0. 00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42. 35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42. 40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15. 25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=61 運搬距離23. 2km以下(18. 5km超)		

施 工 単 価 表

SPK23040232

単第0 -0026 表

路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚140mm 1層施工
機械構成比： 4.87%

RC-30

労務構成比： 15.24%

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.95%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.54%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t	0.50%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚 1 4 0 mm 1層施工
機械構成比： 4.87%

RC-30

労務構成比： 15.24%

SPK23040232

材料構成比： 79.89%

施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

頁0-0041

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン R C - 3 0	78.14%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=140 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

頁0-0042

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0027 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比： 45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.27%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	48.82%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.71%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施 工 単 価 表

SPK23040241

単第0 -0027 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比： 45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

数 量 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
道路改良	道路土工	残土処理工	残土処理	土砂	m3	12.2	
	排水構造物工	作業土工	床掘	土砂	m3	36.4	
			埋戻	土砂、流用土	m3	21.8	
		側溝工	プレキャストU型側溝	PU5-300A	m	67.0	
			泥溜枒	PU5-300C	m	6	
			間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=10cm	m3	0.7	
			土間コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=10cm	m2	6.3	
			路盤	再生クラッシャーラン Rc-30 t=10cm	m2	6.3	
		集水枒工	集水枒	G-B500-L500-H500	箇所	1	
				G-B500-L500-H700	箇所	1	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1.2	
			舗装版切断	コンクリート舗装・土間Con t=10cm	m	91.8	
			舗装版破碎	コンクリート舗装・土間Con t=10cm	m2	54.1	
		運搬処理工	コンクリート殻運搬	鉄筋構造物	m3	1.2	W = 3.0t
				無筋構造物	m3	5.4	W = 12.7t
	舗装工	アスファルト舗装工	アスファルト舗装	再生密粒度アスコン t=4cm	m2	37.3	
			路盤	再生クラッシャーラン Rc-30 t=14cm	m2	37.3	
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	14	

道路土工数量集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

排水構造物工数量計算書

作業土工

測 点	単距離	床 堀				埋 戻				備 考
		修正距離	断面積	平均断面積	立 積	修正距離	断面積	平均断面積	立 積	
No.0	0.00	0.00	0.5	—	—	0.00	0.3	—	—	
No.1	20.00	20.00	0.5	0.50	10.0	20.00	0.3	0.30	6.0	
No.2	20.00	20.00	0.5	0.50	10.0	20.00	0.3	0.30	6.0	
No.3	20.00	20.00	0.5	0.50	10.0	20.00	0.3	0.30	6.0	
EP	12.80	12.80	0.5	0.50	6.4	12.80	0.3	0.30	3.8	
合 計	72.80	72.80			36.4	72.80			21.8	

側溝工延長調書


プレキャストU型側溝 (PU5-300A)			プレキャストU型側溝 (PU5-300C)		
位 置	延長	摘 要	位 置	m	摘 要
No. 0+0.8～No. 0+1.9	1.1		No. 0+13.6～No. 0+15.6	2	泥溜桝
No. 0+1.9～No. 0+3.6	1.7	迂回部	No. 1+13.6～No. 1+15.6	2	〃
No. 0+3.6～No. 0+13.6	10.0		No. 2+17.6～No. 2+19.6	2	〃
No. 0+15.6～No. 1+13.6	18.0				
No. 1+15.6～No. 2+3.5	7.9				
No. 2+3.5～No. 2+6.6	3.1	迂回部			
No. 2+6.6～No. 2+17.6	11.0				
No. 2+19.6～No. 3+8.3	8.7				
No. 3+8.3～No. 3+10.8	2.5	迂回部			
No. 3+10.8～No. 3+13.8	3.0				
合 計	67.0 ^m		合 計	6 ^m	

側溝工数量調書

間詰コンクリート (t=10cm)

位 置	延長	面積	計算	断面積	摘 要
No. 0～No. 0+0. 8	0. 8	0. 01	$0. 8 \times 0. 01$	0. 008	No. 0 横断図参照
No. 0+0. 8～No. 0+1. 9	1. 1	"	$1. 1 \times 0. 01$	0. 011	No. 0 横断図参照
No. 0+3. 6～No. 0+13. 6	10. 0	"	$10. 0 \times 0. 01$	0. 1	No. 0 横断図参照
No. 0+13. 6～No. 0+15. 6	2. 0	"	$2. 0 \times 0. 01$	0. 02	No. 0 横断図参照
No. 0+15. 6～No. 1+13. 6	18. 0	"	$18. 0 \times 0. 01$	0. 18	No. 1 横断図参照
No. 1+13. 6～No. 1+15. 6	2. 0	"	$2. 0 \times 0. 01$	0. 02	No. 1+15. 0 横断図参照
No. 1+15. 6～No. 2+3. 5	7. 9	"	$7. 9 \times 0. 01$	0. 079	No. 1+15. 0 横断図参照
No. 2+6. 6～No. 2+17. 6	11. 0	"	$11. 0 \times 0. 01$	0. 11	No. 2 横断図参照
No. 2+17. 6～No. 2+19. 6	2. 0	"	$2. 0 \times 0. 01$	0. 02	No. 2 横断図参照
No. 2+19. 6～No. 3+8. 3	8. 7	"	$8. 7 \times 0. 01$	0. 087	No. 3 横断図参照
No. 3+10. 8～No. 3+13. 8	3. 0	"	$3. 0 \times 0. 01$	0. 03	No. 3 横断図参照
No. 3+13. 8～EP	0. 80	"	$0. 8 \times 0. 01$	0. 008	No. 3 横断図参照
合 計	67. 3 ^m			0. 673 ^{m³}	

土間コンクリート復旧図 数量参考

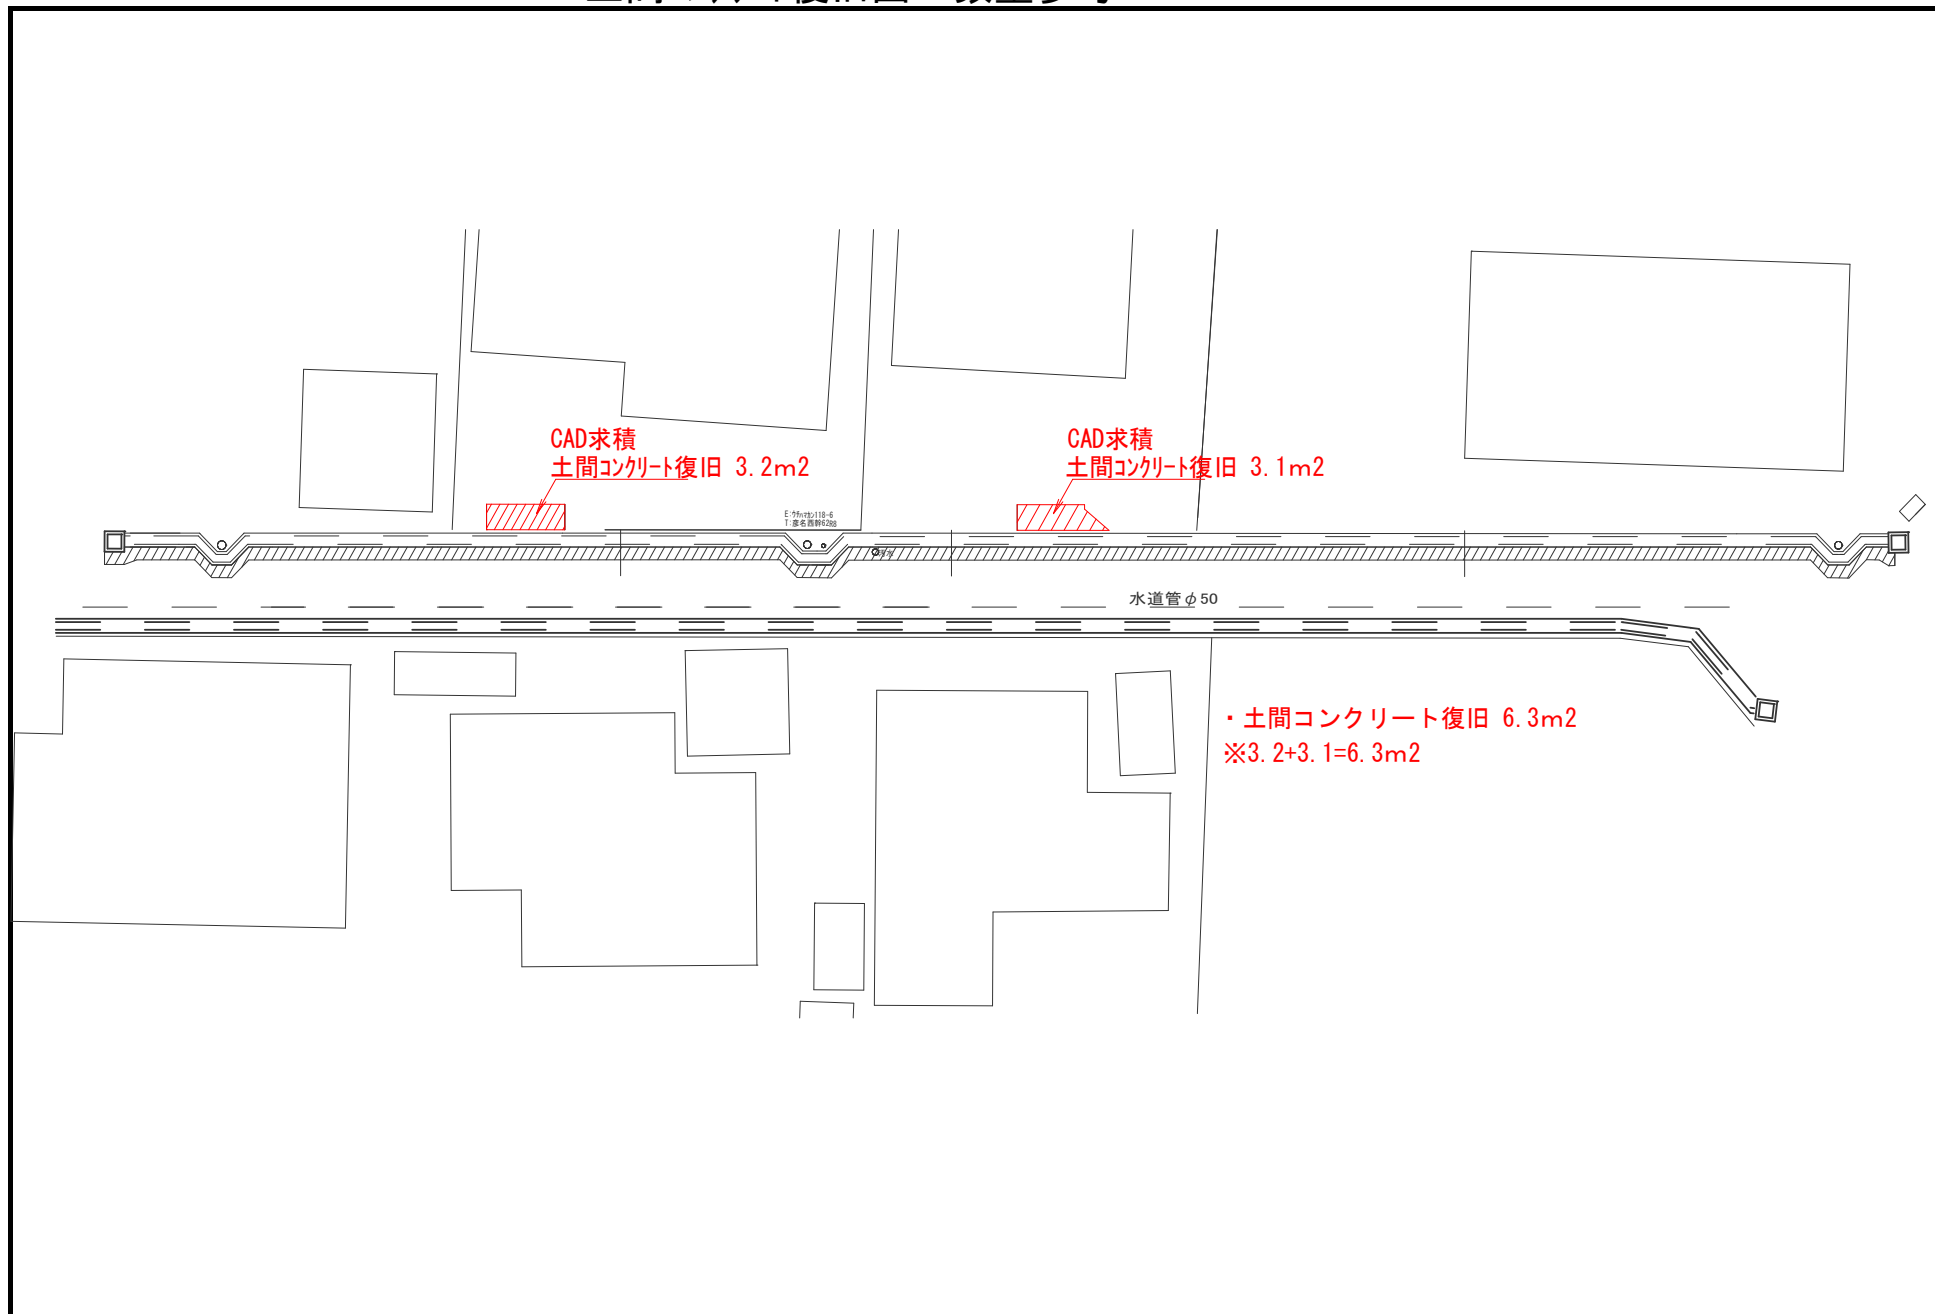

集 水 枥 工 数 量 調 書					
集水枥（G-B500-L500-H500）			集水枥（G-B500-L500-H700）		
位 置	箇所	摘 要	位 置	箇所	摘 要
EP付近	1.0		No. 0付近	1.0	
合 計	箇所 1.0		合 計	箇所 1.0	

[illegible]

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

鉄筋構造物

	m3
--	----

1.2

構造物撤去図 参照	
-------------------------	--

鋪裝版切斷

コンクリート舗装
t=15cm以下

m

91.8

	//
--	-----------

舗装版破碎
土間コンクリート破碎

コンクリート t=10cm

	m1	m2
m1		
m2		

54. 1

11

運搬処理工

コンクリート殻運搬

鉄筋構造物

m3

1.2

W = 3.0t

コンクリート殻運搬

無筋構造物

m3	
----	--


5. 4

$$W = 12.7t$$

構造物取壊し 数量集計表

[illegible]

構造物撤去図 数量参考

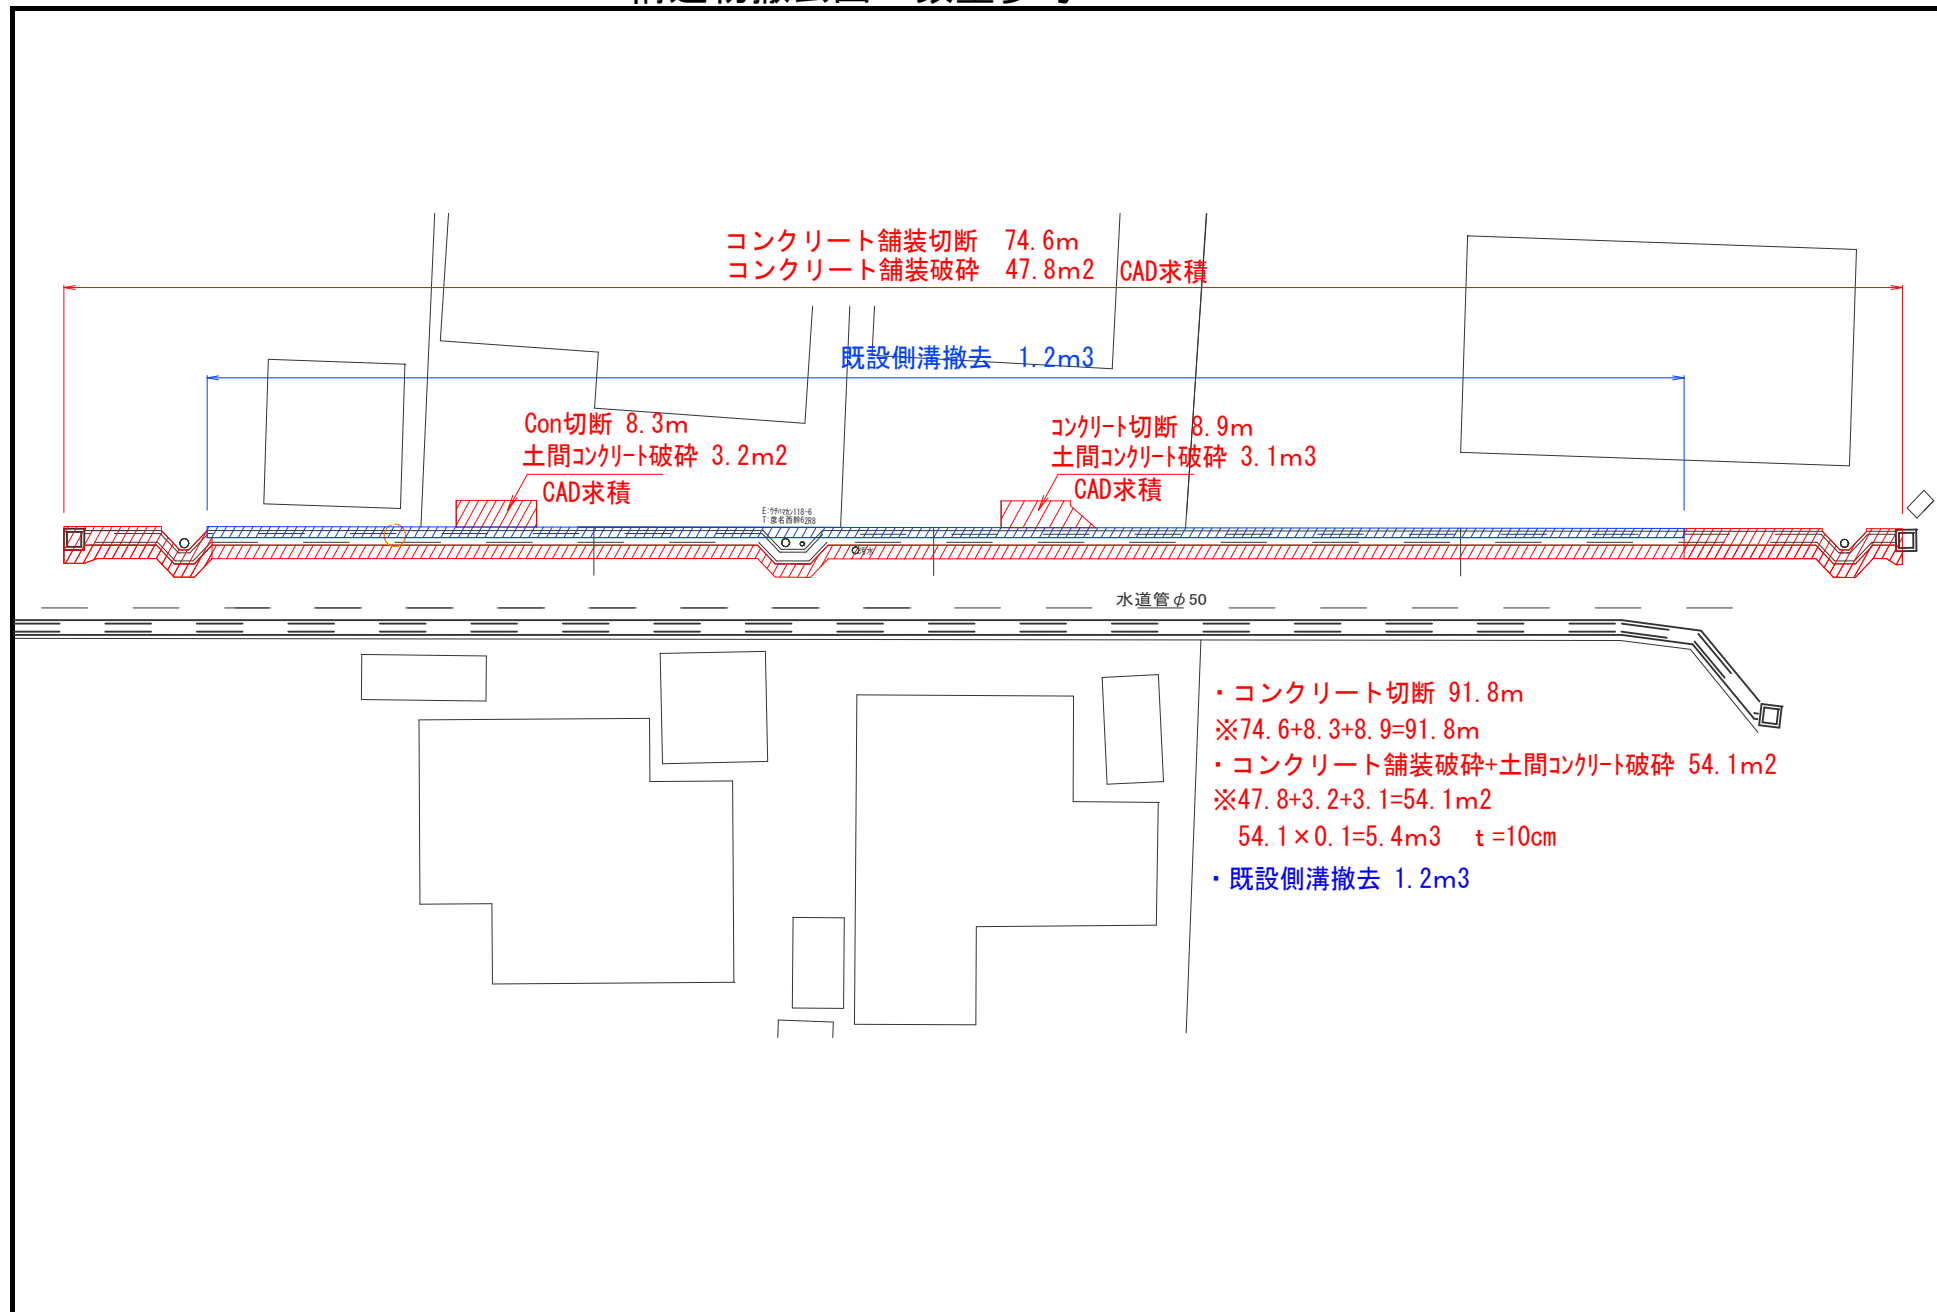

[illegible][illegible]

舗装復旧図 数量参考

