

入 札 説 明 書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

入札に付する 工 事	工 事 名	熊党枝線その7工事		
	工 事 場 所	米子市熊党地内	工期	契約日から 令和7年1月31日まで
契 約 条 項 を 示 す 場 所		米子市総務部契約検査課		
担 当 課		整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和6年6月4日 午前9時30分 本庁舎202会議室	
契 約 保 証 に 関 する 事 項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金	有	40%以内		
部 分 払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する 注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。 7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。 9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 12. 入札回数は、1回とする。			
そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。			
施工に関する 注 意 事 項	1. 工事設計図書 別添のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格 ¥83,788,100				
調査基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10) × 1.1				
失格基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10) × 0.99 × 1.1				
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。				

工 事 設 計 書

令和 6 年度 下水道事業会計	下水道部 整備課	部長	課長	担当 課長 補佐	合議	審査	設計
	下水道部 下水道企画課		課長	担当 課長 補佐	合議		

工 事 件 名	熊党枝線その7工事	工期	令和7年1月31日まで
施 工 場 所	米子市熊党地内		


設 計 金 額 ￥ 円也

費 目	円	(内訳)	年度	年度	備 考
本工事費					
計					

説 明		築 造 内 容			
管渠線路延長	内 径 200、150mm 延 長 247.1 m	・ 鋼製さや管 ・ 硬質塩化ビニル管	内径400mm 内径150mm	線路延長	40.9 m
排 水 面 積	流 域 1.98 ha 地 先 1.98 ha	管渠延長			
		・ 鋼製さや管 ・ 硬質塩化ビニル管	内径300mm 内径150mm	線路延長	3.7 m
排 除 方 法	分 流 式	管渠延長			
		・ 硬質塩化ビニル管	内径200mm	線路延長	68.2 m
本工事は、熊党地内の汚水を収容する		管渠延長			
ために、施工するものである。			内径150mm	線路延長	134.3 m
		管渠延長			
		・ 組立 1 号マンホール	内径90cm		3 箇所
		・ 小型マンホール	内径30cm		5 箇所
		・ 取付管およびます工			18 箇所
		・ 付帯工			1 式

米 子 市 下 水 道 部

位置図

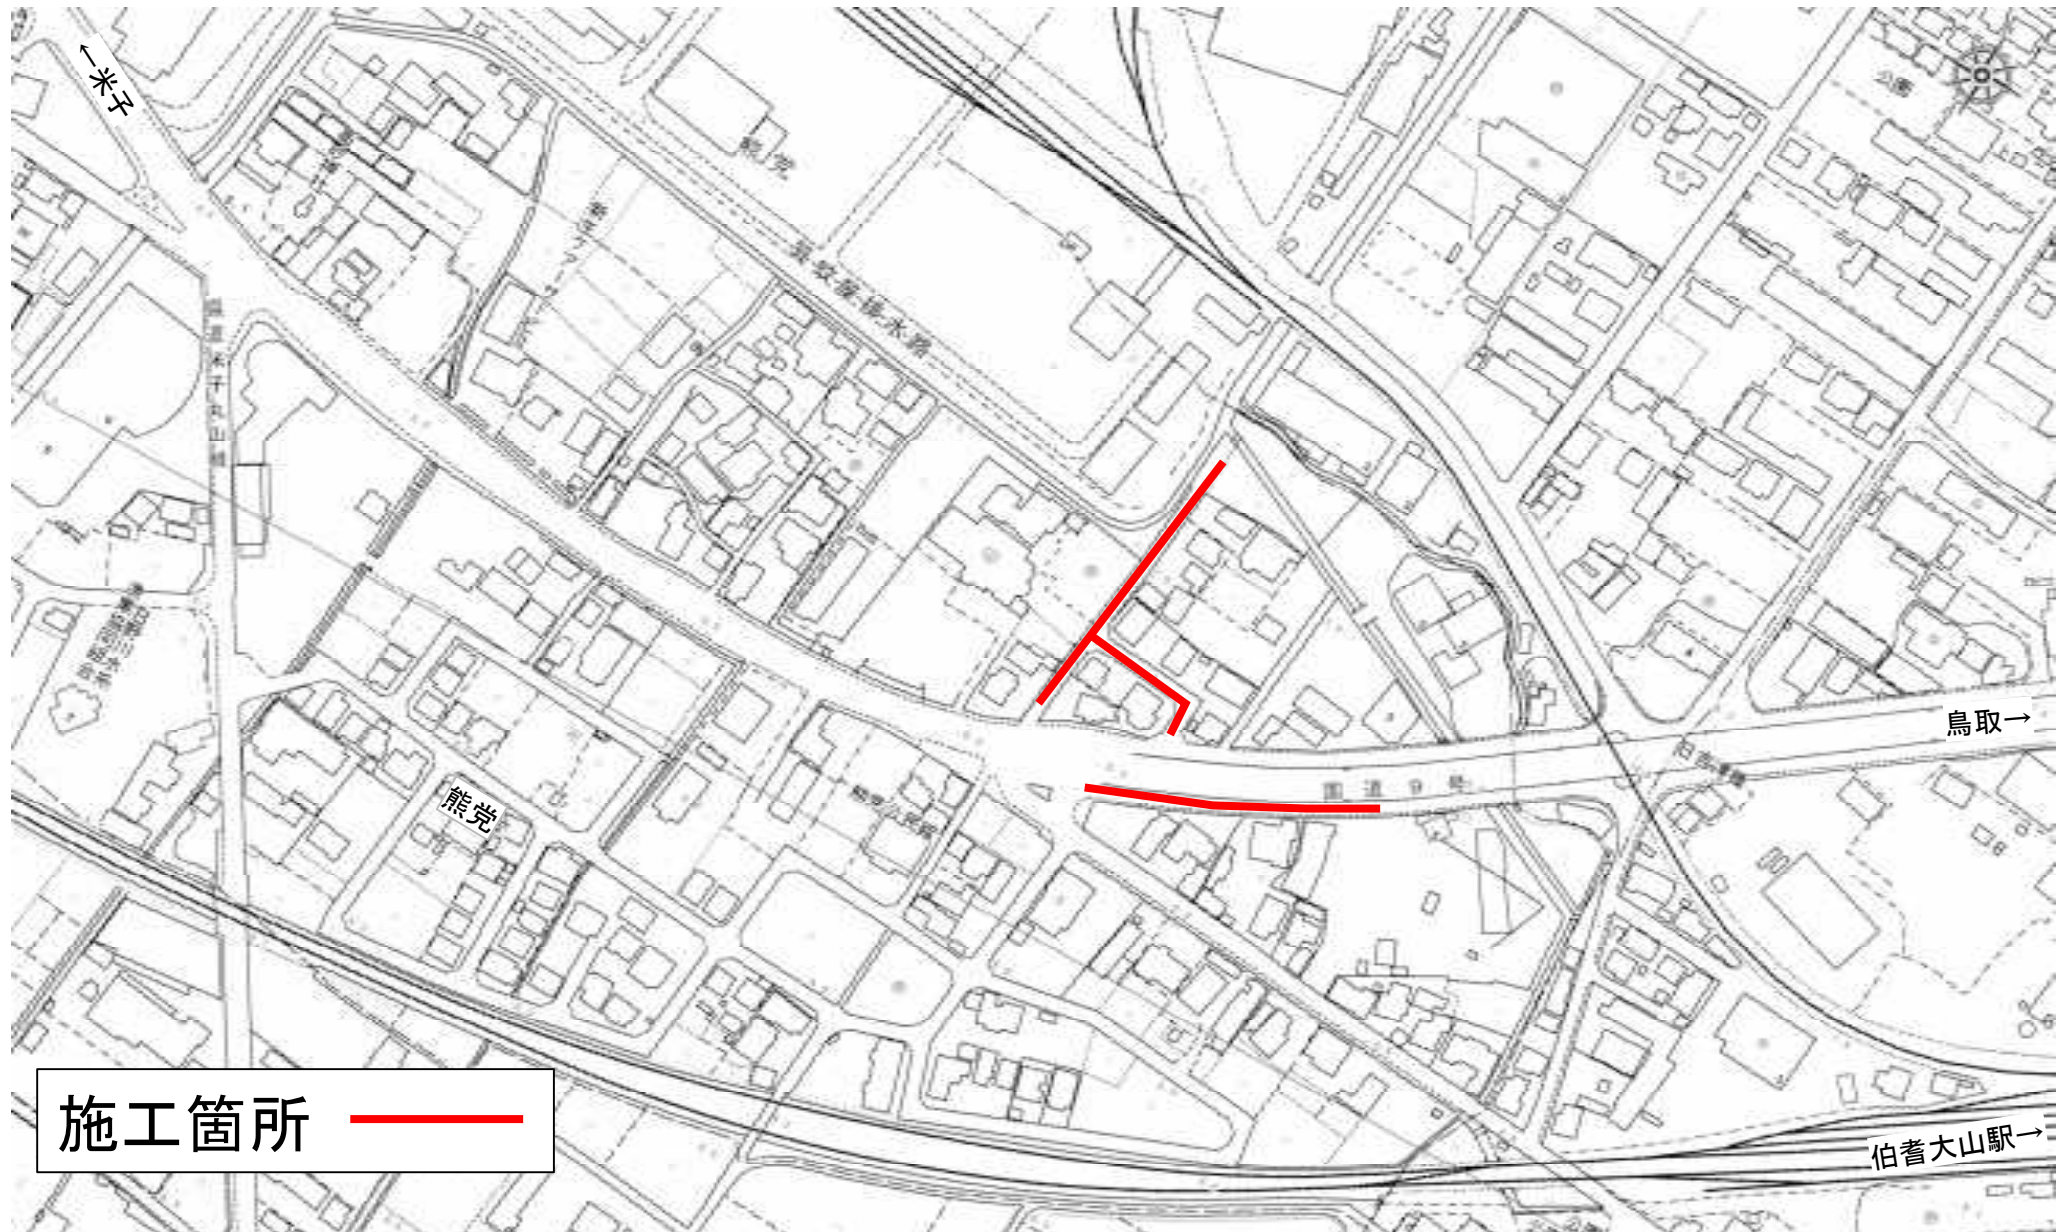

工事数量総括表(1工区推進)

当初設計

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備考
管路施設	管渠工(小口径推進)	鋼製さや管推進工	推進用鋼管	φ400	m	37.70	
			発生土処理		式	1	
			挿入用本管	φ150	m	37.70	
			中込注入工		m ³	3.7	
		立坑内管布設工	硬質塩化ビニル管	φ150	m	1.40	
			可とう継手	φ150	個	3	
			削孔	φ150	箇所	1	
		仮設備工			式	1	
		送・排泥設備工			式	1	
		泥水処理設備工			式	1	
		補助地盤改良工			式	1	
	立坑工	管路土工			式	1	
		鋼製ケーシング式土留工			式	1	
	マンホール工	組立マンホール工			箇所	2	
	付帯工	舗装撤去工	舗装版切断	As15cm以下	m	32	
			舗装版破砕	As15cm以下	m ²	20	
			殻運搬処理	As殻	m ³	1.0	2t
		舗装復旧工	不陸整正		m ²	15	
			表層	再生密粒度As t=5cm	m ²	15	
		舗装仮復旧工	下層路盤	RC-30 t=10cm	m ²	4	
			上層路盤	M-30 t=10cm	m ²	4	
			表層	再生密粒度As t=5cm	m ²	4	
	仮設工	交通誘導警備員			式	1	

数 量 総 括 表 (1工区開削)

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	単 位	数 量	摘 要
管路施設(開削工法) 1工区							
	管きょ工(開削)						
		管路土工					
			管路掘削		式	1	
			管路埋戻		式	1	
			発生土処理		式	1	
			埋戻土運搬		式	1	
		管布設工					
			硬質塩化ビニル管				
				硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm	m	38.9	
			継手類		式	1	
			マンホール削孔接続	φ150	箇所	1	
			埋設標識テープ		m	38.9	
			砂基礎		m ³	11	
		管路土留工					
			たて込簡易土留		式	1	
		開削水替工					
			開削水替		式	1	
	マンホール工						
		小型マンホール					
			小型マンホール(塩化ビニル製)	φ300 T-25	箇所	2	
	取付管およびます工						
		管路土工					
			管路掘削		式	1	
			管路埋戻		式	1	
			発生土処理		式	1	
		ます設置工					
			ます(塩化ビニル製)	ます設置工(塩化ビニル製) ます径200mm	箇所	3	铸铁製蓋 3
		取付管布設工					
			取付管(硬質塩化ビニル管)				
				取付管布設および支管取付工 φ150mm	箇所	3	
				埋設表示テープ 取付管	箇所	3	

数 量 総 括 表 (1工区開削)

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	単 位	数 量	摘 要
	付帯工						
		舗装撤去工					
			舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	96	
			舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m ²	239	
			殻運搬処理	アスファルト殻	m ³	12	
				アスファルト殻	t	28	
		舗装復旧工					
			切削オーバーレイ	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	194	
		舗装仮復旧工					
			下層路盤	Rc-30 t=10cm	m ²	44	
			上層路盤	M-30 t=10cm	m ²	44	
			表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	44	
		道路付属物撤去工					
			土工		式	1	
			既設側溝撤去				
				構造物とりこわし工	m ³	9.0	
			歩車道境界ブロック撤去		m	25.8	
			殻運搬処理	コンクリート殻	m ³	10	
				コンクリート殻	t	23	
		道路付属物復旧工					
			U型側溝	500B	m	39.2	
			側溝蓋		枚	78	
			歩車道境界ブロック		m	25.8	
	仮設工						
			暗渠排水管		m	39.2	
管路施設(推進工法) 1工区							
	管きょ工(小口径推進)						
		推進工	鋼製さや管推進工		m	2.6	
			発生土処理		式	1	
		立坑内管布設工			m	0.5	
		仮設備工			式	1	
	立坑工				式	1	
	仮設工	交通誘導警備員		交通誘導警備員B (交代要員有)	式	1	

数 量 総 括 表 (2工区補助)

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	単 位	数 量	摘 要
管路施設(開削工法) 2工区							
	管きょ工(開削)						
		管路土工					
			管路掘削		式	1	
			管路埋戻		式	1	
			発生土処理		式	1	
			埋戻土運搬		式	1	
		管布設工					
			硬質塩化ビニル管				
				硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm	m	67.0	
			継手類		式	1	
			埋設標識テープ		m	67.0	
			砂基礎		m ³	23	
		管路土留工					
			たて込簡易土留		式	1	
		開削水替工					
			開削水替		式	1	
	マンホール工						
		組立マンホール工					
			組立1号マンホール	T-14	箇所	1	
		小型マンホール					
			小型マンホール(塩化ビニル製)	φ 300 T-14	箇所	1	
	取付管およびます工						
		管路土工					
			管路掘削		式	1	
			管路埋戻		式	1	
			発生土処理		式	1	
		ます設置工					
			ます(塩化ビニル製)	ます設置工(塩化ビニル製) ます径200mm	箇所	5	铸铁製蓋 3
		取付管布設工					
			取付管(硬質塩化ビニル管)	取付管布設および支管取付工 φ 100mm	箇所	5	
				埋設表示テープ 取付管	箇所	5	

数 量 総 括 表 (2工区起債)

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	単 位	数 量	摘 要
管路施設(開削工法) 2工区							
	管きょ工(開削)						
		管路土工					
			管路掘削		式	1	
			管路埋戻		式	1	
			発生土処理		式	1	
			埋戻土運搬		式	1	
		管布設工					
			硬質塩化ビニル管				
				硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm	m	93.9	
			継手類		式	1	
			マンホール削孔接続	φ 150	箇所	3	
			埋設標識テープ		m	93.9	
			砂基礎		m ³	28	
		管路土留工					
			たて込簡易土留		式	1	
		開削水替工					
			開削水替		式	1	
	マンホール工						
		小型マンホール					
			小型マンホール(塩化ビニル製)	φ 300 T-14	箇所	2	
	取付管およびます工						
		管路土工					
			管路掘削		式	1	
			管路埋戻		式	1	
			発生土処理		式	1	
		ます設置工					
			ます(塩化ビニル製)	ます設置工(塩化ビニル製) ます径200mm	箇所	10	铸铁製蓋 8
		取付管布設工					
			取付管(硬質塩化ビニル管)	取付管布設および支管取付工 φ 100mm	箇所	7	
				取付管布設および支管取付工 φ 150mm	箇所	3	
				埋設表示テープ 取付管	箇所	10	

数量 総括表 (2工区起債)

[illegible]

薬液注入工集計表

施工箇所	種 別	ボ ー リ ン グ 長 (m)				注入面積 (m ²)	注入本数 (本)	対 象 土 量 (m ³)				注入量 (KLi)		1本当り 注 入 量 (Li／本)	1本当り 施工時間 (分／本)	1日当り 施工本数 (本／日)	1日当り 注 入 量 (kLi／日)	施工日数 (日)
		粘性土	砂質土	砂礫土	Σ L			粘性土	砂質土	砂礫土	Σ v	懸濁型	溶液型					
no.1 到達 立坑																		
	下流側	1.80	1.72	0.72	4.24	5.00	5.0	7.410	4.000	3.590	15.000		5.458	1,091.6	98.66	7.66	8.362	0.7
no.2 両発進 立坑	上流側	1.80	1.71	0.79	4.30	5.00	5.0	7.055	4.000	3.945	15.000		5.421	1,084.2	98.89	7.64	8.283	0.7
	下流側	1.80	1.71	0.81	4.32	5.00	5.0	6.955	4.000	4.045	15.000		5.411	1,082.2	98.98	7.64	8.268	0.7
既設 到達 立坑	上流側	1.80	2.03	0.86	4.69	5.00	5.0	6.695	4.000	4.305	15.000		5.383	1,076.6	101.43	7.45	8.021	0.7
計							20.0	一本当たり注入量 21.673 ÷ 20.0 = 1.084 (kLi)					21.673	一日当たり施工本数 20.0 ÷ 2.8 = 7.14 (本)				2.8 × 7.4 3.9

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和5年11月1日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ <u>下水道工事標準仕様書</u>	
工程	① （他工事等との調整） ② （部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④ （余裕期間設定工事） ⑤ （鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥（週休2日モデル工事）	_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____（すること ・ しないこと）。 _____本工事_____の施工時間は、<u>21:00～6:00 8:30～17:00</u>とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。
用地関係	① （用地・物件等未処理）	本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ②（支障物件） ③ （立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。 _____本工事_____の施工に当って、<u>水道</u>が支障となっているが、_____本工事着手_____までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。
対公害	①（騒音振動対策）	「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	①（交通安全施設等）	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>85</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 <u>6</u> 名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計 <u>249</u> 名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水処理濁水	① （濁水処理）	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。

現場説明書

特記事項2

	【建設発生土（処理）】 ①（他工事等流用） ②（建設技術センター） ③（民間残土受入地） ④（土質改良プラント）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。 建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり円をセンターに支払うこと。 建設発生土は _____米子_____市・町・村 _____尾高_____地内の_____有限会社小倉興産に運搬（片道運搬距離 _____9.4_____ km）するものとする。なお、処理費として1 m³当り _____1,700_____ 円を _____事業者_____ に支払うこと。 建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり _____円を _____に支払うこと。
建設副産物の処理	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 ⑤（分別解体等） ⑥（他工事等流用） ⑦（再資源化施設への搬出） （施設の名称・受入れ費用） （受入れ時間帯） （受入れ条件） ⑧（木材市場等へ売却） ⑨（最終処理等） ⑩（産業廃棄物の処理に係る税）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 1 m³ 当り _____21,960_____ 円 アスファルト塊 1 m² 当り _____431_____ 円 建設発生木材 1 m³ 当り _____円 [Co 雑割材・ _____] は、 _____市・町・村 _____地内 _____工事現場に運搬（片道運搬距離 _____km）するものとする。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 _____米子_____市・町・村 _____淀江町稲吉_____地内の _____大協組_____（運搬距離 _____10_____ km）、費用 1 t 当り _____800_____ 円 アスファルト塊 _____米子_____市・町・村 _____和田町_____地内の _____カネックス_____（運搬距離 _____13_____ km）、費用 1 t 当り _____1,300_____ 円 建設発生木材 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円 その他（汚泥） _____米子_____市・町・村 _____蚊屋_____地内の _____大協組_____（運搬距離 _____1_____ km）、費用 1 t 当り _____18,000_____ 円 8時～17時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm 以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____cm 以下、長さ _____m 以下であること。 エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 建設発生木材は _____市・町・村 _____地内の _____への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、 _____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 _____については、 _____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、その費用として 1 t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____円見込んでいる。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	① （建設発生土の使用） ②（再生資材の使用）	_____ 工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。 1) C 〇雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格： RC-30 RC-40 _____ 〕は、使用箇所：_____ 路盤 基礎 _____ に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格：R S - _____ 〕は、使用箇所：_____ に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：密粒度〕は、使用箇所：_____ 表層 _____ に使用する。 5) その他再生資材〔資材名：_____ 〕〔規格：_____ 〕は、使用箇所：_____ に使用する。
工事用道路	①（農地の一時転用について） ② （農地の賃貸借）	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。 ア _____ の用途に使用するため、_____ 市・町・村 _____ 番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他()			
工事の種類		☒ 新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☐ ガス ☒ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ☐ その他()			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		☒ コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☒ アスファルト・コンクリート □木材			
工作物に 関する調査 の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 ☒ 住宅 □商業施設 □学校 ☐ 病院 □その他() 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他()			
工作物に 関する調査 の結果及 び工事着 手前に実 施する措 置の 内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所		作業場所 ☒ 十分 □不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 □有() ☒ 無 前面道路の幅員 約4m 通学路 □有 ☒ 無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		☐ 有 () ☐ 無		
	他法令関係 (解体・維持・ 修繕工事の み)	石綿 (大気汚染防止 法・安全衛生法 石綿則)	☐ 有 特定建設資材への付着(☐ 有 ☐ 無) ☐ 無		
	その他				
工程 ごとの 作業 内容 及び 解体 方法	工程		作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設		仮設工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	②土工		土工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	③基礎		基礎工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造		本体構造の工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 ()		その他の工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工 作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特 定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物 の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込ま れる部分(注)
			☒ コンクリート塊	23トン	☐ ① ☒ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			☒ アスファルト・コンクリート塊	113トン	☐ ① ☒ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			建設発生木材	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他					
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	55 米子市（下水道） 実施設計書 当初 05-*****-50408-40 0 1 実施単価 30 米子市 00-06.05.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 ICT施工有無 冬期補正係数 週休二日補正係数	46 下水道（2） 01 率計上する（地方部） 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0％ 01 金銭保証（0.04％） 01 豪雪割増あり 01 算出する 00 ICT施工を使用しない 00 0級地 0.0％ 01 週休二日補正なし				

1 工区推進 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1 工区推進										X1000	
管路施設(推進工法)(小口径推進)										Y1H02	(レベル1)
					一式						
管きょ工(小口径推進)										Y1H0201	(レベル2)
					一式						
鋼製さや管推進工										Y1H020106	(レベル3)
					一式						
推進用鋼管										Y1H02010601	(レベル4)
					m					A=時間外及び深夜作業	
推進用鋼管										VRA00000010	00
		37.7		m						単第0 -0009 表	060510
発生土処理										Y1H02010602	(レベル4)
		1		一式						明第0001 表	
挿入用塩ビ管										Y1H02010603	(レベル4)
					m					A=時間外及び深夜作業	
挿入用本管										VRA00000020	00
		37.7		m						単第0 -0017 表	060510

1 工区推進 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中込め					Y1H02010604 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		m3			
中込注入工					VRA00000030 00
	3.7	m3			単第0 -0020 表 060510
立坑内管布設工					Y1H020112 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
		一式			
硬質塩化ビニル管					Y1H02011202 (レベル4)
		m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm					SG1D0006001 00 A=1,B=1,C=1,D=2
	1.4	m			単第0 -0021 表 060510
継手類					Y1H01010212 (レベル4)
		箇所			
可とう継手 φ150					T000000001A 00
					060510
生活排水処理単価3頁 マンホール削孔接続	3	個			
		箇所			Y1H01010213 (レベル4)
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm					TTV0128 00
	1	箇所			060510

1 工区推進 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備工(小口径)						Y1H020113 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1		一式			明第0002 表
送・排泥設備工						Y1H020114 (レベル3)
	1		一式			明第0003 表
泥水処理設備工						Y1H020115 (レベル3)
	1		一式			明第0004 表
補助地盤改良工						Y1H020117 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1		一式			明第0005 表
立坑工						Y1H0202 (レベル2)
			一式			
管路土工						Y1H020201 (レベル3)
	1		一式			明第0006 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工						Y1H020204 (レベル3)
	1		一式			明第0007 表
マンホール工						Y1H0102 (レベル2) A=時間外及び深夜作業
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
			一式			

1 工区推進 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立1号マンホール						Y1H01020202 (16" 4)
			箇所			
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 00 A=4,E=1,F=0.18,G=1,H=3,I=2,L=2,N=2,P=1,Q=2,R=0.841,S=1 単第0 -0096 表 060510
	2		箇所			
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下						SG1D0053002 00 A=2,B=2,D=2 単第0 -0099 表 060510
	1		箇所			
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ4m超～5m以下						SG1D0053002 00 A=3,B=2,D=2 単第0 -0100 表 060510
	1		箇所			
組立マンホール材料費 1号 3.03～3.17 T-25 見積り						TSM0001A 00 060510
	1		組			
組立マンホール材料費 1号 3.18～3.32 T-25 見積り						TSM0001B 00 060510
	1		組			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1 単第0 -0059 表 060510
	0.57		m3			
型枠 一般型枠 均しコンクリート						SPK23040156 00 A=1,B=5,C=1 単第0 -0101 表 060510
	1.8		m2			
内副管						Y1H01020208 (16" 4)
			箇所			

1 工区推進 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管					V2001 00
	1	箇所			単第0 -0102 表 060510
付帯工					Y1H0204 (レベル2)
舗装撤去工					Y1H020401 (レベル3)
		一式			
舗装版切断					Y1H02040101 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK23040306 00 A=1,B=1,E=1
	32	m			単第0 -0104 表 060510
舗装版破碎					Y1H02040102 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下					SPK23040305 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
	20	m2			単第0 -0105 表 060510
殻運搬処理					Y1H02040105 (レベル4)
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)					SPK23040152 00 A=3,B=3,C=2,D=57,E=1
	1	m3			単第0 -0106 表 060510

1 工区推進 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
アスファルト殻処分費						TTV0062 00
カネックス(株)	2	t				060510
舗装復旧工						Y1H020403 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
不陸整正						Y1H02040301 (レベル4)
			m2			
不陸整正 補足材料無し						SPK23040231 00 A=1,E=1
	15	m2				単第0 -0107 表 060510
表層(車道・路肩部)						Y1H02040308 (レベル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当たり平均仕上厚50mm						SPK23040241 00 A=4,B=50,C=6,E=2,G=1,H=2,I=1
	15	m2				単第0 -0108 表 060510
舗装仮復旧工						Y1H020404 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
下層路盤(歩道部)						Y1H02040403 (レベル4)
			m2			

1 工区推進 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=100,B=3,D=1
	4	m2				単第0 -0109 表 060510
上層路盤(歩道部)						Y1H02040405 (レベル4)
		m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30						SPK23040235 00 A=100,B=2,D=1
	4	m2				単第0 -0110 表 060510
表層(車道・路肩部)						Y1H02040408 (レベル4)
		m2				
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm						SPK23040241 00 A=3,B=50,C=6,E=5,G=1,H=2,I=1
	4	m2				単第0 -0111 表 060510
仮設工						Y1H0205 (レベル2)
交通誘導警備員						Y3999 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1	一式				明第0008 表
直接工事費						
運搬費						Z0004

1 工区推進 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 4. 5 km 製品長 12m以内						S1000007 00 A=4.5,B=1,C=1,D=1,E=4.0,F=1,H=1,J=1,L=1
	1		一式			単第0 -0112 表 060510
建設機械の貨物自動車等による運搬 建設機械(各種) 片道運搬距離 4. 5 km 往復運搬						S1000013 00 A=6,B=12,E=4.5,F=2,G=1,I=1,K=1,M=1
	1		回			単第0 -0115 表 060510
技術管理費						Z0006
地中レーダ探査(準備、解析等)						G0001
	1		一式			科目内訳0001号表
地中レーダ探査(現地作業)						G0002
	1		一式			科目内訳0002号表
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
共通仮設費計						
純工事費						

1 工区推進 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)						SG1E0003002 00 A=3,C=2,D=21,E=1
	6	m3				単第0 -0015 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土投棄料 (有) 小倉興産						TTV00590000 00
	6	m3				
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口(小口径)					Y1H02011301 (レベル4)
		箇所			
坑口工					VRA01010 00
	3	箇所			単第0 -0022 表
鏡切り					Y1H02011303 (レベル4)
		箇所			
鏡切り工					VRA01020 00
	3	箇所			単第0 -0025 表
推進設備等設置撤去					Y1H02011304 (レベル4)
		箇所			
推進用機器据付撤去工					VRASK000010 00
	1	箇所			単第0 -0027 表
推進用機器据換工					VRASK000011 00
	1	箇所			単第0 -0028 表
先導体据付工					VRASK000020 00
	2	台			単第0 -0029 表
先導体搬出工					VRASK000021 00
	2	台			単第0 -0030 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
先導体組立・整備工					VRASK000023 00
	1	箇所			単第0 -0031 表
中込め注入設備工					Y1H02011306 (レベル4)
		箇所			
中込め注入設備工					VRA01080 00
	1	箇所			単第0 -0032 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

送・排泥設備工

Y1H020114

工種明細書

明第0003 表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
送・排泥設備(小口径泥水)						Y1H02011401 (いへる4)
			一式			A=時間外及び深夜作業
送排泥管設置撤去工						VRASK000030 00
	1		一式			単第0 -0033 表
送泥ポンプ据付撤去工						VRASK000031 00
	1		台			単第0 -0036 表
排泥ポンプ据付撤去工						VRASK000032 00
	1		台			単第0 -0037 表
計測機器類設置撤去工						VRASK000033 00
	1		箇所			単第0 -0038 表
ポンプ及び計測機器類機械器具損料等						VRASK000034 00
	1		一式			単第0 -0039 表
*** 単位当たり ***						
	1		式			

泥水処理設備工

YIH020115

工種明細書

明第0004 表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥水処理設備(小口径泥水)					YIH02011501 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		一式			
泥水処理装置据付撤去工					VRASK000040 00
	1	基			単第0 -0040 表
処理設備付帯作業工					VRASK000041 00
	1	回			単第0 -0041 表
処理設備付機械器具損料等					VRASK000042 00
	1	一式			単第0 -0042 表
作泥材 小口径泥水・泥水式推進					SG1D0105104 00 A=1,B=4,C=1.2,D=6,E=200,F=7,G=4,I=8,J=3.6,K=1
	1	一式			単第0 -0043 表
泥水運搬処理					YIH02011502 (レベル4)
		m3			
泥水運搬処理					VKT00001 00
(株)大協組 運搬距離1. 0 km	4	m 3			単第0 -0044 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
汚泥処分費					TTV0061 00
(株)大協組	4.4	t			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入					Y1H02011701 (バル4)
		一式			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0.72,C=1.72,D=1.8,E=5.458,F=5,G=1.238,H=5,I=1 単第0 -0046 表
no.1下流側	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0.79,C=1.71,D=1.80,E=5.421,F=5,G=1.299,H=5,I=1 単第0 -0051 表
no.2上流側	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0.81,C=1.71,D=1.80,E=5.411,F=5,G=1.319,H=5,I=1 単第0 -0052 表
no.2下流側	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0.86,C=2.03,D=1.80,E=5.383,F=5,G=1.691,H=5,I=1 単第0 -0053 表
既設 上流側	5	本			
注入設備据付・解体工(地上)					SG1D0039002 00 A=1 単第0 -0054 表
	1	現場			
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻					Y1H02020102 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		一式			
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00 A=2,B=6
	10	m3			単第0 -0056 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					SPK23040154 00 A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
	2	m3			単第0 -0059 表
発生土処理					Y1H02020103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=3,C=1,D=23,E=1
	23	m3			単第0 -0060 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料 (有) 小倉興産					TTV0059 00
	23	m3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ケーシング圧入掘削						Y1H02020401 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m			
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 粘性土						SG1D0602001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=10,F=5.3
	1.80		m			単第0 -0061 表
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土						SG1D0602001 00 A=2,B=3,C=1,D=1,E=10,F=5.3
	1.65		m			単第0 -0064 表
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 礫質土(礫径200mm以下)						SG1D0602001 00 A=3,B=4,C=1,D=1,E=10,F=5.3
	1.25		m			単第0 -0065 表
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 粘性土						SG1D0602001 00 A=1,B=1,C=3,D=1,E=10,F=5.3
	1.80		m			単第0 -0066 表
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土						SG1D0602001 00 A=2,B=3,C=3,D=1,E=10,F=5.3
	1.65		m			単第0 -0069 表
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 礫質土(礫径200mm以下)						SG1D0602001 00 A=3,B=4,C=3,D=1,E=10,F=5.3
	1.33		m			単第0 -0070 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm						SG1D0602002 00 A=1
	1		箇所			単第0 -0071 表
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm						SG1D0602002 00 A=3
	1		箇所			単第0 -0073 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長					SG1D0602003 00 A=1,B=1,C=1,D=10,E=5.3
	1	箇所			単第0 -0074 表
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 引上げ延長					SG1D0602003 00 A=1,B=3,C=1,D=10,E=5.3
	1	箇所			単第0 -0076 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0602004 00 A=1,B=1.45
	1	箇所			単第0 -0078 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0602004 00 A=3,B=1.41
	1	箇所			単第0 -0081 表
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊 片道運搬距離9.0km以下(7.0km超)					SPK23040410 00 A=2,B=2,C=9
	1.6	t			単第0 -0082 表
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					TTU0052 00
	1.6	t			
底盤コンクリート					YIH02020402 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
底盤コンクリート打設工					SG1D0603001 00 A=2,B=30,C=1
	5.5	m3			単第0 -0083 表
圧入掘削設備					YIH02020403 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			

鋼製ケーシング式土留工及び土工

Y1H020204

工種明細書

明第0007 表

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設置撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0604001 00 A=1,B=1,C=10,D=5.3
	1	回			単第0 -0084 表
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0604001 00 A=3,B=1,C=10,D=5.3
	1	回			単第0 -0085 表
機械退避・再設置工 呼び径 1,500mm					SG1D0604002 00 A=1,B=1,C=10,D=5.3
	1	回			単第0 -0086 表
機械退避・再設置工 呼び径 2,000mm					SG1D0604002 00 A=3,B=1,C=10,D=5.3
	1	回			単第0 -0087 表
鋼製ケーシング存置					Y1H02020404 (16` 14)
		m			
ケーシング φ 1 5 0 0 積算資料457					TRA000001J1 00
	3.8	m			
ケーシング φ 2 0 0 0 t=12mm 積算資料457					TRA000001J2 00
	4.1	m			
刃先制作取付費 φ1500 積算資料457					TRA000001K1 00
	1	個			
刃先制作取付費 φ2000 積算資料457					TRA000001K2 00
	1	個			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ケーシング損料					Y1H02020405 (レベル4)
		一式			
仮設ケーシング φ1500					KRA0000005A 00
基礎価格表254 損料率参考資料824	1	回			
仮設ケーシング φ2000					KRA0000005B 00
基礎価格表254 損料率参考資料824	1	回			
立坑排水					Y1H02020406 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
うわ水排水工					SG1D0607001 00
	2	箇所			単第0 -0088 表
排水運搬処理					Y1H02020407 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
スライム処理工					SG1D0608001 00
	2	箇所			単第0 -0089 表
泥水処分工					Y4999 (レベル4)
		一式			
泥水処分工 DIDなし 運搬距離L=1.0km					VRASK000050 00
	2	m3			単第0 -0090 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
汚泥処分費					TTV0061 00
(株)大協組	2.2	t			
円形覆工板					Y1H02020408 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm					SG1D0609001 00 A=1
	1	箇所			単第0 -0092 表
円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm					SG1D0609001 00 A=3
	1	箇所			単第0 -0093 表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0609002 00 A=1
	1	箇所			単第0 -0094 表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0609002 00 A=3
	1	箇所			単第0 -0095 表
円形覆工板賃料 φ1500 31～90日以内 基礎価格表254	1	枚/月			KRA0000006A 00
円形覆工板賃料 φ2000 31～90日以内 基礎価格表254	2	枚/月			KRA0000006C 00

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板整備料 φ1500					KRA0000007A 00
	1	枚			
円形覆工板整備料 φ2000					KRA0000007B 00
	1	枚			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A						R0368 00
		6	人			1
交通誘導警備員B						R0369 00
		120	人			1
*** 単位当たり ***						
		1	式			
A=1 時間外及び深夜作業			B=8			

1 工区開削 内訳書

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1 工区開削									X2000	
管路施設(開削工法)									Y1H01 (レベル1)	
管きょ工(開削)				一式					Y1H0101 (レベル2)	
管路土工				一式					Y1H010101 (レベル3)	
管布設工	1			一式					明第0009 表 Y1H010102 (レベル3) A=時間外及び深夜作業	
硬質塩化ビニル管									Y1H01010203 (レベル4)	
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm				m					SG1D0006001 00 A=1,B=1,C=1,D=2	
継手類	38.9			m					単第0 -0021 表 Y1H01010212 (レベル4)	060510
可とう継手 φ150				箇所					T000000001A 00	
生活排水処理単価3頁	1			個						060510

1 工区開削 内訳書

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール削孔接続					Y1H01010213 (レベル4)
		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm					TTV0128 00
	1	箇所			060510
埋設標識テープ					Y1H01010216 (レベル4)
		m			
明示シート					VKD0000001A 00
	38.9	m			単第0 -0124 表 060510
管基礎工					Y1H010103 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
		一式			
砂基礎					Y1H01010301 (レベル4)
		m			
砂基礎工(機械施工)					SG1D0019002 00 A=2,B=202,C=1.26,D=1,E=1,F=2
	11	m3			単第0 -0125 表 060510
管路土留工					Y1H010105 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1	一式			明第0010 表
開削水替工					Y1H010109 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1	一式			明第0011 表

1 工区開削 内訳書

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール工						Y1H0102 (レベル2) A=時間外及び深夜作業
			一式			
小型マンホール工						Y1H010203 (レベル3)
			一式			
小型マンホール(塩化ビニル製)						Y1H01020301 (レベル4)
			箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm	2		箇所			SG1D0057001 00 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2,F=1,G=2 単第0 -0131 表 060510
小型マンホール鉄蓋 T-25 米子市型 見積り	2		枚			T000000007B 00 060510
取付管およびます工						Y1H0104 (レベル2)
			一式			
管路土工	1		一式			Y1H010401 (レベル3) 明第0012 表
ます設置工						Y1H010402 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
ます(塩化ビニル製)						Y1H01040202 (レベル4)
			箇所			

1 工区開削 内訳書

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm						SG1D0088004 00 A=2,B=1,C=1,D=2
	3		箇所			単第0 -0135 表 060510
鋳鉄製防護蓋設置費						WM00000001A
	3		箇所			
ます鉄蓋 T-8 ロック式 建設物価293						T000000007C 00
	3		枚			060510
取付管布設工						Y1H010403 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 150mm						SG1D0089002 00 A=3,B=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1
	3		箇所			単第0 -0136 表 060510
埋設標識テープ						Y1H01010216 (レベル4)
			m			
明示シート 取付管						VKD0000001B 00
	3		箇所			単第0 -0137 表 060510
付帯工						Y1H0106 (レベル2)

1 工区開削 内訳書

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装撤去工									Y1H010601 (レベル3)	
				一式						
舗装版切断									Y1H01060101 (レベル4)	
				m					A=時間外及び深夜作業	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下									SPK23040306 00	
				m					A=1,B=1,E=1	
	96			m					単第0 -0104 表	060510
舗装版破碎									Y1H01060102 (レベル4)	
				m2					A=時間外及び深夜作業	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下									SPK23040305 00	
				m2					A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1	
	239			m2					単第0 -0105 表	060510
殻運搬処理									Y1H01060105 (レベル4)	
				m3						
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)									SPK23040152 00	
				m3					A=3,B=3,C=2,D=57,E=1	
	12			m3					単第0 -0106 表	060510
投棄料									#0041	
				一式					C=投棄料	
アスファルト殻処分費									TTV0062 00	
カネックス(株)	28			t						060510

1 工区開削 内訳書

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工						Y1H010603 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
切削オーバーレイ 一層:再生密粒度アスコン(20)						S3030061 00 B=1,C=1,D=1,E=17,K=1,L=2,M=0.05,O=2,U=1
	194	m2				単第0 -0138 表 060510
舗装仮復旧工						Y1H010604 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
下層路盤(歩道部)						Y1H01060403 (レベル4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=100,B=3,D=1
	44	m2				単第0 -0109 表 060510
上層路盤(歩道部)						Y1H01060405 (レベル4)
			m2			
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30						SPK23040235 00 A=100,B=2,D=1
	44	m2				単第0 -0110 表 060510
表層(車道・路肩部)						Y1H01060408 (レベル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚50mm						SPK23040241 00 A=1,B=50,C=6,E=5,G=1,H=2,I=1
	44	m2				単第0 -0144 表 060510

1 工区開削 内訳書

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物撤去工						Y1H010606 (レベル3)
			一式			
土工						Y1H01010101 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
	1		一式			明第0013 表
発生土処理						Y1H01040103 (レベル4)
	1		一式			明第0014 表
U型側溝撤去						Y1H01060612 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m			
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工						SDT00033 00 A=2,B=1,C=2,D=1
	9		m3			単第0 -0145 表 060510
歩車道境界ブロック撤去						Y1H01060618 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m			
歩車道境界ブロック撤去 処分						SPK23040289 00 A=1
	25.8		m			単第0 -0146 表 060510
殻運搬処理						Y1H01060620 (レベル4)
			m3			
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)						SPK23040152 00 A=2,B=1,C=2,D=44,E=1
	10		m3			単第0 -0147 表 060510

1 工区開削 内訳書

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費（コンクリート）					TTV0441 00
					060510
大協組 道路付属物復旧工	23	t			Y1H010607 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
		一式			
プレキャストU型側溝					Y1H01060703 (レベル4)
		m			
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 500B[500×600×2000]					SDT00013 00 A=2,B=3,C=18,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.75
	39.2	m			単第0 -0148 表 060510
側溝蓋					Y1H01060704 (レベル4)
		枚			
側溝蓋撤去・設置 80kgを超え120kg以下					S2572 00 A=2
	78	枚			単第0 -0149 表 060510
側溝蓋 622×125×500					T000000020A 00
					060510
県単P155 歩車道境界ブロック	78	枚			Y1H01060709 (レベル4)
		m			

1 工区開削 内訳書

頁0-0034

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜両面R 設置 RC-40 養生工有り										SPK23040287 00 A=1,B=5,E=1,F=2,G=2,H=1	
		25.8	m							単第0 -0150 表	060510
仮設工										Y1H0205 (レベル2) A=時間外及び深夜作業	
		1	一式							明第0015 表	
管路施設(推進工法)(小口径推進)										Y1H02 (レベル1)	
					一式						
管きょ工(小口径推進)										Y1H0201 (レベル2)	
					一式						
鋼製さや管推進工										Y1H020106 (レベル3)	
					一式						
推進工										Y4999 (レベル4) A=時間外及び深夜作業	
推進工 取付管推進工										VW0006 00	
		2.6	m							単第0 -0152 表	060510
発生土処理										Y4999 (レベル4)	
		1	一式							明第0016 表	
立坑内管布設工										Y1H020112 (レベル3) A=時間外及び深夜作業	
					一式						

1 工区開削 内訳書

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm									SG1D0006001 00 A=1,B=1,C=1,D=2	
	0.5	m							単第0 -0021 表	060510
仮設備工									Y3999 (レベル3) A=時間外及び深夜作業	
	1	一式							明第0017 表	
立坑工									Y2999 (レベル2) A=時間外及び深夜作業	
	1	一式							明第0018 表	
仮設工									Y1H0205 (レベル2)	
交通誘導警備員									Y3999 (レベル3) A=時間外及び深夜作業	
	1	一式							明第0019 表	
直接工事費										
運搬費									Z0004	
建設機械の貨物自動車等による運搬 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 片道運搬距離 5km 往復運搬									S1000013 00 A=1,D=4,E=5,F=2,G=1,I=1,K=1,M=1	
	1	回							単第0 -0175 表	060510
現場環境改善費									Z0012	

1 工区開削 内訳書

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
※※工事価格※※						

1 工区開削 内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額											
工事費											

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00 A=1
	75	m3			単第0 -0117 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00 A=1,C=5,D=201,E=133
	56	m3			単第0 -0119 表
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1
	75	m3			単第0 -0120 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK23040007 00 A=1,B=1
	75	m3			単第0 -0122 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)					SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=28
	75	m3			単第0 -0123 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工種明細書

[illegible]

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建込工(両側分)					SG1D0032001 00 A=3
	39	m			単第0 -0126 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 00 A=3
	39	m			単第0 -0128 表
建込簡易土留賃料 2.5型 30m当り 建設物価819					K000000001A 00
	528	m ² ・日			
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削水替					Y1H01010901 (レベル4)
		一式			
ポンプ運転工					SG1D0042001 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0129 表
	3	日			
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削						Y1H01040101 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040015 00 A=1,B=5,E=1
	20	m3				単第0 -0132 表
管路埋戻						Y1H01040102 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1
	18	m3				単第0 -0133 表
再生土						F0000000201 00
県単価P41 発生土処理	24	m3				
			一式			Y1H01040103 (レベル4)
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)						SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=39
	20	m3				単第0 -0134 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土投棄料						TTV00590000 00
	20	m3				

(有) 小倉興産

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当たり ***					
		1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040015 00 A=1,B=5,E=1
	22	m3			単第0 -0132 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1
	19	m3			単第0 -0133 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)						SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=39
	2	m3				単第0 -0134 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土投棄料 (有) 小倉興産						TTV00590000 00
	2	m3				
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm						SPK23040092 00 A=3,B=1,C=2,D=56,G=2,I=1
		39.2	m			単第0 -0151 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			
A=1 時間外及び深夜作業			B=8			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)						SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=1,D=19,E=1
	0.2	m3				単第0 -0161 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土投棄料 (有) 小倉興産						TTV00590000 00
	0.2	m3				
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工 φ300 取付管推進					VW0007B 00
	1	箇所			単第0 -0162 表
推進機器据付撤去工					VW0003B 00
	1	箇所			単第0 -0163 表
鏡切り φ300					VW0008B 00
	1	箇所			単第0 -0164 表
坑外ずり出し工					VW0003D 00
	0.2	m3			単第0 -0166 表
先頭カッター取付け φ 3 0 0					VW0009B 00
	1	箇所			単第0 -0167 表
注入設備工（中込）					VW0003G 00
	1	箇所			単第0 -0169 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
極小立坑設置工						VW0010 00
		1	箇所			単第0 -0170 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			
A=1 時間外及び深夜作業			B=8			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B					R0369 00
	36	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

2 工区開削 補助 内訳書

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 工区開削 補助						X3000
管路施設(開削工法)						Y1H01 (レベル1)
管きょ工(開削)			一式			Y1H0101 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010101 (レベル3)
管布設工	1		一式			明第0020 表 Y1H010102 (レベル3)
硬質塩化ビニル管						Y1H01010203 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm			m			SG1D0006001 00 A=2,B=1,C=1,D=1
継手類	67.0		m			単第0 -0181 表 Y1H01010212 (レベル4) 060510
可とう継手 φ200			箇所			T000000001B 00
生活排水処理単価3頁	1		個			060510

2 工区開削 補助 内訳書

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ						Y1H01010216 (ℓ ^ℓ ℓ4)
			m			
明示シート						VKD0000001A 00
	67.0		m			単第0 -0182 表 060510
管基礎工						Y1H010103 (ℓ ^ℓ ℓ3)
			一式			
砂基礎						Y1H01010301 (ℓ ^ℓ ℓ4)
			m			
砂基礎工(機械施工)						SG1D0019002 00 A=2,B=202,C=1.26,D=1,E=1,F=1
	23		m3			単第0 -0183 表 060510
管路土留工						Y1H010105 (ℓ ^ℓ ℓ3)
	1		一式			明第0021 表
開削水替工						Y1H010109 (ℓ ^ℓ ℓ3)
	1		一式			明第0022 表
マンホール工						Y1H0102 (ℓ ^ℓ ℓ2)
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (ℓ ^ℓ ℓ3)
			一式			

2 工区開削 補助 内訳書

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立1号マンホール						Y1H01020202 (レベル4)
			箇所			
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 00 A=2,C=1.33,D=0.2,E=1,F=0.18,G=1,H=3,I=2, L=2,N=2,P=1,Q=2,R=0.84,S=1 単第0 -0190 表 060510
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1		箇所			SG1D0053002 00 A=1,B=2,D=1 単第0 -0194 表 060510
組立マンホール材料費 1号 2.28~2.42 T-14 見積り	1		組			TSM0001C 00 060510
小型マンホール工						Y1H010203 (レベル3)
			一式			
小型マンホール(塩化ビニル製)						Y1H01020301 (レベル4)
			箇所			
小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm~200mm	1		箇所			SG1D0057001 00 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2 単第0 -0195 表 060510
小型マンホール鉄蓋 300用T-14 米子市型 見積り	1		枚			T000000007D 00 060510
取付管およびます工						Y1H0104 (レベル2)
			一式			

2 工区開削 補助 内訳書

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工						Y1H010401 (レベル3)
	1		一式			明第0023 表
ます設置工						Y1H010402 (レベル3)
			一式			
ます(塩化ビニル製)						Y1H01040202 (レベル4)
			箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm						SG1D0088004 00 A=2,B=1,C=1,D=1
	5		箇所			単第0 -0198 表 060510
鋳鉄製防護蓋設置費						WM00000001A
	3		箇所			
ます鉄蓋 T-8 ロック式						T000000007C 00
						060510
建設物価293	3		枚			
取付管布設工						Y1H010403 (レベル3)
			一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm						SG1D0089002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1
	5		箇所			単第0 -0199 表 060510

2 工区開削 補助 内訳書

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ						Y1H01010216 (1^ 14)
			m			
明示シート 取付管						VKD0000001B 00
	5		箇所			単第0 -0200 表 060510
付帯工						Y1H0106 (1^ 12)
舗装撤去工						Y1H010601 (1^ 13)
			一式			
舗装版切断						Y1H01060101 (1^ 14)
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						SPK23040306 00 A=1,B=1,E=1
	149		m			単第0 -0201 表 060510
舗装版破碎						Y1H01060102 (1^ 14)
			m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下						SPK23040305 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
	431		m2			単第0 -0202 表 060510
殻運搬処理						Y1H01060105 (1^ 14)
			m3			

2 工区開削 補助 内訳書

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	16	m3				SPK23040152 00 A=3,B=3,C=2,D=57,E=1 単第0 -0106 表 060510
投棄料		一式				#0041 C=投棄料
アスファルト殻処分費	38	t				TTV0062 00 060510
カネックス(株) 舗装復旧工		一式				Y1H010603 (1^ 13)
不陸整正		m2				Y1H01060301 (1^ 14)
不陸整正 補足材料無し	358	m2				SPK23040231 00 A=1,E=1 単第0 -0203 表 060510
表層(車道・路肩部)		m2				Y1H01060308 (1^ 14)
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	358	m2				SPK23040241 00 A=4,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0204 表 060510
舗装仮復旧工		一式				Y1H010604 (1^ 13)

2 工区開削 補助 内訳書

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)						Y1H01060403 (ｲﾝﾍﾞﾙﾙ4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=150,B=3,D=1
	72		m2			単第0 -0205 表 060510
表層(車道・路肩部)						Y1H01060408 (ｲﾝﾍﾞﾙﾙ4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm						SPK23040241 00 A=1,B=30,C=7,E=5,G=1,H=1,I=1
	72		m2			単第0 -0206 表 060510
仮設工						Y1H0205 (ｲﾝﾍﾞﾙﾙ2)
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm						SPK23040092 00 A=1,B=1,C=2,D=56,G=6,I=1
	1.5		m			単第0 -0207 表 060510
交通誘導警備員						Y3999 (ｲﾝﾍﾞﾙﾙ3)
	1		一式			明第0024 表
直接工事費						
運搬費						Z0004

2 工区開削 補助 内訳書

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内						S1000007 00 A=10,B=1,C=1,D=1,E=12.0,F=1,H=1,J=1,L=1
	1		一式			単第0 -0208 表 060510
技術管理費						Z0006
六価クロム溶出試験						WZ0006
建設物価861	1		式			8
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						

2 工区開削 補助 内訳書

頁0-0059

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00 A=1
	156	m3			単第0 -0177 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00 A=1,C=5,D=201,E=133
	124	m3			単第0 -0179 表
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1
	156	m3			単第0 -0120 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK23040007 00 A=1,B=1
	156	m3			単第0 -0122 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)					SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=28
	156	m3			単第0 -0123 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土投棄料					TTV00590000 00
(有)小倉興産	156	m3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建込工(両側分)						SG1D0032001 00 A=3
	68		m			単第0 -0184 表
引抜工(両側分)						SG1D0032002 00 A=3
	68		m			単第0 -0186 表
建込簡易土留賃料 2.5型 30m当り 建設物価819						K000000001A 00
	1,188		m ² ・日			
建込簡易土留整備費 2.5型 30m当り 建設物価819						K000000001B 00
	132		m ²			
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削水替					Y1H01010901 (レベル4)
		一式			
ポンプ運転工					SG1D0042001 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	7	日			単第0 -0187 表
据付・撤去工					SG1D0042002 00
	1	現場			単第0 -0189 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040015 00 A=1,B=5,E=1
	25	m3			単第0 -0196 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1
	24	m3			単第0 -0197 表
再生土					F0000000201 00
県単価P41 発生土処理	31	m3			
		一式			Y1H01040103 (レベル4)
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)					SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=39
	25	m3			単第0 -0134 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料					TTV00590000 00
	25	m3			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当たり ***					
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
		45	人			1
*** 単位当たり ***						
		1	式			

2 工区開削 起債 内訳書

頁0-0067

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 工区開削 起債						X4000
管路施設(開削工法)						Y1H01 (レベル1)
管きょ工(開削)			一式			Y1H0101 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010101 (レベル3)
管布設工	1		一式			明第0025 表 Y1H010102 (レベル3)
硬質塩化ビニル管						Y1H01010203 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm			m			SG1D0006001 00 A=1,B=1,C=1,D=1
継手類	93.9		m			単第0 -0211 表 Y1H01010212 (レベル4) 060510
可とう継手 φ150			箇所			T000000001A 00
生活排水処理単価3頁	2		個			060510

2 工区開削 起債 内訳書

頁0-0068

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール削孔接続						Y1H01010213 (レベル4)
			箇所			
削孔 1号マンホール ヒューム管 径15cm						TTV0111 00
	3		箇所			060510
埋設標識テープ						Y1H01010216 (レベル4)
			m			
明示シート						VKD0000001A 00
	93.9		m			単第0 -0182 表 060510
管基礎工						Y1H010103 (レベル3)
			一式			
砂基礎						Y1H01010301 (レベル4)
			m			
砂基礎工(機械施工)						SG1D0019002 00 A=2,B=202,C=1.26,D=1,E=1,F=1
	28		m3			単第0 -0183 表 060510
管路土留工						Y1H010105 (レベル3)
	1		一式			明第0026 表
開削水替工						Y1H010109 (レベル3)
			一式			

2 工区開削 起債 内訳書

頁0-0069

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削水替						Y1H01010901 (16) 14)
	1		一式			明第0027 表
マンホール工						Y1H0102 (16) 12)
			一式			
小型マンホール工						Y1H010203 (16) 13)
			一式			
小型マンホール(塩化ビニル製)						Y1H01020301 (16) 14)
			箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm～200mm	2		箇所			SG1D0057001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2 単第0 -0212 表 060510
小型マンホール鉄蓋 300用T-14 米子市型 見積り	2		枚			T000000007D 00 060510
取付管およびます工						Y1H0104 (16) 12)
			一式			
管路土工						Y1H010401 (16) 13)
	1		一式			明第0028 表
ます設置工						Y1H010402 (16) 13)
			一式			

2 工区開削 起債 内訳書

頁0-0070

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます(塩化ビニル製)						Y1H01040202 (ｲﾍﾞﾙ4)
			箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm						SG1D0088004 00 A=2,B=1,C=1,D=1
	10		箇所			単第0 -0198 表 060510
鋳鉄製防護蓋設置費						WM00000001A
	8		箇所			
ます鉄蓋 T-8 ロック式						T000000007C 00
	8		枚			060510
建設物価293 取付管布設工						Y1H010403 (ｲﾍﾞﾙ3)
			一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (ｲﾍﾞﾙ4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm						SG1D0089002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1
	7		箇所			単第0 -0199 表 060510
取付管布設および支管取付工 管径 150mm						SG1D0089002 00 A=3,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1
	3		箇所			単第0 -0213 表 060510
埋設標識テープ						Y1H01010216 (ｲﾍﾞﾙ4)
			m			

2 工区開削 起債 内訳書

頁0-0071

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート 取付管							VKD0000001B 00
		10		箇所			単第0 -0200 表 060510
付帯工							Y1H0106 (レ`ル2)
舗装撤去工							Y1H010601 (レ`ル3)
				一式			
舗装版切断							Y1H01060101 (レ`ル4)
				m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下							SPK23040306 00 A=1,B=1,E=1
		221		m			単第0 -0201 表 060510
舗装版破碎							Y1H01060102 (レ`ル4)
				m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下							SPK23040305 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
		506		m2			単第0 -0202 表 060510
殻運搬処理							Y1H01060105 (レ`ル4)
				m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)							SPK23040152 00 A=3,B=3,C=2,D=57,E=1
		19		m3			単第0 -0106 表 060510

2 工区開削 起債 内訳書

頁0-0072

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
アスファルト殻処分費						TTV0062 00
カネックス(株)	45	t				060510
舗装復旧工						Y1H010603 (1^ 13)
			一式			
不陸整正						Y1H01060301 (1^ 14)
			m2			
不陸整正 補足材料無し						SPK23040231 00 A=1,E=1
	408	m2				単第0 -0203 表 060510
表層(車道・路肩部)						Y1H01060308 (1^ 14)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm						SPK23040241 00 A=4,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1
	408	m2				単第0 -0204 表 060510
舗装仮復旧工						Y1H010604 (1^ 13)
			一式			
下層路盤(歩道部)						Y1H01060403 (1^ 14)
			m2			

2 工区開削 起債 内訳書

頁0-0073

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=150,B=3,D=1
	98	m2				単第0 -0205 表 060510
表層(車道・路肩部)						Y1H01060408 (レベル4)
		m2				
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm						SPK23040241 00 A=1,B=30,C=7,E=5,G=1,H=1,I=1
	98	m2				単第0 -0206 表 060510
仮設工						Y1H0205 (レベル2)
交通誘導警備員						Y3999 (レベル3)
	1	一式				明第0029 表
直接工事費						
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
共通仮設費計						

2 工区開削 起債 内訳書

頁0-0074

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
※※工事価格※※						
※※消費税相当額※※						
※※工事費※※						

2 工区開削 起債 内訳書

頁0-0075

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計							

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00 A=1
	167	m3			単第0 -0177 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00 A=1,C=5,D=201,E=133
	127	m3			単第0 -0179 表
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1
	167	m3			単第0 -0120 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK23040007 00 A=1,B=1
	167	m3			単第0 -0122 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)					SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=28
	167	m3			単第0 -0123 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

管路土工

Y1H010101

工種明細書

明第0025 表

頁0-0077

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土投棄料					TTV00590000 00
(有) 小倉興産	167	m3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建込工(両側分)					SG1D0032001 00 A=3
	95	m			単第0 -0184 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 00 A=3
	95	m			単第0 -0186 表
建込簡易土留賃料 2.5型 30m当り 建設物価819					K000000001A 00
	1,716	m ² ・日			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転工						SG1D0042001 00 A=1,B=1,C=1,D=1
		9	日			単第0 -0187 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040015 00 A=1,B=5,E=1
	27	m3			単第0 -0196 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1
	24	m3			単第0 -0197 表
再生土					F0000000201 00
県単価P41 発生土処理	31	m3			
		一式			Y1H01040103 (レベル4)
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)					SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=39
	27	m3			単第0 -0134 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料					TTV00590000 00
	27	m3			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当たり ***					
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
		48	人			1
*** 単位当たり ***						
		1	式			

地中レーダ探査（準備、解析等）

G0001

科目内訳表

科目内訳0001号表

1 式 当り

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中レーダ探査（準備、解析等）							VGPR000001 00
		1		一式			単第0 -0001 表
*** 単位当たり ***							
		1		式			

地中レーダ探査（現地作業）

G0002

科目内訳表

科目内訳0002号表

1 式 当り

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中レーダ探査（現地作業）							VGPR000002 00
		1		一式			単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***							
		1		式			
A=1 時間外及び深夜作業				B=8			

地中レーダ探査（準備、解析等）

VGPR000001

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0085

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計画・準備費	1	業務			VGPR000010 単第0-0002 表
現地踏査資料検討費	1	一式			VGPR000011 単第0-0003 表
解析費	1	一式			VGPR000012 単第0-0004 表
報告書作成費	1	業務			VGPR000013 単第0-0005 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

1 業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	1.0	人			R0610
技師 (A) (内業)	2.0	人			R0620
技師 (C) (内業)	2.0	人			R0640
補正係数					+00 *0.6
*** 単位当たり ***	1	業務			

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	2.0	人			R0610
技師 (A) (内業)	2.0	人			R0620
補正係数					+00 *0.6
*** 単位当たり ***	1	一式			

解析費

VGPR000012

施 工 単 価 表

単第0 -0004 表

頁0-0088

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.5	人			R0610 1
技師 (A) (内業)	2.0	人			R0620 1
技師 (C) (内業)	2.0	人			R0640 1
技術員 (内業)	1.0	人			R0650 1
解析消耗品費	1	%			#01
補正係数					+00 *0.6
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

1 業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	1.5	人			R0610
技師 (A) (内業)	3.0	人			R0620
補正係数		業務			+00 *0.6
*** 単位当たり ***	1	業務			

地中レーダ探査（現地作業）

VGPR000002

施 工 単 価 表

単第0 -0006 表

頁0-0090

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測定費	1	一式			VGPR000014 単第0-0007 表
測線設定費	1	一式			VGPR000015 単第0-0008 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

測定費

VGPR000014

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0091

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	1.0	人			R0850 1
主任地質調査員 外業	1.0	人			R0860 1
地質調査員 外業	1.0	人			R0000005 1
消耗品費	15	%			#01
地中レーダ	0.5	日			W0001
補正係数					+00 *0.6
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査技師 外業	0.5	人			R0850 1
地質調査員 外業	0.5	人			R0000005
角材 (木杭) 杉 4.5 × 4.5 × 45cm	20	本			K2482 県単価P9 (R5.4.10)業務関係
トータルステーション 3級	0.5	日			K2340 県単価P2 (R5.4.10)業務関係
レベル 3級 (40" / 2mm)	0.5	日			K2318 県単価P2 (R5.4.10)業務関係
補正係数					+00 *0.6
*** 単位当たり ***	1	一式			

推進用鋼管

VRA000000010

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

頁0-0093

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 φ 4 0 0 l=1. 2m	33	本			TRA00000001C
推進工	37.7	m			建設物価46頁 VRA00000001A 単第0-0010 表
機械器具損料	1	一式			VRA00000001B 単第0-0014 表
計/37.7m		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			

推進工

VRA0000001A

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

頁0-0094

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	3	人			RTPC00001 1
普通作業員	1	人			RTPC00002 1
溶接工	1	人			RTPC00019 1
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0011 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル75kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			S9469 単第0-0012 表
車上式プラント用トラック運転費 4～4. 5 t 積	1	日			VRA00011 単第0-0013 表
雑材料	4	%			#01
計/4.2m		m			+00
滑材 ビーズクレイ-3 粒状型	54	L			TRA0000001A 建設物価378頁
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t

S9057

単第0 -0011 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	33.00	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	1.20	供用日			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t C=1 運転労務数量（人／日） E=0 労務単価の夜間等割増率			B=33 軽油消費量（L／日） D=1.2 機械損料数量（供用日／日）		

施 工 単 価 表

頁0-0096

機-16_発動発電機運転
ディーゼル75kVA

S9469
排出ガス対策型1次基準

単第0 -0012 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	80.00	L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力75kVA	1.20	供用日			KR020019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=10 ディーゼル75kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=80 燃料消費量(L/日) D=2 排出ガス対策型1次基準		

車上式プラント用トラック運転費
4～4.5t積

VRA00011

施工単価表

単第0 -0013 表

頁0-0097

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック損料 4～4.5t積 1.13*2(2台分)	2.26	台・日			TRA00010 建設機械等損料算定表P.72(R4)
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビット損料	37.7	m			KRD0000001D
先導体	20	供用日			KRA0000001A
推進元押装置	30	供用日			見積り KRA0000001B
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流400A	10	日			見積り M3719
滑材注入プラント	10	日			KRA0000001C
諸雑費	1	式			見積り #91
*** 単位当たり ***	1	一式			

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0 -0015 表

頁0-0099

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 2t積級 1m3当り(計/10m3)	1.80	日			SM2203010 単第0-0016 表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 山積0.13m3 D=21 11.0以下			C=2 [有]DID区間 E=1 路面状況:良好		

施 工 単 価 表

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル

SM2203010

単第0 -0016 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	21.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			MTPC00016
タイヤ損耗費 ダンプトラック2 t 良好	1.29	供用日			K1016
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=1 2t積級 D=21 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

挿入用本管

VRA00000020

施 工 単 価 表

単第0 -0017 表

頁0-0101

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩ビ管(ブレンエンド) φ150 L=1.33m	29	本			TRA0000001E 県単価173頁
カラー WTB150	27	個			TRA0000001F 県単価180頁
スパーサー キャスター無し	27	個			TRA0000001G 見積り
本管挿入工 φ150	37.7	m			VRA0000002A 単第0-0018 表
計/37.7m		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			

本管挿入工
φ150

VRA0000002A

施 工 単 価 表

単第0 -0018 表

頁0-0102

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	2	人			RTPC00001
普通作業員	1	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0011 表
モータウインチ 単胴 巻上1.5t×40m/min巻取φ16×200m	1.8	日			M2843 1
チェーンレバーホイスト[レバースロック 能力15kN(1.5t)移動量1.5m	1.8	日			M3501 1
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			S9469 単第0-0019 表
車上式プラント用トラック運転費 4～4.5t積	1	日			VRA00011 単第0-0013 表
計/19.9m		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0103

機-16_発動発電機運転
ディーゼル45kVA

S9469
排出ガス対策型1次基準

単第0 -0019 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	80.00	L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力45kVA	1.20	供用日			KTPC00032
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 ディーゼル45kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=80 燃料消費量(L/日) D=2 排出ガス対策型1次基準		

中込注入工

VRA000000030

施 工 単 価 表

単第0 -0020 表

頁0-0104

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	2	人			RTPC00001
普通作業員	1	人			RTPC00002
中込注入材料	8.0	m3			TRA0000001H
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	1	日			M1204 1
グラウトミキサ 並列2槽式 攪拌容量300L×2槽	1	日			M1214 1
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			S9469 単第0-0019 表
車上式プラント用トラック運転費 4～4.5t積	2.0	日			VRA00011 単第0-0013 表
雑材料	15	%			#01
計/8.0m3		m3			+00
*** 単位当たり ***	1	m3			

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 150mm

SG1D0006001

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0105

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	1	m			TSG00057 土木コスト情報P247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=2 夜間作業		

坑口工

VRA01010

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0106

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.26	人			RTPC00002
止水器 Φ 4 0 0	1	組			TRA00101 損料参考資料P.598 (2019)
鋼材溶接工	2.6	m			SG1E0098001 単第0-0023 表
鋼材切断工	5.3	m			SG1E0098002 単第0-0024 表
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.18	日			S9057 単第0-0011 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	2.7	L			F0000000005 建設物価378
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211(E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 【F】 電力料(kWh)					

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.007	人			RTPC00009
溶接工	0.053	人			RTPC00019
普通作業員	0.020	人			RTPC00002
酸素ガス ボンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ボンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			

鏡切り工

VRA01020

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0109

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡切り工	2.4	m			SG1E0100001 単第0-0026 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り工

SG1E0100001

施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

頁0-0110

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.019	人			RTPC00009
溶接工	0.038	人			RTPC00019
普通作業員	0.019	人			RTPC00002
諸雑費	10	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 小型立坑(鋼製ケーシング)					

推進用機器据付撤去工

VRASK000010

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0111

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009
特殊作業員	4.5	人			RTPC00001
普通作業員	3.2	人			RTPC00002
溶接工	0.9	人			RTPC00019
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1.8	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
特殊作業員	2.3	人			RTPC00001
普通作業員	1.6	人			RTPC00002
溶接工	0.5	人			RTPC00019
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.9	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

先導体据付工

VRASK000020

施 工 単 価 表

単第0 -0029 表

頁0-0113

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009
特殊作業員	1.4	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.5	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	台			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.5	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	台			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.6	人			RTPC00009 1
設備機械工	0.6	人			R0470 1
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001 1
普通作業員	1.3	人			RTPC00002 1
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.6	日			S9057 単第0-0011 表 1
雑材料	15	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

中込め注入設備工

VRA01080

施 工 単 価 表

単第0 -0032 表

頁0-0116

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.36	日			S9057 単第0-0011 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

送排泥管設置撤去工

VRASK000030

施 工 単 価 表

単第0 -0033 表

頁0-0117

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送排泥管設置	33.28	m			VRASKI0003A 単第0-0034 表
送排泥管設置	33.28	m			VRASKI0003A 単第0-0034 表
送排泥管撤去	33.28	m			VRASKI0003B 単第0-0035 表
送排泥管撤去	33.28	m			VRASKI0003B 単第0-0035 表
送排泥管撤去	37.70	m			VRASKI0003B 単第0-0035 表
送排泥管撤去	37.70	m			VRASKI0003B 単第0-0035 表
送排泥管損料 送泥管	1	一式			KRA0000033A
送排泥管損料 排泥管	1	一式			KRA0000034A
*** 単位当たり ***	1	一式			

送排泥管設置

VRASKI0003A

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

頁0-0118

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	2.3	人			RTPC00022
普通作業員	2.3	人			RTPC00002
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

送排泥管撤去

VRASKI0003B

施 工 単 価 表

単第0 -0035 表

頁0-0119

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	1.4	人			RTPC00022
普通作業員	1.4	人			RTPC00002
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

送泥ポンプ据付撤去工

VRASK000031

施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0120

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009
特殊作業員	0.5	人			RTPC00001
配管工	0.5	人			RTPC00022
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
電工	0.5	人			R0090
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.3	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	台			

排泥ポンプ据付撤去工

VRASK000032

施 工 単 価 表

単第0 -0037 表

頁0-0121

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009
特殊作業員	0.5	人			RTPC00001
配管工	0.5	人			RTPC00022
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
電工	0.5	人			R0090
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.3	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	台			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009
普通作業員	3.2	人			RTPC00002
電工	3.2	人			R0090
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.9	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送泥ポンプ損料 φ50 2.2kw4P	18	供用日			KRA0000003B
排泥ポンプ損料 φ50 5.5kw4P	18	供用日			KRA0000003C
排泥水量測定装置損料	18	供用日			KRA0000003D
送排泥配管材損料 立坑バイパス装置・フレキシブルホース	1	現場			KRA0000003E
送排泥配管材損料 立坑バイパス装置・フレキシブルホース	18	供用日			KRA0000003F
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
特殊作業員	1.4	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
電工	0.5	人			R0090
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.9	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009 1
電工	1.8	人			R0090 1
配管工	0.9	人			RTPC00022 1
溶接工	0.9	人			RTPC00019 1
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001 1
普通作業員	1.8	人			RTPC00002 1
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.8	日			S9057 単第0-0011 表
諸雑費	1	%			#01
*** 単位当たり ***	1	回			

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥水処理装置損料	27	供用日			KRA0000004A
車上プラント用トラック賃料 4 t 積	2	台			TRA00302
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

SG1D0105104

単第0 -0043 表

1 式 当り

作泥材
小口径泥水・泥水式推進

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
粘土	1.200	t			F0000000004 見積り
ベントナイト	200.000	k g			F0000000006 建設物価377
CMC テルセローズTE-V	4.000	k g			F0000000007 建設物価378
水	3.600	t			F0000000008
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 C=1.2 E=200 G=4 J=3.6	- 粘土数量(t) ベントナイト数量(kg) CMC数量(kg) 水数量(m3)		B=4 D=6 F=7 I=8 K=1	【F】 粘土(t) 【F】 ベントナイト(kg) 【F】 CMC(kg) 【F】 水(m3) -	

泥水運搬処理

VKT00001

施 工 単 価 表

頁0-0128

単第0 -0044 表

(株)大協組 運搬距離 1. 0 km 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車運転費	2.1	日			VKT00002 単第0-0045 表
1 m 3 当り					(株)大協組 運搬距離 6. 2 km +00 /10
*** 単位当たり ***	1	m 3			

汚泥吸排車運転費

VKT00002

施工単価表

頁0-0129

単第0 -0045 表

(株)大協組 運搬距離 6.2 km

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	0.9	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	48	L			TTPC00013
汚泥吸排車 積載質量3.1～3.5t吸入管径75mm	1.17	日			TKT00003
諸雑費	1	式			R 4 建設機械等損料算定表P.182-183 #99
*** 単位当たり ***	1	日			

薬液注入工

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0046 表

頁0-0130

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.131	人			RTPC00009
特殊作業員	0.392	人			RTPC00001
普通作業員	0.261	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	1,091.600	L			F000000005 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.261	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.261	日			M5370
削孔消耗材料費	0.720	m			SG1L0039017 単第0-0047 表
削孔消耗材料費	1.720	m			SG1L0039017 単第0-0048 表
削孔消耗材料費	1.800	m			SG1L0039017 単第0-0049 表
注入消耗材料費	1.092	kL			SG1L0039018 単第0-0050 表 1091.6/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 C=1.72 E=5.458 G=1.238 I=1	単相方式 2セット 砂質土の削孔長(m) 総注入量(kL) 土被り長(m) -			B=0.72 D=1.8 F=5 H=5	礫質土の削孔長(m) 粘性土の削孔長(m) 注入本数(本) 【F】注入材料各種(L)	
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.720+5.0*1.720+4.0*1.800)+(((5.458*1000)/5)/18)+(2.0*1.238)))*2 =7.6610(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/7.6610*1=0.131(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/7.6610*3=0.392(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/7.6610*2=0.261(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/7.6610*2=0.261(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/7.6610*2=0.261(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(5.458*1000)/5=1,091.600(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

削孔消耗材料費

SG1L0039017

施 工 単 価 表

単第0 -0047 表

頁0-0132

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.05	m			K1910 積算資料309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.30	個			K1911 積算資料309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.005	個			K1912 積算資料309 6
その他雑品	15	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 礫質土			B=1 単相		

削孔消耗材料費

SG1L0039017

施 工 単 価 表

単第0 -0048 表

頁0-0133

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.03	m			K1910 積算資料309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.04	個			K1911 積算資料309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.003	個			K1912 積算資料309 6
その他雑品	23	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土			B=1 単相		

削孔消耗材料費

SG1L0039017

施 工 単 価 表

単第0 -0049 表

頁0-0134

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.02	m			K1910 積算資料309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.03	個			K1911 積算資料309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.002	個			K1912 積算資料309 6
その他雑品	23	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 粘性土			B=1 単相		

注入消耗材料費

SG1L0039018

施 工 単 価 表

単第0 -0050 表

頁0-0135

1 kL 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.02	個			K1912 積算資料309 6
消耗材料費（注入ホース類） φ 1 2 mm 5 0 m × 2	0.005	組			K1915 積算資料309 6
消耗材料費（サクションホース） φ 3 8 mm L = 3 m × 2	0.003	組			K1917 積算資料309 6
その他雑品	42	%			#06
*** 単位当たり ***	1	kL			
A=1 単相					

薬液注入工

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0051 表

頁0-0136

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.131	人			RTPC00009
特殊作業員	0.392	人			RTPC00001
普通作業員	0.262	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	1,084.200	L			F000000005 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.262	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.262	日			M5370
削孔消耗材料費	0.790	m			SG1L0039017 単第0-0047 表
削孔消耗材料費	1.710	m			SG1L0039017 単第0-0048 表
削孔消耗材料費	1.800	m			SG1L0039017 単第0-0049 表
注入消耗材料費	1.084	kL			SG1L0039018 単第0-0050 表 1084.2/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	no.2上流側 単 価		金 額	備 考
A=1 C=1.71 E=5.421 G=1.299 I=1	単相方式 2セット 砂質土の削孔長(m) 総注入量(kL) 土被り長(m) -			B=0.79 D=1.8 F=5 H=5	礫質土の削孔長(m) 粘性土の削孔長(m) 注入本数(本) 【F】注入材料各種(L)		
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.790+5.0*1.710+4.0*1.800)+(((5.421*1000)/5)/18)+(2.0*1.299)))*2 =7.6439(本) 小数点第5位以降も保有							
世話役=1/N*a=1/7.6439*1=0.131(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/7.6439*3=0.392(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/7.6439*2=0.262(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/7.6439*2=0.262(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/7.6439*2=0.262(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め							
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(5.421*1000)/5=1,084.200(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め							

薬液注入工

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0052 表

頁0-0138

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.131	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.393	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.262	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	1,082.200	L			F000000005 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.262	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.262	日			M5370 9
削孔消耗材料費	0.810	m			SG1L0039017 単第0-0047 表
削孔消耗材料費	1.710	m			SG1L0039017 単第0-0048 表
削孔消耗材料費	1.800	m			SG1L0039017 単第0-0049 表
注入消耗材料費	1.082	kL			SG1L0039018 単第0-0050 表 1082.2/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 C=1.71 E=5.411 G=1.319 I=1	単相方式 2セット 砂質土の削孔長(m) 総注入量(kL) 土被り長(m) -			B=0.81 D=1.8 F=5 H=5	礫質土の削孔長(m) 粘性土の削孔長(m) 注入本数(本) 【F】注入材料各種(L)	
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.810+5.0*1.710+4.0*1.800)+(((5.411*1000)/5)/18)+(2.0*1.319)))*2 =7.6371(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/7.6371*1=0.131(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/7.6371*3=0.393(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/7.6371*2=0.262(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/7.6371*2=0.262(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/7.6371*2=0.262(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(5.411*1000)/5=1,082.200(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0053 表

頁0-0140

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.134	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.402	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.268	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	1,076.600	L			F000000005 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.268	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.268	日			M5370 9
削孔消耗材料費	0.860	m			SG1L0039017 単第0-0047 表
削孔消耗材料費	2.030	m			SG1L0039017 単第0-0048 表
削孔消耗材料費	1.800	m			SG1L0039017 単第0-0049 表
注入消耗材料費	1.077	kL			SG1L0039018 単第0-0050 表 1076.6/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 C=2.03 E=5.383 G=1.691 I=1	単相方式 2セット 砂質土の削孔長(m) 総注入量(kL) 土被り長(m) -			B=0.86 D=1.8 F=5 H=5	礫質土の削孔長(m) 粘性土の削孔長(m) 注入本数(本) 【F】注入材料各種(L)	
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.860+5.0*2.030+4.0*1.800)+(((5.383*1000)/5)/18)+(2.0*1.691)))*2 =7.4539(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/7.4539*1=0.134(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/7.4539*3=0.402(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/7.4539*2=0.268(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/7.4539*2=0.268(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/7.4539*2=0.268(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(5.383*1000)/5=1,076.600(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

注入設備据付・解体工(地上)

SG1D0039002

施 工 単 価 表

単第0 -0054 表

頁0-0142

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.2	人			RTPC00009
特殊作業員	8.2	人			RTPC00001
普通作業員	3.4	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	13	時間			SM0103020 単第0-0055 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	現場			
A=1 二重管ストレーナ工法 2セット					

施 工 単 価 表

トラック運転
021_クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0055 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.30	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 760 \text{ (③欄)} / 130 \text{ (④欄)} = 5.8$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$ 燃料消費量 (時間当り) = $132.000 \text{ (kW)} \times 0.040 \text{ (燃料消費率)} = 5.300 \text{ (L/時間)}$					

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日			SM1802010 単第0-0057 表 100/65
タンパ締固め	100	m3			SPK23040021 単第0-0058 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.13m3			B=6 材料別途		

施 工 単 価 表

機-18_小型バックホウ運転
113_標準型 排2

SM1802010

山積0.13m3(平積0.10m3)

単第0 -0057 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	23.00	L			TTPC00013
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	1.78	供用日			MTPC00077
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 113_標準型 排2 C=1 運転労務数量(人/日) E=1.78 機械損料数量(供用日/日)			B=13 山積0.13m3(平積0.10m3) D=23 燃料消費量(L/日)		

タンパ締固め

SPK23040021

施 工 単 価 表

単第0 -0058 表

頁0-0146

機械構成比： 1.31% 労務構成比： 96.83% 材料構成比： 1.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.31%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	44.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.86%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施 工 単 価 表

頁0-0147

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0059 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 31.93%

材料構成比： 68.07%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.07%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0 -0060 表

頁0-0148

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 2t積級 1m3当り(計/10m3)	1.80	日			SM2203010 単第0-0016 表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 山積0.13m3 D=23 12.0以下			C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好		

施 工 単 価 表

圧入掘削積込み工

SG1D0602001

単第0 -0061 表

呼び径 1,500mm

粘性土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.123	人			RTPC00009
特殊作業員	0.123	人			RTPC00001
普通作業員	0.246	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	0.8	時間			SM01G0001 単第0-0062 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 06L_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15~0.2m3)	0.421	時間			SM0102040 単第0-0063 表 0.8/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.123	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 粘性土 C=1 呼び径 1,500mm E=10 【F】圧入機損料(時間)			B=1 適用範囲 N≤5 D=1 揺動圧入機 F=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.8 / 6.5 = 0.246$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

単第0 -0062 表

呼び径 1,500mm

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.3	L			TTPC00013
圧入機損料 1500～2000	1.00	時間			F0000000010 損料参考資料P.821～（2023）
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=10 【F】圧入機損料(時間) E=5.3 燃料消費量(L/時間)			B=1 呼び径 1,500mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

単第0 -0063 表

061_油圧クラムシェル テレスコピック

バケット容量(平積0.15～0.2m3)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.15～0.2m3	1.00	時間			M0204061020
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=1 D=5.9	バケット容量(平積0.15～0.2m3) 燃料消費量(L/時間)	

施 工 単 価 表

圧入掘削積込み工
呼び径 1,500mm

SG1D0602001

単第0 -0064 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0062 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15~0.2m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0063 表 0.9/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=1 呼び径 1,500mm E=10 【F】 圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

圧入掘削積込み工

SG1D0602001

単第0 -0065 表

呼び径 1,500mm

礫質土(礫径200mm以下)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.154	人			RTPC00009
特殊作業員	0.154	人			RTPC00001
普通作業員	0.308	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.0	時間			SM01G0001 単第0-0062 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15~0.2m3)	0.526	時間			SM0102040 単第0-0063 表 1/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.154	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 礫質土(礫径200mm以下) C=1 呼び径 1,500mm E=10 【F】圧入機損料(時間)			B=4 適用範囲 30<N≤50 D=1 揺動圧入機 F=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 1.0 / 6.5 = 0.308$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

圧入掘削積込み工
呼び径 2,000mm

SG1D0602001

単第0 -0066 表

粘性土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.123	人			RTPC00009
特殊作業員	0.123	人			RTPC00001
普通作業員	0.246	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	0.8	時間			SM01G0001 単第0-0067 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 06L_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)	0.421	時間			SM0102040 単第0-0068 表 0.8/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.123	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 粘性土 C=3 呼び径 2,000mm E=10 【F】 圧入機損料(時間)			B=1 適用範囲 N≤5 D=1 揺動圧入機 F=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.8 / 6.5 = 0.246$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

呼び径 2,000mm

単第0 -0067 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.3	L			TTPC00013
圧入機損料 1500～2000	1.00	時間			F0000000010 損料参考資料P.821～（2023）
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=10 【F】圧入機損料(時間) E=5.3 燃料消費量(L/時間)			B=3 呼び径 2,000mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

単第0 -0068 表

061_油圧クラムシェル テレスコピック

バケット容量(平積0.4m3)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.00	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	1.00	時間			MTPC00066
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=5 D=15	バケット容量(平積0.4m3) 燃料消費量(L/時間)	

施 工 単 価 表

圧入掘削積込み工

SG1D0602001

単第0 -0069 表

呼び径 2,000mm

砂質土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0067 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 06L_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0068 表 0.9/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=3 呼び径 2,000mm E=10 【F】 圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

頁0-0158

圧入掘削積込み工
呼び径 2,000mm

SG1D0602001

礫質土(礫径200mm以下)

単第0 -0070 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.154	人			RTPC00009
特殊作業員	0.154	人			RTPC00001
普通作業員	0.308	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	1.0	時間			SM01G0001 単第0-0067 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)	0.526	時間			SM0102040 単第0-0068 表 1/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.154	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 礫質土(礫径200mm以下) C=3 呼び径 2,000mm E=10 【F】 圧入機損料(時間)			B=4 適用範囲 30<N≤50 D=1 揺動圧入機 F=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 1.0 / 6.5 = 0.308$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SG1D0602002

単第0 -0071 表

1 箇所 当り

ケーシング溶接工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング溶接工	4.7	m			SG1E0602001 単第0-0072 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

ケーシング溶接工

SG1E0602001

施工単価表

単第0 -0072 表

頁0-0160

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009
溶接工	0.30	人			RTPC00019
諸雑費	22	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

ケーシング溶接工
呼び径 2,000mm

SG1D0602002

施 工 単 価 表

単第0 -0073 表

頁0-0161

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング溶接工	6.3	m			SG1E0602001 単第0-0072 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

SG1D0602003

1 箇所 当り

引上げ延長

[illegible]

施 工 単 価 表

SG1E0602002

単第0 -0075 表

ケーシング引上げ工

呼び径 1,500mm

揺動圧入機

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0062 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 1,500mm C=10 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

SG1D0602003

1 箇所 当り

引上げ延長

鳥 取 県

施 工 単 価 表

SG1E0602002

単第0 -0077 表

ケーシング引上げ工
呼び径 2,000mm

揺動圧入機

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0067 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 呼び径 2,000mm C=10 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0 -0078 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0079 表
ケーシング切断工	10.512	m			SG1E0602003 単第0-0080 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.45 ケーシング撤去長(m)		
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,500/1,000) + 1.450 * 4 = 10.512(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

トラック運転
021_クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0079 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.30	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=1 機械損料数量			B=14 D=5.3	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/時間)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
溶接工	0.14	人			RTPC00019
普通作業員	0.14	人			RTPC00002
諸雑費	9	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0602004

単第0 -0081 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0079 表
ケーシング切断工	11.923	m			SG1E0602003 単第0-0080 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.41	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (2,000/1,000) + 1.410 * 4 = 11.923(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

頁0-0170

現場発生品及び支給品運搬

SPK23040410

単第0 -0082 表

クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊

片道運搬距離9.0km以下(7.0km超)

1

t 当り

機械構成比： 17.82% 労務構成比： 77.97%

材料構成比： 4.21%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	17.82%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊作業員	39.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	38.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊 C=9 片道運搬距離9.0km以下(7.0km超)			B=2 DID区間有り		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.26	人			RTPC00009
特殊作業員	0.26	人			RTPC00001
普通作業員	0.52	人			RTPC00002
水中コンクリート 30-18-20	10.4	m 3			F0000000030
諸雑費	2	%			建設物価104 #09
1m3当り (計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 地下水位以下等の場合 C=1 -			B=30	【F】 水中コンクリート (m3)	

機械設置撤去工
呼び径 1,500mm

SG1D0604001

施工単価表

単第0 -0084 表

頁0-0172

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0062 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 呼び径 1,500mm C=10 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

機械設置撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0604001

施 工 単 価 表

単第0 -0085 表

頁0-0173

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0067 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 呼び径 2,000mm C=10 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

機械退避・再設置工
呼び径 1,500mm

SG1D0604002

施工単価表

単第0 -0086 表

頁0-0174

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.16	人			RTPC00009
特殊作業員	0.16	人			RTPC00001
普通作業員	0.32	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.3	時間			SM01G0001 単第0-0062 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.16	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 呼び径 1,500mm C=10 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

機械退避・再設置工
呼び径 2,000mm

SG1D0604002

施 工 単 価 表

単第0 -0087 表

頁0-0175

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.16	人			RTPC00009
特殊作業員	0.16	人			RTPC00001
普通作業員	0.32	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	1.3	時間			SM01G0001 単第0-0067 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.16	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 呼び径 2,000mm C=10 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009 9
普通作業員	0.12	人			RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.12	日			KTPC00043 長期割引適用外 9
諸雑費	7	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

スライム処理工

SG1D0608001

施工単価表

単第0 -0089 表

頁0-0177

1

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.17	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

泥水処分工
DIDなし

VRASK000050
運搬距離L=1.0km

施 工 単 価 表

単第0 -0090 表

頁0-0178

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車 3.1～3.5 t	1.9	日			VRASK00005A 単第0-0091 表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 単 価 表

VRASK00005A

単第0 -0091 表

汚泥吸排車
3.1～3.5 t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	48	L			TTPC00013
汚泥吸排車 トラック架装型 積載質量3.1～3.5t吸入管径φ75mm	6.7	時間			M1148
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	日			

円形覆工板設置工
呼び径 1,500mm

SG1D0609001

施 工 単 価 表

単第0 -0092 表

頁0-0180

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0079 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

円形覆工板設置工
呼び径 2,000mm

SG1D0609001

施 工 単 価 表

単第0 -0093 表

頁0-0181

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0079 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

施 工 単 価 表

SG1D0609002

単第0 -0094 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0079 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

施 工 単 価 表

SG1D0609002

単第0 -0095 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0079 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001

施 工 単 価 表

単第0 -0096 表

頁0-0184

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK23040154 単第0-0059 表
モルタル上塗工(マンホール用)	0.841	m2			SG1E0044003 単第0-0097 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 材料別途 F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3) H=3 人力打設			E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物 I=2 18-8-40BB		
L=2 一般養生 P=1 - R=0.841 モルタル上塗工使用数量(m2)			N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工 S=1 高炉		

モルタル上塗工(マンホール用)

SG1E0044003

施 工 単 価 表

単第0 -0097 表

頁0-0185

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉	0.020	m3			SPK23040155 単第0-0098 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm)			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

モルタル練
高炉

SPK23040155

施工単価表

単第0 -0098 表

頁0-0186

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.71% 材料構成比： 16.29% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	56.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント (高炉B) 2 5 k g 袋入	10.64%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.65%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SG1D0053002

単第0 -0099 表

組立1号マンホール
1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深3m超～4m以下	1	箇所			TSG00041 土木コスト情報P267
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下 D=2 夜間作業			B=2 [規]4箇所未満		

施 工 単 価 表

SG1D0053002

単第0 -0100 表

組立1号マンホール
1号(内径900mm) 深さ4m超～5m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深4m超～5m以下	1	箇所			TSG00043 土木コスト情報P267
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 1号(内径900mm) 深さ4m超～5m以下 D=2 夜間作業			B=2 [規]4箇所未満		

施 工 単 価 表

頁0-0189

型枠

SPK23040156

単第0 -0101 表

一般型枠

均しコンクリート

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	59.07%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

内副管

V2001

施 工 単 価 表

単第0 -0102 表

頁0-0190

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管取付工	1	箇所			SG1D0051002 単第0-0103 表
内副管用マンホール継手 150-100	1	個			F10211 米子市単価
硬質塩化ビニル管 φ100	1	本			F10212 物価版P295
90°曲管 φ100	1	個			F10213 物価版P296
固定バンド φ100用	2	個			F10214 米子市単価
計					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

内副管取付工

SG1D0051002

施 工 単 価 表

単第0 -0103 表

頁0-0191

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.17	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 段差 1.0m以上～1.5m未満					

施工単価表

頁0-0192

舗装版切断

SPK23040306

単第0 -0104 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 6.05%

労務構成比：

55.50%

材料構成比： 38.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.09%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

単第0 -0104 表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0-0194

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SPK23040305

障害無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0105 表

1

m2 当り

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.20%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0195

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比：

45.57%

労務構成比：

37.51%

材料構成比：

16.92%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m3

当り

SPK23040152

DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)

単第0 -0106 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.51%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

不陸整正
補足材料無し
機械構成比：

24.18%

労務構成比：

67.12%

材料構成比：

8.70%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

SPK23040231

施工単価表

単第0 -0107 表

頁0-0196

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	11.79%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.34%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	3.05%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.70%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

不陸整正
補足材料無し
機械構成比：

24.18%

労務構成比：

67.12%

材料構成比：

8.70%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

SPK23040231

施 工 単 価 表

単第0 -0107 表

頁0-0197

1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比：

1.63%

労務構成比：

1層当り平均仕上厚50mm

10.57%

材料構成比：

87.80%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

SPK23040241

施工単価表

単第0 -0108 表

頁0-0198

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.12%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0199

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0108 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比: 10.57%

材料構成比: 87.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度 (2 0)	79.45%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=2 夜間割増有		

施 工 単 価 表

頁0-0200

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0109 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.91%

労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0109 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.91%

労務構成比： 71.41%

材料構成比： 22.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

頁0-0202

上層路盤(歩道部)

SPK23040235

単第0 -0110 表

全仕上り厚100mm 1層施工

M-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.44%

労務構成比: 65.81%

材料構成比: 28.75%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.82%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.47%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	23.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 M-30	26.66%		再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK23040235

単第0 -0110 表

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比： 5.44%

労務構成比： 65.81%

材料構成比： 28.75%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=100 D=1	全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=2 M-30			

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241
1層当り平均仕上厚 5 0 mm

単第0 -0111 表

1 m2 当り

機械構成比： 1.94% 労務構成比： 15.77% 材料構成比： 82.29% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3m	1.33%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.27%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t	0.25%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.76%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0205

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0111 表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.94%

労務構成比: 15.77%

材料構成比: 82.29%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度 (20)	81.91%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=2 夜間割増有		

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 4. 5 km 製品長 12m以内

単第0 -0112 表 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 4. 5 km 製品長 12m以内 運搬質量 4 t	1.000	一式			S1000009 単第0-0113 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0114 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=4.5 運搬距離(km) C=1 - E=4 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

1 式 当り

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 4 t

[illegible]

積み込み,取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0 -0114 表

頁0-0208

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積み込み費（基地）	4.000	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	4.000	t			KR00E009
仮設材積み込み費（現場）	4.000	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	4.000	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積み込み,取卸しに要する費用 K=1 基地積み込み・取卸し,現場積み込み・取卸し			D=4 運搬質量(t)		

S1000013

單第0 -0115 表

1 回 当り

片道運搬距離 4.5 km 往復運搬

[illegible]

1 式 当り

S1000015

1 式 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.9	人			RTPC00009
普通作業員	5.0	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.1	時間			SM0102020 単第0-0118 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3					

施工単価表

頁0-0212

機-01_バックホウ運転

SM0102020

単第0 -0118 表

113_標準型 排2

山積0.28m3(平積0.2m3)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 C=0.16 E=0 113_標準型 排2 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量			B=1 D=5.9 山積0.28m3(平積0.2m3) 燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
再生土	133.000	m 3			F0000000201
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			県単価P41 SM0102020 単第0-0118 表
タンパ締固め	100	m3			SPK23040021 単第0-0058 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3 D=201 【F】埋戻土各種(m3)			C=5 埋戻土(各種) E=133 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3)		

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0 -0120 表

頁0-0214

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.25	日			SM2203010 単第0-0121 表
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.28m3 C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好			B=1 4t積級 D=1 0.5以下		

施 工 単 価 表

ダンプトラック運転

SM2203010

単第0 -0121 表

011_オンロード ディーゼル

4t積級

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	32.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック4 t 良好	1.29	供用日			K1019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=32 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施工単価表

頁0-0216

積込(ルーズ)

SPK23040007

単第0 -0122 表

土砂

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 44.49%

労務構成比: 35.67%

材料構成比: 19.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	44.49%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3)		MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	35.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	19.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0-0217

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0123 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 46.25% 労務構成比:

38.07%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.07%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=28 距離9.5km以下(7.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設表示シート 150mm×50m シングル 水抜き穴無し	2	巻			T000000008A 建設物価629
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生砂	1.260	m 3			F0000000202
砂基礎設置 機械施工	1	m3			県単価P40 TSG00075 土木コスト情報P257
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 砂(各種) C=1.26 土量変化率を考慮した土量(m3/m3) E=1 -			B=202 【F】砂(m3) D=1 [規]10m3以上 F=2 夜間作業		

建込工(両側分)

SG1D0032001

施 工 単 価 表

単第0 -0126 表

頁0-0220

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.23	人			RTPC00009
特殊作業員	0.23	人			RTPC00001
普通作業員	0.47	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.3	時間			SM0102020 単第0-0127 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 掘削深 2.5m以下					

施 工 単 価 表

頁0-0221

機-01_バックホウ運転

SM0102020

単第0 -0127 表

113_標準型 排2

山積0.28m3(平積0.2m3)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 690 \text{ (③欄)} / 110 \text{ (④欄)} = 6.3$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 6.3 = 0.16$ 燃料消費量 (時間当り) = $41.000 \text{ (kW)} \times 0.144 \text{ (燃料消費率)} = 5.900 \text{ (L/時間)}$					

引抜工(両側分)

SG1D0032002

施 工 単 価 表

単第0 -0128 表

頁0-0222

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
特殊作業員	0.14	人			RTPC00001
普通作業員	0.27	人			RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.14	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 掘削深 2.5m以下					

ポンプ運転工

SG1D0042001

施 工 単 価 表

単第0 -0129 表

頁0-0223

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.05	人			RTPC00002 9
工事用水中ポンプ損料	1	日			SGAD0042001 単第0-0130 表 9
諸雑費	2	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 ポンプ1台			B=1 商用電源 D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m		

施 工 単 価 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm全揚程5m	1	台			M2421
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m			B=1 ポンプ1台		
潜水ポンプ損料=損料表13欄 = 113					

SG1D0057001

1

箇所 当り

[illegible]

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

施工単価表

単第0 -0132 表

頁0-0226

機械構成比: 20.81%

労務構成比: 71.39%

材料構成比: 7.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0227

埋戻し
土砂

SPK23040020

単第0 -0133 表

1

m3 当り

機械構成比： 9.91%		労務構成比： 85.67%		材料構成比： 4.42%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1	
上記以外(小規模)		構成比		単価(積算地区)		代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	
代表機労材規格		構成比		単価(積算地区)		代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		9.30%				バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			
タンバ及びランマ 質量60～80kg		0.61%				タンバ及びランマ ランマ 質量60～80kg			
普通作業員		48.83%				普通作業員			
特殊作業員		19.54%				特殊作業員			
特殊運転手		17.30%				運転手(特殊)			
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		3.49%				軽油パトロール給油			
ガソリン レギュラー スタンド		0.93%				ガソリンレギュラースタンド			
積算単価						積算単価			
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)						B=1 土砂			

施工単価表

頁0-0228

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0134 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 25.13% 労務構成比:

61.92%

材料構成比: 12.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=39 距離10.0km以下(7.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

SG1D0088004

単第0 -0135 表

1

箇所 当り

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	1	箇所			TSG00003
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ます径 200mm C=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=2 夜間作業		

SG1D0089002

單第0 -0136 表

1

箇所 当り

[illegible]

明示シート
取付管

VKD0000001B

施 工 単 価 表

単第0 -0137 表

頁0-0231

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート	3.9	m			VKD0000001A 単第0-0124 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

切削オーバーレイ
一層:再生密粒度アスコン(20)

S3030061

施工単価表

単第0 -0138 表

頁0-0232

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.330	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.549	人			RTPC00002 9
再生アスファルト混合物 密粒度 (2 0)	12.573	t			TTPCD0038 一層目
アスファルト混合物夜間割増額	12.573	t			TTPCD9903 一層目
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.000	L			TTPC00026 一層目
路面切削機運転 ホイール式・廃材積込装置付 2.0m×23cm	0.110	日			S9371 単第0-0139 表 9
路面清掃車運転 ブラシ式 四輪式・路面掘削工事用・1.5m3	0.110	日			S9379 単第0-0140 表 9
機-18_アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型2.3～6.0m 排ガス3次	0.110	日			S9273 単第0-0141 表 9
機-18_ロードローラ運転 マカダムローラ10～12t 排出ガス対策型2次基準	0.110	日			S9189 単第0-0142 表 9
機-28_タイヤローラ運転 質量 8～20t 排出ガス対策型	0.110	日			S9000033 単第0-0143 表 9
諸雑費	14	%			#09

施 工 単 価 表

切削オーバーレイ

S3030061

単第0 -0138 表

一層:再生密粒度アスコン(20)

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
B=1 平均切削深さ7cm以下 D=1 車道及び路肩 K=1 -			C=1 即日舗設:一層 E=17 再生密粒度アスコン(20) L=2 夜間割増有		
M=0.05 一層目:厚さ(m) U=1 段差すりつけの必要がない場合			0=2 PK-3		
D:日当り施工量 = 910 土木一般世話役 = $1 \times 100 / 910 = 0.110$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = $3 \times 100 / 910 = 0.330$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $5 \times 100 / 910 = 0.549$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め As混合物(一層目)使用量 = $100 \times \text{厚さ(m)} \times \text{締固め後密度(t/m3)} \times (1+K)$ = $100 \times 0.050 \times 2.35 \times (1+0.07)$ = 12.573(t) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
機械運転 = $100 / 910 = 0.110$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

S9371

単第0 -0139 表

1 日 当り

路面切削機運転
ホイール式・廃材積込装置付 2.0m×23cm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	235.00	L			TTPC00013
路面切削機 ホイール式・廃材積込装置付・排3 切削幅2.0m×深さ23cm	1.31	供用日			M1110161
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 ホイール式・廃材積込装置付 2.0m×23cm C=1 運転労務数量（人/日） E=1.31 機械損料数量（供用日/日）			B=4 排出ガス対策型3次基準 D=235 軽油消費量（L/日）		

施 工 単 価 表

S9379

単第0 -0140 表

1 日 当り

路面清掃車運転
ブラシ式 四輪式・路面掘削工事用・1.5m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	0.98	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	43.00	L			TTPC00013
路面清掃車 ブラシ・四輪式(走)・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3	1.31	供用日			M1110173
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 C=43 ブラシ式 四輪式・路面掘削工事用・1.5m3 軽油消費量 (L/日)			B=0.98 D=1.31	運転労務数量 (人/日) 機械損料数量 (供用日/日)	

施 工 単 価 表

機-18_アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型2.3～6.0m 排ガス3次

S9273

単第0 -0141 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	48.00	L			TTPC00013
アスファルトフィニッシャ ホイール型・排3 舗装幅2.3～6.0m	1.39	供用日			M1100089
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 ホイール型2.3～6.0m 排ガス3次 C=48 軽油消費量 (L/日)			B=1 D=1.39	運転労務数量 (人/日) 機械損料数量 (供用日/日)	

施工単価表

頁0-0237

機-18_ロードローラ運転
マカダムローラ10～12t

S9189
排出ガス対策型2次基準

単第0 -0142 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	27.00	L			TTPC00013
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.39	供用日15欄			M1080073
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 排出ガス対策型2次基準 C=27 軽油消費量 (L/日) E=1 マカダムローラ10～12t			B=1 運転労務数量 (人/日) D=1.39 機械損料数量 (供用日/日)		

施 工 単 価 表

機-28_タイヤローラ運転
質量 8～20t

S9000033

排出ガス対策型

単第0 -0143 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	30.00	L			TTPC00013
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	1.16	供用日			KTPC00007
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 質量 8～20t C=1 運転労務数量（人/日） E=2 排出ガス対策型			B=30 軽油消費量（L/日） D=1.16 機械賃料数量（供用日/日）		

施工単価表

頁0-0239

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0144 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比: 45.53%

材料構成比: 53.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.17%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度 (2 0)	53.72%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.21%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

頁0-0240

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0144 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49% 労務構成比： 45.53%

材料構成比： 53.98%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=2 夜間割増有		

施 工 単 価 表

SDT00033

単第0 -0145 表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001597
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 夜間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

歩車道境界ブロック撤去
処分

SPK23040289

施工単価表

単第0 -0146 表

頁0-0242

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 93.45% 材料構成比： 1.77% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16m3)	4.78%		小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	47.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	18.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 処分					

施工単価表

頁0-0243

殻運搬

SPK23040152

単第0 -0147 表

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)

1

m3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施 工 単 価 表

頁0-0244

U型側溝

SDT00013

単第0 -0148 表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種

500B[500×600×2000]

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000755
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0978
再生クラッシャーラン RC-40	0.090	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 夜間施工 C=18 500B[500×600×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.75 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

側溝蓋撤去・設置
80kgを超え120kg以下

S2572

施工単価表

単第0 -0149 表

頁0-0245

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人			RTPC00009
普通作業員	2.000	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=2 80kgを超え120kg以下					

施工単価表

頁0-0246

歩車道境界ブロック

SPK23040287

単第0 -0150 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40 養生工有り

1

m 当り

機械構成比: 1.96%

労務構成比:

58.85%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	1.63%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.33%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	19.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.80%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
型わく工	8.51%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜両面R 鳥取県認定グリーン商品	29.86%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCH0037 TTPT00254
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	7.79%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

頁0-0247

歩車道境界ブロック

SPK23040287

単第0 -0150 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40 養生工有り

1

m 当り

機械構成比： 1.96%

労務構成比：

58.85%

材料構成比： 39.19%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.82%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン RC-40	0.72%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40 G=2 養生工有り			B=5 C種(180/210×300×600) 片斜両面R F=2 18-8-40BB H=1 -		

施 工 単 価 表

暗渠排水管

据付・撤去 直管 200～400mm

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

SPK23040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm

19.61% 材料構成比： 80.39%

単第0 -0151 表

1

m 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 0 0 県単P128	80.39%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm G=2 期間1ヶ月未満(損料率0.3)			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

推進工
取付管推進工

VW0006

単第0 -0152 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 取付管推進工	1	一式			VW0005 単第0-0153 表
管推進工1 φ300 L=0.6m	2.6	m			VW0006B 単第0-0154 表 見積り
取込み制御装置 φ300	0.7	日			KW0004B 見積り
管内ずり出し工	2.6	m			VW0002B 単第0-0155 表
掘進機等 ス ^ハ シャルワーカー	0.7	日			KW0004C 見積り
推進管溶接工	4	箇所			VW0002C 単第0-0156 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	0.7	日			S9469 単第0-0158 表
塩ビ管挿入工	2.6	m			VW0004A 単第0-0159 表
中込注入工	0.14	m ³			VW0004B 単第0-0160 表
計/2.6m		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			

材料費
取付管推進工

VW0005

施工単価表

単第0 -0153 表

頁0-0250

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅管 φ 3 0 0 L=0.6m	5	本			TW0004B 見積り
先頭カッター φ 3 0 0 全損	1	個			TW0004D 見積り
塩ビ管 φ 1 5 0 L=1.00m	4	本			TW0004G 見積り
WTB φ150	3	個			TW0004J 見積り
スパーサー φ150	3	個			TW0004K 見積り
*** 単位当たり ***	1	一式			

管推進工1
φ300

L=0.6m

VW0006B

施 工 単 価 表

単第0 -0154 表

頁0-0251

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0011 表
計/日進量		m			+00 3.8m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

管内ずり出し工

VW0002B

施 工 単 価 表

単第0 -0155 表

頁0-0252

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
高圧洗浄機	1	日			KW0002B 見積り
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0011 表
諸雑費	5	%			#01 1
計/日当り管内ずり出し量		m			+00 22.2m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

推進管溶接工

VW0002C

施 工 単 価 表

単第0 -0156 表

頁0-0253

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009 1
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1	m			SG1E0098001 単第0-0157 表
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.045	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力料	2.7	kwh			F0000000001
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211(E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 【F】 電力料(kWh)					

施 工 単 価 表

頁0-0255

機-16_発動発電機運転
ディーゼル45kVA

S9469
排出ガス対策型1次基準

単第0 -0158 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	49.00	L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力45kVA	1.20	供用日			KTPC00032
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 ディーゼル45kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=49 燃料消費量(L/日) D=2 排出ガス対策型1次基準		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	1	人			RTPC00002 1
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0011 表 1
諸雑費	10	%			#01 1
計/日当り挿入量		m			+00 22.2m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

中込注入工

VW0004B

施 工 単 価 表

単第0 -0160 表

頁0-0257

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント (高炉B) 25kg袋入	0.5	t			TTPC00063
ベントナイト	0.1	t			T0010B
土木一般世話役	0.5	人			建設物価377 RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	0.5	日			M1204
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.5	日			M1210
諸雑費	10	%			#01
計/日当り注入量		m3			+00 2.8m3/日
*** 単位当たり ***	1	m3			

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0 -0161 表

頁0-0258

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.80	日			SM2203010 単第0-0121 表
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.28m3 C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好			B=1 4t積級 D=19 10.0以下		

坑口工
φ300

VW0007B

施 工 単 価 表

単第0 -0162 表

頁0-0259

取付管推進

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水器(φ300)	1	組			TW0005B
鋼材溶接工	2.4	m			見積り SG1E0098001 単第0-0157 表
鋼材切断工	4.8	m			SG1E0098002 単第0-0024 表
溶接工	0.63	人			RTPC00019
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.27	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001 1
溶接工	0.36	人			RTPC00019 1
とび工	0.36	人			RTPC00004 1
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.36	日			S9057 単第0-0011 表 1
諸雑費	20	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り
φ300

VW0008B

施 工 単 価 表

単第0 -0164 表

頁0-0261

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡切り工	1.4	m			VW0003C1 単第0-0165 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り工

VW0003C1

施 工 単 価 表

単第0 -0165 表

頁0-0262

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.0063	人			RTPC00009 1
溶接工	0.048	人			RTPC00019 1
特殊作業員	0.018	人			RTPC00001 1
酸素ガス ボンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ボンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	m			

坑外ずり出し工

VW0003D

施 工 単 価 表

単第0 -0166 表

頁0-0263

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0011 表 1
諸雑費	5	%			#01 1
計/日当り坑外ずり出し量		m 3			+00 11.1m3/日
*** 単位当たり ***	1	m 3			

先頭カッター取付け
φ300

VW0009B

施 工 単 価 表

単第0 -0167 表

頁0-0264

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
先頭カッター取付け工	0.94	m			VW0003E1 単第0-0168 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

先頭カッター取付け工

VW0003E1

施 工 単 価 表

単第0 -0168 表

頁0-0265

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1	m			SG1E0098001 単第0-0157 表
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.09	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	m			

注入設備工（中込）

VW0003G

施 工 単 価 表

単第0 -0169 表

頁0-0266

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
溶接工	0.45	人			RTPC00019
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.45	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

極小立坑設置工

VW0010

施 工 単 価 表

単第0 -0170 表

頁0-0267

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 塩ビ管圧入工	1	一式			VW0010A 単第0-0171 表
圧入工	3.34	m			VW0010B 単第0-0172 表
圧入機設置撤去工	1	箇所			VW0010C 単第0-0173 表
中込注入工	0.26	m 3			VW0010E 単第0-0174 表
計/ 1 箇所		箇所			+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

材料費
塩ビ管圧入工

VW0010A

施 工 単 価 表

単第0 -0171 表

頁0-0268

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
先頭管 1500	1	本			TW0010A4 見積り
中間管 1000	1	本			TW0010A6 見積り
最終管 500	1	本			TW0010A7 見積り
調整ボイド φ 7 0 0	0.26	m			TW0010A9 見積り
*** 単位当たり ***	1	一式			

圧入工

VW0010B

施 工 単 価 表

単第0 -0172 表

頁0-0269

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	1	人			RTPC00002 1
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0011 表
圧入機損料	1	日			KW0010A1 見積り
高圧洗浄機 吐出量30.8L/min	1	日			KW0010A2 建設機械損料選定表427
特殊ノズル	1	日			KW0010A3 見積り
計/日進量		m			+00 3.6m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

圧入機設置撤去工

VW0010C

施 工 単 価 表

単第0 -0173 表

頁0-0270

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.36	日			S9057 単第0-0011 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

中込注入工

VW0010E

施 工 単 価 表

単第0 -0174 表

頁0-0271

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント (高炉B) 25kg袋入	0.5	t			TTPC00063
ベントナイト	0.1	t			T0010B
土木一般世話役	0.45	人			建設物価377 RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	0.45	日			M1204 1
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.45	日			M1210 1
諸雑費	30	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 単 価 表

建設機械の貨物自動車等による運搬
路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)

S1000013

片道運搬距離 5 km 往復運搬

単第0 -0175 表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金 片道運搬距離 5 km	1.000	一式			S1000015 単第0-0176 表
復路分	1.000	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) E=5 片道運搬距離(km) G=1 - K=1 -			D=4 排ガス対策型3次基準 F=2 往復運搬 I=1 - M=1 -		

基本運賃料金
片道運搬距離 5km

S1000015

施 工 単 価 表

単第0 -0176 表

頁0-0273

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 20kmまで	1.000	一式			TU000661
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃料金			F=5 片道運搬距離(km)		

施 工 単 価 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.9	人			RTPC00009
普通作業員	5.0	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.1	時間			SM0102020 単第0-0178 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3					

施工単価表

頁0-0275

機-01_バックホウ運転

SM0102020

単第0 -0178 表

113_標準型 排2

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0.16 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=5.9 燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
再生土	133.000	m 3			F0000000201
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			県単価P41 SM0102020 単第0-0178 表
タンパ締固め	100	m3			SPK23040021 単第0-0180 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3 D=201 【F】埋戻土各種(m3)			C=5 埋戻土(各種) E=133 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3)		

タンパ締固め

SPK23040021

施工単価表

単第0 -0180 表

頁0-0277

機械構成比： 1.31% 労務構成比： 96.83% 材料構成比： 1.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.31%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	44.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.86%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 200mm

SG1D0006001

施 工 単 価 表

単第0 -0181 表

頁0-0278

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 2 0 0 mm	1	m			TSG00059 土木コスト情報P247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 呼び径 200mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		

施 工 単 価 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設表示シート 150mm×50m シングル 水抜き穴無し	2	巻			T000000008A 建設物価629
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生砂	1.260	m 3			F0000000202
砂基礎設置 機械施工	1	m3			県単価P40 TSG00075 土木コスト情報P257
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 砂(各種) C=1.26 土量変化率を考慮した土量(m3/m3) E=1 -			B=202 【F】砂(m3) D=1 [規]10m3以上 F=1 -		

建込工(両側分)

SG1D0032001

施 工 単 価 表

単第0 -0184 表

頁0-0281

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.23	人			RTPC00009
特殊作業員	0.23	人			RTPC00001
普通作業員	0.47	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.3	時間			SM0102020 単第0-0185 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 掘削深 2.5m以下					

施 工 単 価 表

頁0-0282

機-01_バックホウ運転

SM0102020

単第0 -0185 表

113_標準型 排2

山積0.28m3(平積0.2m3)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 690 \text{ (③欄)} / 110 \text{ (④欄)} = 6.3$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 6.3 = 0.16$ 燃料消費量 (時間当り) = $41.000 \text{ (kW)} \times 0.144 \text{ (燃料消費率)} = 5.900 \text{ (L/時間)}$					

引抜工(両側分)

SG1D0032002

施 工 単 価 表

単第0 -0186 表

頁0-0283

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
特殊作業員	0.14	人			RTPC00001
普通作業員	0.27	人			RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.14	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 掘削深 2.5m以下					

ポンプ運転工

SG1D0042001

施 工 単 価 表

単第0 -0187 表

頁0-0284

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.05	人			RTPC00002 9
工事用水中ポンプ損料	1	日			SGAD0042001 単第0-0188 表 9
諸雑費	2	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 ポンプ1台			B=1 商用電源 D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm全揚程5m	1	台			M2421
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m			B=1 ポンプ1台		
潜水ポンプ損料=損料表13欄 = 113					

据付・撤去工

SG1D0042002

施 工 単 価 表

単第0 -0189 表

頁0-0286

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	現場			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	0.319	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK23040154 単第0-0191 表
モルタル上塗工(マンホール用)	0.840	m2			SG1E0044003 単第0-0192 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.2 碎石厚(m) F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3)			C=1.33 碎石面積(m2) E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工		
R=0.84 モルタル上塗工使用数量(m2)			S=1 高炉		
碎石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + ロス率) = 1.330(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.319(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0191 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比： 0.00%

人力打設

労務構成比： 31.93%

材料構成比： 68.07%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.07%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

モルタル上塗り(マンホール用)

SG1E0044003

施 工 単 価 表

単第0 -0192 表

頁0-0289

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉	0.020	m3			SPK23040155 単第0-0193 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm)			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

モルタル練
高炉

SPK23040155

施工単価表

単第0 -0193 表

頁0-0290

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.71% 材料構成比： 16.29% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	56.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント (高炉B) 2 5 k g 袋入	10.64%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.65%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SG1D0053002

単第0 -0194 表

組立1号マンホール
1号(内径900mm) 深さ3m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深3m以下	1	箇所			TSG00039 土木コスト情報P267
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 1号(内径900mm) 深さ3m以下 D=1 -			B=2 [規]4箇所未満		

施 工 単 価 表

SG1D0057001

単第0 -0195 表

小型マンホール工（塩化ビニル製）

マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m超～3.5m 本管径150・200	1	箇所			TSG00021 土木コスト情報P274
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 土木コスト情報275
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合			B=3 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm D=1 - F=1 -		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

単第0 -0196 表

1

m3 当り

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0294

埋戻し
土砂

SPK23040020

単第0 -0197 表

1

m3 当り

機械構成比： 9.91%	労務構成比： 85.67%	材料構成比： 4.42%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価： 1	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.61%		タンバ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施 工 単 価 表

SG1D0088004

単第0 -0198 表

1 箇所 当り

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	1	箇所			TSG00003
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ます径 200mm C=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 -		

SG1D0089002

单第0 -0199 表

1

箇所 当り

[illegible]

明示シート
取付管

VKD0000001B

施 工 単 価 表

単第0 -0200 表

頁0-0297

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート	3.9	m			VKD0000001A 単第0-0182 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0201 表

1

m 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.09%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0201 表

1

m 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0-0300

舗装版破碎

SPK23040305

単第0 -0202 表

アスファルト舗装版

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比： 9.20%

労務構成比：

82.23%

材料構成比： 8.57%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.20%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SPK23040231

単第0 -0203 表

不陸整正

補足材料無し

機械構成比：

24.18%

労務構成比：

67.12%

材料構成比：

8.70%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	11.79%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.34%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	3.05%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.70%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

不陸整正
補足材料無し
機械構成比：

24.18%

労務構成比：

67.12%

材料構成比：

8.70%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

SPK23040231

施工単価表

単第0 -0203 表

頁0-0302

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0303

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0204 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比:

10.57%

材料構成比: 87.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3~6m	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8~20t	0.16%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10~12t	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t~12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.12%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0304

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0204 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比: 10.57%

材料構成比: 87.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生密粒度アスコン (13)	79.45%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0305

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0205 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.91%

労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK23040233

単第0 -0205 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚150mm 1層施工
機械構成比： 5.91% 労務構成比： 71.41%

RC-30

材料構成比： 22.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

頁0-0307

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0206 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比: 45.53%

材料構成比: 53.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.17%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	53.72%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.21%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施 工 単 価 表

頁0-0308

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0206 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比：

45.53%

材料構成比：

53.98%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=1 -		

施 工 単 価 表

暗渠排水管

据付 直管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK23040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm

13.99%

材料構成比： 86.01%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0207 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	10.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 0 0	86.01%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
県単P128 積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm G=6 期間1～2年未満(損料率0.75)			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 10km 製品長 12m以内 S1000007

単第0 -0208 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 10km 製品長 12m以内 運搬質量 12t	1.000	一式			S1000009 単第0-0209 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0210 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=12 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施工単価表

頁0-0311

基本運賃

運搬距離 10 km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 12t

單第0 -0209 表

1 式 当り

[illegible]

積み込み, 取り外しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0 -0210 表

頁0-0312

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積み込み費（基地）	12.000	t			KR00E006
仮設材取り外し費（現場）	12.000	t			KR00E009
仮設材積み込み費（現場）	12.000	t			KR00E008
仮設材取り外し費（基地）	12.000	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 K=1 積み込み, 取り外しに要する費用 基地積み込み・取り外し, 現場積み込み・取り外し			D=12 運搬質量(t)		

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 150mm

SG1D0006001

施 工 単 価 表

単第0 -0211 表

頁0-0313

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	1	m			TSG00057 土木コスト情報P247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		

1

SG1D0057001

深さ2m以下

本管径150mm~200mm

名称・規格など
小型マンホール工(塩化ビニル製φ300)
2m以下 本管径150・200

1

箇所

単 価

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備

TSG00017

土木コスト情報P274

加算額【手間のみ】
 鑄鉄製防護蓋設置費

1

箇所

TSG00085

土木コスト情報275

*** 単位当たり ***

1

箇所

A=1	起点および中間形式
C=1	[規]5箇所以上
E=1	-

B=1	深さ2m以下	本管径150mm～200mm
D=1	-	
F=1	-	

G=2 鑄鉄製防護蓋を設置する場合

SG1D0089002

單第0 -0213 表

1

箇所 当り

[illegible]