

各位

米子市総務部契約検査課

入札説明書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記


工事希望型指名競争入札に付する工事	工事名	淀江町今津地内狭あい道路改良工事		
	工事場所	米子市淀江町今津地内	工期	契約日から 令和6年3月29日まで
契約条項を示す場所	担当課	米子市総務部契約検査課 道路整備課		
入札保証金に関する事項	入札保証金	免除		
現場説明会	なし			
開札の日時及び場所	日時 場所	令和5年11月7日 午前10時0分 本庁舎202会議室 開札		
契約保証に関する事項	<p>請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。</p> <p>(1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結</p>			
前払金	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る		
部分払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する注意事項	<p>1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。</p> <p>2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。</p> <p>3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。</p> <p>4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。</p> <p>5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。</p> <p>6. 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。</p> <p>7. 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。</p> <p>8. 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする</p> <p>9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。</p> <p>10. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。</p> <p>11. 入札回数は、1回とする。</p>			
その他の注意事項	<p>1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。</p> <p>2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。</p> <p>3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。</p> <p>4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。</p> <p>5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。</p>			
施工に関する注意事項	<p>1. 工事設計図書 別紙のとおり</p> <p>2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。</p> <p>3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。</p> <p>4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。</p>			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格		¥13,182,400		
最低制限価格		(直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費5.5/10)×1.1		

工 事 設 計 書

令和 5 年度	工事名	淀江町今津地内狭あい道路改良工事				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設 計 金 額	円					
工 期	契約日 から 令和6年3月29日 まで					
工 事 場 所	米子市 淀江町今津 地内					
	施工延長 L=20.0m 道路土工 一式 縁石工 一式 擁壁工 一式 仮設工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式					

米 子 市

位置図

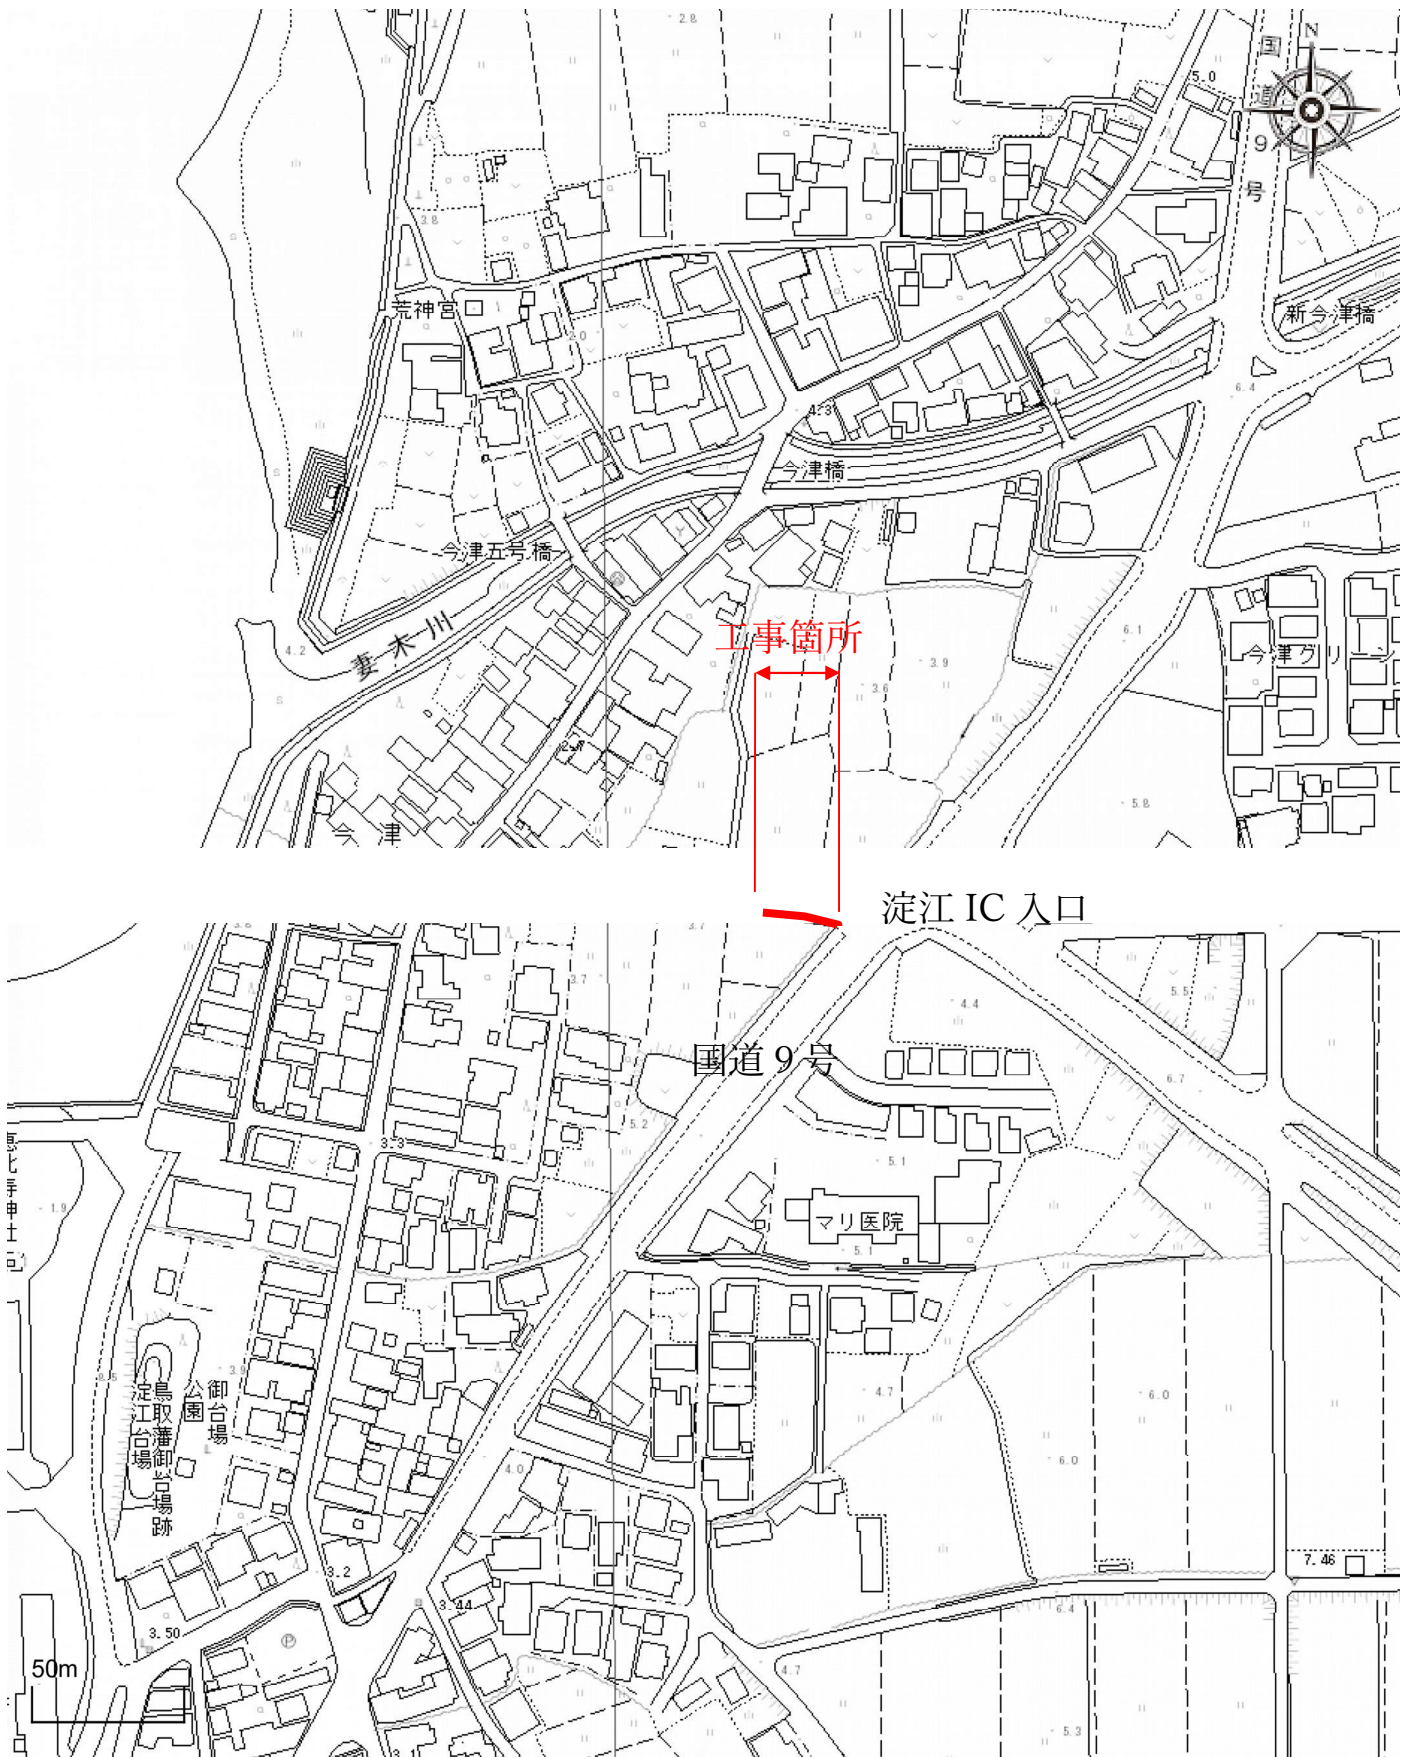

設 計 数 量 総 括 表				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要
道路改良				
道路土工				
路体盛土工				
路体盛土	W<2.5m	m ³	4	
〃	2.5m≤W<4.0m	m ³	10	
路床盛土工				
路床盛土	2.5m≤W<4.0m	m ³	10	
〃	4.0m≤W	m ³	40	
購入土	CBR≥12	式	1	
擁壁工				
作業土工				
床掘	土砂	式	1	
埋戻	土砂	式	1	
場所打擁壁工				
1号取付擁壁	GW36	箇所	1	
1号進入路擁壁	SGW69	箇所	1	
2号進入路擁壁	SGW69	箇所	1	
3号進入路擁壁	SGW69	箇所	1	
4号進入路擁壁	SGW42	箇所	1	
嵩上げコンクリート		m	1	
ブレイkast擁壁工				
ブレイkastL型擁壁	H1300(3種)	m	4	
〃	H1400(2種)	m	4	
〃	H1500(3種)	m	4	
〃	H1600(2種)	m	4	

設 計 数 量 総 括 表				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要
〃	H1700(2種)	m	12	
〃	H1900(1種)	m	4	
2号調整コンクリート		m	32	
排水構造物工				
作業土工				
埋戻	土砂	式	1	
側溝工				
角フリューム	FS300	m	12	
管渠工				
管渠工	CP1-RC-D300	m	7	
塩ビ管	VUφ600	m	2	
集水樹・マンホール工				
1号集水樹	B500-L500-H550	箇所	1	
2号集水樹	B500-L500-H550	箇所	1	
3号集水樹	B500-L500-H550	箇所	1	
4号集水樹	B800-L800-H1150	箇所	1	
場所打水路工				
場所打ちL型水路復旧		箇所	1	
付属施設工				
張りコンクリート	t=10cm	m	12	
舗装工				
アスファルト舗装工				
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	83	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 t=10cm	m ²	83	
下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	83	
防護柵工				
防止柵工				
転落防止柵	コンクリート用	m	32	
構造物撤去工				

設 計 数 量 総 括 表				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要
構造物取壊し工				
コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	24	
"	鉄筋構造物	m ³	1	
舗装版取壊し	アスファルト舗装 t=5cm	m ²	47	
運搬処理工				
殻運搬処理	コンクリート殻 無筋	m ³	24	W=56t
"	コンクリート殻 鉄筋	m ³	1	W=3t
"	アスファルト殻	m ³	2	W=6t
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	
国道接続部改良工				
掘削工				
掘削	土砂	m ³	4	
残土処理工				
残土処理		m ³	10	
アスファルト舗装工				
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	3	車道
中間層	再生粗粒度アスコン t=5cm	m ²	3	"
基層	再生粗粒度アスコン t=5cm	m ²	3	"
路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	m ²	3	"
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	3	歩道
路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	3	"
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	18	出入口部
路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=25cm	m ²	18	"
作業土工				
床掘	土砂	式	1	
埋戻	土砂	式	1	

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事的確かな施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第26条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとする。

契約書第25条第6項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和5年4月1日改正
特記事項1

仕様書		本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ _____
工程	① (他工事等との調整) ② (部分完成、着工保留) ③ (施工時間) ④ (余裕期間設定工事) ⑤ (鋼材の調達の遅れによる工期の延長) ⑥ (週休2日モデル工事)	_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____ (すること ・ しないこと)。 本工事 _____の施工時間は、 <u>8:30 ~ 17:00</u> とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。
用地関係	① (用地・物件等未処理)	本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。
支障物件	① (埋設物等の事前調査) ② (支障物件) ③ (立木の置き場所)	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。 国道接続部の施工に当って、_____電柱_____が支障となっているが、令和6年1月_____までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。
対公害	① (騒音振動対策)	「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	① (交通安全施設等)	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>27</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 <u>18</u> 名 (交代要員(有・無))、交通誘導員Bを合計 <u>42</u> 名 (交代要員(有・無))を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合には、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水処理濁水	① (濁水処理)	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。

現場説明書

特記事項2

	<p>【建設発生土（処理）】</p> <p>①（他工事等流用）</p> <p>②（建設技術センター）</p> <p>③（民間残土受入地）</p> <p>④（土質改良プラント）</p>	<p>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。</p> <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は、<u>米子</u>市・町村 <u>尾高</u>地内の<u>（有）小倉興産尾高残土処分場</u>に 運搬（片道運搬距離 <u>11.2</u> km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり <u>1,700</u> 円を <u>事業所</u> に支払うこと。</p> <p>建設発生土は _____市・町・村 _____地内の_____ に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として1 m³当り _____ 円を _____ に支払うこと。</p>
建設 副 産 物 の 処 理	<p>【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】</p> <p>⑤（分別解体等）</p> <p>⑥（他工事等流用）</p> <p>⑦（再資源化施設への搬出）</p> <p style="text-align: center;">(施設の名称・受入れ費用)</p> <p style="text-align: center;">(受入れ時間帯)</p> <p style="text-align: center;">(受入れ条件)</p> <p>⑧（木材市場等へ売却）</p> <p>⑨（最終処理等）</p> <p>⑩（産業廃棄物の処理に係る税）</p>	<p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。</p> <p>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊 1 m³当り <u>7,042</u>（無筋）、<u>14,010</u>（有筋） 円</p> <p>アスファルト塊 1 m² 当り <u>149.6</u> <u>1,342</u>（小規模） 円</p> <p>建設発生木材 1 m³当り _____ 円</p> <p>[Co 雑割材・ _____]は、 _____市・町・村 _____地内 _____工事現場に運搬（片道運搬距離 _____ km）するものとする。</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。</p> <p>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊 <u>淀江</u> 市・町・村 <u>稲吉</u> 地内の <u>（株）大協組</u>（運搬距離 <u>4.6</u> km）、費用 1 t 当り <u>800</u>（無筋）<u>800</u>（有筋） 円</p> <p>アスファルト塊 <u>米子</u> 市・町村 <u>和田町</u> 地内の <u>カネックス（株）</u>（運搬距離 <u>18.5</u> km）、費用 1 t 当り <u>1,300</u> 円</p> <p>建設発生木材 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____ km）、費用 1 t 当り _____ 円</p> <p>その他（ _____ ） _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____ km）、費用 1 t 当り _____ 円</p> <p>8時～17時（平日）</p> <p>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。</p> <p>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。</p> <p>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____ cm 以下、長さ _____ m 以下であること。</p> <p>エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。</p> <p>建設発生木材は _____市・町・村 _____地内の _____への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し、 _____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。</p> <p>_____については、 _____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し、その費用として 1 t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。</p> <p>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____円見込んでいる。</p>

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	<p>① (建設発生土の使用)</p> <p>② (再生資材の使用)</p>	<p>_____ 工事から [当該工事運搬・相手方運搬] の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>1) C 〇 雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>3) ・再生クラッシャーラン [規格： RC-30、RC-40] は、使用箇所： <u>路盤、基礎砕石</u> に使用する。 ・再生コンクリート砂 [規格：RS-] は、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物 [規格： 再生密粒度 As] は、使用箇所： <u>表層</u> に使用する。</p> <p>5) その他再生資材 [資材名： _____] [規格： _____] は、使用箇所：_____ に使用する。</p>
工事用道路	<p>① (農地の一時転用について)</p>	<p>本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。</p> <p>【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。(該当がなければ記載を削除)】</p> <p>受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。</p>
仮設備		

現場説明書

特記事項4

- ① (労災補償に必要な保険の付保)
- ② (現場環境改善)

本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・七ない〕。

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。

1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。

その他

計上費目	実施内容
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献
防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他()	
工事の種類		□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 □電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 ■その他(道路改良工事)	
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		■コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 ■アスファルト・コンクリート □木材	
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()	
	周辺状況	周辺にある施設 ■住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他() 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他()	
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所		作業場所 ■十分 □不十分 その他()
	搬出経路		障害物 □有() ■無 前面道路の幅員 約 _____ m 通学路 □有 ■無 その他()
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		□有 () ■無
	他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	□有 特定建設資材への付着(□有 □無) ■無
その他			
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法(解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工 ■有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序(解体工事のみ)		□上の工程における⑤→④→③の順序 □その他() その他の場合の理由()	
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン	
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
	種類	量の見込み	
	■コンクリート塊	59.5 トン	□① □② □③ □④ □⑤ ■⑥
	■アスファルト・コンクリート塊	10.0 トン	□① □② □③ □④ □⑤ ■⑥
	□建設発生木材	トン	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他			
備考			

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 05-*****-00070-40 0 1 実施単価 33 米子市 淀江町 00-05.10.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 01 率計上する(地方部) 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 00 千円止め(土木) 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費（市道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（市道部）						X1000
道路改良						Y1E01 (レバ Ⅱ1)
道路土工			一式			Y1E0101 (レバ Ⅱ2)
路体盛土工			一式			Y1E010103 (レバ Ⅱ3)
路体(築堤)盛土			一式			Y1E01010301 (レバ Ⅱ4)
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満			m3			SPK23040004 00 A=1
	4		m3			単第0 -0001 表 051010
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満						SPK23040004 00 A=2
	10		m3			単第0 -0002 表 051010
路床盛土工						Y1E010105 (レバ Ⅱ3)
路床盛土			一式			Y1E01010501 (レバ Ⅱ4)
			m3			

本工事費（市道部） 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	10	m3			SPK23040005 00 A=2 単第0 -0003 表 051010
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	40	m3			SPK23040005 00 A=3,B=1,C=1 単第0 -0004 表 051010
山土 C B R 1 2	40	m 3			TTM0052 00 051010
擁壁工		一式			Y1E0106 (L^ Ⅱ2)
作業土工		一式			Y1E010601 (L^ Ⅱ3)
床掘り		m3			Y1E01060102 (L^ Ⅱ4)
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	110	m3			SPK23040015 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0005 表 051010
埋戻し		m3			Y1E01060103 (L^ Ⅱ4)
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	70	m3			SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1 単第0 -0006 表 051010

本工事費（市道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打擁壁工						Y1E010606 (レ ^ノ ル3)
			一式			
場所打擁壁工						Y1E01060601 (レ ^ノ ル4)
			一式			
1号取付擁壁 GW36						V00001 00
	1		箇所			単第0 -0007 表 051010
1号進入路擁壁 SGW69						V00003 00
	1		箇所			単第0 -0009 表 051010
2号進入路擁壁 SGW69						V00004 00
	1		箇所			単第0 -0011 表 051010
3号進入路擁壁 SGW69						V00005 00
	1		箇所			単第0 -0012 表 051010
4号進入路擁壁 SGW42						V00006 00
	1		箇所			単第0 -0013 表 051010
嵩上げコンクリート						V00007 00
	1		m			単第0 -0015 表 051010
プレキャスト擁壁工						Y1E010607 (レ ^ノ ル3)
			一式			

本工事費（市道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
プレキャスト擁壁									Y1E01060701 (レハⅡ4)	
				m						
プレキャスト擁壁設置 基礎砕石有り 均しCo有り 擁壁(各種)	4			m					SPK23040076 00 A=2, B=1, C=1, D=21, E=1 単第0 -0018 表	051010
プレキャスト擁壁設置 基礎砕石有り 均しCo有り 擁壁(各種)	4			m					SPK23040076 00 A=2, B=1, C=1, D=21, E=2 単第0 -0019 表	051010
プレキャスト擁壁設置 基礎砕石有り 均しCo有り (道路)L型擁壁 q=10kN/m2 1500×2000	4			m					SPK23040076 00 A=2, B=1, C=1, D=5 単第0 -0020 表	051010
プレキャスト擁壁設置 基礎砕石有り 均しCo有り (道路)L型擁壁 q=10kN/m2 1600×2000	4			m					SPK23040076 00 A=2, B=1, C=1, D=6 単第0 -0021 表	051010
プレキャスト擁壁設置 基礎砕石有り 均しCo有り 擁壁(各種)	12			m					SPK23040076 00 A=2, B=1, C=1, D=21, E=3 単第0 -0022 表	051010
プレキャスト擁壁設置 基礎砕石有り 均しCo有り 擁壁(各種)	4			m					SPK23040076 00 A=2, B=1, C=1, D=21, E=4 単第0 -0023 表	051010
2号調整コンクリート									V00009 00	
	32			m					単第0 -0024 表	051010
排水構造物工									Y1E0109 (レハⅡ2)	

本工事費（市道部） 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y1E010901 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式			
埋戻し						Y1E01090103 (レ ^ハ Ⅱ4)
			m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	3		m3			SPK23040020 00 A=5, B=1, D=1 単第0 -0006 表 051010
側溝工						Y1E010903 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式			
プレキャストU型側溝						Y1E01090301 (レ ^ハ Ⅱ4)
			m			
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	12		m			SDT00013 00 A=1, B=5, D=18, E=3, F=6, G=1, I=1, J=1, K=2, N=0 .44 単第0 -0026 表 051010
管渠工						Y1E010904 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式			
ヒューム管(B形管)						Y1E01090402 (レ ^ハ Ⅱ4)
			m			
ヒューム管(B形管) 据付 管径300mm 固定基礎90°巻き 基礎碎石有り 外圧管1種	7		m			SPK23040090 00 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1, I=1, J=1 単第0 -0027 表 051010

本工事費（市道部） 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管布設 VU 600					V00071 00
土地改良歩掛準用	2	m			単第0 -0028 表 051010
集水桝・マンホール工					Y1E010905 (レ ^ハ Ⅱ3)
		一式			
現場打ち集水桝					Y1E01090502 (レ ^ハ Ⅱ4)
		箇所			
1号集水桝 18-8-40BB 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下	1	箇所			SPK23040105 00 A=3,C=5,D=2,E=1,F=1 単第0 -0029 表 051010
2号集水桝 B500-L500-H550	1	箇所			V00041 00 単第0 -0030 表 051010
3号集水桝 18-8-40BB 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下	1	箇所			SPK23040105 00 A=3,C=5,D=2,E=1,F=1 単第0 -0033 表 051010
4号集水桝 B800-L800-H1150	1	箇所			V00042 00 単第0 -0034 表 051010
場所打水路工					Y1E010907 (レ ^ハ Ⅱ3)
		一式			
現場打水路					Y1E01090701 (レ ^ハ Ⅱ4)
		m			

本工事費（市道部） 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打ちL型水路復旧工					V00044 00
	1	箇所			単第0 -0037 表 051010
附属施設工					Y1E010909 (レベル3)
		一式			
附属施設					Y1E01090901 (レベル4)
		m			
張りコンクリート t=10cm					V00047 00
	12	m			単第0 -0039 表 051010
舗装工					Y1E0204 (レベル2)
		一式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 (レベル3)
		一式			
表層(車道・路肩部)					Y1E02040409 (レベル4)
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm					SPK23040241 00 A=4, B=50, C=6, E=2, G=1, H=1, I=1
	83	m2			単第0 -0041 表 051010
上層路盤(車道・路肩部)					Y1E02040403 (レベル4)
		m2			

本工事費（市道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工									SPK23040234 00 A=6, E=100, H=1	
	83		m	2					単第0 -0042 表	051010
下層路盤(車道・路肩部)									Y1E02040401 (レ^ Ⅱ4)	
				m	2					
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40									SPK23040232 00 A=150, B=4, D=1	
	83		m	2					単第0 -0043 表	051010
防護柵工									Y1E0110 (レ^ Ⅱ2)	
				一	式					
防止柵工									Y1E011004 (レ^ Ⅱ3)	
					m					
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色									SS000145 00 A=1, B=8, D=2, F=1	
	32		m						単第0 -0044 表	051010
構造物撤去工									Y1E0112 (レ^ Ⅱ2)	
					一	式				
構造物取壊し工									Y1E011206 (レ^ Ⅱ3)	
					一	式				
コンクリート構造物取壊し									Y1E01120601 (レ^ Ⅱ4)	
					m	3				

本工事費（市道部） 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工									SDT00031 00 A=1, B=1, C=1, D=1	
	24		m3						単第0 -0045 表	051010
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工									SDT00033 00 A=1, B=1, C=1, D=1	
	1		m3						単第0 -0046 表	051010
舗装版破碎									Y1E01120603 (L^ Ⅱ4)	
				m2						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下									SPK23040305 00 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1	
	47		m2						単第0 -0047 表	051010
運搬処理工									Y1E011216 (L^ Ⅱ3)	
				一式						
殻運搬									Y1E01121601 (L^ Ⅱ4)	
				m3						
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)									SPK23040152 00 A=1, B=1, C=1, D=25, E=1	
	24		m3						単第0 -0048 表	051010
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)									SPK23040152 00 A=2, B=1, C=1, D=25, E=1	
	1		m3						単第0 -0049 表	051010
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)									SPK23040152 00 A=3, B=3, C=2, D=57, E=1	
	2		m3						単第0 -0050 表	051010

本工事費（市道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分						Y1E01121602 (レ^ル4)
			m3			
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
処分費 Co殻 無筋 (株)大協組	56		t			W0001
処分費 Co殻 鉄筋 (株)大協組	3		t			W0001
処分費 As殻 カネックス(株)	6		t			W0001
仮設工						Y1E0115 (レ^ル2)
			一式			
交通管理工						Y1E011521 (レ^ル3)
			一式			
交通誘導警備員						Y1E01152101 (レ^ル4)
			人			
交通誘導警備員B						R0369 00
	42		人			051010 1

本工事費（市道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 工事原価 **						
一般管理費率 分						
契約保証費						

本工事費（市道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

本工事費（国道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（国道部）						X2000
道路改良						Y1E01 (レ [^] Ⅱ1)
道路土工			一式			Y1E0101 (レ [^] Ⅱ2)
掘削工			一式			Y1E010101 (レ [^] Ⅱ3)
掘削			一式			Y1E01010101 (レ [^] Ⅱ4)
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準			m3			SPK23040001 00 A=1, B=5, E=7
残土処理工	4		m3			単第0 -0051 表 051010
土砂等運搬			一式			Y1E010110 (レ [^] Ⅱ3)
土砂等運搬			m3			Y1E01011002 (レ [^] Ⅱ4)
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)	10		m3			SPK23040002 00 A=2, B=5, C=1, D=1, F=45 単第0 -0052 表 051010

本工事費（国道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						Y1E01011003 (レ^ Ⅱ4)
			m3			
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山						W0001
(有)小倉興産	10		m3			
舗装工						Y1E0204 (レ^ Ⅱ2)
			一式			
アスファルト舗装工						Y1E020404 (レ^ Ⅱ3)
			一式			
表層(歩道部)						Y1E02040410 (レ^ Ⅱ4)
			m2			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm 車道部	3		m2			SPK23040244 00 A=1, B=50, C=6, E=1, G=1, H=1, I=1 単第0 -0053 表 051010
中間層(歩道部)						Y1E02040408 (レ^ Ⅱ4)
			m2			
中間層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm 車道部	3		m2			SPK23040243 00 A=1, B=50, C=8, E=1, G=1, H=1, I=1 単第0 -0054 表 051010

本工事費（国道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層(歩道部)						Y1E02040406 (レ^ Ⅱ4)
			m2			
基層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 5 0 mm 車道部	3		m2			SPK23040242 00 A=1, B=50, C=8, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0 -0055 表 051010
下層路盤(歩道部)						Y1E02040402 (レ^ Ⅱ4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-40 車道部	3		m2			SPK23040233 00 A=150, B=4, D=1 単第0 -0056 表 051010
表層(歩道部)						Y1E02040410 (レ^ Ⅱ4)
			m2			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 5 0 mm 歩道部	3		m2			SPK23040244 00 A=1, B=50, C=6, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0 -0057 表 051010
下層路盤(歩道部)						Y1E02040402 (レ^ Ⅱ4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工 RC-40 歩道部	3		m2			SPK23040233 00 A=250, B=4, D=1 単第0 -0058 表 051010
表層(歩道部)						Y1E02040410 (レ^ Ⅱ4)
			m2			

本工事費（国道部） 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm 出入口部	18		m2						SPK23040244 00 A=1, B=50, C=6, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0 -0057 表	051010
下層路盤(歩道部)			m2						Y1E02040402 (L^ Ⅱ4)	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工 RC-40 出入口部	18		m2						SPK23040233 00 A=250, B=4, D=1 単第0 -0058 表	051010
縁石工				一式					Y1E0206 (L^ Ⅱ2)	
作業土工				一式					Y1E020601 (L^ Ⅱ3)	
床掘り				一式					Y1E02060102 (L^ Ⅱ4)	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	2		m3						SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1 単第0 -0059 表	051010
埋戻し			m3						Y1E02060103 (L^ Ⅱ4)	
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1		m3						SPK23040020 00 A=5, B=1, D=1 単第0 -0006 表	051010

本工事費（国道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工						Y1E020603 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式			
歩車道境界ブロック						Y1E02060301 (レ ^ハ Ⅱ4)
			m			
歩車道境界ブロック撤去 処分						SPK23040289 00 A=1
	3		m			単第0 -0060 表 051010
歩車道境界ブロック 1 型 D種(180/215×350×600) 片斜両面R 設置 RC-40						SPK23040287 00 A=1, B=6, E=1, F=4
	1		m			単第0 -0061 表 051010
歩車道境界ブロック 2 型 B種(180/205×250×600) 片斜片面R 設置 RC-40						SPK23040287 00 A=1, B=2, E=1, F=4
	8		m			単第0 -0062 表 051010
防護柵工						Y1E0208 (レ ^ハ Ⅱ2)
			一式			
防止柵工						Y1E020803 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式			
転落(横断)防止柵						Y1E02080305 (レ ^ハ Ⅱ4)
			m			
転落防止柵 端末 袖 L=300						F000000025 00
見積 材工共 L=300×2	1		一式			051010

本工事費（国道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト工						Y1E020803 (レ [^] ル3)
			一式			
車止めポスト						Y1E02080305 (レ [^] ル4)
			本			
車止めポスト N型ボラード 樹脂製 80×H800						V00061 00
	4		本			単第0 -0063 表 051010
防護柵撤去工						Y1E020803 (レ [^] ル3)
			一式			
防護柵撤去						Y1E02080305 (レ [^] ル4)
			m			
横断・転落防止柵 防護柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式						SS000153 00 A=3,B=1,C=1,D=1,E=4
	2		m			単第0 -0064 表 051010
構造物撤去工						Y1E0112 (レ [^] ル2)
			一式			
構造物取壊し工						Y1E011206 (レ [^] ル3)
			一式			
コンクリート構造物取壊し						Y1E01120601 (レ [^] ル4)
			m3			

本工事費（国道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工									SDT00031 00 A=1, B=1, C=1, D=1	
	0.2		m	3					単第0 -0045 表	051010
舗装版切断									Y1E01120602 (L^ Ⅱ4)	
				m						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下									SPK23040306 00 A=1, B=1, E=1	
	19		m						単第0 -0065 表	051010
舗装版破碎									Y1E01120603 (L^ Ⅱ4)	
				m						
舗装版破碎積込(小規模土工)									SPK23040018 00 A=1	
	25		m	2					単第0 -0066 表	051010
運搬処理工									Y1E011216 (L^ Ⅱ3)	
					一	式				
殻運搬									Y1E01121601 (L^ Ⅱ4)	
				m						
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)									SPK23040152 00 A=1, B=1, C=1, D=25, E=1	
	0.2		m	3					単第0 -0048 表	051010
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離24.0km以下(15.0km超)									SPK23040152 00 A=3, B=4, C=2, D=62, E=1	
	2		m	3					単第0 -0067 表	051010

本工事費（国道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分						Y1E01121602 (レ ^ハ Ⅱ4)
			m3			
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
処分費 Co殻 無筋 (株)大協組	0.5		t			W0001
処分費 As殻 カネックス(株)	4		t			W0001
仮設工						Y1E0115 (レ ^ハ Ⅱ2)
			一式			
土留・仮締切工						Y1E011504 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式			
仮締切工						Y1E01150401 (レ ^ハ Ⅱ4)
			m2			
土のう拵え,積立,撤去工 小口並べ	1		m2			S1012 00 A=1,B=1,C=17 単第0 -0068 表 051010
交通管理工						Y1E011521 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式			

本工事費（国道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						Y1E01152101 (レベル4)
交通誘導警備員A			人			R0368 00
	18		人			051010 1
** 直接工事費 **						
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 工事原価 **						

本工事費（国道部） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
** 工事価格 **						
** 消費税相当額 **						
** 工事費 **						
** 工事費計 **						

施工単価表

路体(築堤)盛土
 施工幅員2.5m未満
 機械構成比: 0.75%

SPK23040004

単第0 -0001 表

1

m3 当り

労務構成比: 98.99% 材料構成比: 0.26% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.75%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

路体(築堤)盛土
 施工幅員2.5m以上4.0m未満
 機械構成比: 16.95% 労務構成比: 73.89% 材料構成比: 9.16% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040004

単第0 -0002 表

標準単価: 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	8.87%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	8.08%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
特殊運転手	65.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	9.16%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

単第0 -0003 表

SPK23040005

路床盛土
 施工幅員2.5m以上4.0m未満

機械構成比： 16.92%

労務構成比： 74.02%

材料構成比： 9.06%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	8.48%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	8.44%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
特殊運転手	65.80%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	9.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

路床盛土
 施工幅員4.0m以上
 機械構成比： 19.31%

SPK23040005

施工数量10,000m3未満 障害無し

労務構成比： 63.43%

材料構成比： 17.26%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0004 表

1

m3 当り

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 7t級	9.95%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11~12t	9.36%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	43.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	17.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量10,000m3未満		

施工単価表

単第0 -0005 表

床掘り

土砂 標準

機械構成比: 24.08%

労務構成比: 50.56%

SPK23040015

無し 障害無し

材料構成比: 25.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	24.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	50.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	25.36%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

単第0 -0006 表

埋戻し

SPK23040020

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.91%

労務構成比: 85.67%

材料構成比: 4.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0-0030

1号取付擁壁
GW36

V00001

単第0 -0007 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しCo無し	3.472	m3			SPK23040070 単第0-0008 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

重力式擁壁
擁壁平均高さ2m以上5m以下
機械構成比： 2.10%

SPK23040070
基礎砕石有り 均しCo無し
労務構成比： 60.87%

材料構成比： 37.03%

単第0 -0008 表

標準単価： 1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	1.51%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	21.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	11.41%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	5.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
とび工	3.32%		とび工		RTPC00004 RTPT00004
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	36.70%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.24%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0008 表

重力式擁壁

SPK23040070

擁壁平均高さ2m以上5m以下

基礎砕石有り 均しCo無し

機械構成比: 2.10% 労務構成比: 60.87%

材料構成比: 37.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 擁壁平均高さ2m以上5m以下 D=2 基礎砕石有り F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 圧送管延長距離無し		

施工単価表

単第0 -0009 表

1号進入路擁壁
SGW69

V00003

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎砕石有り均しCo無し	5.292	m3			SPK23040070 単第0-0010 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比： 1.80%

労務構成比：

SPK23040070

基礎砕石有り 均しCo無し

基礎砕石有り 均しCo無し
材料構成比： 32.66%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0010 表

1

m3 当り

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	1.33%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	16.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	5.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	32.38%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0010 表

重力式擁壁

SPK23040070

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎砕石有り 均しCo無し

機械構成比: 1.80%

労務構成比:

65.54%

材料構成比: 32.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=2 基礎砕石有り F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 圧送管延長距離無し		

2号進入路擁壁
SGW69

V00004

施工単価表

単第0 -0011 表

頁0-0036

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	5.026	m3			SPK23040070 単第0-0010 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

3号進入路擁壁
SGW69

V00005

単第0 -0012 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	3.401	m3			SPK23040070 単第0-0010 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

4号進入路擁壁
SGW42

V00006

単第0 -0013 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎砕石有り	1.414	m3			SPK23040069 単第0-0014 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0 -0014 表

小型擁壁
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下
機械構成比： 3.50%

SPK23040069
18-8-40BB 基礎砕石有り

労務構成比： 76.86%

材料構成比： 19.64%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2011 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.77%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能付・排2011 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00145 MTPT00145
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	23.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	18.88%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.60%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0014 表

小型擁壁
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下
機械構成比： 3.50%

SPK23040069
18-8-40BB 基礎碎石有り
労務構成比： 76.86%
材料構成比： 19.64%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)		B=2 E=1 G=1	18-8-40BB 均しCo無し -	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK23040154 単第0-0016 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			SPK23040156 単第0-0017 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0 -0016 表

コンクリート

SPK23040154

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.86%

材料構成比: 55.14%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

SPK23040156

単第0 -0017 表

型枠

一般型枠

小型構造物

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076

単第0 -0018 表

擁壁(各種)

労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.86%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 1300×2000 県単価	75.97%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)		F0000000001 TTPT00044
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076

単第0 -0018 表

擁壁(各種)

労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=1 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076

単第0 -0019 表

擁壁(各種)

労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.86%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 1400×2000 県単価	75.97%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)		F000000002 TTPT00044
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076

単第0 -0019 表

擁壁(各種)

労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=2 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076
(道路)L型擁壁 q=10kN/m2 1500×2000
労務構成比： 20.69%

単第0 -0020 表

標準単価： 1

m 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.86%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
(道路)L型擁壁 1500×2000 参考重量1120kg 鳥取県認定グリーン商品	75.97%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		TTPCH0020 TTPT00044
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076

(道路)L型擁壁 q=10kN/m2 1500×2000

単第0 -0020 表

1

m 当り

労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り			B=1 D=5 基礎砕石有り (道路)L型擁壁 q=10kN/m2 1500×2000		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076
(道路)L型擁壁 q=10kN/m2 1600×2000
労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%
市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0021 表

標準単価： 1

m 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.86%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
(道路)L型擁壁 1600×2000 参考重量1340kg 鳥取県認定グリーン商品	75.97%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		TTPCH0021 TTPT00044
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0021 表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076

(道路)L型擁壁 q=10kN/m2 1600×2000

労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り			B=1 D=6 基礎砕石有り (道路)L型擁壁 q=10kN/m2 1600×2000		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076

擁壁(各種)

労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0022 表

標準単価： 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.86%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 1700×2000 県単価	75.97%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)		F0000000003 TTPT00044
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076

単第0 -0022 表

擁壁(各種)

労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=3 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076

単第0 -0023 表

擁壁(各種)

労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.86%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 1900×2000 県単価	75.97%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)		F0000000004 TTPT00044
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石有り 均しCo有り
機械構成比： 1.92%

SPK23040076

単第0 -0023 表

擁壁(各種)

労務構成比： 20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=4 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.054	m3			SPK23040154 単第0-0016 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.654	m2			SPK23040156 単第0-0017 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	3.35	m2			SPK23040034 単第0-0025 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
 機械構成比： 5.88%

SPK23040034 RC-40
 材料構成比： 18.02%
 市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0025 表

標準単価： 1

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC - 40	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

SPK23040034

単第0 -0025 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.88% 労務構成比: 76.10% 材料構成比: 18.02% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=1 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

単第0 -0026 表

SDT00013

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
角フリューム FS300	0.500	個			F0000000018 県単価
再生クラッシャーラン RC - 40	0.053	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=18 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.44 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

単第0 -0027 表

ヒューム管(B形管)

SPK23040090

据付 管径300mm 固定基礎90°巻き

基礎碎石有り 外圧管1種

機械構成比: 2.58% 労務構成比:

59.09% 材料構成比: 38.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1

m 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.31%		バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	18.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	7.94%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	7.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	5.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ヒューム管(外圧管1種) B形 300×30×2000 リサイクル製品 建設物価	30.38%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm		TTPC00109 TTPT00109
レディミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	6.24%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

単第0 -0027 表

ヒューム管(B形管)

SPK23040090

据付 管径300mm 固定基礎90°巻き

基礎砕石有り 外圧管1種

機械構成比: 2.58% 労務構成比: 59.09%

材料構成比: 38.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.53%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 固定基礎90°巻き E=1 外圧管1種 I=1 -			B=3 管径300mm D=1 基礎砕石有り G=1 18-8-40BB J=1 -(全ての費用)		

塩ビ管布設
VU 600

V00071

施工単価表

単第0 -0028 表

頁0-0062

土地改良歩掛準用

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
塩ビ管 VU 600	2.44	本			F000000020 建設物価 688頁 9
土木一般世話役	0.19	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.50	人			RTPC00002
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.13	日			KTPC00005
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1号集水桝
18-8-40BB

SPK23040105

単第0 -0029 表

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09% 労務構成比: 89.29%

0.28m3を超え0.30m3以下

材料構成比: 10.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.46%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.22%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

単第0 -0029 表

1号集水桝

SPK23040105

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比: 89.29%

材料構成比: 10.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格 積算単価	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区) 積算単価	単価(東京地区)	備考
A=3 D=2 F=1 18-8-40BB 人力打設 -			C=5 E=1 0.28m3を超え0.30m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		E9999

施工単価表

2号集水桝
B500-L500-H550

V00041

単第0 -0030 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SPK23040105 単第0-0031 表
用水調節器 D150用	1	個			F0000000006 見積
塩ビ管布設 VU 150	1	m			V00072 単第0-0032 表 土地改良歩掛準用
堰板 H100-L390-t30	1	枚			F0000000008 見積
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-40BB

SPK23040105

単第0 -0031 表

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09% 労務構成比: 89.29%

材料構成比: 10.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.46%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.22%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0031 表

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比: 89.29%

材料構成比: 10.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=5 E=1	0.28m3を超え0.30m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

塩ビ管布設
VU 150

V00072

施工単価表

単第0 -0032 表

頁0-0068

土地改良歩掛準用

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
塩ビ管 VU 150	2.44	本			F000000007 建設物価 688頁 9
土木一般世話役	0.09	人			RTPC00009
特殊作業員	0.13	人			RTPC00001
普通作業員	0.19	人			RTPC00002
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3号集水桝
18-8-40BB

SPK23040105

単第0 -0033 表

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09% 労務構成比: 89.29%

0.28m3を超え0.30m3以下

材料構成比: 10.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.46%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.22%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

単第0 -0033 表

3号集水桝

SPK23040105

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比: 89.29%

材料構成比: 10.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格 積算単価	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区) 積算単価	単価(東京地区)	備考
A=3 D=2 F=1 18-8-40BB 人力打設 -			C=5 E=1 0.28m3を超え0.30m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		E9999

施工単価表

4号集水桝
B800-L800-H1150

V00042

単第0 -0034 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			SPK23040105 単第0-0035 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0036 表
足掛金具 W=300	2	個			F000000010
諸雑費	1	式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-40BB

SPK23040105

単第0 -0035 表

1.09m3を超え1.15m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.14% 労務構成比: 84.67%

材料構成比: 14.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.01%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.07%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.91%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	13.27%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-40BB

SPK23040105

単第0 -0035 表

1.09m3を超え1.15m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.14% 労務構成比: 84.67% 材料構成比: 14.19% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=28 E=1 1.09m3を超え1.15m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

SDT00017

単第0 -0036 表

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング蓋 T-25 110° 開閉式 B800-L800用	1.000	枚			F0000000009
諸雑費	1	一式			見積 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=9 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.266	m3			SPK23040154 単第0-0016 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.545	m2			SPK23040156 単第0-0017 表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.811	m2			SPK23040034 単第0-0038 表
溝形鋼 A75-B40	2	本			F000000012 見積
堰板 H300-L450-t30	1	枚			F000000013 見積
堰板 H400-L730/825-t50	1	枚			F000000014 見積
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0 -0038 表

基礎碎石

SPK23040034

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.53% 労務構成比: 71.60%

材料構成比: 22.87%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.50%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC - 40	17.73%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石

SPK23040034

単第0 -0038 表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.53% 労務構成比: 71.60%

材料構成比: 22.87%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

単第0 -0039 表

張りコンクリート
t=10cm

V00047

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.16	m3			SPK23040154 単第0-0016 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.016	m2			SPK23040122 単第0-0040 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0 -0040 表

目地板
1工事当り使用量30m2未満

SPK23040122
瀝青纖維質目地板 t=10mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 63.91% 材料構成比: 36.09% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	47.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青纖維質板 厚10mm	36.09%		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		TTPC00199 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=1 1工事当り使用量30m2未満			B=1 瀝青纖維質目地板 t=10mm		

施工単価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比:

1.63%

労務構成比:

1層当り平均仕上厚 50mm

10.57%

材料構成比:

87.80%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0041 表

1

m2 当り

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3~6m	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8~20t	0.16%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10~12t	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t~12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.12%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

単第0 -0041 表

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 50mm

機械構成比: 1.63%

労務構成比: 10.57%

材料構成比: 87.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1

m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	79.45%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1	平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK23040234

単第0 -0042 表

M-30

全仕上り厚 100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.05%

労務構成比:

31.45%

材料構成比: 58.50%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.02%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.18%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8~20t	1.04%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	14.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK23040234

単第0 -0042 表

M-30

全仕上り厚 100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.05% 労務構成比: 31.45%

材料構成比: 58.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 M-30	54.88%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1	M-30 -(全ての費用)		E=100 全仕上り厚(mm)		

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工
機械構成比: 4.87%

SPK23040232

RC-40

労務構成比: 15.24%

材料構成比: 79.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0043 表

1

m2 当り

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.95%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.54%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8~20t	0.50%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK23040232

単第0 -0043 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.87%

労務構成比: 15.24%

材料構成比: 79.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン RC-40	78.14%		クラッシャーラン 40~0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

横断・転落防止柵 コンクリート建込
 ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

単第0 -0044 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	1.000	m			TSA17
転落防止柵 ビーム式(4段ビーム) コンクリート建込用 スパン3m	1.000	m			T1662
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 ビーム式・パネル式 D=2 [規]100m未満			B=8 F=1	転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 -	

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

単第0 -0045 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

SDT00033

施工単価表

単第0 -0046 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

舗装版破碎
 アスファルト舗装版
 機械構成比： 9.20%

SPK23040305

障害無し 舗装版厚15cm以下

労務構成比： 82.23%

材料構成比： 8.57%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0047 表

1

m2 当り

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.20%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0048 表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比： 42.35%

SPK23040152
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)
労務構成比： 42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=1 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し -(全ての費用)			B=1 D=25 機械積込 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

単第0 -0049 表

殻運搬

SPK23040152

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

1

m3 当り

機械構成比: 42.35% 労務構成比:

42.40% 材料構成比:

15.25% 市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=1 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し -(全ての費用)			B=1 D=25 機械積込 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

単第0 -0050 表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比： 45.57% 労務構成比：

SPK23040152
DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)
材料構成比： 16.92% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.51%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

施工単価表

SPK23040001

単第0 -0051 表

掘削

土砂 上記以外(小規模)

標準

1

m3 当り

機械構成比: 28.44%

労務構成比:

59.55%

材料構成比: 12.01%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	28.44%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	59.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0052 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 25.13% 労務構成比:

61.92% 材料構成比: 12.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=45 距離13.0km以下(10.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

表層(歩道部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

SPK23040244
1層当り平均仕上厚 5 0 mm

車道部

単第0 -0053 表

1

m2 当り

機械構成比: 0.53% 労務構成比: 54.14%

材料構成比: 45.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.35%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.10%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	21.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	43.04%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPCD0038 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.09%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0053 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

車道部

1

m2 当り

機械構成比: 0.53% 労務構成比: 54.14%

材料構成比: 45.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.05%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=1 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-4 -	

施工単価表

単第0 -0054 表

中間層(歩道部)

SPK23040243

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

車道部

機械構成比: 0.48% 労務構成比: 49.24%

材料構成比: 50.28%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1

m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.32%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	16.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粗粒度アスコン (20)	48.19%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.90%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

中間層(歩道部)

SPK23040243

単第0 -0054 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

車道部

1

m2 当り

機械構成比: 0.48% 労務構成比: 49.24%

材料構成比: 50.28%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.11%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.05%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		

施工単価表

基層(歩道部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

SPK23040242
1層当り平均仕上厚 5 0mm

車道部

単第0 -0055 表

1

m2 当り

機械構成比: 0.46% 労務構成比: 47.49%

材料構成比: 52.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.31%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.08%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	16.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粗粒度アスコン (20)	46.48%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.38%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

基層(歩道部)

SPK23040242

単第0 -0055 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

車道部

1

m2 当り

機械構成比: 0.46% 労務構成比: 47.49%

材料構成比: 52.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.11%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.05%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK23040233

単第0 -0056 表

RC-40

車道部

1

m2 当り

機械構成比: 5.91% 労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0056 表

全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工

RC-40

車道部

1

m2 当り

機械構成比: 5.91%

労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.51% 労務構成比: 52.04%

SPK23040244

1層当り平均仕上厚 50mm

材料構成比: 47.45%

歩道部

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0057 表

1

m2 当り

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.34%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.29%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	41.37%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPCD0038 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.88%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0057 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

歩道部

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比: 52.04%

材料構成比: 47.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.05%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	

施工単価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚250mm 2層施工

SPK23040233

単第0 -0058 表

RC-40

歩道部

1

m2 当り

機械構成比: 5.62% 労務構成比: 67.94%

材料構成比: 26.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	28.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	24.28%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚250mm		TTPC00008 TTPT00353
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0058 表

全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工

RC-40

歩道部

1

m2 当り

機械構成比: 5.62%

労務構成比: 67.94%

材料構成比: 26.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=250 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

SPK23040015

単第0 -0059 表

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 20.81%

労務構成比: 71.39%

材料構成比: 7.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

歩車道境界ブロック撤去
処分

SPK23040289

施工単価表

単第0 -0060 表

頁0-0108

機械構成比: 4.78% 労務構成比: 93.45% 材料構成比: 1.77% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16m3)	4.78%		小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	47.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	18.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 処分					

施工単価表

歩車道境界ブロック 1 型

SPK23040287

単第0 -0061 表

D種(180/215×350×600) 片斜両面R

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比: 2.83%

労務構成比:

58.57%

材料構成比: 38.60%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	2.35%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.48%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	22.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	21.44%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	1.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 片面 D 180/215×350×600 参考重量99kg 鳥取県認定グリーン商品	36.38%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCH0038 TTPT00102
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.19%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

歩車道境界ブロック 1 型

SPK23040287

単第0 -0061 表

D種(180/215×350×600) 片斜両面R

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比: 2.83%

労務構成比: 58.57%

材料構成比: 38.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン RC - 40	1.03%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=6 D種(180/215×350×600) 片斜両面R F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

歩車道境界ブロック 2 型
 B種(180/205×250×600) 片斜片面R
 機械構成比: 2.83% 労務構成比:

SPK23040287

設置 RC-40

単第0 -0062 表

1

m 当り

材料構成比: 38.60% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	2.35%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.48%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	22.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	21.44%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	1.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 片面 B 180/205×250×600 参考重量67kg 鳥取県認定グリーン商品	36.38%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPC00102 TTPT00102
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.19%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

歩車道境界ブロック 2 型

SPK23040287

単第0 -0062 表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比: 2.83% 労務構成比: 58.57%

材料構成比: 38.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン RC - 40	1.03%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=2 B種(180/205×250×600) 片斜片面R F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

単第0 -0063 表

車止めポスト
N型ボラード 樹脂製

V00061

80×H800

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポスト N型ボラード 80×H800	1	本			F0000000016 積算資料
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.008	m3			SPK23040154 単第0-0016 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.16	m2			SPK23040156 単第0-0017 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0 -0064 表

横断・転落防止柵 防護柵撤去
コンクリート建込

SS000153
ビーム式・パネル式

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵撤去 コンクリート建込用 ビーム式・パネル式	1.000	m			TSA46
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 C=1 E=4 コンクリート建込 - 支柱間隔_2m			B=1 D=1 ビーム式・パネル式 -		

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0065 表

1

m 当り

機械構成比: 6.05%

労務構成比:

55.50%

材料構成比: 38.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 56cm	4.09%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

単第0 -0065 表

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.05% 労務構成比: 55.50%

材料構成比: 38.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

機械構成比: 21.98% 労務構成比: 69.33% 材料構成比: 8.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	21.98%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	69.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

単第0 -0067 表

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比: 19.19% 労務構成比: 71.06%

SPK23040152

DID区間有り 運搬距離24.0km以下(15.0km超)

材料構成比: 9.75% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.19%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.06%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	9.75%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=62 運搬距離24.0km以下(15.0km超)		

施工単価表

土のう拵え,積立,撤去工
小口並べ

S1012

単第0 -0068 表

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂 流用土	3.400	m3			F000000017
土のう 48×62cm	170.000	枚			T0802 化学繊維袋
普通作業員	7.140	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 小口並べ C=17 【F】土砂(m3)			B=1	土のう拵え,積立,撤去	
小口並べ 17袋/m ² 普通作業員 = 0.042 * 17 * 10 = 7.140 (人) 土砂 = 17 * 0.02 (m3/袋) * 10 = 3.400 (m3)					