

入札説明書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

入札に付する工事	工事名	河崎枝線その9工事					
	工事場所	米子市河崎地内	工期	契約日から 令和7年3月7日まで			
契約条項を示す場所	米子市総務部契約検査課						
担当課	整備課						
入札保証金に関する事項	入札保証金 免除						
現場説明会	なし						
開札の日時及び場所	日時	令和6年7月9日 午前10時0分					
	場所	本庁舎202会議室					
契約保証に 関する事項	<p>請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結 						
前払金	有	40%以内					
部分払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可					
入札に関する 注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めことがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。 7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。 9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 12. 入札回数は、1回とする。 						
その他の 注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更是原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて從事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなつた場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。 						
施工に関する 注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工事設計図書 別添のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。 						
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格	¥75,429,200						
調査基準価格	(直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費の5.5/10)×1.1						
失格基準価格	(直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費の5.5/10)×0.99×1.1						
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。							

工事設計書

令和6年度 下水道事業会計	下水道部 整備課	部長	課長	担当 課長 補佐	合議	審査	設計
	下水道部 下水道企画課		課長	担当 課長 補佐	合議		

工事件名	河崎枝線その9工事	工期	令和7年3月7日まで
施工場所	米子市河崎地内		


設計金額 ￥ 円也

費目	円	(内訳)	年度	年度	備考
本工事費					
計					

説 明		築 造 内 容			
管渠線路延長	内 径 150mm～200mm 延 長 652.8 m	・硬質塩化ビニル管	内径200mm	線路延長	132.3 m
排 水 面 積	流 域 2.14 ha 地 先 2.14 ha			管渠延長	129.0 m
		・硬質塩化ビニル管	内径150mm	線路延長	520.5 m
排 除 方 法	分 流 式			管渠延長	511.2 m
本工事は、河崎地内の汚水を収容する					
ために、施工するものである。		・組立 1号マンホール	内径90cm	10	箇所
		・小型マンホール	内径30cm	9	箇所
		・取付管及びます工		41	箇所
		・付帶工		1	式

米 子 市 下 水 道 部

位置図

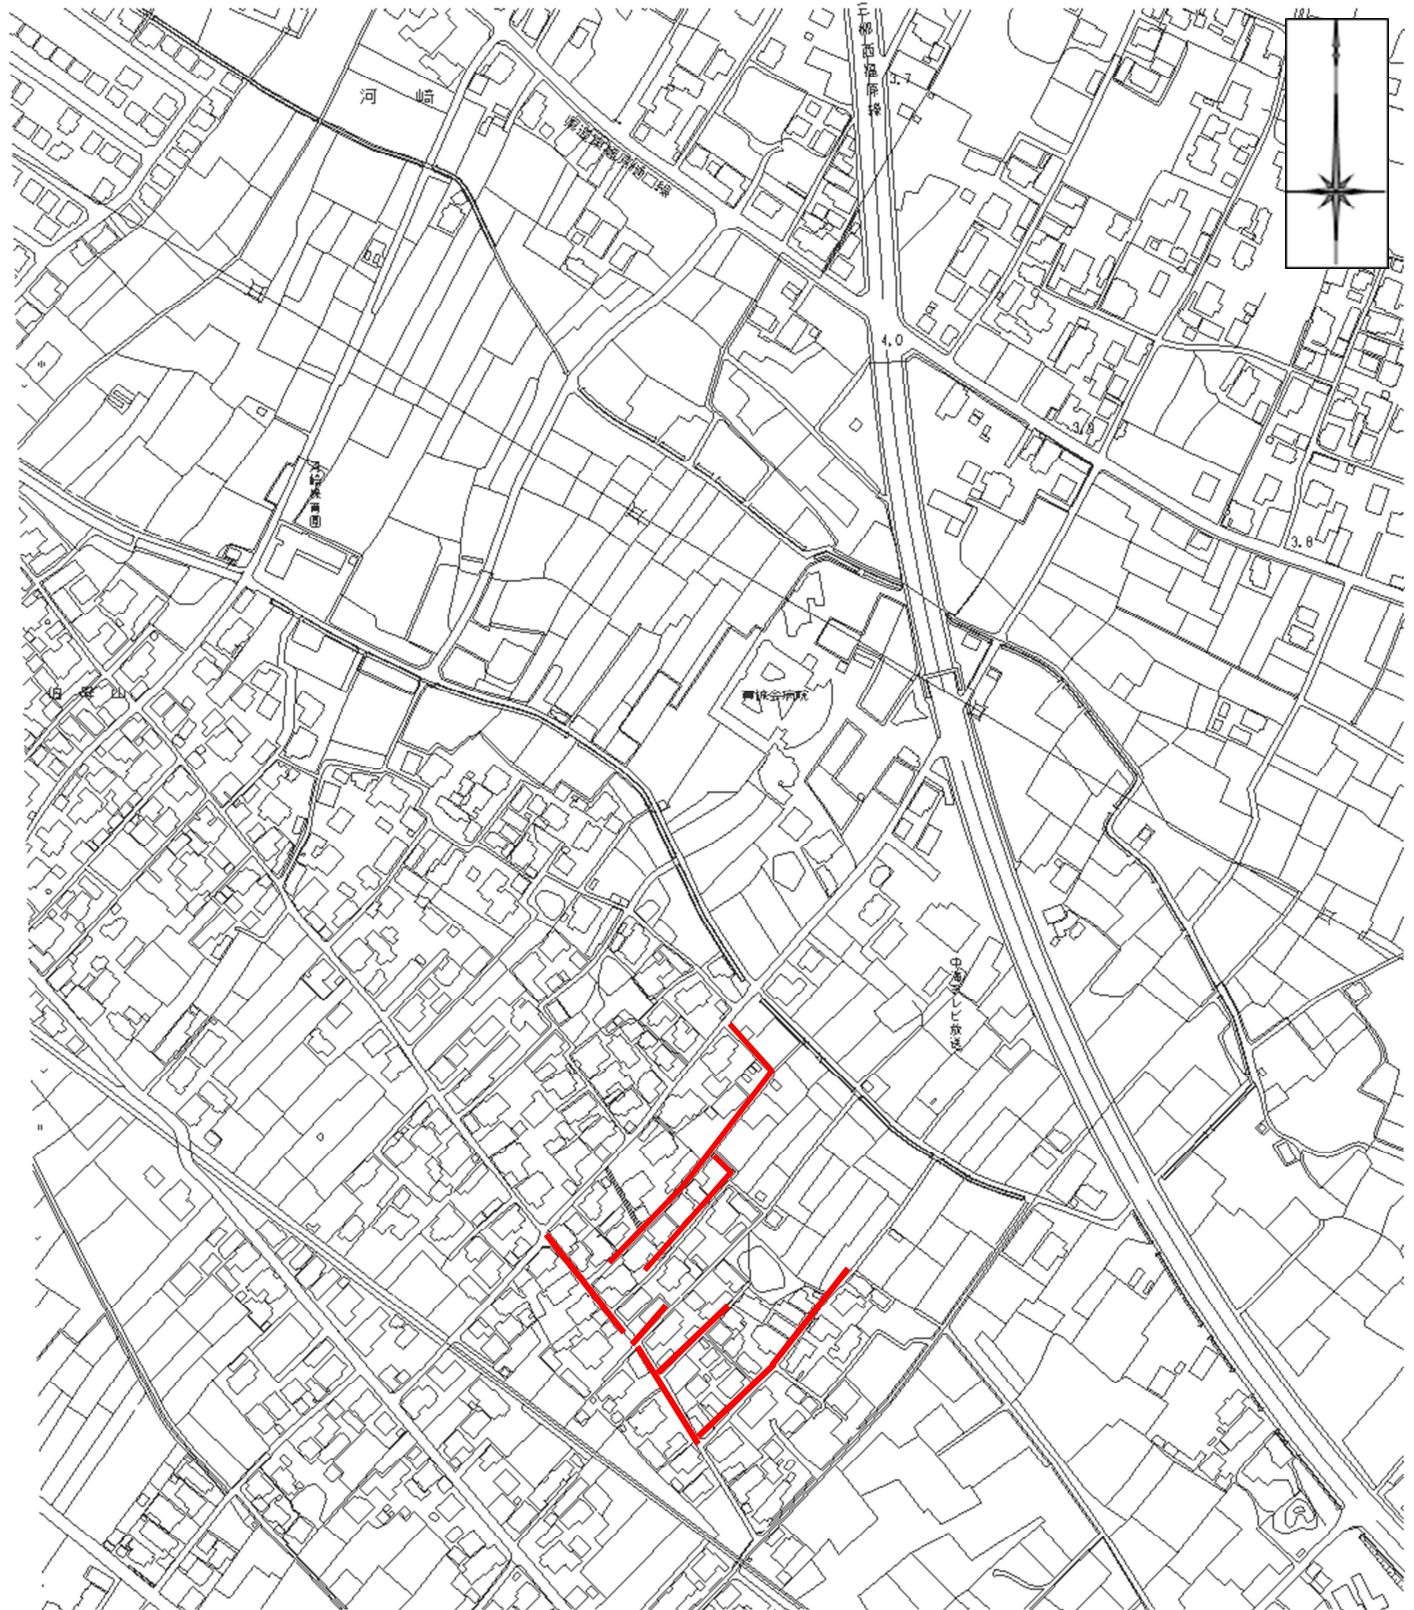

— (開削) : 652.8m

設計数量総括表

【起債】

費目 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	形状寸法	単位	数量	摘要
管路								
	管きよ工 (開削工法、管径200mm)				線路延長 管渠延長	m m	132.3 129.0	
	管路土工	管路掘削				式	1	
		管路埋戻				式	1	
		発生土処理				式	1	
		埋戻土運搬				式	1	
	管布設工							
		硬質塩化ビニル管		管径200mm		m	129.0	
		継手類				式	1	
		埋設標識テープ				m	129.0	
	管路土留工	土留工				式	1	
	地下水位工	水替え工				式	1	
	管きよ工 (開削工法、管径150mm)				線路延長 管渠延長	m m	520.5 511.2	
	管路土工	管路掘削				式	1	
		管路埋戻				式	1	
		発生土処理				式	1	
		埋戻土運搬				式	1	
	管布設工							
		硬質塩化ビニル管		管径150mm		m	511.2	
		継手類				式	1	
		埋設標識テープ				m	511.2	
	管路土留工	土留工				式	1	
	地下水位工	水替え工				式	1	
	マンホール工							
		組立マンホール工						
		組立1号マンホール		内径90cm		箇所	10	
		内副管設置				箇所	1	
		小型マンホール工						
		小型マンホール		内径30cm		箇所	9	鋳鉄製防護蓋 9箇所
	取付管およびます工							
	管路土工					式	1	
	ます設置工	ます設置				箇所	41	鋳鉄製防護蓋 14箇所
	取付管布設工	取付管布設		φ100		箇所	39	
		取付管布設		φ150		箇所	2	

設計數量總括表

【起債】

現場説明書

令和4年8月10日改正

一般的事項1

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。
- (2) さし枠装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようすること。
- (3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用的禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

現 場 説 明 書

一般的事項 2

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第 26 条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならぬ専任の監理技術者は、1 級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第 40 条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週 40 時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力をを行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなつたときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができるることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書といふ。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するよう努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 5.5 パーセント以下、無筋コンクリートについては 6.0 パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成 25 年法律第 41 号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用することとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週 40 時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第26条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとする。

契約書第25条第6項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現 場 説 明 書

令和6年6月1日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ <u>下水道工事標準仕様書</u>	
工程	① (他工事等との調整) ② (部分完成、着工保留) ③ (施工時間) ④ (余裕期間設定工事) ⑤ (鋼材の調達の遅れによる工期の延長) ⑥ (週休2日工事)	<p>本工事については、<u>河崎枝線その8工事</u>と関連するので相互の連絡を密にすること。</p> <p>_____については、_____まで_____（すること・しないこと）。</p> <p>本工事の施工時間は、<u>8:30～17:00</u>とする。</p> <p>本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。</p> <p>工期については、調達公告のとおりとする。</p> <p>この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。</p> <p>本工事は、米子市週休2日工事実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。</p>
用地関係	① (用地・物件等未処理)	<p>本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。</p> <p>なお、_____頃_____の予定である。</p>
支障物件	① (埋設物等の事前調査) ② (支障物件) ③ (立木の置き場所)	<p>工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。</p> <p>本工事の施工に当って、<u>水道管</u>が支障となっているが、<u>本工事着手</u>までに移設が完了する見込みである。</p> <p>予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。</p> <p>工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。</p>
対公害	① (騒音振動対策)	<p>「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。</p> <p>本工事の施工に当たっては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。</p>
安全対策	① (交通安全施設等)	<p>一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。</p> <p>なお、交通整理の必要日数<u>80</u>日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計_____名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計<u>240</u>名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。</p> <p>警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。</p> <p>交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。</p> <p>なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。</p>
排水処理濁水	① (濁水処理)	<p>工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。</p> <p>なお、これにより難い場合は別途協議すること。</p>

現 場 說 明 書

特記事項2

建設副産物の処理	【建設発生土（処理）】	
	①（他工事等流用）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。
	②（建設技術センター）	建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1m ³ 当たり円をセンターに支払うこと。
	③（民間残土受入地）	建設発生土は_____米子_____市・町・村_____尾高_____地内の_____有限会社小倉興産に運搬（片道運搬距離_____17.7_____km）するものとする。なお、処理費として1m ³ 当たり_____1,700_____円を_____事業者_____に支払うこと。
	④（土質改良プラント）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1m ³ 当たり_____円を_____に支払うこと。
	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】	
	⑤（分別解体等）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊1m ³ 当り_____7,200_____円 アスファルト塊1m ² 当り_____154.9_____円 建設発生木材 1m ³ 当り_____円
	⑥（他工事等流用）	[Co 雜割材・_____]は、_____市・町・村_____地内_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。
	⑦（再資源化施設への搬出）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。
	（施設の名称・受入れ費用）	コンクリート塊 _____米子_____市・町・村_____夜見町_____地内の_____大成商事_____ (運搬距離_____1.9_____km)、費用1t当り_____1,200_____円 アスファルト塊 _____米子_____市・町・村_____和田町_____地内の_____カネックス_____ (運搬距離_____6.5_____km)、費用1t当り_____1,300_____円 建設発生木材 _____市・町・村_____地内の_____ (運搬距離_____km)、費用1t当り_____円 その他（汚泥） _____米子_____市・町・村_____地内の_____ (運搬距離_____km)、費用1t当り_____円
	（受入れ時間帯）	8時～17時（平日）
	（受入れ条件）	ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径_____cm以下、長さ_____m以下であること。 エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。
	⑧（木材市場等へ売却）	建設発生木材は_____市・町・村_____地内の_____への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、_____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。
	⑨（最終処理等）	_____については、_____市・町・村_____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、その費用として1t当たり_____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。
	⑩（産業廃棄物の処理に係る税）	産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を_____円見込んでいる。

現 場 説 明 書

特記事項3

建設副産物の使用	<p>① (建設発生土の使用)</p> <p>② (再生資材の使用)</p>	<p>_____工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>1) C o 雜割材は、_____工事から運搬し、 使用箇所：_____に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____工事から運搬し、 使用箇所：_____に使用する。</p> <p>3) • 再生クラッシャーラン〔規格：RC-30、RC-40〕は、 使用箇所：_____路盤、基礎_____に使用する。</p> <p>• 再生コンクリート砂〔規格：RS-_____〕は、 使用箇所：_____に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：再生密粒度アスコン〕は、 使用箇所：_____表層_____に使用する。</p> <p>5) その他再生資材〔資材名：_____〕〔規格：_____〕は、 使用箇所：_____に使用する。</p>
	<p>① (農地の一時転用について)</p> <p>② (農地の賃貸借)</p>	<p>本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。</p> <p>受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。</p> <p>ア _____の用途に使用するため、____市・町・村_____番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。</p>
工事用道路		
その他		

現 場 説 明 書

特記事項4

その他	① (労災補償に必要な保険の付保)	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。
	② (現場環境改善)	<p>本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。</p> <p>下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。</p> <p>実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。</p> <p>地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。</p> <p>1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。</p>
	計上費目	実施内容
	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減
	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘導備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策
	地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献
	防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

別表3

(A4)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()		
工事の種類		<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input checked="" type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他()		
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材		
工作物に 関する調 査の結果	工作物の状況	築年数_____年 その他()		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約_____m その他()		
工作物に 関する調 査の結果 及び工事 着手前に 実施する 措置の内 容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所		作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()	
	搬出経路		障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約3~10m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 その他()	
	特定建設資材への付着物(解 体・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	
	他法令関係 (解体・維 持・修繕工 事のみ)	石綿 (大気汚染防止 法・安全衛生法 石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 無	
	その他			
	工程 ごと の作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
①仮設		仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
②土工		土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
③基礎		基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
④本体構造		本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
⑤本体付属品		本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
⑥その他 ()		その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン		
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工 作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び 特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工 作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
		<input type="checkbox"/> コンクリート塊	202トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	180トン	<input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

積算参考資料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	55 米子市(下水道) 設計書 初期 06-*****-24329-10 0 1 実施単価 30 米子市 00-06.06.10(0) 1 公共								
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	<table border="1"> <thead> <tr> <th>当世代</th> <th>前世代</th> <th>当世代</th> <th>前世代</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46 下水道(2) 01 率計上する(地方部) 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 01 算出する 12 月単位の週休2日</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	当世代	前世代	当世代	前世代	46 下水道(2) 01 率計上する(地方部) 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 01 算出する 12 月単位の週休2日			
当世代	前世代	当世代	前世代						
46 下水道(2) 01 率計上する(地方部) 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 01 算出する 12 月単位の週休2日									

起債 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
起債				X1000	
管路施設(開削工法)				Y1H01 (レバール1)	
管きょ工(開削)		一式		Y1H0101 (レバール2)	
管路土工		一式		Y1H010101 (レバール3)	
管布設工 200	1	一式		明第0001 表	
硬質塩化ビニル管		一式		Y1H010102 (レバール4)	
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm	129.0	m		SG1D0006001 00 A=2, B=1, C=1, D=1	單第0 -0013 表 060610
継手類				Y1H010212 (レバール4)	
可とう継手 200		箇所		F0002 00	060610
生活排水処理事業単価	7	個			

起債 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設標識テープ		m			Y1H01010216 (レバーム)
埋設標識シート 水道事業必携第二部p58	129.0	m		V11001 00	単第0 -0014 表 060610
管路土留工	1	一式			Y1H010105 (レバーム)
地下水低下工	1	一式			明第0002 表
管布設工 150					Y1H010110 (レバーム)
硬質塩化ビニル管		m			Y1H01010203 (レバーム)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm	511.2	m		SG1D0006001 00 A=1, B=1, C=1, D=1	単第0 -0026 表 060610
継手類		箇所			Y1H01010212 (レバーム)
可とう継手 150	17	個		F0003 00	060610
生活排水単価P3					

起債 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設標識テープ		m			Y1H01010216 (レバーム4)
埋設標識シート 水道事業必携第二部p58	511.2	m		V11001 00	単第0 -0014 表 060610
管路土留工	1	一式			Y1H010105 (レバーム3)
地下水低下工	1	一式			明第0004 表
マンホール工		一式			Y1H010110 (レバーム3)
組立マンホール工		一式			Y1H0102 (レバーム2)
組立1号マンホール		箇所			Y1H01020202 (レバーム4)
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	10	箇所			SG1D0053001 00 A=2,C=1.33,D=0.2,E=1,F=0.18,G=1,H=3,I=2, L=2,N=2,P=1,Q=2,R=0.84,S=1 単第0 -0035 表 060610
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	10	箇所			SG1D0053002 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0039 表 060610

起債 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ブロック、蓋、受枠等 組立1号マンホール	10	箇所		V0020 00	单第0 -0040 表 060610
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm	11	箇所		TTV0128 00	060610
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径20cm	3	箇所		TTV0129 00	060610
内副管				Y1H01020208 (レバ'ル4)	
内副管	1	箇所		V2001 00	单第0 -0041 表 060610
小型マンホール工		一式		Y1H010203 (レバ'ル3)	
小型マンホール(塩化ビニル製)		箇所		Y1H01020301 (レバ'ル4)	
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm ~ 200mm	9	箇所		SG1D0057001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2	单第0 -0043 表 060610
小型マンホール鉄蓋 T-14	9	個		T0004 00	060610
米子市単価					

06-*****-24329-10

鳥取県

起債 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管およびます工		一式			Y1H0104 (レバール2)
管路土工		一式			Y1H010401 (レバール3)
ます設置工	1	一式			明第0006 表 Y1H010402 (レバール3)
ます(塩化ビニル製)		一式			Y1H01040202 (レバール4)
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 200mm		箇所			SG1D0088004 00 A=2, B=1, C=1, D=1
41	箇所				单第0 -0044 表 060610
鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます鉄蓋 T-8		箇所			V33001 00
14	箇所				单第0 -0045 表 060610
取付管布設工		一式			Y1H010403 (レバール3)
取付管(硬質塩化ビニル管)					Y1H01040302 (レバール4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	39	箇所			SG1D0089002 00 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
					单第0 -0046 表 060610

起債 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	2	箇所		SG1D0089002 00 A=3,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1	単第0 -0047 表 060610
埋設標識シート 取付管	41	箇所		V33002 00	単第0 -0048 表 060610
付帯工				Y1H0106 (レバ)2	
舗装撤去工		一式		Y1H010601 (レバ)3	
舗装版切断		m		Y1H01060101 (レバ)4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,303	m		SPK23040306 00 A=1,B=1,E=1	単第0 -0049 表 060610
舗装版破碎		m2		Y1H01060102 (レバ)4	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	2,078	m2		SPK23040305 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1	単第0 -0050 表 060610
殻運搬処理		m3		Y1H01060105 (レバ)4	

起債 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)	77	m3			SPK23040152 00 A=3,B=2,C=1,D=33,E=1 単第0 -0051 表 060610
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
処分費 アスファルト殻 カネックス株 県単価	180	t			T0007 00 060610
舗装復旧工		一式			Y1H010603 (レバーム3)
不陸整正		m2			Y1H01060301 (レバーム4)
不陸整正 補足材料無し	1,506	m2			SPK23040231 00 A=1,E=1 単第0 -0052 表 060610
表層(車道・路肩部)		m2			Y1H01060308 (レバーム4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当たり平均仕上厚 40 mm	1,071	m2			SPK23040241 00 A=3,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0053 表 060610
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当たり平均仕上厚 40 mm	435	m2			SPK23040241 00 A=4,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0054 表 060610

起債 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装仮復旧工		一式			Y1H010604 (レバ'ル3)
下層路盤(歩道部)		m2			Y1H01060403 (レバ'ル4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-30	561	m2			SPK23040233 00 A=150,B=3,D=1 単第0 -0055 表 060610
表層(車道・路肩部)		m2			Y1H01060408 (レバ'ル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚30mm	561	m2			SPK23040241 00 A=1,B=30,C=7,E=5,G=1,H=1,I=1 単第0 -0056 表 060610
区画線工		一式			Y1H010605 (レバ'ル3)
溶融式区画線		m			Y1H01060501 (レバ'ル4)
区画線設置(溶融式) ゼブラ_30cm	2.6	m			SDT00001 00 A=1,B=1,C=11,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0057 表 060610
停止線	18.6	m			SDT00001 00 A=1,B=1,C=13,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0058 表 060610

起債 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路付属物復旧工		一式			Y1H010607 (レバーム3)
暗渠排水管		m			Y1A01111408 (レバーム4)
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm 仮設管	121.6	m			SPK23040092 00 A=3, B=1, C=2, D=56, G=2, I=1 単第0 -0059 表 060610
暗渠排水管 据付・撤去 直管 50~150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm 仮設管	28.7	m			SPK23040092 00 A=3, B=1, C=1, D=49, G=2, I=1 単第0 -0060 表 060610
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径250mm 仮設管	49.8	m			SPK23040092 00 A=3, B=1, C=2, D=57, G=2, I=1 単第0 -0061 表 060610
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm 仮設管	70.3	m			SPK23040092 00 A=3, B=1, C=2, D=58, G=2, I=1 単第0 -0062 表 060610
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm 本設	121.6	m			SPK23040092 00 A=1, B=1, C=2, D=56, G=1, I=1 単第0 -0063 表 060610
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm 本設	28.7	m			SPK23040092 00 A=1, B=1, C=1, D=49, G=1, I=1 単第0 -0064 表 060610
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径250mm 本設	49.8	m			SPK23040092 00 A=1, B=1, C=2, D=57, G=1, I=1 単第0 -0065 表 060610

起債 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm 本設	70.3	m			SPK23040092 00 A=1, B=1, C=2, D=58, G=1, I=1 单第0 -0066 表 060610
現場打ち集水樹		箇所			Y1A01111501 (レバ'ル4)
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40BB 0.32m ³ を超える0.34m ³ 以下 1号集水樹	1	箇所			SPK23040105 00 A=3, C=7, D=1, E=1, F=1 单第0 -0067 表 060610
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40BB 0.36m ³ を超える0.38m ³ 以下 2号集水樹	2	箇所			SPK23040105 00 A=3, C=9, D=1, E=1, F=1 单第0 -0068 表 060610
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40BB 0.40m ³ を超える0.43m ³ 以下 3号集水樹	3	箇所			SPK23040105 00 A=3, C=11, D=1, E=1, F=1 单第0 -0069 表 060610
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40BB 0.43m ³ を超える0.46m ³ 以下 4号集水樹	1	箇所			SPK23040105 00 A=3, C=12, D=1, E=1, F=1 单第0 -0070 表 060610
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40BB 0.43m ³ を超える0.46m ³ 以下 5号集水樹	1	箇所			SPK23040105 00 A=3, C=12, D=1, E=1, F=1 单第0 -0070 表 060610
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40BB 0.52m ³ を超える0.55m ³ 以下 6号集水樹	1	箇所			SPK23040105 00 A=3, C=15, D=1, E=1, F=1 单第0 -0071 表 060610
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40BB 0.52m ³ を超える0.55m ³ 以下 7号集水樹	2	箇所			SPK23040105 00 A=3, C=15, D=1, E=1, F=1 单第0 -0071 表 060610

06-*****-24329-10

鳥取県

起債 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	7	枚		SDT00017 00 A=1,B=9,D=1,E=2,F=1,G=1	單第0 -0072 表 060610
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	4	枚		SDT00017 00 A=1,B=9,D=2,E=2,F=1,G=1	單第0 -0073 表 060610
既設構造物撤去工				Y1H010609 (レバル3)	
		一式			
既設構造物撤去		m or 箇所		Y1H01060901 (レバル4)	
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	86	m3		SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1	單第0 -0074 表 060610
コンクリート塊運搬処理		m3		Y1H01060905 (レバル4)	
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	86	m3		SPK23040152 00 A=1,B=1,C=1,D=14,E=1	單第0 -0075 表 060610
投棄料		一式		#0041 C=投棄料	
コンクリート殻(無筋)処分費 (有)大成商事 夜見町 L=1.9km	202	t		TTV0063 00 060610	

起債 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					Y1H0205 (レバール2)
電力設備工					Y3999 (レバール3)
ころがし配線 2PNCT38sq-3c	50	m			V7003 00 単第0 -0076 表 060610
低圧受電設備 25kw以下	1	箇所			V1005 00 単第0 -0077 表 060610
交通誘導警備員					Y3999 (レバール3)
交通誘導警備員 B	240	人			R0369 00 060610 1
直接工事費					
役務費					Z0003
電力基本料金	3	ヶ月			VKD001 00 単第0 -0078 表 060610

06-*****-24329-10

鳥取県

起債 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					Z0004
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 3 . 7 km 製品長 12m以内	1	一式		S100007 00 A=3.7,B=1,C=1,D=1,E=12.0,F=1,H=1,J=1,L=1	單第0 -0079 表 060610
現場環境改善費					Z0012
共通仮設費					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 工事原価 **					
一般管理費率 分					

起債 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

Y1H010101

工種明細書

明第0001 表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削		一式			Y1H01010101 (レバ'ル4)
機械掘削工(バックホウ)	599	m3			SG1D0001002 00 A=1 单第0 -0001 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	267	m3			SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1 单第0 -0003 表
管路埋戻		一式			Y1H01010102 (レバ'ル4)
機械投入埋戻工(バックホウ)	532	m3			SG1D0002003 00 A=1, C=6 单第0 -0004 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	227	m3			SPK23040020 00 A=5, B=1, D=1 单第0 -0006 表
発生土処理		一式			Y1H01010103 (レバ'ル4)
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	599	m3			SG1E0003002 00 A=2, B=1, C=2, D=1, E=1 单第0 -0007 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.2km超)	267	m3			SPK23040002 00 A=2, B=5, C=1, D=2, F=5 单第0 -0009 表

工種明細書

明第0001 表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	66	m ³			SPK23040007 00 A=1, B=1 单第0 -0010 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	66	m ³			SPK23040002 00 A=1, B=1, C=1, D=2, E=43 单第0 -0011 表
投棄料					#0041 C=投棄料
建設残土投棄料					TTV00590000 00
(有)小倉興産	66	m ³			
埋戻土運搬					Y1H01010104 (レーム4)
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	800	m ³			SPK23040007 00 A=1, B=1 单第0 -0010 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	800	m ³			SPK23040002 00 A=2, B=5, C=1, D=1, F=5 单第0 -0012 表
*** 単位当たり ***	1	式			

Y1H010105

工種明細書

明第0002 表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留		一式			Y1H01010502 (レバル4)
建込工(両側分)	97.3	m			SG1D0032001 00 A=2
引抜工(両側分)	97.3	m			単第0 -0015 表 SG1D0032002 00 A=2
建込簡易土留賃料 2.0m以下	1,404	m ² ・日			F0004 00
建設物価p819	108	m ²			F0005 00
* * * 単位当たり * * *	1	式			

地下水低下工

Y1H010110

工種明細書

明第0003 表

頁0-0019

06-*****-24329-10

鳥取県

管路土留工

Y1H010105

工種明細書

頁0-0020

明第0004 表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留		一式			Y1H01010502 (レバル4)
建込工(両側分)	272.0	m			SG1D0032001 00 A=2
引抜工(両側分)	272.0	m			単第0 -0015 表 SG1D0032002 00 A=2
建込簡易土留賃料 2.0m以下	3,996	m ² ・日			単第0 -0017 表 F004 00
建設物価p819					
* * * 単位当たり * * *	1	式			

06-*****-24329-10

鳥取県

地下水低下工

Y1H010110

工種明細書

明第0005 表

頁0-0021

06-*****-24329-10

鳥取県

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削		一式			Y1H01040101 (レバ・ル4)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	81	m3			SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1 単第0 -0003 表
管路埋戻		一式			Y1H01040102 (レバ・ル4)
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	70	m3			SPK23040020 00 A=5, B=1, D=1 単第0 -0006 表
発生土処理		一式			Y1H01040103 (レバ・ル4)
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	81	m3			SG1E0003002 00 A=2, B=1, C=2, D=1, E=1 単第0 -0007 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	6	m3			SPK23040007 00 A=1, B=1 単第0 -0010 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	6	m3			SPK23040002 00 A=1, B=1, C=1, D=2, E=43 単第0 -0011 表
投棄料		一式			#0041 C=投棄料

Y1H010401

工種明細書

明第0006 表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設残土投棄料 (有)小倉興産	6	m3			TTV00590000 00
埋戻土運搬		一式			Y1H01040104 (レバム4)
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	74	m3			SPK23040007 00 A=1,B=1 单第0 -0010 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	74	m3			SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=5 单第0 -0012 表
* * * 単位当たり * * *	1	式			

機械掘削工(バックホウ)

SG1D0001002

施工単価表

単第0-0001 表

1 m³ 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.9	人			RTPC00009
普通作業員	5.0	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	11.1	時間			SM0102020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
1m ³ 当り(計/100m ³)					+00
*** 単位当たり ***	1	m ³			
A=1 山積0.28m ³					

機-01_バックホウ運転

SM0102020

山積0.28m³(平積0.2m³)

施工単価表

単第0 -0002 表

1 時間 当り

113 標準型 排2

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
* * * 単位当たり * * *	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0.16 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 D=5.9	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 燃料消費量(L/時間)	

施工単価表

単第0 -0003 表

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

機械構成比 : 20.81% 労務構成比 : 71.39% 材料構成比 : 7.80% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

機械投入埋戻工(バックホウ)

SG1D0002003

施工単価表

単第0-0004 表

1 m3 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			SM0102020 単第0-0002 表
タンパ締固め	100	m3			SPK23040021 単第0-0005 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
* * * 単位当たり * * *	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

タンパ締固め

SPK23040021

施工単価表

単第0 -0005 表

1 m3 当り

機械構成比 : 1.31% 労務構成比 : 96.83% 材料構成比 : 1.86% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1.31%		タンパ及びランマ 質量60~80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	44.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.86%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

単第0 -0006 表

1 m3 当り

埋戻し

土砂

機械構成比 :

9.91%

労務構成比 :

SPK23040020
上記以外(小規模)

85.67%

材料構成比 :

4.42%

市場単価構成比 :

0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m ³		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

施工單価表

单第0 -0007 表

頁0-0030

ダンプトラック運転

011 オンロード ディーゼル

SM2203010

4t積級

施工単価表

単第0 -0008 表

1 日 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	32.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.29	供用日			K1019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)		B=2 4t積級 D=32 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好			

施工単価表

単第0 -0009 表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.2km超)

機械構成比 : 25.13% 労務構成比 : 61.92% 材料構成比 : 12.95%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m3 当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) D=2 DID区間有り		

施工単価表

単第0 -0010 表

積込(ルーズ)

SPK23040007

土量50,000m³未満

機械構成比 : 44.49% 労務構成比 : 35.67% 材料構成比 : 19.84% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m³ 当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m ³	44.49%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m ³)		MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	35.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	19.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m ³ 未満		

施工単価表

単第0 -0011 表

1 m3 当り

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

SPK23040002

DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)

機械構成比： 46.25% 労務構成比：

38.07%

材料構成比： 15.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.07%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=43 距離19.5km以下(14.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) D=2 DID区間有り		

施工単価表

単第0 -0012 表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

機械構成比 : 25.13% 労務構成比 : 61.92% 材料構成比 : 12.95%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m3 当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) D=1 DID区間無し		

硬質塩化ビニル管布設工

SG1D0006001

施工單価表

单第0 -0013 表

頁0-0036

呼び径 200mm

埋設標識シート

V11001

施工単価表

水道事業必携第二部p58

单第0 -0014 表

100

頁0-0037

建込工(両側分)

SG1D0032001

施工単価表

単第0-0015 表

1 m 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009
特殊作業員	0.20	人			RTPC00001
普通作業員	0.40	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.1	時間			SM0102020 単第0-0016 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当たり(計/10m)					+00
* * * 単位当たり * * *	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

機-01_バックホウ運転
113 標準型 排2

SM0102020

山積0.28m³(平積0.2m³)

施工単価表

単第0 -0016 表

1

時間 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m ³	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
* * * 単位当たり * * *	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 T = 690 (欄) / 110 (欄) = 6.3 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 6.3 = 0.16 燃料消費量 (時間当たり) = 41.000 (kW) × 0.144 (燃料消費率) = 5.900 (L / 時間)					

引抜工(両側分)

SG1D0032002

施工単価表

単第0 -0017 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009
特殊作業員	0.12	人			RTPC00001
普通作業員	0.23	人			RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.12	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当たり(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

ウエルポイント

V0044

施工単価表

頁0-0041

単第0-0018 表

1 式 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置	67	本			V0045 単第0-0019 表
ウエルポイント撤去	67	本			V0046 単第0-0020 表
ウエルポイントポンプ設置	4	組			V0047 単第0-0021 表
ウエルポイントポンプ撤去	4	組			V0048 単第0-0022 表
ウエルポイントポンプ運転管理	10	日			V0049 単第0-0023 表
ウエルポイント工損料	1	一式			V0050 単第0-0024 表
ジェット装置	1	一式			V0051 単第0-0025 表
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	一式			

ウエルポイント設置

V0045

施工単価表

頁0-0042

単第0 -0019 表

100

本
当
り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.70	人		RTPC00009	1
特殊作業員	7.50	人		RTPC00001	1
普通作業員	7.50	人		RTPC00002	1
諸雑費	34	%		#01	
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

ウエルポイント撤去

V0046

施工単価表

頁0-0043

単第0 -0020 表

100

本
当
り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.80	人		RTPC00009	1
特殊作業員	5.00	人		RTPC00001	1
普通作業員	7.60	人		RTPC00002	1
諸雑費	37	%		#01	
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

ウエルポイントポンプ設置

V0047

施工単価表

頁0-0044

単第0 -0021 表

1 組 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人		RTPC00009	1
特殊作業員	0.90	人		RTPC00001	1
普通作業員	1.20	人		RTPC00002	1
諸雑費	36	%		#01	
*** 単位当たり ***	1	組			

ウェルポイントポンプ撤去

V0048

施工單価表

单第0 -0022 表

頁0-0045

ウェルポイントポンプ運転管理

V0049

施工單価表

单第0 -0023 表

頁0-0046

ウエルポイント工損料

V0050

施工単価表

単第0 -0024 表

頁0-0047

1 式 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイントポンプ損料	16	供用日			TU0002A 供用1日当たり損料
ウエルポイント損料 供用1日当たり損料	16	供用日			TU0003A 30m/15本
ヘッダーライン損料	16	供用日			TU0005A 供用1日当たり損料
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

ジェット装置

V0051

施工單価表

頁0-0048

单第0 -0025 表

1 式 当り

五

当たり

硬質塩化ビニル管布設工

SG1D0006001

施工單価表

单第0 -0026 表

頁0-0049

呼び径 150mm

施工単価表

単第0-0027 表

1 式 当り

ウエルポイント

30m/15本 L=4.3m

VV90001

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置 30m/15本 L=4.3m	260	本		VV90002	単第0-0028 表
ウエルポイント撤去 30m/15本 L=4.3m	260	本		VV90003	単第0-0029 表
ウエルポイントポンプ設置 30m/15本 L=4.3m	17	組		VV90004	単第0-0030 表
ウエルポイントポンプ撤去 30m/15本 L=4.3m	17	組		VV90005	単第0-0031 表
ウエルポイントポンプ運転管理 30m/15本 L=4.3m	35	日		VV90006	単第0-0032 表
ウエルポイント工損料 30m/15本 L=4.3m	1	一式		VV90007	単第0-0033 表
ジェット装置 30m/15本 L=4.3m	1	一式		VV90008	単第0-0034 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

ウエルポイント設置

30m/15本 L=4.3m

VV90002

施工単価表

单第0 -0028 表

100 本 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.30	人		RTPC00009	1
特殊作業員	6.50	人		RTPC00001	1
普通作業員	6.70	人		RTPC00002	1
諸雑費	34	%		#01	
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

ウエルポイント撤去

30m/15本 L=4.3m

VV90003

施工単価表

頁0-0052

单第0 -0029 表

100 本 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.20	人		RTPC00009	1
特殊作業員	3.50	人		RTPC00001	1
普通作業員	5.40	人		RTPC00002	1
諸雑費	37	%		#01	
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

ウエルポイントポンプ設置
30m/15本 L=4.3m

VV90004

施工単価表

単第0 -0030 表

1 組 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人		RTPC00009	1
特殊作業員	0.90	人		RTPC00001	1
普通作業員	1.20	人		RTPC00002	1
諸雑費	36	%		#01	
*** 単位当たり ***	1	組			

ウエルポイントポンプ撤去
30m/15本 L=4.3m

VV90005

施工単価表

单第0 -0031 表

1 組 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人		RTPC00009	1
特殊作業員	0.60	人		RTPC00001	1
普通作業員	0.80	人		RTPC00002	1
諸雑費	26	%		#01	
*** 単位当たり ***	1	組			

ウェルポイントポンプ運転管理

3.0 m / 15 本 L = 4 . 3 m

VV90006

施工單価表

单第0 -0032 表

頁0-0055

1 日 当り

考

1

1

ウエルポイント工損料

30m/15本 L=4.3m

VV90007

施工単価表

単第0-0033 表

1 式 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイントポンプ損料	1	現場			TU0001 1 現場当たり損料
ウエルポイントポンプ損料	61	供用日			TU0002 供用1日当たり損料
ウエルポイント損料 供用1日当たり損料	61	供用日			TU0003 30m/15本
ウエルポイント損料 1 現場当たり損料(持込み本数)	15	本			TU0004 L=4.3m
ヘッダーライン損料	61	供用日			TU0005 供用1日当たり損料
ヘッダーライン損料	30	m			TU0006 1 現場当たり損料(持込み延長)
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	一式			

ジェット装置

3.0 m / 15 本 L = 4 . 3 m

VW90008

施工單価表

单第0 -0034 表

1 式 当り

頁0-0057

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001

施工単価表

単第0 -0035 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.319	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK23040154 単第0-0036 表
モルタル上塗工(マンホール用)	0.840	m2			SG1E0044003 単第0-0037 表
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.2 碎石厚(m) F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3)			C=1.33 E=1 G=1	碎石面積(m2) 無筋・鉄筋構造物	
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 N=2 Q=2	18-8-40BB 現場内小運搬無し モルタル上塗工	
R=0.84 モルタル上塗工使用数量(m2)			S=1	高炉	
碎石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + 口ス率) = 1.330(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.319(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

単第0 -0036 表

1 m3 当り

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

SPK23040154

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 :

31.93%

材料構成比 : 68.07%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.07%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

モルタル上塗工(マンホール用)

SG1E0044003

施工単価表

単第0-0037 表

1 m2 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉	0.020	m3			SPK23040155 単第0-0038 表
諸雑費	1	一式			#92
* * * 単位当たり * * *	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm)			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

モルタル練

高炉

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 : 83.71% 材料構成比 : 16.29% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

SPK23040155

施工単価表

単第0 -0038 表

1

m3

当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	56.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(高炉B) 25kg袋入	10.64%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.65%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0062

組立1号マンホール

SG1D0053002

单第0 -0039 表

箇所 当り

1号(内径900mm) 深さ3m以下

ブロック、蓋、受枠等
組立1号マンホール

V0020

施工単価表

単第0 -0040 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 1.38~1.52m	1	組			TM0003 米子市単価
ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 1.53~1.67m	1	組			TM0004 米子市単価
ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 1.68~1.82m	4	組			TM0005 米子市単価
ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 1.83~1.97m	3	組			TM0006 米子市単価
ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 2.43~2.57m	1	組			TM0010 米子市単価
計					+00
計/箇所					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

内副管

V2001

施工単価表

頁0-0064

单第0-0041 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
内副管取付工	1	箇所			SG1D0051002 単第0-0042 表
内副管用マンホール継手 200-150	1	個			F10211 米子市単価
硬質塩化ビニル管 150	1	本			F10212 物価版P295
90°曲管 150	1	個			F10213 物価版P296
固定バンド 150用	2	個			F10214 米子市単価
計					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

内副管取付工

SG1D0051002

施工単価表

单第0 -0042 表

1 箇所 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009
特殊作業員	0.15	人			RTPC00001
普通作業員	0.15	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
* * * 単位当たり * * *	1	箇所			
A=1 段差 1.0m未満					

施工單価表

小型マンホール工（塩化ビニル製）

SG1D0057001

マンホール径300mm 起点および中間形式

深さ2m以下 本管径150mm～200mm

单第0 -0043 表

1

箇所 当り

ます設置工（塩化ビニル製）

SG1D0088004

施工單価表

頁0-0067

单第0 -0044 表

1 箇所 当り

鑄鐵製防護蓋設置費

V33001

施工單価表

頁0-0068

单第0 -0045 表

1 箇所 当り

汚水ます鉄蓋 T-8

取付管布設および支管取付工

管径 100mm

SG1D0089002

施工單価表

单第0 -0046 表

1

頁0-0069

取付管布設および支管取付工

管径 150mm

SG1D0089002

施工單価表

单第0 -0047 表

1

頁0-0070

埋設標識シート 取付管

V33002

施工單価表

单第0 -0048 表

頁0-0071

1 箇所 当り

施工単価表

単第0 -0049 表

1 m 当り

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比 : 6.05% 労務構成比 :

SPK23040306 アスファルト舗装版厚15cm以下

55.50% 材料構成比 :

38.45% 市場単価構成比 :

0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 56cm	4.09%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

単第0 -0049 表

1 m 当り

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比 : 6.05% 労務構成比 :

SPK23040306 アスファルト舗装版厚15cm以下

55.50% 材料構成比 : 38.45%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

単第0 -0050 表

1 m2 当り

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比 : 9.20% 労務構成比 :

障害無し 舗装版厚15cm以下

材料構成比 : 8.57%

SPK23040305

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	9.20%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0051 表

1 m3 当り

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比 : 45.57% 労務構成比 : 37.51%

SPK23040152

DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)

材料構成比 : 16.92%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.51%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要, 15cm超)又(騒対要) D=33 運搬距離7.5km以下(6.0km超)		

施工単価表

単第0 -0052 表

不陸整正

補足材料無し

SPK23040231

機械構成比 : 24.18% 労務構成比 : 67.12% 材料構成比 : 8.70% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

1 m2 当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	11.79%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.34%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8~20t	3.05%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.70%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

不陸整正

補足材料無し

機械構成比 : 24.18% 労務構成比 : 67.12% 材料構成比 : 8.70% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m2 当り

施工単価表

単第0 -0052 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0053 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241

1層当たり平均仕上厚40mm

機械構成比 :

1.92%

労務構成比 :

15.52%

材料構成比 :

82.56%

市場単価構成比 :

0.00%

標準単価 :

1

m2 当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4~3m	1.22%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	0.25%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3~4t	0.23%		タイヤローラ 質量3~4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.58%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

単第0 -0053 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

機械構成比： 1.92% 労務構成比：

SPK23040241
1層当たり平均仕上厚 40 mm

15.52% 材料構成比：

82.56%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生密粒度アスコン (13)	74.96%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.23%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=7 G=1 I=1 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスファルト混合物 (13) -(全ての費用)			B=40 E=2 H=1 1層当たり平均仕上り厚(mm) PK-3 -		

施工単価表

単第0 -0054 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

SPK23040241

1層当たり平均仕上厚40mm

機械構成比 : 1.63%

労務構成比 : 10.57%

材料構成比 : 87.80%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3~6m	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8~20t	0.16%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10~12t	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t~12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.12%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

単第0 -0054 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比 : 1.63% 労務構成比 : 10.57%

SPK23040241

1層当たり平均仕上厚 40 mm

材料構成比 : 87.80%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生密粒度アスコン (13)	79.45%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=7 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物 (13) -(全ての費用)			B=40 E=2 H=1 1層当たり平均仕上り厚(mm) PK-3 -		

施工単価表

単第0 -0055 表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚 150 mm 1層施工

RC-30

SPK23040233

機械構成比 : 5.91%

労務構成比 : 71.41% 材料構成比 : 22.68% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 3 0	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0055 表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚 150 mm 1層施工

RC-30

SPK23040233

機械構成比 : 5.91%

労務構成比 : 71.41% 材料構成比 : 22.68%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

単第0 -0056 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

SPK23040241

1層当たり平均仕上厚30mm

機械構成比 : 0.49%

労務構成比 : 45.53%

材料構成比 : 53.98%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40~60kg	0.17%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	53.72%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.21%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

単第0 -0056 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

SPK23040241

1層当たり平均仕上厚 30 mm

機械構成比 : 0.49% 労務構成比 :

45.53%

材料構成比 : 53.98%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当たり平均仕上り厚(mm) E=5 漆青材料無し H=1 -		

区画線設置(溶融式)

SDT00001

施工単価表

単第0 -0057 表

ゼブラ 30cm

停止線

1,000

m 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000133
トライフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紺体状)ガラスピーブ含有量15~18% 白	1,186.500	kg			T1080019
ガラスピーブ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	52.500	kg			T1080035
プライマー トライフィックペイント接着用	52.500	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(バトロール給油)	88.200	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=11 ゼブラ_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)

SDT00001

施工單価表

頁0-0087

ゼブラ_30cm

停止線

单第0 -0057 表

1,000

当たり

区画線設置(溶融式)

SDT00001

施工単価表

单第0 -0058 表

1,000

m 当り

矢印・記号・文字 15cm換算

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トライフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トライフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(バトロール給油)	115.500	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)

矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

施工單価表

单第0 -0058 表

1,000

頁0-0089

当たり

施工単価表

単第0 -0059 表

1 m 当り

暗渠排水管

据付・撤去 直管 200~400mm

SPK23040092

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 :

19.61%

材料構成比 : 80.39%

仮設管

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代 表 機 労 材 規 格

構成比

単価(積算地区)

代 表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 0 0 物価P689	80.39%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200~400mm G=2 期間1ヶ月未満(損料率0.3)			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0060 表

1 m 当り

暗渠排水管

据付・撤去 直管 50~150mm

SPK23040092

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 :

56.15% 材料構成比 : 43.85%

仮設管

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	40.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	15.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 7 5 物価P689	43.85%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0401 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=1 50~150mm G=2 期間1ヶ月未満(損料率0.3)			B=1 直管 D=49 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0061 表

1 m 当り

暗渠排水管

据付・撤去 直管 200~400mm

SPK23040092

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径250mm

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 : 19.61%

材料構成比 : 80.39%

仮設管

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代 表 機 労 材 規 格

構成比

単価(積算地区)

代 表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 5 0 物価P689	80.39%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0406 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200~400mm G=2 期間1ヶ月未満(損料率0.3)			B=1 直管 D=57 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径250mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0062 表

1 m 当り

暗渠排水管

据付・撤去 直管 200~400mm

SPK23040092

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 :

19.61%

材料構成比 : 80.39%

仮設管

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代 表 機 労 材 規 格

構成比

単価(積算地区)

代 表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 3 0 0 物価P688	80.39%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0407 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200~400mm G=2 期間1ヶ月未満(損料率0.3)			B=1 直管 D=58 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0063 表

1 m 当り

暗渠排水管

据付 直管 200 ~ 400mm

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 :

SPK23040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm

13.99%

材料構成比 : 86.01%

本設

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表 機 労 材 規 格

構成比

単価(積算地区)

代表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

普通作業員	10.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 0 0 物価P689	86.01%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200 ~ 400mm G=1 -			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0064 表

1 m 当り

暗渠排水管

据付 直管 50~150mm

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 : 46.04%

SPK23040092

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm

材料構成比 : 53.96%

本設

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	32.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.06%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 7 5 物価P689	53.96%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0401 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50~150mm G=1 -			B=1 直管 D=49 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0065 表

1 m 当り

暗渠排水管

据付 直管 200 ~ 400mm

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 :

SPK23040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径250mm

材料構成比 : 86.01%

本設

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	10.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 5 0 物価P689	86.01%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0406 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200 ~ 400mm G=1 -			B=1 直管 D=57 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径250mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0066 表

1 m 当り

暗渠排水管

据付 直管 200 ~ 400mm

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 :

SPK23040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm

構成比 : 13.99%

材料構成比 : 86.01%

本設

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表 機 労 材 規 格

構成比

単価(積算地区)

代表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

普通作業員	10.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 3 0 0 物価P688	86.01%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0407 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200 ~ 400mm G=1 -			B=1 直管 D=58 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0 -0067 表

1 箇所 当り

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

18-8-40BB

SPK23040105

0.32m³を超え0.34m³以下

機械構成比 : 0.96% 労務構成比 : 87.57%

材料構成比 : 11.47%

1号集水枠

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.82%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.85%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	27.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.53%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.65%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

単第0 -0067 表

箇所 当り

現場打ち集水樹・街渠樹(本体)

18-8-40BB

SPK23040105

0.32m³を超え0.34m³以下

機械構成比 : 0.96%

労務構成比 : 87.57%

材料構成比 : 11.47%

1号集水樹

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設			C=7 E=1 0.32m ³ を超え0.34m ³ 以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

単第0 -0068 表

1 箇所 当り

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

18-8-40BB

SPK23040105

0.36m³を超え0.38m³以下

機械構成比 : 0.99% 労務構成比 : 87.11%

材料構成比 : 11.90%

2号集水枠

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.85%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.52%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.78%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

単第0 -0068 表

1 箇所 当り

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

18-8-40BB

SPK23040105

0.36m³を超え0.38m³以下

機械構成比 : 0.99%

労務構成比 : 87.11%

材料構成比 : 11.90%

2号集水枠

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設			C=9 E=1 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

単第0 -0069 表

1 箇所 当り

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

SPK23040105

0.40m³を超え0.43m³以下

18-8-40BB

機械構成比 : 1.02% 労務構成比 : 86.69%

材料構成比 : 12.29%

3号集水枠

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.88%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.20%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.45%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

单第0 -0069 表

箇所 当り

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

18-8-40BB

SPK23040105

0.40m³を超え0.43m³以下

機械構成比 : 1.02% 労務構成比 :

86.69%

材料構成比 : 12.29%

3号集水枠

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.52%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設			C=11 E=1 0.40m ³ を超え0.43m ³ 以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

18-8-40BB

SPK23040105

0.43m³を超え0.46m³以下

機械構成比 : 1.04% 労務構成比 : 86.43%

材料構成比 : 12.53%

4号集水枠

単第0 -0070 表

1

箇所 当り

施工単価表

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.90%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.73%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.68%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

单第0 -0070 表

箇所 当り

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

18-8-40BB

SPK23040105

0.43m³を超え0.46m³以下

機械構成比 : 1.04%

労務構成比 : 86.43%

材料構成比 : 12.53%

4号集水枠

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

代表機 労材 規格

構成比

単価(積算地区)

代表機 労材 規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.53%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設		C=12 E=1 0.43m ³ を超え0.46m ³ 以下 一般養生・特殊養生(練炭)			

施工単価表

単第0 -0071 表

1 箇所 当り

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

18-8-40BB

SPK23040105

0.52m³を超え0.55m³以下

機械構成比 : 1.07% 労務構成比 : 85.81%

材料構成比 : 13.12%

6号集水枠

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.94%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.56%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.26%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

単第0 -0071 表

1 箇所 当り

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

18-8-40BB

SPK23040105

0.52m³を超え0.55m³以下

機械構成比 : 1.07% 労務構成比 : 85.81%

材料構成比 : 13.12%

6号集水枠

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設			C=15 E=1 0.52m ³ を超え0.55m ³ 以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工單価表

单第0 -0072 表

1 枚 当り
考

蓋版

蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

施工單価表

单第0 -0073 表

1 枚 当り

蓋版

蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

施工單価表

頁0-0110

单第0 -0074 表

1 m3 当り

施工単価表

単第0 -0075 表

殻運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

SPK23040152

DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

機械構成比 : 42.35% 労務構成比 : 42.40%

材料構成比 : 15.25%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m3

当り

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)		

ころがし配線

V7003

施工單価表

頁0-0112

单第0 -0076 表

100 m 当り

低圧受電設備

25kw以下

V1005

施工単価表

单第0 -0077 表

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート柱一般用(NTT仕様) 7m-19cm 4200 [N] (430kgf)	1	本			W0001 建設物価P628、損率(10%)
低圧ピン碍子低圧ピンがいし 中 中立ピン(JIS C 3844)	3	個			W0001 建設物価P645、損率(10%)
腕金軽腕金 1.2m 2.3×75×75×1000(mm)	1	本			W0001 建設物価P637、損率(10%)
アームタイ丸型アームタイ 2.3-25-945 2.3×25×945(mm)	1	本			W0001 建設物価P637、損率(10%)
装柱金具配電線用架線金物 Uボルト 13-220 Uボルト(亜鉛めっき)13×220(mm)	1	個			W0001 建設物価P637、損率(10%)
亜鉛メッキ鋼燃線亜鉛めっき鋼より線 2種,A級,22sq (2種A級)(JIS G 3537)22(mm ²)7/2.0	1.2	kg			W0001 建設物価P59、全損
巻付グリップ 22sq 22(mm ²)(シンプル用、玉がいし用)	4	個			W0001 建設物価P636、全損
イントラスキャップ 硬質ビニル電線管用(VE) VE42 ターミナルイントラスキャップ 42mm	1	個			W0001 建設物価P576、全損
足場ボルト CP用	8	本			W0001 建設物価P637、損率(10%)
プリカチューブ金属製可とう電線管 50mm 50(mm) 被覆なし JIS C 8309	1	m			W0001 建設物価P574、全損
ステンレスベルト SFBT-10 SFBT-N10 幅10(mm)	4	本			W0001 建設物価P633、全損
ステンレスベルト締付金具 SFBT-10締金具 SLS-ON 幅10(mm用)	5	個			W0001 建設物価P633、全損

施工単価表

単第0 -0077 表

低圧受電設備

V1005

25kw以下

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
根かせコンクリート根かせ(バンド付き) コンクリートA型 A・B型 1000×170×140(mm)	1	個			W0001 建設物価P629、損率(10%)
電線管硬質ビニル電線管(VE) VE42 42(mm)	4	m			W0001 建設物価P570、全損
電線管硬質ビニル電線管(VE) VE16 16(mm)	2	m			W0001 建設物価P570、全損
接地棒丸型アース棒(単独式・連結式) 10 -1000 E-B3 10×1000	2	本			W0001 建設物価P646、全損
接地棒リード端子丸型アース棒用端子 10 用 E-B10 10用 8×500	2	個			W0001 建設物価P646、全損
電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV-R) VVR38sq-3 c 38(mm) 3心 7/2.6	4	m			W0001 建設物価P540、損率(10%)
電線600Vビニル絶縁電線(IV) IV5.5 5.5(mm ²)7/1.0	3	本			W0001 建設物価P539、損率(10%)
玉碍子玉がいし 100×100 100×100mm JIS C 3832	1	個			W0001 建設物価P645、損率(10%)
仮設ボックス 屋外用400×500×200	1	面			W0001 建設物価P601、損率(10%)
漏電遮断器 600V, 3P, 50AF MNY53A モータブレーカ	2	個			W0001 建設物価P598、損率(10%)
漏電遮断器 600V, 3P, 30AF MNY 33A モーターブレーカ	1	個			W0001 建設物価P598、損率(10%)
低圧ブレーカ 600V, 3P, 225AF NF-250CV 配線用遮断器(ノーヒューズ遮断器)	1	個			W0001 建設物価P598、損率(10%)

低圧受電設備

25kw以下

V1005

施工単価表

单第0 -0077 表

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 200 μF 定格電圧200V(JIS C 4901) 200(μF)	1	個			W0001 建設物価P595、損率(10%)
進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 150 μF 定格電圧200V(JIS C 4901) 150(μF)	2	個			W0001 建設物価P595、損率(10%)
電工	6.0	人			R0090
普通作業員	3	人			RTPC00002
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

電力基本料金

VKD001

施工單価表

单第0 -0078 表

頁0-0116

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬
運搬距離 3.7km
S1000007
製品長 12m以内

施工単価表

単第0-0079 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 3.7km 製品長 12m以内 運搬質量 12t	1.000	一式			S1000009 単第0-0080 表
往復				+00	
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0081 表
* * * 単位当たり * * *	1	一式			
A=3.7 運搬距離(km) C=1 - E=12 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

基本運賃

運搬距離 3 . 7 km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 1 2 t

施工單価表

頁0-0118

单第0 -0080 表

1 式 当り 考

積込み、取卸しに要する費用

S1000009

施工単価表

単第0 -0081 表

1 式 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費(基地)	12.000	t			KR00E006
仮設材取卸し費(現場)	12.000	t			KR00E009
仮設材積込み費(現場)	12.000	t			KR00E008
仮設材取卸し費(基地)	12.000	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積込み、取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し、現場積込み・取卸し			D=12 運搬質量(t)		