

入 札 説 明 書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則（平成17年米子市規則第106号）及び米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知のうえ参加してください。

記

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                   |    |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----|------------------------------------------|
| 工事希望型指名競争入札に付する工事          | 工 事 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 道笑町地区急傾斜地崩壊対策工事                   |    |                                          |
|                            | 工 事 場 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 米子市美吉地内                           | 工期 | 契 約 日 から<br>令和7年1月31日まで                  |
| 契 約 条 項 を 示 す 場 所          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 米子市総務部契約検査課                           |                                   |    |                                          |
| 担 当 課                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 都市整備課                                 |                                   |    |                                          |
| 入札保証金に関する事項                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 入札保証金                                 | 免除                                |    |                                          |
| 現 場 説 明 会                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | なし                                    |                                   |    |                                          |
| 開 札 の 日 時 及 び 場 所          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 日時<br>場所                              | 令和6年7月30日 午前9時50分<br>本庁舎202会議室 開札 |    |                                          |
| 契 約 保 証 に 関 す る 事 項        | 請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。<br>(1) 契約保証金の納付<br>(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供<br>(3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証<br>(4) 公共工事履行保証証券による保証<br>(5) 履行保証保険契約の締結                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                   |    |                                          |
| 前 払 金<br>部 分 払             | 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る      |                                   |    |                                          |
|                            | 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可 |                                   |    |                                          |
| 入札に関する<br>注 意 事 項          | 1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。<br>2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。<br>3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。<br>4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。<br>5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。<br>6. 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。<br>7. 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3（ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。）以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。<br>8. 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする<br>9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格（円未満切捨て（単価契約を除く。））とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。<br>10. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。<br>11. 入札回数は、1回とする。 |                                       |                                   |    |                                          |
| そ の 他 の<br>注 意 事 項         | 1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。<br>2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。<br>3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事（通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。）に3件を超えて従事することはできないものとする。<br>4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。<br>5. 工事現場に配置する技術者等（主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。）は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。）が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                   |    |                                          |
| 施工に関する<br>注 意 事 項          | 1. 工事設計図書 別紙のとおり<br>2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。<br>3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。<br>4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                   |    |                                          |
| 米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                   |    | ¥44,941,600                              |
| 最低制限価格                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                   |    | （直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費5.5/10）×1.1 |

# 工 事 設 計 書

|         |                     |                 |    |        |    |    |
|---------|---------------------|-----------------|----|--------|----|----|
| 令和 6 年度 | 工事名                 | 道笑町地区急傾斜地崩壊対策工事 |    |        |    |    |
|         |                     | 部長              | 課長 | 担当課長補佐 | 審査 | 設計 |
| 設 計 金 額 | 円                   |                 |    |        |    |    |
| 工 期     | 契約日 から 令和7年1月31日 まで |                 |    |        |    |    |
| 工 事 場 所 | 米子市 美吉 地内           |                 |    |        |    |    |
| 工 事 概 要 | 施工延長 L=36.0m        |                 |    |        |    |    |
|         | 砂防土工 一式             |                 |    |        |    |    |
|         | 法面工 一式              |                 |    |        |    |    |
|         | 排水構造物工 一式           |                 |    |        |    |    |
|         | 仮設工 一式              |                 |    |        |    |    |

米 子 市

# 位置図



# 数量総括表

| 工種     | 種別    | 細別         | 規格                                | 単位 | 数量    |     | 適用   |
|--------|-------|------------|-----------------------------------|----|-------|-----|------|
|        |       |            |                                   |    | 計算値   | 設計値 |      |
| 砂防土工   |       |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        | 掘削工   |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        |       | 掘削         | 片切掘削工<br>小規模 軟岩Ⅰ                  | m3 | 3.2   | 3   |      |
|        |       |            | 片切掘削工<br>小規模 軟岩Ⅱ                  | m3 | 38.6  | 40  |      |
|        |       | 法面整形       | 人力施工<br>土砂                        | m2 | 129.9 | 130 |      |
|        |       |            | 人力施工<br>軟岩                        | m2 | 406.3 | 410 |      |
|        | 残土処理工 |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        |       | 残土処理       | 残土運搬                              | m3 | 51.7  | 50  |      |
|        |       |            | 残土処分                              | m3 | 51.7  | 50  |      |
| 法面工    |       |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        | 植生工   |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        |       | 植生基材吹付     | 植生基材吹付工<br>t=3cm                  | m2 | 234.7 | 230 | 枠内吹付 |
|        | 吹付工   |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        |       | モルタル吹付     | モルタル吹付工<br>t=10cm                 | m2 | 70.3  | 70  | 枠内吹付 |
|        | 法枠工   |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        |       | 吹付枠        | ラス張工<br>#14-50×50                 | m2 | 535.3 | 535 |      |
|        |       |            | 吹付枠工<br>300×300、D13×4             | m  | 577.5 | 578 |      |
|        |       |            | 水切りモルタル<br>$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | m3 | 7.9   | 8   |      |
|        |       |            | 天端モルタル<br>$\sigma_{ck}=18N/mm^2$  | m3 | 1.2   | 1   |      |
|        |       |            | 調整モルタル<br>$\sigma_{ck}=18N/mm^2$  | m3 | 1.1   | 1   |      |
|        |       |            | 目地材<br>t=10mm                     | m2 | 2.7   | 3   |      |
|        |       |            | 保孔管<br>VUφ100 L=300               | 箇所 | 134   | 134 |      |
| 排水構造物工 |       |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        | 作業土工  |            |                                   | 式  | 1     | 1   |      |
|        | 側溝工   |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        |       | プレキャストU型側溝 | 角フリューム<br>FS-300                  | m  | 35.5  | 36  |      |
|        |       |            | プレキャストU型側溝<br>U型側溝 300A           | m  | 21.8  | 22  |      |
|        | 集水樹工  |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        |       | 現場打ち集水樹    | 集水樹<br>500-500-600 T-2            | 箇所 | 1     | 1   |      |
|        | 付属物工  |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        |       | 平張コンクリート   | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$<br>t=7cm   | m2 | 17.2  | 17  |      |
| 仮設工    |       |            |                                   | 式  |       |     |      |
|        | 防護柵工  | 仮設防護柵      |                                   | 式  | 1     | 1   |      |
|        | 交通管理工 | 交通誘導警備員    |                                   | 式  | 1     | 1   |      |
|        |       |            |                                   |    |       |     |      |
|        |       |            |                                   |    |       |     |      |
|        |       |            |                                   |    |       |     |      |
|        |       |            |                                   |    |       |     |      |

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
  - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
  - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。



9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

# 現場説明書

令和6年6月1日改正  
特記事項1

|        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様書    | <p>本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。</p> <p>・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u>      ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u>      ・ _____</p>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工程     | <p><del>①（他工事等との調整）</del></p> <p><del>②（部分完成、着工保留）</del></p> <p>③（施工時間）</p> <p><del>④（余裕期間設定工事）</del></p> <p><del>⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長）</del></p> <p>⑥（週休2日工事）</p> | <p>_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。</p> <p>_____については、_____まで_____（すること ・ しないこと）。</p> <p>本工事の施工時間は、<u>8:30 ～ 17:00</u>とする。</p> <p>本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。</p> <p>工期については、調達公告のとおりとする。</p> <p>この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。</p> <p>本工事は、米子市週休2日工事実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。</p>                                  |
| 用地関係   | <p><del>①（用地・物件等未処理）</del></p>                                                                                                                                   | <p>本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。</p> <p>なお、_____頃_____の予定である。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 支障物件   | <p>①（埋設物等の事前調査）</p> <p><del>②（支障物件）</del></p> <p><del>③（立木の置き場所）</del></p>                                                                                       | <p>工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[ 未調査・調査済み ]である。</p> <p>_____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。</p> <p>予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。</p> <p>工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 対公害    | <p>①（騒音振動対策）</p>                                                                                                                                                 | <p>「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。</p> <p>本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 安全対策   | <p>①（交通安全施設等）</p>                                                                                                                                                | <p>一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。</p> <p>なお、交通整理の必要日数 <u>2</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 <u>   </u> 名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計 <u>4</u> 名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。</p> <p>警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。</p> <p>交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。</p> <p>なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。</p> |
| 排水処理濁水 | <p>①（濁水処理）</p>                                                                                                                                                   | <p>工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。</p> <p>なお、これにより難しい場合は別途協議すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# 現場説明書

特記事項2

|                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>【建設発生土（処理）】</p> <p>①（他工事等流用）</p> <p>②（建設技術センター）</p> <p>③（民間残土受入地）</p> <p>④（土質改良プラント）</p>                                                                                                             | <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。</p> <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m<sup>3</sup>当たり円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は、<u>米子</u>市→<del>町</del>→<u>村</u> <u>尾高</u>地内の<u>有限会社 小倉興産</u>に運搬（片道運搬距離<u>11.0</u> km）するものとする。なお、処理費として、1 m<sup>3</sup>当たり<u>1,700</u>円を<u>事業者</u>に支払うこと。</p> <p>建設発生土は _____市・町・村 _____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として1 m<sup>3</sup>当たり_____円を_____に支払うこと。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>建設副産物の処理</p> | <p>【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】</p> <p>⑤（分別解体等）</p> <p>⑥（他工事等流用）</p> <p>⑦（再資源化施設への搬出）</p> <p>（施設の名称・受入れ費用）</p> <p>（受入れ時間帯）</p> <p>（受入れ条件）</p> <p>⑧（木材市場等へ売却）</p> <p>⑨（最終処理等）</p> <p>⑩（産業廃棄物の処理に係る税）</p> | <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。</p> <p>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊 1 m<sup>3</sup>当り _____円</p> <p>アスファルト塊 1 m<sup>3</sup>当り _____円</p> <p>建設発生木材 1 m<sup>3</sup>当り _____円</p> <p>[Co 雑割材・ _____]は、 _____市・町・村 _____地内 _____工事現場に運搬（片道運搬距離 _____km）するものとする。</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。</p> <p>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円</p> <p>アスファルト塊 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円</p> <p>建設発生木材 <u>南部</u>市→<del>町</del>→<u>村</u> <u>寺内</u>地内の<u>（株）創環</u>（運搬距離<u>8.2</u> km）、費用 1 t 当り <u>12,000</u>（木くず2）、<u>15,000</u>（除根材）円</p> <p>その他（ _____） _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円</p> <p>8時～17時（平日）</p> <p>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。</p> <p>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。</p> <p>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____cm 以下、長さ _____m 以下であること。</p> <p>エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。</p> <p>建設発生木材は _____市・町・村 _____地内の _____への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、 _____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。</p> <p>_____については、 _____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、その費用として 1 t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。</p> <p>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____円見込んでいる。</p> |

# 現場説明書

特記事項3

|          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設副産物の使用 | <p>① <del>（建設発生土の使用）</del></p> <p>②（再生資材の使用）</p>   | <p>_____工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>1) C 〇雑割材は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>3) ・再生クラッシャーラン〔規格：RC－40〕は、使用箇所：_____基礎碎石_____に使用する。<br/>・再生コンクリート砂〔規格：RS－_____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：_____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>5) その他再生資材〔資材名：_____〕〔規格：_____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p> |
| 工事中道路    | <p>①（農地の一時転用について）</p> <p>② <del>（農地の賃貸借）</del></p> | <p>本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。</p> <p>ア _____の用途に使用するため、_____市・町・村_____番地を賃貸借すること。</p> <p>イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。</p> <p>ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。</p> <p>エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。</p> <p>オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。</p>                                 |
| 仮設備      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# 現場説明書

特記事項4

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他 | ①（労災補償に必要な保険の付保） | <p>本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。</p> <p>本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する→しない〕。</p> <p>下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。</p> <p>実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。</p> <p>地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。</p> <p>1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。</p> |
|     | ②（現場環境改善）        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ③（地盤変動影響調査について）  | <p>本工事における調査費については、<u>2,362,800 円</u>を見込んでいる。なお、本調査費は諸経費を含んでいるので、全ての間接費の対象としない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

※明示する項目を\_\_\_\_\_部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

## 分別解体等の計画等

|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作物の構造<br>(解体工事のみ)                                        |                                                                                                                      | □鉄筋コンクリート造 □その他( )                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事の種類                                                     |                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事<br><input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話<br><input type="checkbox"/> その他( ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 使用する特定建設資材の種類<br>(新築・維持・修繕工事のみ)                           |                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材<br><input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート □木材                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工作物に<br>関する調査<br>の結果                                      | 工作物の状況                                                                                                               | 築年数 年<br>その他( )                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | 周辺状況                                                                                                                 | 周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 商業施設 □学校<br><input type="checkbox"/> 病院 □その他( )<br>敷地境界との最短距離 約 0 m<br>その他( )                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工作物に<br>関する調査<br>の結果及<br>び工事着<br>手前に実<br>施する措<br>置の<br>内容 | 工作物に関する調査の結果                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工事着手前に実施する措置の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | 作業場所                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 □不十分<br>その他( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | 搬出経路                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 障害物 □有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無<br>前面道路の幅員 約 4 m<br>通学路 □有 <input checked="" type="checkbox"/> 無<br>その他( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | 特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 有<br>( )<br><input type="checkbox"/> 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | 他法令関係<br>(解体・維持・<br>修繕工事の<br>み)                                                                                      | 石綿<br>(大気汚染防止<br>法・安全衛生法<br>石綿則)                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 有<br>特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 )<br><input type="checkbox"/> 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | その他                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工程<br>ごとの<br>作業<br>内容<br>及び<br>解体<br>方法                   | 工程                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | ①仮設                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無<br><input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | ②土工                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無<br><input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | ③基礎                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基礎工事 □有 <input checked="" type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | ④本体構造                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無<br><input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           | ⑤本体付属品                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無<br><input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | ⑥その他 ( )                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他の工事 □有 □無<br><input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事の工程の順序<br>(解体工事のみ)                                      |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序<br><input type="checkbox"/> その他( )<br>その他の場合の理由( )                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工作物に用いられた建設資材の量<br>の見込み(解体工事のみ)                           |                                                                                                                      | トン                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 廃<br>棄<br>物<br>発<br>生<br>見<br>込<br>量                      | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み<br>(全工事)並びに特定建設資材が使用される工<br>作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特<br>定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物<br>の部分(維持・修繕・解体工事のみ) |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 種類<br><input type="checkbox"/> コンクリート塊<br><input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊<br><input type="checkbox"/> 建設発生木材<br>(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 量の見込み<br>トン<br>トン<br>トン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 使用する部分又は発生が見込ま<br>れる部分(注)<br><input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥<br><input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥<br><input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | トン<br>トン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | トン<br>トン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 備考                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                                               |                                                                                                               |       |  |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名 | 54 米子市<br>設計書<br>当初<br>06-*****-00508-10<br>0<br><br>1 実施単価<br>30 米子市<br>00-06.06.10(0)<br><br>1 公共           |       |  |       |       |
|                                                                               | 当 世 代                                                                                                         | 前 世 代 |  | 当 世 代 | 前 世 代 |
| 工種<br>現場環境改善費<br>施工地域<br>契約保証区分<br>豪雪割増<br>工期算定区分<br>週休二日補正係数                 | 07 砂防, 地すべり<br>02 率計上する (市街地)<br>11 市街地(DID補正)<br>01 金銭保証 (0. 0 4 %)<br>01 豪雪割増あり<br>01 算出する<br>12 月単位の週休 2 日 |       |  |       |       |
|                                                                               |                                                                                                               |       |  |       |       |

# 本工事費 内訳書

頁0-0002

|                  | 費目・工種・施工名称など | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|------------------|--------------|----|---|-----|-----|-----|--------------------|
| 本工事費             |              |    |   |     |     |     | X1000              |
| 斜面对策             |              |    |   |     |     |     | Y1D03 (レベル1)       |
| 砂防土工             |              |    |   | 一式  |     |     | Y1D0301 (レベル2)     |
| 掘削工              |              |    |   | 一式  |     |     | Y1D030101 (レベル3)   |
| 掘削               |              |    |   | 一式  |     |     | Y1D03010101 (レベル4) |
|                  |              |    |   | m3  |     |     |                    |
| 片切掘削工(小規模土工)(軟岩) |              |    |   |     |     |     | STA07002 00        |
| 軟岩Ⅰ              |              | 3  |   | m3  |     |     | 単第0 -0007 表 060610 |
| 片切掘削工(小規模土工)(軟岩) |              |    |   |     |     |     | STA07002 00        |
| 軟岩Ⅱ              |              | 40 |   | m3  |     |     | 単第0 -0009 表 060610 |
| 法面整形工            |              |    |   |     |     |     | Y1D030107 (レベル3)   |
|                  |              |    |   | 一式  |     |     |                    |
| 法面整形(切土部)        |              |    |   |     |     |     | Y1D03010701 (レベル4) |
|                  |              |    |   | m2  |     |     |                    |



# 本工事費 内訳書

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| 法面整形<br>切土部 現場制約有り<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土                                           | 130 | m2  |     |     | SPK23040025 00<br>A=2,C=1,D=2,E=1<br>単第0 -0010 表 060610      |
| 法面整形<br>切土部 現場制約有り<br>軟岩I,軟岩II,中硬岩,硬岩                                           | 410 | m2  |     |     | SPK23040025 00<br>A=2,C=1,D=3,E=1<br>単第0 -0011 表 060610      |
| 残土処理工                                                                           |     | 一式  |     |     | Y1D030109 (レ`ル3)                                             |
| 土砂等運搬                                                                           |     | m3  |     |     | Y1D03010902 (レ`ル4)                                           |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)<br>(有)小倉興産 運搬距離11.0km | 50  | m3  |     |     | SPK23040002 00<br>A=2,B=5,C=1,D=2,F=44<br>単第0 -0012 表 060610 |
| 残土等処分                                                                           |     | m3  |     |     | Y1D03010903 (レ`ル4)                                           |
| 投棄料                                                                             |     | 一式  |     |     | #0041<br>C=投棄料                                               |
| 建設残土処分料<br>地山<br>(有)小倉興産<br>県単価P147-2 (R6.6.10)                                 | 50  | m3  |     |     | TR6N0000001 00<br>060610                                     |
| 法面工                                                                             |     | 一式  |     |     | Y1D0303 (レ`ル2)                                               |

# 本工事費 内訳書

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                         | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                  |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|
| 植生工                                  |     |   | 一式  |     |     | Y1D030301 (ｲﾍﾞﾙ3)                                    |
| 植生基材吹付                               |     |   | m2  |     |     | Y1D03030104 (ｲﾍﾞﾙ4)                                  |
| 植生基材吹付工(枠内吹付)<br>厚3cm<br>[規]250m2未満  | 230 |   | m2  |     |     | SS000271 00<br>A=1,B=4,D=1,E=2<br>単第0 -0013 表 060610 |
| 吹付工                                  |     |   | 一式  |     |     | Y1D030302 (ｲﾍﾞﾙ3)                                    |
| モルタル吹付                               |     |   | m2  |     |     | Y1D03030201 (ｲﾍﾞﾙ4)                                  |
| モルタル吹付工(枠内吹付)<br>厚10cm<br>[規]250m2未満 | 70  |   | m2  |     |     | SS000267 00<br>A=6,B=4,E=2<br>単第0 -0014 表 060610     |
| 法枠工                                  |     |   | 一式  |     |     | Y1D030303 (ｲﾍﾞﾙ3)                                    |
| 吹付枠                                  |     |   | m2  |     |     | Y1D03030303 (ｲﾍﾞﾙ4)                                  |
| ラス張工<br>[規]500m2以上1,000m2未満          | 535 |   | m2  |     |     | SS000187 00<br>A=2,C=1<br>単第0 -0015 表 060610         |

# 本工事費 内訳書

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                              |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|
| 吹付枠工<br>梁断面_300×300 [規]500m以上                     | 578 | m   |     |     | SS000185 00<br>A=3,B=1,C=1<br>単第0 -0016 表 060610 |
| 水切りモルタル                                           |     |     |     |     | TR6N0000101 00<br>060610                         |
| 県単価P97 (R6.6.10)<br>天端モルタル                        | 8   | m 3 |     |     | TR6N0000102 00<br>060610                         |
| 県単価P97 (R6.6.10)<br>調整モルタル                        | 1   | m 3 |     |     | TR6N0000103 00<br>060610                         |
| 県単価P97 (R6.6.10)<br>目地板<br>瀝青繊維質板<br>厚10mm        | 3   | m 2 |     |     | TTPC00199 00<br>060610                           |
| 保孔管<br>硬質塩化ビニル管 VUφ100 L=300<br>建設物価P689 (2024-6) | 134 | 箇所  |     |     | TR6N0000206 00<br>060610                         |
| 排水構造物工                                            |     | 一式  |     |     | Y1C0112 (1^ 12)                                  |
| 作業土工                                              |     | 一式  |     |     | Y1C011201 (1^ 13)                                |
| 床掘り                                               |     | m3  |     |     | Y1C01120102 (1^ 14)                              |

# 本工事費 内訳書

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)     | 15  | m3  |     |     | SPK23040015 00<br>A=1,B=5,E=1<br>単第0 -0017 表 060610 |
| 小規模土工(油圧式ブレーカ掘削)(軟岩)    | 18  | m3  |     |     | STA07001 00<br>単第0 -0018 表 060610                   |
| 埋戻し                     |     | m3  |     |     | Y1C01120103 (レベル4)                                  |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)  | 21  | m3  |     |     | SPK23040020 00<br>A=5,B=1,D=1<br>単第0 -0019 表 060610 |
| 基面整正                    |     | m2  |     |     | Y1C01120104 (レベル4)                                  |
| 基面整正                    | 15  | m2  |     |     | SPK23040017 00<br>単第0 -0020 表 060610                |
| 側溝工                     |     | 一式  |     |     | Y1C011203 (レベル3)                                    |
| プレキャストU型側溝              |     | m   |     |     | Y1E01090301 (レベル4)                                  |
| 角フリューム<br>FS-300<br>標準部 | 36  | m   |     |     | G0002<br>科目内訳0001号表                                 |

# 本工事費 内訳書

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                               |
|---------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
| プレキャストU型側溝<br>U型側溝 300A                     | 22 | m  |     |     |     | G0003<br><br>科目内訳0002号表                                           |
| 集水桝工                                        |    |    | 一式  |     |     | Y1D011112 (レベル3)                                                  |
| 現場打ち集水桝                                     |    |    | 箇所  |     |     | Y1D01111201 (レベル4)                                                |
| 集水桝<br>B500-L500-H600<br>T-2                | 1  | 箇所 |     |     |     | G0004<br><br>科目内訳0003号表                                           |
| 付属物工                                        |    |    | 一式  |     |     | Y1H060620 (レベル3)                                                  |
| 平張コンクリート                                    |    | m2 |     |     |     | Y1E01010901 (レベル4)                                                |
| コンクリート打設工<br>防草コンクリート Co厚さ70mm<br>18-8-20BB | 17 | m2 |     |     |     | S1040011 00<br>A=1,B=2,C=1,D=1,F=70,G=1<br><br>単第0 -0021 表 060610 |
| 仮設工                                         |    |    | 一式  |     |     | Y1D0310 (レベル2)                                                    |
| 防護施設工                                       |    |    | 一式  |     |     | Y1D031016 (レベル3)                                                  |

# 本工事費 内訳書

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など       | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                    |
|--------------------|----|---|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| 仮囲い                |    |   | m   |     |     | Y1D03101602 (レベル4)                     |
| 仮設防護柵<br>Ⅷ型 H=4.5m | 10 |   | m   |     |     | VV900000100 00                         |
| 交通管理工              |    |   | 一式  |     |     | 単第0 -0022 表 060610<br>Y1D031021 (レベル3) |
| 交通誘導警備員            |    |   | 人   |     |     | Y1D03102101 (レベル4)                     |
| 交通誘導警備員B           | 4  |   | 人   |     |     | R0369 00<br>060610<br>1                |
| ※※直接工事費※※          |    |   |     |     |     |                                        |
| 事業損失防止施設費          |    |   |     |     |     | Z0002                                  |
| 工損調査（事前調査）         | 1  |   | 式   |     |     | W0001<br>8                             |
| 運搬費                |    |   |     |     |     | Z0004                                  |

# 本工事費 内訳書

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                                                  | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬<br>運搬距離 2.5km<br>製品長 12m以内                         | 1   |   | 一式  |     |     | S1000007 00<br>A=2.5, B=1, C=1, D=1, E=0.98, F=1, H=1, J=1, L=1<br>単第0 -0028 表 060610 |
| 準備費                                                                           |     |   |     |     |     | Z0005                                                                                 |
| 立木切倒し・枝払い切揃え、集積<br>植生密度：中                                                     | 320 |   | 本   |     |     | VV800000100 00<br>単第0 -0031 表 060610                                                  |
| 立木積込                                                                          | 19  |   | t   |     |     | VV800000110 00<br>単第0 -0033 表 060610                                                  |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付BT2t級2.9t吊<br>片道運搬距離9.0km以下(7.0km超)<br>(株)創環 運搬距離8.2km | 30  |   | t   |     |     | SPK23040410 00<br>A=1, B=2, C=9<br>単第0 -0034 表 060610                                 |
| 処分費<br>木くず2<br>(株)創環<br>県単価P183 (R6.6.10)                                     | 19  |   | t   |     |     | TR6N0000010 00<br>060610<br>9                                                         |
| 処分費<br>除根<br>(株)創環<br>県単価P183 (R6.6.10)                                       | 11  |   | t   |     |     | TR6N0000011 00<br>060610<br>9                                                         |
| 現場環境改善費                                                                       |     |   |     |     |     | Z0012                                                                                 |
| 共通仮設費                                                                         |     |   |     |     |     |                                                                                       |

# 本工事費 内訳書

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など   | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **共通仮設費計**     |   |   |     |     |     |     |
| **純工事費**       |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費          |   |   |     |     |     |     |
| **工事原価**       |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費率<br>分    |   |   |     |     |     |     |
| 契約保証費          |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費計         |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格**       |   |   |     |     |     |     |
| **消費税相<br>当額** |   |   |     |     |     |     |



本工事費 内訳書

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **工事費計**     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

科目内訳表

| 施 工 名 称 な ど                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                               |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本                      | 10.000 | m   |     |     | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=2,E=3,F=6,G=1,I=1,J=2<br><br>単第0 -0001 表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 0.440  | m3  |     |     | SPK23040154 00<br>A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1<br><br>単第0 -0002 表      |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                           | 2.000  | m2  |     |     | SPK23040156 00<br>A=1,B=5,C=1<br><br>単第0 -0003 表                  |
| *** 合計 ***                                       | 10     | m   |     |     |                                                                   |
| *** 単位当たり ***                                    | 1      | m   |     |     |                                                                   |
|                                                  |        |     |     |     |                                                                   |
|                                                  |        |     |     |     |                                                                   |
|                                                  |        |     |     |     |                                                                   |
|                                                  |        |     |     |     |                                                                   |

# プレキャストU型側溝

G0003

## 科目内訳表

科目内訳0002号表

頁0-0013

U型側溝 300A

10 m 当り

| 施 工 名 称 な ど                                           | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| U型側溝<br>落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種<br>300A[300×300×2000] | 10.000 | m   |     |     | SDT00013 00<br>A=1,B=2,C=12,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.560<br>単第0 -0004 表 |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40≧重量                                    | 20     | 枚   |     |     | SDT00017 00<br>A=1,B=9,D=3,E=1,F=1,G=1<br>単第0 -0005 表              |
| *** 合計 ***                                            | 10     | m   |     |     |                                                                    |
| *** 単位当たり ***                                         | 1      | m   |     |     |                                                                    |
|                                                       |        |     |     |     |                                                                    |
|                                                       |        |     |     |     |                                                                    |
|                                                       |        |     |     |     |                                                                    |
|                                                       |        |     |     |     |                                                                    |
|                                                       |        |     |     |     |                                                                    |
|                                                       |        |     |     |     |                                                                    |

集水桧

B500-L500-H600

T-2

G0004

科目内訳表

科目内訳0003号表

頁0-0014

1箇所 当り

| 施 工 名 称 など                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|
| 現場打ち集水桧・街渠桧(本体)<br>18-8-40BB<br>0.28m3を超え0.30m3以下              | 1   | 箇所  |     |     | SPK23040105 00<br>A=3,C=5,D=1,E=1,F=1<br><br>単第0 -0006 表 |
| グレーチング<br>落とし込み鎖付き（正方形ます用）<br>500×500用 T-2<br>建設物価P276（2024-6） | 1   | 組   |     |     | TR6N0000610 00                                           |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1   | 箇所  |     |     |                                                          |
|                                                                |     |     |     |     |                                                          |
|                                                                |     |     |     |     |                                                          |
|                                                                |     |     |     |     |                                                          |
|                                                                |     |     |     |     |                                                          |
|                                                                |     |     |     |     |                                                          |
|                                                                |     |     |     |     |                                                          |
|                                                                |     |     |     |     |                                                          |

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0001 表

1 m 当り

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考                              |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし       | 1.000 | m   |                                                                   |     | TDT000725                        |
| 角フリューム<br>300×300×2000<br>鳥取県認定グリーン商品               | 0.500 | 本   |                                                                   |     | F0000000002<br>県単価P165 (R6.6.10) |
| 諸雑費                                                 | 1     | 一式  |                                                                   |     | #91                              |
| *** 単位当たり ***                                       | 1     | m   |                                                                   |     |                                  |
| A=1 昼間施工<br>D=2 【F】 U型側溝(本)<br>F=6 1000≧重量<br>I=1 - |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし<br>J=2 基礎碎石を施工しない場合 |     |                                  |
|                                                     |       |     |                                                                   |     |                                  |
|                                                     |       |     |                                                                   |     |                                  |
|                                                     |       |     |                                                                   |     |                                  |
|                                                     |       |     |                                                                   |     |                                  |
|                                                     |       |     |                                                                   |     |                                  |
|                                                     |       |     |                                                                   |     |                                  |
|                                                     |       |     |                                                                   |     |                                  |

# 施工単価表

頁0-0016

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0002 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比:

4.32%

労務構成比:

37.95%

材料構成比:

57.73%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 4.08%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                            | 11.26% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                            | 10.14% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                          | 7.41%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊運転手                                            | 6.90%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下         | 55.58% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                           | 2.03%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表

頁0-0017

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0002 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.32%

労務構成比: 37.95%

材料構成比: 57.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                |     |          | その他(材料)                                          |          | EZ009 |
| 積算単価                                   |     |          | 積算単価                                             |          | E9999 |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>J=1 - |     |          | B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設<br>F=2 一般養生<br>K=1 -(全ての費用) |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0018

型枠

SPK23040156

単第0 -0003 表

一般型枠

均しコンクリート

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 59.07% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 19.80% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 5.88%  |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=5 均しコンクリート        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |



# 施 工 単 価 表

頁0-0019

U型側溝

SDT00013

単第0 -0004 表

落ちふた式U形側溝(JIS\_A\_5372)1種

300A[300×300×2000]

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                 | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし        | 1.000 | m   |                                                     |     | TDT000725 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A<br>300×300×2000<br>鳥取県認定グリーン商品 | 0.500 | 個   |                                                     |     | T0951     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                  | 0.067 | m3  |                                                     |     | TTPC00008 |
| 諸雑費                                                  | 1     | 一式  |                                                     |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | m   |                                                     |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=12 300A[300×300×2000]<br>I=1 -         |       |     | B=2 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種<br>G=1 時間的制約なし<br>J=1 - |     |           |
| K=2 RC-40                                            |       |     | N=0.56 基礎碎石の設計数量(m3/10m)                            |     |           |
|                                                      |       |     |                                                     |     |           |
|                                                      |       |     |                                                     |     |           |
|                                                      |       |     |                                                     |     |           |
|                                                      |       |     |                                                     |     |           |
|                                                      |       |     |                                                     |     |           |
|                                                      |       |     |                                                     |     |           |

# 施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0005 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40≧重量

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考                              |
|----------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40kg/枚以下<br>時間的制約なし       | 1.000 | 枚   |                                  |     | TDT000817                        |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 300<br>412*95*500<br>鳥取県認定グリーン商品 | 1.000 | 枚   |                                  |     | F0000000003<br>県単価P155 (R6.6.10) |
| 諸雑費                                                | 1     | 一式  |                                  |     | #91                              |
| *** 単位当たり ***                                      | 1     | 枚   |                                  |     |                                  |
| A=1 昼間施工<br>D=3 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし            |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=1 40≧重量<br>G=1 - |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                  |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                  |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                  |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                  |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                  |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                  |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                  |     |                                  |

# 施工単価表

頁0-0021

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0006 表

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.91%

労務構成比:

88.11%

材料構成比:

10.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.78%  |          | バックハウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)              | 0.09%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                             | 35.26% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                            | 27.21% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                          | 10.84% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                            | 2.43%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下         | 10.16% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

頁0-0022

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0006 表

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.91%

労務構成比： 88.11%

材料構成比： 10.98%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                  | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                         | 0.48% |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                        |       |          | その他(材料)                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                                           |       |          | 積算単価                                       |          | E9999                  |
| A=3 18-8-40BB<br>D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>F=1 - |       |          | C=5 0.28m3を超え0.30m3以下<br>E=1 一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                                                |       |          |                                            |          |                        |
|                                                |       |          |                                            |          |                        |
|                                                |       |          |                                            |          |                        |
|                                                |       |          |                                            |          |                        |
|                                                |       |          |                                            |          |                        |

片切掘削工(小規模土工)(軟岩)

STA07002

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

頁0-0023

軟岩 I

10

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|
| 土木一般世話役                                          | 0.83 | 人   |     |     | RTPC00009           |
| 普通作業員                                            | 0.83 | 人   |     |     | RTPC00002           |
| 油圧式ブレーカ運転(賃料)<br>300～500kg ベースマシン(バックホ山積み0.28m3) | 0.83 | 日   |     |     | STA07007 単第0-0008 表 |
| 諸雑費                                              | 6    | %   |     |     | #09                 |
| *** 合計 ***                                       | 10   | m3  |     |     |                     |
| *** 単位当たり ***                                    | 1    | m3  |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |

施 工 単 価 表

STA07007

単第0 -0008 表

1 日 当り

油圧式ブレーカ運転(賃料)  
300～500kg ベースマシン(バックホ山積み0.28m3)

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量                                            | 単 位 | 単 価           | 金 額                            | 備 考                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| 特殊運転手                                               | 1.00                                           | 人   |               |                                | RTPC00006                    |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                              | 43.00                                          | L   |               |                                | TTPC00013                    |
| <賃>油圧ブレーカ<br>300～500kg ベースマシン(バックホ山積み0.28m3)<br>低騒音 | 1.33                                           | 供用日 |               |                                | KTC0701<br>建設物価P804 (2024-6) |
| 諸雑費                                                 | 1                                              | 一式  |               |                                | #91                          |
| *** 単位当たり ***                                       | 1                                              | 日   |               |                                |                              |
| A=1<br>C=43                                         | 300～500kg ベースマシン(バックホ山積み0.28m3)<br>軽油消費量 (L／日) |     | B=1<br>D=1.33 | 運転労務数量 (人／日)<br>機械賃料数量 (供用日／日) |                              |
|                                                     |                                                |     |               |                                |                              |
|                                                     |                                                |     |               |                                |                              |
|                                                     |                                                |     |               |                                |                              |
|                                                     |                                                |     |               |                                |                              |
|                                                     |                                                |     |               |                                |                              |
|                                                     |                                                |     |               |                                |                              |
|                                                     |                                                |     |               |                                |                              |

片切掘削工(小規模土工)(軟岩)

STA07002

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

頁0-0025

軟岩Ⅱ

10

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|
| 土木一般世話役                                          | 0.83 | 人   |     |     | RTPC00009           |
| 普通作業員                                            | 0.83 | 人   |     |     | RTPC00002           |
| 油圧式ブレーカ運転(賃料)<br>300～500kg ベースマシン(バックホ山積み0.28m3) | 0.83 | 日   |     |     | STA07007 単第0-0008 表 |
| 諸雑費                                              | 6    | %   |     |     | #09                 |
| *** 合計 ***                                       | 10   | m3  |     |     |                     |
| *** 単位当たり ***                                    | 1    | m3  |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |

# 施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

法面整形  
切土部 現場制約有り

SPK23040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 規 格                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                          | 87.65% |          | 普通作業員                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                        | 12.35% |          | 土木一般世話役                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 積算単価                           |        |          | 積算単価                       |          | EP001                  |
| A=2 切土部<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |        |          | C=1 現場制約有り<br>E=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                |        |          |                            |          |                        |
|                                |        |          |                            |          |                        |
|                                |        |          |                            |          |                        |
|                                |        |          |                            |          |                        |
|                                |        |          |                            |          |                        |



# 施 工 単 価 表

頁0-0027

法面整形  
切土部 現場制約有り

SPK23040025

軟岩I,軟岩II,中硬岩,硬岩

単第0 -0011 表

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

100.00%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                          | 40.76% |          | 普通作業員                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                          | 36.84% |          | 特殊作業員                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                        | 14.15% |          | 土木一般世話役                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                        |        |          | その他(労務)                    |          | ER009                  |
| 積算単価                           |        |          | 積算単価                       |          | EP001                  |
| A=2 切土部<br>D=3 軟岩I,軟岩II,中硬岩,硬岩 |        |          | C=1 現場制約有り<br>E=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                |        |          |                            |          |                        |
|                                |        |          |                            |          |                        |
|                                |        |          |                            |          |                        |

# 施工単価表

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0012 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)

(有)小倉興産 運搬距離11.0km

1

m3 当り

機械構成比: 25.13% 労務構成比:

61.92%

材料構成比: 12.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)     | 25.13% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 一般運転手                                                    | 61.92% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                   | 12.95% |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                     |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=44 距離12.0km以下(9.0km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=2 DID区間有り            |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                          |        |          |                                                      |          |                            |

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

SS000271

植生基材吹付工(枠内吹付)

厚3cm

[規]250m2未満

1

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量   | 単 位            | 単 価                           | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-----|-------|
| 法面工 機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工 厚3cm | 1.000 | m <sup>2</sup> |                               |     | TS270 |
| 諸雑費                              | 1     | 一式             |                               |     | #91   |
| *** 単位当たり ***                    | 1     | m2             |                               |     |       |
| A=1 厚3cm<br>D=1 -                |       |                | B=4 [規]250m2未満<br>E=2 枠内吹付の場合 |     |       |
|                                  |       |                |                               |     |       |
|                                  |       |                |                               |     |       |
|                                  |       |                |                               |     |       |
|                                  |       |                |                               |     |       |
|                                  |       |                |                               |     |       |
|                                  |       |                |                               |     |       |
|                                  |       |                |                               |     |       |
|                                  |       |                |                               |     |       |
|                                  |       |                |                               |     |       |
|                                  |       |                |                               |     |       |

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

SS000267

モルタル吹付工(枠内吹付)

厚10cm

[規]250m2未満

1

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量   | 単 位            | 単 価            | 金 額 | 備 考   |
|--------------------------|-------|----------------|----------------|-----|-------|
| 法面工 モルタル吹付工<br>厚10cm     | 1.000 | m <sup>2</sup> |                |     | TS245 |
| 諸雑費                      | 1     | 一式             |                |     | #91   |
| *** 単位当たり ***            | 1     | m2             |                |     |       |
| A=6 厚10cm<br>E=2 枠内吹付の場合 |       |                | B=4 [規]250m2未満 |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |
|                          |       |                |                |     |       |

施 工 単 価 表

SS000187

単第0 -0015 表

ラス張工  
[規]500m2以上1,000m2未満

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------|-------|----------------|-------|-----|-------|
| 吹付枠工<br>ラス張工            | 1.000 | m <sup>2</sup> |       |     | TS934 |
| 諸雑費                     | 1     | 一式             |       |     | #91   |
| *** 単位当たり ***           | 1     | m2             |       |     |       |
| A=2 [規]500m2以上1,000m2未満 |       |                | C=1 - |     |       |
|                         |       |                |       |     |       |
|                         |       |                |       |     |       |
|                         |       |                |       |     |       |
|                         |       |                |       |     |       |
|                         |       |                |       |     |       |
|                         |       |                |       |     |       |
|                         |       |                |       |     |       |
|                         |       |                |       |     |       |
|                         |       |                |       |     |       |
|                         |       |                |       |     |       |

施 工 単 価 表

SS000185

単第0 -0016 表

吹付枠工  
梁断面\_300×300 [規]500m以上

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量   | 単 位 | 単 価           | 金 額 | 備 考   |
|---------------------------------|-------|-----|---------------|-----|-------|
| 吹付枠工 モルタル・コンクリート<br>梁断面 300×300 | 1.000 | m   |               |     | TS930 |
| 諸雑費                             | 1     | 一式  |               |     | #91   |
| *** 単位当たり ***                   | 1     | m   |               |     |       |
| A=3 梁断面_300×300<br>C=1 -        |       |     | B=1 [規]500m以上 |     |       |
|                                 |       |     |               |     |       |
|                                 |       |     |               |     |       |
|                                 |       |     |               |     |       |
|                                 |       |     |               |     |       |
|                                 |       |     |               |     |       |
|                                 |       |     |               |     |       |
|                                 |       |     |               |     |       |
|                                 |       |     |               |     |       |
|                                 |       |     |               |     |       |
|                                 |       |     |               |     |       |

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

# 施工単価表

単第0 -0017 表

頁0-0033

機械構成比： 20.81%

労務構成比： 71.39%

材料構成比： 7.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 20.81% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 特殊運転手                                        | 38.71% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 32.68% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                       | 7.80%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

小規模土工(油圧式ブレーカ掘削)(軟岩)

STA07001

施 工 単 価 表

単第0 -0018 表

頁0-0034

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|
| 土木一般世話役                                          | 0.68 | 人   |     |     | RTPC00009           |
| 普通作業員                                            | 0.68 | 人   |     |     | RTPC00002           |
| 油圧式ブレーカ運転(賃料)<br>300～500kg ベースマシン(バックホ山積み0.28m3) | 0.68 | 日   |     |     | STA07007 単第0-0008 表 |
| 諸雑費                                              | 6    | %   |     |     | #09                 |
| *** 合計 ***                                       | 10   | m3  |     |     |                     |
| *** 単位当たり ***                                    | 1    | m3  |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |
|                                                  |      |     |     |     |                     |



# 施工単価表

頁0-0035

埋戻し  
土砂

SPK23040020

単第0 -0019 表

1

m3 当り

| 機械構成比： 9.91%                                 |  | 労務構成比： 85.67% |  | 材料構成比： 4.42% |  | 市場単価構成比： 0.00%                               |  | 標準単価： 1  |  |
|----------------------------------------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------------------------------------|--|----------|--|
| 上記以外(小規模)                                    |  | 構成比           |  | 単価(積算地区)     |  | 代表機労材規格(東京地区)                                |  | 単価(東京地区) |  |
| 代表機労材規格                                      |  | 構成比           |  | 単価(積算地区)     |  | 代表機労材規格(東京地区)                                |  | 単価(東京地区) |  |
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |  | 9.30%         |  |              |  | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |  |          |  |
| タンバ及びランマ<br><br>質量60～80kg                    |  | 0.61%         |  |              |  | タンバ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 |  |          |  |
| 普通作業員                                        |  | 48.83%        |  |              |  | 普通作業員                                        |  |          |  |
| 特殊作業員                                        |  | 19.54%        |  |              |  | 特殊作業員                                        |  |          |  |
| 特殊運転手                                        |  | 17.30%        |  |              |  | 運転手(特殊)                                      |  |          |  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                       |  | 3.49%         |  |              |  | 軽油パトロール給油                                    |  |          |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                           |  | 0.93%         |  |              |  | ガソリンレギュラースタンド                                |  |          |  |
| 積算単価                                         |  |               |  |              |  | 積算単価                                         |  |          |  |
| A=5 上記以外(小規模)<br>D=1 -(全ての費用)                |  |               |  |              |  | B=1 土砂                                       |  |          |  |
|                                              |  |               |  |              |  |                                              |  |          |  |

基面整正

SPK23040017

施工単価表

単第0 -0020 表

頁0-0036

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比     | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------|---------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員         | 100.00% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 積算単価          |         |          | 積算単価                |          | EP001                  |
|               |         |          |                     |          |                        |
|               |         |          |                     |          |                        |
|               |         |          |                     |          |                        |
|               |         |          |                     |          |                        |
|               |         |          |                     |          |                        |
|               |         |          |                     |          |                        |
|               |         |          |                     |          |                        |
|               |         |          |                     |          |                        |

# 施 工 単 価 表

コンクリート打設工  
防草コンクリート Co厚さ70mm

S1040011

単第0 -0021 表

18-8-20BB

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| 土木一般世話役                                                                                      | 1.000 | 人   |                                                  |     | RTPC00009 |
| 普通作業員                                                                                        | 3.200 | 人   |                                                  |     | RTPC00002 |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下                                                 | 8.470 | m3  |                                                  |     | TTPC00003 |
| 諸雑費                                                                                          | 3.0   | %   |                                                  |     | #09       |
| *** 合計 ***                                                                                   | 100   | m2  |                                                  |     |           |
| *** 単位当たり ***                                                                                | 1     | m2  |                                                  |     |           |
| A=1 施工幅 1.0m以下<br>C=1 -<br>F=70 コンクリート厚さ(mm)                                                 |       |     | B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下<br>D=1 18-8-20BB<br>G=1 - |     |           |
| コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |                                                  |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                  |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                  |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                  |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                  |     |           |

仮設防護柵  
Ⅷ型 H=4.5m

VV900000100

# 施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0038

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                             |
|------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------------------------------|
| 小規模土工(油圧式ブレーカ掘削)(軟岩)                     | 1    | m3             |     |     | STA07001 単第0-0018 表             |
| 切土及び発破防護柵の設置・撤去<br>設置・撤去<br>油圧伸縮ジブ型 10t吊 | 40   | m2             |     |     | S1050047 単第0-0023 表             |
| 鋼材（損料：6カ月）<br>損料率20% H-150×150×7×10      | 0.71 | t              |     |     | TR6N9000100<br>建設物価P26（2024-6）  |
| 鋼材（損料：6カ月）<br>損料率20% L-6×75×75           | 0.27 | t              |     |     | TR6N9000101<br>建設物価P32（2024-6）  |
| 金網<br>損料率90% 3.2×50×50                   | 40   | m <sup>2</sup> |     |     | TR6N9000102<br>建設物価P74（2024-6）  |
| 防じんネット<br>損料率30%                         | 40   | m <sup>2</sup> |     |     | TR6N9000103<br>建設物価P182（2024-6） |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設     | 1.4  | m3             |     |     | SPK23040154 単第0-0027 表          |
| 10m当り                                    |      | m              |     |     | +00<br>/10                      |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | m              |     |     |                                 |
|                                          |      |                |     |     |                                 |
|                                          |      |                |     |     |                                 |
|                                          |      |                |     |     |                                 |

# 施 工 単 価 表

頁0-0039

切土及び発破防護柵の設置・撤去  
設置・撤去

S1050047  
油圧伸縮ジブ型\_10t吊

単第0 -0023 表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量     | 単 位 | 単 価              | 金 額 | 備 考                 |
|---------------------------------------|---------|-----|------------------|-----|---------------------|
| 切土及び発破防護柵の設置・撤去<br>設置<br>油圧伸縮ジブ型_10t吊 | 100.000 | m2  |                  |     | S1050049 単第0-0024 表 |
| 切土及び発破防護柵の設置・撤去<br>撤去<br>油圧伸縮ジブ型_10t吊 | 100.000 | m2  |                  |     | S1050049 単第0-0026 表 |
| *** 合計 ***                            | 100     | m2  |                  |     |                     |
| *** 単位当たり ***                         | 1       | m2  |                  |     |                     |
| A=3 設置・撤去                             |         |     | B=1 油圧伸縮ジブ型_10t吊 |     |                     |
|                                       |         |     |                  |     |                     |
|                                       |         |     |                  |     |                     |
|                                       |         |     |                  |     |                     |
|                                       |         |     |                  |     |                     |
|                                       |         |     |                  |     |                     |
|                                       |         |     |                  |     |                     |
|                                       |         |     |                  |     |                     |
|                                       |         |     |                  |     |                     |

切土及び発破防護柵の設置・撤去  
設置

S1050049  
油圧伸縮ジブ型\_10t吊

# 施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0040

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                                                                                                                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価              | 金 額 | 備 考                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|-----|---------------------|
| 土木一般世話役                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.429 | 人   |                  |     | RTPC00009<br>9      |
| とび工                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.429 | 人   |                  |     | RTPC00004<br>9      |
| 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.857 | 人   |                  |     | RTPC00002<br>9      |
| <賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>10t吊 オペレータ付                                                                                                                                                                                                                                 | 1.429 | 日   |                  |     | KR006013<br>長期割引適用外 |
| 機-28,29_高所作業車運転<br>トラック架設リフト・ブーム型(直伸式) 作業床高さ12m                                                                                                                                                                                                                       | 1.429 | 日   |                  |     | S9349 単第0-0025 表    |
| 諸雑費                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11    | %   |                  |     | #09                 |
| *** 合計 ***                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   | m2  |                  |     |                     |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | m2  |                  |     |                     |
| A=1 設置                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     | B=1 油圧伸縮ジブ型_10t吊 |     |                     |
| 土木一般世話役 = 1 * 100 / 70 = 1.429(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>とび工 = 1 * 100 / 70 = 1.429(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>普通作業員 = 2 * 100 / 70 = 2.857(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>ラフテレーンクレーン = 1 * 100 / 70 = 1.429(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>高所作業車 = 1 * 100 / 70 = 1.429(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |                  |     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |                  |     |                     |

# 施 工 単 価 表

S9349

単第0 -0025 表

1 日 当り

機-28,29\_高所作業車運転  
トラック架設リフト・ブーム型(直伸式) 作業床高さ12m

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価                                             | 金 額 | 備 考                  |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                     | 24.00 | L   |                                                 |     | TTPC00013            |
| 特殊運転手                                                      | 1.00  | 人   |                                                 |     | RTPC00006            |
| <賃>高所作業車(トラック架装リフト)<br>バケット,ブーム型 作業床高12m                   | 1.07  | 供用日 |                                                 |     | KTPC00022<br>長期割引適用外 |
| 諸雑費                                                        | 1     | 一式  |                                                 |     | #91                  |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | 日   |                                                 |     |                      |
| A=6<br>C=24<br>トラック架設リフト・ブーム型(直伸式) 作業床高さ12m<br>軽油消費量 (L/日) |       |     | B=1<br>D=1.07<br>運転労務数量 (人/日)<br>機械賃料数量 (供用日/日) |     |                      |
|                                                            |       |     |                                                 |     |                      |
|                                                            |       |     |                                                 |     |                      |
|                                                            |       |     |                                                 |     |                      |
|                                                            |       |     |                                                 |     |                      |
|                                                            |       |     |                                                 |     |                      |
|                                                            |       |     |                                                 |     |                      |
|                                                            |       |     |                                                 |     |                      |

# 施 工 単 価 表

頁0-0042

切土及び発破防護柵の設置・撤去  
撤去

S1050049  
油圧伸縮ジブ型\_10t吊

単第0 -0026 表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                                                                                                                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価              | 金 額 | 備 考                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|-----|---------------------|
| 土木一般世話役                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.917 | 人   |                  |     | RTPC00009<br>9      |
| とび工                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.917 | 人   |                  |     | RTPC00004<br>9      |
| 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.835 | 人   |                  |     | RTPC00002<br>9      |
| <賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>10t吊 オペレータ付                                                                                                                                                                                                                                      | 0.917 | 日   |                  |     | KR006013<br>長期割引適用外 |
| 機-28,29_高所作業車運転<br>トラック架設リフト・ブーム型(直伸式) 作業床高さ12m                                                                                                                                                                                                                            | 0.917 | 日   |                  |     | S9349 単第0-0025 表    |
| 諸雑費                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13    | %   |                  |     | #09                 |
| *** 合計 ***                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   | m2  |                  |     |                     |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | m2  |                  |     |                     |
| A=2 撤去                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     | B=1 油圧伸縮ジブ型_10t吊 |     |                     |
| 土木一般世話役 = 1 * 100 / 109 = 0.917(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>とび工 = 1 * 100 / 109 = 0.917(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>普通作業員 = 2 * 100 / 109 = 1.835(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>ラフテレーンクレーン = 1 * 100 / 109 = 0.917(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>高所作業車 = 1 * 100 / 109 = 0.917(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |                  |     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |                  |     |                     |



# 施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0027 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 29.46%

材料構成比： 70.54%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                         | 12.40% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 8.68%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 6.46%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下                      | 70.54% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                          |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=1 養生無し<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007  
運搬距離 2. 5km 製品長 12m以内

単第0 -0028 表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-----|---------------------|
| 基本運賃<br>運搬距離 2. 5km<br>製品長 12m以内 運搬質量 0. 9 8 t                                | 1.000 | 一式  |                                      |     | S1000009 単第0-0029 表 |
| 往復                                                                            |       |     |                                      |     | +00                 |
| 積込み,取卸しに要する費用                                                                 | 1.000 | 一式  |                                      |     | S1000009 単第0-0030 表 |
| *** 単位当たり ***                                                                 | 1     | 一式  |                                      |     |                     |
| A=2.5 運搬距離(km)<br>C=1 -<br>E=0.98 運搬質量(t)<br>H=1 -<br>L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し |       |     | B=1 12m以内<br>D=1 -<br>F=1 -<br>J=1 - |     |                     |
|                                                                               |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                               |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                               |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                               |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                               |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                               |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                               |       |     |                                      |     |                     |

1 式 当り

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 0.98t

[illegible]

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0046

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価            | 金 額 | 備 考      |
|----------------------------------------------|-------|-----|----------------|-----|----------|
| 仮設材積込み費（基地）                                  | 0.980 | t   |                |     | KR00E006 |
| 仮設材取卸し費（現場）                                  | 0.980 | t   |                |     | KR00E009 |
| 仮設材積込み費（現場）                                  | 0.980 | t   |                |     | KR00E008 |
| 仮設材取卸し費（基地）                                  | 0.980 | t   |                |     | KR00E007 |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 一式  |                |     |          |
| A=5 積込み,取卸しに要する費用<br>K=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し |       |     | D=0.98 運搬質量(t) |     |          |
|                                              |       |     |                |     |          |
|                                              |       |     |                |     |          |
|                                              |       |     |                |     |          |
|                                              |       |     |                |     |          |
|                                              |       |     |                |     |          |
|                                              |       |     |                |     |          |

立木切倒し・枝払い切揃え、集積  
植生密度：中

VV800000100

# 施工単価表

単第0 -0031 表

頁0-0047

1 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 土木一般世話役                                                 | 1.1 | 人   |     |     | RTPC00009<br>1         |
| 特殊作業員                                                   | 2.3 | 人   |     |     | RTPC00001<br>1         |
| 普通作業員                                                   | 3.7 | 人   |     |     | RTPC00002<br>1         |
| バックホウ(掴み装置付)運転<br>クローラ[標]山0.28m3(平0.2m3)<br>排出ガス対策型1次基準 | 5.6 | 時間  |     |     | S9000013 単第0-0032 表    |
| 諸雑費                                                     | 5   | %   |     |     | #01                    |
| 傾斜による補正                                                 |     | 本   |     |     | +00<br>30 ° 以上 (×1.20) |
| 植生疎密度による補正                                              |     | 本   |     |     | +00<br>中 (×1.00)       |
| 本当り                                                     |     | 本   |     |     | +00<br>/100            |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   | 本   |     |     |                        |
|                                                         |     |     |     |     |                        |
|                                                         |     |     |     |     |                        |
|                                                         |     |     |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

バックホウ(掘み装置付)運転  
クローラ[標]山0.28m3(平0.2m3)

S9000013

排出ガス対策型1次基準

単第0 -0032 表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                                                                               | 5.90 | L   |                                                             |     | TTPC00013 |
| 特殊運転手                                                                                                                                | 0.16 | 人   |                                                             |     | RTPC00006 |
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排1<br>山積0.28/平積0.2m3                                                                                             | 1    | 時間  |                                                             |     | MTPC00009 |
| バックホウ用アタッチメント<br>掘み装置(巨石採取工用)<br>開口幅2100～2500mm爪幅450～1000mm                                                                          | 1    | 時間  |                                                             |     | MTPC00078 |
| 諸雑費                                                                                                                                  | 1    | 一式  |                                                             |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                        | 1    | 時間  |                                                             |     |           |
| A=1 クローラ[標]山0.28m3(平0.2m3)<br>C=1 開口幅2100～2500mm爪幅450～1000mm<br>E=0 労務単価の夜間等割増率<br>G=0 燃料消費量 (L/日) 標準=省略                             |      |     | B=2 排出ガス対策型1次基準<br>D=1 岩石工損料割増 無し<br>F=0 運転労務数量 (人/日) 標準=省略 |     |           |
| 燃料消費量 (時間当り) = 41.000 (kW) × 0.144 (燃料消費率) = 5.900 (L/時間)<br>運転日当運転時間 T = 690 (③欄) / 110 (④欄) = 6.3<br>運転労務歩掛 1 / T = 1 / 6.3 = 0.16 |      |     |                                                             |     |           |
| 掘み装置 損料表⑬欄 = 822                                                                                                                     |      |     |                                                             |     |           |
|                                                                                                                                      |      |     |                                                             |     |           |

施 工 単 価 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|
| 土木一般世話役                                                 | 0.17 | 人   |     |     | RTPC00009<br>1      |
| 普通作業員                                                   | 0.31 | 人   |     |     | RTPC00002<br>1      |
| バックホウ(掴み装置付)運転<br>クローラ[標]山0.28m3(平0.2m3)<br>排出ガス対策型1次基準 | 2.24 | 時間  |     |     | S9000013 単第0-0032 表 |
| t 当り                                                    |      | t   |     |     | +00<br>/10          |
| *** 単位当たり ***                                           | 1    | t   |     |     |                     |
|                                                         |      |     |     |     |                     |
|                                                         |      |     |     |     |                     |
|                                                         |      |     |     |     |                     |
|                                                         |      |     |     |     |                     |
|                                                         |      |     |     |     |                     |
|                                                         |      |     |     |     |                     |
|                                                         |      |     |     |     |                     |
|                                                         |      |     |     |     |                     |

# 施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK23040410

単第0 -0034 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離9.0km以下(7.0km超)

(株)創環 運搬距離8.2km

1

t 当り

機械構成比： 14.21% 労務構成比：

82.66%

材料構成比： 3.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t級吊能力2.9t               | 14.21% |          | トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t級吊能力2.9t |          | MTPC00154<br>MTPT00154 |
| 特殊作業員                                              | 41.66% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 特殊運転手                                              | 41.00% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                             | 3.13%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                               |        |          | 積算単価                                 |          | EP001                  |
| A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊<br>C=9 片道運搬距離9.0km以下(7.0km超) |        |          | B=2 DID区間有り                          |          |                        |
|                                                    |        |          |                                      |          |                        |
|                                                    |        |          |                                      |          |                        |
|                                                    |        |          |                                      |          |                        |



| 1 年 度 土 工 収 支 計 算 書 |         |             |      |      |      |    |     |     |    |     |
|---------------------|---------|-------------|------|------|------|----|-----|-----|----|-----|
| 工 種                 | 種 別     | 細別          | 発生土  |      | 流用土  |    |     | 購入土 |    | 備 考 |
|                     |         |             | 床堀   | 掘削   | 埋戻し  | 盛土 | 中詰土 | 土砂  | 碎石 |     |
| 法面工土工               | 掘 削 工   | 掘 削         |      | 41.8 |      |    |     |     |    |     |
| 鉄筋挿入工               | 削 孔 工   | Φ 90 削 孔    |      |      |      |    |     |     |    |     |
|                     |         | Φ 65 削 孔    |      |      |      |    |     |     |    |     |
|                     |         |             |      |      |      |    |     |     |    |     |
| 排水構造物工              | 作 業 土 工 | 床 掘<br>(土砂) | 14.8 |      |      |    |     |     |    |     |
|                     |         | 床 掘<br>(軟岩) | 18.0 |      |      |    |     |     |    |     |
|                     |         | 埋 戻 し       |      |      | 20.6 |    |     |     |    |     |
|                     |         | 小 計         | 32.8 | 41.8 | 20.6 |    |     |     |    |     |
|                     |         | 合 計         | 74.6 |      | 20.6 |    |     |     |    |     |

残土

74.6

-

20.6

÷

0.9

=

51.7

m3

土工集計

= 51.7 m3

法面工土工

## 法面工土工集計表

[illegible]

土工数量計算書

[illegible]



土工数量計算書

[illegible]



D=10.000

D=10.000

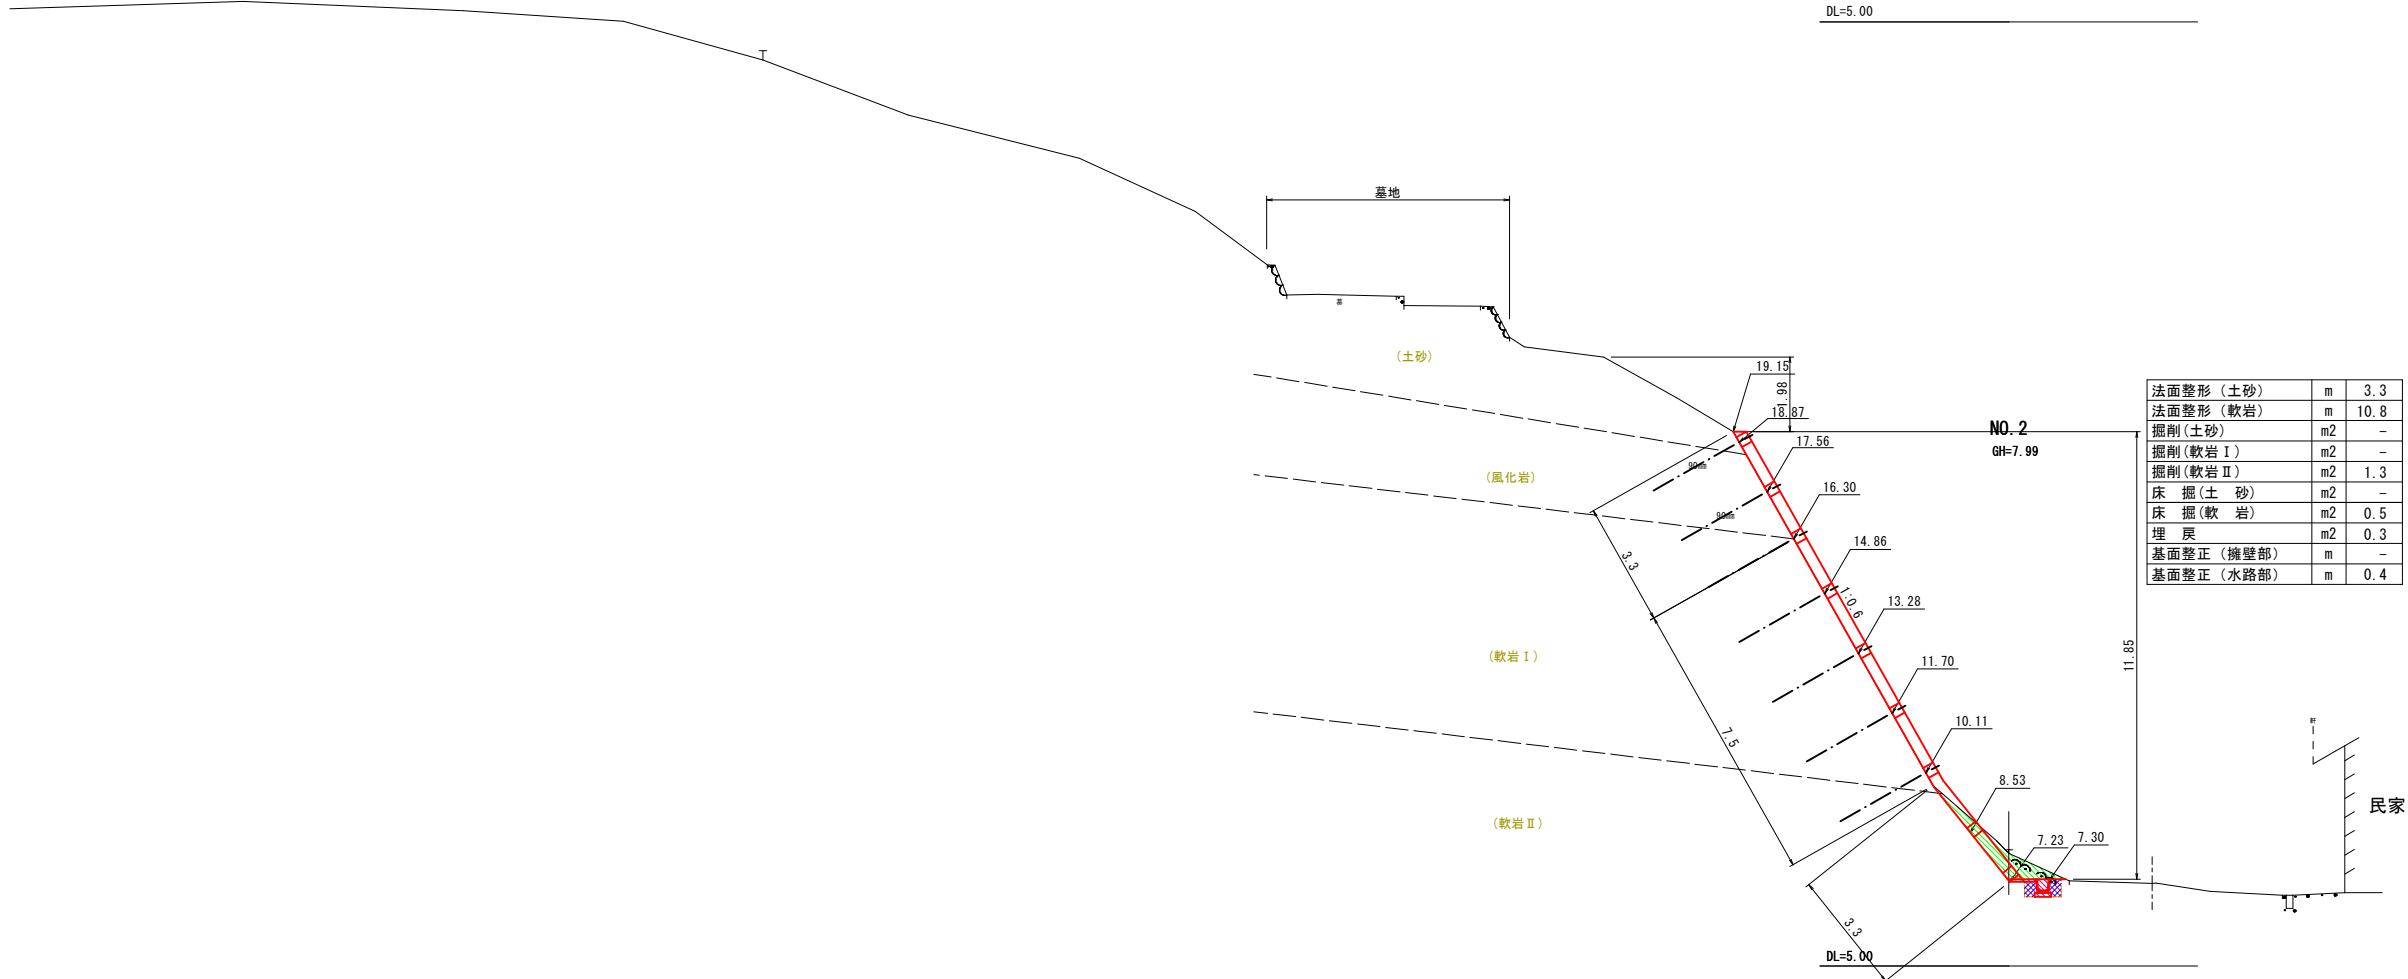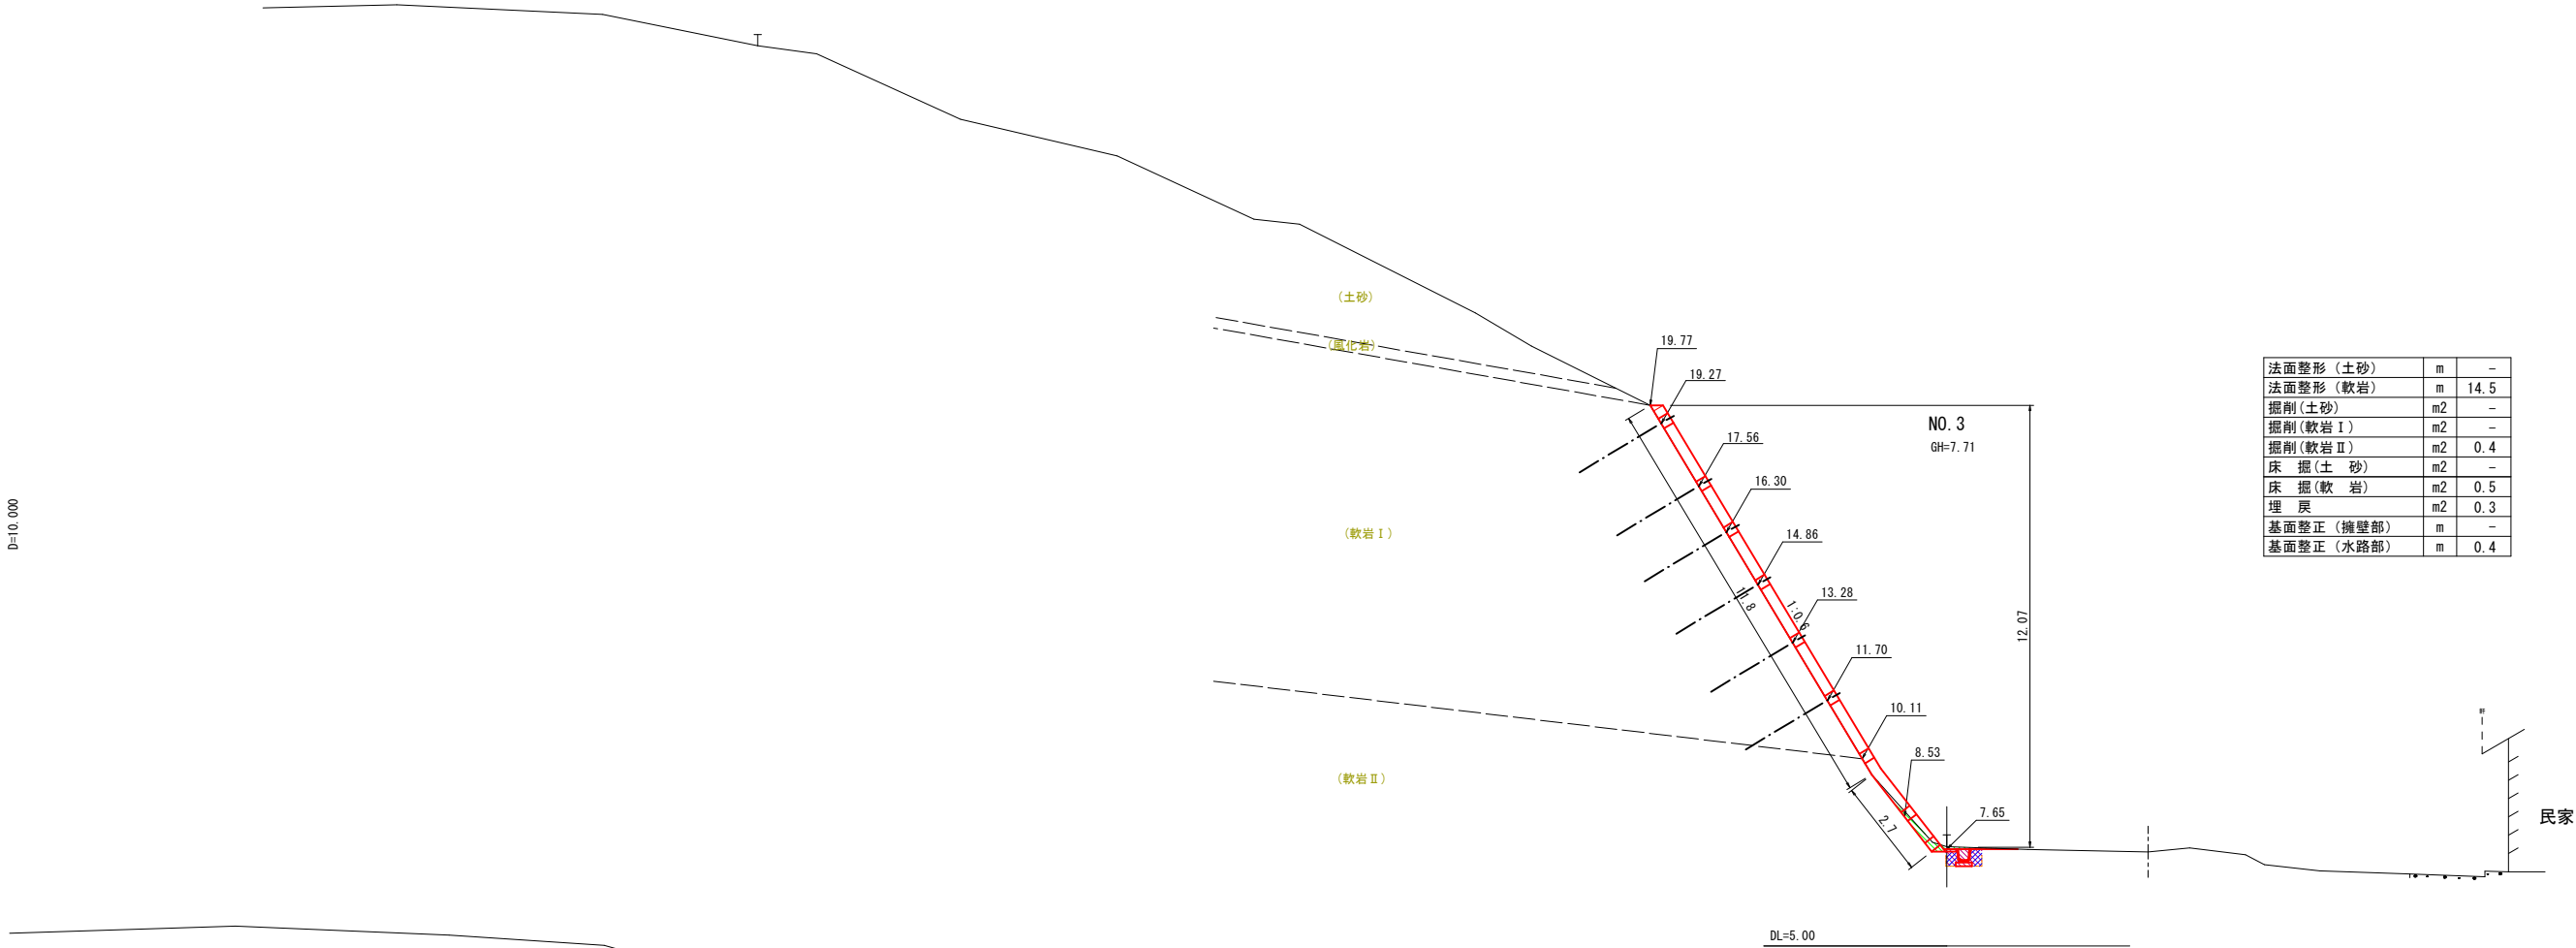

NO. 2, NO. 3

| 図面番号            | 第 号 枚内                      |
|-----------------|-----------------------------|
| 図面名称            | 単県小規模急傾斜地崩壊対策事業<br>道突町 横断面図 |
| 縮尺              | S=1:100                     |
| 製図年月日           | 令和 年 月 日                    |
| 写図年月日           | 令和 年 月 日                    |
| 米子市 都市整備部 都市整備課 |                             |


法面工



## 法面工数量集計表

[illegible]

**吹付法枠工 (300×300-2000) 数量算出表**

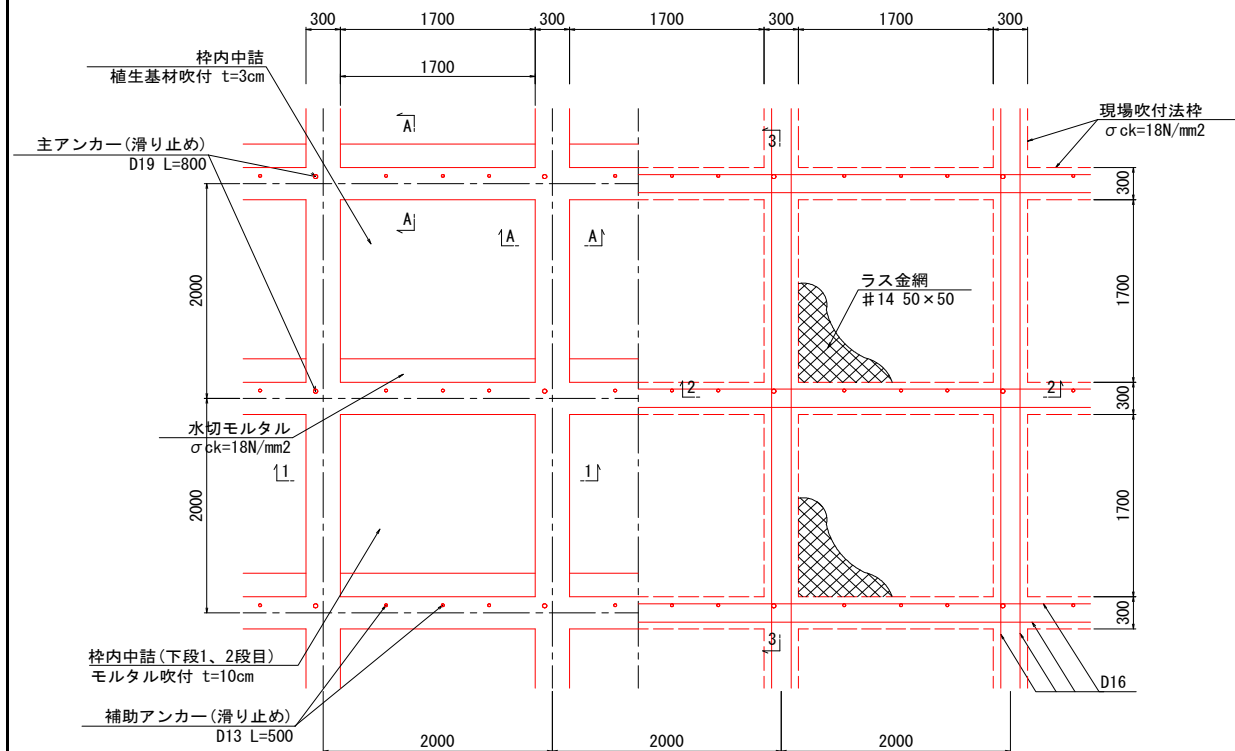

| 名称          | 規格                     | 算 式                                        | 数 量    | 単位             |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------|
| 法 面 積       |                        | 法面工展開図より                                   | 535.3  | m <sup>2</sup> |
| 菱形金網        | #14-50×50              | 法面工展開図より                                   | 535.3  | m <sup>2</sup> |
| 吹付法枠工       | 300×300-2000           | 枠長調書より                                     | 577.5  | m              |
| 吹付モルタル      | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | $577.5 \times 0.3 \times 0.3$ (枠断面積)       | 52.0   | m <sup>3</sup> |
| 鉄 筋         | SD345 D13              | $(277.5+357.0) \times 1.560 \times 4$ 本    | 3959.3 | kg             |
| 主アンカー (交点)  | L=800 D19              | 交点数 法枠数量調書より                               | 190    | 本              |
| 補助アンカー (横枠) | L=500 D13              | $(19-1) \times 10 \times 3$ 本              | 540    | 本              |
| 水切りモルタル     | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | $1/2 \times 0.219 \times 0.30 \times 240$  | 7.9    | m <sup>3</sup> |
| 天端モルタル      | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | $1/2 \times 0.219 \times 0.30 \times 35.7$ | 1.2    | m <sup>3</sup> |
| 調整モルタル      | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | $1/2 \times 0.210 \times 0.30 \times 35.7$ | 1.1    | m <sup>3</sup> |
| 目地材設置       | $t=10mm$               | $30.0$ 箇所 $\times (0.30 \times 0.30)$      | 2.7    | m <sup>2</sup> |
| 保孔管         | VUΦ100<br>L=300        | 保孔管配置図より                                   | 134    | 箇所             |
| 植生基材吹付      | 中詰工<br>$t=3cm$         | 法面工展開図より                                   | 234.7  | m <sup>2</sup> |
| モルタル吹付      | 中詰工<br>$t=10cm$        | 法面工展開図より                                   | 70.3   | m <sup>2</sup> |
|             |                        |                                            |        |                |
|             |                        |                                            |        |                |
|             |                        |                                            |        |                |
|             |                        |                                            |        |                |

吹付法枠工数量調書

|                             | 縦 枠 長 さ |      |    |      | 横 枠 長 さ |      |    |      | 交 点 数 |      |    |      |    |      |    |      | 交 点 長(m) |
|-----------------------------|---------|------|----|------|---------|------|----|------|-------|------|----|------|----|------|----|------|----------|
|                             | NO      | L(m) | NO | L(m) | NO      | L(m) | NO | L(m) | NO    | 個(N) | NO | 個(N) | NO | 個(N) | NO | 個(N) |          |
| 法<br>枠<br>工<br>数<br>量       | 1       | 15.6 | 16 | 14.2 | A       | 35.7 |    |      | 1     | 10.0 | 16 | 10.0 |    |      |    |      | 6.0      |
|                             | 2       | 15.6 | 17 | 14.3 | B       | 35.7 |    |      | 2     | 10.0 | 17 | 10.0 |    |      |    |      | 6.0      |
|                             | 3       | 15.5 | 18 | 14.4 | C       | 35.7 |    |      | 3     | 10.0 | 18 | 10.0 |    |      |    |      | 6.0      |
|                             | 4       | 15.4 | 19 | 14.5 | D       | 35.7 |    |      | 4     | 10.0 | 19 | 10.0 |    |      |    |      | 6.0      |
|                             | 5       | 15.3 |    |      | E       | 35.7 |    |      | 5     | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
|                             | 6       | 15.2 |    |      | F       | 35.7 |    |      | 6     | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
|                             | 7       | 15.0 |    |      | G       | 35.7 |    |      | 7     | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
|                             | 8       | 14.7 |    |      | H       | 35.7 |    |      | 8     | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
|                             | 9       | 14.4 |    |      | I       | 35.7 |    |      | 9     | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
|                             | 10      | 14.1 |    |      | J       | 35.7 |    |      | 10    | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
|                             | 11      | 13.8 |    |      |         |      |    |      | 11    | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
|                             | 12      | 13.7 |    |      |         |      |    |      | 12    | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
|                             | 13      | 13.8 |    |      |         |      |    |      | 13    | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
|                             | 14      | 13.9 |    |      |         |      |    |      | 14    | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
|                             | 15      | 14.1 |    |      |         |      |    |      | 15    | 10.0 |    |      |    |      |    |      | 3.0      |
| 小計                          | 277.5   |      |    |      | 357.0   |      |    |      | 190.0 |      |    |      |    |      |    |      | 57.0     |
| 計                           | 277.5   |      |    |      | 357.0   |      |    |      | 190.0 |      |    |      |    |      |    |      | 57.0     |
| 縦枠+横枠－交点長＝577.5             |         |      |    |      |         |      |    |      |       |      |    |      |    |      |    |      |          |
| □300×300-2000枠長総合計(m)577.5m |         |      |    |      |         |      |    |      |       |      |    |      |    |      |    |      |          |

天端モルタル:横枠J部 35.7 m

調整モルタル:横枠A部 35.7 m

水切りモルタル: A～H

35.7 × 8 = 285.60 m

A～H

L= 285.60 - 0.30 × 152.00 = 240.00 m

吹 付 法 枠 工 目 地 材 数 量 調 書

[illegible]

## 排水構造物工

[illegible][illegible]



排水構造物工作業土工 数量計算書 角フリューム標準部

[illegible]



[illegible]


[illegible]

プレキャストU型側溝  
300A




排水構造物工 集水桝作業土工 数量計算書


平面図

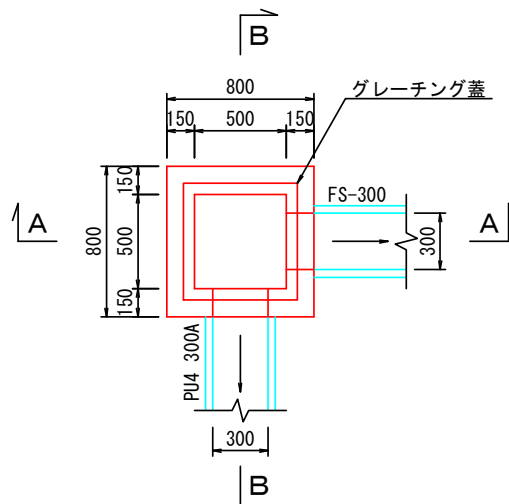


B - B

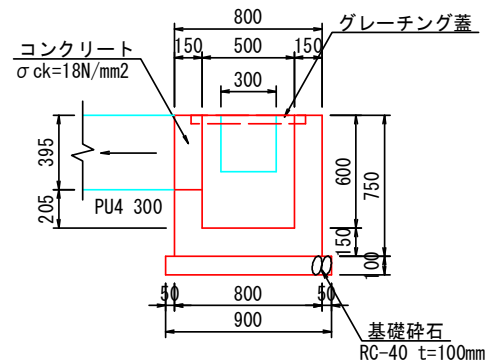

A - A

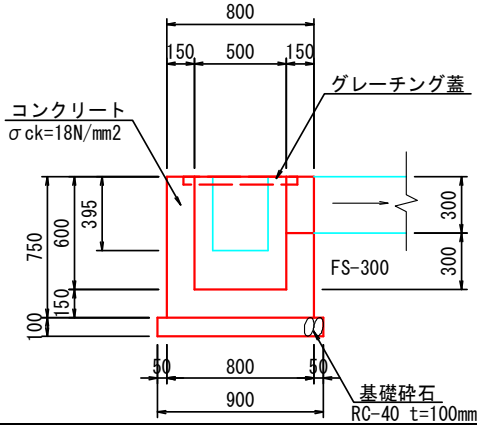


A - A  
作業土工図



| 名 称     | 規 格                           | 計 算 式                                                                                                                                   | 10m当り<br>数 量 | 延 長 | 数 量         | 摘 要 |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-----|
| コンクリート  | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $0.800 \times 0.800 \times 0.750 - 0.500 \times 0.500 \times 0.600 - 0.300 \times 0.300 \times 0.150 - 0.395 \times 0.300 \times 0.150$ |              |     | m3<br>0.299 |     |
| 型枠      |                               | $0.800 \times 0.750 \times 4 + 0.500 \times 0.750 \times 4$                                                                             |              |     | m2<br>3.900 |     |
| 基礎碎石    | RC-40<br>t=10cm               | $0.900 \times 0.900$                                                                                                                    |              |     | m2<br>0.810 |     |
| グレーチング蓋 | T-2 B500-L500用                |                                                                                                                                         |              |     | 枚<br>1.000  |     |
|         |                               |                                                                                                                                         |              |     |             |     |
|         |                               |                                                                                                                                         |              |     |             |     |
| 床掘      | 土砂                            | $(1.40 \times 1.40) \times 0.85$                                                                                                        |              |     | m3<br>1.67  |     |
| 埋戻      | 小規模                           | $1.67 - (0.8 \times 0.8 \times 0.75 + 0.9 \times 0.9 \times 0.1)$                                                                       |              |     | m3<br>1.11  |     |
| 基面整正    |                               | $0.90 \times 0.90$                                                                                                                      |              |     | m2<br>0.81  |     |
|         |                               |                                                                                                                                         |              |     |             |     |
|         |                               |                                                                                                                                         |              |     |             |     |

構造図


平張コンクリート S=1:20  
t=7cm

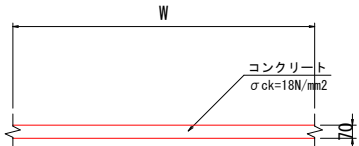

| 数量表    |              | 10m2当り |       |
|--------|--------------|--------|-------|
| 名 称    | 規 格          | 単 位    | 数 量   |
| コンクリート | σ ck=18N/mm2 | m3     | 0.700 |

集水桝 S=1:30  
(B500-L500-H600)

平面図

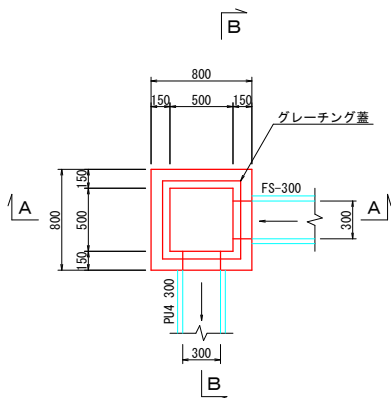

材料表


1箇所当り

| 名 称     | 規 格             | 単 位 | 数 量   |
|---------|-----------------|-----|-------|
| コンクリート  | σ ck=18N/mm2    | m3  | 0.299 |
| 型 枠     | 小型構造物           | m2  | 3.900 |
| 基礎碎石    | RC-40 t=100mm   | m2  | 0.81  |
| グレーチング蓋 | B500-L500用, T-2 | 枚   | 1.0   |

角フリーム FS-300 S=1:10

〈標準部〉

〈擁壁前部〉

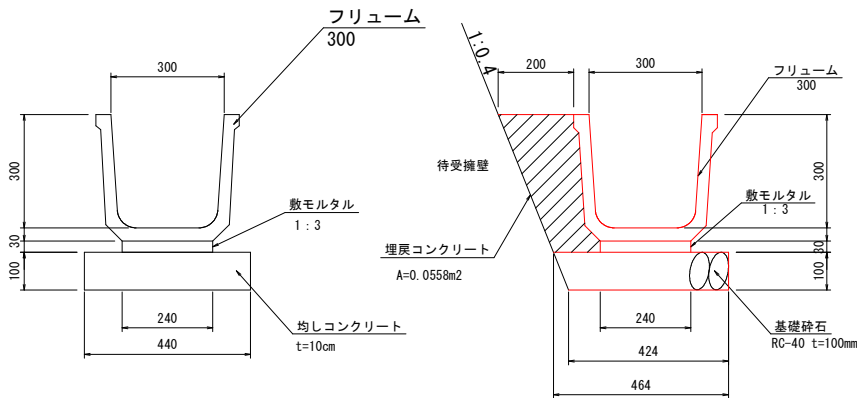


数量表

10m当り

| 名 称       | 規 格           | 単 位 | 数 量   |       |
|-----------|---------------|-----|-------|-------|
|           |               |     | 標準部   | 擁壁前部  |
| フリーム      | 300 L=2.0m    | 個   | 5.0   | 5.0   |
| 敷モルタル     | 1:3           | m3  | 0.072 | 0.072 |
| 基礎碎石      | RC-40 t=100mm | m2  | —     | 4.440 |
| 均しコンクリート  | t=10cm        | m2  | 4.400 | —     |
|           |               | m3  | 0.440 | —     |
| 均し型枠      |               | m2  | 2.000 | —     |
| 埋戻しコンクリート | σ ck=18N/mm2  | m3  | —     | 0.558 |


プレキャストU型側溝 (1種) S=1:10  
PU4 300A

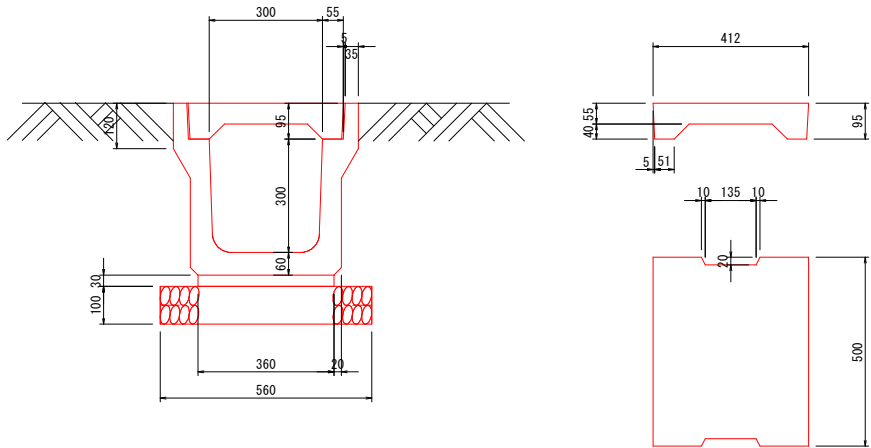


プレキャスト落とし式U型側溝 (1種) PU4 300 10m当り

| 名 称   | 規 格           | 単 位 | 数 量   |
|-------|---------------|-----|-------|
| U型側溝  | L=2.0m        | 個   | 5.0   |
| 敷モルタル | 1:3           | m3  | 0.108 |
| 基礎碎石  | RC-40 t=100mm | m2  | 5.600 |
| 側溝蓋   | PU4-300       | 個   | 20.0  |

A - A




B - B



| 図面番号            |          |
|-----------------|----------|
| 図面名称            | 構 造 図    |
| 縮 尺             | 図示       |
| 製図年月日           | 令和 年 月 日 |
| 写図年月日           | 令和 年 月 日 |
| 米子市 都市整備部 都市整備課 |          |

付属物設置工 材料計算書

## 平張コンクリート

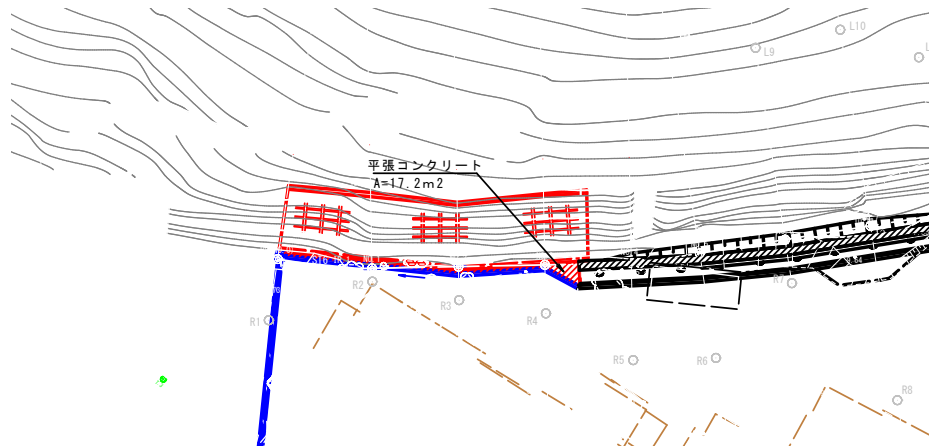


N= 1 箇所

[illegible]

付属物設置工 材料計算書

平張コンクリート



A= 17.2 m2

[illegible]



仮設工

仮設工 数量集計表

[illegible]

## 仮設工 延長調書

[illegible]

$L = 10.0 \text{ m}$

# 調査区域図

