

入 札 説 明 書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則（平成17年米子市規則第106号）及び米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知のうえ参加してください。

記

工事希望型指名競争入札に付する工事	工 事 名		米子駅北広場舗装工事		
	工 事 場 所		米子市弥生町 地内	工期	契 約 日 から 令和7年2月28日まで
契 約 条 項 を 示 す 場 所		米子市総務部契約検査課			
担 当 課		都市整備課			
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除		
現 場 説 明 会		なし			
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和6年9月10日 午前10時10分 開札 本庁舎202会議室		
契 約 保 証 に 関 す る 事 項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結				
前 払 金 部 分 払	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る			
	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可			
入札に関する 注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。 7. 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3（ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。）以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 8. 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする 9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格（円未満切捨て（単価契約を除く。））とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 11. 入札回数は、1回とする。				
そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事（通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。）に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等（主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。）は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。）が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。				
施工に関する 注 意 事 項	1. 工事設計図書 別紙のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。				
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格 ￥29,119,200					
最低制限価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費5.5/10) ×1.1					

工 事 設 計 書

令和 6 年度	工事名	米子駅北広場舗装工事				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設 計 金 額	円					
工 期	契約日 から 令和7年2月28日 まで					
工 事 場 所	米子市 弥生町 地内					
工 事 概 要	米子駅北広場舗装工事 L=47.1m					
	道路土工 一式					
	構造物撤去工 一式					
	舗装工 一式					
	標識工 一式					
	区画線工 一式					
	付属施設工 一式					
	仮設工 一式					

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第 26 条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1 級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第 40 条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週 40 時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3 か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 5 5 パーセント以下、無筋コンクリートについては 6 0 パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成 25 年法律第 41 号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週 40 時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現 場 説 明 書		令和6年6月1日改正 特記事項1
仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ _____	
工程	①（他工事等との調整） ②（部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④（余裕期間設定工事） ⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥（週休2日工事）	<u>本工事</u>については、<u>米子駅北広場再整備に係る各種工事</u>と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____（すること ・ しないこと）。 <u>本工事</u>の施工時間は、<u>8:30～17:00, 21:00～5:00</u>とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市週休2日工事実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。
用地関係	①（用地・物件等未処理）	本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ②（支障物件） ③（立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査 ・調査済み]である。 _____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。
対公害	①（騒音振動対策）	「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	①（交通安全施設等）	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>14</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 _____ 名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計 <u>昼18 夜24</u> 名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水処理濁水	①（濁水処理）	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難い場合は別途協議すること。

現場説明書

特記事項2

	【建設発生土（処理）】 ①（他工事等流用）＝ ②（建設技術センター） ③（民間残土受入地）＝ ④（土質改良プラント）＝	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____ 工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。 建設発生土は 伯耆 市・町・村 _____ 小町 _____ 地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____12.7_____km）するものとする。なお、処理費として、1m³当たり_____1,740_____円をセンターに支払うこと。 建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1m³当たり_____円を_____に支払うこと。 建設発生土は _____市・町・村 _____ 地内の_____ に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として1m³当り_____円を_____に支払うこと。
建設副産物の処理	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 ⑤（分別解体等） ⑥（他工事等流用）＝ ⑦（再資源化施設への搬出） (施設の名称・受入れ費用) (受入れ時間帯) (受入れ条件) ⑧（木材市場等へ売却）＝ ⑨（最終処理等）＝ ⑩（産業廃棄物の処理に係る税）＝	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊1m³当り_____無筋7,416 有筋14,820_____円 アスファルト塊1m²当り_____222.4_____円 建設発生木材 1m³当り_____円 [Co 雑割材・_____]は、_____市・町・村_____地内_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 _____米子_____市・町・村 _____夜見町 地内の (有)大成商事 (運搬距離_____6.7_____km)、費用1t 当り_____1,200_____円 アスファルト塊 _____米子_____市・町・村 _____和田町 地内の カネックス (株) (運搬距離_____10.9_____km)、費用1t 当り_____1,300_____円 建設発生木材 _____市・町・村_____地内の_____ (運搬距離_____km)、費用1t 当り_____円 その他 () _____市・町・村_____地内の_____ (運搬距離_____km)、費用1kg 当り_____円 8時～17時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径_____cm 以下、長さ_____m以下であること。 エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 建設発生木材は_____市・町・村_____地内の_____への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、_____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 _____については、_____市・町・村 _____ 地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、その費用として1t 当たり_____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を_____円見込んでいる。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	①（建設発生土の使用） ②（再生資材の使用）	_____工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____に使用する。 1) C o 雑割材は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格： RC-40 〕は、使用箇所： <u>路盤材, 基礎材</u> に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格： R S - _____ 〕は、使用箇所：_____に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格： 再生密粒度アスコン 〕は、使用箇所： <u>表層</u> に使用する。 5) その他再生資材〔資材名： _____ 〕〔規格： _____ 〕は、使用箇所：_____に使用する。
工事中道路	①（農地の一時転用について） ②（農地の賃貸借）	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】 受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。 ア _____の用途に使用するため、_____市・町・村 _____番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。
仮設備		

現場説明書

特記事項4

その他

①（労災補償に必要な保険の付保）

②（現場環境改善）

③交通規制及び着手時期等

④スクラップ

本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・~~もたない~~〕。

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。

1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。

計上費目	実施内容
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）

交通規制については、十分な周知を必要とするため、規制方法及び着手時期について関係各所及び監督員と綿密に調整等を行うものとする。また、舗装実施時期については、関連工事の進捗状況によるため、現時点で12月頃を見込んでいる。

スクラップについては、全ての経費対象外とする。

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は――で削除して使用すること。

位置図 S=1:5000



設計数量総括表

タクシーロータリー

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	道路土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m ³	190	
		路体盛土工					
			路体盛土	W<2.5m	m ³	2	
		残土処理工					
			残土処理	土砂	m ³	190	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート 構造物取壊し	無筋	m ³	0.1	
			〃	鉄筋	m ³	4	
			舗装版切断	アスファルト, t=5cm	m	6	
			舗装版破碎	アスファルト, t=5cm	m ²	1390	
		付属施設撤去工					
			車線分離標撤去	φ75	本	14	
			標識撤去	複柱式 案内看板	基	2	
		運搬処理工					
			殻運搬処理	コンクリート殻 無筋	m ³	0.1	(0.2t)
			〃	コンクリート殻 鉄筋	m ³	4	(10t)
			〃	アスファルト殻	m ³	69	(163t)
			〃	鋼材殻	t	1	
	舗装工						
		アスファルト舗装工					
			下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	m ²	497	車道舗装
			上層路盤	粒度調整碎石 M-30 t=10cm	m ²	497	〃
			As安定処理	平均厚 t=5cm	m ²	330	
			上層レベリング	平均厚 t=8cm	m ²	558	
			表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	1410	〃
		薄層カラー舗装工					
			薄層カラー舗装	赤系	m ²	65	
		ブロック舗装工					
			特殊ブロック舗装工	エスコートゾーン	m	19	

タクシーロータリー

[illegible]

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他()			
工事の種類		□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 □電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 ☑その他(駅北広場舗装工事)			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		☑コンクリート ☑コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☑アスファルト・コンクリート □木材			
工作物に 関する調査 の結果	工作物の状況	築年数____年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 □住宅 ☑商業施設 □学校 □病院 ☑その他(米子駅 タクシーロータリー) 敷地境界との最短距離 約__0__m その他()			
工作物に 関する調査 の結果及 び工事着 手前に実 施する措置 の内容			工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所		作業場所 ☑十分 □不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 □有() ☑無 前面道路の幅員 約__30.0__m 通学路 □有 ☑無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		□有 () ☑無		
	他法令関係 (解体・維持・ 修繕工事の み)	石綿 (大気汚染防止 法・安全衛生法石 綿則)	□有 特定建設資材への付着(□有 □無) ☑無		
	その他				
工程 ごとの 作業 内容 及び 解体 方法	工程		作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設		仮設工事 ☑有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
	②土工		土工事 ☑有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
	③基礎		基礎工事 ☑有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造		本体構造の工事 ☑有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☑有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 (構造物撤去工)		その他の工事 ☑有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		□上の工程における⑤→④→③の順序 □その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工 作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特 定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の 部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込ま れる部分(注)
			☑コンクリート塊	10トン	□① □② □③ □④ □⑤ ☑⑥
			☑アスファルト・コンクリート塊	163トン	□① □② □③ □④ □⑤ ☑⑥
			□建設発生木材	トン	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥
			(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他		
備考					

積 算 参 考 資 料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 設計書 当初 06-*****-60129-10 0 1 実施単価 30 米子市 00-06.08.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 冬期補正係数 週休二日補正係数	06 舗装 02 率計上する(市街地) 11 市街地(DID補正) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証(0.04 %) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 00 0級地 0.0 % 12 月単位の週休2日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良							Y1E01 (レ^\ Ⅱ1)
				一式			
道路土工							Y1E0101 (レ^\ Ⅱ2)
				一式			
掘削工							Y1E010101 (レ^\ Ⅲ3)
				一式			
掘削							Y1E01010101 (レ^\ Ⅳ4) A=時間外及び深夜作業
				m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満							SPK23040001 00 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3
		190		m3			単第0 -0001 表 060810
路体盛土工							Y1E010103 (レ^\ Ⅲ3)
				一式			
路体(築堤)盛土							Y1E01010301 (レ^\ Ⅳ4) A=時間外及び深夜作業
				m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満							SPK23040004 00 A=1
		2		m3			単第0 -0002 表 060810

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工						Y1E010110 (レバ Ⅲ3)
			一式			
土砂等運搬						Y1E01011002 (レバ Ⅳ4)
			m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)						SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=2,E=37
	190		m3			単第0 -0003 表 060810
残土等処分						Y1E01011003 (レバ Ⅳ4)
			m3			
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山 鳥取県建設技術センター小町事業所						TTV0061 00
	190		m 3			060810
構造物撤去工						Y1E0112 (レバ Ⅱ2)
			一式			
構造物取壊し工						Y1E011206 (レバ Ⅲ3)
			一式			
コンクリート構造物取壊し						Y1E01120601 (レバ Ⅳ4)
			m3			

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	0.1	m3			単第0 -0004 表 060810
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工					SDT00033 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	4	m3			単第0 -0005 表 060810
舗装版切断					Y1E01120602 (レ^\ル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK23040306 00 A=1,B=1,E=1
	6	m			単第0 -0006 表 060810
舗装版破碎					Y1E01120603 (レ^\ル4) A=時間外及び深夜作業
		m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下					SPK23040305 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
	1,390	m2			単第0 -0007 表 060810
道路付属施設撤去工					Y1E011211 (レ^\ル3)
		一式			
車線分離標撤去					Y1E01121102 (レ^\ル4)
		本			
車線分離標(固定式)(貼付式) 撤去 [規]10本未満					SS000095 00 A=2,C=3,E=1
	14	本			単第0 -0008 表 060810

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識撤去					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
標識撤去					V20000 00
	1	一式			単第0 -0009 表 060810
運搬処理工					Y1E011216 (レ^\ Ⅱ3)
		一式			
殻運搬					Y1E01121601 (レ^\ Ⅱ4)
		m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	0.1	m3			SPK23040152 00 A=1,B=1,C=2,D=34,E=1 単第0 -0012 表 060810
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	4	m3			SPK23040152 00 A=2,B=1,C=2,D=34,E=1 単第0 -0013 表 060810
殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	69	m3			SPK23040152 00 A=3,B=3,C=2,D=57,E=1 単第0 -0014 表 060810
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離9.0km以下(7.0km超)	1	t			SPK23040410 00 A=1,B=2,C=9 単第0 -0015 表 060810
殻処分					Y1E01121602 (レ^\ Ⅱ4)
		m3			

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1					TTU0052 00
	1	t			060810 8
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
コンクリート殻 無筋・鉄筋					TTV0441 00
	10	t			060810
アスファルト殻					TTV0440 00
	163	t			060810
舗装					Y1E02 (レベル1)
		一式			
舗装工					Y1E0204 (レベル2)
		一式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 (レベル3)
		一式			
下層路盤(車道・路肩部)					Y1E02040401 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 RC-40					SPK23040232 00 A=200, B=4, D=1
	497	m2			単第0 -0016 表 060810

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(車道・路肩部)						Y1E02040403 (レ^\ル4) A=時間外及び深夜作業
			m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	497		m2			SPK23040234 00 A=6, E=100, H=1 単第0 -0017 表 060810
上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材 平均幅員3.0m超	330		m2			SPK23040234 00 A=2, C=4, D=50, F=2, H=1 単第0 -0018 表 060810
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚 8 0 mm 1層施工	558		m2			SPK23040234 00 A=6, E=80, H=1 単第0 -0019 表 060810
表層(車道・路肩部)						Y1E02040409 (レ^\ル4) A=時間外及び深夜作業
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	1,410		m2			SPK23040241 00 A=4, B=50, C=6, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0 -0020 表 060810
薄層カラー舗装工						Y1E020414 (レ^\ル3)
			一式			
薄層カラー舗装						Y1E02041405 (レ^\ル4) A=時間外及び深夜作業
			m2			
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 [規]100m2未満 赤系	65		m2			SS000219 00 A=9, B=2, D=1, E=1, F=1, G=1 単第0 -0021 表 060810

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック舗装工						Y1E020416 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
特殊ブロック舗装						Y1E02041606 (レ^\ Ⅱ4)
			m2			
エスコートゾーン						W0001
	19		m			
標識工						Y1E0209 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
作業土工						Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
作業土工						V20001 00
	1		一式			単第0 -0022 表 060810
小型標識工						Y1E020901 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
施設案内サイン						V2001 00
	2		基			単第0 -0025 表 060810
標識移設						V2000 00
	1		一式			単第0 -0029 表 060810

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y1E0210 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
区画線工						Y1E021001 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
溶融式区画線						Y1E02100101 (レ^\ Ⅱ4) A=時間外及び深夜作業
			m			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm						SDT00001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
	440		m			単第0 -0032 表 060810
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm						SDT00001 00 A=1,B=1,C=12,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
	140		m			単第0 -0033 表 060810
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算 矢印						SDT00001 00 A=1,B=1,C=13,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
	220		m			単第0 -0034 表 060810
路面標示						V0001 00
	1		一式			単第0 -0035 表 060810
付属施設工						Y1E0212 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
付属物工						Y1E021202 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y4999 (レバ Ⅱ4)
作業土工						V20002 00
	1		一式			単第0 -0036 表 060810
車線分離標						Y1E02120204 (レバ Ⅱ4)
			本			
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 着脱式(穿孔式)(3本脚) 高さ_800mm [規]10本以上30本未満						SS000093 00 A=1,B=2,C=3,D=2,F=1,G=1
	26		本			単第0 -0037 表 060810
車線分離標 材料再利用						W0001
	5		本			
車止め						Y4999 (レバ Ⅱ4)
2号車止め						V2002 00
	3		基			単第0 -0038 表 060810
仮設工						Y1E0215 (レバ Ⅱ2)
			一式			
交通管理工						Y1E021521 (レバ Ⅱ3)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 昼間						Y1E02152101 (レベル4)
			人			
交通誘導警備員B						R0369 00
	18		人			060810 1
交通誘導警備員 夜間						Y1E02152101 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			人			
交通誘導警備員 B						R0369 00
	24		人			060810 1
* * 直接工事費 * *						
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格							
消費税相当額							
工事費計							

施工単価表

頁0-0013

掘削
土砂 オープンカット 押土無し

SPK23040001

障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表

1

m3 当り

機械構成比： 45.14% 労務構成比： 34.64% 材料構成比： 20.22% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	45.14%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	34.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	20.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK23040004

施工単価表

単第0 -0002 表

頁0-0014

1
m3 当り

0.75% 労務構成比： 98.99% 材料構成比： 0.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.75%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0-0015

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0003 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 46.25% 労務構成比:

38.07%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.07%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=37 距離14.0km以下(11.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0004 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

SDT00033

単第0 -0005 表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

頁0-0018

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0006 表

1

m 当り

機械構成比： 6.05%

労務構成比：

55.50%

材料構成比： 38.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.09%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

単第0 -0006 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0-0020

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SPK23040305

障害無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0007 表

1

m2 当り

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.20%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SS000095

単第0 -0008 表

車線分離標(固定式)(貼付式)
撤去 [規]10本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標撤去工 貼付式 固定式	1.000	本			TS023
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 撤去 E=1 -			C=3 [規]10本未満		

[illegible]

施 工 単 価 表

標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]
複柱式(基礎含む)

SS000225

単第0 -0010 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 複柱式 径 6 0 . 5 ~ 径 1 0 1 . 6	1.000	基			TS617
諸雑費	1	一式			#91
* * * 単位当たり * * *	1	基			
A=2 複柱式(基礎含む) D=1 -			B=3 [規]2基以下		

施 工 単 価 表

単第0 -0011 表

SS000075

1枚当りの面積 2.0m2未満 [規]10m2未満

1 m2 当り

標識板撤去
案内標識

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識板 案内標識 2 . 0 m 2 未 満	1.000	m ²			TS625
諸雑費	1	一式			#91
1m2当り		m2			+00
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 案内標識 C=2 [規]10m2未満			B=1 1枚当りの面積_2.0m2未満 E=1 -		

施工単価表

頁0-0025

殻運搬

SPK23040152

単第0 -0012 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

1

m3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比：

15.25%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0-0026

殻運搬

SPK23040152

単第0 -0013 表

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

1

m3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比：

15.25%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0-0027

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比： 45.57% 労務構成比： 37.51%

SPK23040152
DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)

材料構成比： 16.92% 市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0014 表

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.51%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK23040410

単第0 -0015 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離9.0km以下(7.0km超)

1

t 当り

機械構成比： 14.21%

労務構成比：

82.66%

材料構成比：

3.13%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=9 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離9.0km以下(7.0km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0-0029

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工

SPK23040232

単第0 -0016 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24% 材料構成比： 79.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.95%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.54%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.50%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

SPK23040232

単第0 -0016 表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工
機械構成比： 4.87%

RC-40
労務構成比： 15.24%

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン R C - 4 0	78.14%		クラッシャーラン 40 ~ 0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=200 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

頁0-0031

上層路盤(車道・路肩部)

SPK23040234

単第0 -0017 表

M-30

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.05%

労務構成比: 31.45%

材料構成比: 58.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.02%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.18%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	1.04%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	14.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)

M-30

SPK23040234

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

単第0 -0017 表

1

m2 当り

機械構成比： 10.05% 労務構成比： 31.45% 材料構成比： 58.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M - 3 0	54.88%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		

施工単価表

頁0-0033

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材

機械構成比： 1.14%

労務構成比：

平均幅員3.0m超

7.49%

材料構成比： 91.37%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0018 表

標準単価：

1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.73%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.11%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.11%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	1.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0034

上層路盤(車道・路肩部)

SPK23040234

単第0 -0018 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員3.0m超

1

m2 当り

機械構成比： 1.14%

労務構成比：

7.49%

材料構成比： 91.37%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 AS安定処理	85.45%		AS安定処理(40) [標準数量]平均仕上り厚80mm		TTPCD0025 TTPT00356
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.43%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 再生瀝青安定処理材 D=50 1層当り平均仕上り厚(mm) H=1 -(全ての費用)			C=4 平均幅員3.0m超 F=2 PK-3		

施工単価表

頁0-0035

上層路盤(車道・路肩部)

SPK23040234

単第0 -0019 表

M-30

全仕上り厚 8 0 mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比： 31.45%

材料構成比： 58.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.02%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.18%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	1.04%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	14.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)

M-30

機械構成比： 10.05%

労務構成比： 31.45%

SPK23040234

全仕上り厚 8 0 mm 1層施工

材料構成比： 58.50%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0019 表

1

標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M - 3 0	54.88%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=80 全仕上り厚(mm)		

施 工 単 価 表

頁0-0037

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0020 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.63%

労務構成比： 10.57%

材料構成比： 87.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.12%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0038

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0020 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比:

10.57%

材料構成比: 87.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度 (2 0)	79.45%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.66%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

樹脂系すべり止め舗装工
RPN-301

SS000219

単第0 -0021 表

[規]100m2未満

赤系

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-301	1.000	m2			TSD00145
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=9 RPN-301 D=1 - F=1 -			B=2 [規]100m2未満 E=1 - G=1 -		

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1.2	m3			SPK23040015 単第0-0023 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.4	m3			SPK23040020 単第0-0024 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

頁0-0041

床掘り

SPK23040015

単第0 -0023 表

土砂 上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 20.81% 労務構成比: 71.39% 材料構成比: 7.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0042

埋戻し
土砂

SPK23040020

単第0 -0024 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.91% 労務構成比: 85.67% 材料構成比: 4.42% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.6	人			RTPC00009
施設案内サイン 片面印字 印刷費、デザイン費含む	1	基			F0000052300 見積
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.7	m2			SPK23040034 単第0-0026 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.46	m3			SPK23040154 単第0-0027 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			SPK23040156 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

SPK23040034

単第0 -0026 表

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10% 材料構成比： 18.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.84%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK23040034

単第0 -0026 表

基礎砕石
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10% 材料構成比： 18.02% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0027 表

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 44.86%

材料構成比： 55.14%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

SPK23040156

単第0 -0028 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

小型構造物
材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

1 式 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]
単柱式(基礎含む)

SS000225

単第0 -0030 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径 6 0 . 5 ~ 径 1 0 1 . 6	1.000	基			TS616
諸雑費	1	一式			#91
* * * 単位当たり * * *	1	基			
A=1 単柱式(基礎含む) D=1 -			B=2 [規]3~4基		

施 工 単 価 表

単第0 -0031 表

SS000075

標識板撤去
警戒・規制・指示・路線番号標識

[規]3~4基

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識板 路側式 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			TS624
諸雑費	1	一式			#91
1基当り		基			+00
*** 単位当たり ***	1	基			
A=2 警戒・規制・指示・路線番号標識 E=1 -			C=4 [規]3~4基		

施 工 単 価 表

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0032 表

実線 15cm 1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000025
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	46.200	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
実線 15cm

SDT00001

施工単価表

単第0 -0032 表

頁0-0052

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

SDT00001

単第0 -0033 表

1,000 m 当り

区画線設置(溶融式)

ゼブラ 45cm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000139
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	102.900	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(熔融式)
ゼブラ 45cm

SDT00001

施工単価表

単第0 -0033 表

頁0-0054

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施工単価表

SDT00001

単第0 -0034 表

1,000 m 当り

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

矢印

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	115.500	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(熔融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

施工単価表

単第0 -0034 表

頁0-0056

矢印

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
降車場入口	1	一式			T0040
警察 一文字0.8×0.8	2	一式			T0041
タクシー専用 一文字1.6×1.6	1	一式			T0042
米子駅 一文字0.8×1.0	2	一式			T0043
タクシー乗り場 一文字0.5×1.0	2	一式			T0044
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.09	m3			SPK23040015 単第0-0023 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.03	m3			SPK23040020 単第0-0024 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

SS000093

単第0 -0037 表

車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式)
設置 着脱式(穿孔式)(3本脚)

高さ 800mm [規]10本以上30本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標設置工 穿孔式 着脱式 本体径 8 0 H 8 0 0	1.000	本			TS029
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=3 高さ_800mm F=1 -			B=2 着脱式(穿孔式)(3本脚) D=2 [規]10本以上30本未満 G=1 -		

2号車止め

V2002

施 工 単 価 表

単第0 -0038 表

頁0-0060

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号車止め H850 φ 60.5 t 1.5 脱着式	1	本			F0000027300
普通作業員	0.9	人			見積 RTPC00002
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.01	m3			SPK23040154 単第0-0039 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.25	m2			SPK23040156 単第0-0028 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.06	m2			SPK23040034 単第0-0026 表
* * * 単位当たり * * *	1	基			

施工単価表

頁0-0061

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0039 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 31.93%

材料構成比： 68.07%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.07%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

設計数量集計表

タクシーロータリー

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	道路土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m ³	190.0	
		路体盛土工					
			路体盛土	W<2.5m	m ³	1.5	
		残土処理工					
			残土処理	土砂	m ³	189.1	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート 構造物取壊し	無筋	m ³	0.1	
			〃	鉄筋	m ³	4.0	
			舗装版切断	アスファルト, t=5cm	m	5.9	
			舗装版破碎	アスファルト, t=5cm	m ²	1386.9	
		付属施設撤去工					
			車線分離標撤去	φ75	本	14	
			標識撤去	複柱式 案内看板	基	2	
		運搬処理工					
			殻運搬処理	コンクリート殻 無筋	m ³	0.1	(0.2t)
			〃	コンクリート殻 鉄筋	m ³	4.0	(10.0t)
			〃	アスファルト殻	m ³	69.3	(162.9t)
			〃	鋼材殻	t	0.9	
	舗装工						
		アスファルト舗装工					
			下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	m ²	497.0	車道舗装
			上層路盤	粒度調整碎石 M-30 t=10cm	m ²	497.0	〃
			As安定処理	平均厚 t=5cm	m ²	329.5	
			上層レベリング	平均厚 t=8cm	m ²	557.8	
			表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	1412.8	〃
		薄層カラー舗装工					
			薄層カラー舗装	樹脂系すべり止め 赤系	m ²	64.5	
		ブロック舗装工					
			特殊ブロック舗装工	エスコートゾーン	m	19.2	

設計数量集計表

タクシーロータリー

[illegible]

残土処理計算書		建設発生土集計表					タクシーロータリー	
種 別	細 別	土 砂					備 考	
		立積 (m³)	立積 (m³)	立積 (m3)	立積 (m³)	立積 (m³)		
掘削工	掘削	190.0						
標識工	床掘	1.2						
合計		m³ 191.2						
建設利用土計算書								
種 別	細 別	土 砂					備 考	
		立積 (m³)	変化率	地山 (m³)				
路体盛土工	路体盛土	1.5	1/0.9	1.7				
標識工	床掘	0.4	1/0.9	0.4				
合計				m³ 2.1				
処分土(地山換算)								
当該計画における残土=								
		191.2	—	2.1				
		建設発生土		建設利用土				
		=	189.1 m³	残土				

道路土工数量計算書

測点	種別	断面間 距 離 (m)	修 正 距 離 (m)	掘 削			路体盛土									摘 要
				A (m ²)	A/2 (m ²)	V (m ³)	A (m ²)	A/2 (m ²)	V (m ³)							
																タクシー ロータリー
NO. 0		0.0		0.0	—	—	0.0	—	—							
NO. 1		20.0		5.0	2.50	50.0	0.1	0.05	1.0							
NO. 1+10		10.0		8.1	6.55	65.5	0.0	0.05	0.5							
NO. 1+19.2		9.2		8.1	8.10	74.5	0.0	—	—							
NO. 2+10		10.0		0.0	—	—										
NO. 3		10.0		0.0	—	—										
NO. 3+5		5.0		0.0	—	—										
合 計		64.2				190.0			1.5							

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

運 搬 処 理 工 集 計 表															
種 別	延長 (m) 面積 (m2) 又は箇所	単位	コンクリート無筋		コンクリート鉄筋		舗装版 車道		舗装版 歩道		鋼材				備 考
			厚さ (m)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)	厚さ (m)	立積 (m3)			
コンクリート構造物取壊し		m ³		0.1		4.0									
舗装版取壊し	1,386.9	m ²					0.050	69.3							
				m ³		m ³		m ³		m ³					
全体合計				0.1		4.0		69.3		0.0					
重量			t/m3	t	t/m3	t	t/m3	t	t/m3	t					
			2.35	0.2	2.50	10.0	2.35	162.9	2.20	0.0					
殻運搬処理			無 筋 構造物 =	m ³ 0.1	鉄 筋 構造物 =	m ³ 4.0	アスファルト殻 =		m ³ 69.3						
			無 筋 構造物 =	t 0.2	鉄 筋 構造物 =	t 10.0	アスファルト殻 =		t 162.9		鋼材殻=		0.9		

構造物撤去工数量計算書

タクシーロータリー

構造物取壊し工


体積 (m³) = 延長 (m) * 断面積 (m²)

[illegible]


構造物撤去工数量計算書 S=1:250

タクシーロータリー


(コンクリート構造物)

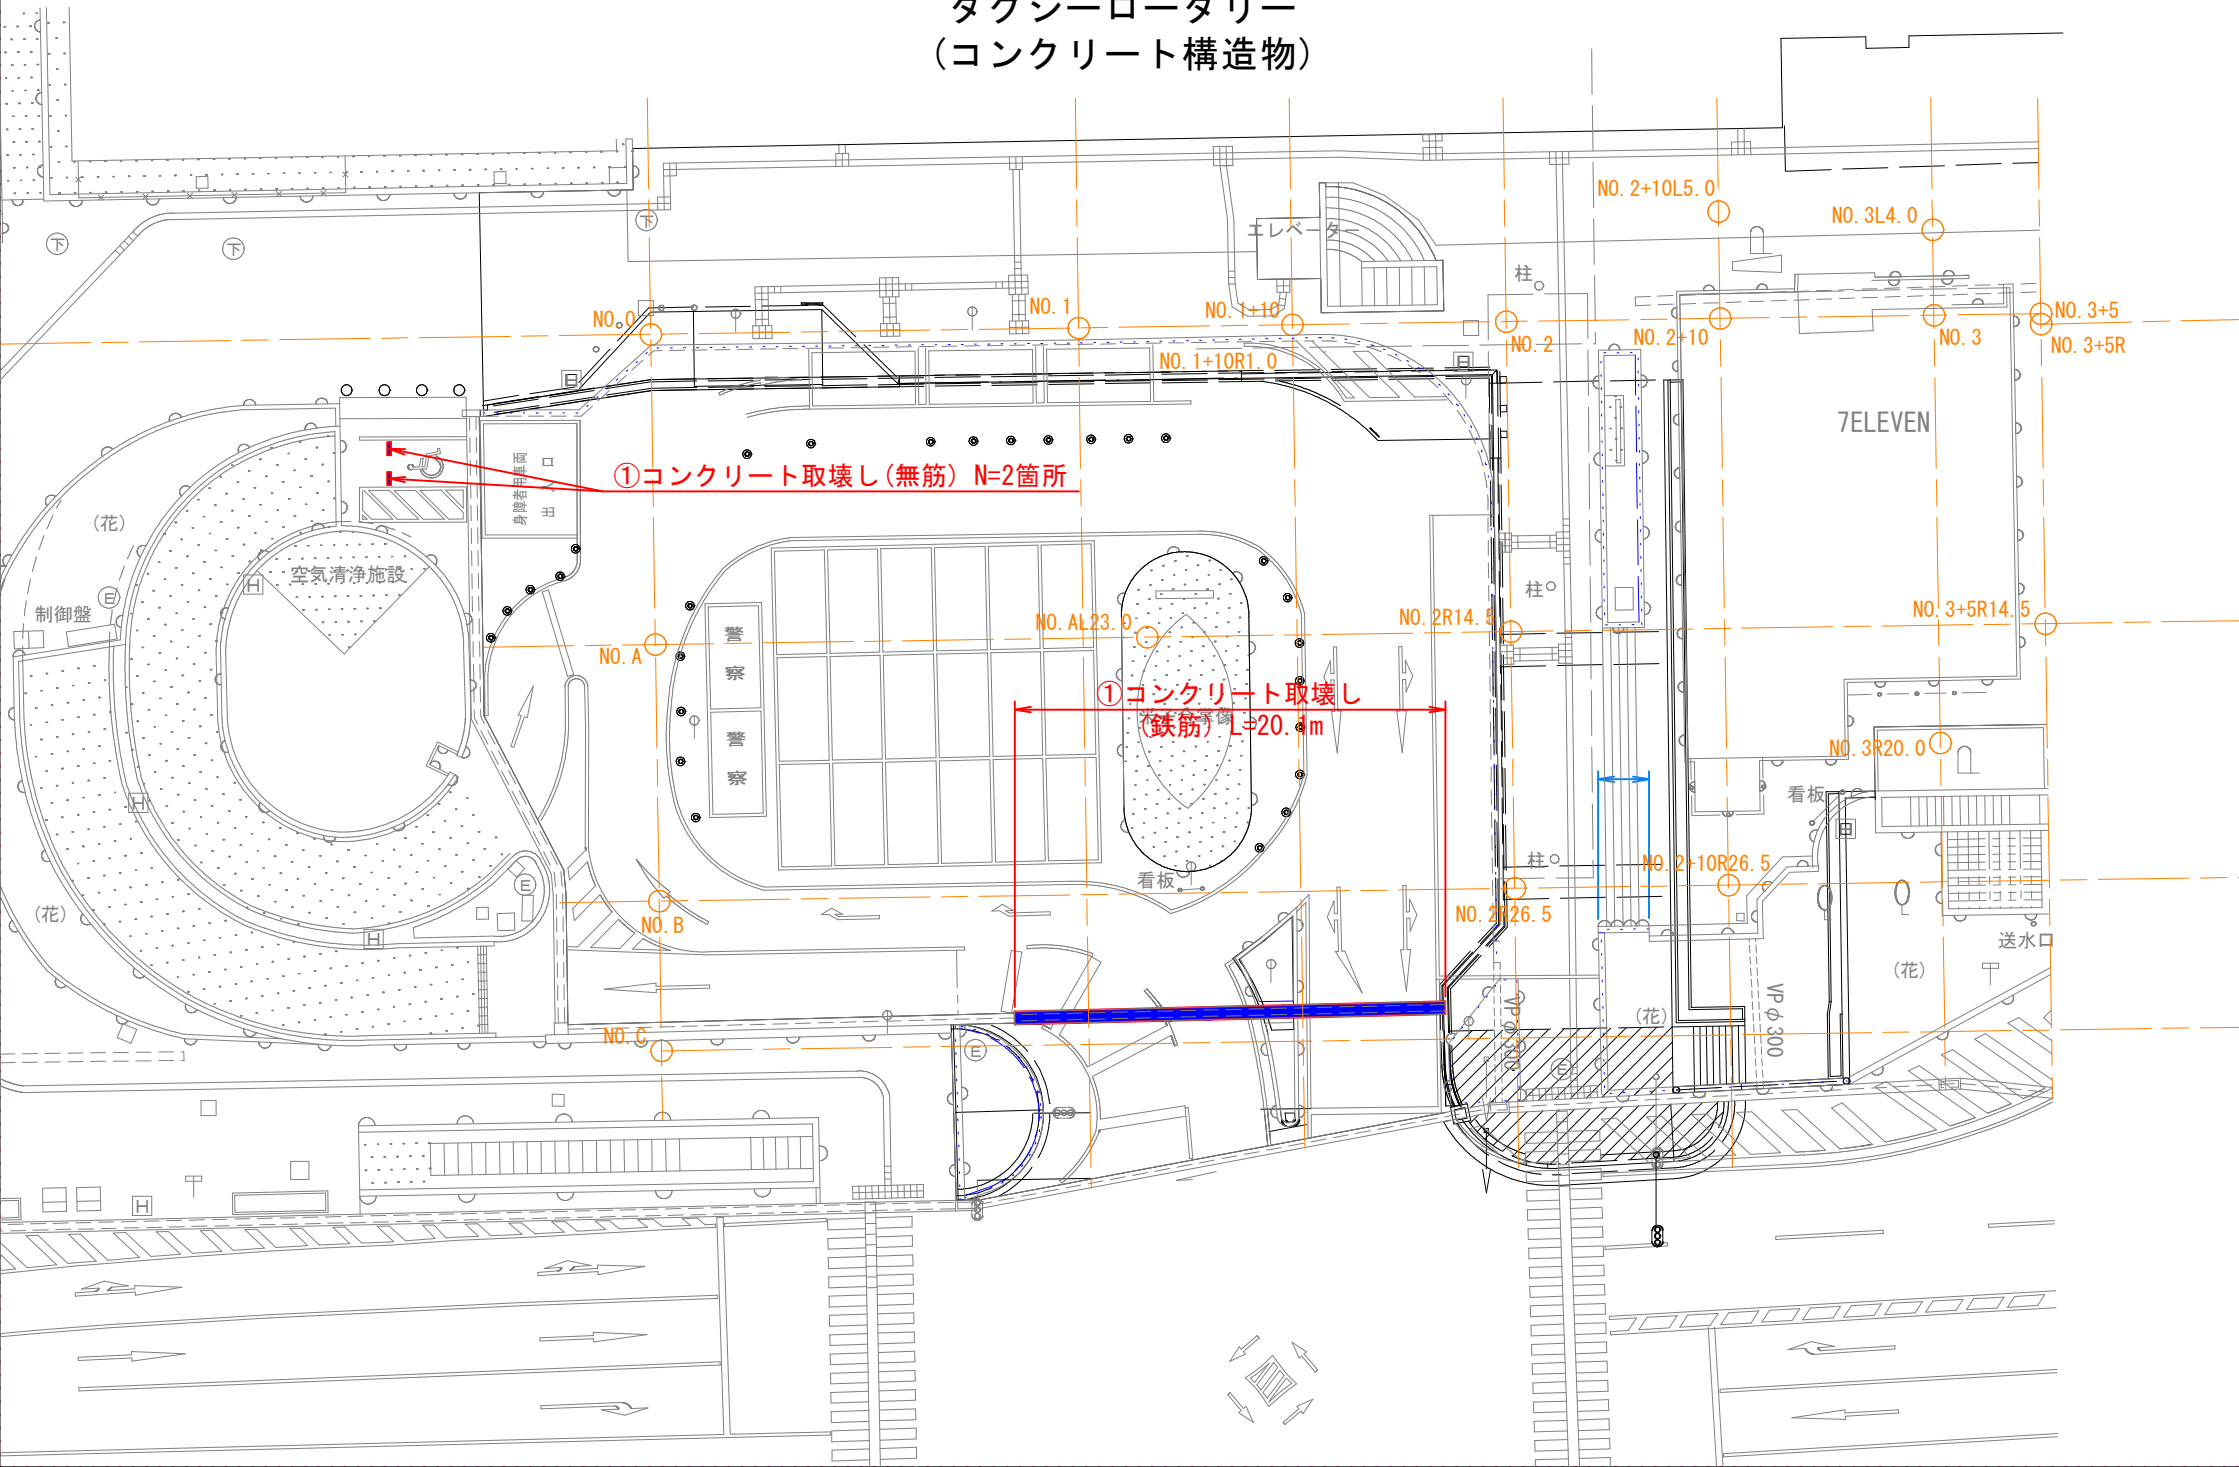

構造物撤去工数量計算書 S=1:20
構造物断面図



①無筋構造物
A=0.1m²

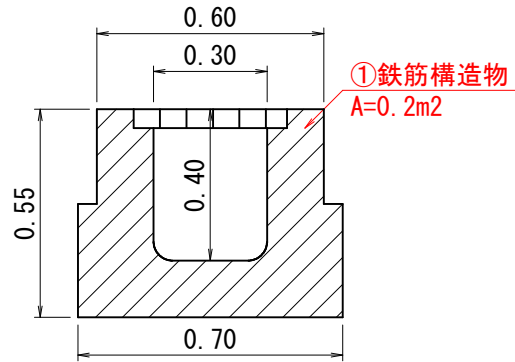


①鉄筋構造物
A=0.2m²

構造物撤去工数量計算書 S=1:250
タクシーロータリー
(舗装版破碎)

舗装版破碎(アスファルト, t=5cm) $A=1358.4+28.5=1386.9\text{m}^2$


舗装版切断(アスファルト, $t=5\text{cm}$) $L=5.9\text{m}$

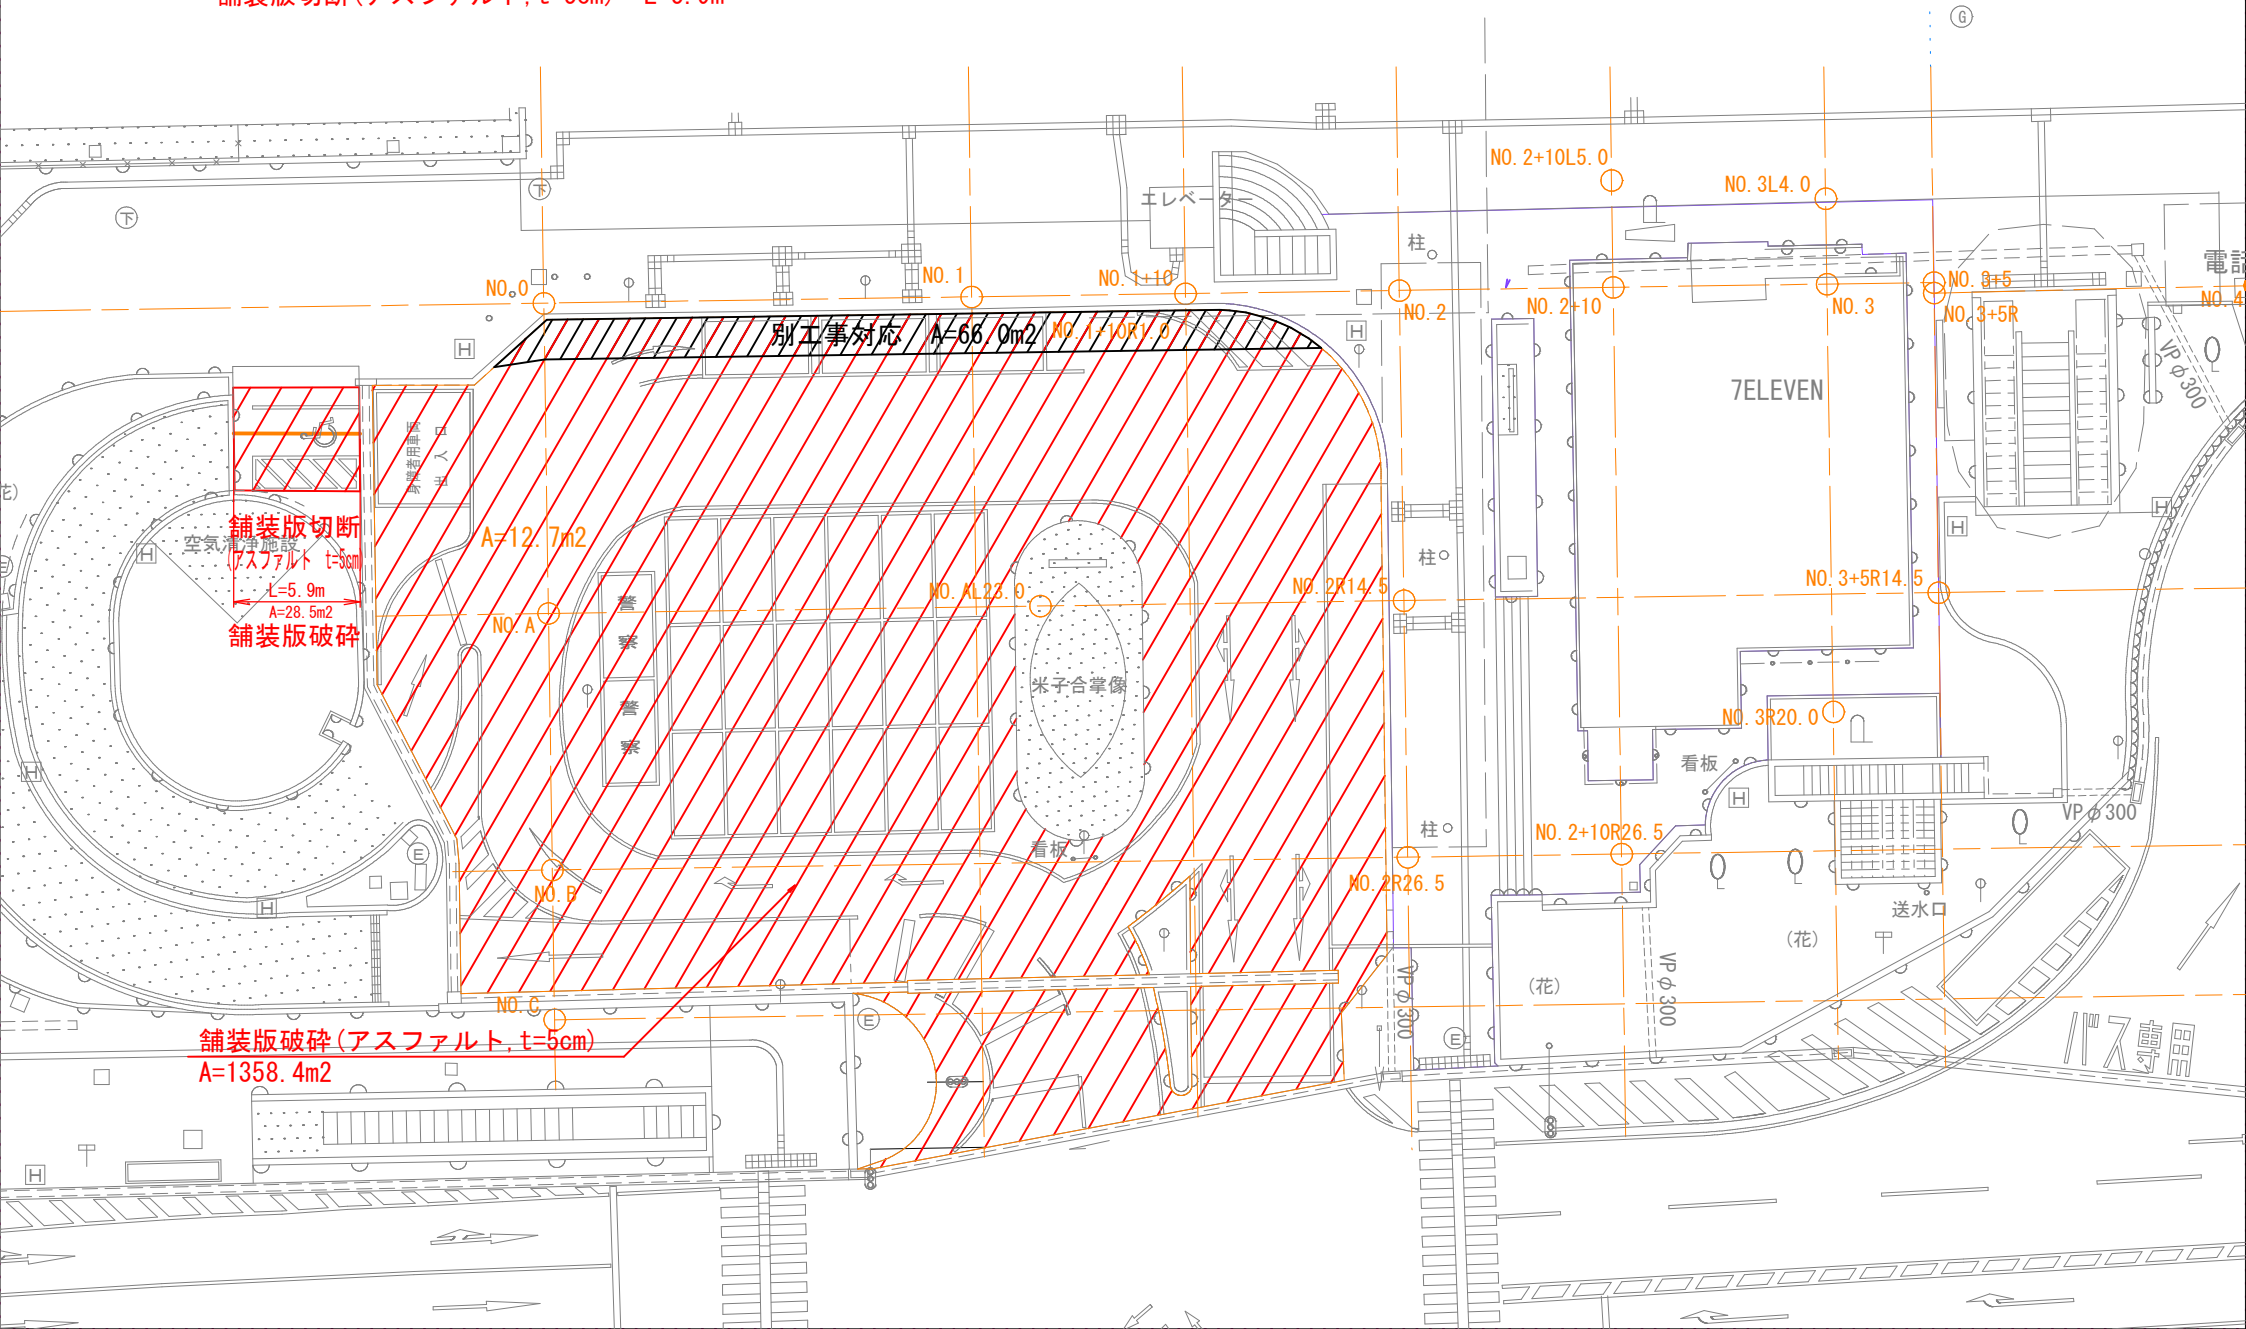

構造物撤去工数量計算書 S=1:250
タクシーロータリー
(構造物)


トライポットグレーチング
鋼材処分

$L=20.1\text{m}$ $W=20.1 \times 45\text{kg/m}=905\text{kg}$
 $W=905 \text{ k g}$

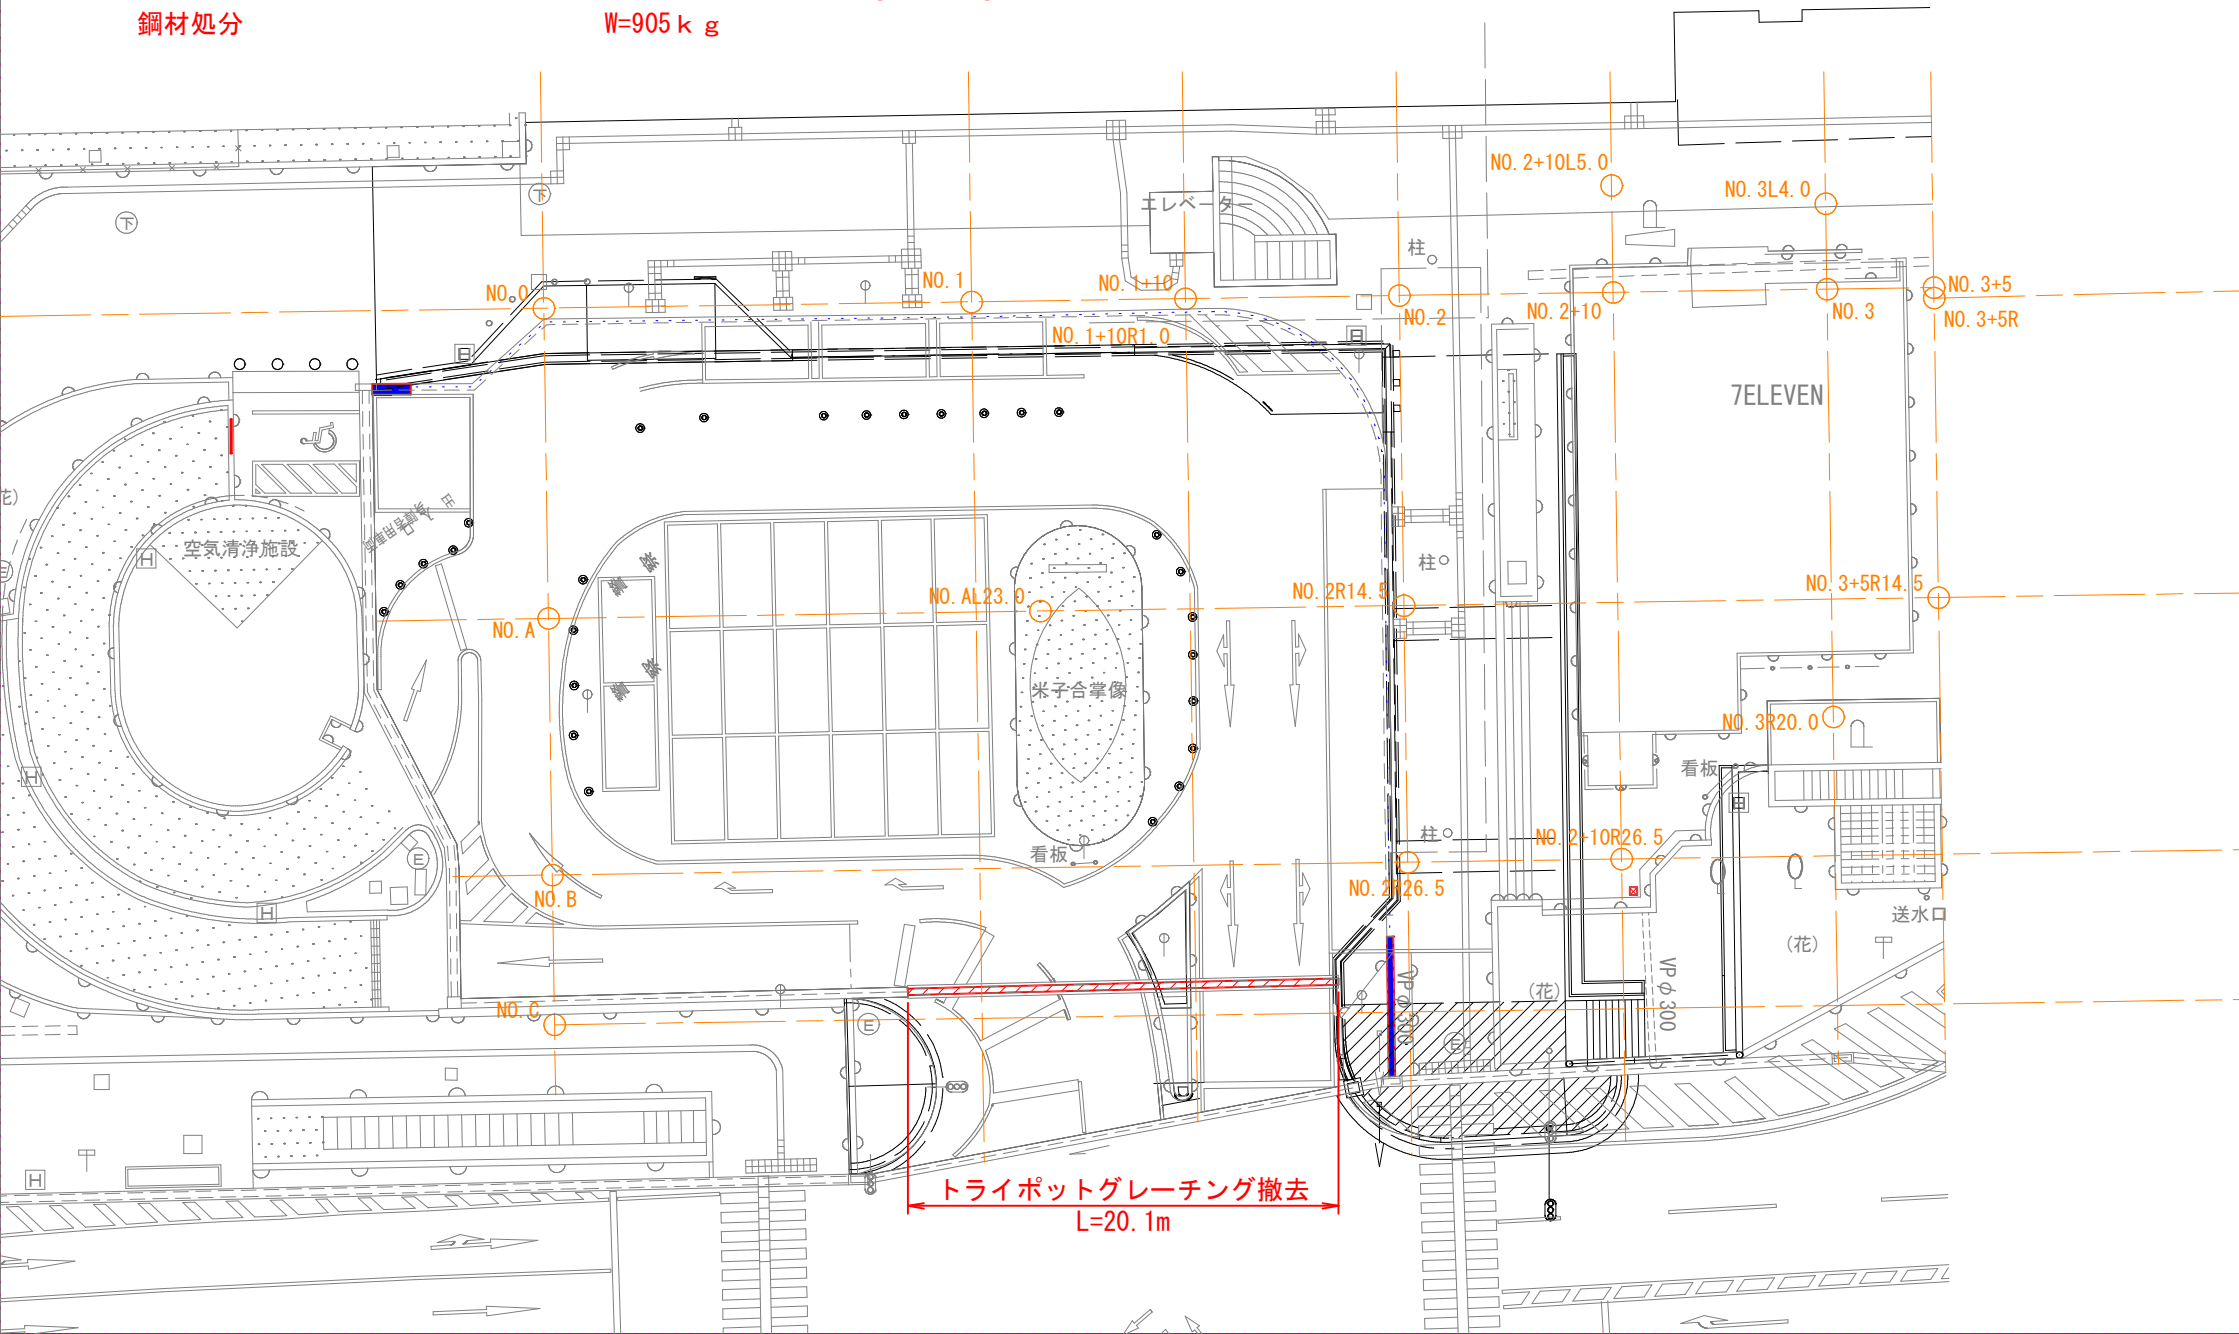

構造物撤去工数量計算書 S=1:250
タクシーロータリー
(車線分離標)

車線分離標 (φ 75, H=0. 65m) N=1+4=5本
 " (φ 75, H=0. 8m) N=3+1+5=9本
 標識撤去 (案内看板・複柱式) N=1基
 看板撤去 (身障者乗降場) N=1基

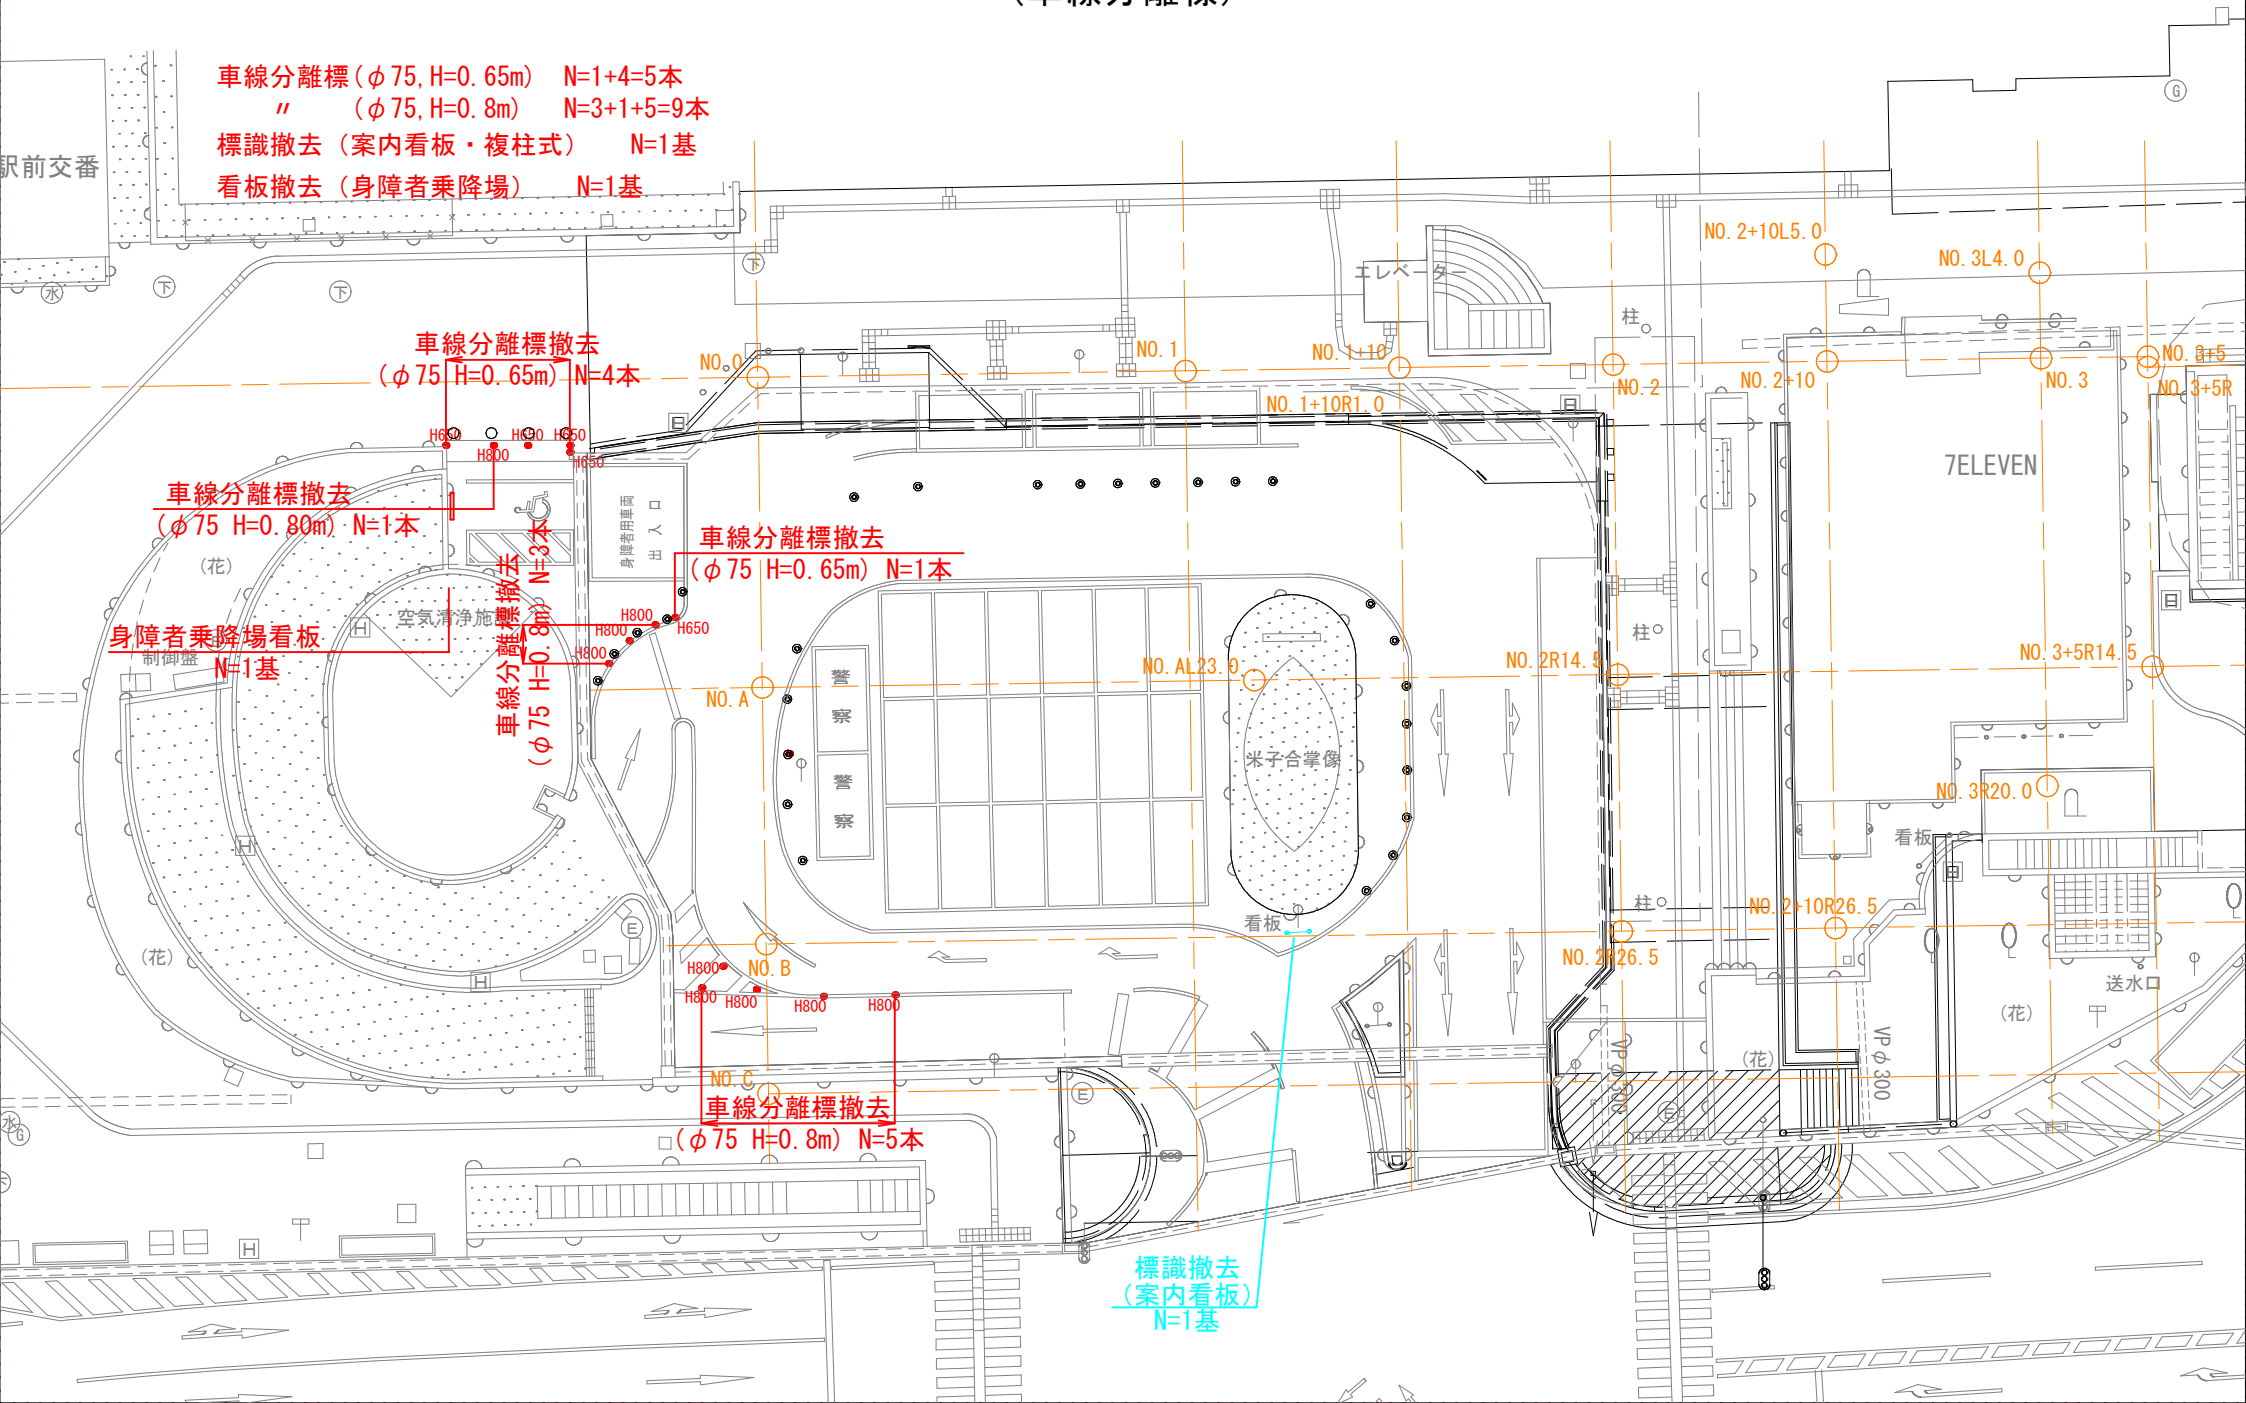

舗装工数量集計表


[illegible]

舗装工数量計算書

測点	種別	断面間 距離 (m)	修正 距離 (m)	上層レベリング									摘 要
				A (m ²)	A/2 (m ²)	V (m ³)							
		0.0		0.00	—	—							
NO.0		3.5		1.61	0.805	2.8							
NO.1		20.0		1.31	1.460	29.2							
NO.1+10		10.0		0.94	1.125	11.3							
		8.6		0.00	0.470	4.0							
別紙計算書より							面積 557.8	m2					
							平均厚 H = 47.3 ÷ 557.8						
							=	0.08m					
合 計		42.1				47.3							

車道舗装

車道部2(表層) $A=28.5\text{m}^2$

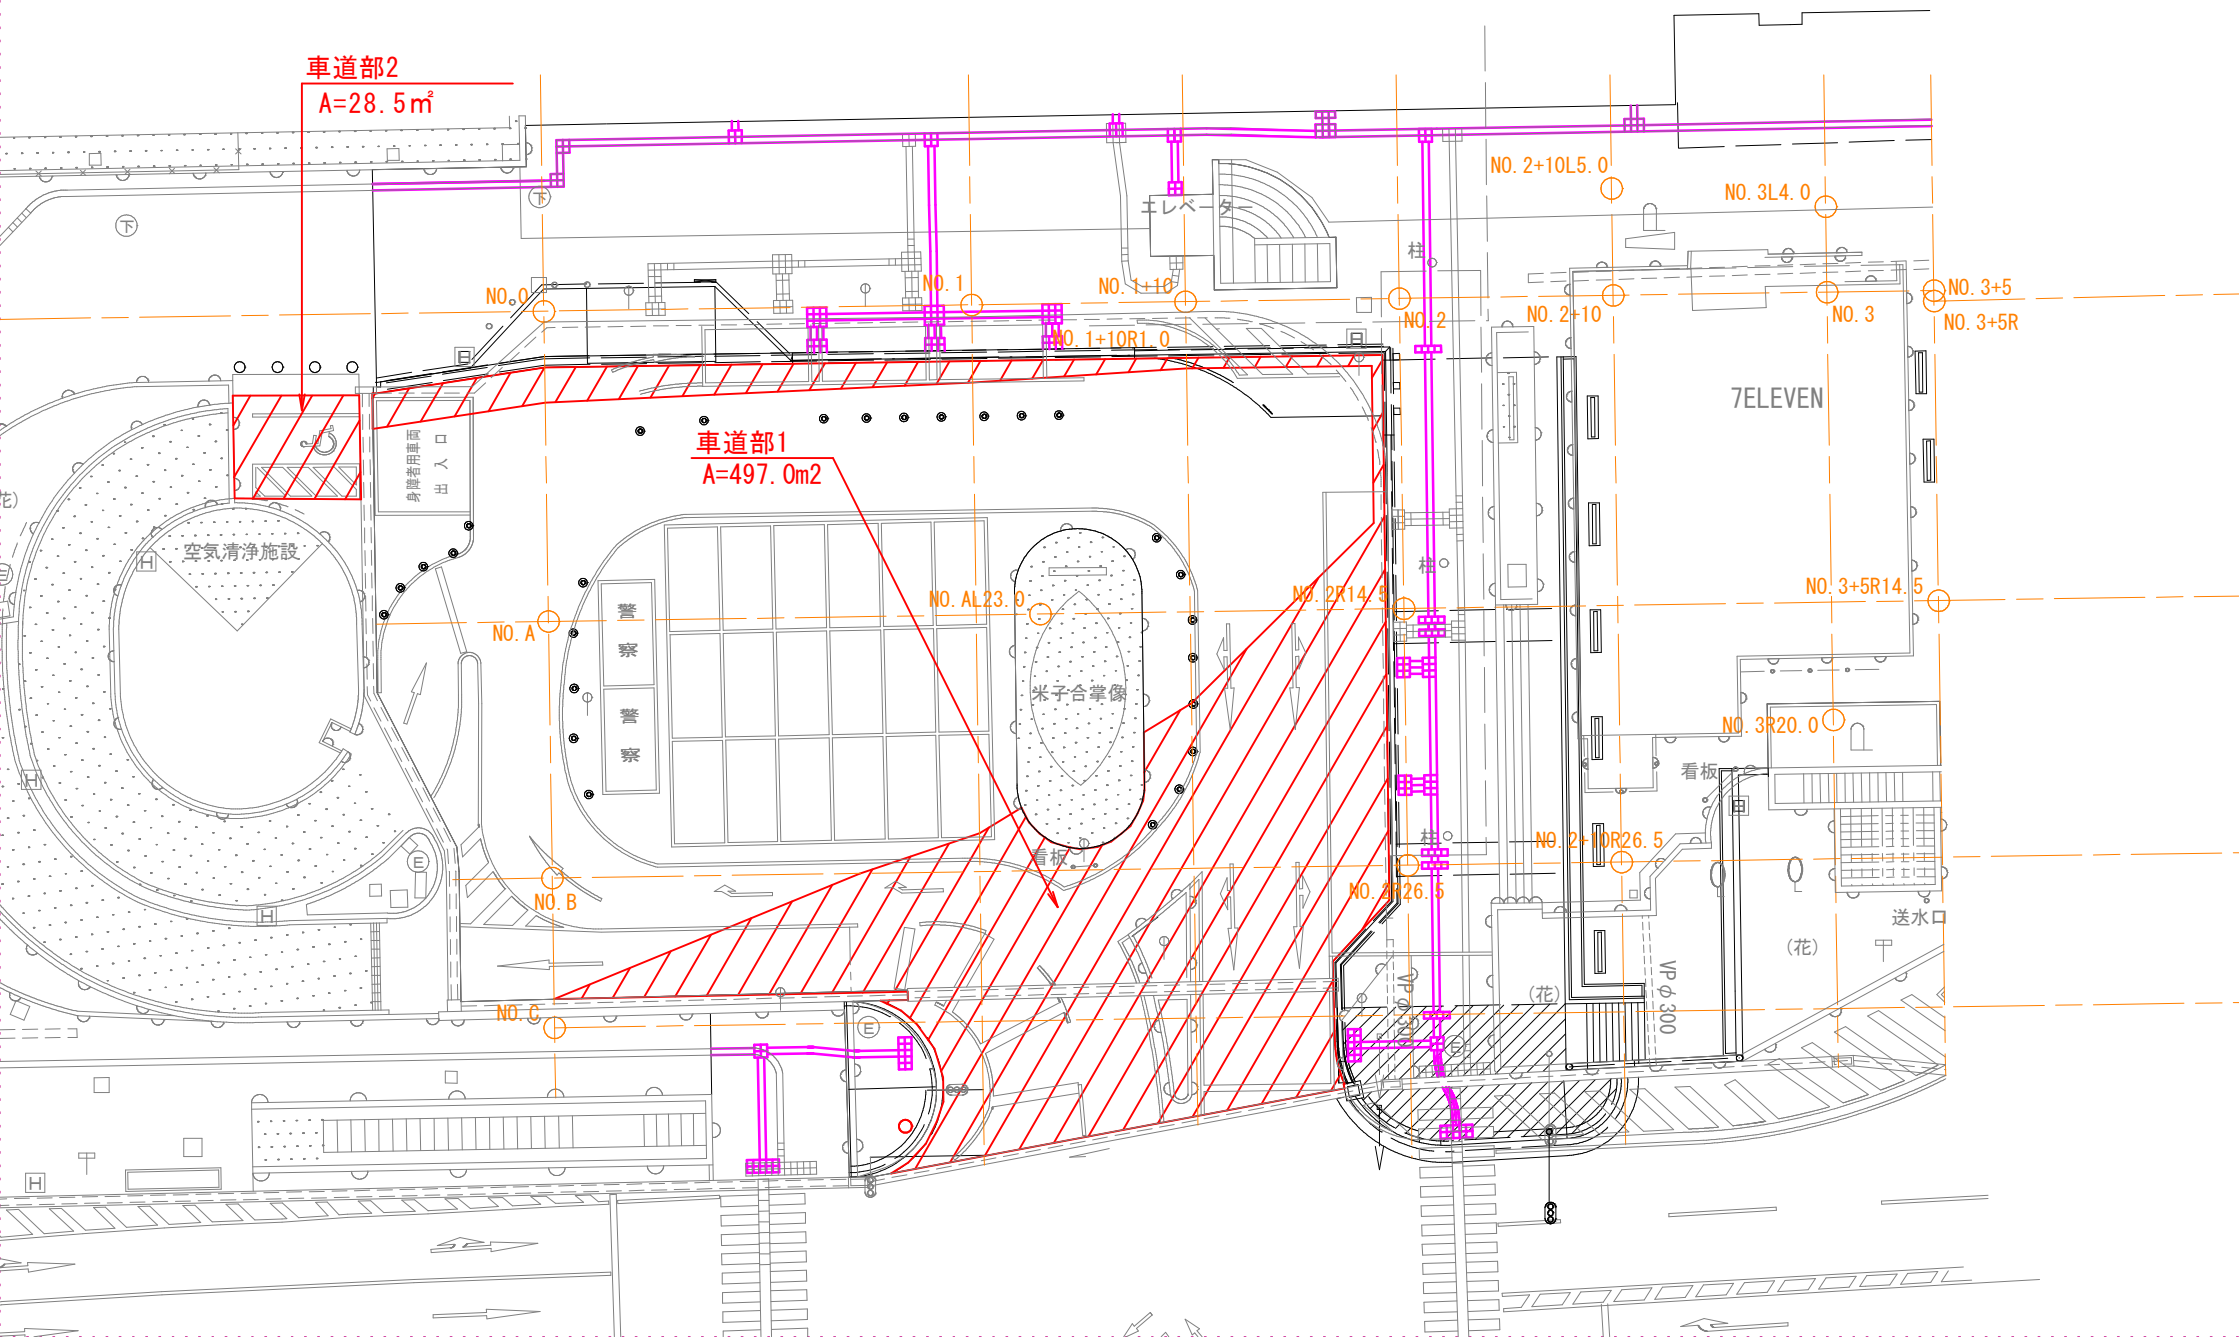

舗装工数量計算書 S=1:250
As安定処理・上層レベリング
タクシーロータリー

NO. A付近 側面図 S=1:50

8.07


As安定処理 A=80.1+249.4=329.5m²
上層レベリング A=557.8m²

As安定処理 A=0.24m²
0.24 × 16.4 = 3.9m³

As安定処理
A=80.1m²

上層レベリング
A=557.8m²

As安定処理
A=249.4m²

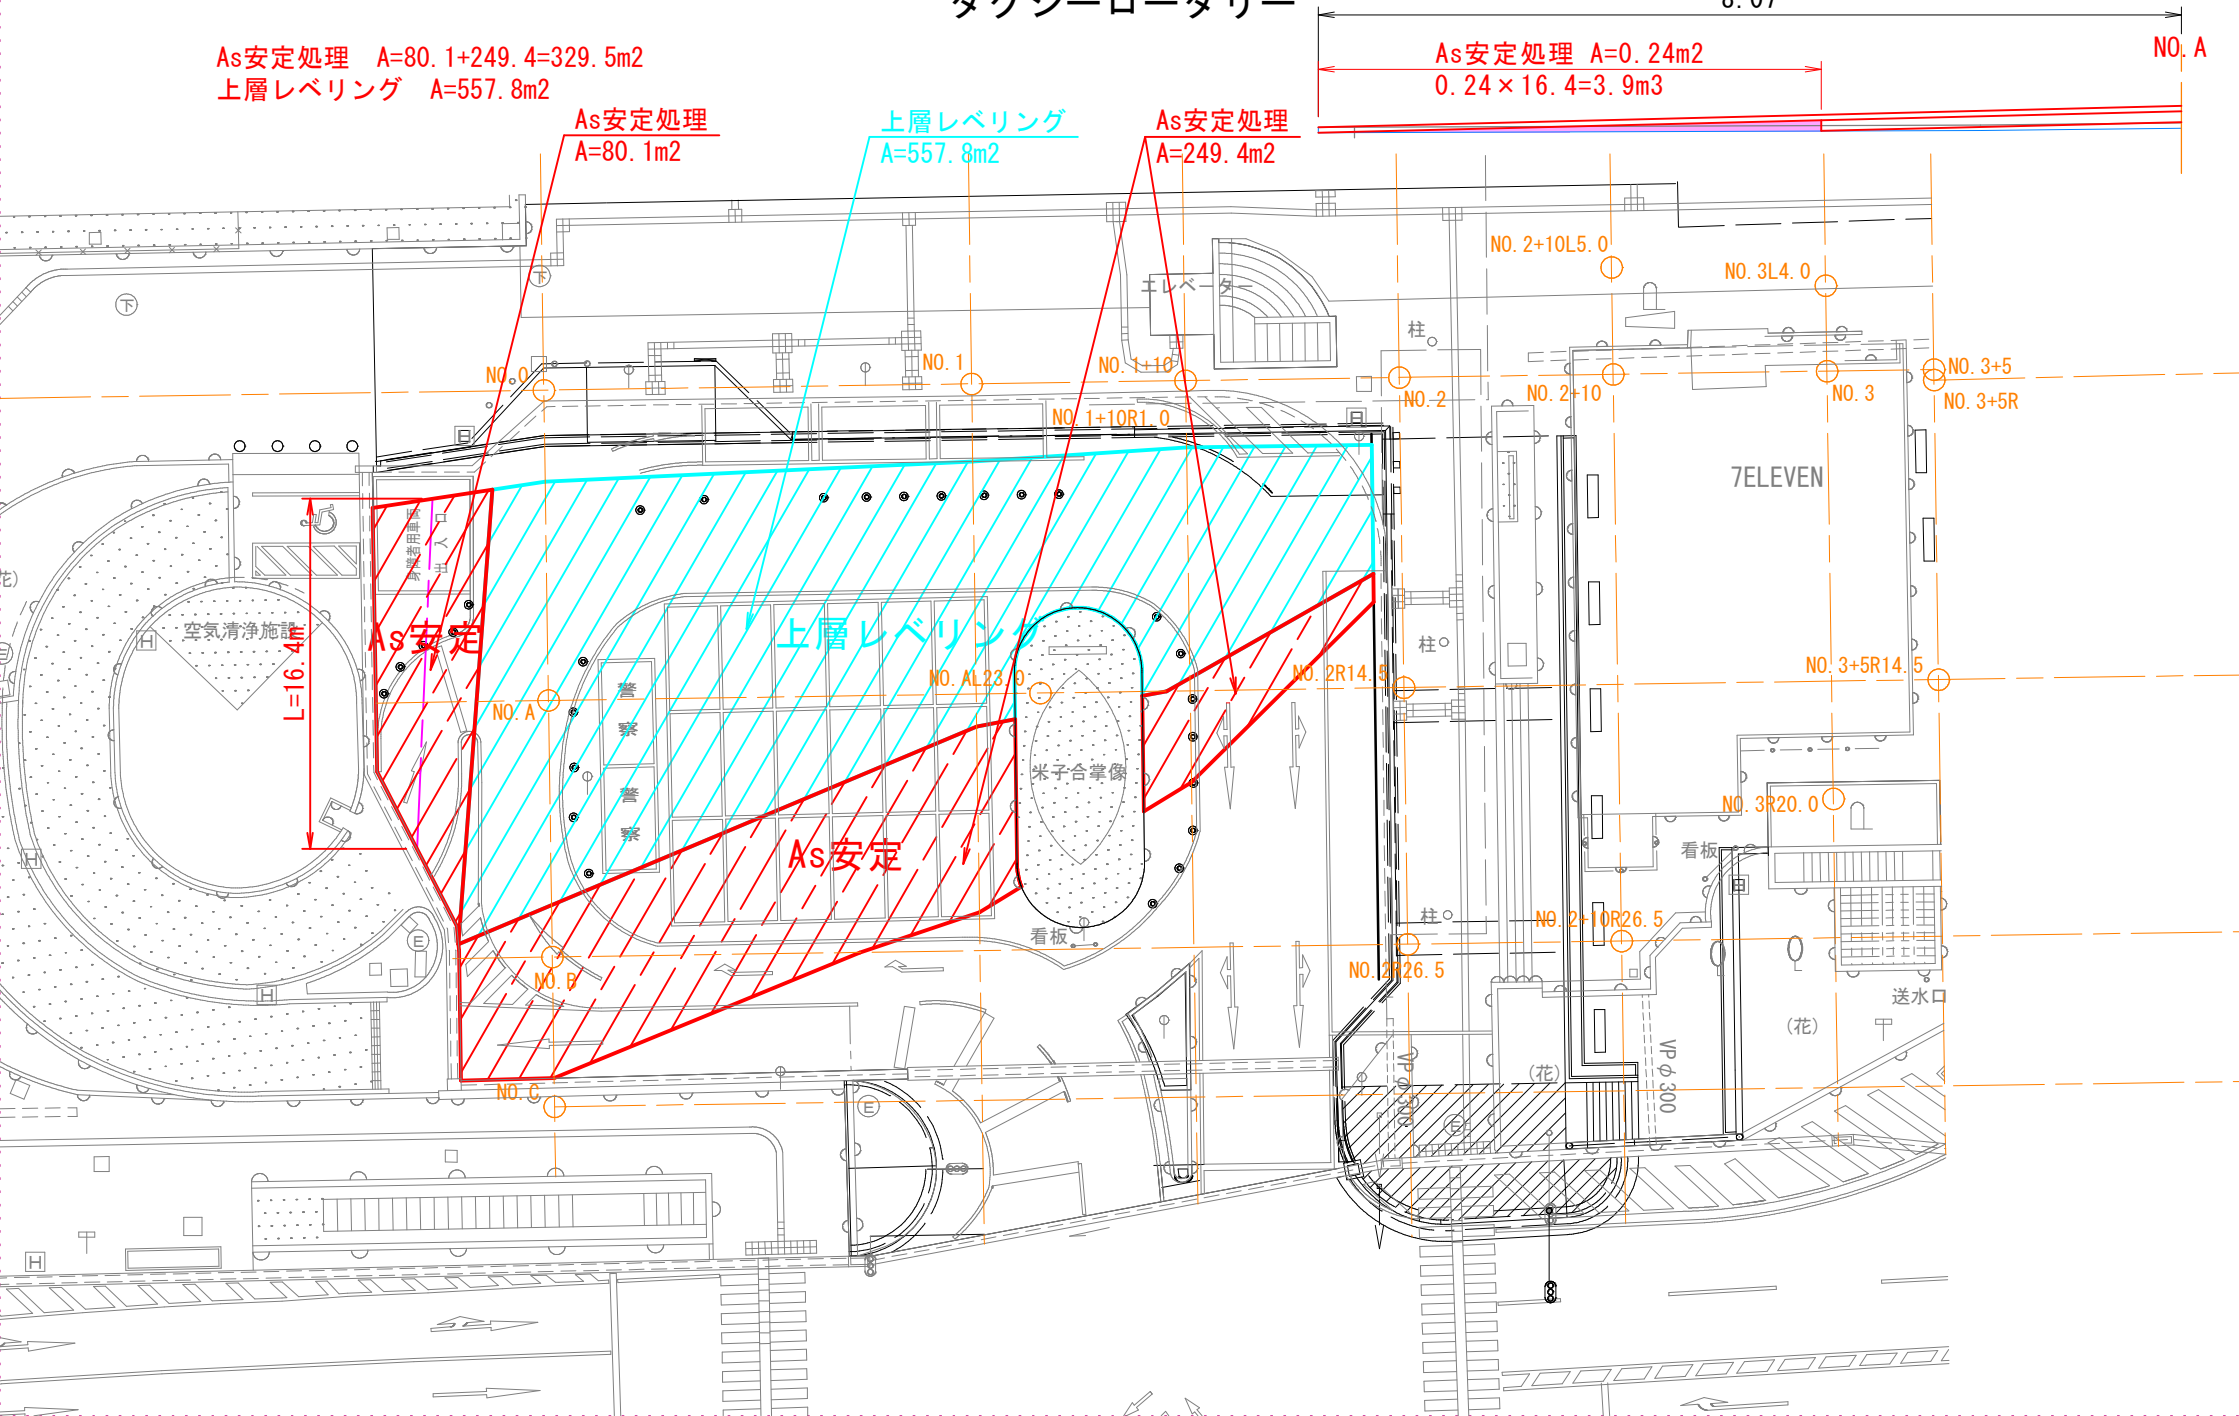

標識工数量集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
作業土工					タクシー ロータリー
	床掘り	土砂	m ³	1.2	
	埋戻し		m ³	0.4	
小型標識工					
	施設案内板	2200×1200 片面	基	2	
標識移設工					
	標識移設	路側式, 単柱式	箇所	1	


作業土工計算書

名称	入力数値(単位当たり)			算出数値		備考
	延長・箇所	床掘り(m2)	埋戻し(m2)	床掘り(m3)	埋戻し(m3)	
施設案内板	2.0	0.6	0.2	1.2	0.4	
小計				1.2	0.4	
合 計				1.2	0.4	

標識工数量計算書 S=1:250
タクシーロータリー
(標識)

標識移設 路側式・単柱式 N=1箇所

施設案内看板 N=2基

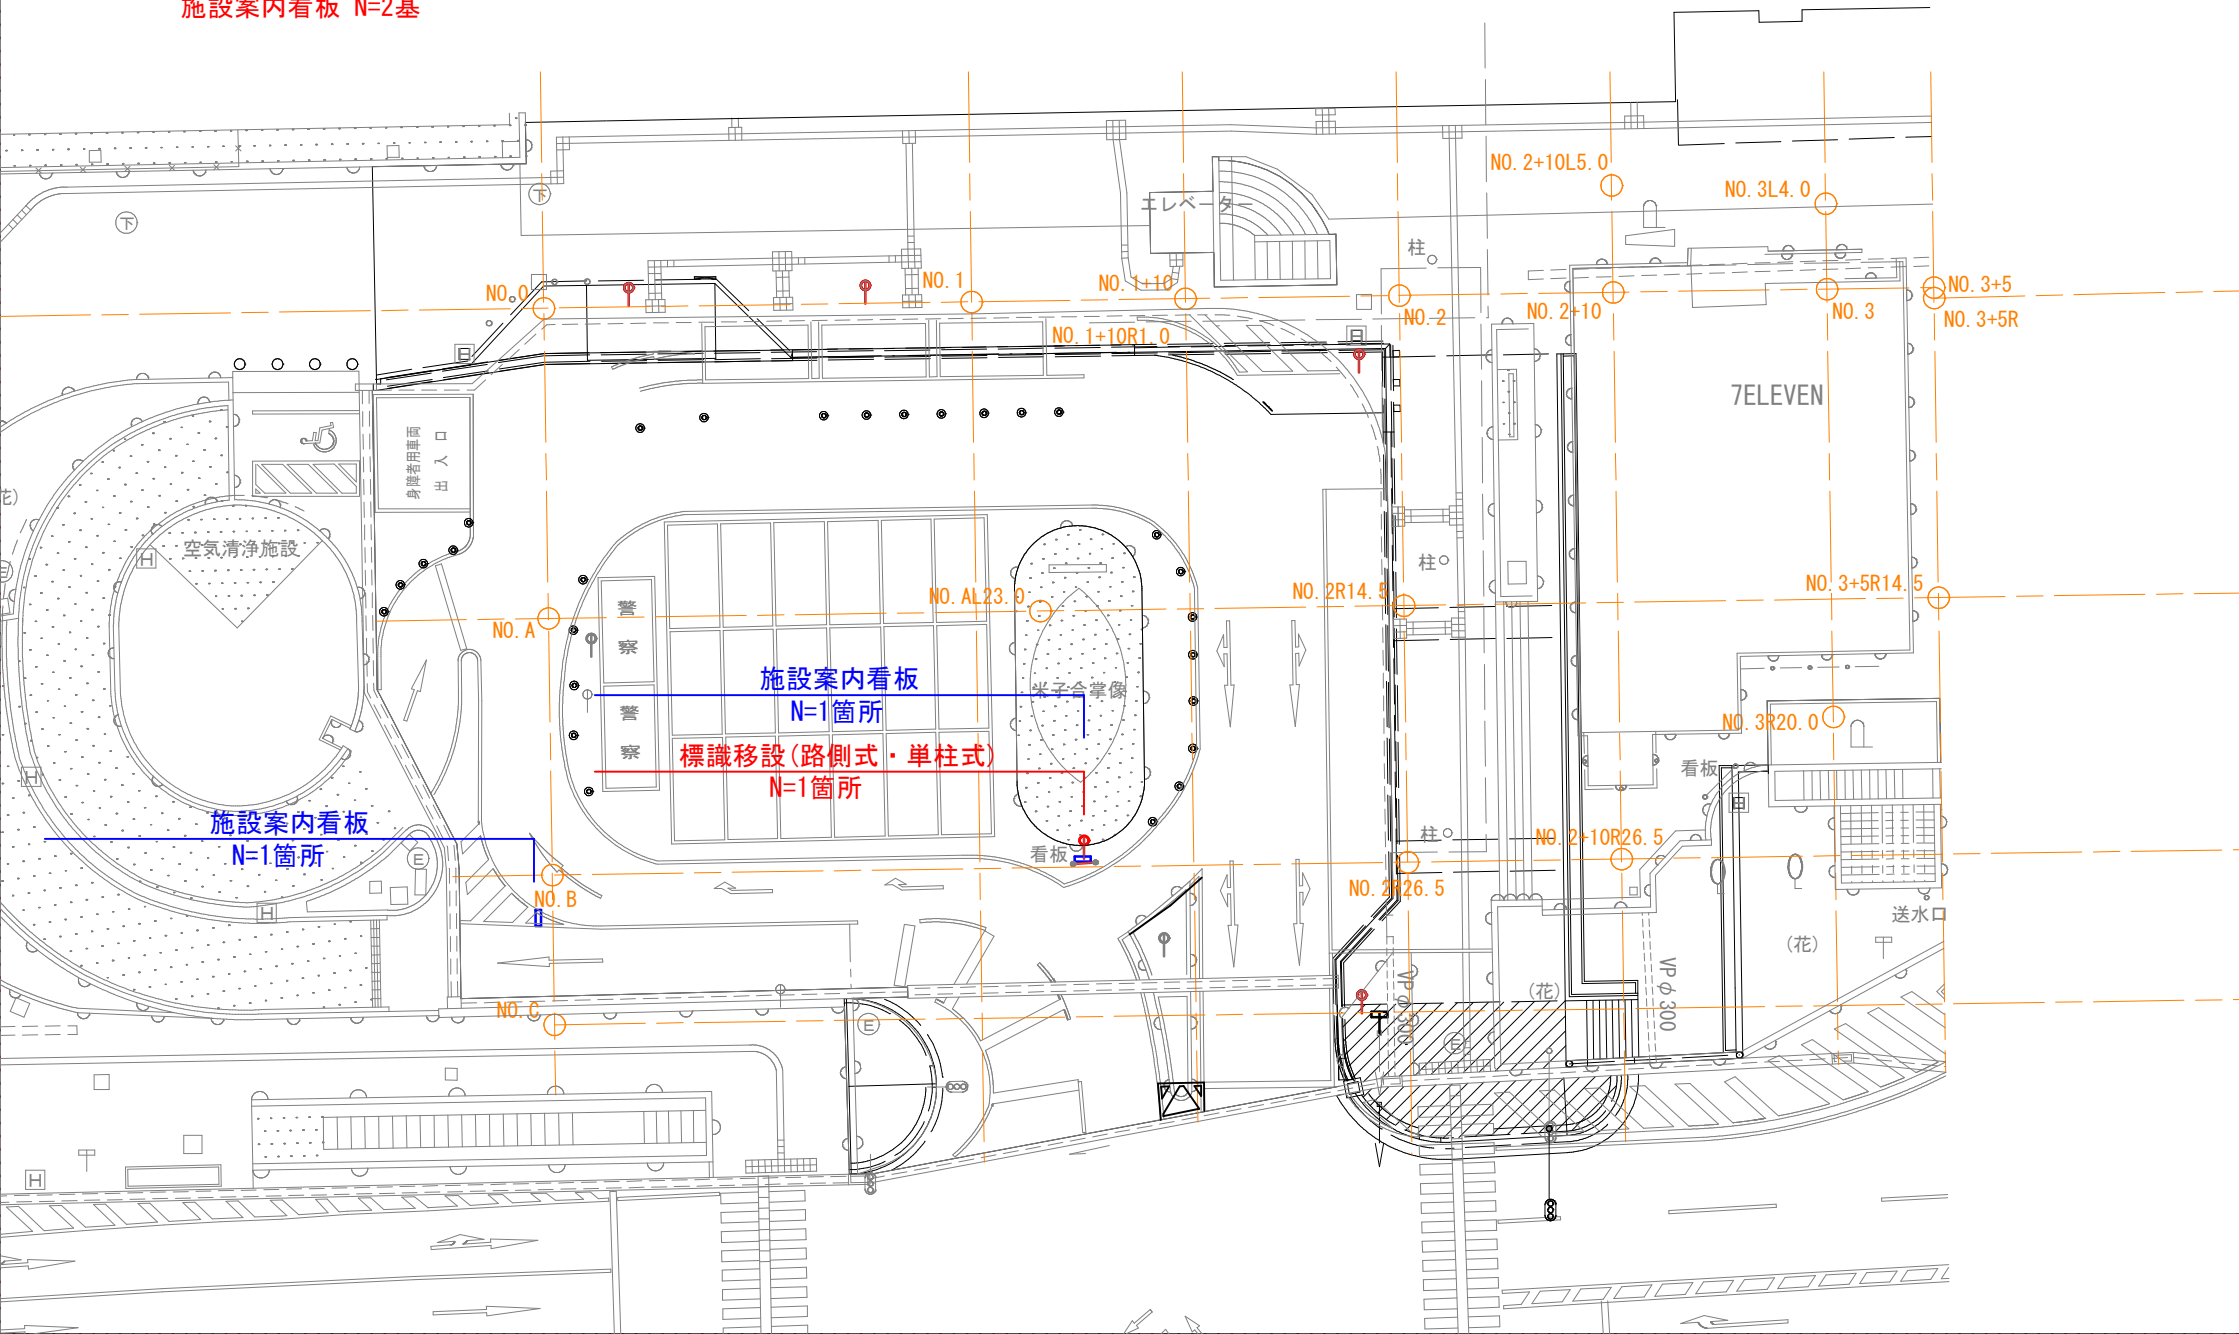

区画線工数量集計表

[illegible]

区画線工数量計算書

タクシーロータリー

溶融式区画線

規格：実線, 白色, W=15cm

単 位：m

測 点	数 量	摘 要
①	9.7	
②	30.7	
③	19.3	
④	11.0	
⑤	83.4	
⑥	27.4	
⑦	96.2	
⑧	6.1	
⑨	35.4	
⑩	20.9	
⑪	3.1	
⑫	4.1	
⑬	2.7	
⑭	2.2	
⑮	7.8	
⑯	7.0	
⑰	6.7	
⑱	29.0	
⑲	16.7	
⑳	15.7	
小 計	435.1	
合 計	435.1	

区画線工数量計算書

タクシーロータリー

溶融式区画線
規格：ゼブラ, 白色, W=45cm

単 位：m

測 点	数 量	摘 要
横断歩道等		
①	8.1	
②	5.6	
③	74.8	
④	12.2	
⑤	27.5	
⑥	2.0	
停止線		
①	6.0	
②	4.1	
小 計	140.3	
合 計	140.3	