


※道路敷(国有地)形状変更申請書

$$1.20 \times 0.318 \times \frac{1}{2} \times 2 = 0.381 \text{ M}^2$$

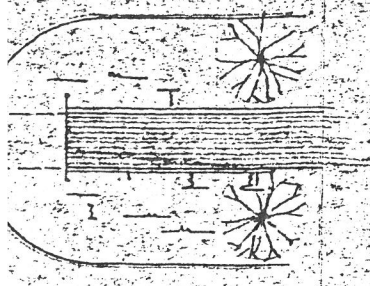

道路既設断コソリ側溝
落蓋側溝 ESD 標準タイプ
3枚 300B-T-20
(中国コソリト同等品)

道路敷(国有地)

福米新田川
都市下水路

- 凡例1-
No.1- 測量点を示す
(-1000)- 現況地盤高を示す(EL)
(+100)- 法面 (GH)
(-300)- 水深底高を示す

コレクター T-14 断面
HSF-6655 600°
(日本コソリ同等品)

化粧下地 200x600x100
レリカ風 3枚積

L型擁壁 ニュートンコン
H=1800(中国コソリト
工業同等品)

新田川 都市下水路
市道 福米新田川線

- 凡例1.2- (建設大臣指定品)
—— 擁壁工 L型 H=1500, 1800
—— 側溝工 落蓋側溝 ESD
U型 W 240, 300C
■ 集水鉢 RC製 600° 450°
—— 擁壁工 コソリト重量式
○ トラップ 口径φ114.3@2.000
ヒールパイプφ48.6

L型擁壁 H=1800
施工部分
L=216.0M

(A部分) 福米新田川 都市下水路

取合部分詳細図 S-1:50

整備計画線 (南進行為に伴う)

化粧下地 200x600x100
レリカ風 3枚積

GH

(-20) (-120)

EL

(南進行為に伴う)

トラップ 施工部分
L=24.00M

(+300) (+200)

道路境界線

コソリト結着 100 71ヤメッシュφ6-150°
砕石φ150(30層)

20%

100 (-1300)

福米新田川
都市下水路

(-3410)

※整備計画線 鋪設面積※

$$32.50 \times 2.40 \times \frac{1}{2} = 39.00$$

$$31.50 \times 2.38 \times \frac{1}{2} = 37.485$$

$$\text{TOTAL} = 76.48 \text{ M}^2$$

(d-a'部分) 整備計画線 鋪設部分詳細図 S-1:50



株式会社 桑本建築設計事務所

NO A

一級建築士事務所 登録355号 一級建築士登録42737号 高田滋之助

2