

入 札 説 明 書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則（平成17年米子市規則第106号）及び米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知のうえ参加してください。

記


|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                    |                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 工事希望型指名競争入札に付する工事                                | 工 事 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市道四軒屋米原3号線通学路整備工事その2                  |                                    |                         |
|                                                  | 工 事 場 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 米子市西福原二丁目地内                           | 工期                                 | 契 約 日 から<br>令和7年3月31日まで |
| 契 約 条 項 を 示 す 場 所                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 米子市総務部契約検査課                           |                                    |                         |
| 担 当 課                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 道路整備課                                 |                                    |                         |
| 入札保証金に関する事項                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 入札保証金                                 | 免除                                 |                         |
| 現 場 説 明 会                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | なし                                    |                                    |                         |
| 開 札 の 日 時 及 び 場 所                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 日時<br>場所                              | 令和6年11月26日 午前9時40分 開札<br>本庁舎202会議室 |                         |
| 契 約 保 証 に 関 す る 事 項                              | 請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。<br>(1) 契約保証金の納付<br>(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供<br>(3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証<br>(4) 公共工事履行保証証券による保証<br>(5) 履行保証保険契約の締結                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                    |                         |
| 前 払 金<br>部 分 払                                   | 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る      |                                    |                         |
|                                                  | 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可 |                                    |                         |
| 入札に関する<br>注 意 事 項                                | 1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。<br>2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。<br>3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。<br>4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。<br>5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。<br>6. 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。<br>7. 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3（ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。）以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。<br>8. 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする<br>9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格（円未満切捨て（単価契約を除く。））とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。<br>10. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。<br>11. 入札回数は、1回とする。 |                                       |                                    |                         |
| そ の 他 の<br>注 意 事 項                               | 1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。<br>2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。<br>3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事（通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。）に3件を超えて従事することはできないものとする。<br>4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。<br>5. 工事現場に配置する技術者等（主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。）は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。）が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                    |                         |
| 施工に関する<br>注 意 事 項                                | 1. 工事設計図書 別紙のとおり<br>2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。<br>3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するように努めること。<br>4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                    |                         |
| 米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格 ￥29,703,300           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                    |                         |
| 最低制限価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費5.5/10) ×1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                    |                         |

# 工 事 設 計 書

|         |                                                                                                                                     |                         |    |        |    |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|----|----|
| 令和 6 年度 | 工事名                                                                                                                                 | 市道四軒屋米原 3 号線通学路整備工事その 2 |    |        |    |    |
|         |                                                                                                                                     | 部長                      | 課長 | 担当課長補佐 | 審査 | 設計 |
| 設 計 金 額 | 円                                                                                                                                   |                         |    |        |    |    |
| 工 期     | 契約日 から 令和7年3月31日 まで                                                                                                                 |                         |    |        |    |    |
| 工 事 場 所 | 米子市 西福原二丁目 地内                                                                                                                       |                         |    |        |    |    |
| 工 事 概 要 | <p>施工延長 L=209.8m</p> <p>道路土工 一式</p> <p>排水構造物工 L=110m</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>舗装工 A=492m<sup>2</sup></p> <p>補償工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> |                         |    |        |    |    |

米 子 市

## 位置図

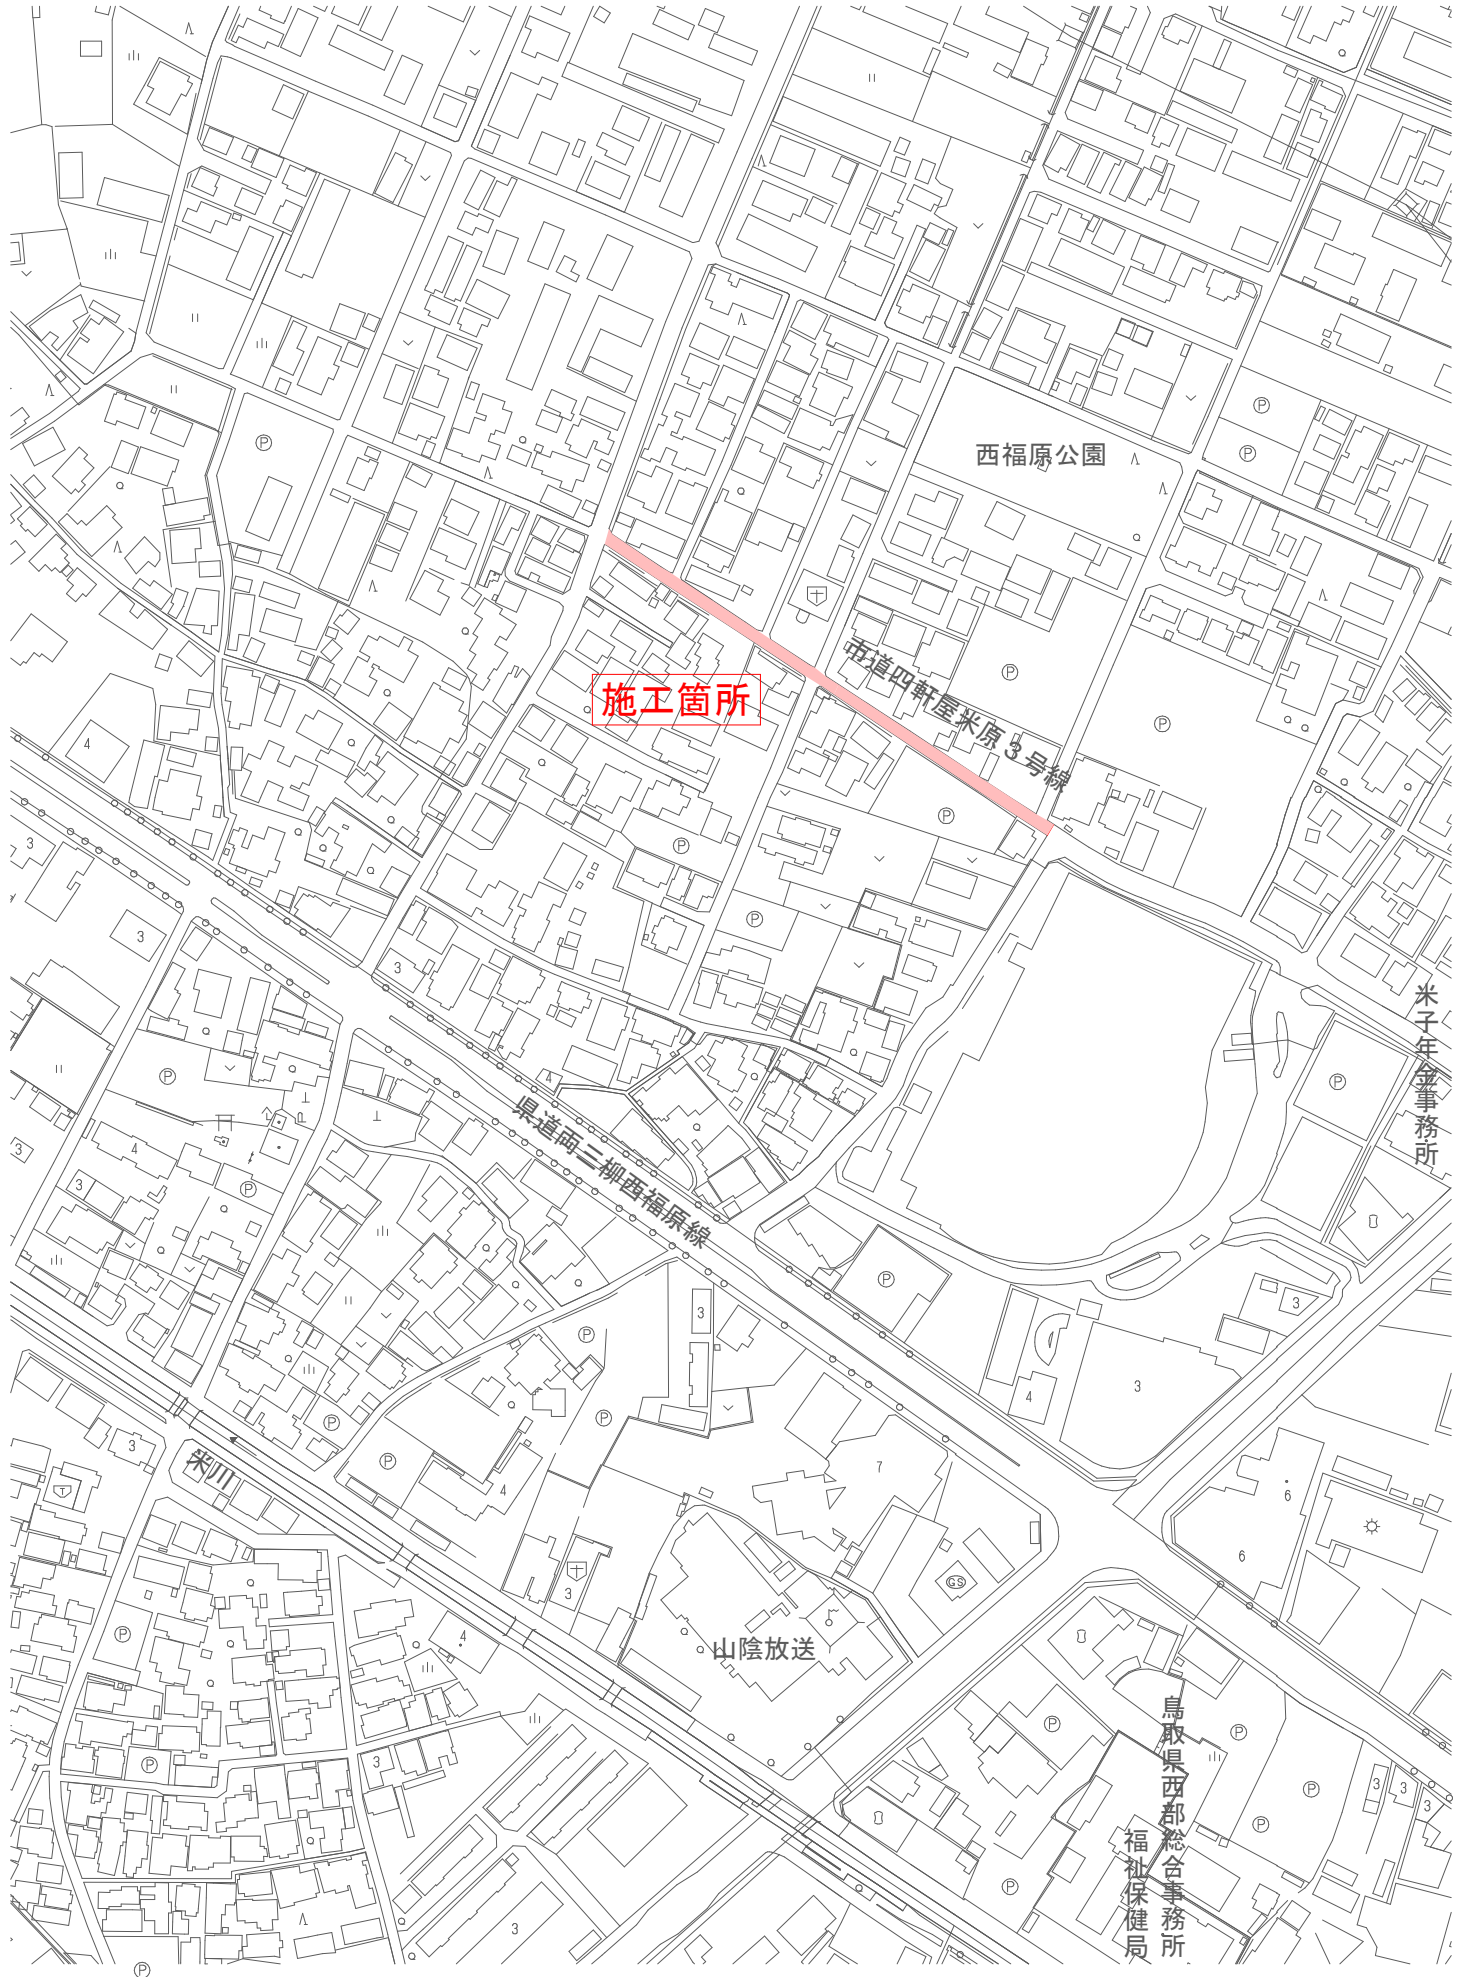

工 事 数 量 総 括 表

| 工 事 名         | 市道四軒屋米原3号線通学路整備工事その2          |      |    |            | 事業区分       | 道路新設・改築  |    |
|---------------|-------------------------------|------|----|------------|------------|----------|----|
|               |                               |      |    |            | 工事区分       | 道路改良工事   |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                           | 設計表示 |    | 数量<br>(前回) | 数量<br>(今回) | 数量<br>増減 | 摘要 |
|               |                               | 単位   | 数値 |            |            |          |    |
| 本工事費          |                               |      |    |            |            |          |    |
| 道路土工          |                               |      |    |            |            |          |    |
| 残土処理工         |                               |      |    |            |            |          |    |
| 残土処理          | 土砂 小規模                        | m3   | 10 |            | 40         |          |    |
| 排水構造物工        |                               |      |    |            |            |          |    |
| 作業土工          |                               | 式    | 1  |            | 1          |          |    |
| 側溝工           |                               |      |    |            |            |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用<br>落し蓋型 B600×H500         | m    | 1  |            | 23         |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用<br>落し蓋型 B600×H600         | m    | 1  |            | 8          |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用<br>落し蓋型 B600×H900         | m    | 1  |            | 29         |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用<br>固定蓋型 B600×H700         | m    | 1  |            | 18         |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用<br>固定蓋型 B600×H800         | m    | 1  |            | 7          |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用<br>固定蓋型 B600×H900         | m    | 1  |            | 2          |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用・泥溜<br>落し蓋型 B600×H600      | m    | 1  |            | 2          |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用・泥溜<br>落し蓋型 B600×H700      | m    | 1  |            | 2          |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用・泥溜<br>落し蓋型 B600×H1000     | m    | 1  |            | 2          |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用・泥溜<br>固定蓋型 B600×H800      | m    | 1  |            | 2          |          |    |
| スリット付U型側溝     | 縦断用・泥溜<br>固定蓋型 B600×H900      | m    | 1  |            | 2          |          |    |
| U型側溝          | 横断用<br>グレーチング蓋型 B600×H600     | m    | 1  |            | 11         |          |    |
| U型側溝          | 横断用<br>グレーチング蓋型 B600×H700     | m    | 1  |            | 2          |          |    |
| インパートコンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 式    | 1  |            | 1          |          |    |
| 蓋版設置          | スリット付きコンクリート蓋<br>B600×L500    | 枚    | 1  |            | 121        |          |    |
| 蓋版設置          | グレーチング蓋<br>B600×L500          | 枚    | 1  |            | 11         |          |    |
| 蓋版設置          | グレーチング蓋<br>B600×L1000         | 枚    | 1  |            | 13         |          |    |
| 蓋版設置          | 固定蓋<br>B600×L2000             | 枚    | 1  |            | 14         |          |    |
| 蓋版設置          | 固定蓋(蓋込)<br>B600×L2000         | 枚    | 1  |            | 2          |          |    |
| 集水桝・マンホール工    |                               |      |    |            |            |          |    |
| 2号集水桝         | 現場打集水桝<br>B800×L800×H1000     | 箇所   | 1  |            | 1          |          |    |
|               |                               |      |    |            |            |          |    |
|               |                               |      |    |            |            |          |    |

工 事 数 量 総 括 表

| 工 事 名         | 市道四軒屋米原 3 号線通学路整備工事その 2 |      |     |            | 事業区分       | 道路新設・改築  |    |
|---------------|-------------------------|------|-----|------------|------------|----------|----|
|               |                         |      |     |            | 工事区分       | 道路改良工事   |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                     | 設計表示 |     | 数量<br>(前回) | 数量<br>(今回) | 数量<br>増減 | 摘要 |
|               |                         | 単位   | 数値  |            |            |          |    |
| 構造物撤去工        |                         |      |     |            |            |          |    |
| 構造物取壊し工       |                         |      |     |            |            |          |    |
| コンクリート取壊し     | 無筋コンクリート                | m3   | 1   |            | 37         |          |    |
| コンクリート取壊し     | 鉄筋コンクリート                | m3   | 1   |            | 7          |          |    |
| 側溝削孔工         |                         | 式    | 1   |            | 1          |          |    |
| 舗装版切断         | As t=15cm以下             | m    | 10  |            | 310        |          |    |
| 舗装版破砕         | As t=5cm以下              | m2   | 10  |            | 580        |          |    |
| 殻運搬           | Con殻(無筋)                | m3   | 1   |            | 37         |          |    |
| 殻運搬           | Con殻(鉄筋)                | m3   | 1   |            | 7          |          |    |
| 殻運搬           | As殻                     | m3   | 1   |            | 22         |          |    |
| 現場発生品・支給品運搬   | スクラップ                   | 回    | 1   |            | 1          |          |    |
| 殻処分           | Con殻(無筋)                | t    | 1   |            | 88         |          |    |
| 殻処分           | Con殻(鉄筋)                | t    | 1   |            | 16         |          |    |
| 殻処分           | As殻                     | t    | 1   |            | 51         |          |    |
| スクラップ         | 既設グレーチング                | t    | 0.1 |            | 0.5        |          |    |
| 舗装工           |                         |      |     |            |            |          |    |
| 舗装準備工         |                         |      |     |            |            |          |    |
| 不陸整正          | RC-30 t=2cm             | m2   | 1   |            | 492        |          |    |
| アスファルト舗装工     |                         |      |     |            |            |          |    |
| 路盤(車道部・路肩部)   | RC-30 t=14cm            | m2   | 1   |            | 100        |          |    |
| 表層(車道部・路肩部)   | 再生密粒度アスコン t=3cm         | m2   | 1   |            | 100        |          |    |
| 表層(車道部・路肩部)   | 再生密粒度アスコン t=4cm         | m2   | 1   |            | 492        |          |    |
| 区画線工          |                         |      |     |            |            |          |    |
| ペイント式区画線      | 実線15cm、白色、昼間施工<br>外側線   | m    | 10  |            | 200        |          |    |
| 溶融式区画線        | 実線30cm、白色、昼間施工<br>停止線   | m    | 1   |            | 8          |          |    |
| 溶融式区画線        | 実線45cm、白色、昼間施工<br>横断歩道  | m    | 1   |            | 6          |          |    |
| 溶融式区画線        | 実線15cm、白色、昼間施工<br>文字    | m    | 1   |            | 19         |          |    |
| 補償工           |                         | 式    | 1   |            | 1          |          |    |
| 仮設工           |                         | 式    | 1   |            | 1          |          |    |
|               |                         |      |     |            |            |          |    |

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
  - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
  - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

| <div> <div>現場説明書</div> <div>             令和6年6月1日改正<br/>             特記事項1           </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様書                                                                                                | 本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。<br>・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工程                                                                                                 | <div> <div> <del>①（他工事等との調整）</del><br/> <del>②（部分完成、着工保留）</del><br/>           ③（施工時間）<br/> <del>④（余裕期間設定工事）</del><br/> <del>⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長）</del><br/>           ⑥（週休2日工事）         </div> <div> <p>_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。</p> <p>_____については、_____まで_____（すること ・ しないこと）。</p> <p>本工事 _____ の施工時間は、 <u>8:30</u> ～ <u>17:00</u> とする。</p> <p>本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。</p> <p>工期については、調達公告のとおりとする。</p> <p>この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。</p> <p>本工事は、米子市週休2日工事実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。</p> </div> </div> |
| 用地関係                                                                                               | <div> <div> <del>①（用地・物件等未処理）</del> </div> <div> <p>本工事区間の _____ には _____ があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。</p> <p>なお、 _____ 頃 _____ の予定である。</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 支障物件                                                                                               | <div> <div>           ①（埋設物等の事前調査）<br/>           ②（支障物件）<br/> <del>③（立木の置き場所）</del> </div> <div> <p>工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[ <u>未調査・調査済み</u> ]である。</p> <p>_____ <u>側溝工</u> _____ の施工に当って、 _____ <u>電柱</u> _____ が支障となっているが、 _____ <u>施工の着手</u> _____ までに移設が完了する見込みである。</p> <p>予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。</p> <p>工事用地内の立木は伐採し、 _____ に置くこと。</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 対公害                                                                                                | <div> <div>①（騒音振動対策）</div> <div> <p>「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。</p> <p>本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 安全対策                                                                                               | <div> <div>①（交通安全施設等）</div> <div> <p>一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。</p> <p>なお、交通整理の必要日数 <u>35</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 _____ 名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計 <u>70</u> 名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。</p> <p>警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。</p> <p>交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。</p> <p>なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。</p> </div> </div>                                                                                                                                                      |
| 排水処理濁水                                                                                             | <div> <div><del>①（濁水処理）</del></div> <div> <p>工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。</p> <p>なお、これにより難しい場合は別途協議すること。</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# 現場説明書

特記事項2

|          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設副産物の処理 | 【建設発生土（処理）】                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ①（他工事等流用）                    | 建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ②（建設技術センター）                  | 建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m <sup>3</sup> 当たり円をセンターに支払うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ③（民間残土受入地）                   | 建設発生土は_____米子市・町・村_____尾高_____地内の（有）小倉興産に運搬（片道運搬距離_____14.7_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m <sup>3</sup> 当たり_____1,700_____円を（有）小倉興産に支払うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ④（土質改良プラント）                  | 建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として1 m <sup>3</sup> 当たり_____円を_____に支払うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ⑤（分別解体等）                     | コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。<br>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。<br>コンクリート塊（無筋）1 m <sup>3</sup> 当り_____7,409_____円<br>コンクリート塊（鉄筋）1 m <sup>3</sup> 当り_____14,810_____円<br>アスファルト塊1 m <sup>3</sup> 当り_____176.8_____円<br>建設発生木材 1 m <sup>3</sup> 当り_____円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ⑥（他工事等流用）                    | [Co 雑割材・_____]は、_____市・町・村_____地内_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ⑦（再資源化施設への搬出）                | コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。<br>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。<br>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。<br>コンクリート塊（無筋） _____米子市・町・村_____夜見町_____地内の（有）大成商事（運搬距離_____5.0_____km）、費用1 t 当り_____1,200_____円<br>コンクリート塊（有筋） _____米子市・町・村_____夜見町_____地内の（有）大成商事（運搬距離_____5.0_____km）、費用1 t 当り_____1,200_____円<br>アスファルト塊 _____米子市・町・村_____和田町_____地内の カネックス(株)（運搬距離_____9.5_____km）、費用1 t 当り_____1,300_____円<br>建設発生木材 _____市・町・村_____地内の_____（運搬距離_____km）、費用1 t 当り_____円<br>その他（ _____） _____市・町・村_____地内の_____（運搬距離_____km）、費用1 t 当り_____円<br>8時～17時（平日）<br>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。<br>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。<br>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径_____cm以下、長さ_____m以下であること。<br>エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 |
|          | (施設の名称・受入れ費用)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | (受入れ時間帯)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | (受入れ条件)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ⑧（木材市場等へ売却）                  | 建設発生木材は_____市・町・村_____地内の_____への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、_____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ⑨（最終処理等）                     | _____については、_____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、その費用として1 t 当たり_____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。<br>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ⑩（産業廃棄物の処理に係る税）              | 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を_____円見込んでいる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# 現場説明書

特記事項3

|          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設副産物の使用 | <p>① <del>（建設発生土の使用）</del></p> <p>② （再生資材の使用）</p>   | <p>_____ 工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>1) C 〇 雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>3) ・再生クラッシャーラン〔規格： RC-30 , RC-40 〕は、使用箇所：_____ 路盤工、基礎碎石 _____ に使用する。<br/>         ・再生クラッシャーラン〔規格： _____ 〕は、使用箇所：_____ に使用する。<br/>         ・再生コンクリート砂〔規格： R S - _____ 〕は、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格： 再生密粒度アスコン 〕は、使用箇所：_____ 表層 _____ に使用する。</p> <p>5) その他再生資材〔資材名： _____ 〕〔規格： _____ 〕は、使用箇所：_____ に使用する。</p> |
| 工事用道路    | <p>① （農地の一時転用について）</p> <p>② <del>（農地の賃貸借）</del></p> | <p>本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。</p> <p>ア _____ の用途に使用するため、_____ 市・町・村 _____ 番地を賃貸借すること。</p> <p>イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。</p> <p>ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。</p> <p>エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。</p> <p>オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。</p>                                                                                                                                                 |
| 仮設備      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# 現場説明書

特記事項4

| その他                    | ①（労災補償に必要な保険の付保）                                                                                                                                                             | <p>本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。</p> <p>本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。</p> <p>下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。</p> <p>実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。</p> <p>地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。</p> <p>1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |       |                                                                                  |      |                                                                                                             |      |                                                                             |      |                                                                                                                                                                              |                        |                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                        | ②（現場環境改善）                                                                                                                                                                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>計上費目</th> <th>実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td> <td>1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇<br/>3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置<br/>5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減</td> </tr> <tr> <td>営繕関係</td> <td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）<br/>2. 労働者宿舎の快適化<br/>3. デザインボックス（交通誘警備員待機室）<br/>4. 現場休憩所の快適化<br/>5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td> </tr> <tr> <td>安全関係</td> <td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）<br/>2. 盗難防止対策（警報機等）<br/>3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表<br/>4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む）<br/>5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む）<br/>6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営<br/>7. パンフレット・工法説明ビデオ<br/>8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む）<br/>9. 社会貢献</td> </tr> <tr> <td>防災・危機管理関係<br/>（港湾・漁港事業）</td> <td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td> </tr> </tbody> </table> | 計上費目 | 実施内容 | 仮設備関係 | 1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇<br>3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置<br>5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減 | 営繕関係 | 1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）<br>2. 労働者宿舎の快適化<br>3. デザインボックス（交通誘警備員待機室）<br>4. 現場休憩所の快適化<br>5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等 | 安全関係 | 1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）<br>2. 盗難防止対策（警報機等）<br>3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策 | 地域連携 | 1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表<br>4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む）<br>5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む）<br>6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営<br>7. パンフレット・工法説明ビデオ<br>8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む）<br>9. 社会貢献 | 防災・危機管理関係<br>（港湾・漁港事業） | 1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練） |
|                        | 計上費目                                                                                                                                                                         | 実施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |       |                                                                                  |      |                                                                                                             |      |                                                                             |      |                                                                                                                                                                              |                        |                            |
|                        | 仮設備関係                                                                                                                                                                        | 1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇<br>3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置<br>5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |                                                                                  |      |                                                                                                             |      |                                                                             |      |                                                                                                                                                                              |                        |                            |
|                        | 営繕関係                                                                                                                                                                         | 1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）<br>2. 労働者宿舎の快適化<br>3. デザインボックス（交通誘警備員待機室）<br>4. 現場休憩所の快適化<br>5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |                                                                                  |      |                                                                                                             |      |                                                                             |      |                                                                                                                                                                              |                        |                            |
| 安全関係                   | 1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）<br>2. 盗難防止対策（警報機等）<br>3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |                                                                                  |      |                                                                                                             |      |                                                                             |      |                                                                                                                                                                              |                        |                            |
| 地域連携                   | 1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表<br>4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む）<br>5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む）<br>6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営<br>7. パンフレット・工法説明ビデオ<br>8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む）<br>9. 社会貢献 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |                                                                                  |      |                                                                                                             |      |                                                                             |      |                                                                                                                                                                              |                        |                            |
| 防災・危機管理関係<br>（港湾・漁港事業） | 1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |                                                                                  |      |                                                                                                             |      |                                                                             |      |                                                                                                                                                                              |                        |                            |
| ③（経費対象外について）           | <p>防護柵撤去工に伴うスクラップ費用については、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象額には含めない。なお、スクラップ費は 建設物価 2024.10 P794 鉄 ヘビー H1 を見込んでいる。</p>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |                                                                                  |      |                                                                                                             |      |                                                                             |      |                                                                                                                                                                              |                        |                            |

※明示する項目を\_\_\_\_\_部分に記入又は追記し、不要部分は――で削除して使用すること。

建築物以外のもにに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

|                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 工作物の構造<br>(解体工事のみ)              |                           | <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他( )                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 工事の種類                           |                           | <input type="checkbox"/> 新築工事 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事<br><input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話<br><input type="checkbox"/> その他( ) |                 |
| 使用する特定建設資材の種類<br>(新築・維持・修繕工事のみ) |                           | <input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材<br><input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材                                                                                                                                                            |                 |
| 工作物に関する調査の結果                    | 工作物の状況                    | 築年数_不明<br>その他( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|                                 | 周辺状況                      | 周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校<br><input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( )<br>敷地境界との最短距離 約_1_m<br>その他( )                                                                                                                  |                 |
|                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容   |                           | 工作物に関する調査の結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工事着手前に実施する措置の内容 |
|                                 | 作業場所                      | 作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分<br>その他( 道路内での作業 )                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                 | 搬出経路                      | 障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無<br>前面道路の幅員 約_4m<br>通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>その他( )                                                                                                                                              |                 |
|                                 | 特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ) | <input type="checkbox"/> 有( )<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                                 | その他                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 周辺住民への周知        |

|                                 |                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程ごとの作業内容及び解体方法                 | 工程                                                                                                   | 作業内容                                                                                         | 分別解体等の方法<br>(解体工事のみ)                                                            |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ①仮設                                                                                                  | 仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                        | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用            |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ②土工                                                                                                  | 土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                         | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ③基礎                                                                                                  | 基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                        | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用            |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ④本体構造                                                                                                | 本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                     | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ⑤本体付属品                                                                                               | 本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                    | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用            |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ⑥その他 ( )                                                                                             | その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                      | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用            |                                                                                                                                                                                 |
| 工事の工程の順序<br>(解体工事のみ)            |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序<br><input type="checkbox"/> その他( )<br>その他の場合の理由( ) |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 工作物に用いられた建設資材の量<br>の見込み(解体工事のみ) |                                                                                                      | トン                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 廃棄物発生見込量                        | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ) | 種類                                                                                           | 量の見込み                                                                           | 使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)                                                                                                                                                           |
|                                 |                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊                                                  | 104トン                                                                           | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ |
|                                 |                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊                                           | 51トン                                                                            | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ |
|                                 |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 建設発生木材                                                              | トン                                                                              | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥            |
|                                 |                                                                                                      | (注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 備考                              |                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 積 算 参 考 資 料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                                                   |                                                                                                                                     |       |  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名     | 54 米子市<br>設計書                      当初      06-*****-29041-10<br>0<br><br>1 実施単価<br>30 米子市<br>00-06.10.10(0)<br><br>1 公共             |       |  |       |       |
|                                                                                   | 当 世 代                                                                                                                               | 前 世 代 |  | 当 世 代 | 前 世 代 |
| 工種<br>現場環境改善費<br>施工地域<br>緊急工事<br>契約保証区分<br>豪雪割増<br>工事価格端数処理<br>工期算定区分<br>週休二日補正係数 | 04 道路改良<br>02 率計上する（市街地）<br>11 市街地(DID補正)<br>00 通常工事 0 %<br>01 金銭保証（0. 0 4 %）<br>01 豪雪割増あり<br>00 千円止め（土木）<br>01 算出する<br>12 月単位の週休2日 |       |  |       |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                     |       |  |       |       |

# 本工事費 内訳書

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など                                               | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                          |
|------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| 本工事費                                                       |    |   |     |     |     | X1000                                                        |
| 道路改良                                                       |    |   |     |     |     | Y1E01 (1^ 1)                                                 |
| 道路土工                                                       |    |   | 一式  |     |     | Y1E0101 (1^ 2)                                               |
| 残土処理工                                                      |    |   | 一式  |     |     | Y1E010110 (1^ 3)                                             |
| 土砂等運搬                                                      |    |   | 一式  |     |     | Y1E01011002 (1^ 4)                                           |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離17.0km以下(12.0km超) | 40 |   | m3  |     |     | SPK24040002 00<br>A=2,B=5,C=1,D=2,F=51<br>単第0 -0032 表 061010 |
| 残土等処分                                                      |    |   | m3  |     |     | Y1E01011003 (1^ 4)                                           |
| 投棄料                                                        |    |   | 一式  |     |     | #0041<br>C=投棄料                                               |
| 建設残土処分料<br>地山<br>(有)小倉興産<br>県単価                            | 40 |   | m3  |     |     | TTV0062 00<br>061010                                         |

# 本工事費 内訳書

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                             | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                           |
|------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| 排水構造物工                                   |     |   |     |     |     | Y1E0109 (Ⅱ)2)                                 |
|                                          |     |   | 一式  |     |     |                                               |
| 作業土工                                     |     |   |     |     |     | Y1E010901 (Ⅱ)3)                               |
|                                          |     |   | 一式  |     |     |                                               |
| 床掘り                                      |     |   |     |     |     | Y1E01090102 (Ⅱ)4)                             |
|                                          |     |   | m3  |     |     |                                               |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                      |     |   |     |     |     | SPK24040015 00<br>A=1,B=5,E=1                 |
|                                          | 120 |   | m3  |     |     | 単第0 -0033 表 061010                            |
| 埋戻し                                      |     |   |     |     |     | Y1E01090103 (Ⅱ)4)                             |
|                                          |     |   | m3  |     |     |                                               |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)                   |     |   |     |     |     | SPK24040020 00<br>A=5,B=1,D=1                 |
|                                          | 70  |   | m3  |     |     | 単第0 -0034 表 061010                            |
| 山土<br>C B R ≥ 1 2                        |     |   |     |     |     | TTM0052 00                                    |
|                                          | 70  |   | m3  |     |     | 061010                                        |
| 間詰コンクリート<br>σ ck=18N/mm2                 |     |   |     |     |     | Y4900 (Ⅱ)4)                                   |
|                                          |     |   | m3  |     |     |                                               |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 |     |   |     |     |     | SPK24040153 00<br>A=1,B=3,C=3,F=2,H=2,J=1,K=1 |
|                                          | 22  |   | m3  |     |     | 単第0 -0035 表 061010                            |

# 本工事費 内訳書

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|---------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|------------------|
| 側溝工                                         |    |   |     |     |     | Y1E010903 (レベル3) |
|                                             |    |   | 一式  |     |     |                  |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型                      |    |   |     |     |     | Y4900 (レベル4)     |
|                                             |    |   | m   |     |     |                  |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H500 |    |   |     |     |     | G0001            |
|                                             | 23 |   | m   |     |     | 科目内訳0001号表       |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H600 |    |   |     |     |     | G0002            |
|                                             | 8  |   | m   |     |     | 科目内訳0002号表       |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H900 |    |   |     |     |     | G0003            |
|                                             | 29 |   | m   |     |     | 科目内訳0003号表       |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・固定蓋型<br>B600×H700          |    |   |     |     |     | G0020            |
|                                             | 18 |   | m   |     |     | 科目内訳0004号表       |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・固定蓋型<br>B600×H800          |    |   |     |     |     | G0021            |
|                                             | 7  |   | m   |     |     | 科目内訳0005号表       |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・固定蓋型<br>B600×H900          |    |   |     |     |     | G0022            |
|                                             | 2  |   | m   |     |     | 科目内訳0006号表       |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・泥溜・落とし蓋型                   |    |   |     |     |     | Y4900 (レベル4)     |
|                                             |    |   | m   |     |     |                  |

# 本工事費 内訳書

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数  | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備     | 考                  |
|-------------------------------------------------|----|---|---|----|---|---|---|---|-------|--------------------|
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能<br>B600×H600  |    |   |   |    |   |   |   |   | G0011 |                    |
|                                                 | 2  |   | m |    |   |   |   |   |       | 科目内訳0007号表         |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能<br>B600×H700  |    |   |   |    |   |   |   |   | G0012 |                    |
|                                                 | 2  |   | m |    |   |   |   |   |       | 科目内訳0008号表         |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能<br>B600×H1000 |    |   |   |    |   |   |   |   | G0013 |                    |
|                                                 | 2  |   | m |    |   |   |   |   |       | 科目内訳0009号表         |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・固定蓋型(泥溜)・騒音防止機能<br>B600×H800   |    |   |   |    |   |   |   |   | G0014 |                    |
|                                                 | 2  |   | m |    |   |   |   |   |       | 科目内訳0010号表         |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・固定蓋型(泥溜)・騒音防止機能<br>B600×H900   |    |   |   |    |   |   |   |   | G0015 |                    |
|                                                 | 2  |   | m |    |   |   |   |   |       | 科目内訳0011号表         |
| U型側溝<br>横断用・グレーチング蓋型                            |    |   |   |    |   |   |   |   | Y4900 | (レベル)              |
|                                                 |    |   |   | m  |   |   |   |   |       |                    |
| U型側溝<br>横断用・グレーチング蓋型<br>B600×H600               |    |   |   |    |   |   |   |   | G0004 |                    |
|                                                 | 11 |   | m |    |   |   |   |   |       | 科目内訳0012号表         |
| U型側溝<br>横断用・グレーチング蓋型<br>B600×H700               |    |   |   |    |   |   |   |   | G0005 |                    |
|                                                 | 2  |   | m |    |   |   |   |   |       | 科目内訳0013号表         |
| インバートコンクリート                                     |    |   |   |    |   |   |   |   | V0036 | 00                 |
|                                                 | 1  |   |   | 一式 |   |   |   |   |       | 単第0 -0036 表 061010 |

# 本工事費 内訳書

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                    |
|---------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| 蓋設置                                               |     |   |     |     |     | Y4900 (レベル4)                           |
|                                                   |     |   | 枚   |     |     |                                        |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量≤170<br>B600-L500 スリット付きコンクリート蓋 |     |   |     |     |     | SDT00017 00<br>A=1,B=9,D=7,E=2,F=1,G=1 |
|                                                   | 121 |   | 枚   |     |     | 単第0 -0038 表 061010                     |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量≤170<br>B600-L500 グレーチング 蓋      |     |   |     |     |     | SDT00017 00<br>A=1,B=9,D=8,E=2,F=1,G=1 |
|                                                   | 11  |   | 枚   |     |     | 単第0 -0039 表 061010                     |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量≤170<br>B600-L1000 グレーチング 蓋     |     |   |     |     |     | SDT00017 00<br>A=1,B=9,D=9,E=2,F=1,G=1 |
|                                                   | 13  |   | 枚   |     |     | 単第0 -0040 表 061010                     |
| 蓋版<br>蓋版(各種)<br>B600-L2000 スリット付きコンクリート固定蓋        |     |   |     |     |     | SDT00017 00<br>A=1,B=9,D=5,E=2,F=1,G=1 |
|                                                   | 14  |   | 枚   |     |     | 単第0 -0041 表 061010                     |
| 蓋版<br>蓋版(各種)<br>B600-L2000 スリット付きコンクリート固定蓋(Gr付)   |     |   |     |     |     | SDT00017 00<br>A=1,B=9,D=6,E=2,F=1,G=1 |
|                                                   | 2   |   | 枚   |     |     | 単第0 -0042 表 061010                     |
| 集水桝・マンホール工                                        |     |   |     |     |     | Y3900 (レベル3)                           |
|                                                   |     |   | 一式  |     |     |                                        |
| 集水桝                                               |     |   |     |     |     | Y4900 (レベル4)                           |
|                                                   |     |   | 箇所  |     |     |                                        |
| 2号集水桝<br>B800×L800×H1000                          |     |   |     |     |     | G0007                                  |
|                                                   | 1   |   | 箇所  |     |     | 科目内訳0014号表                             |

# 本工事費 内訳書

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 構造物撤去工                                 |     |     |     |     | Y1E0112 (レベル2)                 |
|                                        |     | 一式  |     |     |                                |
| 構造物取壊し工                                |     |     |     |     | Y1E011206 (レベル3)               |
|                                        |     | 一式  |     |     |                                |
| コンクリート構造物取壊し                           |     |     |     |     | Y1E01120601 (レベル4)             |
|                                        |     | m3  |     |     |                                |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工               |     |     |     |     | SDT00031 00<br>A=1,B=1,C=1,D=1 |
|                                        | 37  | m3  |     |     | 単第0 -0043 表 061010             |
| 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)<br>機械施工               |     |     |     |     | SDT00033 00<br>A=1,B=1,C=1,D=1 |
|                                        | 7   | m3  |     |     | 単第0 -0044 表 061010             |
| コンクリート削孔工                              |     |     |     |     | Y4900 (レベル4)                   |
|                                        |     | 一式  |     |     |                                |
| 側溝削孔工                                  |     |     |     |     | G0023                          |
|                                        | 1   | 一式  |     |     | 科目内訳0015号表                     |
| 舗装版切断                                  |     |     |     |     | Y1E01120602 (レベル4)             |
|                                        |     | m   |     |     |                                |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 |     |     |     |     | SPK24040306 00<br>A=1,B=1,E=1  |
|                                        | 310 | m   |     |     | 単第0 -0045 表 061010             |

# 本工事費 内訳書

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                       |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|
| 舗装版破碎                                                      |     |     |     |     | Y1E01120603 (ｲﾍﾞﾙ4)                       |
|                                                            |     | m2  |     |     |                                           |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下                     |     |     |     |     | SPK24040305 00<br>A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1 |
|                                                            | 580 | m2  |     |     | 単第0 -0046 表 061010                        |
| 運搬処理工                                                      |     |     |     |     | Y1E011216 (ｲﾍﾞﾙ3)                         |
|                                                            |     | 一式  |     |     |                                           |
| スクラップ                                                      |     |     |     |     | Y4999 (ｲﾍﾞﾙ4)                             |
|                                                            |     | 一式  |     |     |                                           |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付BT2t級2.9t吊<br>片道運搬距離3.0km以下(1.5km超) |     |     |     |     | SPK24040410 00<br>A=1,B=2,C=3             |
|                                                            | 0.5 | t   |     |     | 単第0 -0047 表 061010                        |
| スクラップ<br>鉄くず ヘビー H1                                        |     |     |     |     | TTU0052 00                                |
|                                                            | 0.5 | t   |     |     | 061010<br>8                               |
| 殻運搬                                                        |     |     |     |     | Y1E01121601 (ｲﾍﾞﾙ4)                       |
|                                                            |     | m3  |     |     |                                           |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)       |     |     |     |     | SPK24040151 00<br>A=1,B=1,C=2,D=25,E=1    |
|                                                            | 37  | m3  |     |     | 単第0 -0048 表 061010                        |
| 殻運搬<br>Co(鉄筋)構造物とりこわし<br>DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)       |     |     |     |     | SPK24040151 00<br>A=2,B=1,C=2,D=25,E=1    |
|                                                            | 7   | m3  |     |     | 単第0 -0049 表 061010                        |

# 本工事費 内訳書

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                          |
|----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超) | 22  | m3 |     |     |     | SPK24040151 00<br>A=3,B=4,C=2,D=45,E=1<br>単第0 -0050 表 061010 |
| 殻処分                                          |     | m3 |     |     |     | Y1E01121602 (レベル4)                                           |
| 投棄料                                          |     | 一式 |     |     |     | #0041<br>C=投棄料                                               |
| Co殻<br>無筋<br>(有) 大成商事                        | 88  | t  |     |     |     | TTV0430 00<br>061010                                         |
| Co殻<br>鉄筋<br>(有) 大成商事                        | 16  | t  |     |     |     | TTV0431 00<br>061010                                         |
| As殻<br>カネックス(株)                              | 51  | t  |     |     |     | TTV0432 00<br>061010                                         |
| 舗装工                                          |     | 一式 |     |     |     | Y2900 (レベル2)                                                 |
| 舗装準備工                                        |     |    |     |     |     | Y3900 (レベル3)                                                 |
| 不陸整正<br>補足材料有り RC-30<br>補足材料平均厚さ17mm以上21mm未満 | 492 | m2 |     |     |     | SPK24040231 00<br>A=2,B=6,C=3,E=1<br>単第0 -0051 表 061010      |

# 本工事費 内訳書

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                                             |  | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                            |
|----------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|-----|-----|------------------------------------------------|
| アスファルト舗装工                                                |  |     |   |     |     |     | Y3900 (Ⅱ)Ⅲ3)                                   |
|                                                          |  |     |   | 一式  |     |     |                                                |
| 路盤                                                       |  |     |   |     |     |     | Y4900 (Ⅱ)Ⅳ4)                                   |
|                                                          |  |     |   | m3  |     |     |                                                |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚 1 4 0 mm 1層施工<br>RC-30             |  |     |   |     |     |     | SPK24040232 00<br>A=140,B=3,D=1                |
|                                                          |  | 100 |   | m2  |     |     | 単第0 -0052 表 061010                             |
| 表層                                                       |  |     |   |     |     |     | Y4900 (Ⅱ)Ⅳ4)                                   |
|                                                          |  |     |   |     |     |     |                                                |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当り平均仕上厚 3 0 mm |  |     |   |     |     |     | SPK24040241 00<br>A=1,B=30,C=8,E=5,G=1,H=1,I=1 |
|                                                          |  | 100 |   | m2  |     |     | 単第0 -0053 表 061010                             |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当り平均仕上厚 4 0 mm |  |     |   |     |     |     | SPK24040241 00<br>A=1,B=40,C=6,E=5,G=1,H=1,I=1 |
|                                                          |  | 492 |   | m2  |     |     | 単第0 -0054 表 061010                             |
| 区画線工                                                     |  |     |   |     |     |     | Y3900 (Ⅱ)Ⅲ3)                                   |
|                                                          |  |     |   | 一式  |     |     |                                                |
| 区画線設置                                                    |  |     |   |     |     |     | Y4900 (Ⅱ)Ⅳ4)                                   |
|                                                          |  |     |   | m   |     |     |                                                |
| 区画線設置(ペイント式)<br>溶剤型(加熱式) 実線 15cm                         |  |     |   |     |     |     | SDT00003 00<br>A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1 |
|                                                          |  | 200 |   | m   |     |     | 単第0 -0055 表 061010                             |

# 本工事費 内訳書

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など |                               | 数  | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                                       | 考      |
|--------------|-------------------------------|----|---|---|----|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|--------|
|              | 区画線設置(溶融式)<br>実線_30cm         |    |   |   |    |   |   |   |   | SDT00001 00<br>A=1,B=1,C=3,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1  |        |
|              |                               | 8  | m |   |    |   |   |   |   | 単第0 -0056 表                                             | 061010 |
|              | 区画線設置(溶融式)<br>実線_45cm         |    |   |   |    |   |   |   |   | SDT00001 00<br>A=1,B=1,C=4,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1  |        |
|              |                               | 6  | m |   |    |   |   |   |   | 単第0 -0057 表                                             | 061010 |
|              | 区画線設置(溶融式)<br>矢印・記号・文字_15cm換算 |    |   |   |    |   |   |   |   | SDT00001 00<br>A=1,B=1,C=13,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 |        |
|              |                               | 19 | m |   |    |   |   |   |   | 単第0 -0058 表                                             | 061010 |
| 補償工          |                               |    |   |   |    |   |   |   |   | Y2900 (ㄌㄞ`ㄌ2)                                           |        |
|              |                               |    |   |   | 一式 |   |   |   |   |                                                         |        |
|              | 補修工                           |    |   |   |    |   |   |   |   | G0024                                                   |        |
|              |                               | 1  |   |   | 一式 |   |   |   |   | 科目内訳0016号表                                              |        |
| 仮設工          |                               |    |   |   |    |   |   |   |   | Y1E0115 (ㄌㄞ`ㄌ2)                                         |        |
|              |                               |    |   |   | 一式 |   |   |   |   |                                                         |        |
| 交通管理工        |                               |    |   |   |    |   |   |   |   | Y1E011521 (ㄌㄞ`ㄌ3)                                       |        |
|              |                               |    |   |   | 一式 |   |   |   |   |                                                         |        |
| 交通誘導警備員      |                               |    |   |   |    |   |   |   |   | Y1E01152101 (ㄌㄞ`ㄌ4)                                     |        |
|              |                               |    |   |   | 人  |   |   |   |   |                                                         |        |
| 交通誘導警備員B     |                               |    |   |   |    |   |   |   |   | R0369 00                                                |        |
|              |                               | 70 | 人 |   |    |   |   |   |   | 061010                                                  | 1      |

# 本工事費 内訳書

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|--------------|---|---|-----|-----|-----|-------|
| ※※直接工事費※※    |   |   |     |     |     |       |
|              |   |   |     |     |     |       |
| 現場環境改善費      |   |   |     |     |     | Z0012 |
|              |   |   |     |     |     |       |
| 共通仮設費        |   |   |     |     |     |       |
|              |   |   |     |     |     |       |
| ※※共通仮設費計※※   |   |   |     |     |     |       |
|              |   |   |     |     |     |       |
| ※※純工事費※※     |   |   |     |     |     |       |
|              |   |   |     |     |     |       |
| 現場管理費        |   |   |     |     |     |       |
|              |   |   |     |     |     |       |
| ※※工事原価※※     |   |   |     |     |     |       |
|              |   |   |     |     |     |       |
| 一般管理費率分      |   |   |     |     |     |       |
|              |   |   |     |     |     |       |
| 契約保証費        |   |   |     |     |     |       |
|              |   |   |     |     |     |       |

# 本工事費 内訳書

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称など   | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 一般管理費計         |   |   |     |     |     |     |
|                |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格**       |   |   |     |     |     |     |
|                |   |   |     |     |     |     |
| **消費税相<br>当額** |   |   |     |     |     |     |
|                |   |   |     |     |     |     |
| **工事費計**       |   |   |     |     |     |     |
|                |   |   |     |     |     |     |
|                |   |   |     |     |     |     |
|                |   |   |     |     |     |     |
|                |   |   |     |     |     |     |
|                |   |   |     |     |     |     |
|                |   |   |     |     |     |     |
|                |   |   |     |     |     |     |

スリット付U型側溝

縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付

B600×H500

G0001

科目内訳表

科目内訳0001号表

頁0-0014

10 m 当り

| 施 工 名 称 な ど                 |     | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                     |
|-----------------------------|-----|----|---|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本 |     |    |   |     |     |     | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=61,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0 |
|                             |     | 10 |   | m   |     |     | .95<br>単第0 -0001 表                                      |
| 騒音防止ゴム<br>t=3mm             |     |    |   |     |     |     | F0000000025 00                                          |
|                             | 見積り | 20 |   | m   |     |     |                                                         |
| *** 合計 ***                  |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     | 10 |   | m   |     |     |                                                         |
| *** 単位当たり ***               |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     | 1  |   | m   |     |     |                                                         |
|                             |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     |    |   |     |     |     |                                                         |
|                             |     |    |   |     |     |     |                                                         |

スリット付U型側溝

科目内訳表

頁0-0015

|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|-----------------------------|--|-------|---|------------|---|----|---|-----------------------------------------------------------------|
| 縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付           |  | G0002 |   | 科目内訳0002号表 |   | 10 | m | 当り                                                              |
| B600×H600                   |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
| 施工名称など                      |  | 数     | 量 | 単          | 価 | 金  | 額 | 備                                                               |
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本 |  |       |   |            |   |    |   | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=62,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1<br>.425 |
|                             |  | 10    | m |            |   |    |   | 単第0 -0002 表                                                     |
| 騒音防止ゴム<br>t=3mm             |  |       |   |            |   |    |   | F0000000025 00                                                  |
|                             |  | 20    | m |            |   |    |   |                                                                 |
| 見積り                         |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  | 10    | m |            |   |    |   |                                                                 |
| *** 合計 ***                  |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  | 1     | m |            |   |    |   |                                                                 |
| *** 単位当たり ***               |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  | 1     | m |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |
|                             |  |       |   |            |   |    |   |                                                                 |

縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付

**B600 × B700**

## 科目内訳0003号表

頁0-0016

10 m 当り

[illegible]

縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能

**B600 × H600**

## 科目内訳0004号表

頁0-0017

10 m 当り

06-\*\*\*\*\*-29041-10

鳥取県

スリット付U型側溝

縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能

B600×H600

G0021

科目内訳表

科目内訳0005号表

頁0-0018

10 m 当り

| 施 工 名 称 な ど                 |  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                            |
|-----------------------------|--|----|---|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本 |  |    |   |     |     |     | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=67,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1<br>.35 |
|                             |  | 10 |   | m   |     |     | 単第0 -0005 表                                                    |
| *** 合計 ***                  |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  | 10 |   | m   |     |     |                                                                |
| *** 単位当たり ***               |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  | 1  |   | m   |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |
|                             |  |    |   |     |     |     |                                                                |

### 縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能

B600 × H600

## 科目内訳0006号表

頁0-0019

10 m 当り

[illegible]

スリット付U型側溝

科目内訳表

頁0-0020

|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|-------------------------------------------------|--|------------|----|---|---|----|---|-----------------------------------------------------------------|
| G0011                                           |  | 科目内訳0007号表 |    |   |   | 10 | m | 当り                                                              |
| 縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能                            |  | B600×H600  |    |   |   |    |   |                                                                 |
| 施工名称など                                          |  | 数          | 量  | 単 | 価 | 金  | 額 | 備                                                               |
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本                     |  |            |    |   |   |    |   | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=62,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1<br>.425 |
|                                                 |  | 10         | m  |   |   |    |   | 単第0 -0002 表                                                     |
| 騒音防止ゴム<br>t=3mm                                 |  |            |    |   |   |    |   | F0000000025 00                                                  |
|                                                 |  | 20         | m  |   |   |    |   |                                                                 |
| 見積り<br>レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下 |  |            |    |   |   |    |   | TTPCD0010 00                                                    |
|                                                 |  | 0.25       | m3 |   |   |    |   |                                                                 |
| 端止型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                        |  |            |    |   |   |    |   | SPK24040155 00<br>A=1,B=1,C=1                                   |
|                                                 |  | 2.45       | m2 |   |   |    |   | 単第0 -0007 表                                                     |
| *** 合計 ***                                      |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  | 10         | m  |   |   |    |   |                                                                 |
| *** 単位当たり ***                                   |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  | 1          | m  |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |

スリット付U型側溝

科目内訳表

頁0-0021

|                      |  |       |    |            |   |    |   |                                          |
|----------------------|--|-------|----|------------|---|----|---|------------------------------------------|
| 縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能 |  | G0012 |    | 科目内訳0008号表 |   | 10 | m | 当り                                       |
| B600×H600            |  | 数     | 量  | 単          | 価 | 金  | 額 | 備                                        |
| 施工名称など               |  |       |    |            |   |    |   | 考                                        |
| U型側溝                 |  |       |    |            |   |    |   | SDT00013 00                              |
| U型側溝(各種) L=2000mm/本  |  |       |    |            |   |    |   | A=1,B=5,D=63,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1 |
|                      |  | 10    | m  |            |   |    |   | .425 単第0 -0008 表                         |
| 騒音防止ゴム               |  |       |    |            |   |    |   | F0000000025 00                           |
| t=3mm                |  |       |    |            |   |    |   |                                          |
| 見積り                  |  | 20    | m  |            |   |    |   |                                          |
| レディーミクストコンクリート       |  |       |    |            |   |    |   | TTPCD0010 00                             |
| 高炉 18-8-40           |  |       |    |            |   |    |   |                                          |
| W/C60%以下             |  | 0.24  | m3 |            |   |    |   |                                          |
| 端止型枠                 |  |       |    |            |   |    |   | SPK24040155 00                           |
| 一般型枠                 |  |       |    |            |   |    |   | A=1,B=1,C=1                              |
| 鉄筋・無筋構造物             |  | 2.40  | m2 |            |   |    |   | 単第0 -0007 表                              |
| *** 合計 ***           |  | 10    | m  |            |   |    |   |                                          |
| *** 単位当たり ***        |  | 1     | m  |            |   |    |   |                                          |
|                      |  |       |    |            |   |    |   |                                          |
|                      |  |       |    |            |   |    |   |                                          |
|                      |  |       |    |            |   |    |   |                                          |
|                      |  |       |    |            |   |    |   |                                          |

スリット付U型側溝

科目内訳表

頁0-0022

|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|-------------------------------------------------|--|------------|----|---|---|----|---|-----------------------------------------------------------------|
| G0013                                           |  | 科目内訳0009号表 |    |   |   | 10 | m | 当り                                                              |
| 縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能                            |  | B600×H600  |    |   |   |    |   |                                                                 |
| 施工名称など                                          |  | 数          | 量  | 単 | 価 | 金  | 額 | 備                                                               |
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本                     |  |            |    |   |   |    |   | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=65,E=3,F=7,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1<br>.425 |
|                                                 |  | 10         | m  |   |   |    |   | 単第0 -0009 表                                                     |
| 騒音防止ゴム<br>t=3mm                                 |  |            |    |   |   |    |   | F0000000025 00                                                  |
|                                                 |  | 20         | m  |   |   |    |   |                                                                 |
| 見積り<br>レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下 |  |            |    |   |   |    |   | TTPCD0010 00                                                    |
|                                                 |  | 0.24       | m3 |   |   |    |   |                                                                 |
| 端止型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                        |  |            |    |   |   |    |   | SPK24040155 00<br>A=1,B=1,C=1                                   |
|                                                 |  | 2.40       | m2 |   |   |    |   | 単第0 -0007 表                                                     |
| *** 合計 ***                                      |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  | 10         | m  |   |   |    |   |                                                                 |
| *** 単位当たり ***                                   |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  | 1          | m  |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                 |

# スリット付U型側溝

## 科目内訳表

頁0-0023

縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能  
G0014  
B600×H600

科目内訳0010号表

10 m 当り

| 施 工 名 称 な ど                              | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                           |
|------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本              |    |   |     |     |     | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=67,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1<br>.35<br>単第0 -0005 表 |
| 騒音防止ゴム<br>t=3mm                          | 10 |   | m   |     |     | F0000000025 00                                                                |
| 見積り                                      | 20 |   | m   |     |     |                                                                               |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下 |    |   |     |     |     | TTPCD0010 00                                                                  |
| 端止型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                 |    |   |     |     |     | SPK24040155 00<br>A=1,B=1,C=1<br>単第0 -0007 表                                  |
| *** 合計 ***                               | 10 |   | m   |     |     |                                                                               |
| *** 単位当たり ***                            | 1  |   | m   |     |     |                                                                               |
|                                          |    |   |     |     |     |                                                                               |
|                                          |    |   |     |     |     |                                                                               |
|                                          |    |   |     |     |     |                                                                               |

スリット付U型側溝

科目内訳表

頁0-0024

|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                |
|-------------------------------------------------|--|------------|----|---|---|----|---|----------------------------------------------------------------|
| G0015                                           |  | 科目内訳0011号表 |    |   |   | 10 | m | 当り                                                             |
| 縦断用・落とし蓋型(泥溜)・騒音防止機能                            |  | B600×H600  |    |   |   |    |   |                                                                |
| 施工名称など                                          |  | 数          | 量  | 単 | 価 | 金  | 額 | 備                                                              |
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本                     |  |            |    |   |   |    |   | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=68,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1<br>.35 |
|                                                 |  | 10         | m  |   |   |    |   | 単第0 -0006 表                                                    |
| 騒音防止ゴム<br>t=3mm                                 |  |            |    |   |   |    |   | F0000000025 00                                                 |
|                                                 |  | 20         | m  |   |   |    |   |                                                                |
| 見積り<br>レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下 |  |            |    |   |   |    |   | TTPCD0010 00                                                   |
|                                                 |  | 0.24       | m3 |   |   |    |   |                                                                |
| 端止型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                        |  |            |    |   |   |    |   | SPK24040155 00<br>A=1,B=1,C=1                                  |
|                                                 |  | 2.10       | m2 |   |   |    |   | 単第0 -0007 表                                                    |
| *** 合計 ***                                      |  |            |    |   |   |    |   |                                                                |
|                                                 |  | 10         | m  |   |   |    |   |                                                                |
| *** 単位当たり ***                                   |  |            |    |   |   |    |   |                                                                |
|                                                 |  | 1          | m  |   |   |    |   |                                                                |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                |
|                                                 |  |            |    |   |   |    |   |                                                                |

U型側溝

横断用・グレーチング蓋型

B600×H400

G0004

科目内訳表

科目内訳0012号表

頁0-0025

10 m 当り

| 施 工 名 称 など                               |  | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                            |
|------------------------------------------|--|------|---|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本              |  |      |   |     |     |     | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=69,E=3,F=7,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1<br>.35 |
|                                          |  | 10   |   | m   |     |     | 単第0 -0010 表                                                    |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下 |  |      |   |     |     |     | TTPCD0010 00                                                   |
|                                          |  | 0.9  |   | m3  |     |     |                                                                |
| 基礎型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                 |  |      |   |     |     |     | SPK24040155 00<br>A=1,B=1,C=1                                  |
|                                          |  | 2.00 |   | m2  |     |     | 単第0 -0011 表                                                    |
| *** 合計 ***                               |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  | 10   |   | m   |     |     |                                                                |
| *** 単位当たり ***                            |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  | 1    |   | m   |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |

U型側溝

横断用・グレーチング蓋型

| 施 工 名 称 など                               |  | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                            |
|------------------------------------------|--|------|---|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本              |  |      |   |     |     |     | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=70,E=3,F=7,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1<br>.35 |
|                                          |  | 10   |   | m   |     |     | 単第0 -0012 表                                                    |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下 |  |      |   |     |     |     | TTPCD0010 00                                                   |
|                                          |  | 0.9  |   | m3  |     |     |                                                                |
| 基礎型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                 |  |      |   |     |     |     | SPK24040155 00<br>A=1,B=1,C=1                                  |
|                                          |  | 2.00 |   | m2  |     |     | 単第0 -0011 表                                                    |
| *** 合計 ***                               |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  | 10   |   | m   |     |     |                                                                |
| *** 単位当たり ***                            |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  | 1    |   | m   |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |
|                                          |  |      |   |     |     |     |                                                                |

科目内訳表

G0005

科目内訳0013号表

2号集水桝

G0007

科目内訳表

科目内訳0014号表

頁0-0027

B800×L800×H800

1 箇所 当り

| 施 工 名 称 など                                            | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                     |
|-------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.65m3を超え0.69m3以下 |   |   |     |     |     | SPK24040105 00<br>A=1,C=19,D=2,E=1,F=1  |
|                                                       | 1 |   | 箇所  |     |     | 単第0 -0013 表                             |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量≤170                                |   |   |     |     |     | SDT00017 00<br>A=1,B=9,D=24,E=2,F=1,G=1 |
|                                                       | 1 |   | 枚   |     |     | 単第0 -0014 表                             |
| *** 単位当たり ***                                         |   |   |     |     |     |                                         |
|                                                       | 1 |   | 箇所  |     |     |                                         |
|                                                       |   |   |     |     |     |                                         |
|                                                       |   |   |     |     |     |                                         |
|                                                       |   |   |     |     |     |                                         |
|                                                       |   |   |     |     |     |                                         |
|                                                       |   |   |     |     |     |                                         |
|                                                       |   |   |     |     |     |                                         |
|                                                       |   |   |     |     |     |                                         |
|                                                       |   |   |     |     |     |                                         |
|                                                       |   |   |     |     |     |                                         |
|                                                       |   |   |     |     |     |                                         |

## 側溝削孔工

G0023

## 科目内訳表

科目内訳0015号表

頁0-0028

1 式 当り

| 施 工 名 称 な ど                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| コンクリート削孔<br>削孔径10mm以上30mm未満<br>削孔深さ30mm以上200mm未満   |     |     |     |     | SPK24040118 00<br>A=1     |
|                                                    | 2   | 孔   |     |     | 単第0 -0015 表               |
| コンクリート削孔<br>削孔径30mm以上60mm未満<br>削孔深さ100mm以上200mm未満  |     |     |     |     | SPK24040119 00<br>A=1     |
|                                                    | 6   | 孔   |     |     | 単第0 -0016 表               |
| コンクリート削孔<br>削孔径60mm以上64mm未満<br>削孔深さ50mm以上200mm未満   |     |     |     |     | SPK24040120 00<br>A=1,B=1 |
|                                                    | 1   | 孔   |     |     | 単第0 -0017 表               |
| コンクリート削孔<br>削孔径64mm以上77mm未満<br>削孔深さ50mm以上200mm未満   |     |     |     |     | SPK24040120 00<br>A=2,B=1 |
|                                                    | 4   | 孔   |     |     | 単第0 -0018 表               |
| コンクリート削孔<br>削孔径77mm以上90mm未満<br>削孔深さ50mm以上200mm未満   |     |     |     |     | SPK24040120 00<br>A=3,B=1 |
|                                                    | 3   | 孔   |     |     | 単第0 -0019 表               |
| コンクリート削孔<br>削孔径100mm以上110mm未満<br>削孔深さ50mm以上200mm未満 |     |     |     |     | SPK24040120 00<br>A=5,B=1 |
|                                                    | 2   | 孔   |     |     | 単第0 -0020 表               |
| *** 単位当たり ***                                      |     |     |     |     |                           |
|                                                    | 1   | 式   |     |     |                           |
|                                                    |     |     |     |     |                           |
|                                                    |     |     |     |     |                           |
|                                                    |     |     |     |     |                           |
|                                                    |     |     |     |     |                           |

科目内訳表

1 式 当り

| 施 工 名 称 な ど                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 坂路・階段工                     |      |     |     |     | V0037 00    |
| 民地すり付け⑤-1<br>コンクリート舗装すり付け工 | 1.6  | m   |     |     | 単第0 -0021 表 |
| 民地すり付け⑤-2<br>コンクリート舗装すり付け工 | 3.0  | m   |     |     | 単第0 -0025 表 |
| 民地すり付け⑥<br>モルタル補修          | 18.4 | m   |     |     | 単第0 -0026 表 |
| 民地すり付け⑦<br>モルタル補修          | 0.8  | m   |     |     | 単第0 -0027 表 |
| 民地すり付け⑧-1<br>モルタル補修        | 4.1  | m   |     |     | 単第0 -0031 表 |
| 民地すり付け⑧-2                  | 0.8  | m   |     |     | 単第0 -0027 表 |
| *** 単位当たり ***              | 1    | 式   |     |     |             |
|                            |      |     |     |     |             |
|                            |      |     |     |     |             |

# 施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0001 表

1 m 当り

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし                 | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000725          |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H500×L2000 (参考重量803kg) | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000061<br>見積り |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                           | 0.114 | m3  |                                               |     | TTPC00008          |
| 諸雑費                                                           | 1     | 一式  |                                               |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1     | m   |                                               |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=61 【F】 U型側溝(本)<br>F=6 1000≧重量                   |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                            |       |     | J=1 -<br>N=0.95 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |

# 施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0002 表

1 m 当り

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし                 | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000725          |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H600×L2000 (参考重量870kg) | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000062<br>見積り |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                           | 0.171 | m3  |                                               |     | TTPC00008          |
| 諸雑費                                                           | 1     | 一式  |                                               |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1     | m   |                                               |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=62 【F】 U型側溝(本)<br>F=6 1000≧重量                   |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                            |       |     | J=1 -<br>N=1.425 基礎碎石の設計数量(m3/10m)            |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |

# 施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0003 表

U型側溝

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし           | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000727          |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H900×L2000 (参考重量1203kg) | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000064<br>見積り |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                            | 0.171 | m3  |                                               |     | TTPC00008          |
| 諸雑費                                                            | 1     | 一式  |                                               |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1     | m   |                                               |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=64 【F】 U型側溝(本)<br>F=7 1000<重量≤2000               |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                             |       |     | J=1 -<br>N=1.425 基礎碎石の設計数量(m3/10m)            |     |                    |
|                                                                |       |     |                                               |     |                    |
|                                                                |       |     |                                               |     |                    |
|                                                                |       |     |                                               |     |                    |
|                                                                |       |     |                                               |     |                    |
|                                                                |       |     |                                               |     |                    |

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0004 表

1 m 当り

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし                | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000725          |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・固定蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H700×L2000 (参考重量693kg) | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000066<br>見積り |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                          | 0.162 | m3  |                                               |     | TTPC00008          |
| 諸雑費                                                          | 1     | 一式  |                                               |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                                | 1     | m   |                                               |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=66 【F】 U型側溝(本)<br>F=6 1000≧重量                  |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                           |       |     | J=1 -<br>N=1.35 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |

# 施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0005 表

1 m 当り

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし                | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000725          |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・固定蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H800×L2000 (参考重量748kg) | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000067<br>見積り |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                          | 0.162 | m3  |                                               |     | TTPC00008          |
| 諸雑費                                                          | 1     | 一式  |                                               |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                                | 1     | m   |                                               |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=67 【F】 U型側溝(本)<br>F=6 1000≧重量                  |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                           |       |     | J=1 -<br>N=1.35 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |

# 施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0006 表

1 m 当り

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし                | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000725          |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・固定蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H900×L2000 (参考重量866kg) | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000068<br>見積り |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                          | 0.162 | m3  |                                               |     | TTPC00008          |
| 諸雑費                                                          | 1     | 一式  |                                               |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                                | 1     | m   |                                               |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=68 【F】 U型側溝(本)<br>F=6 1000≧重量                  |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                           |       |     | J=1 -<br>N=1.35 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |
|                                                              |       |     |                                               |     |                    |

# 施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

端止型枠

SPK24040155

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.19% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.55% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.57%  |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

# 施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0008 表

1 m 当り

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし                 | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000725          |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H700×L2000 (参考重量938kg) | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000063<br>見積り |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                           | 0.171 | m3  |                                               |     | TTPC00008          |
| 諸雑費                                                           | 1     | 一式  |                                               |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1     | m   |                                               |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=63 【F】 U型側溝(本)<br>F=6 1000≧重量                   |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                            |       |     | J=1 -<br>N=1.425 基礎碎石の設計数量(m3/10m)            |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |
|                                                               |       |     |                                               |     |                    |

# 施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0009 表

U型側溝

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000727          |
| スリット付U型側溝<br>縦断用・落とし蓋型・騒音防止機能付<br>B600×H1000×L2000 (参考重量1286kg) | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000065<br>見積り |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                             | 0.171 | m3  |                                               |     | TTPC00008          |
| 諸雑費                                                             | 1     | 一式  |                                               |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1     | m   |                                               |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=65 【F】 U型側溝(本)<br>F=7 1000<重量≤2000                |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                              |       |     | J=1 -<br>N=1.425 基礎碎石の設計数量(m3/10m)            |     |                    |
|                                                                 |       |     |                                               |     |                    |
|                                                                 |       |     |                                               |     |                    |
|                                                                 |       |     |                                               |     |                    |
|                                                                 |       |     |                                               |     |                    |
|                                                                 |       |     |                                               |     |                    |

# 施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0010 表

U型側溝

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000727          |
| U型側溝<br>横断用・グレーチング蓋型<br>B600×H600×L2000 (参考重量1025kg) | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000069<br>見積り |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                  | 0.162 | m3  |                                               |     | TTPC00008          |
| 諸雑費                                                  | 1     | 一式  |                                               |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | m   |                                               |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=69 【F】 U型側溝(本)<br>F=7 1000<重量≤2000     |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                   |       |     | J=1 -<br>N=1.35 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                    |
|                                                      |       |     |                                               |     |                    |
|                                                      |       |     |                                               |     |                    |
|                                                      |       |     |                                               |     |                    |
|                                                      |       |     |                                               |     |                    |
|                                                      |       |     |                                               |     |                    |

# 施 工 単 価 表

基礎型枠  
一般型枠

SPK24040155

単第0 -0011 表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.19% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.55% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.57%  |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

# 施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0012 表

U型側溝

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000727          |
| U型側溝<br>横断用・グレーチング蓋型<br>B600×H700×L2000 (参考重量1125kg) | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000070<br>見積り |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                  | 0.162 | m3  |                                               |     | TTPC00008          |
| 諸雑費                                                  | 1     | 一式  |                                               |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | m   |                                               |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=70 【F】 U型側溝(本)<br>F=7 1000<重量≤2000     |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                   |       |     | J=1 -<br>N=1.35 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                    |
|                                                      |       |     |                                               |     |                    |
|                                                      |       |     |                                               |     |                    |
|                                                      |       |     |                                               |     |                    |
|                                                      |       |     |                                               |     |                    |
|                                                      |       |     |                                               |     |                    |

# 施工単価表

頁0-0042

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0013 表

18-8-25(20)BB

0.65m3を超え0.69m3以下

1

箇所 当り

機械構成比：

0.08%

労務構成比：

84.99%

材料構成比：

14.93%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1～3,2011,2014 | 0.08%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 型わく工                                                  | 31.94% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                 | 29.26% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 11.25% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                 | 2.28%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下          | 14.60% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 0.07%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                               |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                  |

# 施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

1

箇所 当り

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

18-8-25(20)BB

0.65m3を超え0.69m3以下

機械構成比：

0.08%

労務構成比：

84.99%

材料構成比：

14.93%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比                        | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区)                           | 備 考   |
|-------------------|----------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|-------|
| 積算単価              |                            |          | 積算単価                |                                    | E9999 |
| A=1<br>D=2<br>F=1 | 18-8-25(20)BB<br>人力打設<br>- |          | C=19<br>E=1         | 0.65m3を超え0.69m3以下<br>一般養生・特殊養生(練炭) |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |

# 施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0014 表

蓋版  
蓋版(各種) 40<重量≤170

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考                              |
|----------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚   |                                      |     | TDT000819                        |
| 集水枥用グレーチング蓋<br>T-25・110°開閉式<br>B800×L800用          | 1.000 | 組   |                                      |     | F0000000024<br>見積り(参考重量：273.2kg) |
| 諸雑費                                                | 1     | 一式  |                                      |     | #91                              |
| *** 単位当たり ***                                      | 1     | 枚   |                                      |     |                                  |
| A=1 昼間施工<br>D=24 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし           |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=2 40<重量≤170<br>G=1 - |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                      |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                      |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                      |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                      |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                      |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                      |     |                                  |
|                                                    |       |     |                                      |     |                                  |

# 施工単価表

頁0-0045

コンクリート削孔  
削孔径10mm以上30mm未満  
機械構成比： 2.30%

SPK24040118

削孔深さ30mm以上200mm未満

労務構成比： 95.32%

材料構成比： 2.38%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0015 表

1

標準単価：

孔 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>発動発電機(ガソリン発電機)<br>出力2kVA      | 1.10%  |          | <賃>発動発電機(ガソリン発電機)<br>定格容量2kVA<br>低騒音 |          | KTPC00041<br>KTPT00041 |
| その他<br>電動ハンマドリル<br>穴あけ能力φ38～40mm | 0.77%  |          | 電動ハンマドリル<br>穴あけ能力φ38～40mm            |          | MTPC00146<br>MTPT00146 |
| その他(機械)                          |        |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 特殊作業員                            | 45.55% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                            | 18.52% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                          | 13.43% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                          |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド               | 1.94%  |          | ガソリンレギュラースタンド                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                          |        |          | その他(材料)                              |          | EZ009                  |

施 工 単 価 表

単第0 -0015 表

1

孔 当り

コンクリート削孔  
削孔径10mm以上30mm未満  
機械構成比： 2.30%

SPK24040118

削孔深さ30mm以上200mm未満

労務構成比：

95.32%

材料構成比：

2.38%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|----------|---------------------|----------|-------|
| 積算単価                  |     |          | 積算単価                |          | EP001 |
| A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満 |     |          |                     |          |       |
|                       |     |          |                     |          |       |
|                       |     |          |                     |          |       |
|                       |     |          |                     |          |       |
|                       |     |          |                     |          |       |
|                       |     |          |                     |          |       |
|                       |     |          |                     |          |       |
|                       |     |          |                     |          |       |
|                       |     |          |                     |          |       |

# 施工単価表

頁0-0047

コンクリート削孔  
削孔径30mm以上60mm未満  
機械構成比： 5.72%

SPK24040119

削孔深さ100mm以上200mm未満

労務構成比：

88.60%

材料構成比：

5.68%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0016 表

1

標準単価：

孔 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)<br>吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa | 3.36%  |          | 空気圧縮機<br>[可搬式・エンジン掛]<br>3.5～3.7m3/min |          | KTPC00011<br>KTPT00011 |
| さく岩機<br>ハンドドリル(空圧式)<br>15kg級                        | 1.49%  |          | さく岩機<br>ハンドドリル(空圧式)<br>15kg級          |          | MTPC00112<br>MTPT00112 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                               |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                               | 54.51% |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                               | 12.61% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                             | 7.97%  |          | 土木一般世話役                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                               |          | ER009                  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                              | 4.82%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                             |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |

施 工 単 価 表

SPK24040119

単第0 -0016 表

1

孔 当り

コンクリート削孔  
削孔径30mm以上60mm未満  
機械構成比： 5.72%

削孔深さ100mm以上200mm未満  
労務構成比： 88.60%  
材料構成比： 5.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|----------|---------------------|----------|-------|
| 積算単価                   |     |          | 積算単価                |          | EP001 |
| A=1 削孔深さ100mm以上200mm未満 |     |          |                     |          |       |
|                        |     |          |                     |          |       |
|                        |     |          |                     |          |       |
|                        |     |          |                     |          |       |
|                        |     |          |                     |          |       |
|                        |     |          |                     |          |       |
|                        |     |          |                     |          |       |
|                        |     |          |                     |          |       |
|                        |     |          |                     |          |       |

# 施工単価表

頁0-0049

コンクリート削孔  
削孔径60mm以上64mm未満  
機械構成比： 3.14%

SPK24040120

削孔深さ50mm以上200mm未満

労務構成比： 70.19%

材料構成比： 26.67%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0017 表

1

標準単価：

孔 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリート穿孔機<br>電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型最大穿孔径φ25cm | 1.61%  |          | コンクリート穿孔機<br>電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型最大穿孔径φ25cm |          | MTPC00093<br>MTPT00093 |
| <貸>発動発電機(ガソリン発電機)<br>出力3kVA                   | 0.95%  |          | <貸>発動発電機(ガソリン発電機)<br>定格容量3kVA<br>低騒音          |          | KTPC00042<br>KTPT00042 |
| その他(機械)                                       |        |          | その他(機械)                                       |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                         | 40.28% |          | 特殊作業員                                         |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                         | 10.97% |          | 普通作業員                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                       | 5.83%  |          | 土木一般世話役                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                       |        |          | その他(労務)                                       |          | ER009                  |
| ダイヤモンドビット<br>φ64.7mm                          | 23.50% |          | ダイヤモンドビット<br>φ64.7mm                          |          | TTPC00232<br>TTPT00232 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                            | 2.58%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                 |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |

施 工 単 価 表

SPK24040120

単第0 -0017 表

1

孔 当り

コンクリート削孔  
削孔径60mm以上64mm未満  
機械構成比： 3.14%

削孔深さ50mm以上200mm未満  
労務構成比： 70.19%  
材料構成比： 26.67%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------|-----|----------|-----------------------|----------|-------|
| その他(材料)             |     |          | その他(材料)               |          | EZ009 |
| 積算単価                |     |          | 積算単価                  |          | EP001 |
| A=1 削孔径60mm以上64mm未満 |     |          | B=1 削孔深さ50mm以上200mm未満 |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |

# 施工単価表

頁0-0051

コンクリート削孔  
削孔径64mm以上77mm未満  
機械構成比： 3.01%

SPK24040120

削孔深さ50mm以上200mm未満

労務構成比：

67.45%

材料構成比：

29.54%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0018 表

1

標準単価：

孔 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリート穿孔機<br>電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型最大穿孔径φ25cm | 1.54%  |          | コンクリート穿孔機<br>電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型最大穿孔径φ25cm |          | MTPC00093<br>MTPT00093 |
| <貸>発動発電機(ガソリン発電機)<br>出力3kVA                   | 0.91%  |          | <貸>発動発電機(ガソリン発電機)<br>定格容量3kVA<br>低騒音          |          | KTPC00042<br>KTPT00042 |
| その他(機械)                                       |        |          | その他(機械)                                       |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                         | 38.70% |          | 特殊作業員                                         |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                         | 10.54% |          | 普通作業員                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                       | 5.61%  |          | 土木一般世話役                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                       |        |          | その他(労務)                                       |          | ER009                  |
| ダイヤモンドビット<br>φ77.4mm                          | 26.49% |          | ダイヤモンドビット<br>φ77.4mm                          |          | TTPC00233<br>TTPT00233 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                            | 2.48%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                 |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |

# 施 工 単 価 表

SPK24040120

単第0 -0018 表

1

孔 当り

コンクリート削孔  
削孔径64mm以上77mm未満  
機械構成比： 3.01%

労務構成比：

削孔深さ50mm以上200mm未満

67.45%

材料構成比：

29.54%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------|-----|----------|-----------------------|----------|-------|
| その他(材料)             |     |          | その他(材料)               |          | EZ009 |
| 積算単価                |     |          | 積算単価                  |          | EP001 |
| A=2 削孔径64mm以上77mm未満 |     |          | B=1 削孔深さ50mm以上200mm未満 |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |

# 施工単価表

頁0-0053

コンクリート削孔  
削孔径77mm以上90mm未満  
機械構成比： 2.93%

SPK24040120

削孔深さ50mm以上200mm未満

労務構成比：

65.53%

材料構成比：

31.54%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0019 表

1

標準単価：

孔 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリート穿孔機<br>電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型最大穿孔径φ25cm | 1.50%  |          | コンクリート穿孔機<br>電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型最大穿孔径φ25cm |          | MTPC00093<br>MTPT00093 |
| <貸>発動発電機(ガソリン発電機)<br>出力3kVA                   | 0.88%  |          | <貸>発動発電機(ガソリン発電機)<br>定格容量3kVA<br>低騒音          |          | KTPC00042<br>KTPT00042 |
| その他(機械)                                       |        |          | その他(機械)                                       |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                         | 37.60% |          | 特殊作業員                                         |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                         | 10.24% |          | 普通作業員                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                       | 5.45%  |          | 土木一般世話役                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                       |        |          | その他(労務)                                       |          | ER009                  |
| ダイヤモンドビット<br>φ90.8mm                          | 28.58% |          | ダイヤモンドビット<br>φ90.8mm                          |          | TTPC00234<br>TTPT00234 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                            | 2.41%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                 |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |

# 施工単価表

頁0-0054

コンクリート削孔

SPK24040120

単第0 -0019 表

削孔径77mm以上90mm未満

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.93%

労務構成比：

65.53%

材料構成比：

31.54%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------|-----|----------|-----------------------|----------|-------|
| その他(材料)             |     |          | その他(材料)               |          | EZ009 |
| 積算単価                |     |          | 積算単価                  |          | EP001 |
| A=3 削孔径77mm以上90mm未満 |     |          | B=1 削孔深さ50mm以上200mm未満 |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |
|                     |     |          |                       |          |       |

# 施工単価表

頁0-0055

コンクリート削孔  
削孔径100mm以上110mm未満  
機械構成比： 2.82%

SPK24040120

削孔深さ50mm以上200mm未満

労務構成比：

63.14%

材料構成比：

34.04%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0020 表

1

標準単価：

孔 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリート穿孔機<br>電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型最大穿孔径φ25cm | 1.44%  |          | コンクリート穿孔機<br>電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型最大穿孔径φ25cm |          | MTPC00093<br>MTPT00093 |
| <貸>発動発電機(ガソリン発電機)<br>出力3kVA                   | 0.85%  |          | <貸>発動発電機(ガソリン発電機)<br>定格容量3kVA<br>低騒音          |          | KTPC00042<br>KTPT00042 |
| その他(機械)                                       |        |          | その他(機械)                                       |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                         | 36.23% |          | 特殊作業員                                         |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                         | 9.87%  |          | 普通作業員                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                       | 5.25%  |          | 土木一般世話役                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                       |        |          | その他(労務)                                       |          | ER009                  |
| ダイヤモンドビット<br>φ110mm                           | 31.19% |          | ダイヤモンドビット<br>φ110mm                           |          | TTPC00235<br>TTPT00235 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                            | 2.32%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                 |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |

# 施 工 単 価 表

コンクリート削孔  
削孔径100mm以上110mm未満  
機械構成比： 2.82%

SPK24040120  
削孔深さ50mm以上200mm未満  
労務構成比： 63.14%  
材料構成比： 34.04%

単第0 -0020 表

1  
標準単価：

孔 当り

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|----------|-----------------------|----------|-------|
| その他(材料)               |     |          | その他(材料)               |          | EZ009 |
| 積算単価                  |     |          | 積算単価                  |          | EP001 |
| A=5 削孔径100mm以上110mm未満 |     |          | B=1 削孔深さ50mm以上200mm未満 |          |       |
|                       |     |          |                       |          |       |
|                       |     |          |                       |          |       |
|                       |     |          |                       |          |       |
|                       |     |          |                       |          |       |
|                       |     |          |                       |          |       |
|                       |     |          |                       |          |       |
|                       |     |          |                       |          |       |

坂路・階段工

V0037

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0057

民地すり付け⑤-1 1.6 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 0.16 | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0022 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                   | 1.15 | m2  |     |     | SPK24040155 単第0-0023 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>碎石(各種)  | 0.64 | m2  |     |     | SPK24040034 単第0-0024 表 |
| *** 合計 ***                               | 1.6  | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | m   |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |

# 施工単価表

SPK24040153

単第0 -0022 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 27.04% 材料構成比： 72.96% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                             | 11.44% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 7.77%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 6.06%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下                      | 72.96% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=1 養生工無し<br>J=1 -     |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |

# 施 工 単 価 表

型枠  
一般型枠  
機械構成比：0.00%

SPK24040155  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比：100.00%

単第0 -0023 表  
市場単価構成比：0.00%

標準単価：1  
m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.19% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.55% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.57%  |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

# 施 工 単 価 表

基礎碎石  
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下  
 機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45%

SPK24040034 碎石(各種)  
 材料構成比： 16.97% 市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0024 表 1 m2 当り  
 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1～3,2011,2014 | 5.55%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018   |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                 | 37.13% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 特殊作業員                                                 | 15.71% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 特殊運転手                                                 | 14.81% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| 土木一般世話役                                               | 9.27%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                    |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-30<br><br>県単価                        | 11.93% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | F0000000027<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 5.01%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013   |

# 施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0024 表

基礎砕石

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

砕石(各種)

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45%

材料構成比： 16.97%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------------------------------|-----|----------|----------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                      |     |          | その他(材料)                    |          | EZ009 |
| 積算単価                                         |     |          | 積算単価                       |          | EP001 |
| A=2 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>C=27 【F】 砕石(m3) |     |          | B=3 砕石(各種)<br>D=1 -(全ての費用) |          |       |
|                                              |     |          |                            |          |       |
|                                              |     |          |                            |          |       |
|                                              |     |          |                            |          |       |
|                                              |     |          |                            |          |       |
|                                              |     |          |                            |          |       |
|                                              |     |          |                            |          |       |
|                                              |     |          |                            |          |       |

コンクリート舗装すり付け工

V0038

# 施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0062

民地すり付け⑤-2

3 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 0.3 | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0022 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>碎石(各種)  | 3.0 | m2  |     |     | SPK24040034 単第0-0024 表 |
| *** 合計 ***                               | 3   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                            | 1   | m   |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |
|                                          |     |     |     |     |                        |

コンクリート舗装すり付け工

V0039

# 施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

頁0-0063

民地すり付け⑥

18.4 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 2.76 | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0022 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>碎石(各種)  | 27.6 | m2  |     |     | SPK24040034 単第0-0024 表 |
| *** 合計 ***                               | 18.4 | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | m   |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |

モルタル補修

V3001

# 施工単価表

単第0 -0027 表

頁0-0064

民地すり付け⑦

0.8 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| モルタル練<br>普通          | 0.0016 | m3  |     |     | SPK24040154 単第0-0028 表 |
| モルタル上塗り<br>1：3,t=2cm | 0.08   | m2  |     |     | SG1E0044003 単第0-0029 表 |
| *** 合計 ***           | 0.8    | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***        | 1      | m   |     |     |                        |
|                      |        |     |     |     |                        |
|                      |        |     |     |     |                        |
|                      |        |     |     |     |                        |
|                      |        |     |     |     |                        |
|                      |        |     |     |     |                        |
|                      |        |     |     |     |                        |
|                      |        |     |     |     |                        |
|                      |        |     |     |     |                        |
|                      |        |     |     |     |                        |
|                      |        |     |     |     |                        |

モルタル練  
普通

SPK24040154

# 施工単価表

単第0 -0028 表

頁0-0065

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.30% 材料構成比： 16.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                 | 55.43% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役               | 27.71% |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)               |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| セメント<br>普通 2 5 k g 袋入 | 11.28% |          | セメント 高炉B<br>25kg袋入  |          | TTPCD0094<br>TTPT00063 |
| 砂細目(洗い)<br>コンクリート用    | 5.42%  |          | 砂<br>細目(洗い)         |          | TTPC00066<br>TTPT00066 |
| 積算単価                  |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=2 普通                |        |          | B=1 -(全ての費用)        |          |                        |
|                       |        |          |                     |          |                        |
|                       |        |          |                     |          |                        |

モルタル上塗工  
1:3,t=2cm

SG1E0044003

# 施 工 単 価 表

単第0 -0029 表

頁0-0066

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|-----|------------------------|
| 左官                                                                                              | 0.33  | 人   |        |     | R0350                  |
| 普通作業員                                                                                           | 0.33  | 人   |        |     | RTPC00002              |
| モルタル練<br>高炉                                                                                     | 0.020 | m3  |        |     | SPK24040154 単第0-0030 表 |
| 諸雑費                                                                                             | 1     | 一式  |        |     | #92                    |
| *** 単位当たり ***                                                                                   | 1     | m2  |        |     |                        |
| A=20 モルタル厚(mm)                                                                                  |       |     | B=1 高炉 |     |                        |
| モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000<br>= 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |        |     |                        |
|                                                                                                 |       |     |        |     |                        |
|                                                                                                 |       |     |        |     |                        |
|                                                                                                 |       |     |        |     |                        |
|                                                                                                 |       |     |        |     |                        |
|                                                                                                 |       |     |        |     |                        |

モルタル練  
高炉

SPK24040154

# 施工単価表

単第0 -0030 表

頁0-0067

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.30% 材料構成比： 16.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                    | 55.43% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 27.71% |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| セメント (高炉B)<br>2 5 k g 袋入 | 11.28% |          | セメント 高炉B<br>25kg袋入  |          | TTPC00063<br>TTPT00063 |
| 砂細目(洗い)<br>コンクリート用       | 5.42%  |          | 砂<br>細目(洗い)         |          | TTPC00066<br>TTPT00066 |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 高炉                   |        |          | B=1 -(全ての費用)        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

モルタル補修

V3002

## 施工単価表

単第0 -0031 表

頁0-0068

民地すり付け⑧-1

4.1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| モルタル練<br>普通          | 0.009 | m3  |     |     | SPK24040154 単第0-0028 表 |
| モルタル上塗り<br>1:3,t=2cm | 0.45  | m2  |     |     | SG1E0044003 単第0-0029 表 |
| *** 合計 ***           | 4.1   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***        | 1     | m   |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |                        |

# 施工単価表

頁0-0069

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0032 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離17.0km以下(12.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45% 労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代表機労材規格                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)      | 24.45% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 一般運転手                                                     | 63.42% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                    | 12.13% |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                      |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=51 距離17.0km以下(12.0km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=2 DID区間有り            |          |                            |
|                                                           |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                           |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                           |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                           |        |          |                                                      |          |                            |

# 施 工 単 価 表

単第0 -0033 表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)

SPK24040015

1

m3 当り

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 19.87% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 特殊運転手                                        | 39.96% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 33.03% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                       | 7.14%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0071

埋戻し  
土砂

SPK24040020

単第0 -0034 表

1

m3 当り

| 機械構成比： 9.48%                                 |  | 労務構成比： 86.47% |  | 材料構成比： 4.05% |  | 市場単価構成比： 0.00%                               |  | 標準単価： 1  |  |
|----------------------------------------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------------------------------------|--|----------|--|
| 上記以外(小規模)                                    |  | 構成比           |  | 単価(積算地区)     |  | 代表機労材規格(東京地区)                                |  | 単価(東京地区) |  |
| 代表機労材規格                                      |  | 構成比           |  | 単価(積算地区)     |  | 代表機労材規格(東京地区)                                |  | 単価(東京地区) |  |
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |  | 8.90%         |  |              |  | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |  |          |  |
| タンバ及びランマ<br><br>質量60～80kg                    |  | 0.58%         |  |              |  | タンバ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 |  |          |  |
| 普通作業員                                        |  | 49.42%        |  |              |  | 普通作業員                                        |  |          |  |
| 特殊作業員                                        |  | 19.17%        |  |              |  | 特殊作業員                                        |  |          |  |
| 特殊運転手                                        |  | 17.88%        |  |              |  | 運転手(特殊)                                      |  |          |  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                       |  | 3.20%         |  |              |  | 軽油パトロール給油                                    |  |          |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                           |  | 0.85%         |  |              |  | ガソリンレギュラースタンド                                |  |          |  |
| 積算単価                                         |  |               |  |              |  | 積算単価                                         |  |          |  |
| A=5 上記以外(小規模)<br>D=1 -(全ての費用)                |  |               |  |              |  | B=1 土砂                                       |  |          |  |
|                                              |  |               |  |              |  |                                              |  |          |  |

# 施工単価表

SPK24040153

単第0 -0035 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 29.40% 材料構成比： 70.60% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                             | 13.20% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 7.51%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 6.69%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下                      | 70.60% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |

インバートコンクリート

V0036

# 施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0073

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 7.7 | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0037 表 |
| *** 単位当たり ***                                    | 1   | 一式  |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |
|                                                  |     |     |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0074

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0037 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.58%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                            | 10.28% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                            | 9.55%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                          | 7.10%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊運転手                                            | 6.64%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下         | 58.70% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                           | 1.73%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表

頁0-0075

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0037 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比: 35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                |     |          | その他(材料)                                          |          | EZ009 |
| 積算単価                                   |     |          | 積算単価                                             |          | E9999 |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>J=1 - |     |          | B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設<br>F=2 一般養生<br>K=1 -(全ての費用) |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |

# 施工単価表

頁0-0076

蓋版  
蓋版(各種) 40<重量≤170

SDT00017

単第0 -0038 表

B600-L500 スリット付きコンクリート蓋

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考                |
|----------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚   |                                      |     | TDT000819          |
| コンクリート蓋<br>スリット付U型側溝用<br>B600×L500 (参考重量124kg)     | 1.000 | 枚   |                                      |     | F0000000007<br>見積り |
| 諸雑費                                                | 1     | 一式  |                                      |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                      | 1     | 枚   |                                      |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=7 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし            |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=2 40<重量≤170<br>G=1 - |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |

1 枚 当り

SDT00017  
B600-L500 グレーチング蓋

[illegible]

1 枚 当り

SDT00017  
B600-L1000 グレーチング 蓋

[illegible]

1 枚 当り

SDT00017

B600-L2000 スリット付きコンクリート固定蓋

[illegible]

# 施工単価表

蓋版  
蓋版(各種)

SDT00017  
B600-L2000 スリット付きコンクリート固定蓋(Gr付)

単第0 -0042 表

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考                |
|----------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚   |                                      |     | TDT000819          |
| コンクリート蓋<br>スリット付U型側溝用固定蓋(グレーチング付)<br>B600×L2000    | 1.000 | 枚   |                                      |     | F0000000006<br>見積り |
| 諸雑費                                                | 1     | 一式  |                                      |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                                      | 1     | 枚   |                                      |     |                    |
| A=1 昼間施工<br>D=6 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし            |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=2 40<重量≤170<br>G=1 - |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |
|                                                    |       |     |                                      |     |                    |

構造物とりこわし工(無筋構造物)  
機械施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0 -0043 表

頁0-0081

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|-----------|
| 昼間_無筋構造物【手間のみ】<br>機械施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3  |                         |     | TDT001561 |
| 諸雑費                               | 1     | 一式  |                         |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                     | 1     | m3  |                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=1 -                 |       |     | B=1 機械施工<br>D=1 時間的制約なし |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |

施 工 単 価 表

SDT00033

単第0 -0044 表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)  
機械施工

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|-----------|
| 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】<br>機械施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3  |                         |     | TDT001573 |
| 諸雑費                               | 1     | 一式  |                         |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                     | 1     | m3  |                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=1 -                 |       |     | B=1 機械施工<br>D=1 時間的制約なし |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |

# 施 工 単 価 表

頁0-0083

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0045 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.42%

労務構成比：

57.13%

材料構成比： 27.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 10.49% |          | コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                                             |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                               | 19.60% |          | 特殊作業員                                               |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                             | 10.55% |          | 土木一般世話役                                             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                               | 8.73%  |          | 普通作業員                                               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                                             |          | ER009                  |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)<br>県単価     | 23.29% |          | コンクリートカッタブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                  | 2.83%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                       |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                             |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |

機械構成比： 15.42%

57.13% 材料構成比： 27.45%

單第0 -0045 表

m 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

鳥 取 県

# 施 工 単 価 表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版

SPK24040305

障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0046 表

1

m2 当り

機械構成比： 31.76% 労務構成比： 62.64% 材料構成比： 5.60% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                           | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ用アタッチメント<br>コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735～850mm破碎力550～980kN | 21.93% |          | バックホウ用アタッチメント<br>コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735～850mm 破碎力550～980kN |          | MTPC00051<br>MTPT00051 |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)                  | 9.83%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)               |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 特殊運転手                                                        | 28.07% |          | 運転手(特殊)                                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                        | 24.15% |          | 普通作業員                                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                      | 10.42% |          | 土木一般世話役                                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                       | 5.60%  |          | 軽油パトロール給油                                                     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                         |        |          | 積算単価                                                          |          | EP001                  |
| A=1 アスファルト舗装版<br>C=2 騒音振動対策必要<br>F=1 積込作業有り                  |        |          | B=1 障害等無し<br>D=1 舗装版厚15cm以下<br>G=1 -(全ての費用)                   |          |                        |
|                                                              |        |          |                                                               |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0086

現場発生品及び支給品運搬

SPK24040410

単第0 -0047 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離3.0km以下(1.5km超)

1

t 当り

機械構成比： 13.58% 労務構成比：

83.54%

材料構成比： 2.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t積吊能力2.9t               | 13.58% |          | トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t級吊能力2.9t |          | MTPC00154<br>MTPT00154 |
| 特殊運転手                                              | 42.54% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                              | 41.00% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                             | 2.88%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                               |        |          | 積算単価                                 |          | EP001                  |
| A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊<br>C=3 片道運搬距離3.0km以下(1.5km超) |        |          | B=2 DID区間有り                          |          |                        |
|                                                    |        |          |                                      |          |                        |
|                                                    |        |          |                                      |          |                        |
|                                                    |        |          |                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0087

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0048 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

1

m3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 41.69% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                 | 43.88% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 14.43% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)     |        |          | B=1 機械積込<br>D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)                  |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

頁0-0088

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0049 表

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

1

m3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 41.69% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                 | 43.88% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 14.43% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)     |        |          | B=1 機械積込<br>D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)                  |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

殻運搬  
舗装版破碎  
機械構成比：

18.57%

労務構成比：

DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)

72.35%

材料構成比：

9.08%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m3

当り

SPK24040151

# 施工単価表

単第0 -0050 表

頁0-0089

| 代表機労材規格                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 18.57% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00016T1<br>MTPT00016T1 |
| 一般運転手                                                | 72.35% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                               | 9.08%  |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                 |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)             |        |          | B=4 機械積込(小規模土工)<br>D=45 運搬距離11.0km以下(8.0km超)         |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |

# 施工単価表

頁0-0090

不陸整正

SPK24040231

単第0 -0051 表

補足材料有り RC-30

補足材料平均厚さ17mm以上21mm未満

1

m2 当り

機械構成比： 18.76%

労務構成比：

55.87%

材料構成比： 25.37%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       | 9.16%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m | 7.25%  |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t                 | 2.35%  |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| 特殊運転手                                | 35.78% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                | 10.43% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                | 7.78%  |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                              | 1.88%  |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-30                  | 18.86% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                  |          | TTPCD0018<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)               | 6.51%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施 工 単 価 表

単第0 -0051 表

不陸整正

補足材料有り RC-30

機械構成比： 18.76%

労務構成比：

補足材料平均厚さ17mm以上21mm未満

55.87%

材料構成比： 25.37%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-------------------------|-----|----------|------------------------------------------|----------|-------|
| 積算単価                    |     |          | 積算単価                                     |          | EP001 |
| A=2 補足材料有り<br>C=3 RC-30 |     |          | B=6 補足材料平均厚さ17mm以上21mm未満<br>E=1 -(全ての費用) |          |       |
|                         |     |          |                                          |          |       |
|                         |     |          |                                          |          |       |
|                         |     |          |                                          |          |       |
|                         |     |          |                                          |          |       |
|                         |     |          |                                          |          |       |
|                         |     |          |                                          |          |       |
|                         |     |          |                                          |          |       |
|                         |     |          |                                          |          |       |

# 施工単価表

頁0-0092

下層路盤(車道・路肩部)  
全仕上り厚140mm 1層施工

SPK24040232

単第0 -0052 表

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代表機材規格                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       | 1.87% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m | 1.48% |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t                 | 0.48% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                              |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 特殊運転手                                | 7.32% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                | 2.44% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                | 2.38% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                              | 0.72% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                              |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)  
全仕上り厚140mm 1層施工

SPK24040232

単第0 -0052 表

RC-30  
機械構成比： 4.67% 労務構成比： 15.69% 材料構成比： 79.64% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------|--------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャーラン<br>RC-30             | 78.02% |          | クラッシャーラン<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPCD0018<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)          | 1.33%  |          | 軽油パトロール給油                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                         |        |          | その他(材料)                                |          | EZ009                  |
| 積算単価                            |        |          | 積算単価                                   |          | E9999                  |
| A=140 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 RC-30                              |          |                        |
|                                 |        |          |                                        |          |                        |
|                                 |        |          |                                        |          |                        |
|                                 |        |          |                                        |          |                        |
|                                 |        |          |                                        |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0094

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0053 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.42%

労務構成比: 41.93%

材料構成比: 57.65%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t | 0.26%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t |          | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクト<br>前進型<br>運転質量40～60kg         | 0.14%  |          | 振動コンパクト<br>前進型<br>運転質量40～60kg         |          | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                               |        |          | その他(機械)                               |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                 | 20.47% |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                 | 14.66% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                               | 4.43%  |          | 土木一般世話役                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                               |        |          | その他(労務)                               |          | ER009                  |
| 再生粗粒度アスコン<br>(20)                     | 57.42% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm      |          | TTPC00023<br>TTPT00284 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                    | 0.18%  |          | ガソリンレギュラースタンド                         |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |

# 施工単価表

頁0-0095

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0053 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.42% 労務構成比： 41.93%

材料構成比： 57.65%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                 | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                        | 0.04% |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                       |       |          | その他(材料)                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                          |       |          | 積算単価                                       |          | E9999                  |
| A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>C=8 再生粗粒度アスファルト混合物(20)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |       |          | B=30 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=5 瀝青材料無し<br>H=1 - |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0096

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0054 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.42%

労務構成比: 41.93%

材料構成比: 57.65%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代表機材規格                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t | 0.26%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t |          | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクト<br>前進型<br>運転質量40～60kg         | 0.14%  |          | 振動コンパクト<br>前進型<br>運転質量40～60kg         |          | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                               |        |          | その他(機械)                               |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                 | 20.47% |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                 | 14.66% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                               | 4.43%  |          | 土木一般世話役                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                               |        |          | その他(労務)                               |          | ER009                  |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度(20)                | 57.42% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm      |          | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                    | 0.18%  |          | ガソリンレギュラースタンド                         |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |

# 施 工 単 価 表

頁0-0097

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0054 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.42% 労務構成比： 41.93%

材料構成比： 57.65%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                 | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                        | 0.04% |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                       |       |          | その他(材料)                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                          |       |          | 積算単価                                       |          | E9999                  |
| A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |       |          | B=40 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=5 瀝青材料無し<br>H=1 - |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                               |       |          |                                            |          |                        |

# 施 工 単 価 表

区画線設置(ペイント式)  
溶剤型(加熱式) 実線\_15cm

SDT00003

単第0 -0055 表

1,000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                  | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪<br>実線_15cm<br>時間的制約なし          | 1,000.000 | m   |                                                      |     | TDT000331 |
| トラフィックペイント(JISK5665_2種B)<br>加熱型(液状)<br>白         | 72.100    | L   |                                                      |     | T1080013  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106~0.850mm           | 60.770    | kg  |                                                      |     | T1080035  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                           | 33.990    | L   |                                                      |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                                              | 1         | 一式  |                                                      |     | #91       |
| *** 合計 ***                                       | 1,000     | m   |                                                      |     |           |
| *** 単位当たり ***                                    | 1         | m   |                                                      |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=1 白色<br>F=1 時間的制約なし<br>H=2 豪雪地域の場合 |           |     | B=1 溶剤型(加熱式)<br>E=1 実線_15cm<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |     |           |
|                                                  |           |     |                                                      |     |           |
|                                                  |           |     |                                                      |     |           |
|                                                  |           |     |                                                      |     |           |

# 施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)  
実線\_30cm

SDT00001

単第0 -0056 表

1,000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪<br>実線_30cm<br>時間的制約なし                 | 1,000.000 | m   |                                         |     | TDT000037 |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 1,186.500 | kg  |                                         |     | T1080019  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 52.500    | kg  |                                         |     | T1080035  |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 52.500    | kg  |                                         |     | T1080029  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                    | 68.250    | L   |                                         |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                                                       | 1         | 一式  |                                         |     | #91       |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m   |                                         |     |           |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m   |                                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=3 実線_30cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |           |     | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |     |           |
| G=1 -<br>I=2 豪雪地域の場合                                      |           |     | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |

区画線設置(溶融式)  
実線 30cm

SDT00001

# 施工単価表

単第0 -0056 表

頁0-0100

1,000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)  
実線\_45cm

SDT00001

単第0 -0057 表

1,000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪<br>実線_45cm<br>時間的制約なし                 | 1,000.000 | m   |                                         |     | TDT000043 |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 1,785.000 | kg  |                                         |     | T1080019  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 78.750    | kg  |                                         |     | T1080035  |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 78.750    | kg  |                                         |     | T1080029  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                    | 76.650    | L   |                                         |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                                                       | 1         | 一式  |                                         |     | #91       |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m   |                                         |     |           |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m   |                                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=4 実線_45cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |           |     | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |     |           |
| G=1 -<br>I=2 豪雪地域の場合                                      |           |     | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |

区画線設置(溶融式)  
実線\_45cm

SDT00001

# 施工単価表

単第0 -0057 表

頁0-0102

1,000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

区画線設置(溶融式)  
矢印・記号・文字\_15cm換算

SDT00001

# 施工単価表

単第0 -0058 表

頁0-0103

1,000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪<br>矢印・記号・文字_15cm換算<br>時間的制約なし         | 1,000.000 | m   |                                         |     | TDT000151 |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg  |                                         |     | T1080019  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg  |                                         |     | T1080035  |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg  |                                         |     | T1080029  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                    | 105.000   | L   |                                         |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                                                       | 1         | 一式  |                                         |     | #91       |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m   |                                         |     |           |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m   |                                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=13 矢印・記号・文字_15cm換算<br>E=1 アスファルトに設置の場合      |           |     | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |     |           |
| G=1 -<br>I=2 豪雪地域の場合                                      |           |     | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |

区画線設置(溶融式)  
矢印・記号・文字\_15cm換算

SDT00001

# 施工単価表

単第0 -0058 表

頁0-0104

1,000

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

道 路 土 工

道路土工 数量集計表

| 工 種   | 種 別     | 細 別             | 単位       | 数 量  | 備 考    |
|-------|---------|-----------------|----------|------|--------|
| 道路土工  |         |                 |          |      |        |
|       | 残土運搬処理工 | 土砂<br>小規模       | m3       | 36.3 |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
|       |         |                 |          |      |        |
| (残土量) |         |                 |          |      |        |
| 発生土量  |         |                 |          |      |        |
|       | 床掘      |                 | 119.3 m3 |      | 作業土工より |
| 流用土量  |         |                 |          |      |        |
|       | 埋戻し     |                 | 74.7 m3  |      | 作業土工より |
| 残土運搬  |         |                 |          |      |        |
|       |         | 119.3-74.7/0.9= | 36.3 m3  |      |        |

排水構造物工

作 業 土 工

作業土工 数量計算書(1/2)













[illegible]

[illegible]

横断面図(1)

S=1:100

1  
2

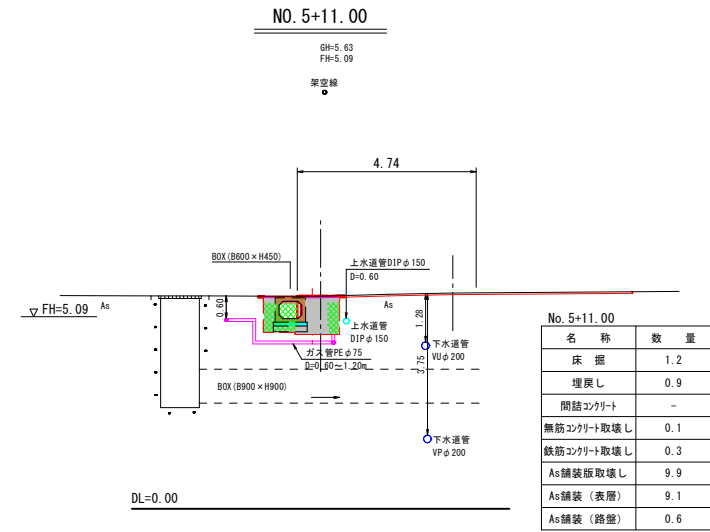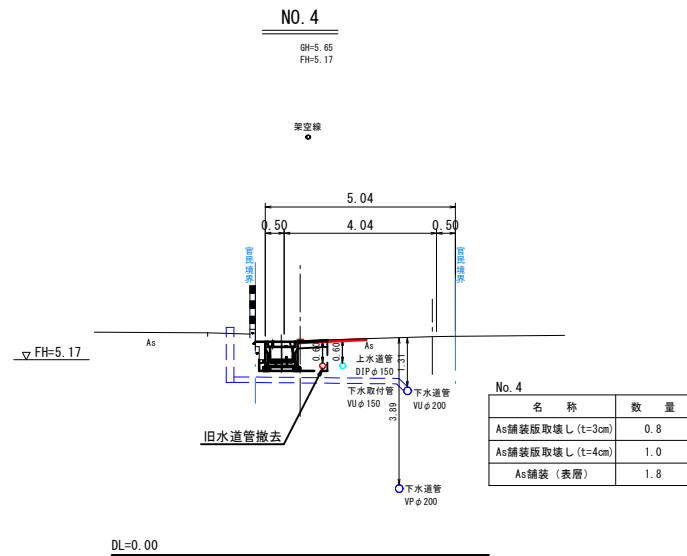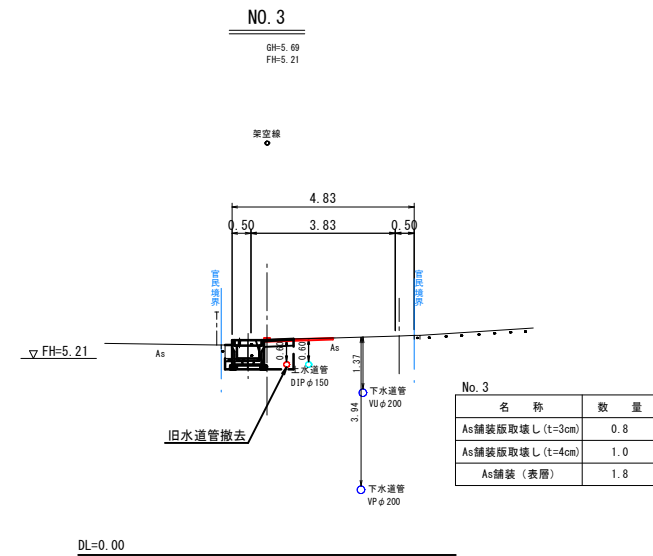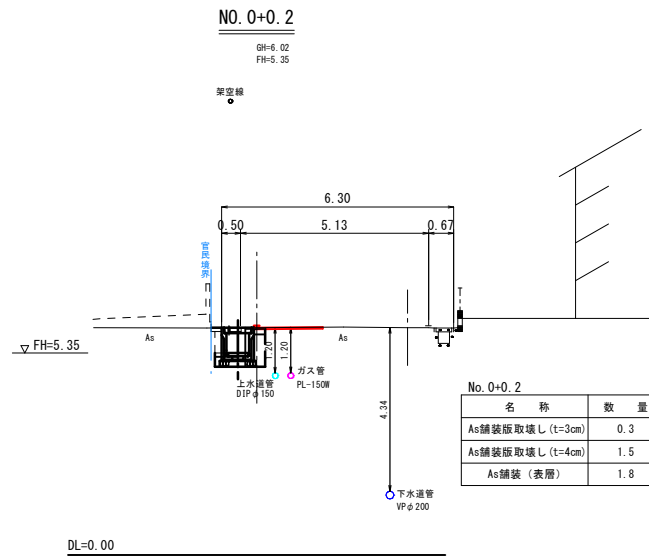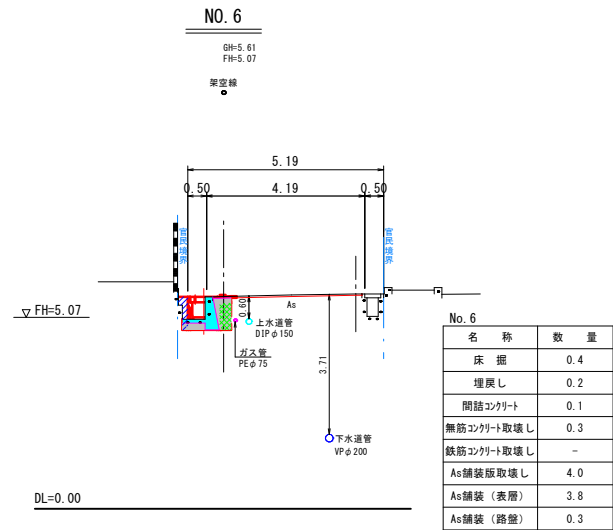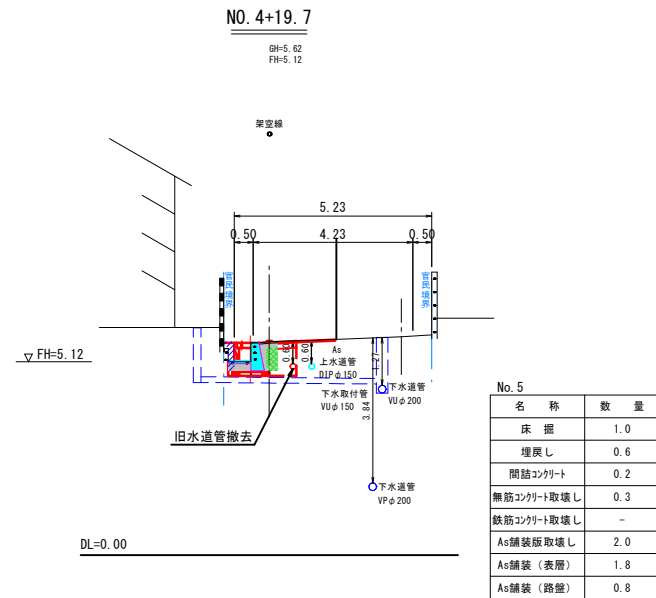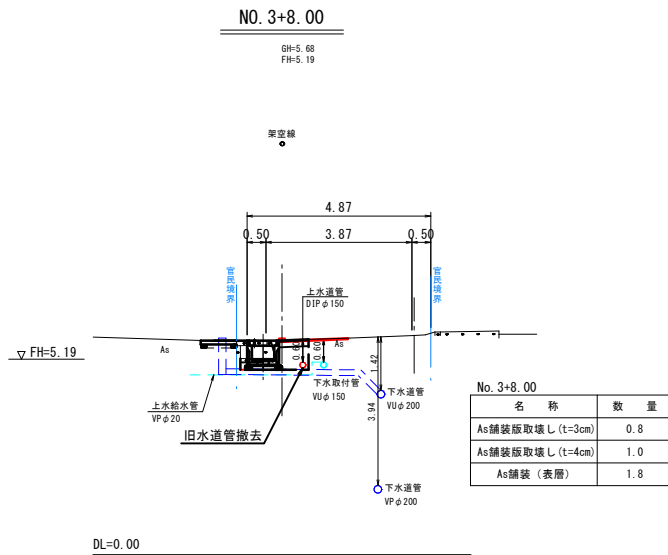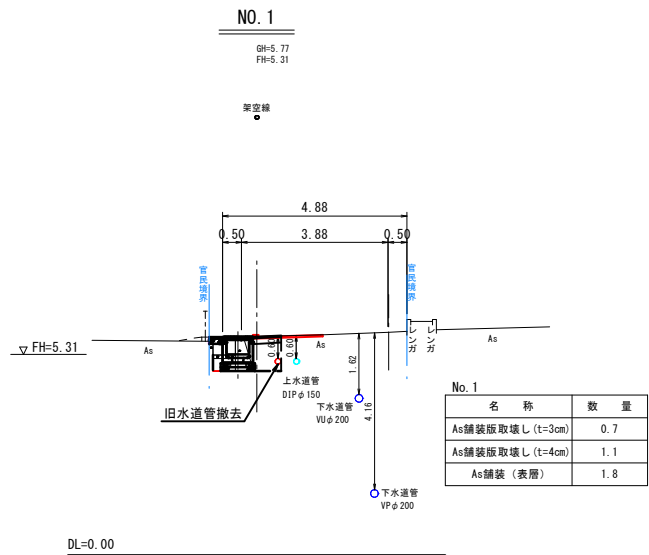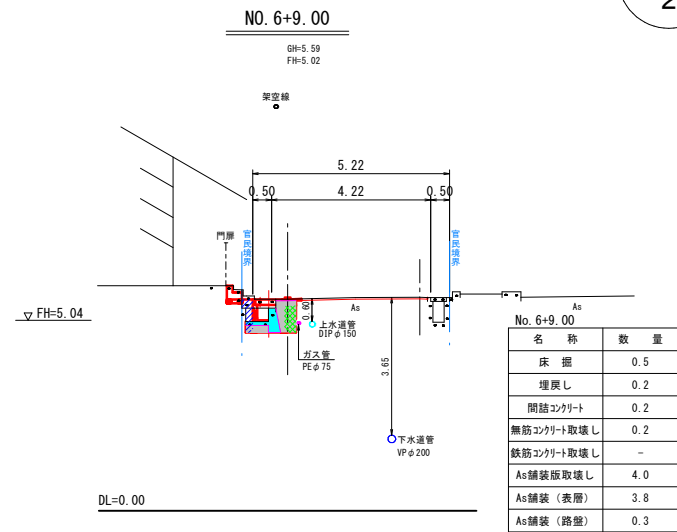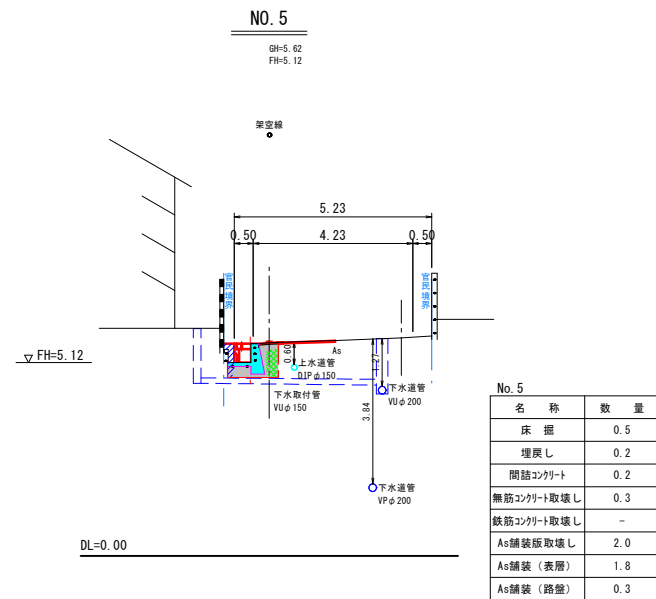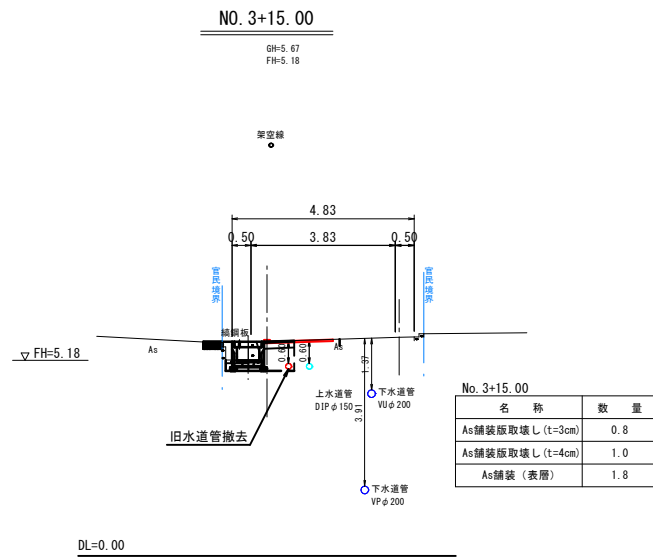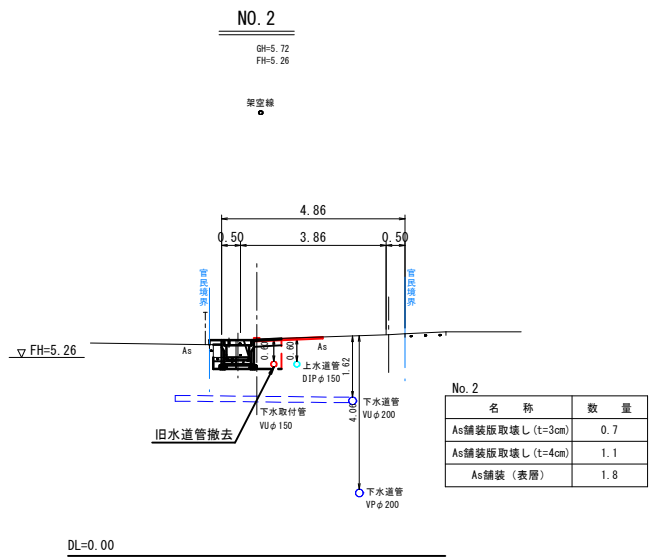








| 図面番号          | 第 枚内 号                                    |
|---------------|-------------------------------------------|
| 図面名称          | 市道四軒屋木原3号線<br>通学路整備工事その2<br>横 断 面 図 ( 1 ) |
| 縮 尺           | 図 示                                       |
| 製図年月日         | 令和 年 月 日                                  |
| 写図年月日         | 令和 年 月 日                                  |
| 米子市都市整備部道路整備課 |                                           |

※) 地下埋設物については収集資料を基に作図したものであり埋設位置については関係機関と現地立会を行い確認すること。

※A3印刷の場合、50%縮小

横断面図(2)

S=1:100

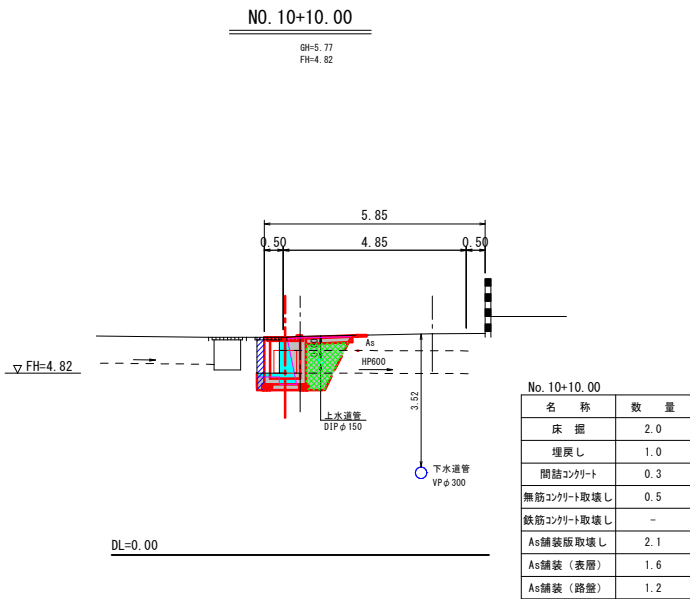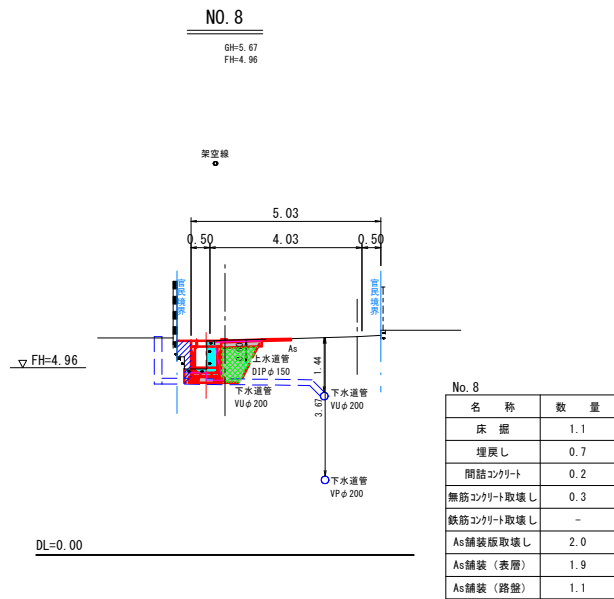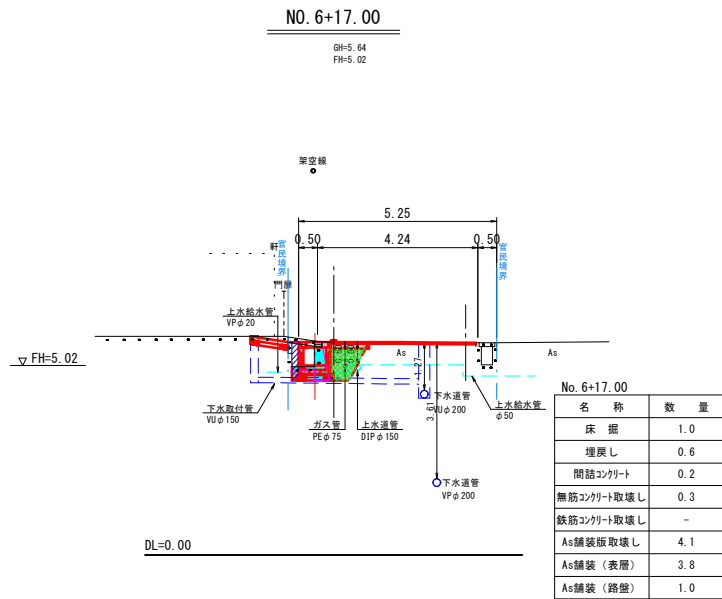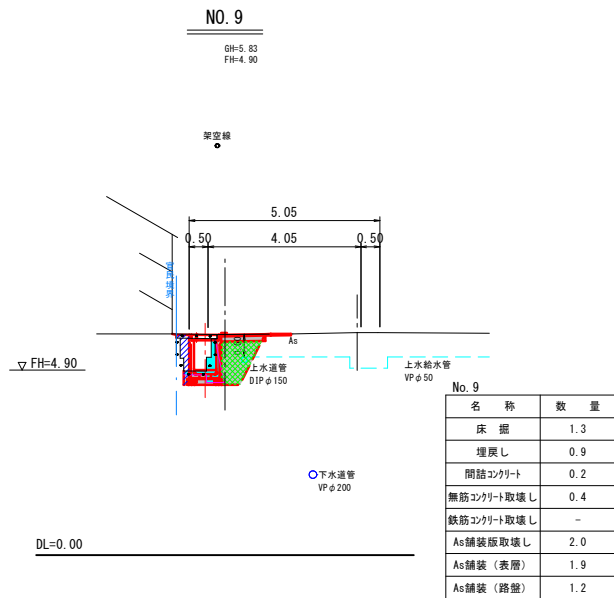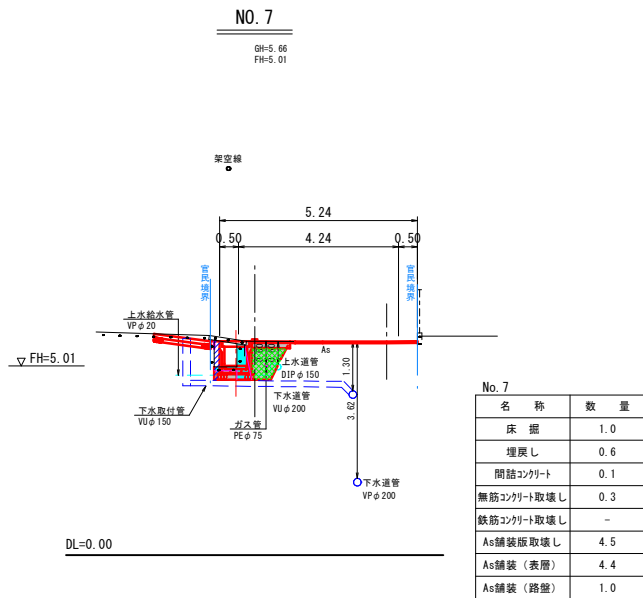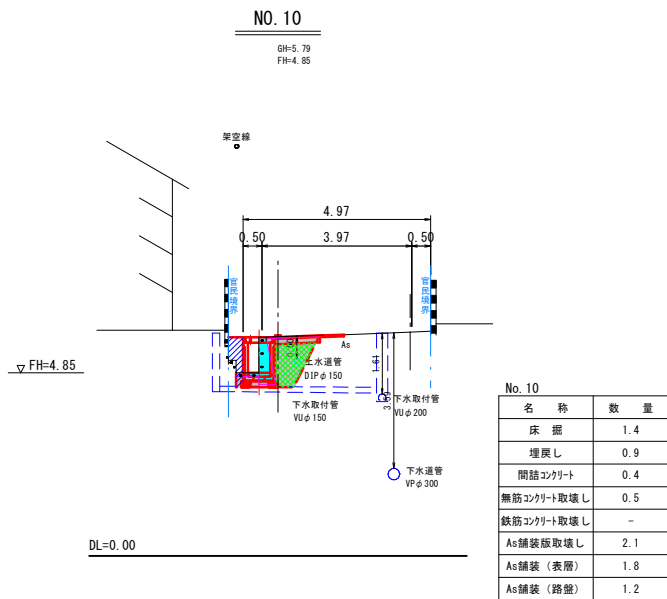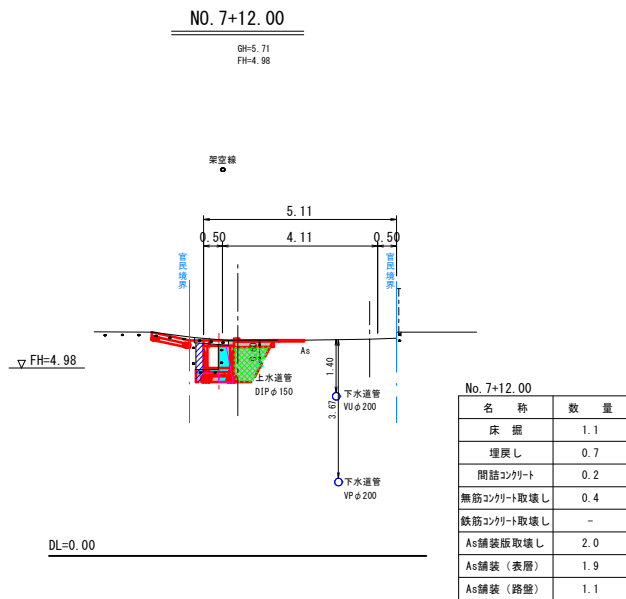

※) 地下埋設物については収集資料を基に作図したものであり埋設位置については関係機関と現地立会を行い確認すること。

| 図面番号          | 第 枚内 号                              |
|---------------|-------------------------------------|
| 図面名称          | 市道四軒屋米原3号線<br>通学路整備工事その2<br>横断面図(2) |
| 縮 尺           | 図 示                                 |
| 製図年月日         | 令和 年 月 日                            |
| 写図年月日         | 令和 年 月 日                            |
| 米子市都市整備部道路整備課 |                                     |

※A3印刷の場合、50%縮小

側 溝 工

(スリット付U型側溝)

| 側溝工 延 長 調 書 (1/2)        |         |         |                         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|
| 縦断用U型側溝                  |         |         | 横断用U型側溝                 |         |         |
| 位 置                      | 延 長     | 摘 要     | 位 置                     | 延 長     | 摘 要     |
| 落とし蓋型 (B600×H500)        |         |         | グレーチング蓋型 (B600×H600)    |         |         |
| NO. 4+19.7 ～ NO. 7+12付近  | 22.55 m | 別紙集計表より | NO. 5+11付近 ～ NO. 7+12付近 | 11.00 m | 別紙集計表より |
|                          |         |         |                         |         |         |
| 落とし蓋型 (B600×H600)        |         |         | グレーチング蓋型 (B600×H700)    |         |         |
| NO. 5+11付近 ～ NO. 7+12付近  | 8.00 m  | 別紙集計表より | NO. 5+11付近 ～ NO. 7+12付近 | 2.00 m  | 別紙集計表より |
|                          |         |         |                         |         |         |
| 落とし蓋型 (B600×H900)        |         |         |                         |         |         |
| NO. 7+12付近 ～ NO. 10+10付近 | 29.00 m | 別紙集計表より |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
| 固定蓋型 (B600×H700)         |         |         |                         |         |         |
| NO. 7+12付近 ～ NO. 10+10付近 | 18.00 m | 別紙集計表より |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
| 固定蓋型 (B600×H800)         |         |         |                         |         |         |
| NO. 7+12付近 ～ NO. 10+10付近 | 7.00 m  | 別紙集計表より |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
| 固定蓋型 (B600×H900)         |         |         |                         |         |         |
| NO. 7+12付近 ～ NO. 10+10付近 | 2.00 m  | 別紙集計表より |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
| 【泥溜】                     |         |         |                         |         |         |
| 落とし蓋型 (B600×H600)        |         |         |                         |         |         |
| NO. 5+1.4 ～ NO. 5+11付近   | 2.00 m  | 別紙集計表より |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
| 落とし蓋型 (B600×H700)        |         |         |                         |         |         |
| NO. 5+11付近 ～ NO. 7+12付近  | 2.00 m  | 別紙集計表より |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
| 落とし蓋型 (B600×H1000)       |         |         |                         |         |         |
| NO. 7+12付近 ～ NO. 10+10付近 | 2.00 m  | 別紙集計表より |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |
|                          |         |         |                         |         |         |

[illegible]

側溝削孔工 延長調書

[illegible]

U型側溝 延長集計表

単位：m


| 参照図面    | 位置                     | 縦断用（落とし蓋）    |      |                | 縦断用（固定蓋）      |      |      | 横断用          |      |  | 泥溜（落とし蓋）   |      |      | 泥溜（固定蓋）   |      |  | 計      |
|---------|------------------------|--------------|------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|--|------------|------|------|-----------|------|--|--------|
|         |                        | 500          | 600  | 900            | 700           | 800  | 900  | 600          | 700  |  | 600        | 700  | 1000 | 800       | 900  |  |        |
| 展開図(1)  | N0. 4+19付近～N0. 5+11付近  | 1.70<br>3.85 |      |                |               |      |      |              |      |  | 2.00       |      |      |           |      |  |        |
|         | 小計                     | 5.55         |      |                |               |      |      |              |      |  | 2.00       |      |      |           |      |  | 7.55   |
| 展開図(2)  | N0. 5+11付近～N0. 7+12付近  | 17.00        | 8.00 |                |               |      |      | 7.00<br>4.00 | 2.00 |  |            | 2.00 |      |           |      |  |        |
|         | 小計                     | 17.00        | 8.00 |                |               |      |      | 11.00        | 2.00 |  |            | 2.00 |      |           |      |  | 40.00  |
| 展開図(3)  | N0. 7+12付近～N0. 10+10付近 |              |      | 10.00<br>19.00 | 2.00<br>16.00 | 7.00 | 2.00 |              |      |  |            |      | 2.00 | 2.00      | 2.00 |  |        |
|         | 小計                     |              |      | 29.00          | 18.00         | 7.00 | 2.00 |              |      |  |            |      | 2.00 | 2.00      | 2.00 |  | 62.00  |
|         |                        |              |      |                |               |      |      |              |      |  |            |      |      |           |      |  |        |
|         | 計<br>形式別計              | 22.55        | 8.00 | 29.00          | 18.00         | 7.00 | 2.00 | 11.00        | 2.00 |  | 2.00       | 2.00 | 2.00 | 2.00      | 2.00 |  | 109.55 |
|         |                        | 59.55        |      |                | 27.00         |      |      | 13.00        |      |  | 6.00       |      |      | 4.00      |      |  |        |
| コンクリート蓋 | B600×L500              | 59.55÷10×20  |      |                | — 5           |      |      |              |      |  | 6.00÷10×10 |      |      |           |      |  | 120.1  |
| グレーチング蓋 | B600×L500              | 1×5          |      |                |               |      |      |              |      |  | 6.00÷10×10 |      |      |           |      |  | 11.0   |
| グレーチング蓋 | B600×L1000             |              |      |                |               |      |      | 13.00÷10×10  |      |  |            |      |      |           |      |  | 13.0   |
| 固定蓋     | B600×L2000             |              |      |                | 27.00÷10×5    |      |      |              |      |  |            |      |      |           |      |  | 13.5   |
| 固定蓋     | B600×L2000（グレーチング付）    |              |      |                |               |      |      |              |      |  |            |      |      | 4.00÷10×5 |      |  | 2.0    |

# インバートコンクリート 数量計算書

(1/3)

(縦断用：落とし蓋型) (横断用)

略図

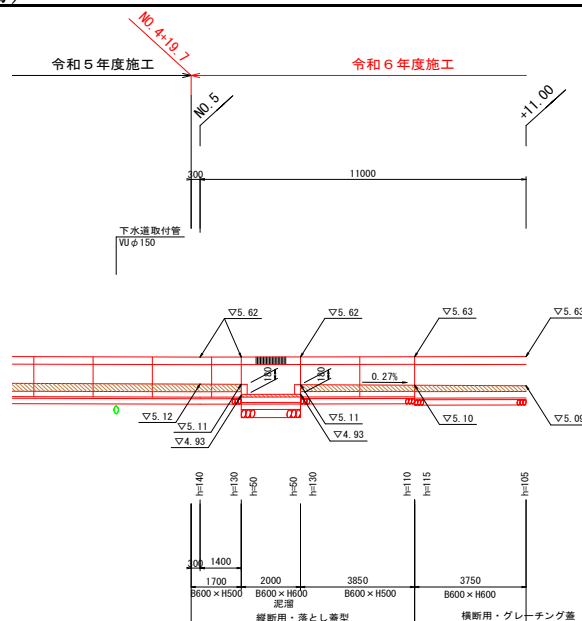


| 測点               | 製品種別 | 規格<br>B × H | インバート厚1<br>(m) | インバート厚2<br>(m) | 距離<br>(m) | 計算式                        | インバート量<br>(m <sup>3</sup> ) | 摘要 |
|------------------|------|-------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----|
| NO. 4+19.7～NO. 5 | 縦断用  | 600 × 500   | 0.140          | 0.140          | 0.30      | ( 0.14+0.14 )/2×0.3×0.6    | 0.03                        |    |
| NO. 5～+11.0      | 縦断用  | 600 × 500   | 0.140          | 0.130          | 1.40      | ( 0.14+0.13 )/2×1.4×0.6    | 0.11                        |    |
|                  | 縦断用  | 600 × 600   | 0.050          | 0.050          | 2.00      | ( 0.05+0.05 )/2×2×0.6      | 0.06                        |    |
|                  | 縦断用  | 600 × 500   | 0.130          | 0.110          | 3.85      | ( 0.13+0.11 )/2×3.85×0.6   | 0.28                        |    |
|                  | 横断用  | 600 × 600   | 0.115          | 0.105          | 3.75      | ( 0.115+0.105 )/2×3.75×0.6 | 0.25                        |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  |      |             |                |                |           |                            |                             |    |
|                  | 小計   |             |                |                | 11.30     |                            | 0.73 m3                     |    |

# インバートコンクリート 数量 計 算 書

(2/3)

(縦断用：落とし蓋型、固定蓋型) (横断用)

略図

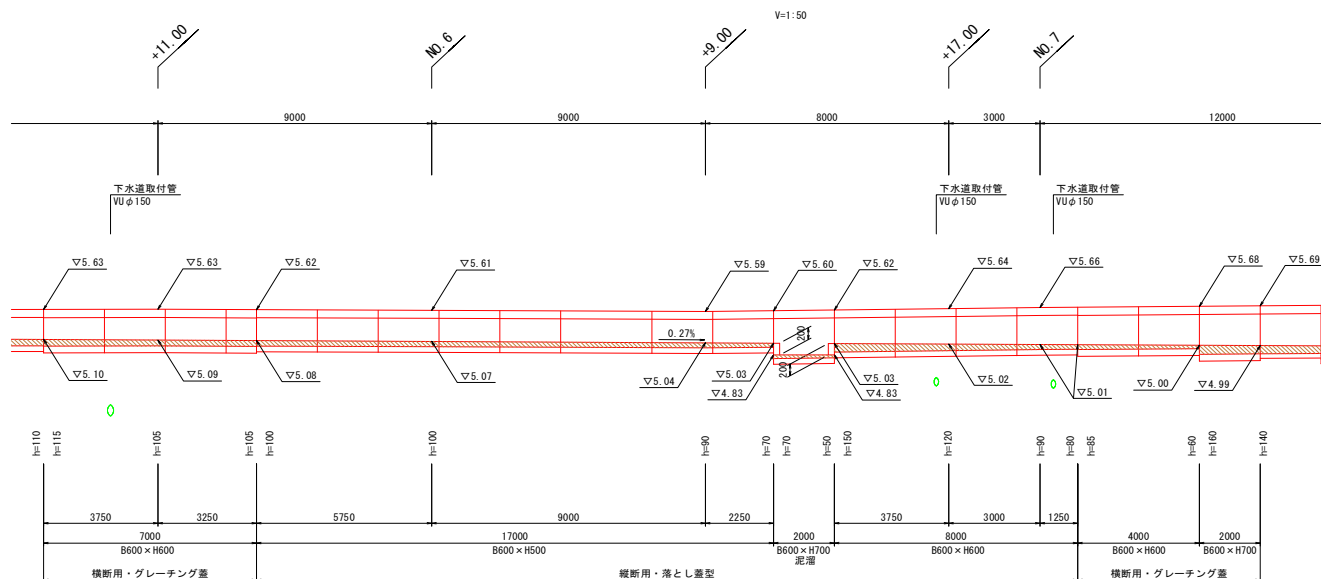


| 測点               | 製品種別 | 規 格<br>B × H | インバート厚1<br>(m) | インバート厚2<br>(m) | 距離<br>(m) | 計算式                        | インバート量<br>(m <sup>3</sup> ) | 摘 要 |
|------------------|------|--------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----|
| NO. 5+11.0～NO. 6 | 横断用  | 600 × 600    | 0.105          | 0.105          | 3.25      | ( 0.105+0.105 )/2×3.25×0.6 | 0.20                        |     |
|                  | 縦断用  | 600 × 500    | 0.100          | 0.100          | 5.75      | ( 0.1+0.1 )/2×5.75×0.6     | 0.35                        |     |
| NO. 6～+9.0       | 縦断用  | 600 × 500    | 0.100          | 0.090          | 9.00      | ( 0.1+0.09 )/2×9×0.6       | 0.51                        |     |
| NO. 6+9.0～+17.0  | 縦断用  | 600 × 500    | 0.090          | 0.070          | 2.25      | ( 0.09+0.07 )/2×2.25×0.6   | 0.11                        |     |
|                  | 縦断用  | 600 × 700    | 0.070          | 0.050          | 2.00      | ( 0.07+0.05 )/2×2×0.6      | 0.07                        | 泥溜  |
|                  | 縦断用  | 600 × 600    | 0.150          | 0.120          | 3.75      | ( 0.15+0.12 )/2×3.75×0.6   | 0.30                        |     |
| NO. 6+17.0～NO. 7 | 縦断用  | 600 × 600    | 0.120          | 0.090          | 3.00      | ( 0.12+0.09 )/2×3×0.6      | 0.19                        |     |
| NO. 7～+12.0      | 縦断用  | 600 × 600    | 0.090          | 0.080          | 1.25      | ( 0.09+0.08 )/2×1.25×0.6   | 0.06                        |     |
|                  | 横断用  | 600 × 600    | 0.085          | 0.060          | 4.00      | ( 0.085+0.06 )/2×4×0.6     | 0.17                        |     |
|                  | 横断用  | 600 × 700    | 0.160          | 0.140          | 2.00      | ( 0.16+0.14 )/2×2×0.6      | 0.18                        |     |
|                  | 縦断用  | 600 × 700    | 0.145          | 0.135          | 2.00      | ( 0.145+0.135 )/2×2×0.6    | 0.17                        |     |
|                  | 縦断用  | 600 × 800    | 0.055          | 0.045          | 2.00      | ( 0.055+0.045 )/2×2×0.6    | 0.06                        | 泥溜  |
|                  | 縦断用  | 600 × 700    | 0.115          | 0.115          | 0.75      | ( 0.115+0.115 )/2×0.75×0.6 | 0.05                        |     |
|                  |      |              |                |                |           |                            |                             |     |
|                  |      |              |                |                |           |                            |                             |     |
|                  | 小計   |              |                |                | 41.00     |                            | 2.42 m3                     |     |

# インバートコンクリート 数量 計 算 書

(3/3)

(縦断用：落とし蓋型、固定蓋型) (横断用)

略図

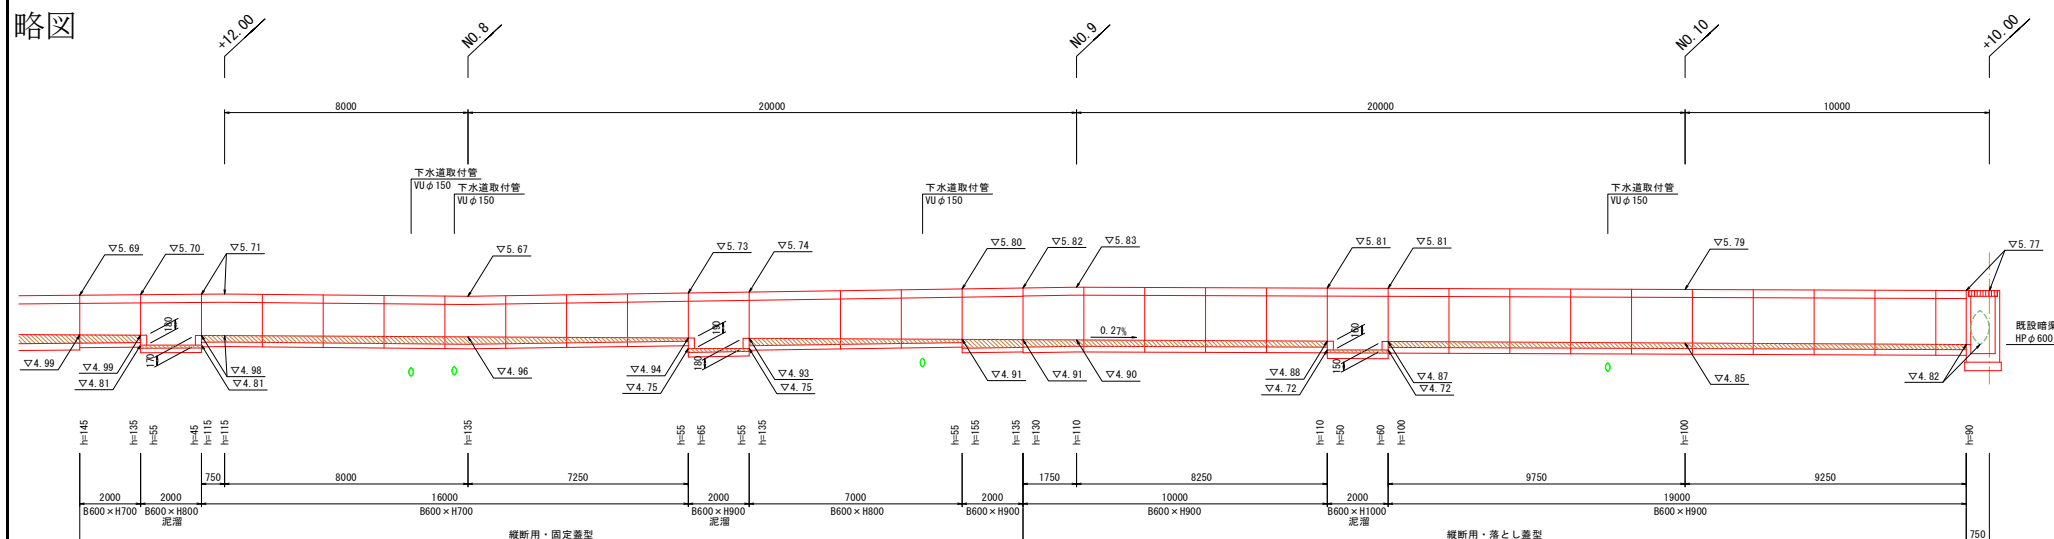

| 測点               | 製品種別 | 規 格<br>B × H | インバート厚1<br>(m) | インバート厚2<br>(m) | 距離<br>(m) | 計算式                        | インバート量<br>(m <sup>3</sup> ) | 摘 要     |
|------------------|------|--------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| NO. 7+12.0～NO. 8 | 縦断用  | 600 × 700    | 0.115          | 0.135          | 8.00      | ( 0.115+0.135 )/2×8×0.6    | 0.60                        |         |
| NO. 8～NO. 9      | 縦断用  | 600 × 700    | 0.135          | 0.055          | 7.25      | ( 0.135+0.055 )/2×7.25×0.6 | 0.41                        |         |
|                  | 縦断用  | 600 × 900    | 0.065          | 0.055          | 2.00      | ( 0.065+0.055 )/2×2×0.6    | 0.07                        | 泥溜      |
|                  | 縦断用  | 600 × 800    | 0.135          | 0.055          | 7.00      | ( 0.135+0.055 )/2×7×0.6    | 0.40                        |         |
|                  | 縦断用  | 600 × 900    | 0.155          | 0.135          | 2.00      | ( 0.155+0.135 )/2×2×0.6    | 0.17                        |         |
|                  | 縦断用  | 600 × 900    | 0.130          | 0.110          | 1.75      | ( 0.13+0.11 )/2×1.75×0.6   | 0.13                        |         |
| NO. 9～NO. 10     | 縦断用  | 600 × 900    | 0.110          | 0.110          | 8.25      | ( 0.11+0.11 )/2×8.25×0.6   | 0.54                        |         |
|                  | 縦断用  | 600 × 1000   | 0.050          | 0.060          | 2.00      | ( 0.05+0.06 )/2×2×0.6      | 0.07                        | 泥溜      |
|                  | 縦断用  | 600 × 900    | 0.100          | 0.100          | 9.75      | ( 0.1+0.1 )/2×9.75×0.6     | 0.59                        |         |
| NO. 10～+9.25     | 縦断用  | 600 × 900    | 0.100          | 0.090          | 9.25      | ( 0.1+0.09 )/2×9.25×0.6    | 0.53                        |         |
|                  |      |              |                |                |           |                            |                             |         |
|                  | 小計   |              |                |                | 57.25     |                            | 3.51 m3                     |         |
| 底部充填             |      |              |                |                |           | 縦断用 (落とし蓋型)                | 0.64                        | 別紙計算書より |
|                  |      |              |                |                |           | 縦断用 (固定蓋型)                 | 0.24                        | 別紙計算書より |
|                  |      |              |                |                |           | 横断用 (グレーチング蓋型)             | 0.15                        | 別紙計算書より |
|                  | 小計   |              |                |                |           |                            | 1.03 m3                     |         |
|                  | 合計   |              |                |                | 109.55    |                            | 7.69 m3                     |         |

65. 55

Technical drawing of a B600 type noise barrier wall cross-section. The drawing shows a U-shaped wall with a base. Key dimensions include a top width of 850mm, a base width of 950mm, and a wall height of 140mm. The wall is made of B600 noise barrier material with a slit (スリット) and a cover (落とし蓋). The base is made of 1:3 mortar (敷モルタル) and is supported by a base gravel (基礎砕石) layer. The wall is filled with impact concrete (インパクトコンクリート) with a strength of  $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ . The base is also filled with impact concrete with a strength of  $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ . The wall has a thickness of 60mm and a slit width of 61mm. The base has a thickness of 100mm and a width of 50mm on each side. The wall is labeled "B600用" and "騒音防止ゴム" with a thickness  $t=3\text{mm}$ . The wall is also labeled "スリット" and "落とし蓋".

Technical drawing of a bridge deck cross-section. The top part shows a plan view with dimensions: 500mm concrete cover, 1000mm gap between T-beams (labeled 'グレーチング' 蓋、T-25 (L500 x 2枚)), and 500mm concrete cover. The main part is a cross-section showing a central concrete slab with height 'h' and two side concrete slabs with height 'h2'. The total height is 'H'. The bottom part shows a cross-section of the subgrade with dimensions: 30mm top layer, 100mm middle layer, and 150mm bottom layer. The subgrade is labeled '敷モルタル 1:3' and '基礎碎石 RC-40'. The concrete is labeled '充填インパートコンクリート  $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ ' and '端止コンクリート  $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ '. Arrows indicate traffic flow from both directions.

充填インバート            0.0195    m<sup>3</sup>/2m →            0.0098    m<sup>3</sup>/m

[illegible]

31.00

Technical drawing of a square column cross-section. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Dimensions:**
  - Top width: 800 (total), 100 (left offset), 600 (inner width), 100 (right offset).
  - Right height: 145 (top flange), H (column height), H1 (total height), 180 (bottom flange), 150 (base offset), 30 (bottom flange thickness).
  - Bottom width: 50 (left offset), 800 (inner width), 50 (right offset), 900 (total base width).
- Labels and Components:**
  - 固定蓋 B600用 (Fixed cover for B600)
  - スリット (Slit)
  - スリット付り型側溝 B600 固定蓋型 (Slit-type side channel B600 fixed cover type)
  - インパートコンクリート  $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$  (Impart concrete  $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ )
  - 敷モルタル 1:3 (Bed mortar 1:3)
  - 基礎碎石 RC-40 (Foundation crushed stone RC-40)


[illegible]

充填インバート            0.0156    m<sup>3</sup>/2m →            0.0078    m<sup>3</sup>/m


[illegible]

13. 00

断面図

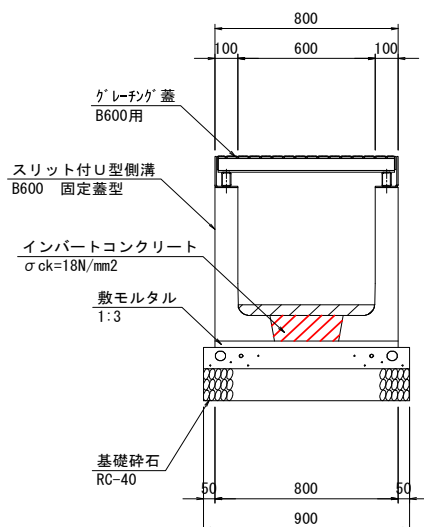

側面図

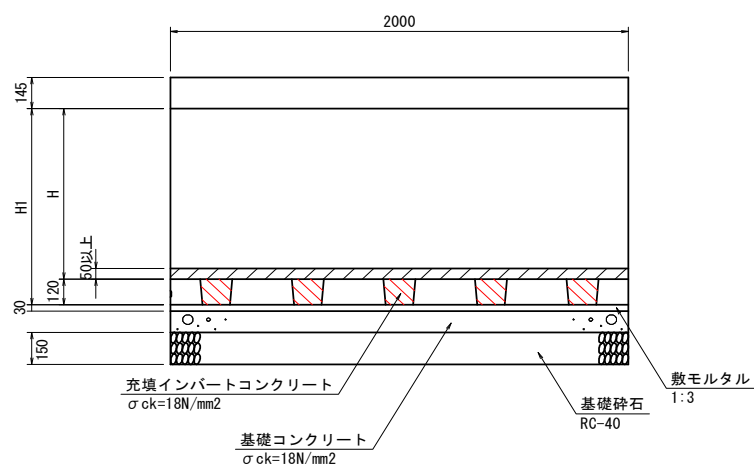


充填インバート 0.0234 m3/2m → 0.0117 m3/m

[illegible]

## スリット付U型側溝（縦断用・落とし蓋型）

B600-H500

根拠図

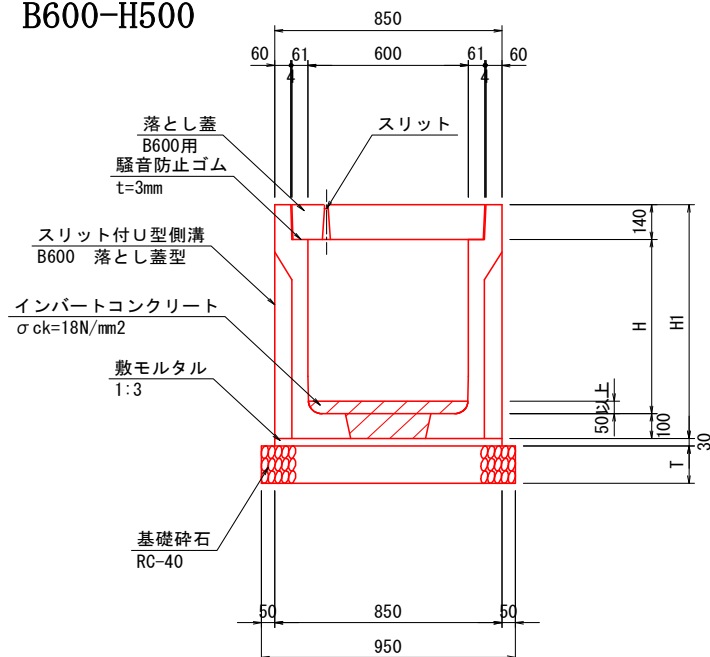

寸法表（縦断用、落とし蓋型）

| 名 称       | H   | H1   | T   |
|-----------|-----|------|-----|
| B600×H400 | 400 | 640  | 100 |
| B600×H500 | 500 | 740  | 100 |
| B600×H600 | 600 | 840  | 150 |
| B600×H700 | 700 | 940  | 150 |
| B600×H900 | 900 | 1140 | 150 |

数量表（落とし蓋型）B600×H400～H900

(10m当り)

| 名 称         | 規 格                                  | 単 位            | 数 量   |       |       |       |       |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |                                      |                | H400  | H500  | H600  | H700  | H900  |
| U型側溝        | H400, L=2.0m                         | 個              | 5     | —     | —     | —     | —     |
|             | H500, L=2.0m                         | 個              | —     | 5     | —     | —     | —     |
|             | H600, L=2.0m                         | 個              | —     | —     | 5     | —     | —     |
|             | H700, L=2.0m                         | 個              | —     | —     | —     | 5     | —     |
|             | H900, L=2.0m                         | 個              | —     | —     | —     | —     | 5     |
| コンクリート蓋版    | B600用, L=0.5m                        | 枚              | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 騒音防止ゴム      | t=3mm                                | m              | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 敷モルタル       | 1:3                                  | m <sup>3</sup> | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  |
| 基礎碎石        | RC-40、t=10cm                         | m <sup>2</sup> | 9.50  | 9.50  | —     | —     | —     |
|             | RC-40、t=15cm                         | m <sup>2</sup> | —     | —     | 9.50  | 9.50  | 9.50  |
| インバートコンクリート | σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 別途計上  | 別途計上  | 別途計上  | 別途計上  | 別途計上  |

※ コンクリート蓋版はスリット付を標準とする。


(10m当り)

| 名 称           | 規 格                  | 算 式            | 単 位            | 数 量   | 備 考      |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|-------|----------|
| 落とし蓋型<br>U型側溝 | 縦断用<br>B600×H500     | 10.0/2.0       | 個              | 5     | L=2.0m/個 |
| コンクリート<br>蓋版  | スリット付<br>B600、L=0.5m | U型側溝延長集計表参照    | —              | —     |          |
| 騒音防止ゴム        | t=3mm                | 10.0×2         | m              | 20.00 |          |
| 敷モルタル         | 1:3                  | 0.85×0.03×10.0 | m <sup>3</sup> | 0.26  |          |
| 基礎碎石          | RC-40<br>t=10cm      | 0.95×10.0      | m              | 9.50  |          |
|               |                      |                |                |       |          |
|               |                      |                |                |       |          |
|               |                      |                |                |       |          |
|               |                      |                |                |       |          |
|               |                      |                |                |       |          |

## スリット付U型側溝（縦断用・落とし蓋型）

B600-H600

根拠図

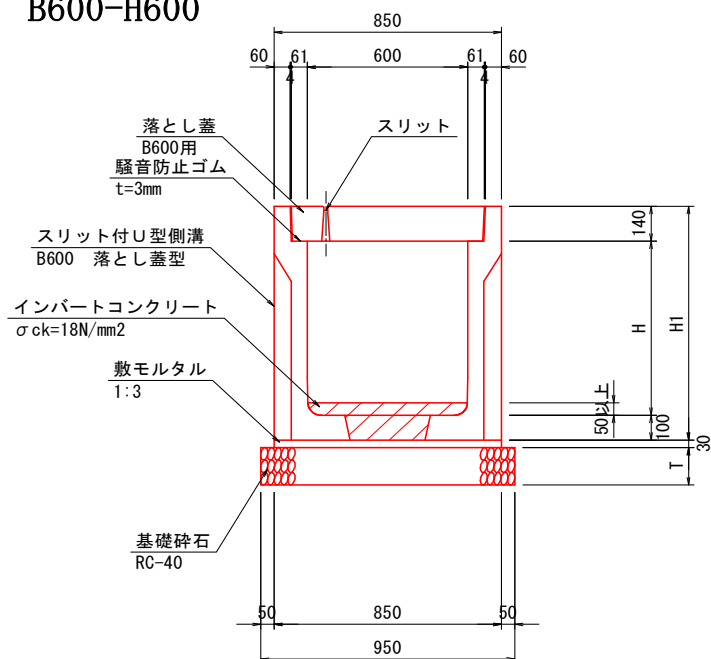

寸法表（縦断用、落とし蓋型）

| 名 称       | H   | H1   | T   |
|-----------|-----|------|-----|
| B600×H400 | 400 | 640  | 100 |
| B600×H500 | 500 | 740  | 100 |
| B600×H600 | 600 | 840  | 150 |
| B600×H700 | 700 | 940  | 150 |
| B600×H900 | 900 | 1140 | 150 |

数量表（落とし蓋型）B600×H400～H900

(10m当り)

| 名 称         | 規 格           | 単 位 | 数 量   |       |       |       |       |
|-------------|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |               |     | H400  | H500  | H600  | H700  | H900  |
| U型側溝        | H400, L=2.0m  | 個   | 5     | -     | -     | -     | -     |
|             | H500, L=2.0m  | 個   | -     | 5     | -     | -     | -     |
|             | H600, L=2.0m  | 個   | -     | -     | 5     | -     | -     |
|             | H700, L=2.0m  | 個   | -     | -     | -     | 5     | -     |
|             | H900, L=2.0m  | 個   | -     | -     | -     | -     | 5     |
| コンクリート蓋版    | B600用, L=0.5m | 枚   | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 騒音防止ゴム      | t=3mm         | m   | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 敷モルタル       | 1:3           | m3  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  |
| 基礎碎石        | RC-40, t=10cm | m2  | 9.50  | 9.50  | -     | -     | -     |
|             | RC-40, t=15cm | m2  | -     | -     | 9.50  | 9.50  | 9.50  |
| インバートコンクリート | σck=18N/mm2   | m3  | 別途計上  | 別途計上  | 別途計上  | 別途計上  | 別途計上  |

※ コンクリート蓋版はスリット付を標準とする。


(10m当り)

| 名 称           | 規 格                  | 算 式            | 単 位 | 数量    | 備考       |
|---------------|----------------------|----------------|-----|-------|----------|
| 落とし蓋型<br>U型側溝 | 縦断用<br>B600×H600     | 10.0/2.0       | 個   | 5     | L=2.0m/個 |
| コンクリート<br>蓋版  | スリット付<br>B600、L=0.5m | U型側溝延長集計表参照    | -   | -     |          |
| 騒音防止ゴム        | t=3mm                | 10.0×2         | m   | 20.00 |          |
| 敷モルタル         | 1:3                  | 0.85×0.03×10.0 | m3  | 0.26  |          |
| 基礎碎石          | RC-40<br>t=15cm      | 0.95×10.0      | m   | 9.50  |          |
|               |                      |                |     |       |          |
|               |                      |                |     |       |          |
|               |                      |                |     |       |          |
|               |                      |                |     |       |          |
|               |                      |                |     |       |          |

## スリット付U型側溝（縦断用・落とし蓋型）

B600-H900

根拠図

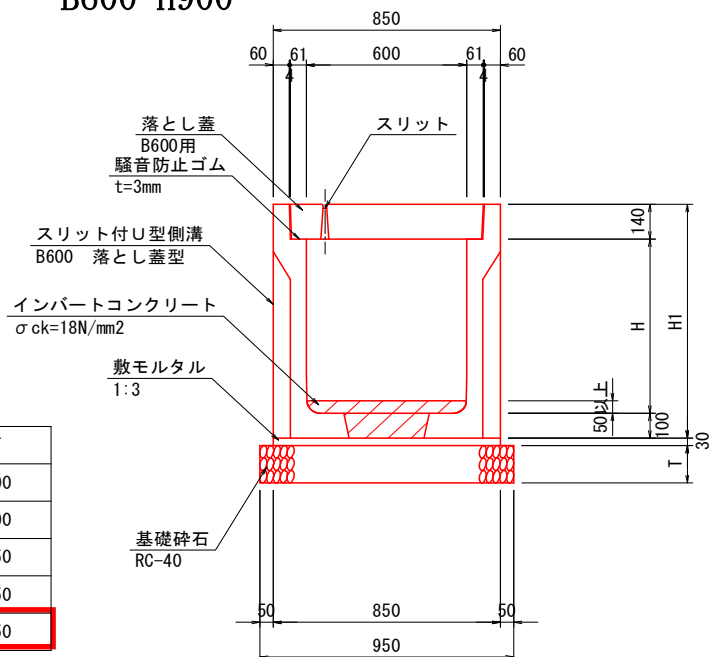

寸法表（縦断用、落とし蓋型）

| 名 称       | H   | H1   | T   |
|-----------|-----|------|-----|
| B600×H400 | 400 | 640  | 100 |
| B600×H500 | 500 | 740  | 100 |
| B600×H600 | 600 | 840  | 150 |
| B600×H700 | 700 | 940  | 150 |
| B600×H900 | 900 | 1140 | 150 |

数量表（落とし蓋型）B600×H400～H900

(10m当り)

| 名 称         | 規 格           | 単 位 | 数 量   |       |       |       |       |
|-------------|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |               |     | H400  | H500  | H600  | H700  | H900  |
| U型側溝        | H400, L=2.0m  | 個   | 5     | -     | -     | -     | -     |
|             | H500, L=2.0m  | 個   | -     | 5     | -     | -     | -     |
|             | H600, L=2.0m  | 個   | -     | -     | 5     | -     | -     |
|             | H700, L=2.0m  | 個   | -     | -     | -     | 5     | -     |
|             | H900, L=2.0m  | 個   | -     | -     | -     | -     | 5     |
| コンクリート蓋版    | B600用, L=0.5m | 枚   | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 騒音防止ゴム      | t=3mm         | m   | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 敷モルタル       | 1:3           | m3  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 0.26  |
| 基礎碎石        | RC-40、t=10cm  | m2  | 9.50  | 9.50  | -     | -     | -     |
|             | RC-40、t=15cm  | m2  | -     | -     | 9.50  | 9.50  | 9.50  |
| インバートコンクリート | σck=18N/mm2   | m3  | 別途計上  | 別途計上  | 別途計上  | 別途計上  | 別途計上  |

※ コンクリート蓋版はスリット付を標準とする。


(10m当り)

| 名 称           | 規 格                  | 算 式            | 単 位 | 数量    | 備考       |
|---------------|----------------------|----------------|-----|-------|----------|
| 落とし蓋型<br>U型側溝 | 縦断用<br>B600×H900     | 10.0/2.0       | 個   | 5     | L=2.0m/個 |
| コンクリート<br>蓋版  | スリット付<br>B600、L=0.5m | U型側溝延長集計表参照    | -   | -     |          |
| 騒音防止ゴム        | t=3mm                | 10.0×2         | m   | 20.00 |          |
| 敷モルタル         | 1:3                  | 0.85×0.03×10.0 | m3  | 0.26  |          |
| 基礎碎石          | RC-40<br>t=15cm      | 0.95×10.0      | m   | 9.50  |          |
|               |                      |                |     |       |          |
|               |                      |                |     |       |          |
|               |                      |                |     |       |          |
|               |                      |                |     |       |          |
|               |                      |                |     |       |          |

## スリット付U型側溝（縦断用・固定蓋型）

B600-H700

根拠図

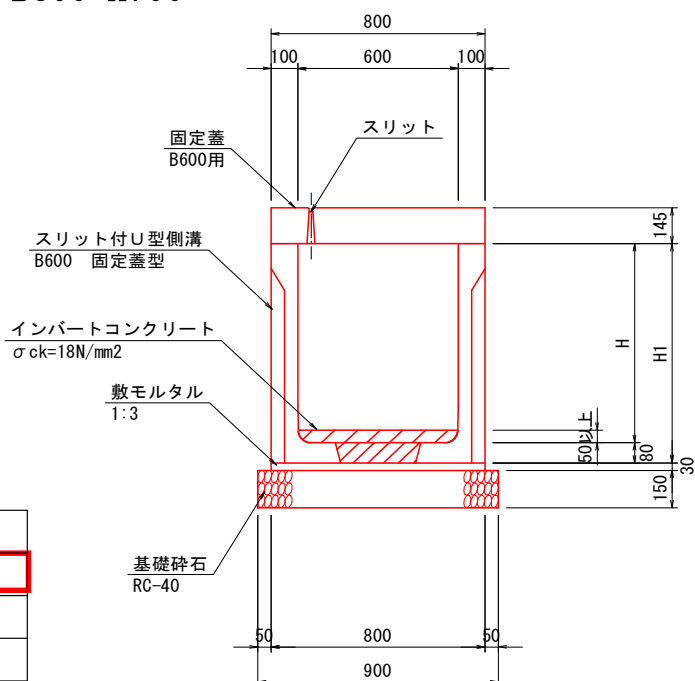

寸法表（縦断用、固定蓋型）

| 名 称         | H   | H1  |
|-------------|-----|-----|
| B600 × H700 | 700 | 780 |
| B600 × H800 | 800 | 880 |
| B600 × H900 | 900 | 980 |

数量表（固定蓋型） B600×H700～H900

(10m当り)

| 名 称         | 規 格                           | 単 位 | 数 量  |      |      |
|-------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
|             |                               |     | H700 | H800 | H900 |
| U型側溝        | H700, L=2.0m                  | 個   | 5    | -    | -    |
|             | H800, L=2.0m                  | 個   | -    | 5    | -    |
|             | H900, L=2.0m                  | 個   | -    | -    | 5    |
| 固定蓋         | B600用, L=2.0m                 | 枚   | 5    | 5    | 5    |
| 敷モルタル       | 1:3                           | m3  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 基礎碎石        | RC-40、t=15cm                  | m2  | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| インパートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 別途計上 | 別途計上 | 別途計上 |

※ 固定蓋はスリット付を標準とする。

(10m 当り)


[illegible]

[illegible]

## スリット付U型側溝（縦断用・固定蓋型）

B600-H900

根拠図

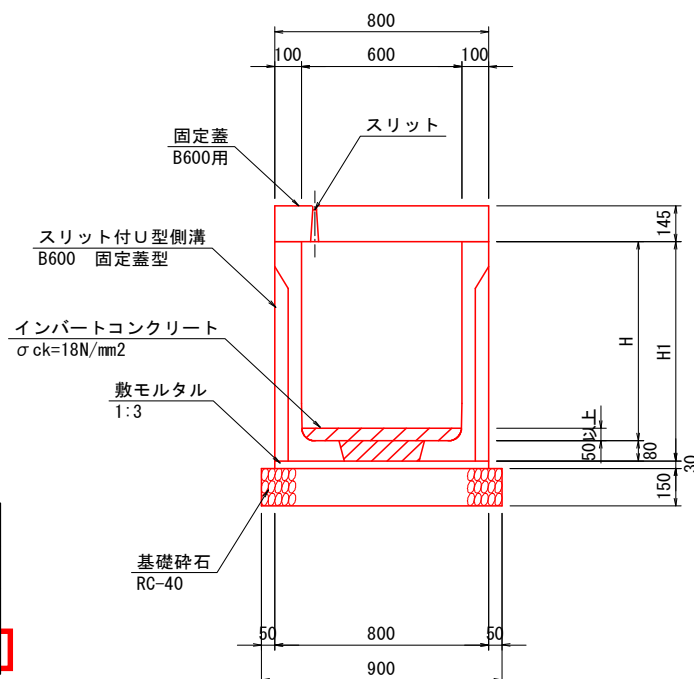

寸法表（縦断用、固定蓋型）

| 名 称         | H   | H1  |
|-------------|-----|-----|
| B600 × H700 | 700 | 780 |
| B600 × H800 | 800 | 880 |
| B600 × H900 | 900 | 980 |

数量表（固定蓋型） B600×H700～H900

(10m当り)

| 名 称         | 規 格                           | 単 位 | 数 量  |      |      |
|-------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
|             |                               |     | H700 | H800 | H900 |
| U型側溝        | H700, L=2.0m                  | 個   | 5    | -    | -    |
|             | H800, L=2.0m                  | 個   | -    | 5    | -    |
|             | H900, L=2.0m                  | 個   | -    | -    | 5    |
| 固定蓋         | B600用, L=2.0m                 | 枚   | 5    | 5    | 5    |
| 敷モルタル       | 1:3                           | m3  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 基礎碎石        | RC-40、t=15cm                  | m2  | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| インパートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 別途計上 | 別途計上 | 別途計上 |

※ 固定蓋はスリット付を標準とする。


(10m 当り)

[illegible]

## U型側溝（横断用・グレーチング蓋）

B600-H600

根拠図

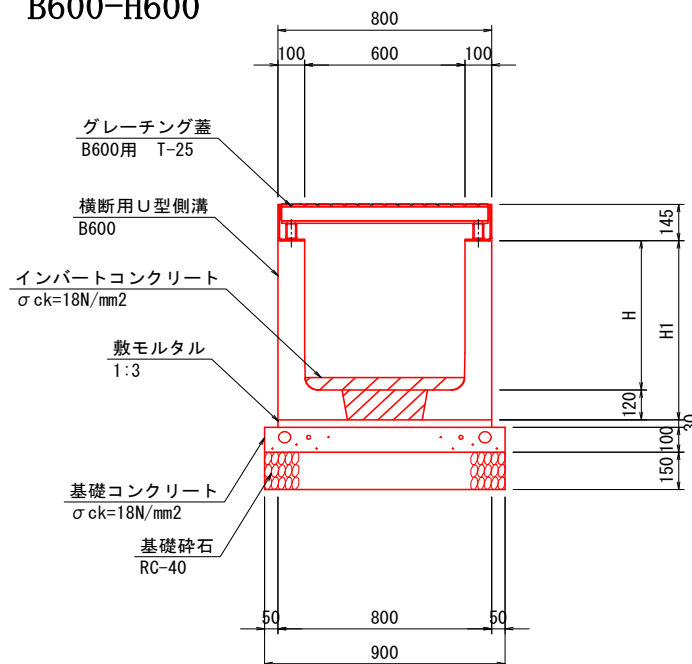

寸法表（横断用、グレーチング蓋型）

| 名 称       | H   | H1  |
|-----------|-----|-----|
| B600×H400 | 400 | 520 |
| B600×H600 | 600 | 720 |
| B600×H700 | 700 | 820 |

数量表（横断用）B600×H400～H700

(10m当り)

| 名 称         | 規 格           | 単 位 | 数 量  |      |      |
|-------------|---------------|-----|------|------|------|
|             |               |     | H400 | H600 | H700 |
| U型側溝        | H400, L=2.0m  | 個   | 5    | -    | -    |
|             | H600, L=2.0m  | 個   | -    | 5    | -    |
|             | H700, L=2.0m  | 個   | -    | -    | 5    |
| グレーチング蓋     | B600用, L=1.0m | 枚   | 10   | 10   | 10   |
| 敷モルタル       | 1:3           | m3  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 基礎コンクリート    | σck=18N/mm2   | m3  | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 基礎型枠        |               | m2  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 基礎砕石        | RC-40、t=15cm  | m2  | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| インバートコンクリート | σck=18N/mm2   | m3  | 別途計上 | 別途計上 | 別途計上 |


(10m当り)

| 名 称      | 規 格                 | 算 式                            | 単位 | 数量   | 備考       |
|----------|---------------------|--------------------------------|----|------|----------|
| U型側溝     | 横断用<br>B600×H600    | 10.0/2.0                       | 個  | 5    | L=2.0m/個 |
| グレーチング蓋  | T-25<br>B600、L=1.0m | U型側溝延長集計表参照                    | -  | -    |          |
| 敷モルタル    | 1:3                 | $0.80 \times 0.03 \times 10.0$ | m3 | 0.24 |          |
| 基礎コンクリート | 18N/mm2             | $0.90 \times 0.10 \times 10.0$ | m3 | 0.90 |          |
| 基礎型枠     |                     | $0.10 \times 2 \times 10.0$    | m3 | 2.00 |          |
| 基礎砕石     | RC-40<br>t=15cm     | $0.90 \times 10.0$             | m  | 9.00 |          |
|          |                     |                                |    |      |          |
|          |                     |                                |    |      |          |
|          |                     |                                |    |      |          |
|          |                     |                                |    |      |          |

## U型側溝（横断用・グレーチング蓋）

B600-H700

根拠図

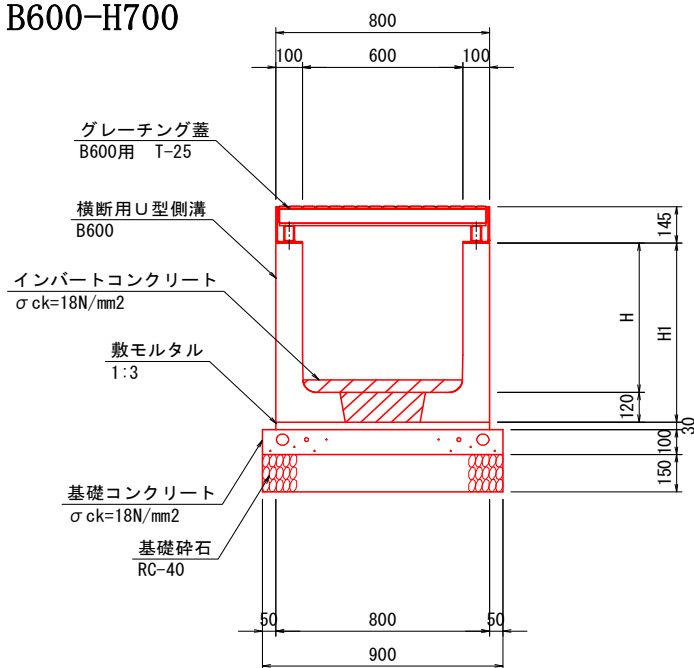

寸法表（横断用、グレーチング蓋型）

| 名 称       | H   | H1  |
|-----------|-----|-----|
| B600×H400 | 400 | 520 |
| B600×H600 | 600 | 720 |
| B600×H700 | 700 | 820 |

数量表（横断用）B600×H400～H700

(10m当り)

| 名 称         | 規 格           | 単 位 | 数 量  |      |      |
|-------------|---------------|-----|------|------|------|
|             |               |     | H400 | H600 | H700 |
| U型側溝        | H400, L=2.0m  | 個   | 5    | -    | -    |
|             | H600, L=2.0m  | 個   | -    | 5    | -    |
|             | H700, L=2.0m  | 個   | -    | -    | 5    |
| グレーチング蓋     | B600用, L=1.0m | 枚   | 10   | 10   | 10   |
| 敷モルタル       | 1:3           | m3  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 基礎コンクリート    | σck=18N/mm2   | m3  | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 基礎型枠        |               | m2  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 基礎碎石        | RC-40、t=15cm  | m2  | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| インバートコンクリート | σck=18N/mm2   | m3  | 別途計上 | 別途計上 | 別途計上 |

(10m当り)

| 名 称      | 規 格                 | 算 式                            | 単位 | 数量   | 備考       |
|----------|---------------------|--------------------------------|----|------|----------|
| U型側溝     | 横断用<br>B600×H700    | 10.0/2.0                       | 個  | 5    | L=2.0m/個 |
| グレーチング蓋  | T-25<br>B600、L=1.0m | U型側溝延長集計表参照                    | -  | -    |          |
| 敷モルタル    | 1:3                 | $0.80 \times 0.03 \times 10.0$ | m3 | 0.24 |          |
| 基礎コンクリート | 18N/mm2             | $0.90 \times 0.10 \times 10.0$ | m3 | 0.90 |          |
| 基礎型枠     |                     | $0.10 \times 2 \times 10.0$    | m3 | 2.00 |          |
| 基礎碎石     | RC-40<br>t=15cm     | $0.90 \times 10.0$             | m  | 9.00 |          |
|          |                     |                                |    |      |          |
|          |                     |                                |    |      |          |
|          |                     |                                |    |      |          |
|          |                     |                                |    |      |          |

## (泥溜) スリット付U型側溝 (縦断用・落とし蓋型)

B600-H600

断面図

根拠図

設置箇所

N=5

寸法表 (縦断用・落とし蓋型)


| 名 称       | H   | H1  | 平均h1 | 平均h2 |
|-----------|-----|-----|------|------|
| B600×H600 | 600 | 840 | 206  | 202  |
| B600×H700 | 700 | 940 | 200  | 200  |

数量表 (落とし蓋型) B600×H600・700


(10m当り)

| 名 称         | 規 格                           | 単 位            | 数 量   |       |
|-------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
|             |                               |                | H600  | H700  |
| U型側溝        | H600, L=2.0m                  | 個              | 5     | -     |
|             | H700, L=2.0m                  | 個              | -     | 5     |
| コンクリート蓋版    | B600用, L=0.5m                 | 枚              | 10    | 10    |
| グレーチング 蓋    | B600用, L=0.5m<br>W=46kg/枚     | 枚              | 10    | 10    |
| 騒音防止ゴム      | t=3mm                         | m              | 20.00 | 20.00 |
| 敷モルタル       | 1:3                           | m <sup>3</sup> | 0.26  | 0.26  |
| 基礎碎石        | RC-40, t=15cm                 | m <sup>2</sup> | 9.50  | 9.50  |
| 端止コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 0.25  | 0.24  |
| 同上型枠        |                               | m <sup>2</sup> | 2.45  | 2.40  |
| インポートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 別途計上  | 別途計上  |

※ グレーチング 蓋の耐荷重はT-25を基本とする。

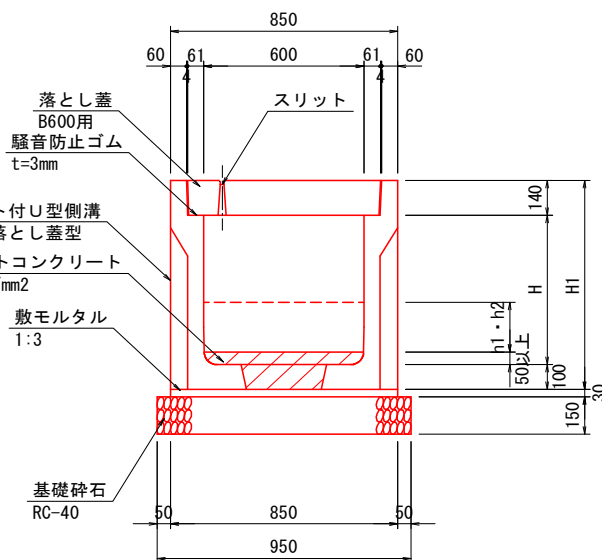

側面図

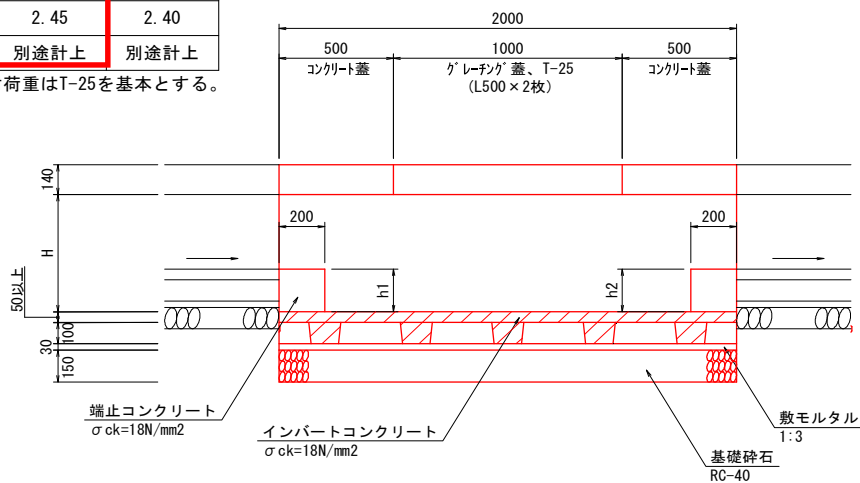

(10m当り)

| 名 称           | 規 格                   | 算 式                                        | 単 位            | 数量    | 備考       |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|----------|
| 落とし蓋型<br>U型側溝 | 縦断用<br>B600×H600      | 10.0/2.0                                   | 個              | 5     | L=2.0m/個 |
| コンクリート<br>蓋版  | スリット付<br>B600, L=0.5m | U型側溝延長集計表参照                                | -              | -     |          |
| グレーチング 蓋      | T-25<br>B600, L=0.5m  | U型側溝延長集計表参照                                | -              | -     |          |
| 騒音防止ゴム        | t=3mm                 | 10.0×2                                     | m              | 20.00 |          |
| 敷モルタル         | 1:3                   | 0.85×0.03×10.0                             | m <sup>3</sup> | 0.26  |          |
| 基礎碎石          | RC-40<br>t=15cm       | 0.95×10.0                                  | m              | 9.50  |          |
| 端止コンクリート      | 18N/mm <sup>2</sup>   | 0.60×0.20×(0.206+0.202)×5                  | m <sup>3</sup> | 0.24  |          |
| 同上型枠          |                       | 0.60×(0.206+0.202)×2×5                     | m <sup>2</sup> | 2.45  |          |
|               | 端止コンクリート              | 平均h1<br>(0.21+0.23+0.21+0.20+0.18)/5=0.206 |                |       |          |
|               |                       | 平均h2<br>(0.21+0.22+0.20+0.20+0.18)/5=0.202 |                |       |          |

## (泥溜) スリット付U型側溝 (縦断用・落とし蓋型)

B600-H700

断面図

根拠図

設置箇所

N=1

寸法表 (縦断用・落とし蓋型)


| 名 称       | H   | H1  | 平均h1 | 平均h2 |
|-----------|-----|-----|------|------|
| B600×H600 | 600 | 840 | 206  | 202  |
| B600×H700 | 700 | 940 | 200  | 200  |

数量表 (落とし蓋型) B600×H600・700


(10m当り)

| 名 称         | 規 格                           | 単 位            | 数 量   |       |
|-------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
|             |                               |                | H600  | H700  |
| U型側溝        | H600, L=2.0m                  | 個              | 5     | -     |
|             | H700, L=2.0m                  | 個              | -     | 5     |
| コンクリート蓋版    | B600用, L=0.5m                 | 枚              | 10    | 10    |
| グレーチング 蓋    | B600用, L=0.5m<br>W=46kg/枚     | 枚              | 10    | 10    |
| 騒音防止ゴム      | t=3mm                         | m              | 20.00 | 20.00 |
| 敷モルタル       | 1:3                           | m <sup>3</sup> | 0.26  | 0.26  |
| 基礎碎石        | RC-40, t=15cm                 | m <sup>2</sup> | 9.50  | 9.50  |
| 端止コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 0.25  | 0.24  |
| 同上型枠        |                               | m <sup>2</sup> | 2.45  | 2.40  |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 別途計上  | 別途計上  |

※ グレーチング 蓋の耐荷重はT-25を基本とする。

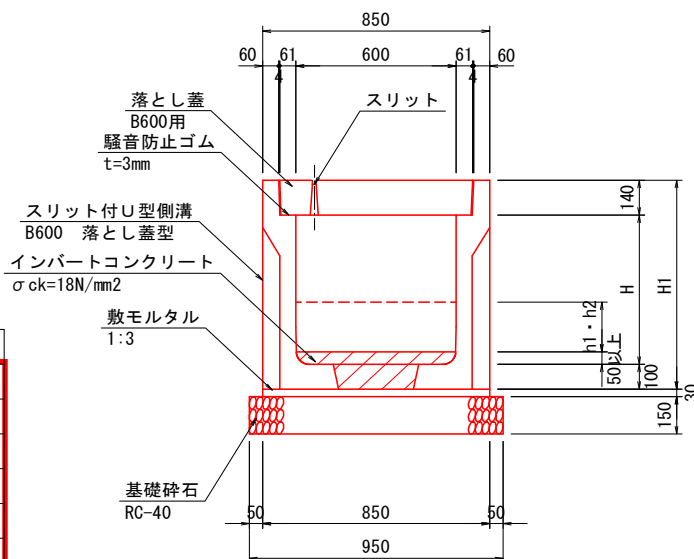

側面図

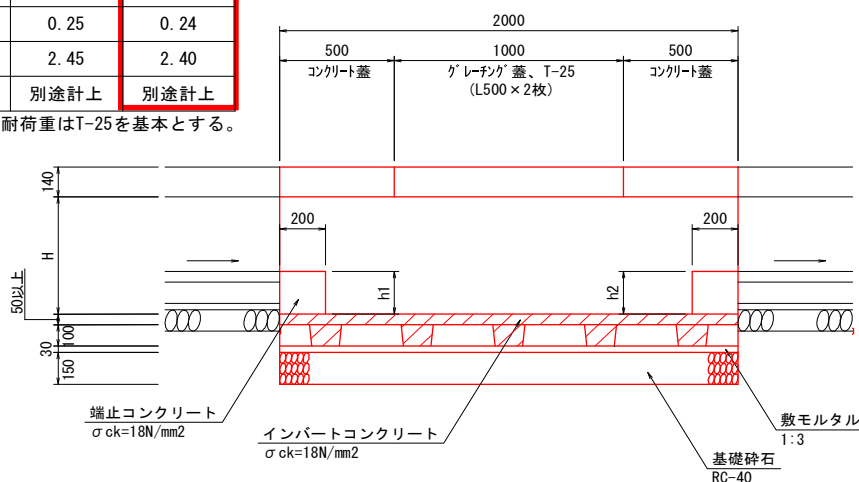

(10m当り)

| 名 称           | 規 格                   | 算 式                | 単位             | 数量    | 備考       |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|----------|
| 落とし蓋型<br>U型側溝 | 縦断用<br>B600×H700      | 10.0/2.0           | 個              | 5     | L=2.0m/個 |
| コンクリート<br>蓋版  | スリット付<br>B600, L=0.5m | U型側溝延長集計表参照        | -              | -     |          |
| グレーチング 蓋      | T-25<br>B600, L=0.5m  | U型側溝延長集計表参照        | -              | -     |          |
| 騒音防止ゴム        | t=3mm                 | 10.0×2             | m              | 20.00 |          |
| 敷モルタル         | 1:3                   | 0.85×0.03×10.0     | m <sup>3</sup> | 0.26  |          |
| 基礎碎石          | RC-40<br>t=15cm       | 0.95×10.0          | m              | 9.50  |          |
| 端止コンクリート      | 18N/mm <sup>2</sup>   | 0.60×0.20×0.20×2×5 | m <sup>3</sup> | 0.24  |          |
| 同上型枠          |                       | 0.60×0.20×2×2×5    | m <sup>2</sup> | 2.40  |          |
|               | 端止コンクリート              | h1=0.200           |                |       |          |
|               |                       | h2=0.200           |                |       |          |

## (泥溜) スリット付U型側溝 (縦断用・落とし蓋型)

B600-H1000

根拠図

設置箇所

N=1

寸法表 (縦断用・落とし蓋型)


| 名 称        | H    | H1   | 平均h1 | 平均h2 |
|------------|------|------|------|------|
| B600×H1000 | 1000 | 1240 | 200  | 200  |

数量表 (落とし蓋型) B600×H1000


(10m当り)

| 名 称         | 規 格                           | 単 位            | 数 量   |
|-------------|-------------------------------|----------------|-------|
|             |                               |                | H1000 |
| U型側溝        | H1000、L=2.0m                  | 個              | 5     |
| コンクリート蓋版    | B600用、L=0.5m                  | 枚              | 10    |
| グレーチング 蓋    | B600用、L=0.5m                  | 枚              | 10    |
| 騒音防止ゴム      | t=3mm                         | m              | 20.00 |
| 敷モルタル       | 1:3                           | m <sup>3</sup> | 0.26  |
| 基礎碎石        | RC-40、t=15cm                  | m <sup>2</sup> | 9.50  |
| 端止コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 0.24  |
| 同上型枠        |                               | m <sup>2</sup> | 2.40  |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 別途計上  |

断面図

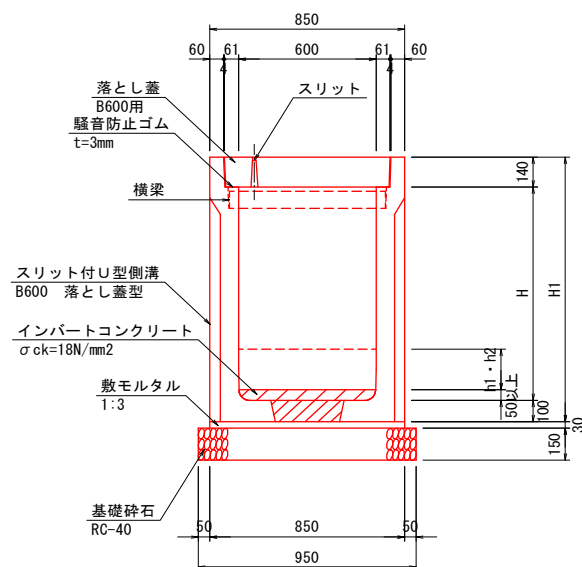

側面図

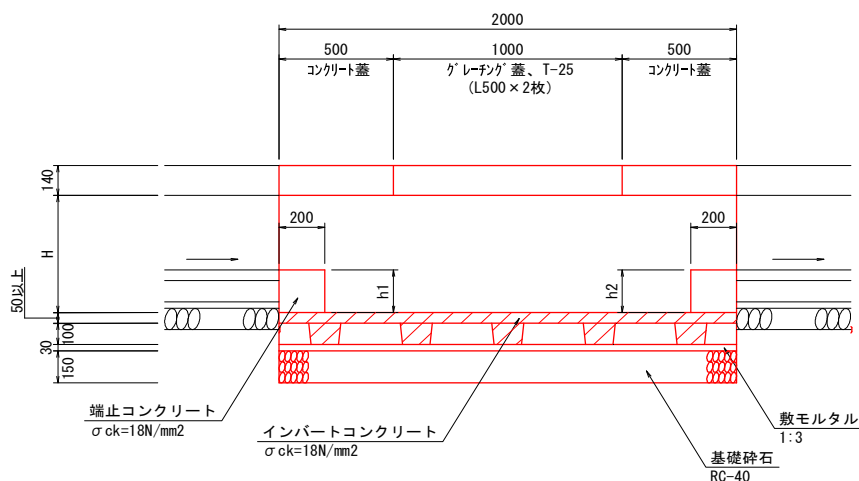

(10m当り)

| 名 称           | 規 格                  | 算 式                | 単 位            | 数 量   | 備 考      |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|----------|
| 落とし蓋型<br>U型側溝 | 縦断用<br>B600×H1000    | 10.0/2.0           | 個              | 5     | L=2.0m/個 |
| コンクリート<br>蓋版  | スリット付<br>B600、L=0.5m | U型側溝延長集計表参照        | -              | -     |          |
| グレーチング 蓋      | T-25<br>B600、L=0.5m  | U型側溝延長集計表参照        | -              | -     |          |
| 騒音防止ゴム        | t=3mm                | 10.0×2             | m              | 20.00 |          |
| 敷モルタル         | 1:3                  | 0.85×0.03×10.0     | m <sup>3</sup> | 0.26  |          |
| 基礎碎石          | RC-40<br>t=15cm      | 0.95×10.0          | m              | 9.50  |          |
| 端止コンクリート      | 18N/mm <sup>2</sup>  | 0.60×0.20×0.20×2×5 | m <sup>3</sup> | 0.24  |          |
| 同上型枠          |                      | 0.60×0.20×2×2×5    | m <sup>2</sup> | 2.40  |          |
|               | 端止コンクリート             | h1=0.200           |                |       |          |
|               |                      | h2=0.200           |                |       |          |

(泥溜) スリット付U型側溝 (縦断用・固定蓋型)

B600-H800

根拠図

設置箇所

N=1

寸法表（縦断用、固定蓋型）


| 名 称       | H   | H1   | 平均h1 | 平均h2 |
|-----------|-----|------|------|------|
| B600×H800 | 800 | 1025 | 180  | 170  |
| B600×H900 | 700 | 1125 | 180  | 180  |

数量表 (固定蓋型) B600×H800・900


(10m当り)

| 名 称         | 規 格                           | 単 位 | 数 量   |       |
|-------------|-------------------------------|-----|-------|-------|
|             |                               |     | H800  | H900  |
| U型側溝        | H800, L=2.0m                  | 個   | 5     | -     |
|             | H900, L=2.0m                  | 個   | -     | 5     |
| 固定蓋         | B600用, L=2.0m                 | 枚   | 5     | 5     |
| 騒音防止ゴム      | t=3mm                         | m   | 20.00 | 20.00 |
| 敷モルタル       | 1:3                           | m3  | 0.24  | 0.24  |
| 基礎砕石        | RC-40、t=15cm                  | m2  | 9.00  | 9.00  |
| 端上コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 0.21  | 0.22  |
| 同上型枠        |                               | m2  | 2.10  | 2.16  |
| インポートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 別途計上  | 別途計上  |

断面図

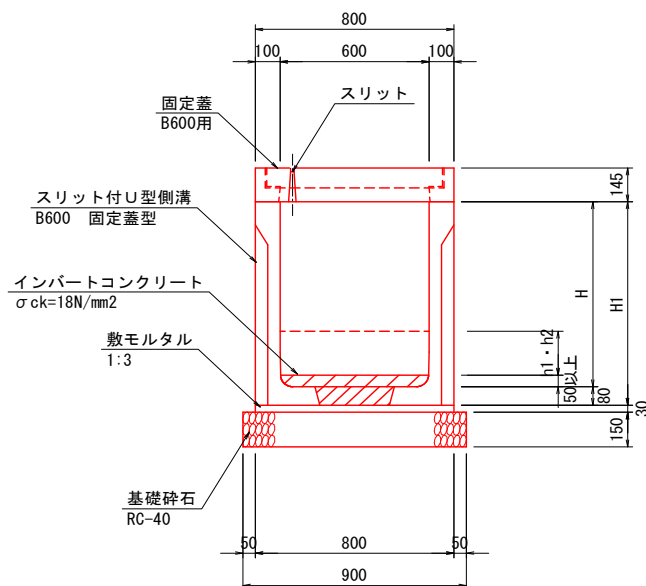

側面図

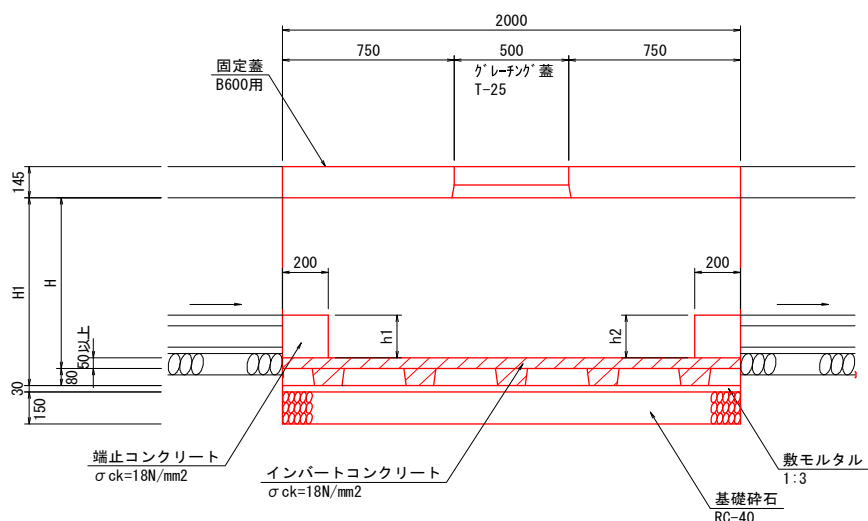

(10m 当り)

| 名 称           | 規 格                 | 算 式                                              | 単位             | 数量   | 備考       |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| 落とし蓋型<br>U型側溝 | 縦断用<br>B600×H800    | 10.0/2.0                                         | 個              | 5    | L=2.0m/個 |
| 固定蓋           | B600、L=2.0m         | U型側溝延長集計表参照                                      | -              | -    |          |
| 敷モルタル         | 1:3                 | $0.80 \times 0.03 \times 10.0$                   | m <sup>3</sup> | 0.24 |          |
| 基礎碎石          | RC-40<br>t=15cm     | $0.90 \times 10.0$                               | m              | 9.00 |          |
| 端止コンクリート      | 18N/mm <sup>2</sup> | $0.60 \times 0.20 \times (0.18 + 0.17) \times 5$ | m <sup>3</sup> | 0.21 |          |
| 同上型枠          |                     | $0.60 \times (0.18 + 0.17) \times 2 \times 5$    | m <sup>2</sup> | 2.10 |          |
|               | 端止コンクリート            | h1=0.18                                          |                |      |          |
|               |                     | h2=0.17                                          |                |      |          |
|               |                     |                                                  |                |      |          |

## (泥溜) スリット付U型側溝 (縦断用・固定蓋型)

B600-H900

断面図

根拠図

設置箇所

N=1


寸法表 (縦断用、固定蓋型)

| 名 称       | H   | H1   | 平均h1 | 平均h2 |
|-----------|-----|------|------|------|
| B600×H800 | 800 | 1025 | 180  | 170  |
| B600×H900 | 700 | 1125 | 180  | 180  |


数量表 (固定蓋型) B600×H800・900

(10m当り)

| 名 称         | 規 格                           | 単 位            | 数 量   |       |
|-------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
|             |                               |                | H800  | H900  |
| U型側溝        | H800, L=2.0m                  | 個              | 5     | -     |
|             | H900, L=2.0m                  | 個              | -     | 5     |
| 固定蓋         | B600用, L=2.0m                 | 枚              | 5     | 5     |
| 騒音防止ゴム      | t=3mm                         | m              | 20.00 | 20.00 |
| 敷モルタル       | 1:3                           | m <sup>3</sup> | 0.24  | 0.24  |
| 基礎碎石        | RC-40, t=15cm                 | m <sup>2</sup> | 9.00  | 9.00  |
| 端止コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 0.21  | 0.22  |
| 同上型枠        |                               | m <sup>2</sup> | 2.10  | 2.16  |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 別途計上  | 別途計上  |

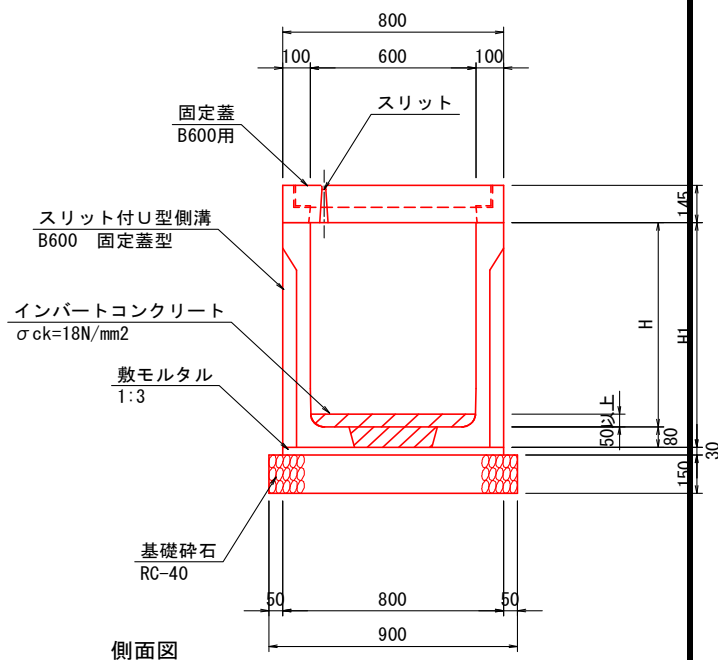

側面図

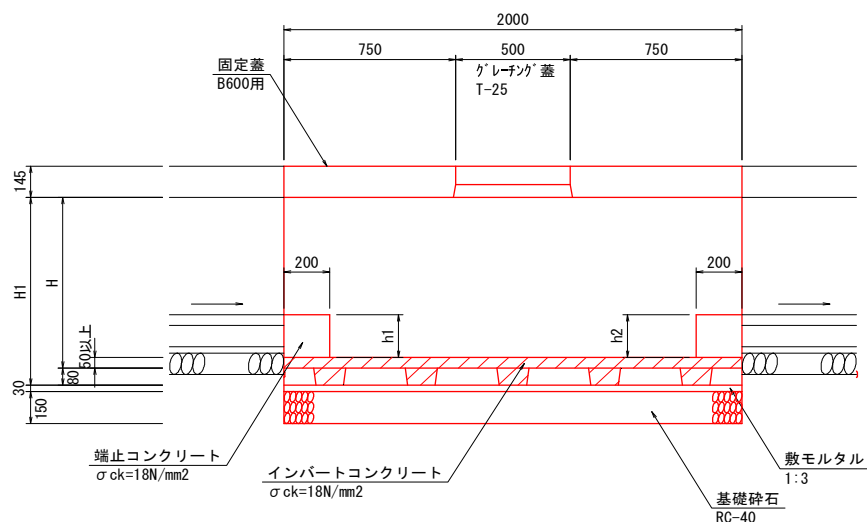

(10m当り)


| 名 称           | 規 格                 | 算 式                                              | 単位             | 数量   | 備考       |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|----------|
| 落とし蓋型<br>U型側溝 | 縦断用<br>B600×H900    | 10.0/2.0                                         | 個              | 5    | L=2.0m/個 |
| 固定蓋           | B600、L=2.0m         | U型側溝延長集計表参照                                      | -              | -    |          |
| 敷モルタル         | 1:3                 | $0.80 \times 0.03 \times 10.0$                   | m <sup>3</sup> | 0.24 |          |
| 基礎碎石          | RC-40<br>t=15cm     | $0.90 \times 10.0$                               | m              | 9.00 |          |
| 端止コンクリート      | 18N/mm <sup>2</sup> | $0.60 \times 0.20 \times 0.18 \times 2 \times 5$ | m <sup>3</sup> | 0.22 |          |
| 同上型枠          |                     | $0.60 \times 0.18 \times 2 \times 2 \times 5$    | m <sup>2</sup> | 2.16 |          |
|               | 端止コンクリート            | h1=0.18                                          |                |      |          |
|               |                     | h2=0.18                                          |                |      |          |
|               |                     |                                                  |                |      |          |

集水枡・マンホール工

[illegible]

2号集水桝(B800-L800-H1000)

根拠図

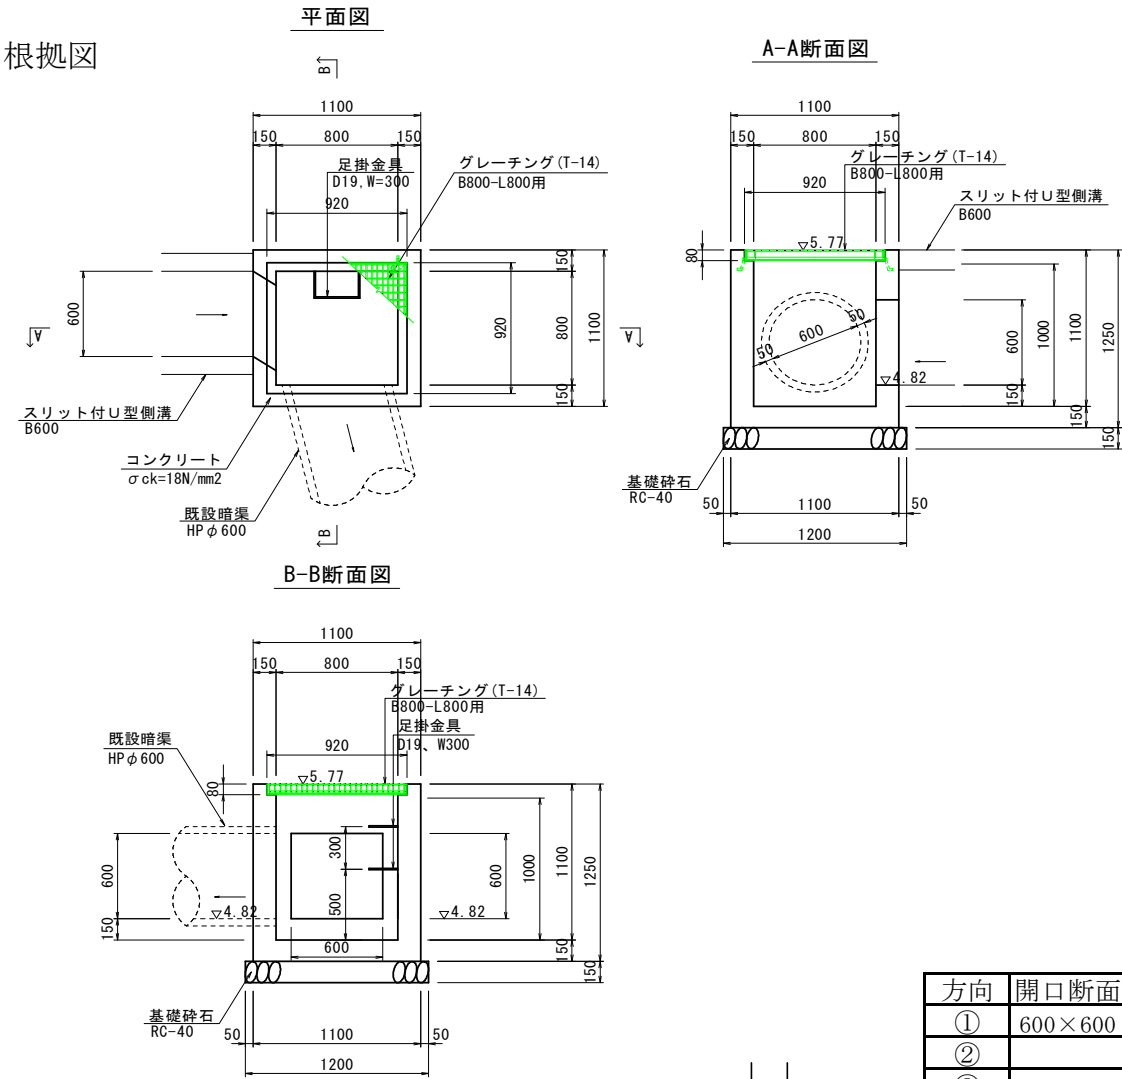

受枠控除  
(0.92×0.92-0.80×0.80) ×0.08 = 0.02m3

| 方向 | 開口断面    | 控除V    |
|----|---------|--------|
| ①  | 600×600 | 0.05   |
| ②  |         |        |
| ③  |         |        |
| ④  | φ 600   | 0.06   |
| 受枠 |         | 0.02   |
| 計  |         | 0.13m3 |

| 名 称     | 規 格                      | 算 式                                  | 単位 | 数量   | 備考      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|----|------|---------|
| コンクリート  | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | 1.10×1.10×1.25-0.80×0.80×④-1.10-0.13 | m3 | 0.68 |         |
| 型 枠     |                          | (1.10+0.80)×1.25×4                   | m2 | 9.50 |         |
| 基礎碎石    | RC-30<br>t=15cm          | 1.20×1.20                            | m2 | 1.44 |         |
| グレーチング蓋 | T-14(細目)<br>800×800      |                                      | 組  | 1    | W≒140kg |
| 足掛金具    | W300 D19<br>現場打用         | 1×2                                  | 個  | 2    |         |
|         |                          |                                      |    |      |         |
|         |                          |                                      |    |      |         |
|         |                          |                                      |    |      |         |
|         |                          |                                      |    |      |         |
|         |                          |                                      |    |      |         |

構造物撤去工

## 構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書(1/2)

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書(2/2)


| 測 点         | 単距離   | 修正距離  | As舗装撤去 (t=4cm) |      |                | 修正距離  | As舗装撤去 (t=3cm) |      |                         | 備 考                                    |
|-------------|-------|-------|----------------|------|----------------|-------|----------------|------|-------------------------|----------------------------------------|
|             |       |       | 幅              | 平均幅  | 面積             |       | 幅              | 平均幅  | 面積                      |                                        |
| NO. 0+0.2   | 0.00  | 0.00  | 1.5            | —    | —              | 0.00  | 0.3            | —    | —                       | NO. 1を<br>適用                           |
| NO. 0+6.7   | 6.50  | 6.50  | 1.1            | 1.30 | 8.5            | 6.50  | 0.7            | 0.50 | 3.3                     |                                        |
| NO. 1       | 13.30 | 13.30 | 1.1            | 1.10 | 14.6           | 13.30 | 0.7            | 0.70 | 9.3                     |                                        |
| NO. 2       | 20.00 | 20.00 | 1.1            | 1.10 | 22.0           | 20.00 | 0.7            | 0.70 | 14.0                    |                                        |
| NO. 3       | 20.00 | 20.00 | 1.0            | 1.05 | 21.0           | 20.00 | 0.8            | 0.75 | 15.0                    |                                        |
| NO. 3+8.0   | 8.00  | 8.00  | 1.0            | 1.00 | 8.0            | 8.00  | 0.8            | 0.80 | 6.4                     |                                        |
| NO. 3+15.0  | 7.00  | 7.00  | 1.0            | 1.00 | 7.0            | 7.00  | 0.8            | 0.80 | 5.6                     |                                        |
| NO. 4       | 5.00  | 5.00  | 1.0            | 1.00 | 5.0            | 5.00  | 0.8            | 0.80 | 4.0                     |                                        |
| NO. 4+19.7  | 19.70 | 19.70 | 1.0            | 1.00 | 19.7           | 19.70 | 0.8            | 0.80 | 15.8                    |                                        |
| NO. 4+19.7  | 0.00  | 0.00  | 2.0            |      |                | 0.00  |                |      |                         | NO. 4を<br>適用                           |
| NO. 5       | 0.30  | 0.30  | 2.0            | 2.00 | 0.6            | 0.30  |                | —    | —                       |                                        |
| NO. 5+7.2   | 7.20  | 7.20  | 2.0            | 2.00 | 14.4           | 7.20  |                | —    | —                       |                                        |
|             | 0.00  | 0.00  | 9.9            |      |                | 0.00  |                |      |                         | NO. 5を<br>適用                           |
| NO. 5+11.0  | 3.80  | 3.80  | 9.9            | 9.90 | 37.6           | 3.80  |                | —    | —                       | NO. 5+11.0<br>を適用                      |
| NO. 5+14.2  | 3.20  | 3.20  | 9.9            | 9.90 | 31.7           | 3.20  |                | —    | —                       | NO. 5+11.0<br>を適用                      |
|             | 0.00  | 0.00  | 4.0            |      |                | 0.00  |                |      |                         | NO. 6を<br>適用                           |
| NO. 6       | 5.80  | 5.80  | 4.0            | 3.00 | 17.4           | 5.80  |                | —    | —                       |                                        |
| NO. 6+9.0   | 9.00  | 9.00  | 4.0            | 4.00 | —              | 9.00  |                | —    | —                       |                                        |
| NO. 6+17.0  | 8.00  | 8.00  | 4.1            | 4.05 | 32.4           | 8.00  |                | —    | —                       |                                        |
| NO. 7       | 3.00  | 3.00  | 4.5            | 4.30 | 12.9           | 3.00  |                | —    | —                       | NO. 7を<br>適用                           |
| NO. 7+5.5   | 5.50  | 5.50  | 4.5            | 4.50 | 24.8           | 5.50  |                |      |                         |                                        |
|             | 0.00  | 0.00  | 2.0            |      |                | 0.00  |                |      |                         |                                        |
| NO. 7+12.0  | 6.50  | 6.50  | 2.0            | 3.25 | 21.1           | 6.50  |                | —    | —                       | NO. 7+12.0<br>を適用                      |
| NO. 8       | 8.00  | 8.00  | 2.0            | 2.00 | 16.0           | 8.00  |                | —    | —                       |                                        |
| NO. 9       | 20.00 | 20.00 | 2.0            | 2.00 | 40.0           | 20.00 |                |      |                         |                                        |
| NO. 10      | 20.00 | 20.00 | 2.1            | 2.05 | 41.0           | 20.00 |                |      |                         |                                        |
| NO. 10+10.0 | 10.00 | 10.00 | 2.1            | 2.10 | 21.0           | 10.00 |                |      |                         | NO. 10+10.0<br>NO. 5+7.2~14.2<br>右側控除部 |
|             |       |       |                |      | -6.7           |       |                |      |                         |                                        |
|             |       |       |                |      | m <sup>2</sup> |       |                |      |                         |                                        |
| 合 計         | 209.8 | 209.8 |                |      | 410.0          | 209.8 |                |      | m <sup>2</sup><br>173.0 | 仮復旧<br>に等しい                            |

舗装切断工 S=1:600

掘削時 (t=4cm)

切断数 : 1本 切断数 : 2本  
7.8 6.5

切断数 : 1本  
96.0

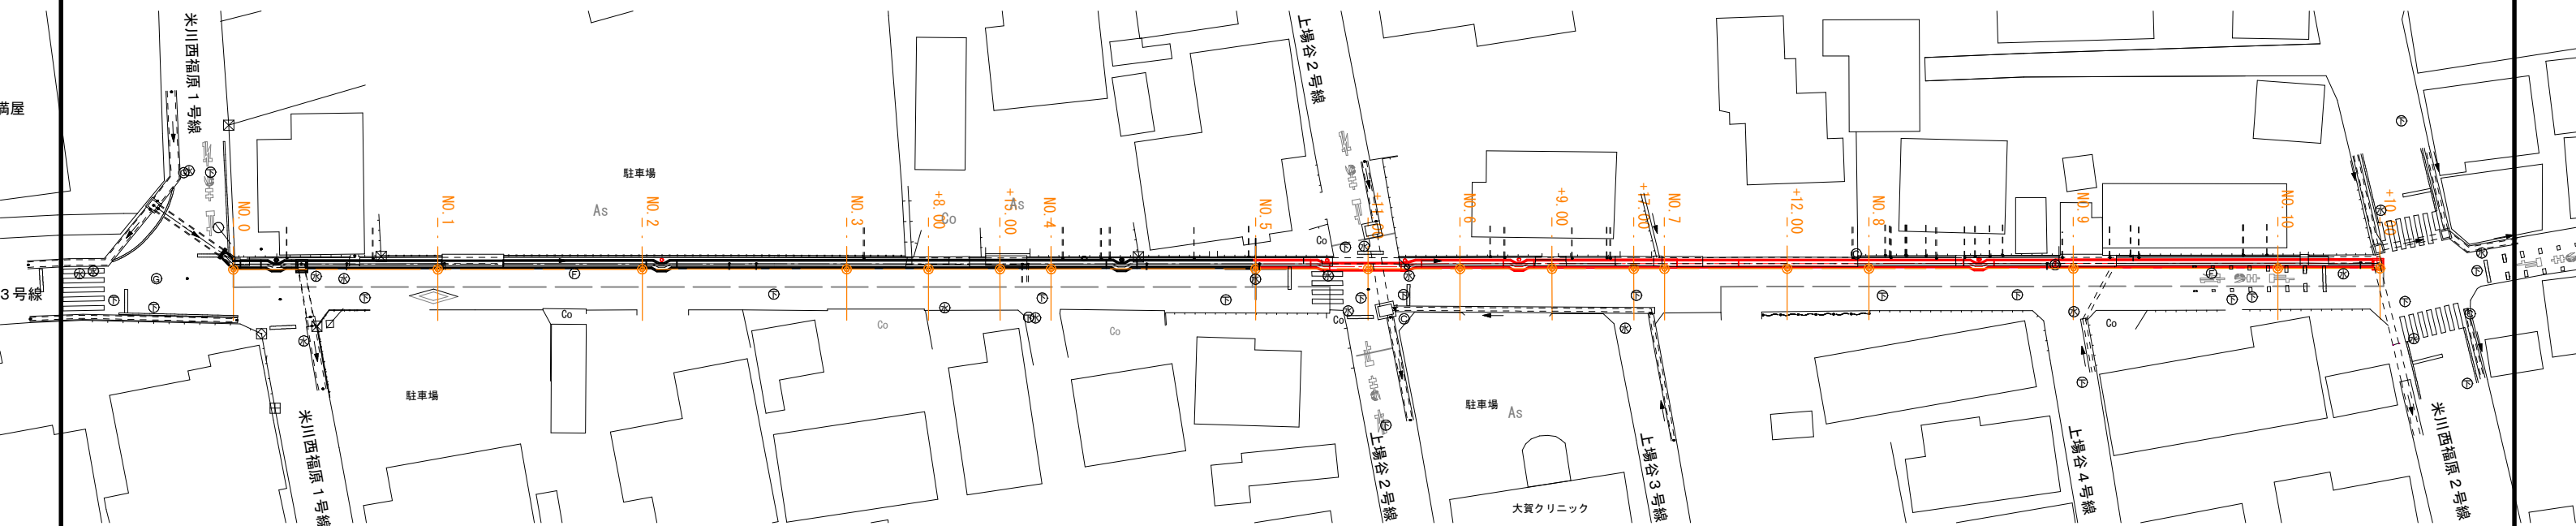

本復旧時 (t=4cm)

6.3 切断数 : 1本

111.4  
切断数 : 1本

4.1  
切断数 : 1本

70.0  
切断数 : 1本

【舗装切断】

掘削時 (t=4cm)

$$7.8 \times 1 + 6.5 \times 2 + 96.0 \times 1 = 116.8$$

本復旧時 (t=4cm)

$$(111.4 + 6.3 + 4.1 + 70.0) \times 1 = 191.8$$

計



$$= 308.6\text{m}$$

既設床版撤去工 S=1:600


構造物撤去（鉄筋Co） $V= 1.2+2.4+0.1+0.6+0.1 = 4.4\text{m}^3$

構造物撤去（スクラップ） $W= 75\text{kg}$

既設暗渠  
別紙、計算書参照

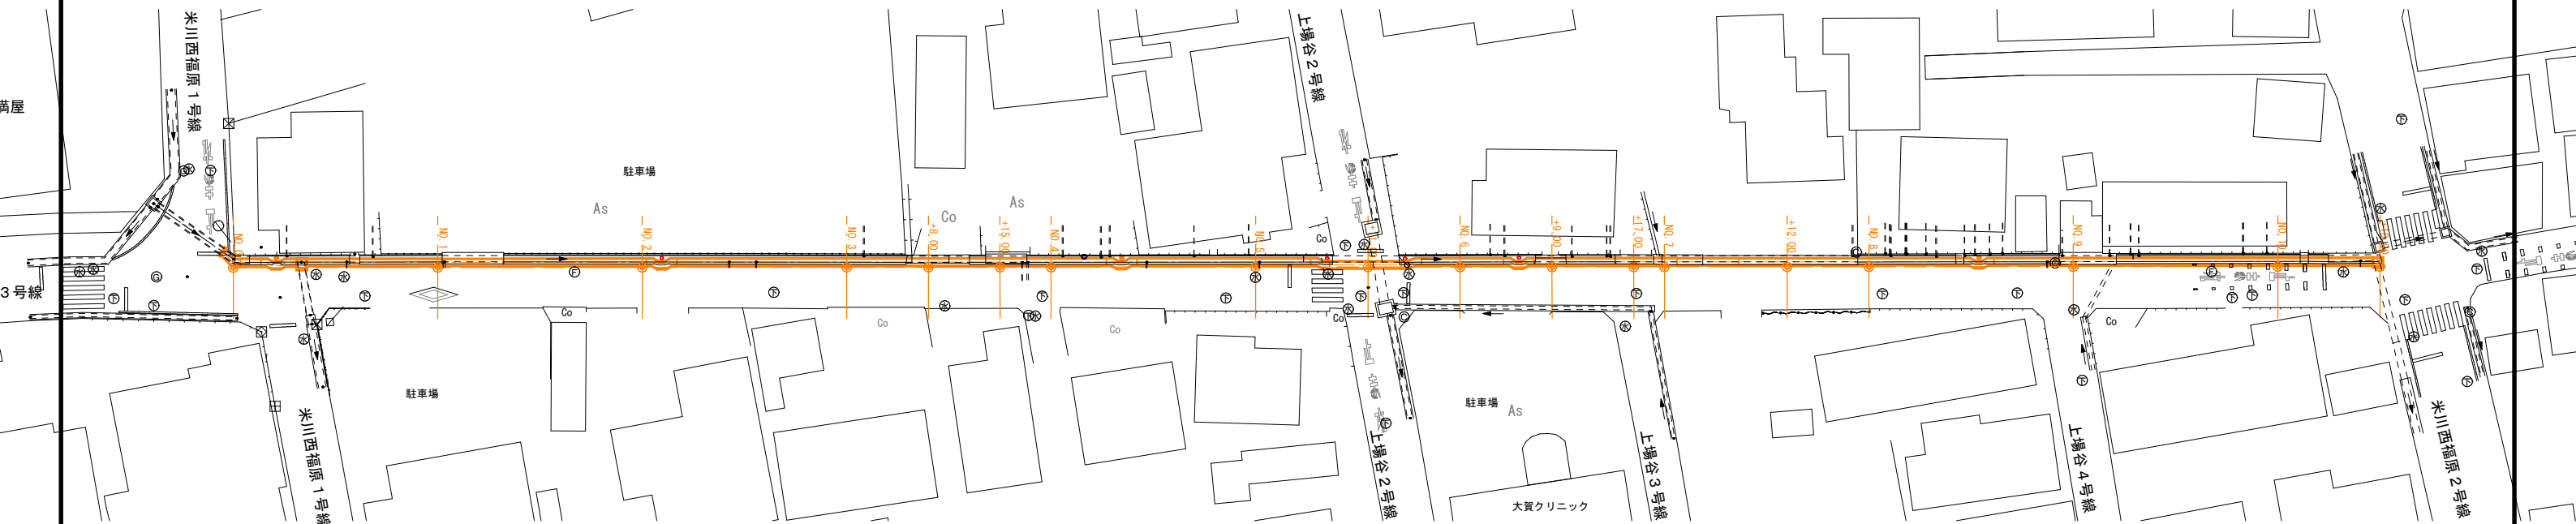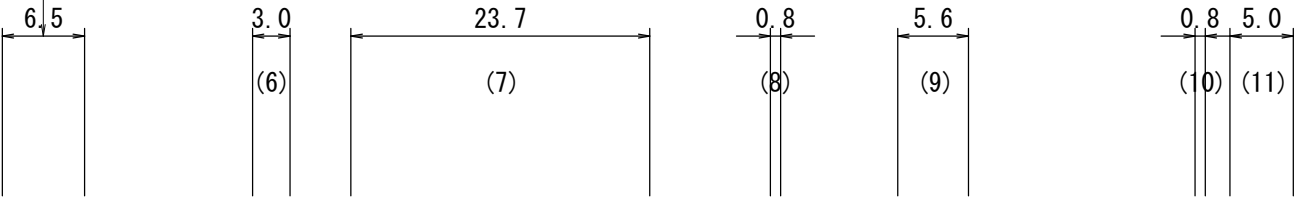

(6) コンクリート階段 (7) コンクリート床版 (8) コンクリート床版 (9) コンクリート床版 (10) コンクリート床版 (11) グレーチング蓋

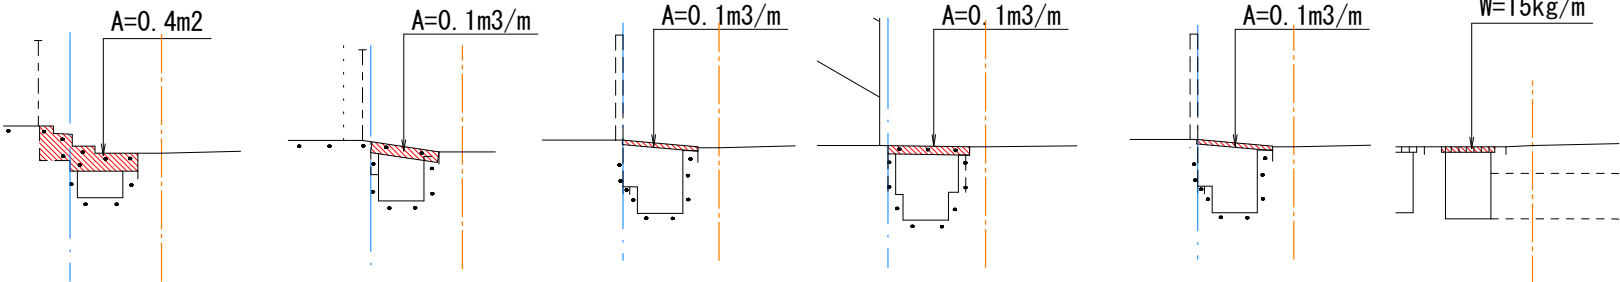

※ 類似品の単量を適用する

|                                          |                                           |                                          |                                          |                                          |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| $V= 0.4 \times 3.0$<br>$= 1.2\text{m}^3$ | $V= 0.1 \times 23.7$<br>$= 2.4\text{m}^3$ | $V= 0.1 \times 0.8$<br>$= 0.1\text{m}^3$ | $V= 0.1 \times 5.6$<br>$= 0.6\text{m}^3$ | $V= 0.1 \times 0.8$<br>$= 0.1\text{m}^3$ | $W= 15 \times 5.0$<br>$= 75\text{kg}$ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|

鋪 装 工

アスファルト舗装工

舗装工 数量集計表


[illegible]

舗装工 数量計算書

[illegible]

# 舗装工 数量計算書

| 測 点                     | 単距離   | 修正距離  | 本復旧 (再生密As t=4cm) |      |             | 修正距離  | 仮復旧 (再生密As t=3cm) |      |            | 備 考           |
|-------------------------|-------|-------|-------------------|------|-------------|-------|-------------------|------|------------|---------------|
|                         |       |       | 幅                 | 平均幅  | 面積          |       | 幅                 | 平均幅  | 面積         |               |
| NO. 4+19.7              | 0.00  | 0.00  | 1.8               | —    | —           | 0.00  | 0.3               | —    | —          |               |
| NO. 5                   | 0.30  | 0.30  | 1.8               | 1.80 | 0.5         | 0.30  | 0.3               | 0.30 | 0.1        |               |
| NO. 5+7.2               | 7.20  | 7.20  | 1.8               | 1.80 | 13.0        | 7.20  | 0.3               | 0.30 | 2.2        | NO. 5を適用      |
|                         | 0.00  | 0.00  | 9.1               |      |             | 0.00  | 0.6               |      |            | NO. 5+11.0を適用 |
| NO. 5+11.0              | 3.80  | 3.80  | 9.1               | 9.10 | 34.6        | 3.80  | 0.6               | 0.60 | 2.3        |               |
| NO. 5+14.2              | 3.20  | 3.20  | 9.1               | 9.10 | 29.1        | 3.20  | 0.6               | 0.60 | 1.9        | NO. 5+11.0を適用 |
|                         | 0.00  | 0.00  | 3.8               |      |             | 0.00  | 0.3               |      |            | NO. 6を適用      |
| NO. 6                   | 5.80  | 5.80  | 3.8               | 3.80 | 22.0        | 5.80  | 0.3               | 0.30 | 1.7        |               |
| NO. 6+9.0               | 9.00  | 9.00  | 3.8               | 3.80 | 34.2        | 9.00  | 0.3               | 0.30 | 2.7        |               |
| NO. 6+17.0              | 8.00  | 8.00  | 3.8               | 3.80 | 30.4        | 8.00  | 1.0               | 0.65 | 5.2        |               |
| NO. 7                   | 3.00  | 3.00  | 4.4               | 4.10 | 12.3        | 3.00  | 1.0               | 1.00 | 3.0        |               |
| NO. 7+5.5               | 5.50  | 5.50  | 4.4               | 4.40 | 24.2        | 5.50  | 1.0               | 1.00 | 5.5        | NO. 7を適用      |
|                         | 0.00  | 0.00  | 1.9               |      |             | 0.00  | 1.1               |      |            | NO. 7+12.0を適用 |
| NO. 7+12.0              | 6.50  | 6.50  | 1.9               | 1.90 | 12.4        | 6.50  | 1.1               | 1.10 | 7.2        |               |
| NO. 8                   | 8.00  | 8.00  | 1.9               | 1.90 | 15.2        | 8.00  | 1.1               | 1.10 | 8.8        |               |
| NO. 9                   | 20.00 | 20.00 | 1.9               | 1.90 | 38.0        | 20.00 | 1.2               | 1.15 | 23.0       |               |
| NO. 10                  | 20.00 | 20.00 | 1.8               | 1.85 | 37.0        | 20.00 | 1.2               | 1.20 | 24.0       |               |
| NO. 10+10.0             | 10.00 | 10.00 | 1.6               | 1.70 | 17.0        | 10.00 | 1.2               | 1.20 | 12.0       |               |
|                         |       |       |                   |      |             |       |                   |      |            |               |
| NO. 5+7.2~14.2<br>右側控除部 |       |       |                   |      | -6.7        |       |                   |      |            |               |
|                         |       |       |                   |      |             |       |                   |      |            |               |
|                         |       |       |                   |      |             |       |                   |      |            |               |
|                         |       |       |                   |      |             |       |                   |      |            |               |
|                         |       |       |                   |      |             |       |                   |      |            |               |
|                         |       |       |                   |      |             |       |                   |      |            |               |
|                         |       |       |                   |      |             |       |                   |      |            |               |
|                         |       |       |                   |      |             |       |                   |      |            |               |
|                         |       |       |                   |      |             |       |                   |      |            |               |
|                         |       |       |                   |      |             |       |                   |      |            |               |
| 合 計                     | 209.8 | 209.8 |                   |      | m2<br>492.3 | 110.3 |                   |      | m2<br>99.6 |               |
| 路盤工                     |       |       |                   |      |             |       |                   |      | m2<br>99.6 | 仮復旧に等しい       |
| 不陸整正                    |       |       |                   |      | m2<br>492.3 |       |                   |      |            | 本復旧に等しい       |




工 線 画 区

## 区画線工 数量計算書


[illegible]

区画線工 数量根拠図

平面図 S=1:600

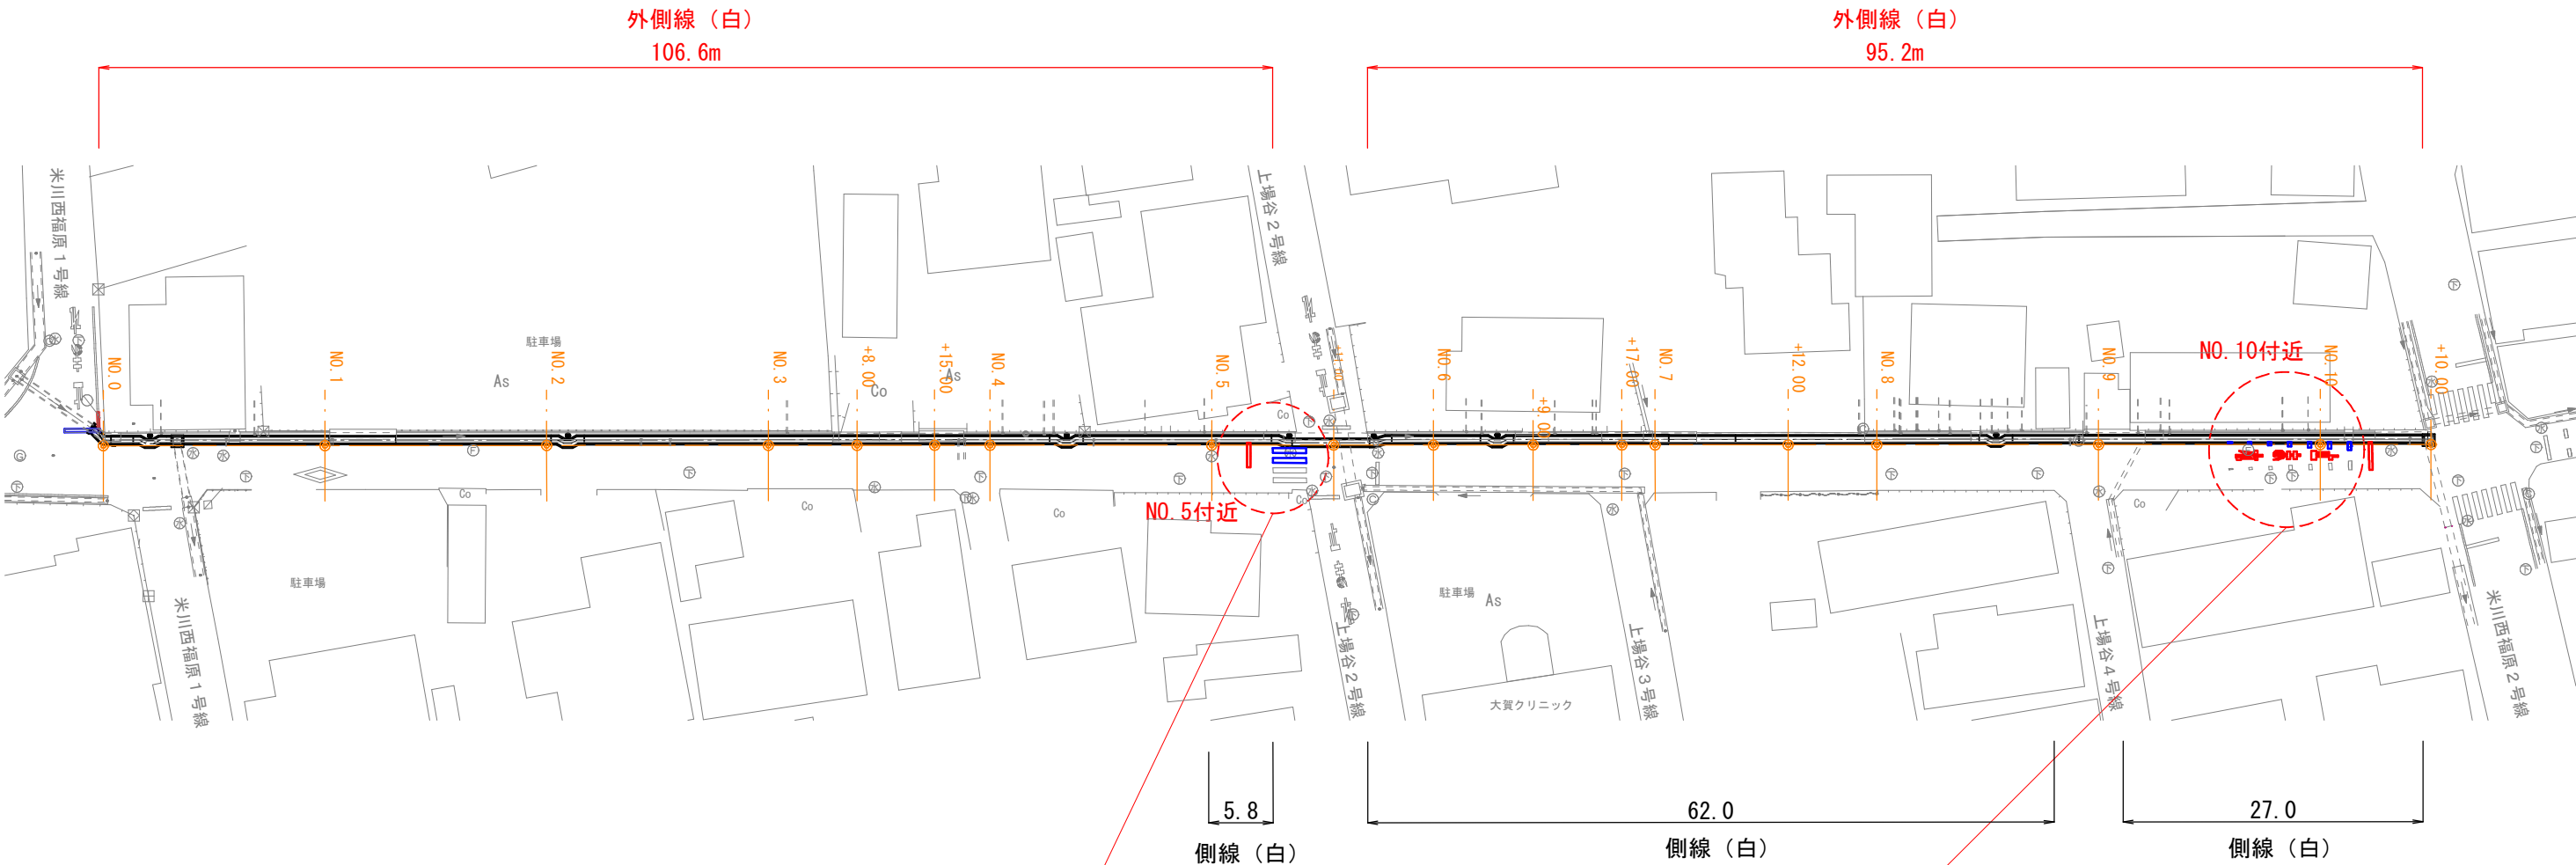


平面図 S=1:300  
NO. 5付近



【区画線工】  
停止線 L=2.2m  
横断歩道 L=3.0+3.0=6.0m

平面図 S=1:300  
NO. 10付近

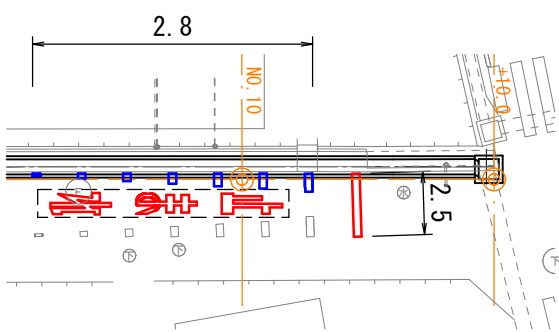

【区画線工】  
停止線 L=2.5+2.8=5.3m  
止まれ N=1箇所

# 路面標示施工延長換算表(参考資料)

仕様: 1.5mm厚ハンドマーカー施工

| 項目・仕様        |             | 幅W=15cm換算延長 | 所要材料換算長     | 備 考        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 5m矢印         | 直進          | 6.25 m      | ( 7.50 m )  | 路面標示ハンドブック |
|              | 直進右折・直進左折   | 8.91 m      | ( 10.60 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 右折・左折       | 6.66 m      | ( 7.90 m )  | 路面標示ハンドブック |
|              | 右左折         | 9.65 m      | ( 11.50 m ) | 路面標示ハンドブック |
| 5m予告矢印       | 直進          | 5.25 m      | ( 6.30 m )  |            |
|              | 直進右折・直進左折   | 7.91 m      | ( 9.40 m )  |            |
|              | 右折・左折       | 5.66 m      | ( 6.70 m )  |            |
|              | 右左折         | 8.65 m      | ( 10.30 m ) |            |
| 3m矢印         | 合流          | 3.75 m      | ( 4.50 m )  |            |
| 中心点          | 対角2m        | 19.97 m     | ( 23.90 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 対角3m        | 25.94 m     | ( 31.10 m ) |            |
|              | 対角4m        | 52.89 m     | ( 63.40 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 対角2m×半分     | 11.5 m      | ( 13.80 m ) |            |
|              | 対角3m×半分     | 15.1 m      | ( 18.10 m ) |            |
|              | 対角4m×半分     | 31.02 m     | ( 37.20 m ) |            |
|              | 2m矢印        | 2.5 m       | ( 3.00 m )  | 路面標示ハンドブック |
| 転回禁止         |             | 21.66 m     | ( 25.90 m ) | 路面標示ハンドブック |
| 右折禁止         |             | 16.13 m     | ( 19.20 m ) | 路面標示ハンドブック |
| 横断予告(ダイヤモンド) |             | 16.5 m      | ( 19.80 m ) |            |
| 文字           | 止まれ         | 18.64 m     | ( 22.30 m ) |            |
|              | バス専用7:30-9  | 38.56 m     | ( 46.30 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | バス優先7:30-9  | 37.5 m      | ( 45.00 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | バス優先17-19   | 37.3 m      | ( 44.70 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 7:30-9      | 9.29 m      | ( 11.20 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 7-9         | 6.09 m      | ( 7.30 m )  | 路面標示ハンドブック |
|              | 7:30-8:30   | 13.26 m     | ( 16.00 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 二輪専用        | 30.02 m     | ( 36.10 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 一般車両        | 33.91 m     | ( 40.60 m ) |            |
|              | 軽           | 7.09 m      | ( 8.50 m )  | 路面標示ハンドブック |
|              | シルバー思いやりゾーン | 30.09 m     | ( 36.10 m ) |            |
|              | 20          | 18.49 m     | ( 22.10 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 30          | 19.34 m     | ( 23.20 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 40          | 19.8 m      | ( 23.70 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 50          | 18.57 m     | ( 22.20 m ) | 路面標示ハンドブック |

※ 富山県警様は、所要材料換算長を適用

※ 所要材料換算長は、重複施工する部分を平均20%と見込み、これを施工実延長に加えた値で、材料の使用量を算出するのに用いる。

※ 換算延長の小数点第2位は、使用される官公庁により、異なることがあります。


※ 項目は、標識令第10条の様式を示す。

民地進入路切下げ工

民地切り下げ工 数量集計表

|           | 工 種    | 施工延長<br>(m) | コンクリート構造物         |      |      |      |                       |      | Co舗装               |       |                      |       | モルタル補修               |      |      |     |      |     |      |     |
|-----------|--------|-------------|-------------------|------|------|------|-----------------------|------|--------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|           |        |             | コンクリート<br>18N/mm2 |      | 型枠工  |      | 基礎碎石<br>RC-30, t=10cm |      | 表層工<br>Co舗装 t=10cm |       | 路盤工<br>RC-30, t=10cm |       | モルタル上塗<br>1:3, t=2cm |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             | (m3)              |      | (m2) |      | (m2)                  |      | (m2)               |       | (m2)                 |       | (m2)                 |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             | 単位数量              | 数 量  | 単位数量 | 数 量  | 単位数量                  | 数 量  | 単位数量               | 数 量   | 単位数量                 | 数 量   | 単位数量                 | 数 量  | 単位数量 | 数 量 | 単位数量 | 数 量 | 単位数量 | 数 量 |
| 民地すり付け⑤-1 | 1号階段工  | 1.6         | 0.10              | 0.16 | 0.72 | 1.15 | 0.40                  | 0.64 |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
| 民地すり付け⑤-2 | Co舗装   | 3.0         |                   |      |      |      |                       |      | 1.00               | 3.00  | 1.00                 | 3.00  |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
| 民地すり付け⑥   | Co舗装   | 18.4        |                   |      |      |      |                       |      | 1.50               | 27.60 | 1.50                 | 27.60 |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
| 民地すり付け⑦   | モルタル補修 | 0.8         |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       | 0.10                 | 0.08 |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
| 民地すり付け⑧-1 | モルタル補修 | 4.1         |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       | 0.11                 | 0.45 |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
| 民地すり付け⑧-2 | モルタル補修 | 0.8         |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       | 0.10                 | 0.08 |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
|           |        |             |                   |      |      |      |                       |      |                    |       |                      |       |                      |      |      |     |      |     |      |     |
| 計         |        |             |                   | 0.2  |      | 1.2  |                       | 0.6  |                    | 30.6  |                      | 30.6  |                      | 0.6  |      |     |      |     |      |     |

根拠図

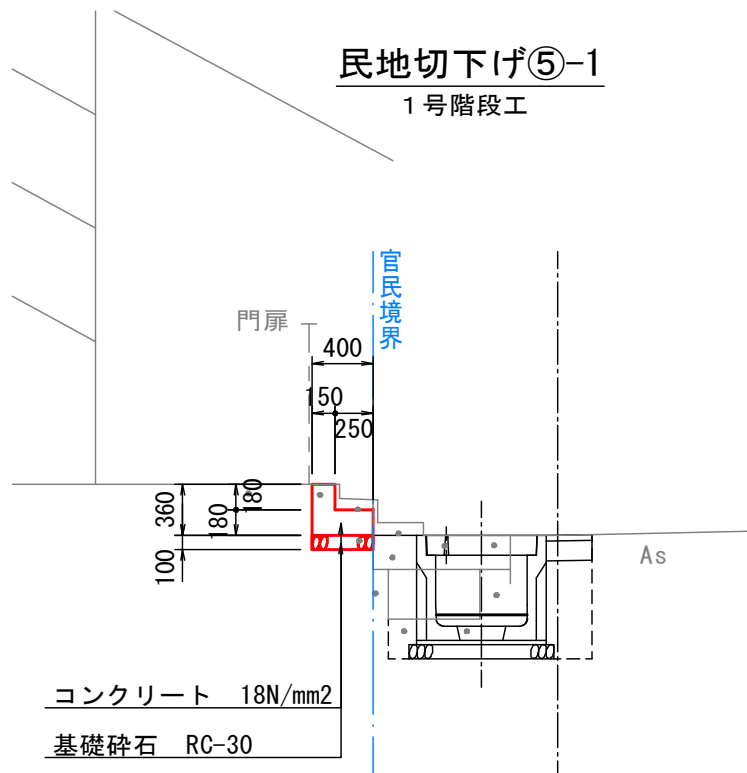
[illegible]





根拠図

## モルタル補修工

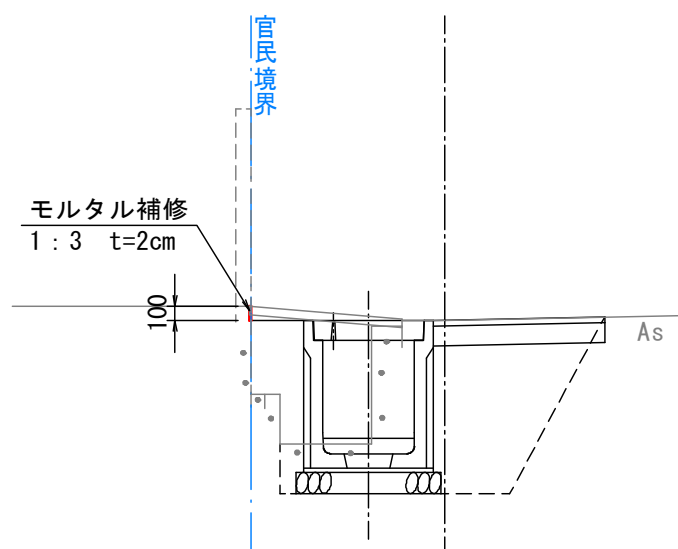[illegible]


[illegible]

[illegible]

スリット付U型側溝展開図(1/3)

平面図


S=1:100

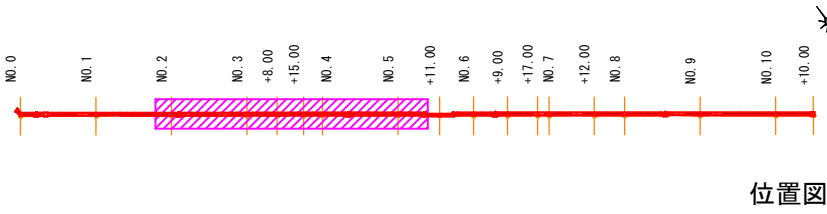

位置図

令和5年度施工


令和6年度施工

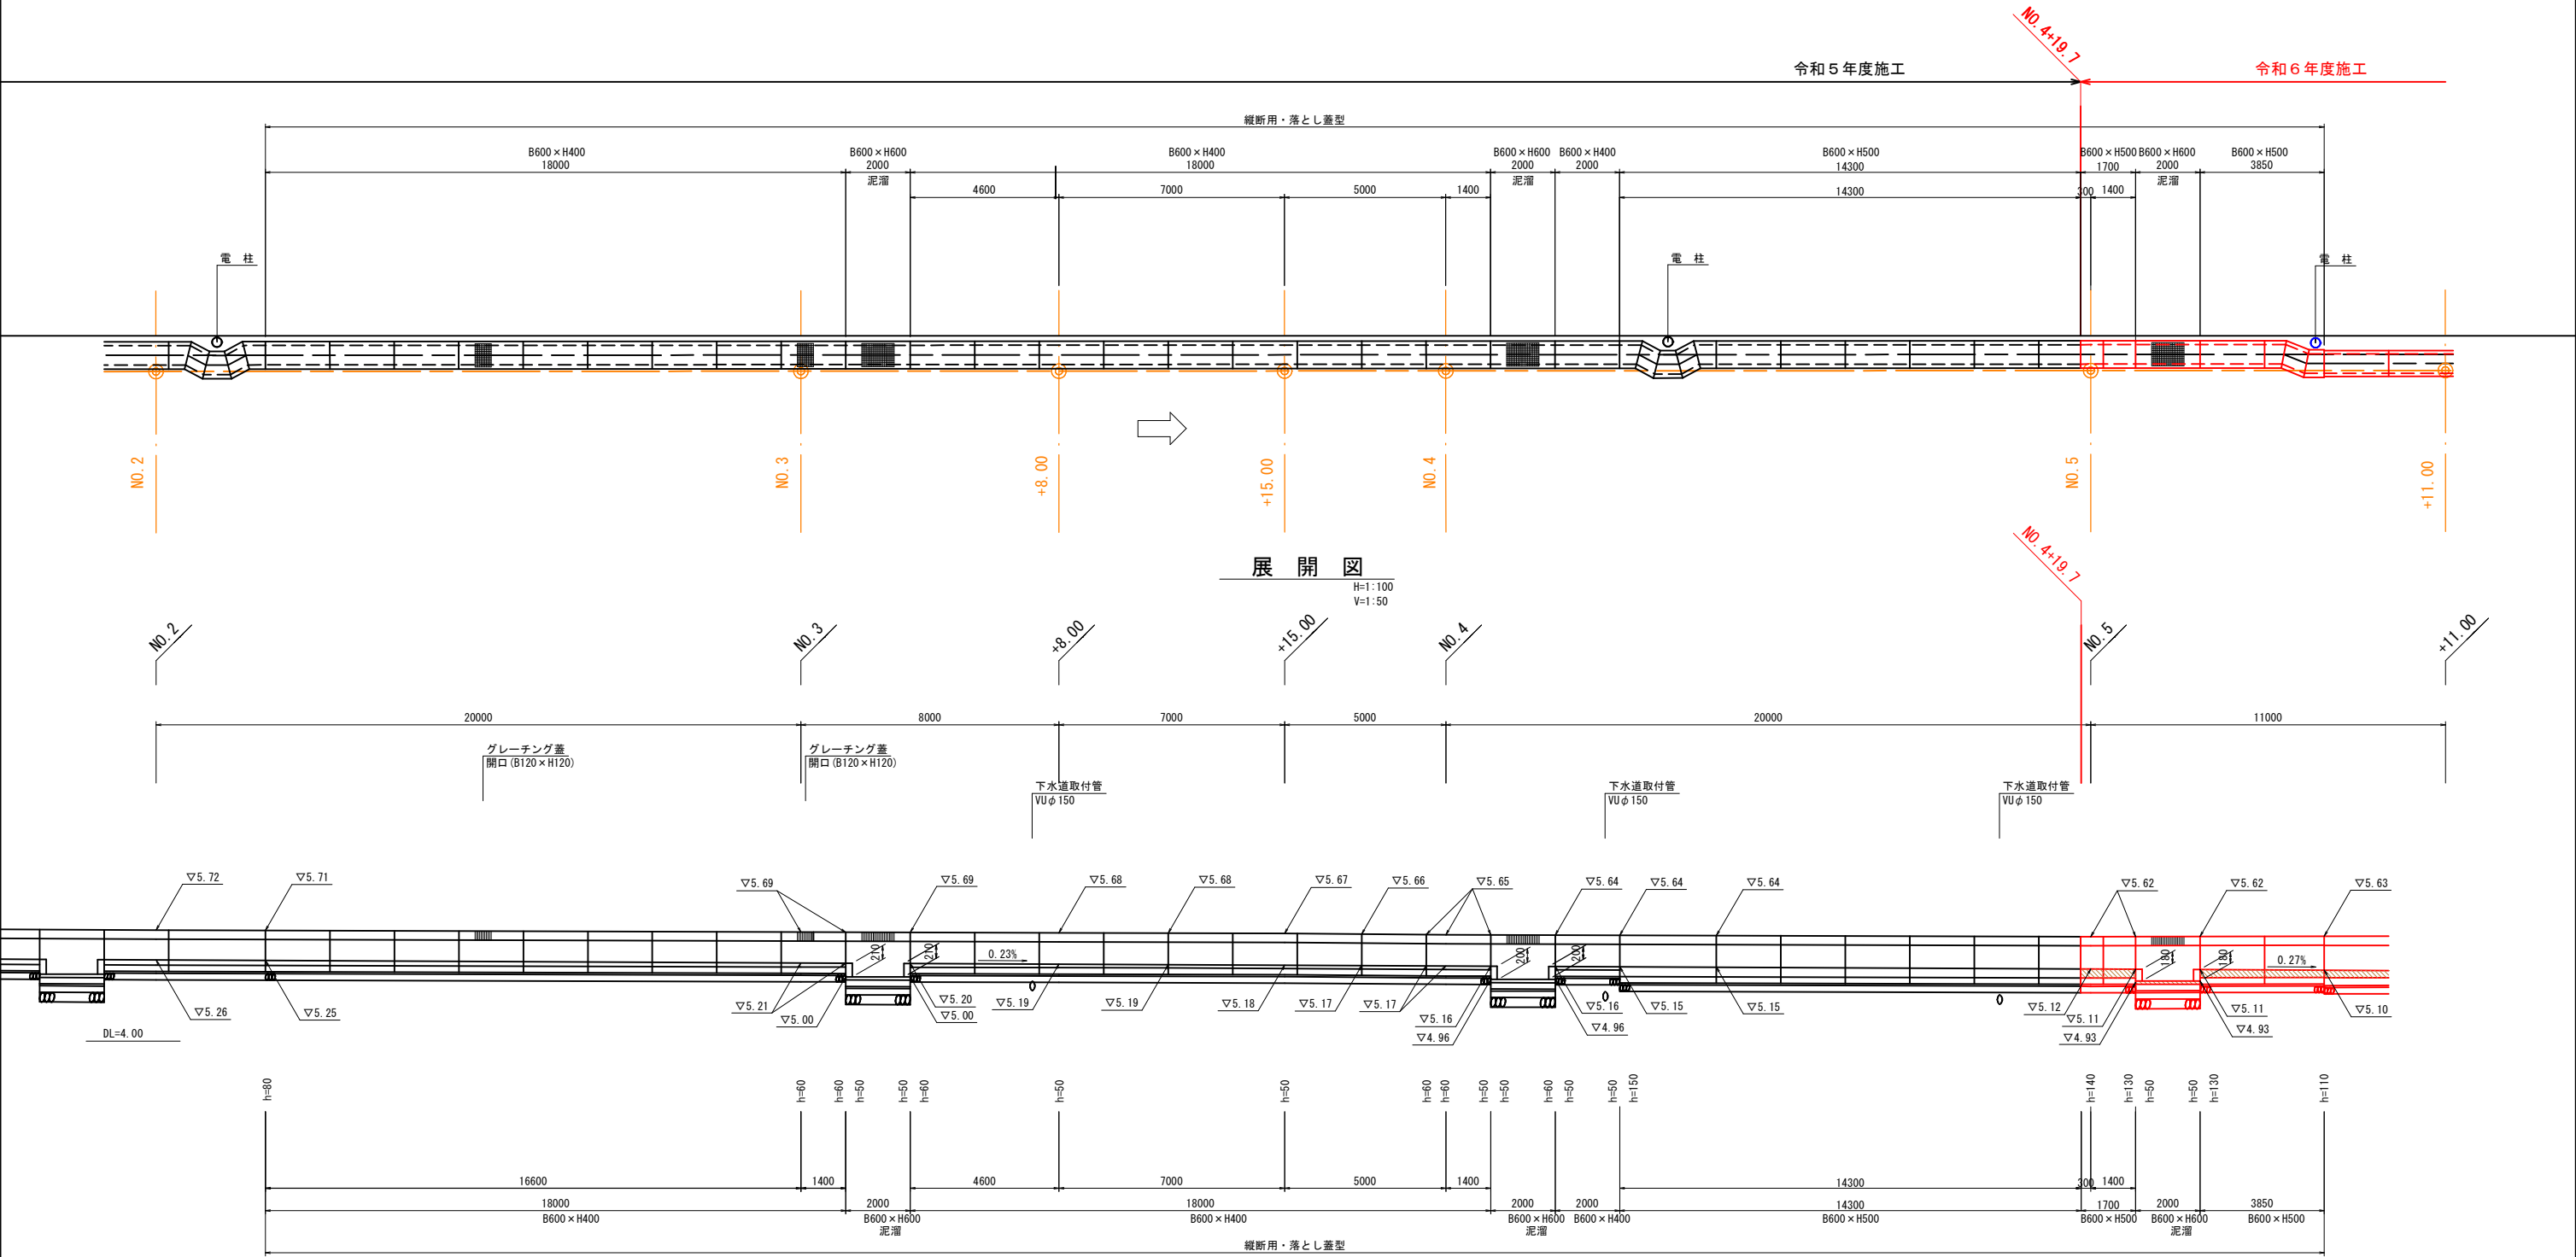

展開図

H=1:100  
V=1:50

- ※ 電柱の移設位置  
図中の電柱位置は想定位置であり、施工に際しては移設位置を中国電力と協議すること。
- ※ 下水道取付管との交差  
下水道取付管が側溝基礎の支障となる場合は、取付管を右図の様に砂で防護すること。




| 図面番号          | 第 枚 内 号                                       |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 図面名称          | 市道四軒屋米原3号線<br>通学路整備工事その2<br>スリット付U型側溝展開図(1/3) |
| 縮 尺           | 図 示                                           |
| 製図年月日         | 令和 年 月 日                                      |
| 写図年月日         | 令和 年 月 日                                      |
| 米子市都市整備部道路整備課 |                                               |

※A3印刷の場合、50%縮小



# スリット付U型側溝展開図(2/3)

平面図


S=1:100

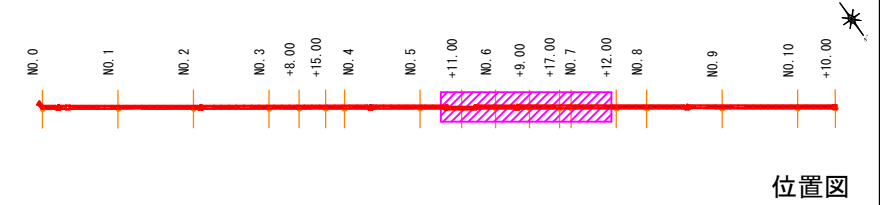

凡例

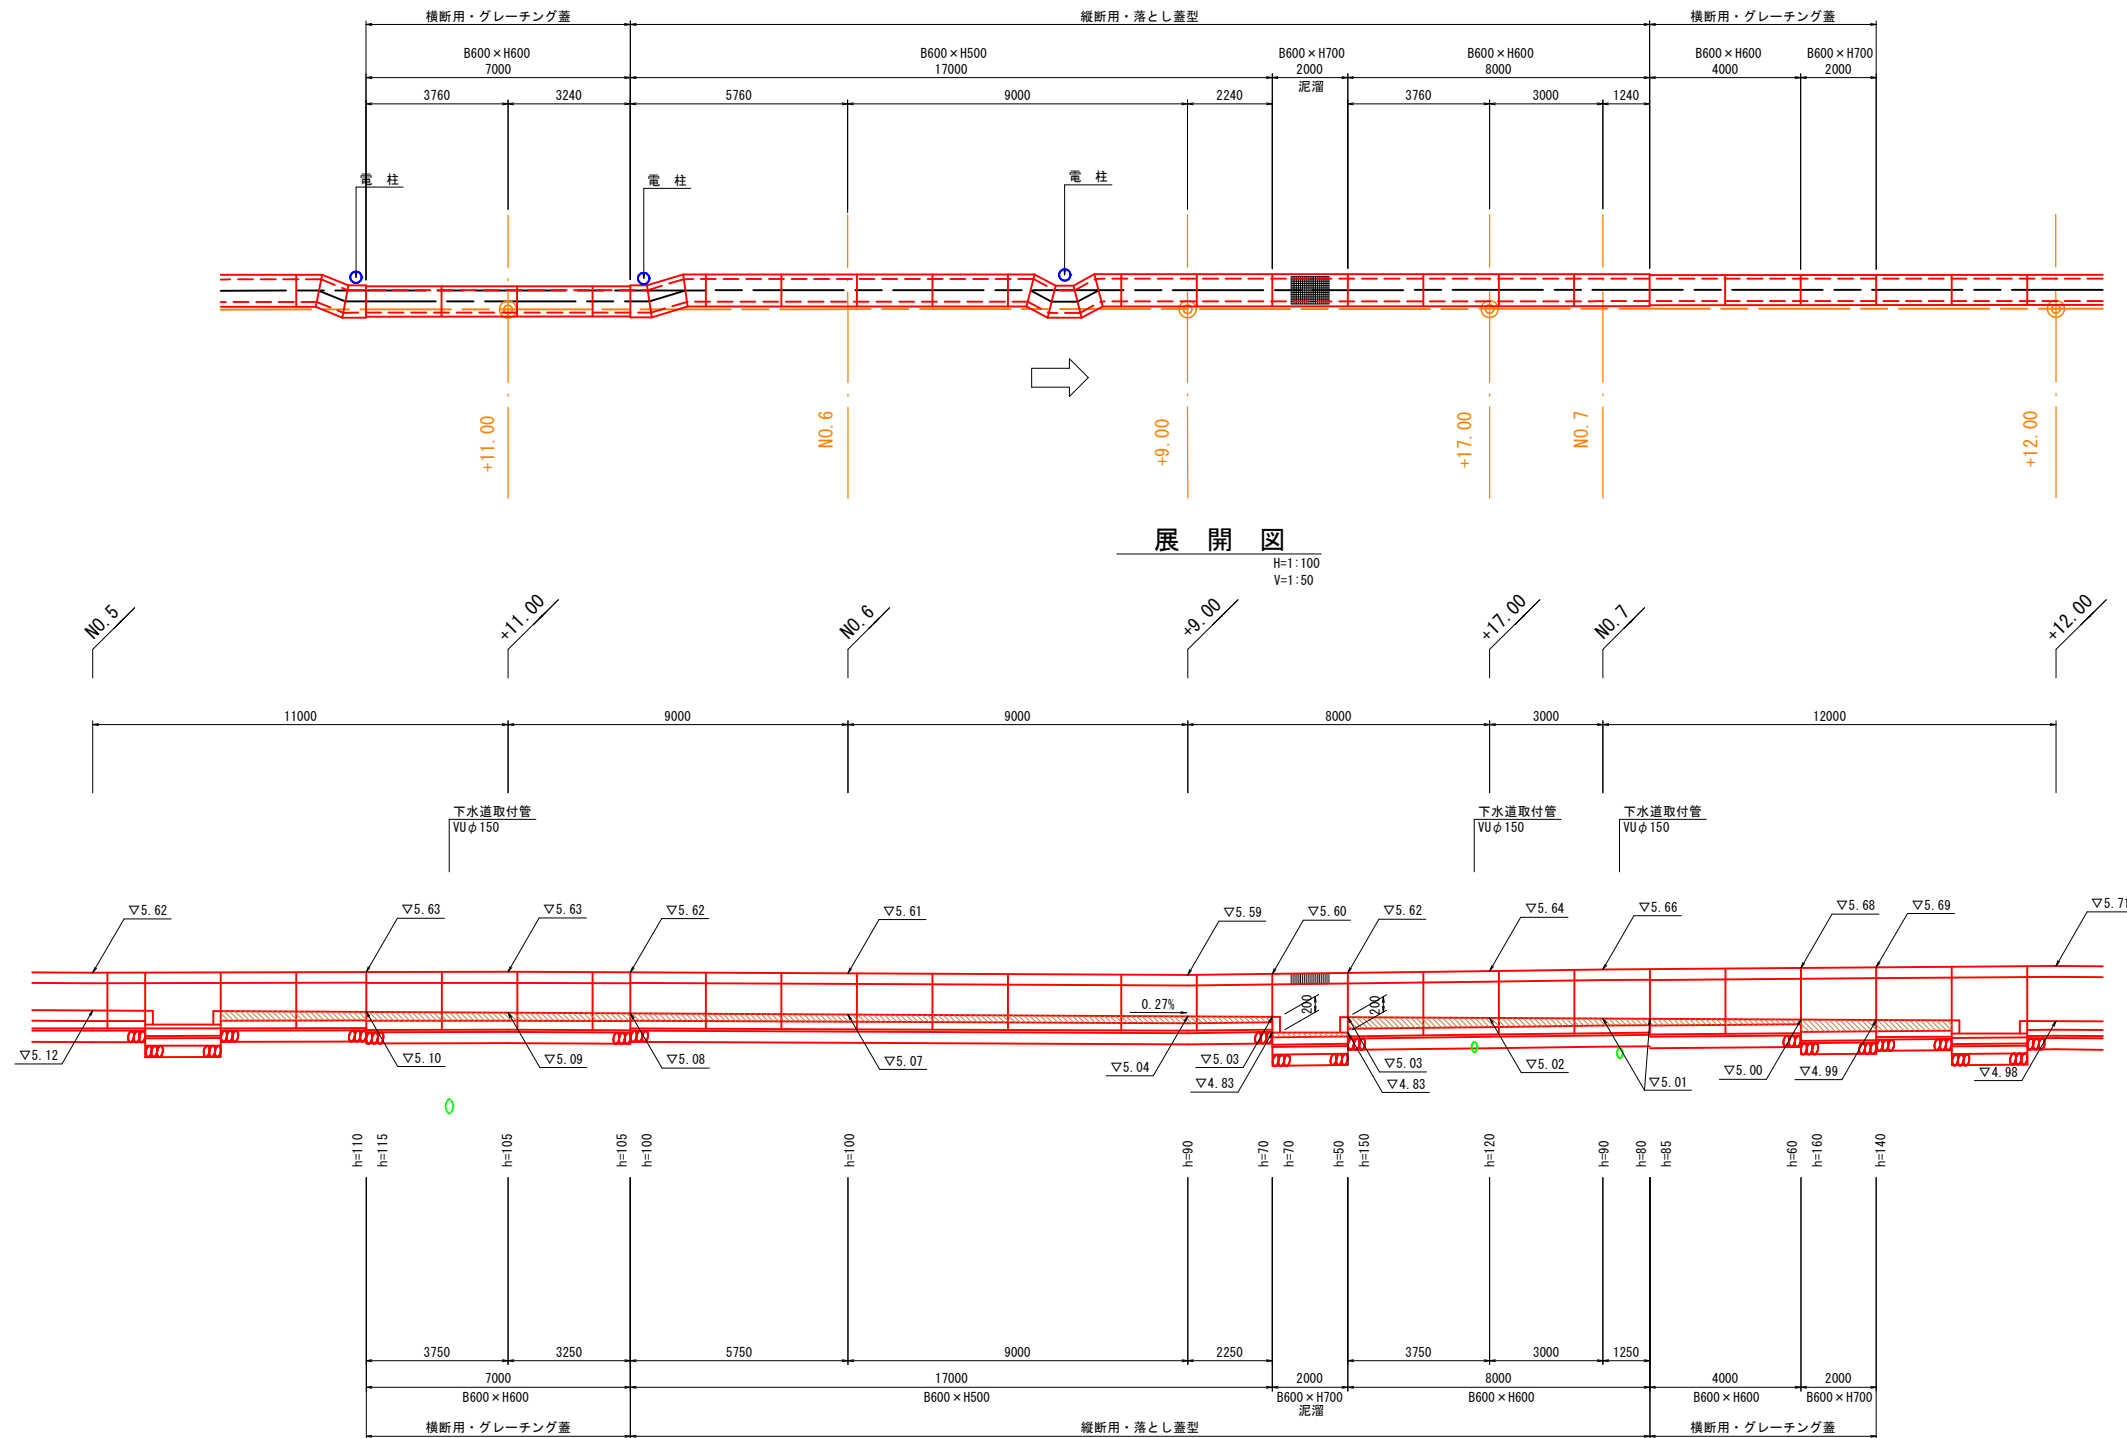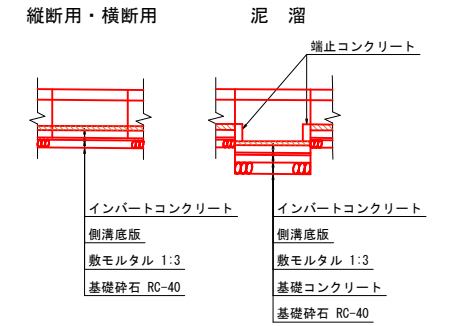

- ※ 電柱の移設位置  
図中の電柱位置は想定位置であり、施工に際しては移設位置を中国電力と協議すること。
- ※ 下水道取付管との交差  
下水道取付管が側溝基礎の支障となる場合は、取付管を右図の様に砂で防護すること。




| 図面番号          | 第 枚 内 号                                       |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 図面名称          | 市道四軒屋米原3号線<br>通学路整備工事その2<br>スリット付U型側溝展開図(2/3) |
| 縮 尺           | 図 示                                           |
| 製図年月日         | 令和 年 月 日                                      |
| 写図年月日         | 令和 年 月 日                                      |
| 米子市都市整備部道路整備課 |                                               |

※A3印刷の場合、50%縮小

スリット付U型側溝展開図 (3/3)



平面図

S=1:100




位置図

凡例

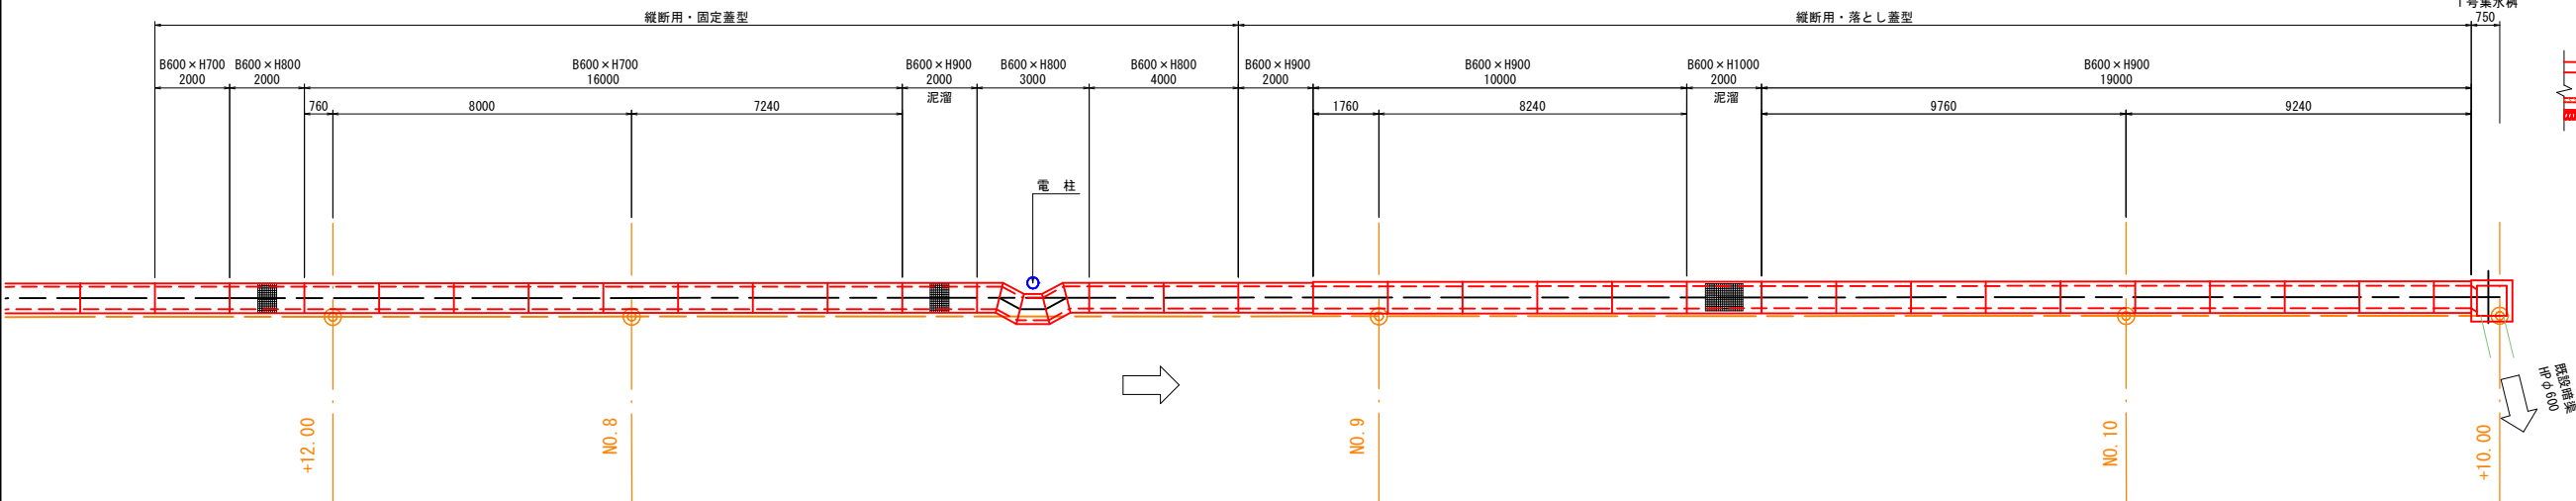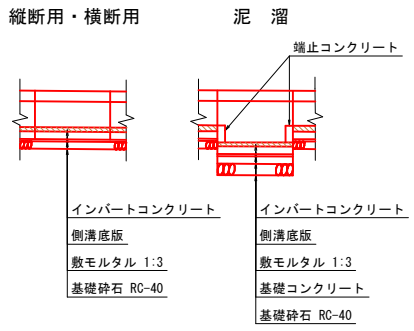


展開図

H=1:100  
V=1:50

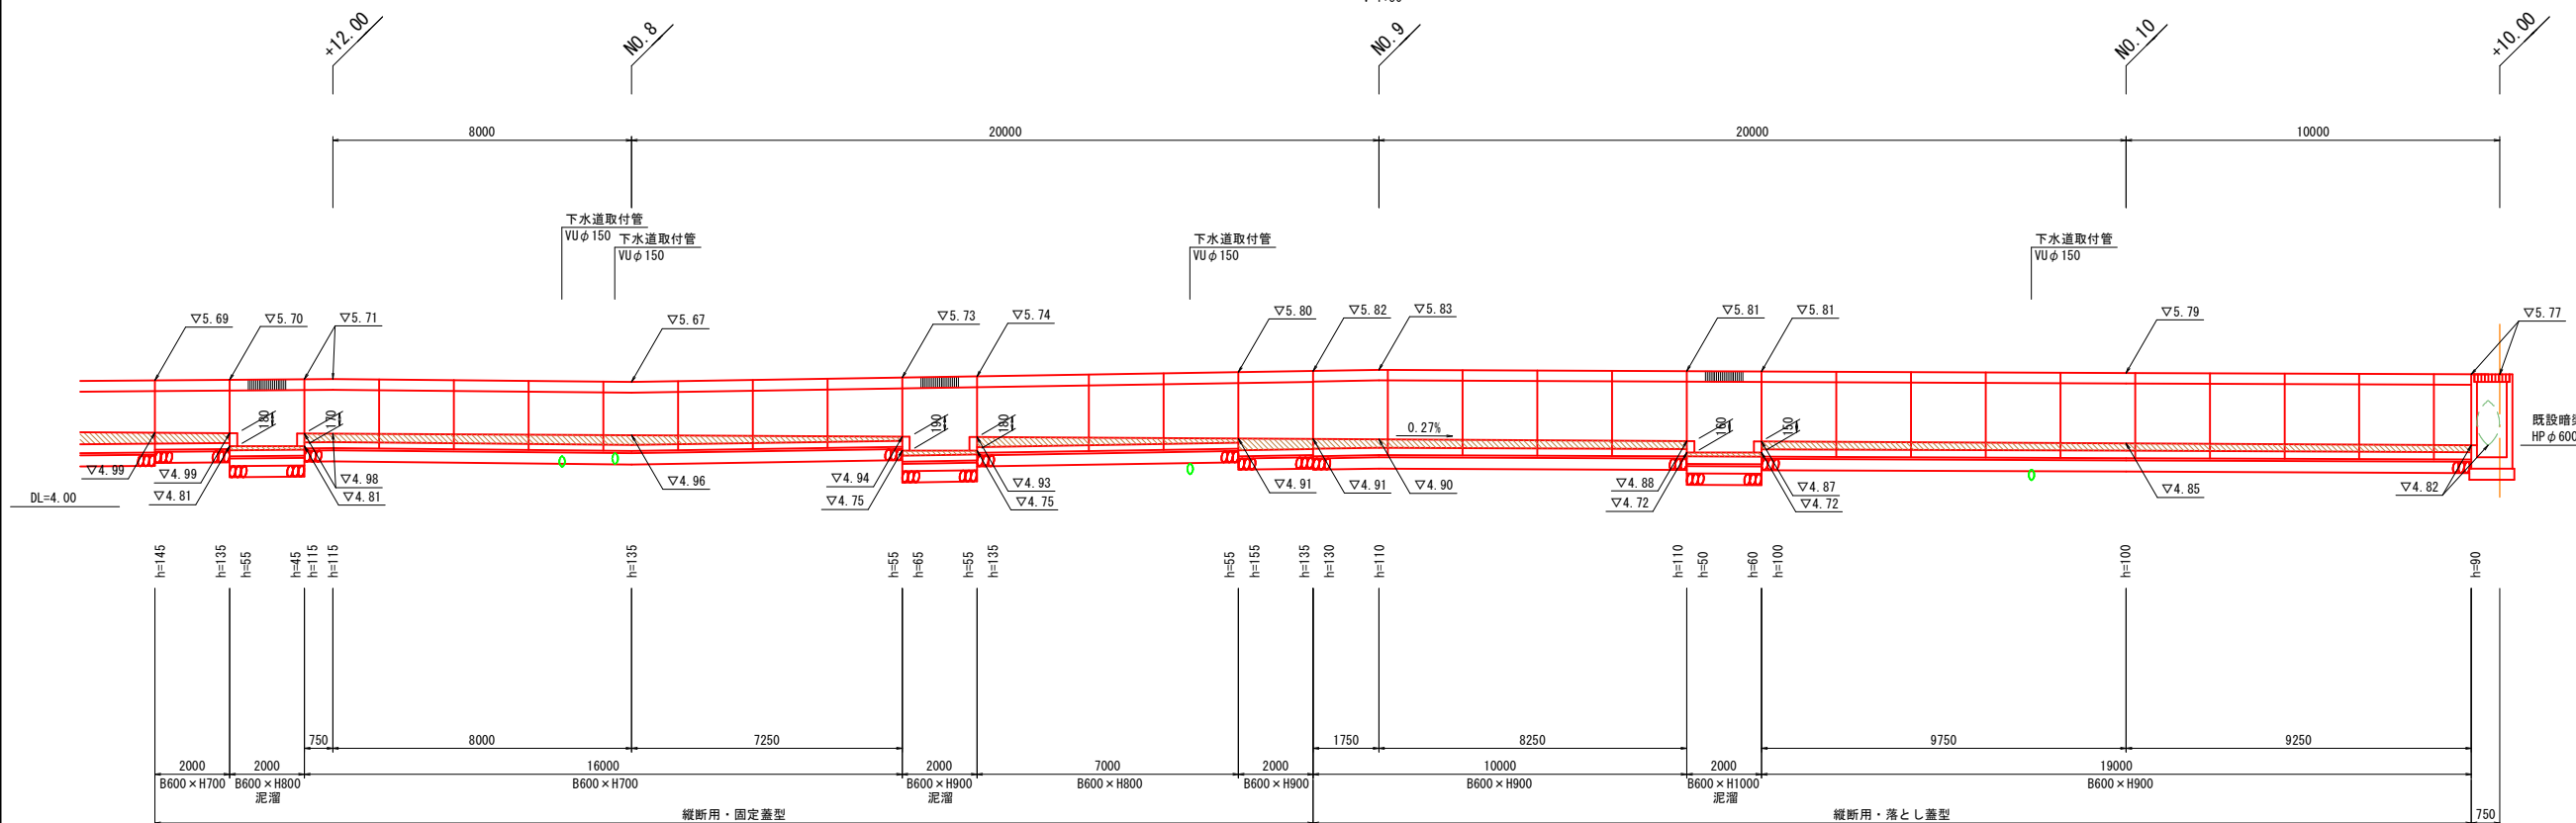

※ 電柱の移設位置  
図中の電柱位置は想定位置であり、施工に際しては移設位置を中国電力と協議すること。  
※ 下水道取付管との交差  
下水道取付管が側溝基礎の支障となる場合は、取付管を右図の様に砂で防護すること。



| 図面番号          | 第 枚 内 号                                        |
|---------------|------------------------------------------------|
| 図面名称          | 市道四軒屋米原3号線<br>通学路整備工事その2<br>スリット付U型側溝展開図 (3/3) |
| 縮 尺           | 図 示                                            |
| 製図年月日         | 令和 年 月 日                                       |
| 写図年月日         | 令和 年 月 日                                       |
| 米子市都市整備部道路整備課 |                                                |


※A3印刷の場合、50%縮小

民地進入路切下げ工図

(参考図)

平面図


S=1:500

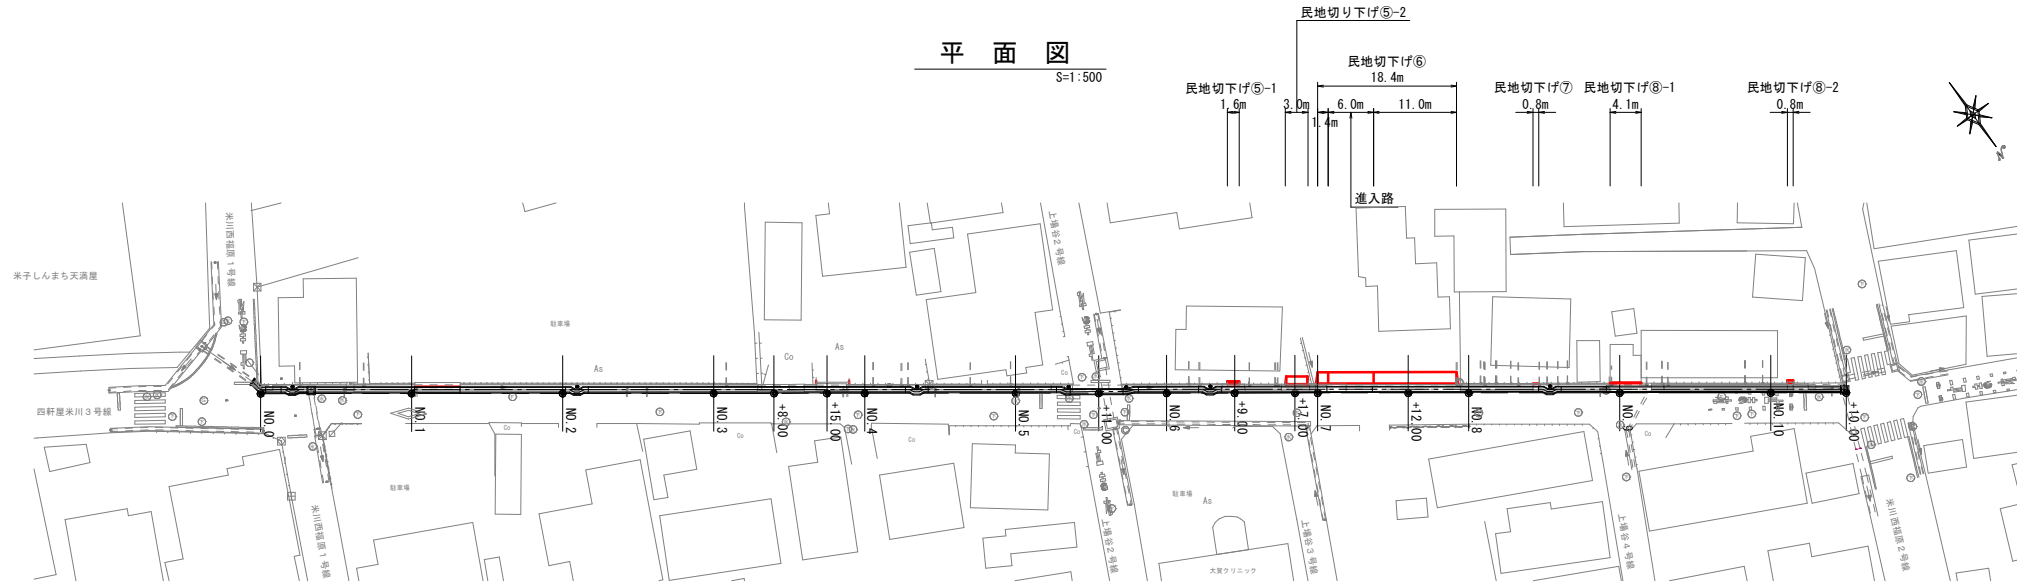

横断面図


S=1:50

民地切下げ⑤-1  
1号階段工

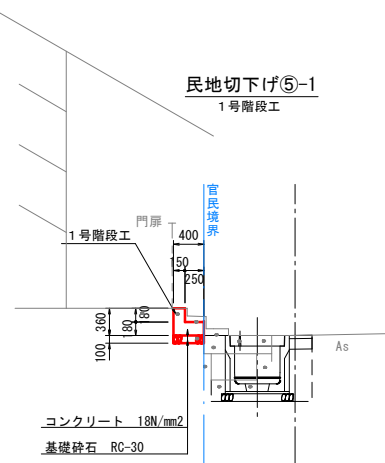


| 1号階段工  |                        | 1 m当り          |      |
|--------|------------------------|----------------|------|
| 名 称    | 規 格                    | 単 位            | 数 量  |
| コンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | m <sup>3</sup> | 0.10 |
| 型 枠    |                        | m <sup>2</sup> | 0.72 |
| 基礎砕石   | RC-30、t=10cm           | m <sup>2</sup> | 0.40 |

民地切下げ⑤-2  
Co舗装すり付け

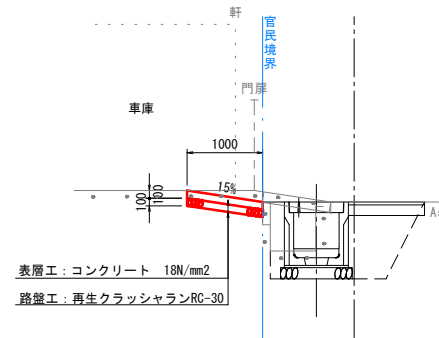


| Co舗装すりつけ工 |                            | 1 m当り          |      |
|-----------|----------------------------|----------------|------|
| 名 称       | 規 格                        | 単 位            | 数 量  |
| 表 層 工     | 18N/mm <sup>2</sup> t=10cm | m <sup>2</sup> | 1.00 |
| 路 盤 工     | RC-30 t=10cm               | m <sup>2</sup> | 1.00 |

民地切下げ⑥  
Co舗装すり付け

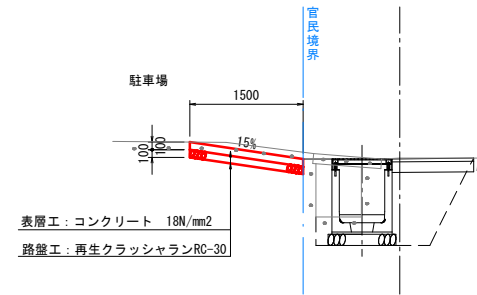


| Co舗装すりつけ工 |                            | 1 m当り          |      |
|-----------|----------------------------|----------------|------|
| 名 称       | 規 格                        | 単 位            | 数 量  |
| 表 層 工     | 18N/mm <sup>2</sup> t=10cm | m <sup>2</sup> | 1.50 |
| 路 盤 工     | RC-30 t=10cm               | m <sup>2</sup> | 1.50 |

民地切下げ⑦  
モルタル補修工




| モルタル補修工  |           | 1 m当り          |      |
|----------|-----------|----------------|------|
| 名 称      | 規 格       | 単 位            | 数 量  |
| モルタル上塗り工 | 1:3 t=2cm | m <sup>2</sup> | 0.10 |

民地切下げ⑧-1  
モルタル補修工



| モルタル補修工  |           | 1 m当り          |      |
|----------|-----------|----------------|------|
| 名 称      | 規 格       | 単 位            | 数 量  |
| モルタル上塗り工 | 1:3 t=2cm | m <sup>2</sup> | 0.11 |

民地切下げ⑧-2  
モルタル補修工



| モルタル補修工  |           | 1 m当り          |      |
|----------|-----------|----------------|------|
| 名 称      | 規 格       | 単 位            | 数 量  |
| モルタル上塗り工 | 1:3 t=2cm | m <sup>2</sup> | 0.10 |

| 図面番号           | 第 枚内 号                                      |
|----------------|---------------------------------------------|
| 図面名称           | 市道四軒屋米原3号線<br>通学路整備工事その2<br>民地進入路切下げ工図(参考図) |
| 縮 尺            | 図 示                                         |
| 製図年月日          | 令和 年 月 日                                    |
| 写図年月日          | 令和 年 月 日                                    |
| 米子市都市整備部道路整備課  |                                             |
| ※A3印刷の場合、50%縮小 |                                             |