

入 札 説 明 書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

入札に付する工 事	工 事 名	市道米子駅目久美町線道路整備工事(ウォークابل推進事業)その5		
	工 事 場 所	米子市目久美町地内	工期	契約日から 令和7年10月31日まで
契 約 条 項 を 示 す 場 所		米子市総務部契約検査課		
担 当 課		都市整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和7年2月18日 午後1時30分 本庁舎202会議室	
契 約 保 証 に 関 する 事 項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金	有	40%以内		
部 分 払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。 7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。 9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載することとする。 11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 12. 入札回数は、1回とする。			
そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。			
施工に関する注 意 事 項	1. 工事設計図書 別添のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するように努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格		¥86,378,600		
調査基準価格		(直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10)×1.1		
失格基準価格		(直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10)×0.99×1.1		
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。				

工 事 設 計 書

令和 6 年度	工事名	市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークブル推進事業）その5				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設 計 金 額	円					
工 期	契約日 から 令和7年10月31日 まで					
工 事 場 所	米子市 目久美町 地内					
工 事 概 要	施工延長 L=61.4m					
	道路土工 一式					
	排水構造物工 一式					
	構造物撤去工 一式					
	舗装工 一式					
	縁石工 一式					
	道路附属施設工 一式					
	仮設工 一式					

米 子 市

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和7年2月1日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ _____	
工程	①（他工事等との調整） ②（部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④（余裕期間設定工事） ⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥（週休2日工事）	_____本工事_____については、_____市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークアブル推進事業）その3及びその4_____と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____（すること ・ しないこと）。 _____本工事_____の施工時間は、<u>8:30</u> ～ <u>17:00</u> とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 【港湾工事、漁港工事以外】 本工事は、米子市週休2日工実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工を実施すること。 【港湾工事、漁港工事】 本工事は、米子市週休2日工実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工を実施すること。 ただし、港湾工事及び漁港工事は、通期の週休2日の補正を適用しない。 そのため、月単位の週休2日に満たない場合、月単位の週休2日の補正係数を除き、請負代金額の減額変更を行う。
用地関係	①（用地・物件等未処理）	本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ②（支障物件） ③（立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。 _____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。
公害対策	①（騒音振動対策）	「建設工事にもなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の処理	⑦（再資源化施設への搬出） （施設の名称・受入れ費用） （受入れ時間帯） （受入れ条件） ㊦（木材市場等へ売却） ㊧（最終処理等） ㊨（産業廃棄物の処理に係る税）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにmanifestoを発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 <u>米子市・市・村 夜見町</u> 地内の <u>（有）大成商事</u> （運搬距離 <u>7.0</u> km）、費用1t 当り <u>1,200</u> 円 アスファルト塊 <u>米子市・市・村 和田町</u> 地内の <u>カネックス(株)</u> （運搬距離 <u>12.3</u> km）、費用1t 当り <u>1,300</u> 円 建設発生木材 <u>米子市・市・村 淀江町小波</u> 地内の <u>（株）丸福</u> （運搬距離 <u>9.6</u> km）、費用1m3 当り <u>6,000</u> 円 その他（廃プラ） <u>米子市・市・村 大篠津町</u> 地内の <u>（株）山陰クリエート</u> （運搬距離 <u>12.0</u> km）、費用1m3 当り <u>6,500</u> 円 8時～17時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 <u> </u> cm 以下、長さ <u> </u> m 以下であること。 エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 建設発生木材は <u> </u> 市・町・村 <u> </u> 地内の <u> </u> への搬出（片道運搬距離 <u> </u> km）を想定し、 <u> </u> 円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 <u> </u> については、 <u> </u> 市・町・村 <u> </u> 地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 <u> </u> km）を想定し、その費用として1t 当たり <u> </u> 円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにmanifestoを発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を <u> </u> 円見込んでいる。
建設副産物の使用	①（建設発生土の使用） ②（再生資材の使用）	<u> </u> 工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：<u> </u> に使用する。 1) C o 雑割材は、 <u> </u> 工事から運搬し、使用箇所：<u> </u> に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、 <u> </u> 工事から運搬し、使用箇所：<u> </u> に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格： RC-30, RC-40 〕は、使用箇所：<u> 路盤材、基礎材 </u> に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格： R S - 〕は、使用箇所：<u> </u> に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格： 再生密粒度アスコン 〕は、使用箇所：<u> 表層 </u> に使用する。 5) その他再生資材〔資材名：<u> </u> 〕〔規格：<u> </u> 〕は、使用箇所：<u> </u> に使用する。

現場説明書


特記事項 4

工事用道路	① （農地の一時転用について）	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】 受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。											
	② （農地の賃貸借）	ア _____の用途に使用するため、_____市・町・村_____番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。											
その他	① （労災補償に必要な保険の付保）	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。											
	② （現場環境改善）	本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・もなす〕。 下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。 1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 <table><tr><th>計上費目</th><th>実施内容</th></tr><tr><td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備， 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設， 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実， 6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図， 2. 工法説明図， 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td></tr><tr><td>防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）</td><td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td></tr></table>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備， 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設， 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実， 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図， 2. 工法説明図， 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）
計上費目	実施内容												
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備， 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設， 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実， 6. 環境負荷の低減												
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等												
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策												
地域連携	1. 完成予想図， 2. 工法説明図， 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献												
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）												

	③ 型押しカラーアスファルト舗装	型押しカラーアスファルト舗装については、ストリートボンド同等品とし、以下の基準に適合するものとする。 1) すべり抵抗値 (BPN) : 乾燥時 75 以上、湿潤時 65 以上 2) 密度 : 1.05 g / ml 以上 3) 加熱残分 : 50%以上 4) 乾燥時間 : 3 時間以内 5) 耐摩耗性 : 1000mg 以下 6) 耐水性・耐アルカリ性・耐候性 : 割れ、はがれ及びふくれ等の異常がないこと また、型紙パターンデザイン及びカラー（玉吹きを含む）については、見本提出のうえ、事前に協議を行なうものとする。 なお、施工時の気温が4℃を下回る場合は施工を回避すること。
--	-------------------------	---

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

位置図

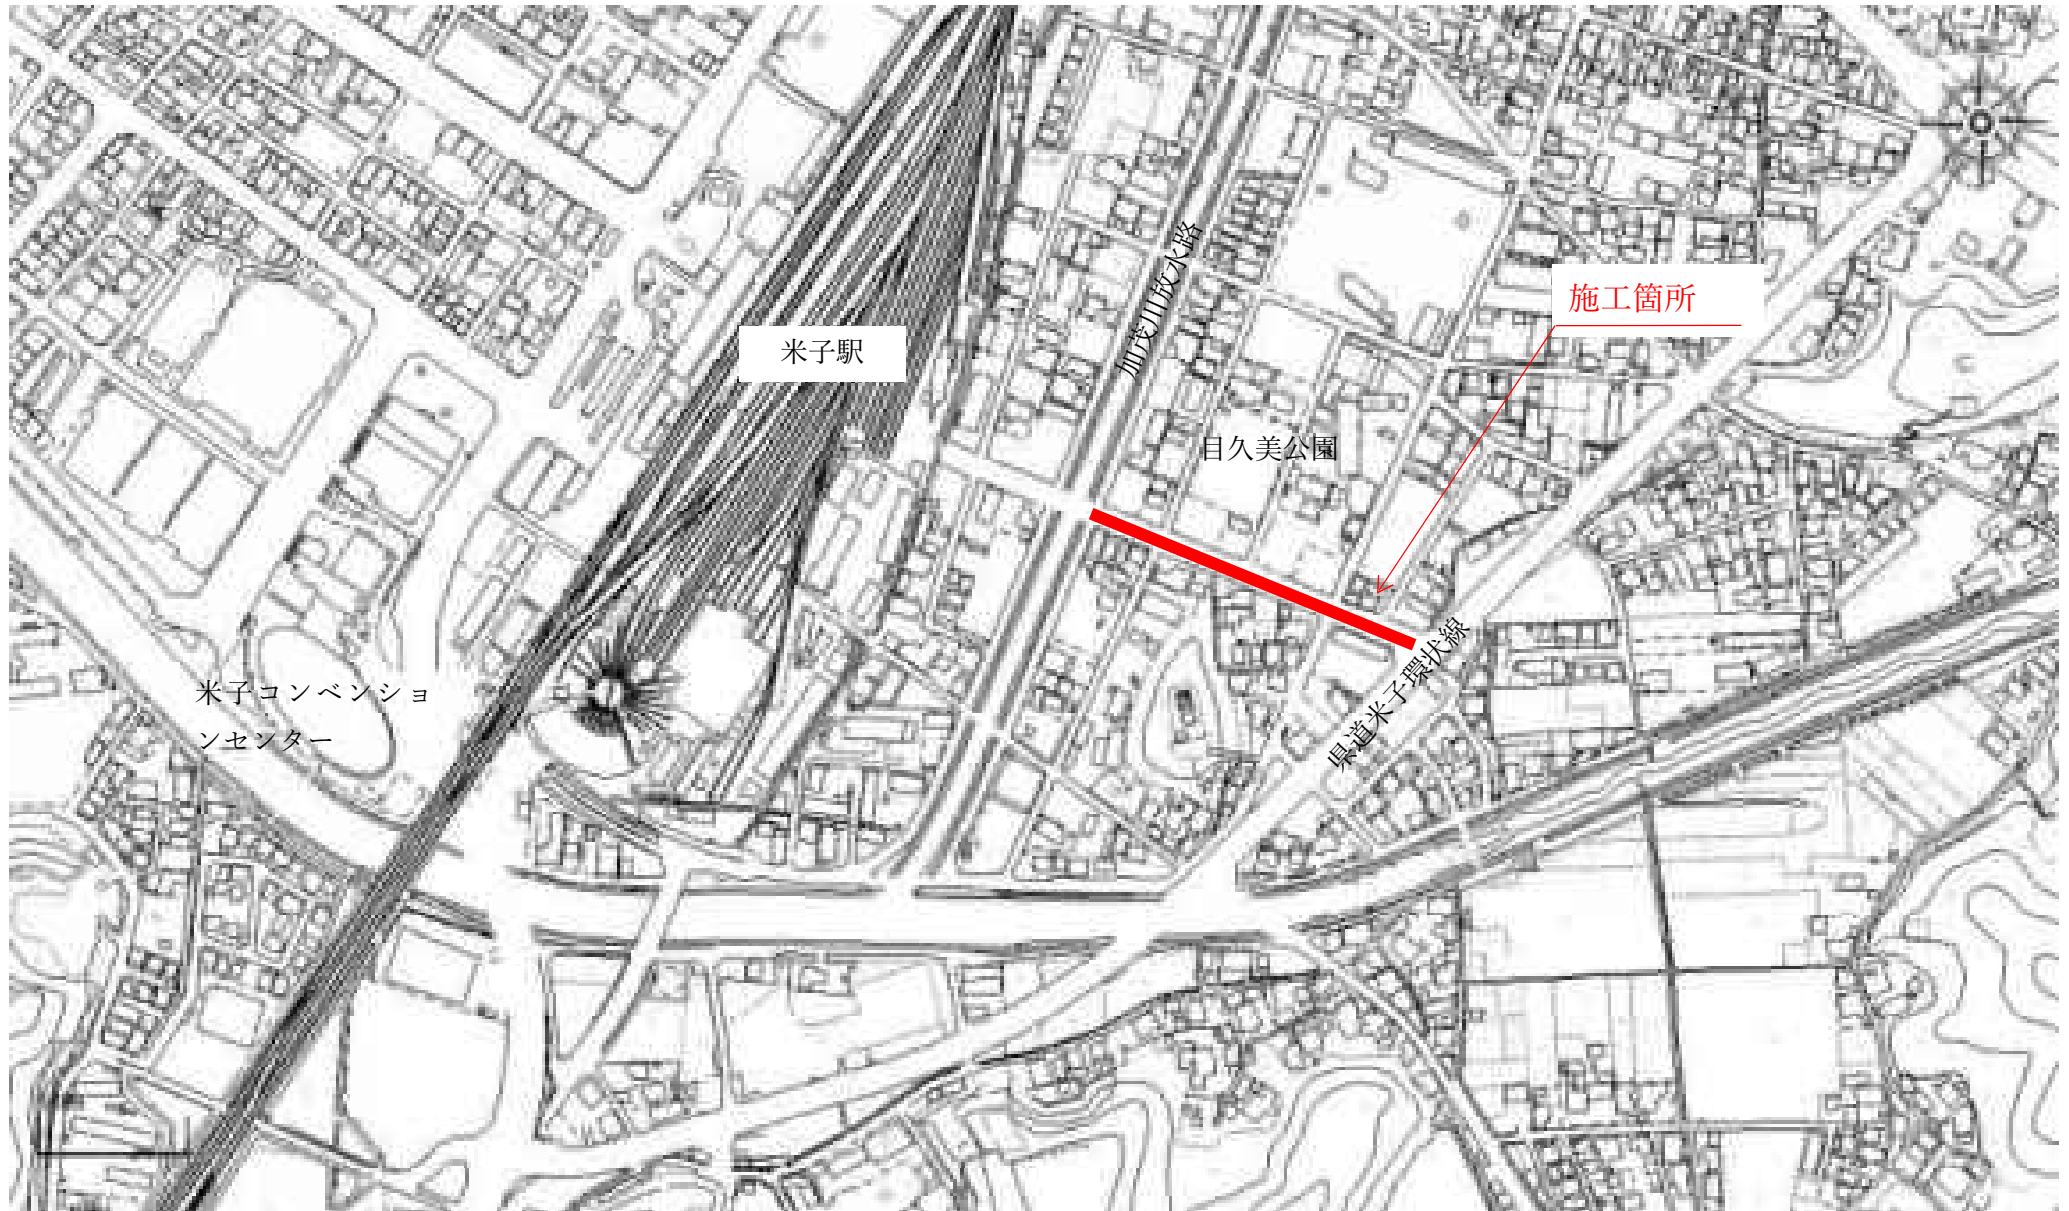

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	土砂	m3	30	
	路床盛土工			式	1	
		路床盛土	B<2.5、流用土	m3	10	
	残土処理工			式	1	
		土砂等運搬	土砂	m3	50	
		残土等処分		m3	50	
排水構造物工				式	1	
	作業土工			式	1	
	側溝工			式	1	
		1号かんたん側溝	B300-H300	m	45	
		1号かんたん側溝 管理樹	B300-H500 鋳物グレーチング付化粧蓋	箇所	1	
		2号かんたん側溝	B300, 固定蓋タイプ	m	32	
		2号かんたん側溝 管理樹	B300-H600	箇所	1	
		インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	式	1	
		3号かんたん側溝	B300, 底版開口あり	m	38	
		3号かんたん側溝 管理樹	B300-H500～900	箇所	4	
		インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	式	1	
		ミックスドレイン 1000		m	33	
		ミックスドレイン 1000管理蓋		箇所	4	
		スチール透水蓋B1 000		m	14	
		L型アングル		m	26	
		1号側溝嵩上工		m	36	
		塩ビ管	VU ϕ 150	m	8	
	集水樹・マンホール工			式	1	
		4号集水樹	B900-L900-H1000	箇所	1	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		コンクリート構造 物取壊し	無筋構造物	m3	18	
			鉄筋構造物	m3	12	
		舗装版切断	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m2	120	
		舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m2	280	
	排水構造物撤去工			式	1	
		排水管撤去	VP200	m	38	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	無筋コンクリート構造物 取壊し	m3	18	
			鉄筋コンクリート構造物 取壊し	m3	12	
			As舗装版破碎, t=15cm以下	m3	10	
		殻処分	コンクリート殻 (無筋)	t	42	
			コンクリート殻 (鉄筋)	t	30	
			アスファルト殻	t	23	
			廃プラスチック (排水管撤去)	m3	1	
		現場発生品運搬	廃プラスチック	t	0.04	
舗装工				式	1	
	舗装準備工			式	1	
		不陸整正	補足材あり	m2	17	
	アスファルト舗装 工			式	1	
		表層(歩道)	再生密粒度アスコン, t=3cm	m2	17	
	ブロック舗装工			式	1	
		インターロッキング ブロック舗装	t=6cm	m2	158	ダークオレンジ
		砂		m3	3	材料費
		路盤(歩道標準部)	再生クラッシャーラン RC-30, t=10cm	m2	158	
		特殊ブロック設置	視覚障がい者誘導用表示 線状 標準部	m2	24	
			視覚障がい者誘導用表示 点状	m2	8	
			視覚障がい者誘導用表示 点字シート	m	16	
	カラー舗装工			式		
		カラー舗装	表面塗装	m2	11	

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
縁石工				式	1	
	作業土工			式	1	
	縁石工			式	1	
		歩車道境界ブロック	乗入れ型	m	61	
		歩車道境界ブロック	切下げ型	m	19	
			切下型水路部	m	4	
			B種	m	19	
道路付属施設工				式	1	
	作業土工			式	1	
	照明工			式	1	
		照明灯基礎	引込柱	基	1	
			道路照明 H1700	基	2	
			歩道照明 PS	基	3	
		照明柱設置	引込柱	基	1	
			道路照明柱 (引込有) IA10.3CB 可変テーパ	基	2	
			道路照明柱 (引込無) IA10.3CB 可変テーパ	基	5	
			歩道照明柱 PS スポットライト柱	基	9	
		発光式ボラード照明	LPL0403-MD-3	基	10	
		樹木照明	AD-3140-L	基	1	
	ポール設置工			式	1	
		固定式ボラード	ボラード固定式ポール	基	9	
	配線工			式	1	
			600VEM-CE3.5sq-2C	m	212	
	ハンドホール工			式	1	
		ハンドホール	H1-6	基	5	
	管路工			式	1	
		管路工 (1)	FEP30, FEP50	m	8	
		管路工 (2)	FEP30, FEP50	m	2	
		管路工 (3)	FEP40, FEP50	m	9	

設計数量総括表

[illegible]

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		☐ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他()			
工事の種類		☐ 新築工事 ☐ 維持・修繕工事 ☐ 解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ■その他(道路整備工事)			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		■コンクリート ☐ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ■アスファルト・コンクリート ☐ 木材			
工作物に 関する調査 の結果	工作物の状況	築年数 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 ■住宅 ■商業施設 ☐ 学校 ☐ 病院 ☐ その他() 敷地境界との最短距離 約 0.0 m その他()			
工作物に 関する調査 の結果及 び工事着 手前に実 施する措 置の 内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所		作業場所 ■十分 ☐ 不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 ☐ 有() ■無 前面道路の幅員 約 9 m 通学路 ■有 ☐ 無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		☐ 有 () ■無		
	他法令関係 (解体・維持・ 修繕工事の み)	石綿 (大気汚染防止 法・安全衛生法石 綿則)	☐ 有 特定建設資材への付着(☐ 有 ☐ 無) ■無		
	その他				
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工程		作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設		仮設工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	②土工		土工事 ■有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	③基礎		基礎工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造		本体構造の工事 ■有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 (構造物撤去工)		その他の工事 ■有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工作 物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定 建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部 分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込 まれる部分(注)
			■コンクリート塊	72 トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ■⑥
			■アスファルト・コンクリート塊	23 トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ■⑥
			■建設発生木材	9 トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ■⑥
	(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

積 算 参 考 資 料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 設計書 当初 06-*****-11111-10 0 1 実施単価 30 米子市 00-07.01.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 02 率計上する（市街地） 11 市街地(DID補正) 00 通常工事 0% 01 金銭保証（0.04%） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 12 月単位の週休2日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良						Y1E01 (ㄌゑㄌ1)
道路土工			一式			Y1E0101 (ㄌゑㄌ2)
掘削工			一式			Y1E010101 (ㄌゑㄌ3)
掘削			一式			Y1E01010101 (ㄌゑㄌ4)
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準			m3			SPK24040001 00 A=1,B=5,E=7
路床盛土工	30		m3			単第0 -0001 表 070110 Y1E010105 (ㄌゑㄌ3)
路床盛土			一式			Y1E01010501 (ㄌゑㄌ4)
路床盛土 施工幅員2.5m未満			m3			SPK24040005 00 A=1
	10		m3			単第0 -0002 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工						Y1E010110 (㍑㍊3)
			一式			
土砂等運搬						Y1E01011002 (㍑㍊4)
			m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)	50		m3			SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=2,F=44 単第0 -0003 表 070110
残土等処分						Y1E01011003 (㍑㍊4)
			m3			
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山 鳥取県建設技術センター小町事業所	50		m3			TTV0061 00 070110
排水構造物工						Y1E0109 (㍑㍊2)
			一式			
作業土工						Y1E010901 (㍑㍊3)
			一式			
床掘り						Y1E01090102 (㍑㍊4)
			m3			

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040015 00 A=1,B=5,E=1
	60	m3				単第0 -0004 表 070110
埋戻し						Y1E01090103 (レベル4)
		m3				
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040020 00 A=5,B=1,D=1
	30	m3				単第0 -0005 表 070110
間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK24040153 00 A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
	2	m3				単第0 -0006 表 070110
側溝工						Y1E010903 (レベル3)
		一式				
プレキャストU型側溝						Y1E01090301 (レベル4)
		m				
1号かんたん側溝 B300-H300						V01KS 00
	45	m				単第0 -0007 表 070110
1号かんたん側溝 (管理柵) B300-H500						V01KSM 00
	1	箇所				単第0 -0010 表 070110
2号かんたん側溝 B300-H300						V02KS300 00
	8	m				単第0 -0013 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号かんたん側溝 B300-H400						V02KS400 00
	12	m				単第0 -0014 表 070110
2号かんたん側溝 B300-H500						V02KS500 00
	12	m				単第0 -0015 表 070110
2号かんたん側溝（管理桝）						V02KSM 00
	1	箇所				単第0 -0016 表 070110
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK24040153 00 A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
	3	m3				単第0 -0018 表 070110
3号かんたん側溝 B300-H400						V03KS400 00
	4	m				単第0 -0019 表 070110
3号かんたん側溝 B300-H500						V03KS500 00
	8	m				単第0 -0022 表 070110
3号かんたん側溝 B300-H600						V03KS600 00
	6	m				単第0 -0023 表 070110
3号かんたん側溝 B300-H700						V03KS700 00
	6	m				単第0 -0025 表 070110
3号かんたん側溝 B300-H800						V03KS800 00
	14	m				単第0 -0026 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3号かんたん側溝（管理桝） B300-H500						V03KSM500 00
	1		箇所			単第0 -0027 表 070110
3号かんたん側溝（管理桝） B300-H600						V03KSM600 00
	1		箇所			単第0 -0030 表 070110
3号かんたん側溝（管理桝） B300-H800						V03KSM800 00
	1		箇所			単第0 -0032 表 070110
3号かんたん側溝（管理桝） B300-H900						V03KSM900 00
	1		箇所			単第0 -0034 表 070110
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK24040153 00 A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
	4		m3			単第0 -0018 表 070110
側溝・蓋カット費 見積り						WSKKUT
	10		箇所			
側溝蓋						YIE01090305 (レベル4)
			枚			
ミックスドレイン1000						VMD1000 00
	33		m			単第0 -0036 表 070110
ミックスドレイン1000 管理桝						VMD1000M 00
	4		箇所			単第0 -0037 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スチール透水蓋 1000用 T-25					VST1000 00
	14	m			単第0 -0038 表 070110
L型アングル 見積り					WLA01
	26	m			
1号側溝嵩上工					V0ISK 00
	36	m			単第0 -0039 表 070110
管渠工					Y1E010904 (レベル3)
		一式			
暗渠排水管					Y1E01090403 (レベル4)
		m			
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm					SPK24040092 00 A=1,B=1,C=1,D=46,G=1,I=1
	8	m			単第0 -0043 表 070110
集水桝・マンホール工					Y1E010905 (レベル3)
		一式			
現場打ち集水桝					Y1E01090502 (レベル4)
		箇所			
4号集水桝 B900-L900-H1000					VSM04 00
	1	箇所			単第0 -0044 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						Y1E0112 (レベル2)
			一式			
構造物取壊し工						Y1E011206 (レベル3)
			一式			
コンクリート構造物取壊し						Y1E01120601 (レベル4)
			m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工						SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	18		m3			単第0 -0046 表 070110
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工						SDT00033 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	12		m3			単第0 -0047 表 070110
舗装版切断						Y1E01120602 (レベル4)
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						SPK24040306 00 A=1,B=1,E=1
	120		m			単第0 -0048 表 070110
舗装版破碎						Y1E01120603 (レベル4)
			m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下						SPK24040305 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
	280		m2			単第0 -0049 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物撤去工						Y1E011208 (ｲﾍﾞﾙ3)
			一式			
暗渠排水管撤去						Y1E01120805 (ｲﾍﾞﾙ4)
			m			
暗渠排水管 撤去 直管 200～400mm						SPK24040092 00 A=2,B=1,C=2,I=1
	38		m			単第0 -0050 表 070110
運搬処理工						Y1E011216 (ｲﾍﾞﾙ3)
			一式			
殻運搬						Y1E01121601 (ｲﾍﾞﾙ4)
			m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)						SPK24040151 00 A=1,B=1,C=2,D=34,E=1
	18		m3			単第0 -0051 表 070110
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)						SPK24040151 00 A=2,B=1,C=2,D=34,E=1
	12		m3			単第0 -0052 表 070110
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)						SPK24040151 00 A=3,B=3,C=2,D=57,E=1
	10		m3			単第0 -0053 表 070110
殻処分						Y1E01121602 (ｲﾍﾞﾙ4)
			m3			

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
殻処分（無筋）						TTV0062 00
	42	t				070110
殻処分（鉄筋）						TTV0063 00
	30	t				070110
殻処分（As）						TTV0064 00
	23	t				070110
廃プラスチック						TTV0065 00
	1	m3				070110
現場発生品運搬						Y1E01121603 (1^ 14)
			回			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離14.0km以下(11.5km超) 廃プラ	0.04	t				SPK24040410 00 A=1,B=2,C=13 単第0 -0054 表 070110
舗装						Y1E02 (1^ 11)
			一式			
舗装工						Y1E0204 (1^ 12)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工						Y1E020401 (レベル3)
			一式			
不陸整正						Y1E02040101 (レベル4)
			m2			
不陸整正 補足材料有り RC-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	17		m2			SPK24040231 00 A=2,B=9,C=3,E=1 単第0 -0055 表 070110
アスファルト舗装工						Y1E020404 (レベル3)
			一式			
表層(歩道部)						Y1E02040410 (レベル4)
			m2			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 30mm	17		m2			SPK24040244 00 A=1,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0056 表 070110
ブロック舗装工						Y1E020416 (レベル3)
			一式			
インターロッキングブロック舗装						Y1E02041605 (レベル4)
			m2			
インターロッキングブロック工 ブロック厚6cm	158		m2			VIRB60 00 単第0 -0057 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂					T1030319 00
	3	m3			070110
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					SPK24040233 00 A=100,B=3,D=1
	158	m2			単第0 -0059 表 070110
特殊ブロック舗装					Y1E02041606 (レベル4)
		m2			
特殊ブロック舗装 設置 ブロック規格 30cm×30cm(各種)					SPK24040291 00 A=1,B=3,C=936
	32	m2			単第0 -0060 表 070110
特殊ブロックシート 線状、点状					VTBSHEET 00
	16	m			単第0 -0061 表 070110
カラー舗装工					Y3999 (レベル3)
		一式			
カラーアスファルト舗装工					Y4999 (レベル4)
		m2			
表面塗装 ストリートボンド 見積り					WSTPT
	11	m ²			
縁石工					Y1E0206 (レベル2)
		一式			

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y1E020601 (16) 13)
			一式			
埋戻し						Y1E02060103 (16) 14)
			m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1		m3			SPK24040020 00 A=5,B=1,D=1 単第0 -0005 表 070110
縁石工						Y1E020603 (16) 13)
			一式			
歩車道境界ブロック						Y1E02060301 (16) 14)
			m			
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 RC-40 乗り入れ部	61		m			SPK24040287 00 A=1,B=13,C=101,D=166,E=1,F=4 単第0 -0062 表 070110
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 RC-40 切り下げ部	19		m			SPK24040287 00 A=1,B=13,C=101,D=166,E=1,F=4 単第0 -0062 表 070110
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 基礎碎石無し 切り下げ部	4		m			SPK24040287 00 A=1,B=13,C=101,D=166,E=2,F=4 単第0 -0063 表 070110
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 設置 RC-40	19		m			SPK24040287 00 A=1,B=2,E=1,F=4 単第0 -0064 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属施設工						Y1E0212 (1^ 12)
			一式			
作業土工						Y3999 (1^ 13)
			一式			
床掘り						Y4999 (1^ 14)
			m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040015 00 A=1,B=5,E=1
	10		m3			単第0 -0004 表 070110
埋戻し						Y4999 (1^ 14)
			m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040020 00 A=5,B=1,D=1
	5		m3			単第0 -0005 表 070110
照明工						Y1E021204 (1^ 13)
			一式			
照明柱基礎						Y1E02120401 (1^ 14)
			基			
引込柱基礎						VHIKISO 00
	1		基			単第0 -0065 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明灯基礎						VDSKISO 00
	2		基			単第0 -0069 表 070110
歩道照明灯基礎						VHSKISO 00
	3		基			単第0 -0070 表 070110
照明柱設置						Y1E02120402 (レベル4)
			基			
引込柱設置						VHISECHI 00
	1		基			単第0 -0071 表 070110
道路照明灯設置						VDSSECHI 00
	7		基			単第0 -0072 表 070110
歩道照明灯設置						VHSSECHI 00
	9		基			単第0 -0073 表 070110
道路照明器具取付 引込有						VDSTG2 00
	2		台			単第0 -0074 表 070110
道路照明器具取付 引込無						VDSTG 00
	5		台			単第0 -0076 表 070110
歩道照明器具取付						VHSTG 00
	9		台			単第0 -0077 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木照明設置						VJSSECHI 00
	1		基			単第0 -0078 表 070110
ポール設置工						Y3999 (レベル3)
			一式			
固定式ボラード						Y4999 (レベル4)
			本			
発光式ボラード (両側チェーン)						VHB01 00
	4		箇所			単第0 -0079 表 070110
発光式ボラード (片側チェーン)						VHB02 00
	5		箇所			単第0 -0081 表 070110
発光式ボラード (チェーンなし)						VHB03 00
	1		箇所			単第0 -0082 表 070110
固定式ボラード (両側チェーン)						VKB01 00
	4		箇所			単第0 -0083 表 070110
固定式ボラード (片側チェーン)						VKB02 00
	5		箇所			単第0 -0084 表 070110
チェーン						WBCHEN
	30		m			

本工事費 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線工						Y3999 (16) 13)
			一式			
配線工						Y49999 (16) 14)
			m			
配線工 EM-CE3.5sq-2C						VEMCM35 00
	212		m			単第0 -0085 表 070110
ハンドホール工						Y3999 (16) 13)
			一式			
ハンドホール設置工						Y4999 (16) 14)
			基			
ハンドホール設置						VHHSECHI 00
	5		基			単第0 -0086 表 070110
管路工						Y3999 (16) 13)
			一式			
管路工						Y4999 (16) 14)
			m			
管路工 (1) FEP30,FEP50						VKANR01 00
	8		m			単第0 -0088 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路工 (2) FEP30,FEP50						VKANR02 00
	2	m				単第0 -0092 表 070110
管路工 (3) FEP40,FEP50						VKANR003 00
	9	m				単第0 -0093 表 070110
管路工 (4) FEP40,FEP50						VKANR04 00
	2	m				単第0 -0095 表 070110
管路工 (5) FEP40						VKANR05 00
	6	m				単第0 -0096 表 070110
管路工 (6) FEP30 2条						VKANR06 00
	26	m				単第0 -0097 表 070110
管路工 (9) FEP30						VKANR09 00
	52	m				単第0 -0098 表 070110
仮設工						Y1E0215 (1^ 12)
			一式			
交通管理工						Y1E021521 (1^ 13)
			一式			
交通誘導警備員						Y1E02152101 (1^ 14)
			人			

本工事費 内訳書

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員B									R0369	00
	78		人							070110 1
※※直接工事費※※										
準備費									Z0005	
伐採									V0112	00
	11		本							単第0 -0099 表 070110
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)									SPK24040410	00
木くず	9		t							A=1,B=2,C=11 単第0 -0102 表 070110
木くず 伐根材含む									W0001	
丸福	17		m	3						9
現場環境改善費									Z0012	
共通仮設費										
※※共通仮設費計※※										

本工事費 内訳書

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
※※工事価格※※						
※※消費税相当額※※						
※※工事費計※※						

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比： 27.26%

SPK24040001

施工単価表

単第0 -0001 表

頁0-0021

標準 1 m3 当り
労務構成比： 61.70% 材料構成比： 11.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK24040005

施工単価表

単第0 -0002 表

頁0-0022

1

m3 当り

0.81% 労務構成比： 98.92% 材料構成比： 0.27% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.81%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0-0023

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0003 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45% 労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=44 距離12.0km以下(9.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK24040015

施工単価表

単第0 -0004 表

頁0-0024

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0025

埋戻し
土砂

SPK24040020

単第0 -0005 表

1

m3 当り

機械構成比：9.48%		労務構成比：86.47%		材料構成比：4.05%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083		
タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.58%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg			MTPC00048 MTPT00048		
普通作業員		49.42%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		19.17%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
特殊運転手		17.88%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		3.20%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
ガソリン レギュラー スタンド		0.85%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014		
積算単価				積算単価			EP001		
A=5 D=1		上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂					

施工単価表

間詰コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比： 0.00%

SPK24040153

人力打設

労務構成比： 29.40%

材料構成比： 70.60%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0006 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

1号かんたん側溝
B300-H300

V01KS

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

頁0-0027

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0008 表
蓋版 材料別途 40<重量≤170	5	枚			SDT00017 単第0-0009 表
かんたん側溝 B300-H300 底版開口なし	5	本			TKS300300 見積り
ランドスケープ側溝蓋 B300-L2000	5	枚			TLS3002000 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0008 表

U型側溝
材料別途 L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
再生クラッシャーラン RC-40	0.072	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし			B=6 材料別途 F=6 1000≧重量 I=1 - K=2 RC-40		
J=1 - N=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0009 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40<重量≤170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=2 40<重量≤170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

1号かんたん側溝（管理桝）
B300-H500

V01KSM

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

頁0-0030

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	0.6	m			SDT00013 単第0-0011 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0012 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0011 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
かんたん側溝（管理桝） B300-H500-L2000 底部開口なし	0.500	本			F0000300500 見積り
再生クラッシャーラン RC-40	0.072	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=300500 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0012 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量≤170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
ランドスケープ側溝蓋 B300-L600	1.000	枚			F0000000001 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=1 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

2号かんたん側溝
B300-H300

V02KS300

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0033

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0008 表
蓋版 材料別途 40<重量≤170	5	枚			SDT00017 単第0-0009 表
かんたん側溝 B300-H300 底版開口なし	5	本			TKS300300 見積り
ランドスケープ側溝蓋 B300-L2000	5	枚			TLS3002000 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

2号かんたん側溝
B300-H400

V02KS400

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

頁0-0034

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0008 表
蓋版 材料別途 40<重量≤170	5	枚			SDT00017 単第0-0009 表
かんたん側溝 B300-H400 底版開口部あり	5	本			TKS300400A 見積り
ランドスケープ側溝蓋 B300-L2000	5	枚			TLS3002000 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

2号かんたん側溝
B300-H500

V02KS500

施 工 単 価 表

単第0 -0015 表

頁0-0035

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0008 表
蓋版 材料別途 40<重量≤170	5	枚			SDT00017 単第0-0009 表
かんたん側溝 B300-H500 底版開口あり	5	本			TKS300500A 見積り
ランドスケープ側溝蓋 B300-L2000	5	枚			TLS3002000 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

2号かんたん側溝（管理桝）

V02KSM

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0036

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	0.6	m			SDT00013 単第0-0017 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0012 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0017 表

U型側溝

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
かんたん側溝（管理桝） B300-H600-L2000 底版開口なし	0.500	本			F0000300600 見積り
再生クラッシャーラン RC-40	0.072	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=300600 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0-0038

インバートコンクリート

SPK24040153

単第0 -0018 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 29.40%

材料構成比： 70.60%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

3号かんたん側溝
B300-H400

V03KS400

施 工 単 価 表

単第0 -0019 表

頁0-0039

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0020 表
蓋版 材料別途 40≧重量	10	枚			SDT00017 単第0-0021 表
かんたん側溝 B300-H400 底版開口部あり	5	本			TKS300400A
ミックスドレイン300 L=1000	10	枚			見積り TMD300
諸雑費	1	式			見積り #91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0020 表

U型側溝
材料別途 L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
再生クラッシャーラン RC-40	0.066	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし			B=6 材料別途 F=6 1000≧重量 I=1 - K=2 RC-40		
J=1 - N=0.55 基礎碎石の設計数量(m3/10m)					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0021 表

蓋版
材料別途 40≧重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40≧重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

3号かんたん側溝
B300-H500

V03KS500

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0042

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0020 表
かんたん側溝 B300-H500 底版開口あり	5	本			TKS300500A
ミックスドレイン300 L=1000	10	枚			TMD300 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3号かんたん側溝
B300-H600

V03KS600

施 工 単 価 表

単第0 -0023 表

頁0-0043

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0024 表
蓋版 材料別途 40≧重量	10	枚			SDT00017 単第0-0021 表
かんたん側溝 B300-H600 底版開口あり	5	本			TKS300600A
ミックスドレイン300 L=1000	10	枚			見積り TMD300
諸雑費	1	式			見積り #91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0024 表

1 m 当り

U型側溝
材料別途 L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
再生クラッシャーラン RC-40	0.099	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし			B=6 材料別途 F=6 1000≧重量 I=1 - K=2 RC-40		
J=1 - N=0.825 基礎碎石の設計数量(m3/10m)					

3号かんたん側溝
B300-H700

V03KS700

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0045

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0024 表
蓋版 材料別途 40≧重量	10	枚			SDT00017 単第0-0021 表
かんたん側溝 B300-H700 底版開口あり	5	本			TKS300700A
ミックスドレイン300 L=1000	10	枚			見積り TMD300
諸雑費	1	式			見積り #91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3号かんたん側溝
B300-H800

V03KS800

施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

頁0-0046

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0024 表
蓋版 材料別途 40≧重量	10	枚			SDT00017 単第0-0021 表
かんたん側溝 B300-H800 底版開口あり	5	本			TKS300800A
ミックスドレイン300 L=1000	10	枚			見積り TMD300
諸雑費	1	式			見積り #91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3号かんたん側溝（管理桝）
B300-H500

V03KSM500

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0047

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	0.6	m			SDT00013 単第0-0028 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0029 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0028 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
かんたん側溝（管理桝） B300-H500-L2000 底部開口なし	0.500	本			F0000300500 見積り
再生クラッシャーラン RC-40	0.066	m3			TTPC000008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=300500 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.55 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0029 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
ミックスドレイン300管理蓋 L=1000	1.000	枚			F0000000002 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=2 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

3号かんたん側溝（管理桝）
B300-H600

V03KSM600

施 工 単 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0050

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	0.6	m			SDT00013 単第0-0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0029 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0031 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
かんたん側溝（管理桝） B300-H600-L2000 底版開口なし	0.500	本			F0000300600 見積り
再生クラッシャーラン RC-40	0.099	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=300600 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.825 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

3号かんたん側溝（管理桝）
B300-H800

V03KSM800

施 工 単 価 表

単第0 -0032 表

頁0-0052

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	0.6	m			SDT00013 単第0-0033 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0029 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0033 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
かんたん側溝（管理桝） B300-H800-L2000 底版開口なし	0.500	本			F0000300800 見積り
再生クラッシャーラン RC-40	0.099	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=300800 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.825 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

3号かんたん側溝（管理桝）
B300-H900

V03KSM900

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

頁0-0054

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	0.6	m			SDT00013 単第0-0035 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0029 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0035 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
かんたん側溝（管理桝） B300-H900-L2000 底版開口なし	0.500	本			F0000300900 見積り
再生クラッシャーラン RC－40	0.099	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=300900 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.825 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

ミックスドレイン1000

VMD1000

単第0 -0036 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 材料別途 40<重量≤170	10	枚			SDT00017 単第0-0009 表
ミックスドレイン1000 L=1000	10	枚			TMD1000 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

ミックスドレイン1000
管理樹

VMD1000M

単第0 -0037 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 材料別途 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0009 表
ミックスドレイン1000 管理蓋	1	枚			TMD1000M 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

VST1000

単第0 -0038 表

10 m 当り

スチール透水蓋
1000用 T-25

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 材料別途 40≧重量	26.7	枚			SDT00017 単第0-0021 表
スチール透水蓋 1000用 T-25	26.7	枚			TST1000 見積り
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

1号側溝嵩上工

V01SK

施 工 単 価 表

単第0 -0039 表

頁0-0059

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.64	m3			SPK24040153 単第0-0040 表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.4	m2			SPK24040155 単第0-0041 表
異形棒鋼 SD345 D13	8.3	kg			T0181
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	40	孔			SPK24040118 単第0-0042 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0060

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0040 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

42.01%

材料構成比:

57.99%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

SPK24040155

単第0 -0041 表

型枠

一般型枠

小型構造物

1

m2

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK24040118

単第0 -0042 表

1

孔 当り

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比： 2.30% 労務構成比： 95.32% 材料構成比： 2.38% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力2kVA	1.10%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm	0.77%		電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	45.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.43%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン レギュラー スタンド	1.94%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

SPK24040118

単第0 -0042 表

1

孔 当り

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比： 2.30% 労務構成比： 95.32% 材料構成比： 2.38% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満					

施 工 単 価 表

頁0-0064

暗渠排水管

据付 直管 50～150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK24040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm

43.69%

材料構成比： 56.31%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0043 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	31.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 1 5 0	56.31%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0396 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm G=1 -			B=1 直管 D=46 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm I=1 -(全ての費用)		

4号集水桝
B900-L900-H1000

VSM04

施 工 単 価 表

単第0 -0044 表

頁0-0065

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所			SPK24040105 単第0-0045 表
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0021 表
グレーチング蓋 B900-L900 インターロッキング用	1	枚			TGB900L900 建設物価P277
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0066

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0045 表

18-8-40BB

0.77m3を超え0.82m3以下

1

箇所 当り

機械構成比:

1.07%

労務構成比:

83.14%

材料構成比:

15.79%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.95%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	31.40%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	14.98%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0067

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0045 表

18-8-40BB

0.77m3を超え0.82m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.07% 労務構成比： 83.14% 材料構成比： 15.79% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.53%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=22 0.77m3を超え0.82m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0 -0046 表

頁0-0068

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

SDT00033

単第0 -0047 表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

頁0-0070

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0048 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.42%

労務構成比：

57.13%

材料構成比： 27.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ) 県単P79	23.29%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

アスファルト舗装版

機械構成比： 15.42%

勞務構成比：

アスファルト舗装版厚15cm以下

57.13% 材料構成比： 27.45%

SPK24040306

施工単価表

單第0 -0048 表

1

標準単価：

[illegible]

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：13.49%

労務構成比：

SPK24040305
障害等無し 舗装版厚15cm以下

80.49%

材料構成比：6.02%

施工単価表

単第0 -0049 表

頁0-0072

1

m2 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.49%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

暗渠排水管
撤去 直管 200～400mm
機械構成比： 0.00%

SPK24040092

施 工 単 価 表

単第0 -0050 表

頁0-0073

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	71.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	28.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 撤去 C=2 200～400mm			B=1 直管 I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0074

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0051 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

1

m3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0-0075

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0052 表

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

1

m3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0-0076

搬運殼

鋪裝版破碎

機械構成比： 44.95%

勞務構成比：

SPK24040151 施工車
DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)

DID区間

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

单第0 -0053 表

1

m3 当り

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.97%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

機械構成比： 13.58% 労務構成比：

SPK24040410

片道運搬距離14.0km以下(11.5km超)

83.54% 材料構成比： 2.88%

廃プラ

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0054 表

1

標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.58%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=13 片道運搬距離14.0km以下(11.5km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

不陸整正

SPK24040231

単第0 -0055 表

補足材料有り RC-30

補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満

1

m2 当り

機械構成比： 16.68%

労務構成比：

49.70%

材料構成比： 33.62%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	8.14%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	6.45%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	2.09%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	31.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	9.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	6.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
再生クラッシャーラン RC-30	27.83%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPCD0018 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

単第0 -0055 表

不陸整正

補足材料有り RC-30

機械構成比： 16.68%

労務構成比：

補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満

49.70%

材料構成比： 33.62%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=2 補足材料有り C=3 RC-30			B=9 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満 E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0080

表層(歩道部)

SPK24040244

単第0 -0056 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.46%

労務構成比: 50.12%

材料構成比: 49.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.31%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.08%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	43.36%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.90%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0081

表層(歩道部)

SPK24040244

単第0 -0056 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.46% 労務構成比: 50.12%

材料構成比: 49.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.10%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

インターロッキングブロック工
ブロック厚6cm

VIRB60

施工単価表

単第0 -0057 表

頁0-0082

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置 ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2以上	100	m2			SS000115 単第0-0058 表
透水シート	100	m2			TTSEET 見積り
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

インターロッキングブロック工(設置)
直線配置

SS000115
ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2以上

単第0 -0058 表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 設置 T=6cm 直線配置	1.000	m ²			TS640
インターロッキングブロック【控除用】 ブロック厚6cm 標準品	-1.020	m ²			TS654K
バリアフリーペイブ (透水タイプ) T-60 ダークオレンジ	1.020	m2			F0000009200
砂	0.039	m3			T1030319
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 直線配置 C=2 特殊品 E=1 砂			B=1 ブロック厚6cm D=9200 【F】特殊品材料単価(m2) H=0.03 敷材料の厚さ(m)		
I=1 [規]100m2以上 K=1 -			J=1 - L=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0084

下層路盤(歩道部)

SPK24040233

単第0 -0059 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.62%

労務構成比: 72.88%

材料構成比: 21.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)

SPK24040233

単第0 -0059 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.62%

労務構成比： 72.88%

材料構成比： 21.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

特殊ブロック舗装
設置

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 23.52%

SPK24040291
ブロック規格 30cm×30cm(各種)

材料構成比： 76.48%

施 工 単 価 表

単第0 -0060 表

1
標準単価：

頁0-0086
m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	7.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	6.27%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	3.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
透水性誘導ブロック 6cm 見積り	76.48%		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		F0000000936 TTPT00388
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=936 設置 【F】ブロック(枚)			B=3 ブロック規格 30cm×30cm(各種)		

特殊ブロックシート
線状、点状

VTBSHEET

施 工 単 価 表

単第0 -0061 表

頁0-0087

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.11	人			RTPC00009
特殊作業員	2.22	人			RTPC00001
普通作業員	4.44	人			RTPC00002
のり付き点字タイル	333.3	枚			TTBSHEET
雑材料	5	%			見積り 2 #02
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下,50kg未満)

SPK24040287

単第0 -0062 表

設置 RC-40

乗り入れ部

1

m 当り

機械構成比： 0.50% 労務構成比：

67.28%

材料構成比： 32.22%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.50%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	29.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	16.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック C種 乗り入れ部 L=600	30.69%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		F0000000101 TTPT00219
再生クラッシャーラン RC-40	1.08%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下,50kg未満)
機械構成比： 0.50%

SPK24040287

設置 RC-40

労務構成比：

67.28%

材料構成比：

32.22%

乗り入れ部

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0062 表

1

標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=101 【F】ブロック(個) E=1 RC-40			B=13 各種(600mm以下,50kg未満) D=166 100m当りの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

歩車道境界ブロック
各種(600mm以下,50kg未満)

SPK24040287

単第0 -0063 表

設置 基礎碎石無し

切り下げ部

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

66.25%

材料構成比： 33.75%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	28.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	16.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック C種 乗り入れ部 L=600	33.75%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		F0000000101 TTPT00219
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=101 【F】ブロック(個) E=2 基礎碎石無し			B=13 各種(600mm以下,50kg未満) D=166 100m当りの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0064 表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比: 2.63%

労務構成比:

59.25%

材料構成比:

38.12%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	2.19%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.44%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	21.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	21.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	1.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 片面 B 180/205×250×600 鳥取県認定グリーン商品	36.09%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPC00102 TTPT00102
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0064 表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比： 2.63%

労務構成比： 59.25%

材料構成比： 38.12%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	0.96%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=2 B種(180/205×250×600) 片斜片面R F=4 生コンクリート無し		

引込柱基礎

VHIKISO

施 工 単 価 表

単第0 -0065 表

頁0-0093

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.4	m3			SPK24040153 単第0-0040 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.2	m2			SPK24040034 単第0-0066 表
スパイラルダクト φ500×t0.6	1.9	m			TSD500 建設物価P735
組みアンカーボルト 4-M24	1	基			TKA4M24 見積り
接地設置工	1	極			VSECHI 単第0-0067 表
掘削及びスパイラルダクト建込	1	基			VKXST 単第0-0068 表
硬質ビニル電線管 VE16	1	m			TVE16 建設物価P570
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

単第0 -0066 表

基礎碎石

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

機械構成比： 5.27% 労務構成比： 73.08%

RC-40

SPK24040034

材料構成比： 21.65%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.24%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	16.89%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0066 表

基礎碎石

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.27% 労務構成比： 73.08%

材料構成比： 21.65% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

1 極 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.25	人			R0090
普通作業員	0.35	人			RTPC00002
連結式接地棒 φ10×1500	1	本			TSECHIB 建設物価P646
連結式接地棒用リード端子 φ10用 8□×500	1	本			TSECHILT 建設物価P646
絶縁電線 IE1.6 アース	2	m			TIE16M2 建設物価P549
*** 単位当たり ***	1	極			

掘削及びスパイラルダクト建込

VKXST

施 工 単 価 表

単第0 -0068 表

頁0-0097

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック式アースオーガ 建柱車(3～4tシャシ架装) オーガ径φ450mm吊能力2.0t	7	時間			M1050345
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.4	m3			SPK24040153 単第0-0040 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.2	m2			SPK24040034 単第0-0066 表
スパイラルダクト φ500×t0.6	2.05	m			TSD500 建設物価P735
組みアンカーボルト 4-M24	1	基			TKA4M24 見積り
接地設置工	1	極			VSECHI 単第0-0067 表
掘削及びスパイラルダクト建込	1	基			VKXST 単第0-0068 表
硬質ビニル電線管 VE16	1	m			TVE16 建設物価P570
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			SPK24040153 単第0-0040 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.2	m2			SPK24040034 単第0-0066 表
スパイラルダクト φ500×t0.6	1.15	m			TSD500 建設物価P735
組みアンカーボルト 4-M16	1	基			TKA4M16 見積り
接地設置工	1	極			VSECHI 単第0-0067 表
掘削及びスパイラルダクト建込	1	基			VKXST 単第0-0068 表
硬質ビニル電線管 VE16	1	m			TVE16 建設物価P570
*** 単位当たり ***	1	基			

引込柱設置

VHISECHI

施工単価表

単第0 -0071 表

頁0-0100

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5.0	人			R0090
普通作業員	4.0	人			RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	1.7	日			KTPC00024
引込柱	10	基			THICHYU 見積り
自動点滅器 200V10Aプラグイン式、金具（バンド取付）	10	個			TJT200V10A 建設物価P614
ケーブル EM-EEF3.5sq-2C	60	m			TEMEEF352C 建設物価P549
ケーブル EM-EEF16sq-3C	30	m			TEMEEF163C 建設物価P549
ジョイントユニット	10	個			TTJU01 見積り
絶縁電線 IE1.6 アース	95	m			TIE16M2 建設物価P549
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5.0	人			R0090
普通作業員	4.0	人			RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	1.7	日			KTPC00024
道路照明柱	10	本			TDSCHU 見積り
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5.0	人			R0090
普通作業員	4.0	人			RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	1.7	日			KTPC00024
歩道照明柱	10	本			THSCHU 見積り
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

VDSTG2

単第0 -0074 表

10 台 当り

道路照明器具取付
引込有

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	4.1	人			R0090
普通作業員	2.1	人			RTPC00002
機-16_高所作業車運転 作業床高 12m	1.125	日			S7946 単第0-0075 表
LED道路照明灯	10	台			TLEDDS 見積り
ジョイントユニット	10	個			TTJU01 見積り
低圧電力用ケーブル EM-EEF1.6sq-2C	95	m			TEMEEF16 建設物価P549
絶縁電線 IE1.6 アース	95	m			TIE16M2 建設物価P549
自動点滅器 200V10Aプラグイン式、金具（バンド取付）	10	個			TJT200V10A 建設物価P614
ジョイントユニット	10	個			TTJU01 見積り
ケーブル EM-EEF3.5sq-2C	60	m			TEMEEF352C 建設物価P549
ケーブル EM-EEF16sq-3C	30	m			TEMEEF163C 建設物価P549
*** 合計 ***	10	台			

道路照明器具取付
引込有

VDSTG2

施 工 単 価 表

単第0 -0074 表

頁0-0104

10 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	台			

機-16_高所作業車運転
作業床高 12m

S7946

施 工 単 価 表

単第0 -0075 表

頁0-0105

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	22.00	L			TTPC00013
<賃>高所作業車(トラック架装リフト) バケット,ブーム型 作業床高11~12m	1.50	供用日			KTPC00022 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			

道路照明器具取付
引込無

VDSTG

施 工 単 価 表

単第0 -0076 表

頁0-0106

10 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	4.1	人			R0090
普通作業員	2.1	人			RTPC00002
機-16_高所作業車運転 作業床高 12m	1.125	日			S7946 単第0-0075 表
LED道路照明灯	10	台			TLEDDS 見積り
ジョイントユニット	10	個			TTJU01 見積り
絶縁電線 IE1.6 アース	95	m			TIE16M2 建設物価P549
低圧電力用ケーブル EM-EEF1.6sq-2C	95	m			TEMEEF16 建設物価P549
*** 合計 ***	10	台			
*** 単位当たり ***	1	台			

施 工 単 価 表

10 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	4.1	人			R0090
普通作業員	2.1	人			RTPC00002
機-16_高所作業車運転 作業床高 12m	1.125	日			S7946 単第0-0075 表
LED歩道照明灯	10	台			TLEDHS 見積り
ジョイントユニット	10	個			TTJU01 見積り
低圧電力用ケーブル EM-CE2.0sq-3C	40	m			TEMCE203C 建設物価P550
*** 合計 ***	10	台			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	1.0	人			R0090
樹木照明	10	基			TJSLP 見積り
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

発光式ボラード（両側チェーン）

VHB01

施 工 単 価 表

単第0 -0079 表

頁0-0109

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
ボラード フットライト 両側チェーン	1	台			TB2CHEN
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.036	m3			見積り SPK24040153 単第0-0040 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.48	m2			SPK24040155 単第0-0041 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.16	m2			SPK24040034 単第0-0080 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第0 -0080 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45%

RC-40

SPK24040034

材料構成比： 16.97%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.55%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0080 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45%

材料構成比： 16.97%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=1 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

発光式ボラード（片側チェーン）

VHB02

施 工 単 価 表

単第0 -0081 表

頁0-0112

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
ボラード フットライト 片側チェーン	1	台			TB1CHEN
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.036	m3			見積り SPK24040153 単第0-0040 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.48	m2			SPK24040155 単第0-0041 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.16	m2			SPK24040034 単第0-0080 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

発光式ボラード（チェーンなし）

VHB03

施 工 単 価 表

単第0 -0082 表

頁0-0113

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
ボラード フットライト チェーンなし	1	台			TBOCHEN
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.036	m3			見積り SPK24040153 単第0-0040 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.48	m2			SPK24040155 単第0-0041 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.16	m2			SPK24040034 単第0-0080 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

固定式ボラード（両側チェーン）

VKB01

施 工 単 価 表

単第0 -0083 表

頁0-0114

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
ボラード 車止め 両側チェーン	1	台			TKB2CHEN
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.036	m3			見積り SPK24040153 単第0-0040 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.48	m2			SPK24040155 単第0-0041 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.16	m2			SPK24040034 単第0-0080 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

固定式ボラード（片側チェーン）

VKB02

施 工 単 価 表

単第0 -0084 表

頁0-0115

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
ボラード 車止め 片側チェーン	1	台			TKB1CHEN
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.036	m3			見積り SPK24040153 単第0-0040 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.48	m2			SPK24040155 単第0-0041 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.16	m2			SPK24040034 単第0-0080 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

配線工
EM-CE3.5sq-2C

VEMCM35

施工単価表

単第0 -0085 表

頁0-0116

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5.5	人			R0090
低圧電力用ケーブル EM-CE3.5mm2-2C	100	m			TEMCE352C 建設物価P550
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ハンドホール設置

VHHSECHI

施 工 単 価 表

単第0 -0086 表

頁0-0117

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストマンホール 据付 基礎碎石有り(円形断面) 製品質量2000kg/基以下	10	基			SPK24040099 単第0-0087 表
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0-0118

プレキャストマンホール
据付 基礎碎石有り(円形断面)

SPK24040099

製品質量2000kg/基以下

単第0 -0087 表

1

基 当り

機械構成比： 2.62%

労務構成比：

13.56%

材料構成比：

83.82%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	3.66%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ハンドホール (H1-6) 600×600×600 蓋付 建設物価P647	82.72%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		F0000000600 TTPT00138
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0119

プレキャストマンホール
据付 基礎碎石有り(円形断面)

SPK24040099

製品質量2000kg/基以下

単第0 -0087 表

1

基 当り

機械構成比： 2.62%

労務構成比：

13.56%

材料構成比： 83.82%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=600 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=1 製品質量2000kg/基以下 D=1 基礎碎石有り(円形断面)		

管路工（１）
FEP30,FEP50

VKANR01

施 工 単 価 表

単第0 -0088 表

頁0-0120

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工30 FEP30	100	m			VFEP30 単第0-0089 表
配管工50 FEP50	100	m			VFEP50 単第0-0090 表
埋設標識シート布設	100	m			VMSHIT0 単第0-0091 表
保護砂	4.5	m3			T1030319
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	5.0	m3			SPK24040015 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4.5	m3			SPK24040020 単第0-0005 表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

配管工30
FEP30

VFEP30

施 工 単 価 表

単第0 -0089 表

頁0-0121

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.5	人			R0090
波付硬質合成樹脂管 FEP30	100	m			TFEP30 建設物価P574
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

配管工50
FEP50

VFEP50

施 工 単 価 表

単第0 -0090 表

頁0-0122

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.5	人			R0090
波付硬質合成樹脂管 FEP50	100	m			TFEP50 建設物価P574
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

埋設標識シート布設

VMSHITO

施 工 単 価 表

単第0 -0091 表

頁0-0123

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.4	人			R0090
埋設標識シート W300 2倍	100	m			TMSHITO 建設物価P629
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管路工（２）
FEP30,FEP50

VKANR02

施 工 単 価 表

単第0 -0092 表

頁0-0124

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工30 FEP30	100	m			VFEP30 単第0-0089 表
配管工50 FEP50	100	m			VFEP50 単第0-0090 表
埋設標識シート布設	100	m			VMSHIT0 単第0-0091 表
保護砂	7.2	m3			T1030319
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	7.7	m3			SPK24040015 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	7.2	m3			SPK24040020 単第0-0005 表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管路工（３）
FEP40,FEP50

VKANR003

施 工 単 価 表

単第0 -0093 表

頁0-0125

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路工40 FEP40	100	m			VFEP40 単第0-0094 表
配管工50 FEP50	100	m			VFEP50 単第0-0090 表
埋設標識シート布設	100	m			VMSHIT0 単第0-0091 表
保護砂	4.4	m3			T1030319
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	5.0	m3			SPK24040015 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4.4	m3			SPK24040020 単第0-0005 表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管路工40
FEP40

VFEP40

施 工 単 価 表

単第0 -0094 表

頁0-0126

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.5	人			R0090
波付硬質合成樹脂管 FEP40	100	m			TFEP40 建設物価P574
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管路工（４）
FEP40,FEP50

VKANR04

施 工 単 価 表

単第0 -0095 表

頁0-0127

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路工40 FEP40	100	m			VFEP40 単第0-0094 表
配管工50 FEP50	100	m			VFEP50 単第0-0090 表
埋設標識シート布設	100	m			VMSHIT0 単第0-0091 表
保護砂	7.1	m3			T1030319
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	7.7	m3			SPK24040015 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	7.1	m3			SPK24040020 単第0-0005 表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管路工（５）
FEP40

VKANR05

施 工 単 価 表

単第0 -0096 表

頁0-0128

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路工40 FEP40	100	m			VFEP40 単第0-0094 表
埋設標識シート布設	100	m			VMSHIT0 単第0-0091 表
保護砂	4.4	m3			T1030319
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4.6	m3			SPK24040015 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4.4	m3			SPK24040020 単第0-0005 表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管路工（6）
FEP30 2条

VKANR06

施 工 単 価 表

単第0 -0097 表

頁0-0129

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工30 FEP30	200	m			VFEP30 単第0-0089 表
埋設標識シート布設	100	m			VMSHIT0 単第0-0091 表
保護砂	3.9	m3			T1030319
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4.2	m3			SPK24040015 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	3.9	m3			SPK24040020 単第0-0005 表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管路工（9）
FEP30

VKANR09

施 工 単 価 表

単第0 -0098 表

頁0-0130

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工30 FEP30	100	m			VFEP30 単第0-0089 表
埋設標識シート布設	100	m			VMSHIT0 単第0-0091 表
保護砂	4.1	m3			T1030319
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4.2	m3			SPK24040015 単第0-0004 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4.1	m3			SPK24040020 単第0-0005 表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

伐採

V0112

施 工 単 価 表

単第0 -0099 表

頁0-0131

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	1.75	人			RTPC00012
普通作業員	3.37	人			RTPC00002
チェーンソー運転	0.89	日			V01121 単第0-0100 表
2tトラック運転	2.4	台			V01122 単第0-0101 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

チェーンソー運転

V01121

施工単価表

単第0 -0100 表

頁0-0132

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 9
ガソリン レギュラー スタンド	2.7	L			TTPC00014 9
チェーンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	1.0	日			M1200237 9
諸雑費	3	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			

2tトラック運転

V01122

施 工 単 価 表

単第0 -0101 表

頁0-0133

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.0	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	29.0	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	6.0	時間			M0376
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

頁0-0134

現場発生品及び支給品運搬

SPK24040410

単第0 -0102 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)

木くず

1

t 当り

機械構成比： 13.58% 労務構成比：

83.54%

材料構成比： 2.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.58%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=11 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)			B=2 DID区間有り		

設計数量集計表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	土砂	m3	25.0	
	路床盛土工			式	1	
		路床盛土	B<2.5、流用土	m3	10.7	
	残土処理工			式	1	
		土砂等運搬	土砂	m3	47.7	
		残土等処分		m3	47.7	
排水構造物工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	61.5	
		埋戻し	流用土	m3	30.3	
			間詰コンクリート $\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	2.0	
	側溝工			式	1	
		1号かんたん側溝	B300-H300	m	44.5	
		1号かんたん側溝 管理樹	B300-H500 鋳物グレーチング付化粧蓋	箇所	1.0	
		2号かんたん側溝	B300-H300	m	8.0	
			B300-H400	m	11.7	
			B300-H500	m	12.0	
		2号かんたん側溝 管理樹	B300-H600	箇所	1.0	
		インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	2.5	
		3号かんたん側溝	B300-H400	m	4.1	
			B300-H500	m	8.0	
			B300-H600	m	6.0	
			B300-H700	m	6.0	
			B300-H800	m	14.0	
		3号かんたん側溝 管理樹	B300-H500～900 鋳物グレーチング付化粧蓋	箇所	4.0	
		インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	4.2	

設計数量集計表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		ミックスドレイン 1000		m	33.4	
		ミックスドレイン 1000管理蓋		箇所	4.0	
		スチール透水蓋B1 000		m	14.1	
		L型アングル		m	25.5	
		1号側溝嵩上工		m	35.8	
		塩ビ管	VUφ150	m	7.6	
	集水桝・マンホール工			式	1	
		4号集水桝	B900-L900-H1000	箇所	1.0	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	17.7	
			鉄筋構造物	m3	11.9	
		舗装版切断	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m2	118.5	
		舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=5cm	m2	64.2	
			アスファルト舗装版, t=3cm	m2	218.8	
	排水構造物撤去工			式	1	
		排水管撤去	VP200	m	37.8	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	無筋コンクリート構造物取壊し	m3	17.7	
			鉄筋コンクリート構造物取壊し	m3	11.9	
			As舗装版破碎, t=15cm以下	m3	9.8	
		殻処分	コンクリート殻（無筋）	t	41.6	
			コンクリート殻（鉄筋）	t	29.8	
			アスファルト殻	t	23.0	
			廃プラスチック（排水管撤去）	m3	1.0	
			木くず	m3	17.0	準備費計上
		現場発生品運搬	廃プラスチック	t	0.04	
			木くず	t	9.4	準備費計上

設計数量集計表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装工				式	1	
	舗装準備工			式	1	
		不陸整正	補足材あり	m2	16.6	
	アスファルト舗装工			式	1	
		表層(歩道)	再生密粒度アスコン, t=3cm	m2	16.6	
	ブロック舗装工			式	1	
		インターロッキングブロック舗装	t=6cm	m2	157.8	ダークオレンジ
		砂		m3	3.2	材料費
		路盤(歩道標準部)	再生クラッシャーラン RC-30, t=10cm	m2	157.8	
		特殊ブロック設置	視覚障がい者誘導用表示線状 標準部	m2	24.3	
			視覚障がい者誘導用表示点状	m2	7.6	
			視覚障がい者誘導用表示点字シート	m	15.5	
	カラー舗装工			式		
		カラー舗装	表面塗装 ストリートボンド	m2	10.7	
縁石工				式	1	
	作業土工			式	1	
		埋戻し	流用土	m3	1.4	
	縁石工			式	1	
		歩車道境界ブロック	乗入れ型	m	60.9	
			切下げ型	m	18.7	
			切下型水路部	m	4.2	
			B種	m	18.5	
道路付属施設工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	11.4	
		埋戻し	流用土	m3	4.6	
	照明工			式	1	
		照明灯基礎	引込柱	基	1.0	

設計数量集計表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
			道路照明 H1700	基	2.0	
			歩道照明 PS	基	3.0	
		照明柱設置	引込柱	基	1.0	
			道路照明柱 (引込有) IA10.3CB 可変テーパー	基	2.0	
			道路照明柱 (引込無) IA10.3CB 可変テーパー	基	5.0	
			歩道照明柱 PS スポットライト柱	基	9.0	
		発光式ボード照明	LPL0403-MD-3	基	10.0	
		樹木照明	AD-3140-L	基	1.0	
	ポール設置工			式	1	
		固定式ボード	ボード固定式ポール	基	9.0	
	配線工			式	1	
		配線工	600VEM-CE3.5sq-2C	m	211.7	
	ハンドホール工			式	1	
		ハンドホール	H1-6	基	5.0	
	管路工			式	1	
		管路工 (1)	FEP30, FEP50	m	7.5	
		管路工 (2)	FEP30, FEP50	m	1.9	
		管路工 (3)	FEP40, FEP50	m	8.9	
		管路工 (4)	FEP40, FEP50	m	2.0	
		管路工 (5)	FEP40	m	5.9	
		管路工 (6)	FEP30 2条	m	25.5	
		管路工 (9)	FEP30	m	52.0	
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員		人	78	

工種数量総括表

[illegible]

平均断面体積計算表

工種：道路土工
規格：掘削工

[illegible]

平均断面体積計算表

工種：道路土工
規格：路床盛土工（左側）

測 点	距 離(m)	路床盛土（左側）			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
No. 14+9.9	0.0	0.1	—	—	No. 15と同数量
No. 15	11.0	0.1	0.10	1.1	
No. 15+15.2	15.2	0.1	0.10	1.5	No. 15と同数量
No. 16+4.3	0.0	0.1	—	—	No. 16+10.8と同数量
No. 16+10.8	6.5	0.1	0.10	0.7	
No. 16+17.8	7.0	0.0	0.05	0.4	
小 計	39.7			3.7	
合 計	39.7			3.7	

平均断面体積計算表

工種：道路土工
規格：路床盛土工（右側）

測 点	距 離 (m)	路床盛土 (右側)			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
No. 14+9.0	0.0	0.2	—	—	No. 15と同数量
No. 15	11.0	0.2	0.20	2.2	
No. 16	20.0	0.1	0.15	3.0	
No. 16+10.8	10.8	0.1	0.10	1.1	
No. 16+17.5	6.7	0.1	0.10	0.7	No. 16+10.8と同数量
小 計	48.5			7.0	
合 計	48.5			7.0	

一般計算書

種 別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
土砂等運搬		
土砂	【発生土（土砂）】	
	道路土工 掘 削	25.0
	排水構造物工 床掘り	61.5
	道路附属施設工 掘 削	2.0
	道路附属施設工 床掘り	11.4
	【流用土】	
	道路土工 路床盛土	10.7
	排水構造物工 埋戻し	30.3
	縁石工 埋戻し	1.4
	道路附属施設工 埋戻し	4.6
	(土砂等運搬)	47.7 m3
残土等処分		
		47.7 m3

工種数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	61.5	
		埋戻し	流用土	m3	30.3	
			間詰コンクリート $\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	2.0	
	側溝工			式	1	
		1号かんたん側溝	B300-H300	m	44.5	
		1号かんたん側溝 管理樹	B300-H500 鋳物グレーチング付化粧蓋	箇所	1.0	
		2号かんたん側溝	B300-H300	m	8.0	
			B300-H400	m	11.7	
			B300-H500	m	12.0	
		2号かんたん側溝 管理樹	B300-H600 鋳物グレーチング付化粧蓋	箇所	1.0	
		インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	2.5	
		3号かんたん側溝	B300-H400	m	4.1	
			B300-H500	m	8.0	
			B300-H600	m	6.0	
			B300-H700	m	6.0	
			B300-H800	m	14.0	
		3号かんたん側溝 管理樹	B300-H500～900 鋳物グレーチング付化粧蓋	箇所	4.0	
		インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	4.2	
		ミックスドレイン 1000		m	33.4	
		ミックスドレイン 1000管理蓋		箇所	4.0	
		スチール透水蓋B1 000		m	14.1	
		L型アングル		m	25.5	
		1号側溝嵩上工		m	35.8	
		塩ビ管	VU ϕ 150	m	7.6	
	集水樹・マンホール工			式	1	
		4号集水樹	B900-L900-H1000	箇所	1.0	

平均断面体積計算表

種 別：排水構造物作業土工
規 格：左側

測 点	距 離 (m)	床掘り (左側)			埋戻し (左側)			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
No. 14+9. 9	0. 0	0. 5	—	—	0. 2	—	—	No. 15と同数量
No. 15	11. 0	0. 5	0. 50	5. 5	0. 2	0. 20	2. 2	
No. 15+15. 2	16. 2	0. 5	0. 50	8. 1	0. 2	0. 20	3. 2	No. 15と同数量
作業土工図より				1. 0			1. 2	
小 計	27. 2			14. 6			6. 6	
合 計	27. 2			14. 6			6. 6	

平均断面体積計算表

種 別：排水構造物作業土工
規 格：右側

測 点	距 離 (m)	床掘り (右側)			埋戻し (右側)			間詰コンクリート (右側)			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
No. 14+9.0	0.0	1.10	—	—	0.60	—	—				No. 15と同数量
No. 14+10.4	2.5	1.10	1.10	2.8	0.60	0.60	1.5	0.06	—	—	No. 15と同数量
No. 15	9.8	1.10	1.10	10.8	0.60	0.60	5.9	0.06	0.06	0.6	
No. 16	20.0	0.90	1.00	20.0	0.40	0.50	10.0	0.04	0.05	1.0	
No. 16+10.3	10.3	0.80	0.85	8.8	0.40	0.40	4.1	0.04	0.04	0.4	No. 16+10.8と同数量
No. 16+10.8	0.5	0.80	0.80	0.4	0.40	0.40	0.2	0.00	0.02	0.0	
同点	0.0	0.50	—	—	0.20	—	—				
No. 16+17.5	7.1	0.50	0.50	3.6	0.20	0.20	1.4				No. 16+10.8と同数量
作業土工図より				0.5			0.6				
小 計	50.2			46.9			23.7			2.0	
合 計	50.2			46.9			23.7			2.0	

排水構造物作業土工図

着色凡例

塩ビ管延長

$L=0.4+0.3+2.1+1.9+2.9=7.6m$

排水管作業土工

箇所数 N=(左)2箇所


【床掘り】
単位数量 $V=0.50 \times 0.50 \times 2.0=0.5m^3$
数量 $V=0.5 \times 2箇所=1.0m^3$

【埋戻し】
単位数量 $V=0.6-1/4\pi \times 0.15^2 \times 2.0=0.6m^3$
数量 $V=0.6 \times 2箇所=1.2m^3$

箇所数 N=(右)1箇所

【床掘り】
単位数量 $V=0.50 \times 0.50 \times 2.0=0.5m^3$
数量 $V=0.5 \times 1箇所=0.5m^3$

【埋戻し】
単位数量 $V=0.6-1/4\pi \times 0.15^2 \times 2.0=0.6m^3$
数量 $V=0.6 \times 1箇所=0.6m^3$

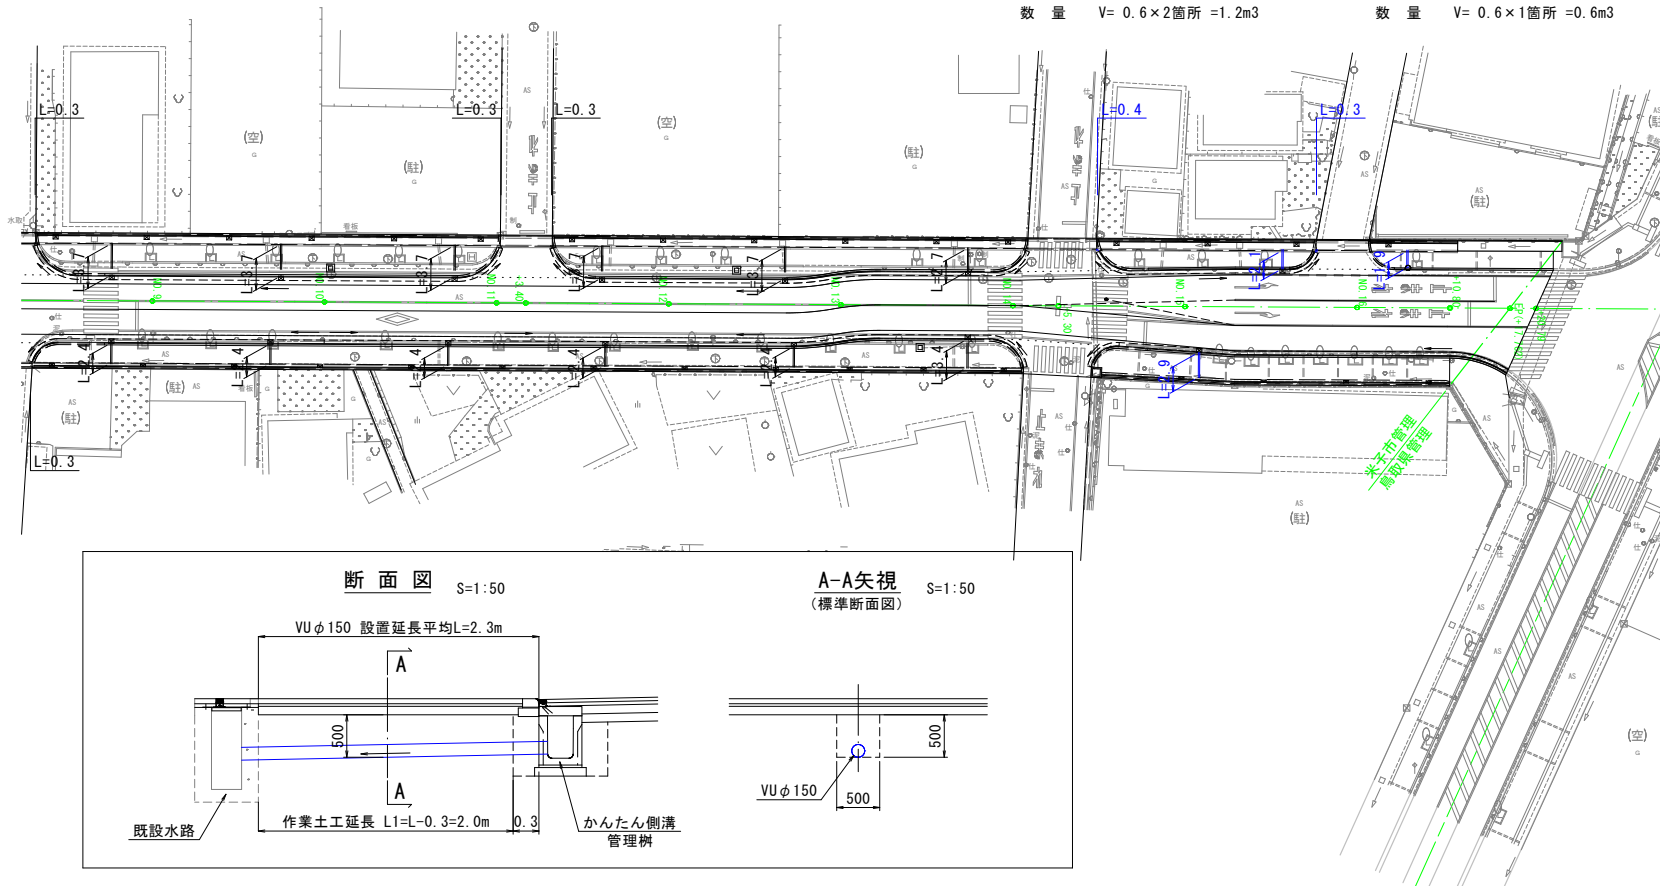

数量調書

種 別：かんたん側溝
規 格：

単 位：m

測 点	数 量	摘 要
【1号かんたん側溝】 (B300-H300, 左側)		
No. 14+9.9～No. 15+15.2	26.6	
小 計	26.6	
(B300-H300, 右側)		
No. 16～No. 16+17.5	17.9	
小 計	17.9	
合 計	44.5	
【2号かんたん側溝 (右側)】		
(B300-H300)		
No. 14+13.4～No. 15+1.4	8.0	
小 計	8.0	
(B300-H400)		
No. 14+9.2～No. 14+13.4	5.7	
No. 15+14.0～No. 16	6.0	
小 計	11.7	
(B300-H500)		
No. 15+2.0～No. 15+14.0	12.0	
小 計	12.0	
(管理桧)		
(B300-H600)		
No. 15+1.4～No. 15+2.0	0.6	1箇所
小 計	0.6	1箇所
合 計	32.3	

数量調書

種 別：かんたん側溝
規 格：

単 位：m

測 点	数 量	摘 要
【3号かんたん側溝（B300, 右側）】		
(B300-H400)		
No. 16+6.1～No. 16+8.1	2.0	
No. 16+8.7～No. 16+10.8	2.1	
小 計	4.1	
(B300-H500)		
No. 15+18.1～No. 16+6.1	8.0	
小 計	8.0	
(B300-H600)		
No. 15+11.5～No. 15+17.5	6.0	
小 計	6.0	
(B300-H700)		
No. 15+4.9～No. 15+8.9	4.0	
No. 15+9.5～No. 15+11.5	2.0	
小 計	6.0	
(B300-H800)		
No. 14+10.3～No. 15+0.3	10.0	
No. 15+0.9～No. 15+4.9	4.0	
小 計	14.0	
管理樹		
(B300-H500)		
No. 16+8.1～No. 16+8.7	0.6	1箇所
(B300-H600)		
No. 15+17.5～No. 15+18.1	0.6	1箇所
(B300-H800)		
No. 15+8.9～No. 15+9.5	0.6	1箇所
(B300-H900)		
No. 15+0.3～No. 15+0.9	0.6	1箇所
小 計	2.4	4箇所
合 計	40.5	

数量調書

種 別：1号かんたん側溝管理枠
規 格：B300-H500, 底版開口なし, 鋳物グレーチング付
化粧蓋

単 位：箇所

測 点	数 量	摘 要
No. 15+11.3	1.0	左側
小 計	1.0	
合 計	1.0	

インバートコンクリート平均厚さ計算書

種 別：2号かんたん側溝
規 格：インバートコンクリート平均厚

測点	距離(m)	H			摘要
		h(m)	平均h(m)	面積(m2)	
	0.00	0.155	—	—	
	5.69	0.100	0.128	0.728	
	0.00	0.050	0.025	0.000	
	12.00	0.158	0.104	1.248	
同点	0.00	0.058	0.108	0.000	
	6.02	0.100	0.079	0.476	
小 計	23.71			2.452	
合 計	23.71			2.452	

インバートコンクリート平均厚さ計算書

種 別：3号かんたん側溝
規 格：インバートコンクリート平均厚

測点	距離(m)	H			摘要
		h(m)	平均h(m)	面積(m2)	
No. 14+10.3	0.00	0.103	—	—	
	4.19	0.080	0.092	0.385	
	1.20	0.052	0.066	0.079	
No. 15	4.31	0.095	0.074	0.319	
	0.30	0.098	0.097	0.029	
	0.00	0.108	0.054	0.000	
	4.00	0.174	0.141	0.564	
同点	0.00	0.074	0.124	0.000	
	4.00	0.134	0.104	0.416	
	0.00	0.142	0.071	0.000	
	2.00	0.171	0.157	0.314	
同点	0.00	0.151	0.161	0.000	
	6.00	0.157	0.154	0.924	
	0.00	0.066	0.033	0.000	
No. 16	1.90	0.093	0.080	0.152	
	6.10	0.150	0.122	0.744	
同点	0.00	0.050	0.100	0.000	
	2.00	0.068	0.059	0.118	
	0.00	0.074	0.037	0.000	
No. 16+10.8	2.10	0.093	0.084	0.176	
小 計	38.10			4.220	
合 計	38.10			4.220	

数量調書

種 別：ミックストレイン, スチール透水蓋
規 格：

単 位：m or 箇所

測 点	数 量	摘 要
【ミックストレイン1000】		
No. 14+9.7～No. 15+15.2	25.5	左側, 管理蓋3箇所
(管理蓋) -0.6m×3箇所	-1.8	L=23.7m
No. 16+1.3～No. 16+11.6	10.3	左側, 管理蓋1箇所
(管理蓋) -0.6m×1箇所	-0.6	L=9.7m
合 計	33.4	
【ミックストレイン1000管理蓋】		
No. 14+11.7	1.0	左側
No. 15+2.5	1.0	左側
No. 15+13.2	1.0	左側
No. 16+3.3	1.0	左側
合 計	4.0	
【スチール透水蓋B1000】		
No. 14+1.7～No. 14+9.7	8.0	左側
No. 15+15.2～No. 16+1.3	6.1	左側
合 計	14.1	

種 別：排水管
規 格：塩ビ管 VUφ150

単 位：m

測 点	数 量	摘 要
(かんたん側溝管理柵→既設水路)		排水構造物作業土工図より
	7.6	
合 計	7.6	

種 別：L型アングル
規 格：

単 位：m

測 点	数 量	摘 要
No. 14+9.7～No. 15+15.2	25.5	左側
合 計	25.5	

数量調書

種 別：側溝嵩上工
規 格：

单 位：式

測 点	数 量	摘 要
【1号側溝嵩上工】		
(路線左側)		
No. 14+9.7～No. 15+15.2	25.5	
No. 16+1.3～No. 16+11.6	10.3	
合 計	35.8	

場所打擁壁工計算書

種 別：1号側溝嵩上工
規 格：

測点	距離(m)	H			摘要
		h(m)	平均h(m)	面積(m ²)	
【路線左側】					
	0.00	0.11	0.055	0.00	
	4.77	0.14	0.125	0.60	
	1.20	0.18	0.160	0.19	
	2.04	0.16	0.170	0.35	
No. 15	2.27	0.16	0.160	0.36	
	6.67	0.15	0.155	1.03	
	4.25	0.11	0.130	0.55	
	0.34	0.10	0.105	0.04	
	0.86	0.10	0.100	0.09	
	3.14	0.10	0.100	0.31	
小計	25.54			3.52	
	0.00	0.10	0.050	0.00	
	10.30	0.10	0.100	1.03	
小計	10.30			1.03	
合計	35.84			4.55	

工種数量総括表

[illegible]

平均断面体積計算表

工 種：コンクリート構造物取壊し
規 格：無筋構造物


測 点	距 離(m)	無筋コンクリート（左側）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 14+9. 9	0. 0	0. 1	—	—	No. 15と同数量
No. 15	11. 0	0. 1	0. 10	1. 1	
No. 15+15. 1	15. 9	0. 1	0. 10	1. 6	No. 15と同数量
No. 16+1. 6	0. 0	0. 1	—	—	No. 16+10. 8と同数量
No. 16+10. 8	10. 0	0. 1	0. 10	1. 0	
EP(No. 16+17. 762)	7. 0	0. 1	0. 10	0. 7	
No. 16+22. 8	5. 0	0. 1	0. 10	0. 5	EPと同数量
				0. 7	根拠図 集水桝
				0. 6	根拠図 街路樹桝
小 計	48. 9			6. 2	
合 計	48. 9			6. 2	

平均断面体積計算表

工 種：コンクリート構造物取壊し
規 格：無筋構造物



測 点	距 離(m)	無筋コンクリート（右側）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 14+9. 2	0. 0	0. 1	—	—	No. 15と同数量
No. 14+10. 3	2. 1	0. 1	0. 10	0. 2	同一断面
同点	0. 0	0. 3	—	—	No. 15と同数量
No. 15	9. 7	0. 3	0. 30	2. 9	
No. 16	20. 0	0. 2	0. 25	5. 0	
No. 16+10. 8	10. 8	0. 3	0. 25	2. 7	
同点	0. 0	0. 1	—	—	同一断面
No. 16+17. 5	7. 0	0. 1	0. 10	0. 7	No. 6+10. 8と同数量
小 計	49. 6			11. 5	
合 計	49. 6			11. 5	

コンクリート取壊し・蓋撤去

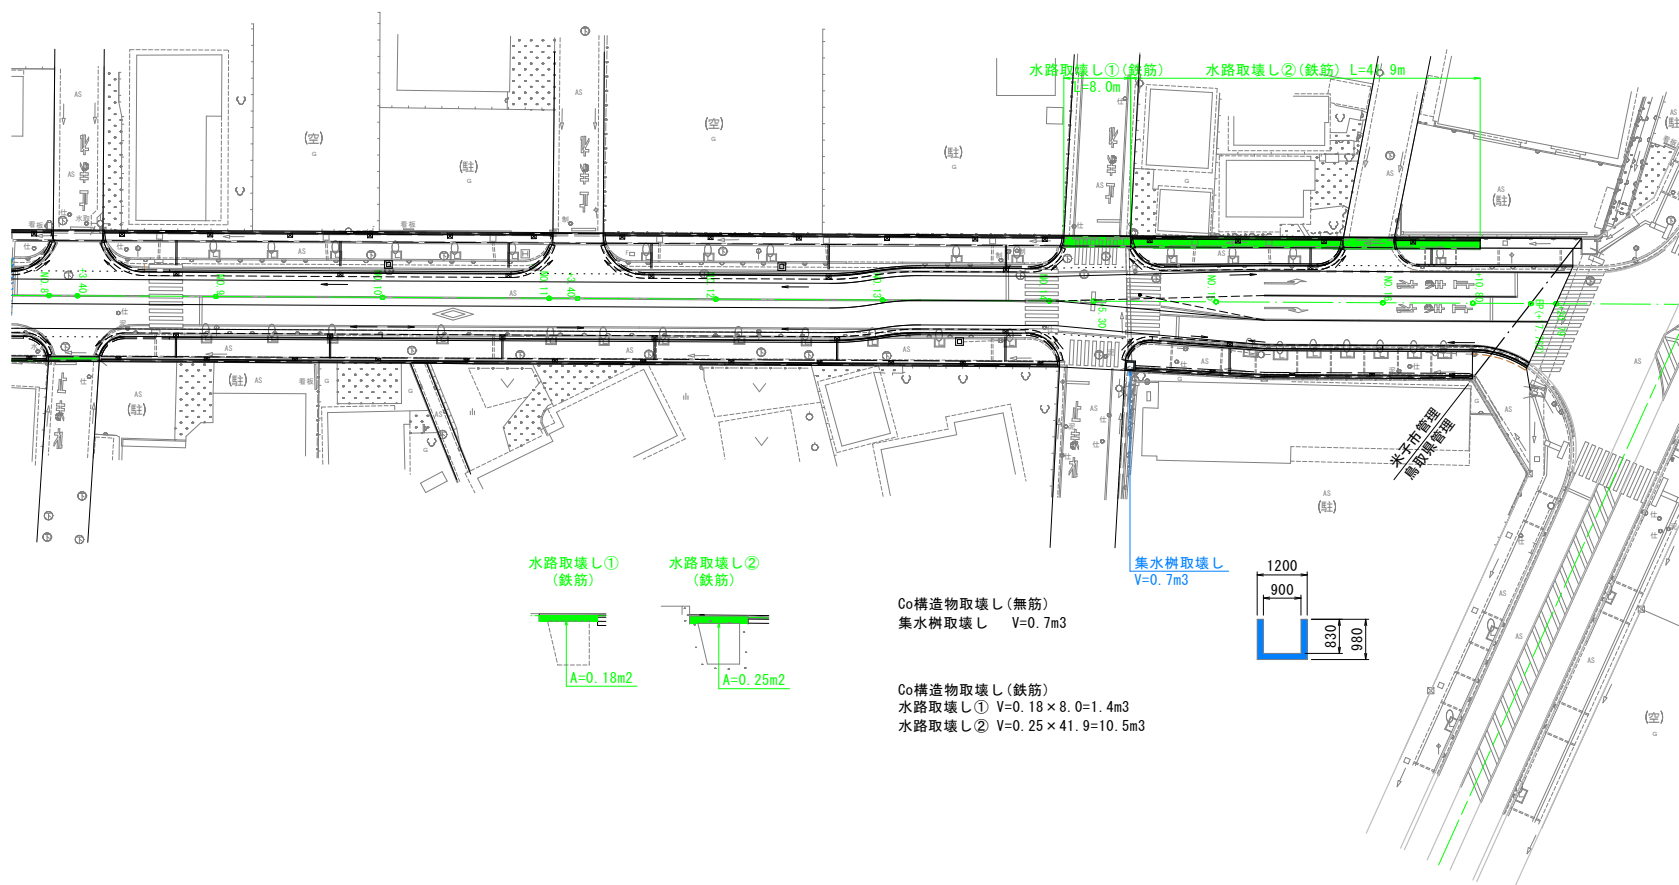

撤去工平面図

植樹樹撤去・街路樹伐採

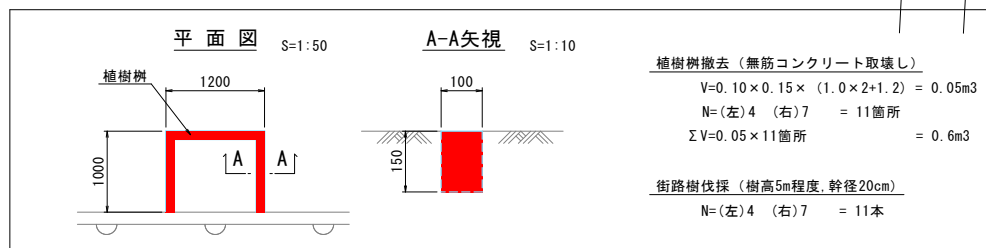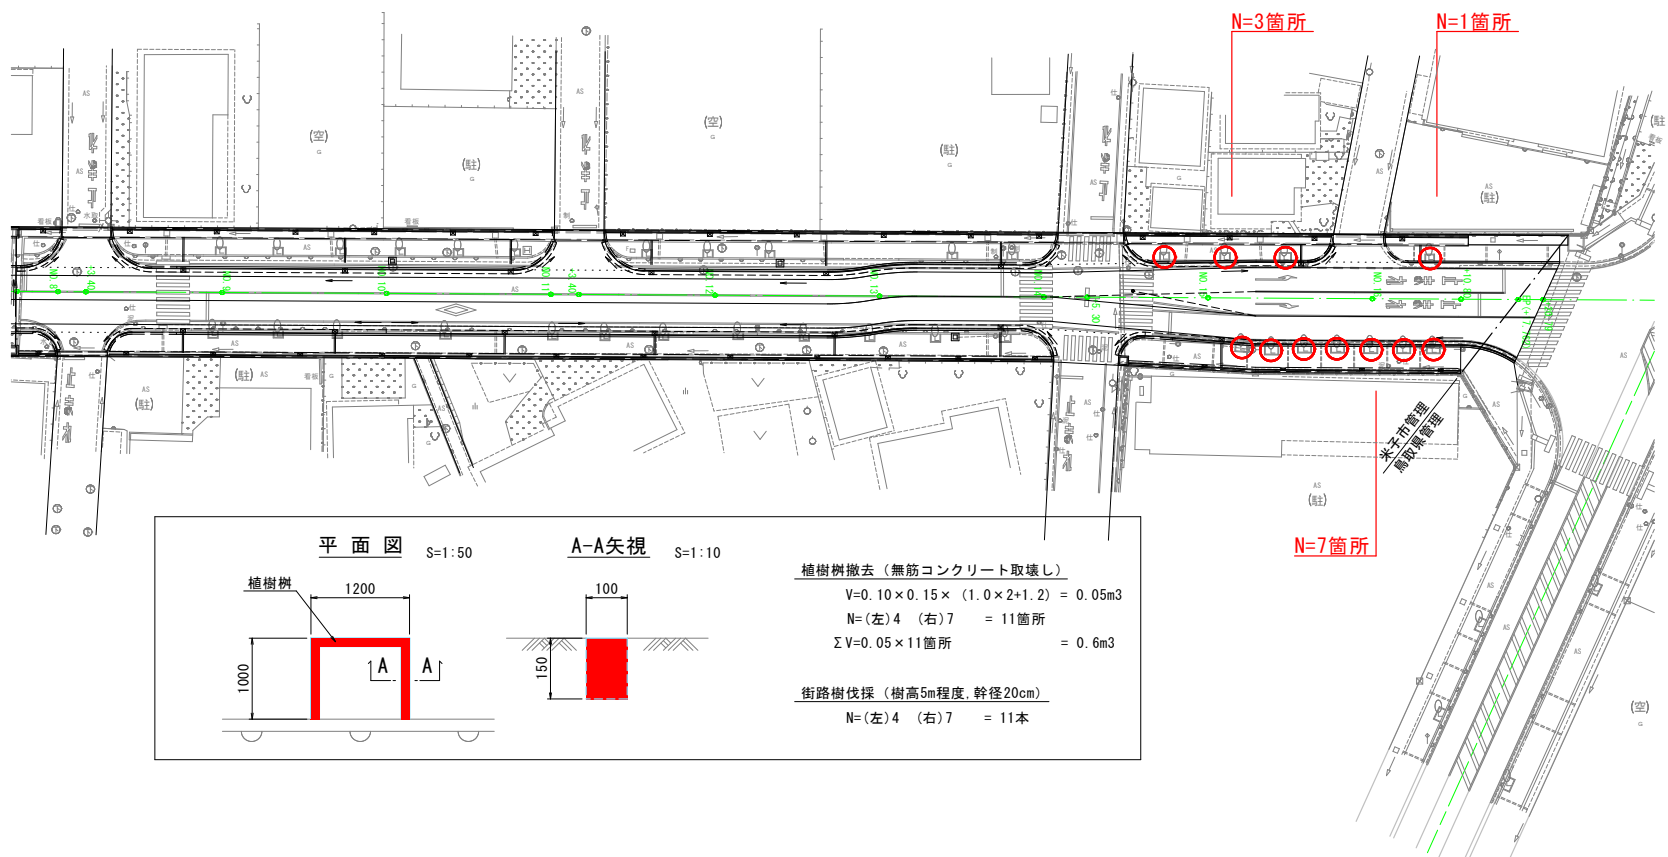

平均幅員面積計算表

工 種：舗装版破碎
規 格：

測 点	距 離 (m)	As舗装版破碎 (t=3cm) 左側			摘 要
		幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	
No. 14+13.4	0.0	1.9	—	—	No. 15と同数量
No. 15	6.6	1.9	1.90	12.5	
No. 15+12.3	12.3	1.9	1.90	23.4	No. 15と同数量
No. 16+4.5	0.0	1.9	—	—	No. 16+10.80と同数量
No. 16+10.80	6.3	1.9	1.90	12.0	
EP (No. 16+17.762)	7.0	2.1	2.00	14.0	
No. 16+22.8	5.0	2.1	2.10	10.5	EPと同数量
撤去工平面図より				11.3	
小 計	37.2			83.7	
合 計	37.2			83.7	


平均幅員面積計算表

工 種：舗装版破碎
規 格：

測 点	距 離(m)	As舗装版破碎(t=3cm) 右側			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
No. 14+13.2	0.0	2.9	—	—	No. 15と同数量
No. 15	6.8	2.9	2.90	19.7	
No. 16	20.0	2.8	2.85	57.0	
No. 16+10.80	10.8	2.9	2.85	30.8	
撤去工平面図より				27.6	
小 計	37.6			135.1	
合 計	37.6			135.1	


撤去工平面図

舗装版切断・舗装版破碎

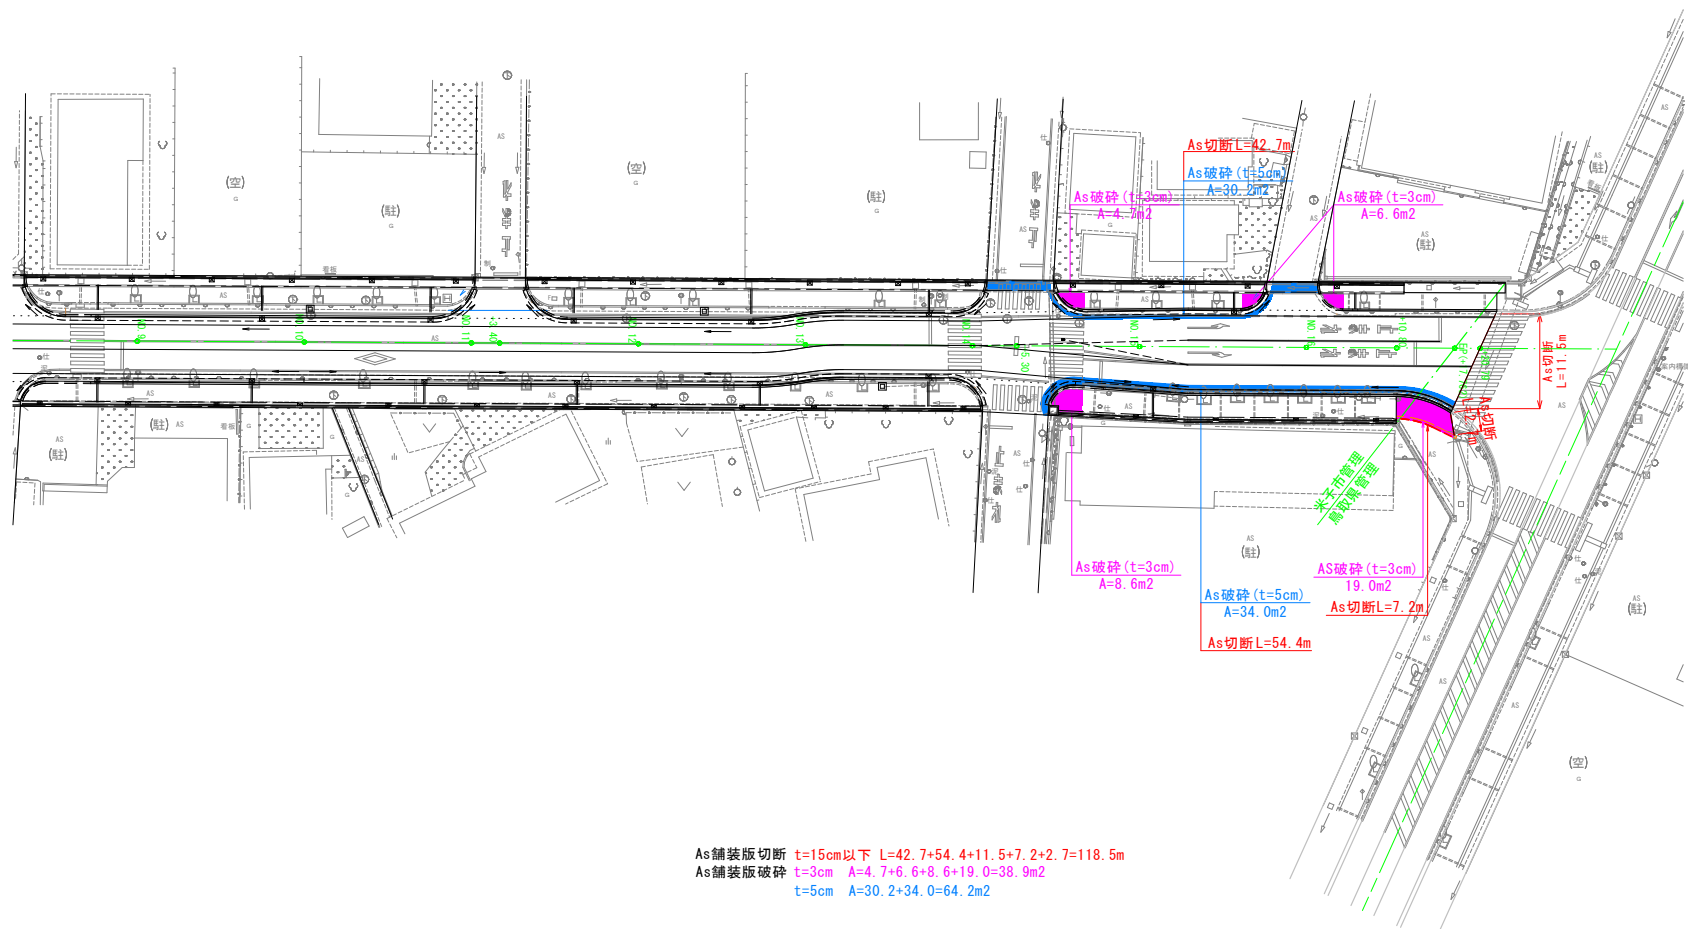


撤去工平面図

既設排水管撤去

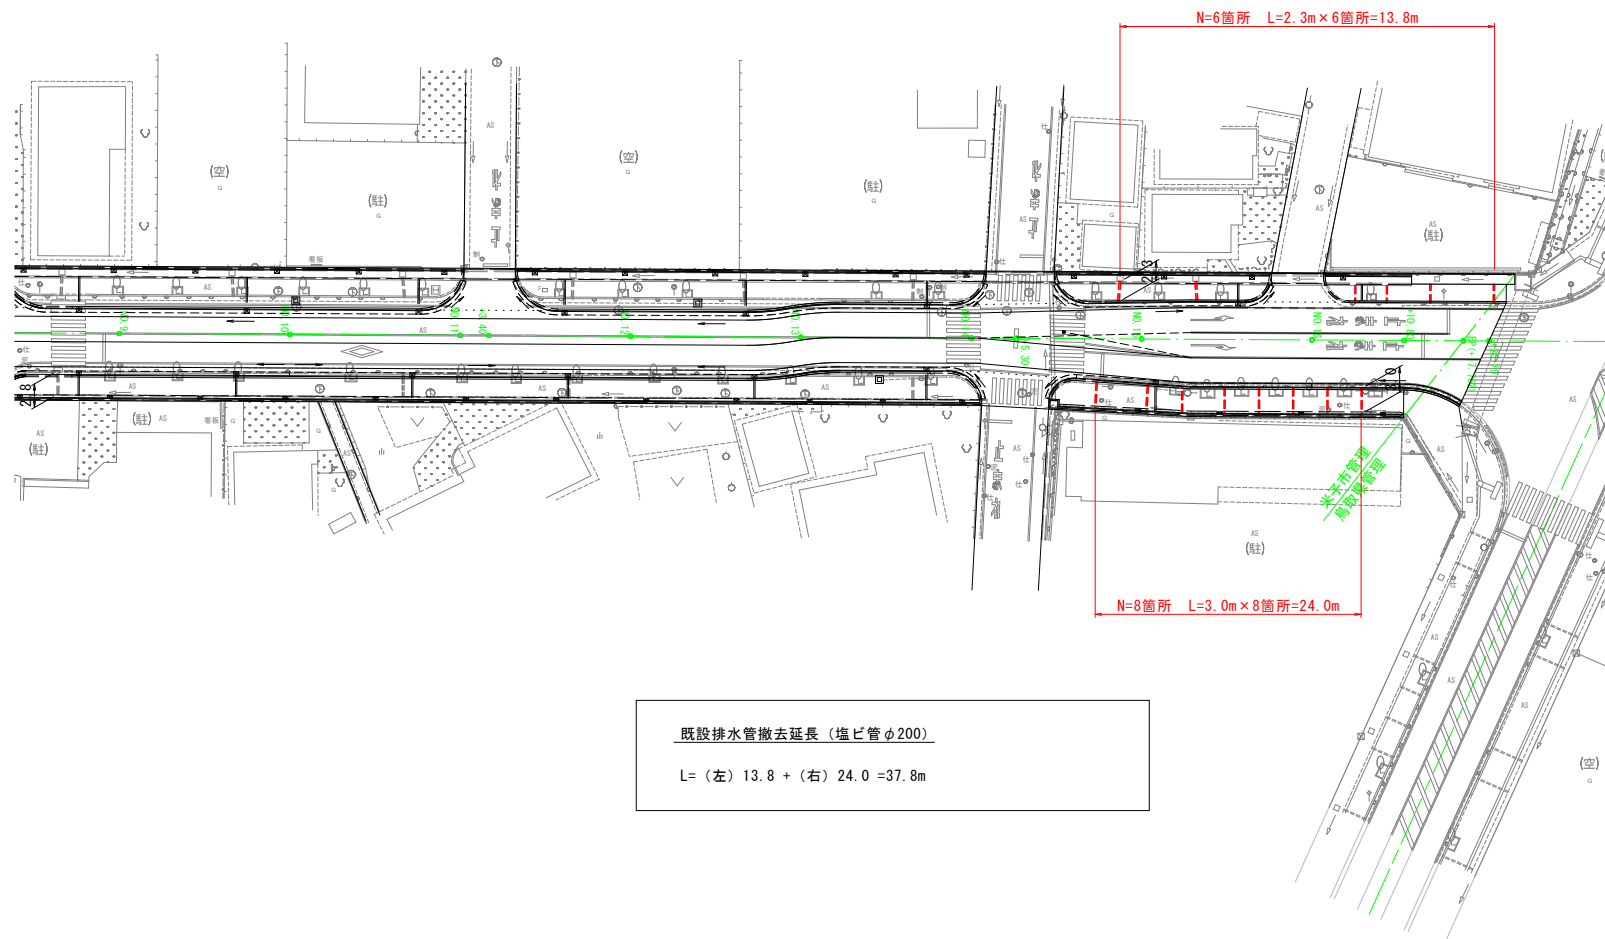


工種数量総括表

[illegible]

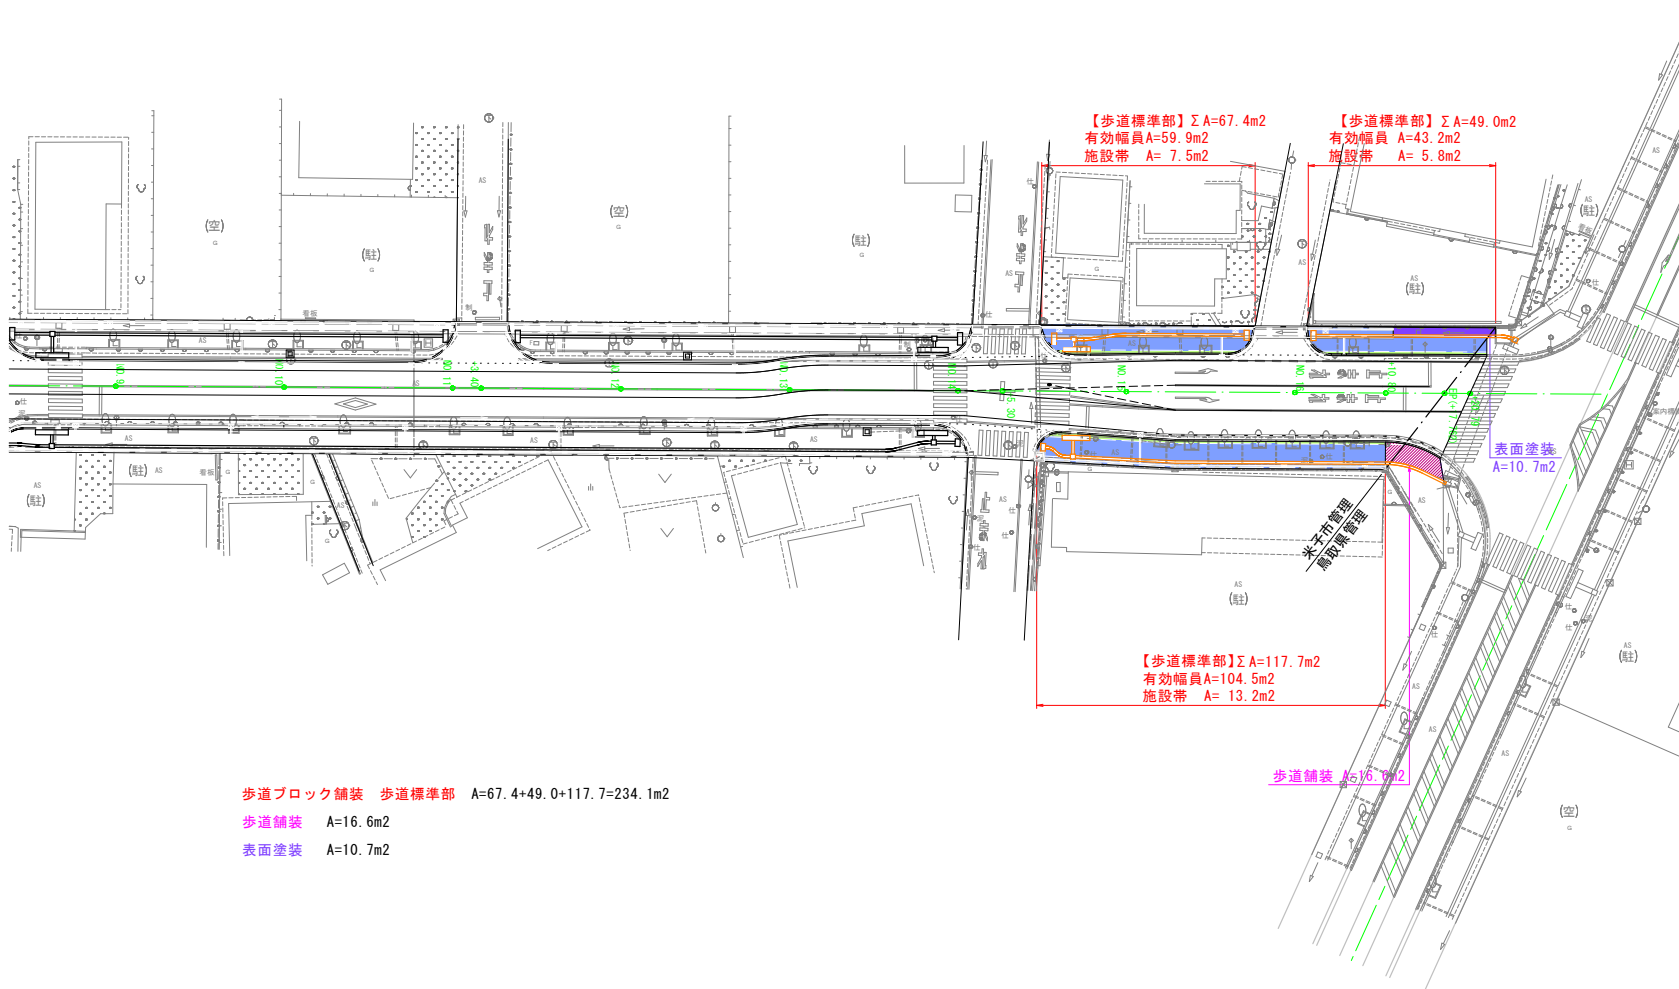

視覚障がい者誘導表示平面図

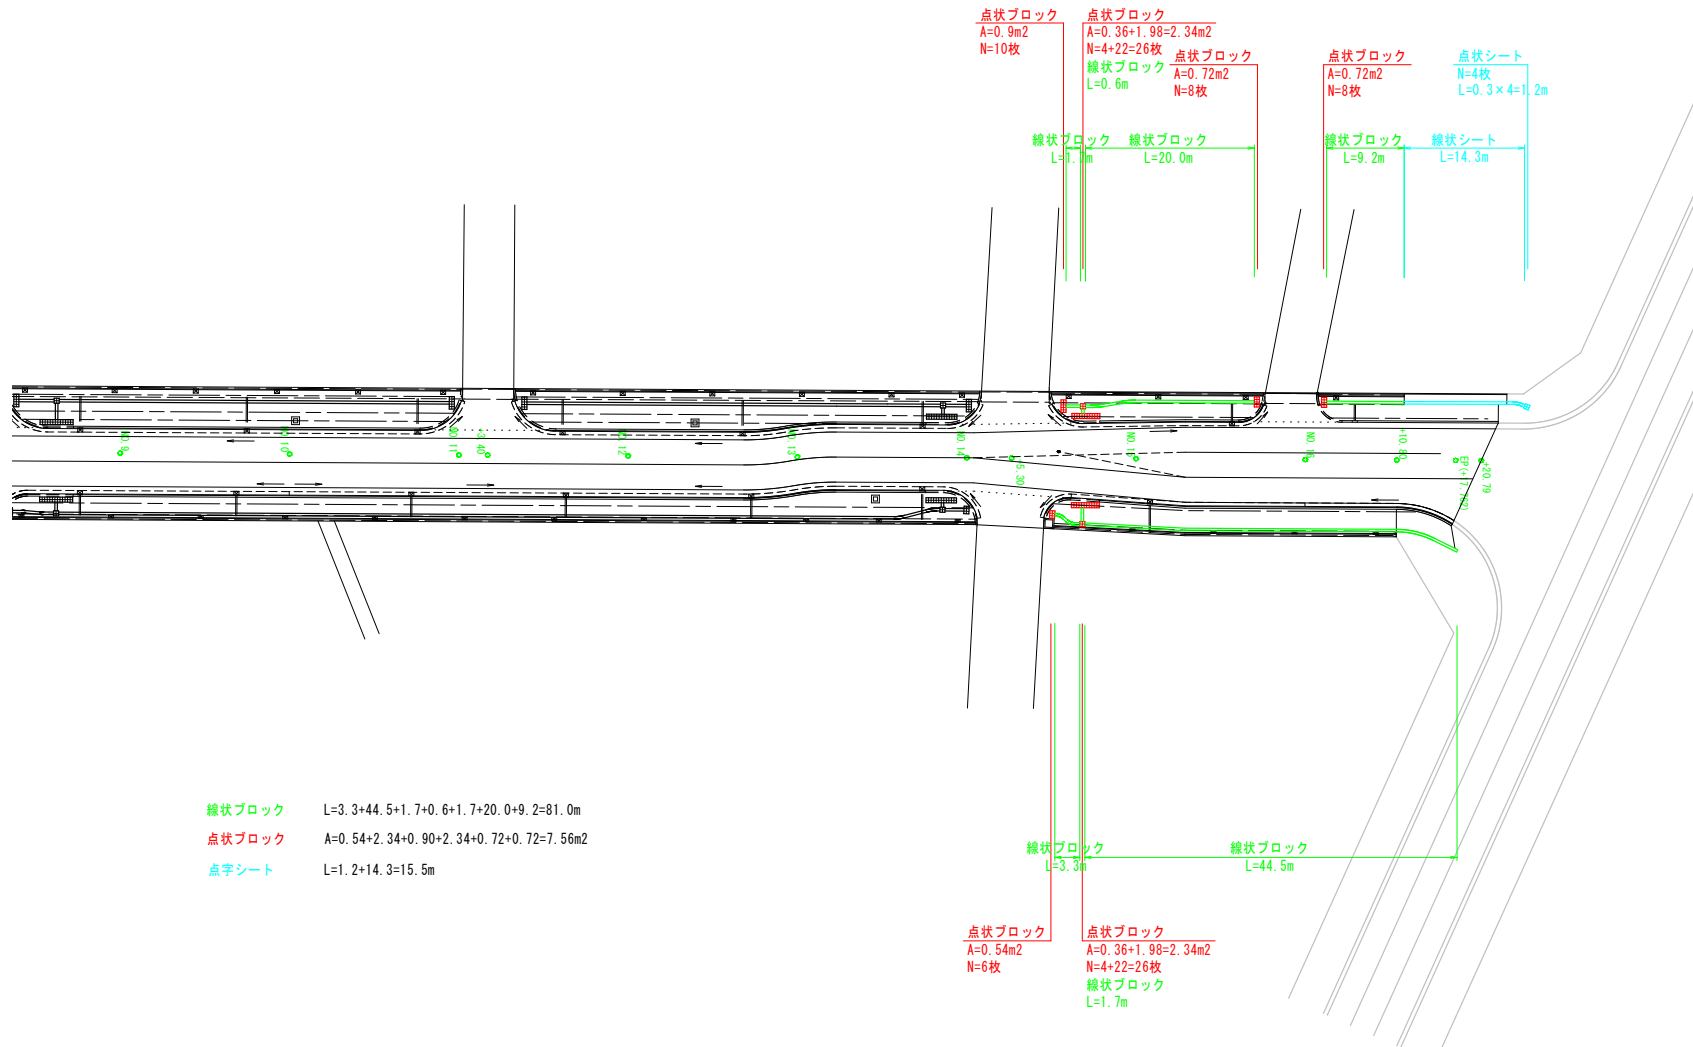

数量調書

工種：舗装工
規格：路盤控除延長

單位：m


[illegible]

単位数量計算書

細 別：視覚障がい者誘導用表示
規 格：点状ブロック（標準部）

10.0 m2当り

略 図



- 誘導ブロック（点状・線状） t=6cm
- 敷砂 t=3cm
- 路盤：再生クラッシャーラン(RC-30) t=10cm

材料／規格	算 式	数 量
誘導ブロック 点状・線状, 30×30×6 (cm)	10.0 / (0.30×0.30)	111.1 枚
敷砂	10.0×0.03	0.3 m3
路盤 RC-30, t=10cm		10.0 m2

工種数量総括表

[illegible]

平均断面体積計算表

種 別：縁石工作業土工
規 格：

測点	距離(m)	床掘り			埋戻し			摘要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	
【左側】	—							
No. 16+4.3	0.0				0.1	—	—	No. 16+10.8と同数量
No. 16+10.8	6.5				0.1	0.10	0.7	
No. 16+17.762	7.0				0.1	0.10	0.7	
小計	13.5			0.0			1.4	
合計	13.5			0.0			1.4	

数量調書

種別：歩車道境界ブロック
規格：

单位: m

測 点	数 量	摘 要
【乗入れ型】		
No. 14+15. 7～No. 15+12. 1	17. 6	左側
小 計	17. 6	
No. 14+15. 7～No. 16+17. 3	43. 3	右側
小 計	43. 3	
合 計	60. 9	
【切下げ型】		
No. 14+10. 2～No. 14+15. 7	5. 1	左側
No. 15+12. 1～No. 15+14. 9	3. 6	左側
No. 16+1. 6～No. 16+4. 3	3. 6	左側
小 計	12. 3	
No. 14+9. 3～No. 14+15. 7	6. 4	右側
小 計	6. 4	
合 計	18. 7	
【切下型水路部】		
No. 14+9. 8～No. 14+10. 2	1. 4	左側
No. 15+14. 9～No. 15+15. 1	1. 4	左側
No. 16+1. 5～No. 16+1. 6	1. 4	左側
小 計	4. 2	
合 計	4. 2	
【B種】		
No. 16+4. 3～No. 16+22. 8	18. 5	左側
小 計	18. 5	
合 計	18. 5	

工種数量総括表

[illegible]

土工集計表

【土砂】		(m3)						
名 称		引込柱	道路照明	歩道照明 PS	ハンド ホール 路線左	管路工		計
発生土（土砂）	掘削	0.4	0.8	0.8	-	-		2.0
	床掘り	-	-	-	6.7	4.7		11.4
	計	0.4	0.8	0.8	6.7	4.7	0.0	13.4
流用土	埋戻し	0.02	0.0	0.1	4.5	-		4.6
		-	-	-	-	-		0.0
	計	0.02	0.0	0.1	4.5	0.0	0.0	4.6

土砂等運搬 土 砂 V = $13.4 - 4.6 / 0.9 = 8.3\text{m}^3$

表 土 V = 0.0m^3

残土等処分 V = 8.3m^3

[illegible]

[illegible]

数量計算書							
項 目	算 式					単 位	数 量
	単位数量		基数又は延長				
管路工							
管路工(1)							
埋設標識シート	100.0	/	100	×	7.5	= m	7.5
保護砂	4.5	/	100	×	7.5	= m³	0.3
床掘	5.0	/	100	×	7.5	= m³	0.4
残土処理	5.0	/	100	×	7.5	= m³	0.4
管路工(2)							
埋設標識シート	100.0	/	100	×	1.9	= m	1.9
保護砂	7.2	/	100	×	1.9	= m³	0.1
床掘	7.7	/	100	×	1.9	= m³	0.1
残土処理	7.7	/	100	×	1.9	= m³	0.1
管路工(3)							
埋設標識シート	100.0	/	100	×	8.9	= m	8.9
保護砂	4.4	/	100	×	8.9	= m³	0.4
床掘	5.0	/	100	×	8.9	= m³	0.4
残土処理	5.0	/	100	×	8.9	= m³	0.4
管路工(4)							
埋設標識シート	100.0	/	100	×	2.0	= m	2.0
保護砂	7.1	/	100	×	2.0	= m³	0.1
床掘	7.7	/	100	×	2.0	= m³	0.2
残土処理	7.7	/	100	×	2.0	= m³	0.2
管路工(5)							
埋設標識シート	100.0	/	100	×	5.9	= m	5.9
保護砂	4.4	/	100	×	5.9	= m³	0.3
床掘	4.6	/	100	×	5.9	= m³	0.3
残土処理	4.6	/	100	×	5.9	= m³	0.3
管路工(6)							
埋設標識シート	100.0	/	100	×	25.5	= m	25.5
保護砂	3.9	/	100	×	25.5	= m³	1.0
床掘	4.2	/	100	×	25.5	= m³	1.1
残土処理	4.2	/	100	×	25.5	= m³	1.1
管路工(9)							
埋設標識シート	100.0	/	100	×	52.0	= m	52.0
保護砂	4.1	/	100	×	52.0	= m³	2.1
床掘	4.2	/	100	×	52.0	= m³	2.2
残土処理	4.2	/	100	×	52.0	= m³	2.2
管路工合計							
埋設標識シートW300 2倍						m	103.7
保護砂						m³	4.3
床掘						m³	4.7
残土処理						m³	4.7
配管工							

電気数量拾い出し表

基点	終点	区間長 (m)	管路工	管路工	管路工	管路工	管路工	管路工	管路工	管路工	管路工	管路工	配管工 F E P 30 (m)		配管工 F E P 40 (m)		配管工 F E P 50 (m)		配線工 EM- CE3.5sq~2C (m)		配線工 2PNC1- 2.0sq~3C (m)		ハンド ホール	道路照明	道路照明	歩道照明	ポスター照	樹木照明	接地工
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	立上	吊長	立上	吊長	立上	吊長	立上	吊長	立上		吊長	基	基	基	基	
照明回路(公衆街路灯契約③)																													
BS1内ジョイントユニット	～	DS1	0.5																					1					
DS1	～	HH1	1.4																										
HH1	～	HH2	33.8																										
HH2	～	DS2	1.0																						1				
DS2	～	HH2	1.0																										
HH2	～	HH3	13.3																										
HH3	～	HH4	47.3																										
HH4	～	HH5	12.6																										
HH5	～	DS3	49.0																						1				
BS1内ジョイントユニット	～	HH1	1.4																										
HH1	～	BL1	4.0																										
BL1	～	BL2	6.2																										
BL2	～	PS1	7.1																							1			
PS1	～	BL3	9.2																										
BL3	～	BL4	7.2																										
BL4	～	BL5	7.2																										
BL5	～	HH2	4.3																										
HH2	～	HH3	13.3																										
HH3	～	BL6	1.2																										
BL6	～	HH3	1.2																										
HH3	～	BL7	7.7																										
BL7	～	BL8	7.0																										
BL8	～	PS2	7.0																										
PS2	～	BL9	4.5																							1			
BL9	～	BL10	7.1																										
BL10	～	BL11	7.0																										
BL11	～	BL12	7.0																										
BL12	～	BL13	7.0																										
BL13	～	BL14	7.1																										
BL14	～	HH4	4.2																										
HH4	～	HH5	12.6																										
HH5	～	BL15	1.5																										
BL15	～	HH5	1.5																										
HH5	～	BL16	4.9																										
BL16	～	BL17	7.1																										
BL17	～	BL18	7.1																										
BL18	～	PS3	7.1																										
PS3	～	BL19	7.2																							1			
BL19	～	BL20	6.7																										
BL20	～	BL21	5.8																										
BL21	～	BL22	7.4																										
PS1	～	LP1	1.5																										
BL11	～	LP2	1.6																										
PS3	～	LP3	1.5																										
照明回路(公衆街路灯契約④)																													
BS1内ジョイントユニット	～	DS4	0.5																										

電気数量拾い出し表

[illegible][illegible]

ケーブル立上下余長

	続余長	埋設深	器具内径	基礎寸	配管寸	配線計	配管計
道路照明 DS (引込口～ジョイント)		0.5	5.5		0.1	6.0	0.6
ハンドホール IH				0.5		0.5	0.0
道路照明 DS	0.1	0.5	0.75		0.1	1.4	0.6
歩道照明 PS	0.1	0.5	0.75		0.3	1.4	0.8
ポラード照明 BL	0.1	0.5	0.55		0.1	1.2	0.6
樹木照明 LP	0.1	0.5			0.1	0.6	0.6

電気数量拾い出し表

基点	終点	区間長 (m)	管路工 (1)	管路工 (2)	管路工 (3)	管路工 (4)	管路工 (5)	管路工 (6)	管路工 (7)	管路工 (8)	管路工 (9)	管路工 (10)	管路工 (11)	配管工 F E P 30 (m)	配管工 F E P 40 (m)	配管工 F E P 50 (m)	配線工 EM- CE3.5sq-2C (m)	配線工 2PACI- 2.0sq-3C (m)	引込柱	ハンド ホール	道路照明 DS(引込 有)	道路照明 DS(引込 無)	歩道照明 PS	ポラード照 明 BL(発光)	樹木照明 LP	
			(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	立上下 条数	互長	立上下 条数	互長	立上下 条数	互長	立上下 条数	互長	基	基	基	基	基
照明回路(公衆街路灯契約⑤)																										
805内ジョイントユニット	～	DS5	0.5														7.4	1.0	7.9			1				
DS5	～	HH7	0.9				0.9								0.6	1.0	1.5		1.9	1.0	2.8			1		
HH7	～	HH8	25.5					25.5						0.0	1.0	25.5					1.0	1.0	26.5			
HH8	～	DS6	0.9				0.9								0.6	1.0	1.5		1.9	1.0	2.8			1		
DS6	～	HH8	0.9				0.9								0.6	0.0	0.0		1.9	1.0	2.8			1		
HH8	～	HH9	10.9			8.9	2.0								0.0	1.0	10.9	0.0	1.0	10.9	1.0	1.0	11.9			
HH9	～	DS7	48.9																					1		
DS7	～	DS8	58.1																					1		
805内ジョイントユニット	～	HH7	0.9				0.9								0.6	0.0	0.0		6.5	1.0	7.4			1		
HH7	～	BL30	3.3				3.3								0.6	1.0	3.9		1.7	1.0	5.0				1	
BL30	～	BL31	6.0								6.0			1.2	1.0	7.2				2.3	1.0	8.3				1
BL31	～	PS5	6.6								6.6			1.4	1.0	8.0				2.5	1.0	9.1			1	
BL30	～	HH7	3.3				3.3								0.6	0.0	0.0		1.7	1.0	5.0			1		
HH7	～	BL32	3.2					1.9			1.3			0.6	1.0	3.8				1.7	1.0	4.9				1
BL32	～	BL33	6.3					3.8			2.5			1.2	1.0	7.5				2.3	1.0	8.6				1
BL33	～	PS6	6.2					4.0			2.2			1.4	1.0	7.6				2.5	1.0	8.7			1	
PS6	～	BL34	3.6					1.6			2.0			1.4	1.0	5.0				2.5	1.0	6.1				1
BL34	～	BL35	6.2					3.8			2.4			1.2	1.0	7.4				2.3	1.0	8.5				1
BL35	～	HH8	6.1					4.9			1.2			0.6	1.0	6.7				1.7	1.0	7.8				
HH8	～	HH9	10.9			8.9	2.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.0	13.2			
HH9	～	PS7	4.6																					1		
PS7	～	BL36	4.8																							
BL36	～	BL37	7.3																							
BL37	～	BL38	6.5																							
BL38	～	BL39	5.6																							
BL39	～	BL40	5.6																							
BL40	～	PS8	5.7																					1		
PS8	～	BL41	5.7																							
BL41	～	BL42	5.8																							
BL42	～	BL43	5.0																							
BL43	～	BL44	10.0																							
BL44	～	BL45	5.7																							
BL45	～	BL46	5.8																							
BL46	～	BL47	5.8																							
BL47	～	BL48	7.0																							
BL48	～	BL49	7.1																							
BL49	～	PS9	3.2																					1		
PS9	～	BL50	5.2																							
BL50	～	BL51	8.4																							

【土木関係 数量拾い出し根拠】


工 種:引込柱設置工

設 備 名:

施工場所:歩道

作 業:設置工

10基当り

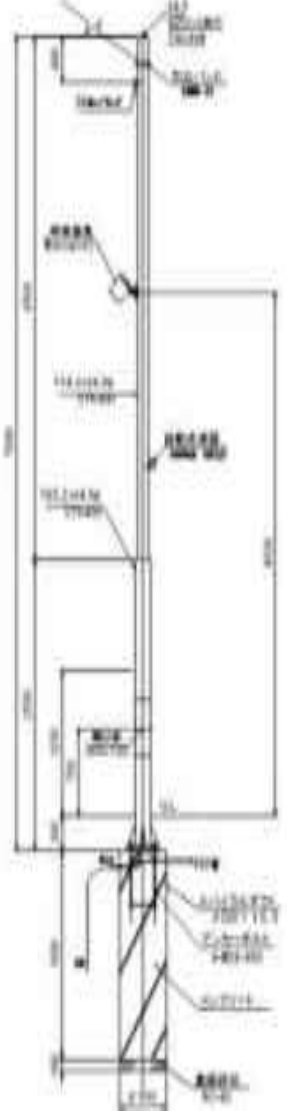No.1	引込柱	数量	10基当たり						
	建柱工	1.0×10		10.0	照明器具	Monospot3 1.0×10	10.0	基	
	引込柱	STK400 φ165.2 4.5t φ114.3 4.5t 1.0×10		10.0				基	
	自動点滅器	200V10Aプラグイン式 1×10		10.0				個	
	ケーブル	EM-EEF3.5sq-2C 引込口～ジョイントユニット 6×10		60.0				m	
	ケーブル	EM-EEF1.6sq-3C 自動点滅器～ジョイントユニット 3×10		30.0				m	
	ジョイント	FMQ68-15A 1.0×10		10.0				個	
	アース用電線	IE1.6sq 器具～ジョイントユニット 9.5×10		95.0				m	
	灯具取付工	1.0×10		10.0				台	