

入 札 説 明 書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則（平成17年米子市規則第106号）及び米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知のうえ参加してください。

記

工事希望型指名競争入札に付する工事	工 事 名	安全施設等維持補修工事		
	工 事 場 所	米子市全域	工期	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで
契約条項を示す場所 担 当 課		米子市総務部契約検査課 道路整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和7年3月13日 午後2時20分 本庁舎202会議室	開札
契約保証に関する事項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金 部 分 払	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る		
	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する 注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。 7. 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3（ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。）以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 8. 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする 9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格（円未満切捨て（単価契約を除く。））とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 11. 入札回数は、1回とする。			
そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事（通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。）に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等（主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。）は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。）が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。			
施工に関する 注 意 事 項	1. 工事設計図書 別紙のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するように努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格 ￥12,492,700				
最低制限価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費5.5/10) ×1.1				

工 事 設 計 書

令和 7 年度	工事名	安 全 施 設 等 維 持 補 修 工 事				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設 計 金 額	円					
工 期	令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで					
工 事 場 所	米子市 全域					
工 事 概 要	米子市全域の道路・河川等の安全施設の維持補修工事 安全施設等維持補修 1 式					

特 記 仕 様 書

1 工事名

安全施設等維持補修工事

2 目的

本工事は、米子市全域において、道路・河川等の安全施設の維持補修することを目的とする。

3 適用範囲

本工事の施工にあたっては、「鳥取県土木工事共通仕様書」によるほか、この特記仕様書によること。

4 工事内容

安全施設等維持補修一式（工事内訳書参照：工事内訳については、過去の実績から当該期間に実施予定のものを計上している。これによらない場合は、監督員及び安全施設等維持補修業務に従事する職員（以下「監督員等」という。）の指示によるものとする。）

※当初設計数量は見込数量であり、工事実績により増減する。

(1) 通常の安全施設等維持工事

工事内訳書に示すもののほか、国土交通省土木工事標準積算基準書（以下「基準書」という。）により計上が可能なもの。

(2) その他安全施設等維持工事

基準書により計上できないもの、又は、現場条件等、基準書によることが不適当なもので、労務費、機械経費及び材料費等を実績に応じて計上するもの。

5 工事（作業）の指示

(1) 各工事（作業）については、監督員等が、工事概要等を示した書面（以下「指示票」という。）により指示するものとする。なお、緊急処置が必要となった場合は、受注者の責任において実施し速やかに報告すること。その場合、写真等で確認できるようにしておかなければならない。後日、監督員等から指示票により指示するものとする。

(2) 指示票は、原則として電子メールにより伝達するものとし、やむを得ない場合はファクシミリにより伝達するものとする。

6 工事（作業）の着手

(1) 受注者は、工事（作業）の指示後、速やかに着手しなければならない。

(2) 特別の事情により着手が遅れるときは、速やかに監督員等と協議するものとする。

7 施工時期及び施工時間の変更

(1) 施工期間及び施工時間は、休日及び夜間も作業を行う。

(2) 休日とは土曜日・日曜日・祝日・夏季休暇及び年末年始を含むものとする。

8 工事（作業）の完了等

(1) 受注者は、指示内容等に疑義があるときは、監督員等と協議を行い、円滑に工事を施工すること。

(2) 受注者は、工事（作業）完了後、速やかに監督員等に報告すること。

9 連絡体制

受注者は、発注者と常時連絡ができるようにしなければならない。

1 0 異常気象時の勤務体制

災害の発生が予想される時等、緊急出動を指示する場合があるので、これに対処できる体制を整えておくこと。(夜間作業時の安全確保機材、夜間照明等)

1 1 緊急時の勤務体制

本工事の特異性により、緊急事態が発生した場合、監督員等が指示を行う場合があるので、迅速(指示後1時間以内に作業着手)かつ適正(安全な交通確保)に対処出来る体制を整えておかねばならない。その場合、写真等で確認できるようにしておかねばならない。

1 2 工事従事者(道路巡視員)

- (1) 受注者は、工事従事者(道路巡視員)の氏名、生年月日、その他監督員等の求める資料を、契約後速やかに提出すること。また、工事従事者(道路巡視員)に変更がある場合は、監督員等にその旨を届け出ること。
- (2) 受注者は、米子市から工事従事者(道路巡視員)の身分証明書の交付を受け、工事従事者(道路巡視員)に携帯させるものとする。
- (3) 工事従事者(道路巡視員)は、警察、監督員等から請求があったときは、本身分証明書を提示しなければならない。
- (4) 工事従事者(道路巡視員)は、本身分証明書を本工事の作業以外に使用してはならない。
- (5) 本身分証明書を所持しない者は、本工事の作業に従事してはならない。

1 3 工事打合せ

受注者は、毎月1回以上、監督員等と工事打合せを行うこと。

1 4 施工管理等

- (1) 本工事の施工管理は、鳥取県土木工事施工管理基準によるものとする。
- (2) 受注者は、工事打合せ時に前月末までの各工事(作業)に掛かった労務費、機械経費及び材料費等の実績を工事完了関係書類として報告し、月初めに監督員等の承諾を得なければならない。
- (3) 施工実績(出来高)及び不可視部分が確認できるよう、工事完了関係書類へ写真を必ず添付すること。

1 5 苦情等の報告

作業中、沿道住民等から苦情及び意見等があった場合は、丁寧に対応し、直ちに監督員に報告しなければならない。処置を行った場合も同様とする。

1 6 守秘義務

本工事で業務上知りえた情報等を他に漏らしてはならない。

1 7 契約の解除

本工事は、対応状況によっては市民に重大な損害を及ぼす事が懸念される。履行の遅延、施工体制の不備等が認められる場合、また、本工事を継続しがたい重大な事由が発生した場合は、本工事の契約を解除するものとする。

1 8 週休二日に関する取り組み

- (1) 本工事は、現場閉所が困難な通年の維持工事であるため「週休2日交替制」を適用した個人単位での週休2日(4週8休)以上の休日取得を目指すものとする。

(2) 工期末の14日前までに休日取得表を監督員に提出するものとする。

なお、災害対応等の受注者の責によらず交替制による週休2日の実施が困難な期間は含まない。

(3) 対象者は元請け及び施工体制に組み込まれた技術者及び技能労働者で、非常勤（臨時）で従事する者は除くものとし、補正対象期間内で連続4週間以上従事している者。なお、交替要員を設定した場合は、交替要員は対象者とししない。

(4) 発注者は、前月までの休日率を確認できる資料等（休日実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）について受注者に月初めに提示を求め、休日率の状況を確認するものとする。

(5) 積算（補正係数）の根拠となる休日率は、現場に従事した全ての技術者・技能労働者の休日確保状況を休日率として算出し、全対象者の「休日日数の割合」を平均化した「平均休日率」とする。

なお、対象者は(3)のとおりとする。


19 その他

米子市及び受注者は、その他必要な事項が生じたときは、その都度協議するものとする。

位置図

S=1/100,000

米子市全域

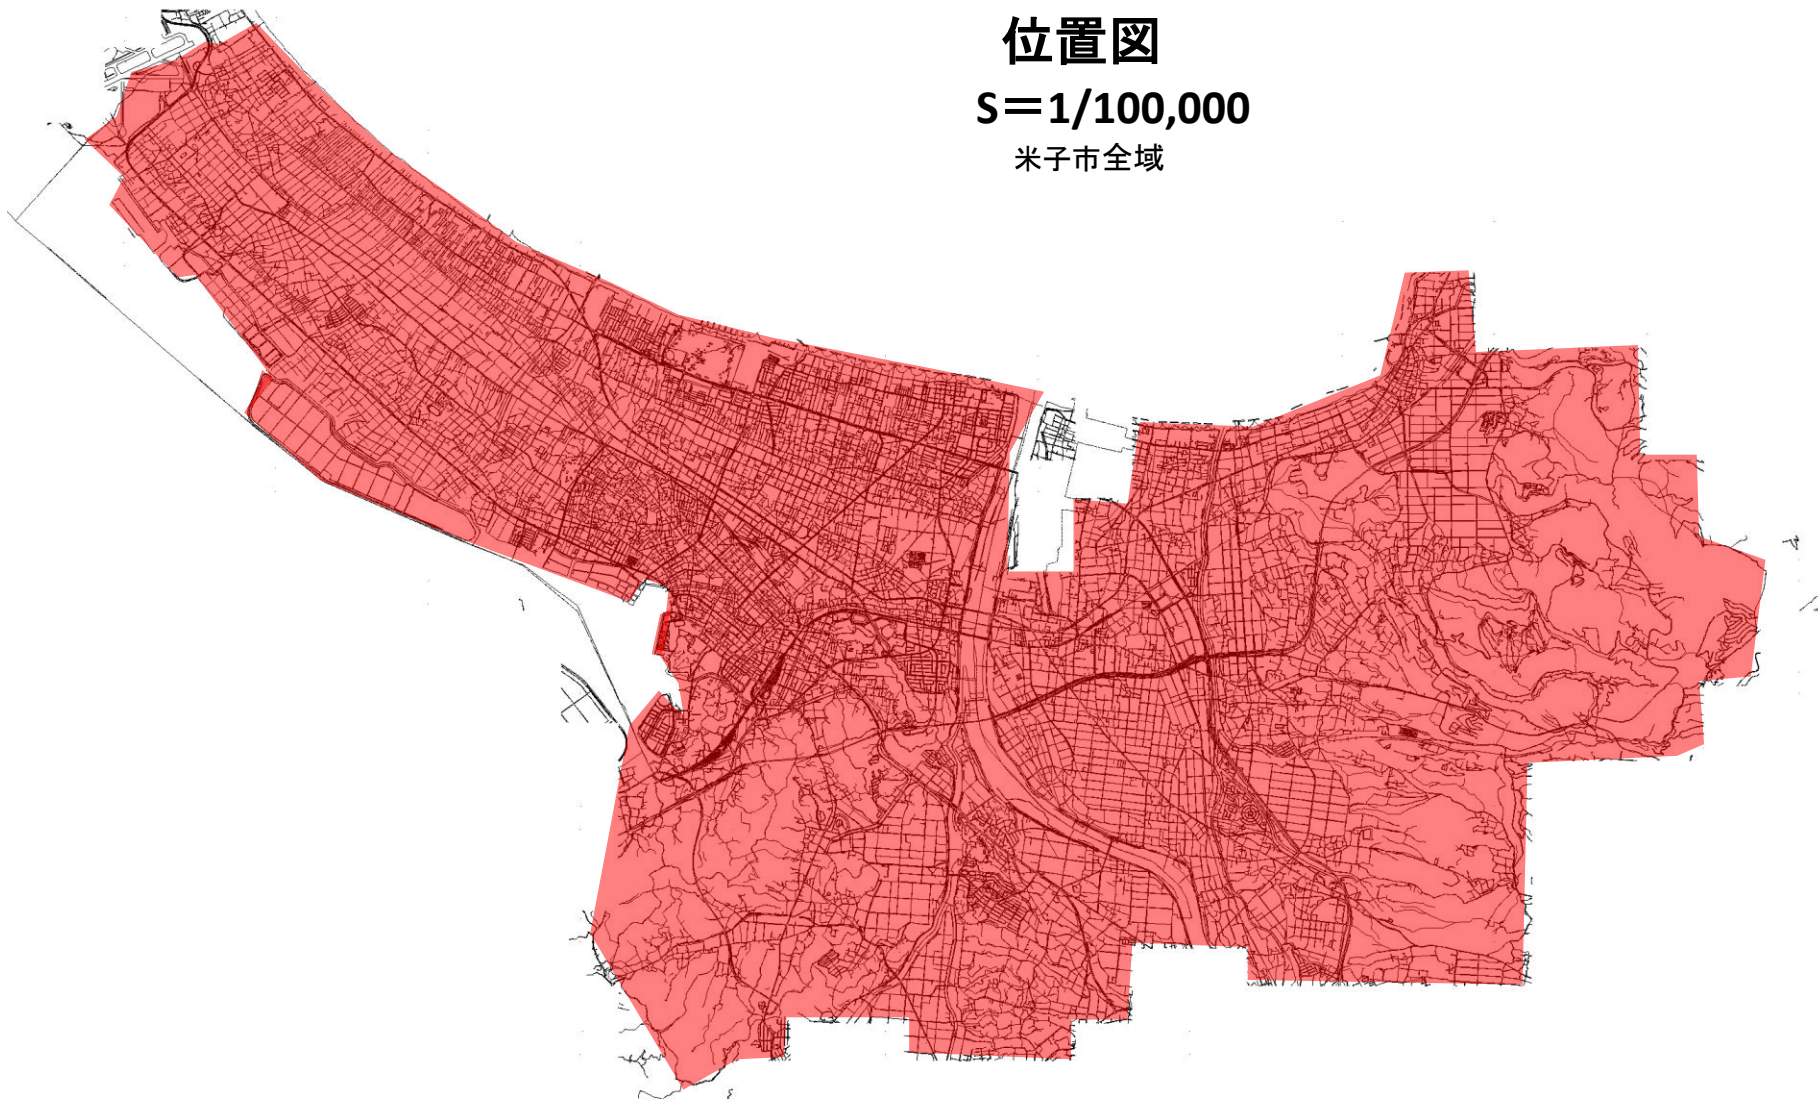

工事名：安全施設等維持補修工事

設 計 数 量 総 括 表

工 種	種 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路修繕					
防護柵工					
	路側防護柵工		式	1	
標識工					
	小型標識工		式	1	
区画線工					
	区画線工		式	1	
道路付属施設工					
	道路付属物工		式	1	
構造物撤去工					
	標識撤去工		式	1	
	道路付属物撤去工		式	1	
小維持工					
	労務費		式	1	
		土木一般世話役	人	10	
		普通作業員	人	10	
		特殊作業員	人	5	
	機械経費		式	1	
仮設工					
	交通管理工		式	1	
		交通誘導警備員B	人	10	

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書		令和7年2月1日改正 特記事項1
仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ _____	
工程	① （他工事等との調整） ② （部分完成、着工保留） ③ （施工時間） ④ （余裕期間設定工事） ⑤ （鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥ （週休2日工事）	_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____（ すること ・ しないこと ）。 _____の施工時間は、__：__ ～ __：__とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 【港湾工事、漁港工事以外】 本工事は、米子市週休2日工実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。 【港湾工事、漁港工事】 本工事は、米子市週休2日工実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。 ただし、港湾工事及び漁港工事は、通期の週休2日の補正を適用しない。 そのため、月単位の週休2日に満たない場合、月単位の週休2日の補正係数を除き、請負代金額の減額変更を行う。
用地関係	① （用地・物件等未処理）	本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。
支障物件	① （埋設物等の事前調査）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。 _____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。
	② （支障物件）	
	③ （立木の置き場所）	
公害対策	① （騒音振動対策）	「建設工事にもなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。

現場説明書

特記事項2

安全対策	① (交通安全施設等)	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 名 (交代要員[有・無])、交通誘導員Bを合計 <u>10</u> 名 (交代要員[有・無])を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水濁水処理	① (濁水処理)	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。
建設副産物の処理	【建設発生土 (処理)】 ① (他工事等流用) ② (建設技術センター) ③ (民間残土受入地) ④ (土質改良プラント) 【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材 (処理)】 ⑤ (分別解体等) ⑥ (他工事等流用)	建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ 工事現場に運搬 (片道運搬距離 _____ km) するものとする。 建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内のセンター事業所に運搬 (片道運搬距離 _____ km) するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり _____ 円をセンターに支払うこと。 建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ に運搬 (片道運搬距離 _____ km) するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり _____ 円を _____ に支払うこと。 建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ に運搬 (片道運搬距離 _____ km) するものとする。なお、処理費として1 m³当たり _____ 円を _____ に支払うこと。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 1 m³当り _____ 円 アスファルト塊 1 m³当り _____ 円 建設発生木材 1 m³当り _____ 円 [Co 雑割材・ _____] は、 _____ 市・町・村 _____ 地内 _____ 工事現場に運搬 (片道運搬距離 _____ km) するものとする。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の処理	㊦ (再資源化施設への搬出) (施設の名称・受入れ費用) (受入れ時間帯) (受入れ条件) ⑧ (木材市場等へ売却) ⑨ (最終処理等) ⑩ (産業廃棄物の処理に係る税)	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用 1t 当り _____ 円 アスファルト塊 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用 1t 当り _____ 円 建設発生木材 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用 1t 当り _____ 円 その他 (刈草) _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用 1t 当り _____ 円 8 時～17 時 (平日) ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500mm 以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____ cm 以下、長さ _____ m 以下であること。 エ 2 次公害発生の恐れがある物質 (廃油等) を含まないこと。 建設発生木材は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ への搬出 (片道運搬距離 _____ km) を想定し、 _____ 円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 _____ については、 _____ 市・町・村 _____ 地内の産業廃棄物処理場への搬出 (片道運搬距離 _____ km) を想定し、その費用として 1t 当たり _____ 円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____ 円見込んでいる。
建設副産物の使用	① (建設発生土の使用) ㊤ (再生資材の使用)	_____ 工事から [当該工事運搬・相手方運搬] の建設発生土を受入れ、使用箇所： _____ に使用する。 1) C 〇 雑割材は、 _____ 工事から運搬し、 使用箇所： _____ に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、 _____ 工事から運搬し、 使用箇所： _____ に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン [規格： _____] は、 使用箇所： _____ に使用する。 ・再生コンクリート砂 [規格： R S - _____] は、 使用箇所： _____ に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物 [規格： _____] は、 使用箇所： _____ に使用する。 5) その他再生資材 [資材名： _____] [規格： _____] は、 使用箇所： _____ に使用する。

現場説明書

特記事項 4

工事用道路	①（農地の一時転用について）	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】 受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。											
	② （農地の賃貸借）	デ_____の用途に使用するため、_____市・町・村_____番地を賃貸借すること。 イ「土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ「賃貸人に賃貸借料を支払うこと。」 エ「工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。」 オ「イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。」											
その他	①（労災補償に必要な保険の付保）	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。											
	②（現場環境改善）	本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔するしない〕。 下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。 1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 <table><tr><th>計上費目</th><th>実施内容</th></tr><tr><td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td></tr><tr><td>防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）</td><td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td></tr></table>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）
計上費目	実施内容												
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減												
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等												
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策												
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献												
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）												
	③（工事数量）	数値基準は土木工事標準積算基準書（鳥取県）によるものとし、設計計上数量、設計表示単位及び数値は、工事数量総括表のとおりとする。なお、設計表示数値に満たない設計変更は、契約変更の対象外とする。											

④（スクラップ費について）	鉄くずの撤去に伴うスクラップ費については、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象額に含めない。なお、スクラップ費は、鳥取県実施設計単価表 P 8 1 鉄ヘビー -30,500 円/t を見込んでいる。
⑤（可燃物処理）	可燃物は米子市河崎地内の米子市クリーンセンターへの搬入を見込んでいる。受入時間は午前 8 時 3 0 分から午後 4 時 4 5 分まで（日曜日、年末年始を除く）とし、処理手数料として 10kg 当り 199 円（税込み）を支払うこと。
⑥（緊急対応）	緊急時等は、工事場所以外（米子市内に限る）で工事施工を行う場合がある。
⑦（貸与ダンプ）	現地作業にて 2 t ダンプ又は 3 t ダンプを使用した場合、1 台分を貸与ダンプにて精算すること。 なお、現場が狭隘等により貸与ダンプを使用できない場合は、その都度、監督員と協議すること。
⑧（材料支給）	常温合材や袋物セメント類等（ドライモルタルや超速乾モルタル等）の使用頻度の多い材料を支給するので、作業前までに監督員と協議すること。
⑨（燃料費計上）	小維持工事において、使用数量を確認できるよう写真管理を行うこと。
⑩（維持工事作業員名簿）	令和 7 年 3 月 2 1 日（金）までに監督員へ提出すること。
⑪（初回打ち合わせ）	令和 7 年 3 月 2 8 日（金）9 時から 米子市鞆町庁舎にて行う。

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

積 算 参 考 資 料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 設計書 当初 07-*****-11111-10 0 1 実施単価 30 米子市 00-07.01.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	13 道路維持 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0. 0 4 %) 01 豪雪割増あり 01 算出する 12 月単位の週休2日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路修繕						Y1G02 (ㄌゝㄌ1)
防護柵工			一式			Y1G0207 (ㄌゝㄌ2)
路側防護柵工			一式			Y1G020701 (ㄌゝㄌ3)
ガードレール			一式			Y1G02070101 (ㄌゝㄌ4)
防護柵設置工(Gr) 土中建込			m			SS000121 00
- 塗装品_Gr-C-4E						A=1,B=3,C=4,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1
[規]21m未満	5		m			単第0 -0001 表 070110
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込						SS000123 00
- 塗装品_Gr-C-2B						A=1,B=3,C=3,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1
[規]21m未満	5		m			単第0 -0002 表 070110
標識工			一式			Y1G0208 (ㄌゝㄌ2)
小型標識工			一式			Y1G020801 (ㄌゝㄌ3)

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱						Y1G02080101 (ℓ ^ℓ ℓ4)
			基			
標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ76.3 [規]2基以下	2		基			SS000067 00 A=1,B=2,C=2,D=3,F=1,G=1 単第0 -0003 表 070110
標識板						Y1G02080102 (ℓ ^ℓ ℓ4)
			枚			
標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識 [規]2基以下	2		基			SS000223 00 A=3,D=5,F=1,G=1 単第0 -0004 表 070110
区画線工						Y1G0209 (ℓ ^ℓ ℓ2)
			一式			
区画線工						Y1G020901 (ℓ ^ℓ ℓ3)
			一式			
熔融式区画線						Y1G02090101 (ℓ ^ℓ ℓ4)
			m			
区画線設置(熔融式) 実線_15cm	4,600		m			SDT00001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0005 表 070110
区画線設置(熔融式) 破線_15cm	2,000		m			SDT00001 00 A=1,B=1,C=5,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0006 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) ゼブラ_30cm					SDT00001 00 A=1,B=1,C=11,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
	100	m			単第0 -0007 表 070110
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm					SDT00001 00 A=1,B=1,C=12,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
	100	m			単第0 -0008 表 070110
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算					SDT00001 00 A=1,B=1,C=13,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
	500	m			単第0 -0009 表 070110
ペイント式区画線					Y1G02090102 (ℓ^ℓ4)
		m			
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm					SDT00003 00 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1
	1,000	m			単第0 -0010 表 070110
道路付属施設工					Y1G0211 (ℓ^ℓ2)
		一式			
道路付属物工					Y1G021102 (ℓ^ℓ3)
		一式			
視線誘導標					Y1G02110201 (ℓ^ℓ4)
		本			
視線誘導標(土中建込用) 設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下 支柱径φ34 [規]10本未満 手間のみ					SS000077 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=3,H=1,I=2
	20	本			単第0 -0011 表 070110

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む) 設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下 支柱径φ34 [規]10本未満 手間のみ		20	本			SS000079 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=3,H=1,I=2 単第0 -0012 表 070110
車線分離標			本			Y1G02110204 (レ`ル4)
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 可変式(穿孔式)(1本脚) 高さ_800mm [規]10本未満 手間のみ		15	本			SS000093 00 A=1,B=1,C=3,D=3,F=1,G=2 単第0 -0013 表 070110
構造物撤去工			一式			Y1G0228 (レ`ル2)
標識撤去工			一式			Y1G022802 (レ`ル3)
標識撤去			基			Y1G02280201 (レ`ル4)
標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式(基礎含む) [規]2基以下		2	基			SS000225 00 A=1,B=3,D=1 単第0 -0014 表 070110
道路付属物撤去工			一式			Y1G022803 (レ`ル3)
視線誘導標等撤去			本			Y1G02280301 (レ`ル4)

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
視線誘導標(土中建込用) 撤去 [規]10本以上30本未満	10		本						SS000077 00 A=2,F=2,H=1 単第0 -0015 表 070110	
視線誘導標(Co建込用)(穿孔含まない) 撤去 [規]10本以上30本未満	10		本						SS000081 00 A=2,F=2,H=1 単第0 -0016 表 070110	
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 撤去 可変式(穿孔式)(1本脚) [規]10本未満	5		本						SS000093 00 A=2,B=1,D=3,F=1 単第0 -0017 表 070110	
車線分離標(固定式)(貼付式) 撤去 [規]10本未満	5		本						SS000095 00 A=2,C=3,E=1 単第0 -0018 表 070110	
その他材料費	1		一式						W0001	
小維持工			一式						Y1G0229 (レベル2)	
労務費			一式						Y1G022802 (レベル3)	
土木一般世話役	10		人						RTPC00009 00 070110 1	
普通作業員	10		人						RTPC00002 00 070110 1	

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員						RTPC00001 00
	5		人			070110 1
機械経費						Y1G022802 (レベル3)
			一式			
ダンプトラック賃料 2 t						W0001
	5		台日			
建設物価P802 2025.1 発動発電機 (ガソリン駆動) 定格容量 2 KVA 低騒音						W0001
	10		台日			
建設物価P806 2025.1 ディスクグラインダー賃料 刃付き 180mm 100V						W0001
	10		日			
見積 その他機械経費						W0001
	1		一式			
仮設工						Y1G0230 (レベル2)
			一式			
交通管理工						Y1G023021 (レベル3)
			一式			
交通誘導警備員						Y1G02302101 (レベル4)
			人			

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員B									R0369	00
	10		人							070110 1
※※直接工事費※※										
共通仮設費										
※※共通仮設費計※※										
※※純工事費※※										
現場管理費										
※※工事原価※※										
一般管理費率 分										
契約保証費										

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費計							
工事価格							
消費税相 当額							
工事費計							

施 工 単 価 表

防護柵設置工(Gr) 土中建込

SS000121

単第0 -0001 表

- 塗装品 Gr-C-4E

[規]21m未満

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) G r - C - 4 E 土中建込	1.000	m			TS093
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 - C=4 [規]21m未満 F=1 - H=1 -			B=3 塗装品 Gr-C-4E E=1 - G=1 - I=1 -		

施 工 単 価 表

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込
- 塗装品_Gr-C-2B

SS000123

単第0 -0002 表

[規]21m未満

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) Gr-C-2B Co建込	1.000	m			TS133
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 - C=3 [規]21m未満 F=1 - H=1 -			B=3 塗装品_Gr-C-2B E=1 - G=1 - I=1 -		

SS000067

1

基 当り

名称・規格など
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径76.3

1.000

基

单 価

金額

備

考

道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式

TS577

諸雜費

1

一式

#91

*** 単位当たり ***

1

基

A=1	单柱式
C=2	柱径 $\phi 76.3$
F=1	-

B=2	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)
D=3	[規]2基以下
G=1	-

施 工 単 価 表

単第0 -0004 表

SS000223

標識板設置

警戒・規制・指示・路線番号標識

[規]2基以下

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			TS608
諸雑費	1	一式			#91
1基当り		基			+00
*** 単位当たり ***	1	基			
A=3 警戒・規制・指示・路線番号標識 F=1 -			D=5 [規]2基以下 G=1 -		

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0005 表

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000025
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	42.000	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0015

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0006 表

破線_15cm 1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000073
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	46.200	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=5 破線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
破線_15cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0 -0006 表

頁0-0017

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

SDT00001

単第0 -0007 表

1,000 m 当り

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_30cm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000133
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	80.850	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=11 ゼブラ_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_30cm

SDT00001

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0019

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_45cm

SDT00001

単第0 -0008 表

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000139
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	93.450	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_45cm

SDT00001

施工単価表

単第0 -0008 表

頁0-0021

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

施工単価表

単第0 -0009 表

頁0-0022

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	105.000	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

施工単価表

単第0 -0009 表

頁0-0023

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

区画線設置(ペイント式)
溶剤型(加熱式) 実線_15cm

SDT00003

単第0 -0010 表

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	33.990	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

視線誘導標(土中建込用)

SS000077

単第0 -0011 表

設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下

支柱径φ34 [規]10本未満

手間のみ

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径100以下 支柱径34	1.000	本			TS870
視線誘導標【控除用】 土中建込用, φ100以下, 両面 支柱径φ34	-1.000	本			T2172359K
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=1 両面反射 E=1 支柱径φ34 H=1 -			B=1 - D=1 反射体_径φ100以下 F=3 [規]10本未満 I=2 材料を含まない設置手間(機・労)の算出		

施 工 単 価 表

視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む)
設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下

SS000079

単第0 -0012 表

支柱径φ34 [規]10本未満

手間のみ

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置工 Co建込 穿孔有 両面反射 径100以下 支柱径34	1.000	本			TS878
視線誘導標【控除用】 コンクリート建込用, φ100以下, 両面 支柱径φ34	-1.000	本			T2172375K
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=1 両面反射 E=1 支柱径φ34 H=1 -			B=1 - D=1 反射体_径φ100以下 F=3 [規]10本未満 I=2 材料を含まない設置手間(機・労)の算出		

施 工 単 価 表

車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式)
設置 可変式(穿孔式)(1本脚)

SS000093

単第0 -0013 表

高さ 800mm [規]10本未満

手間のみ

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標設置工 穿孔式 可変式 本体径80 H800	1.000	本			TS026
車線分離標(ラバーポール)【控除用】 可変式(穿孔式) φ80×800,1本脚,台座径φ250	-1.000	本			T2172435K
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=3 高さ_800mm F=1 -			B=1 可変式(穿孔式)(1本脚) D=3 [規]10本未満 G=2 材料を含まない設置手間(機・労)の算出		

施 工 単 価 表

標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]
単柱式(基礎含む)

SS000225

単第0 -0014 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径60.5～径101.6	1.000	基			TS616
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式(基礎含む) D=1 -			B=3 [規]2基以下		

施 工 単 価 表

単第0 -0015 表

SS000077

視線誘導標(土中建込用)
撤去

[規]10本以上30本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含 土中建込	1.000	本			TS915
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 撤去 H=1 -			F=2 [規]10本以上30本未満		

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

視線誘導標(Co建込用)(穿孔含まない)
撤去

SS000081

[規]10本以上30本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含 C o 建込	1.000	本			TS916
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 撤去 H=1 -			F=2 [規]10本以上30本未満		

施 工 単 価 表

SS000093

単第0 -0017 表

車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式)
撤去 可変式(穿孔式)(1本脚)

[規]10本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標撤去工 穿孔式 可変式	1.000	本			TS021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 撤去 D=3 [規]10本未満			B=1 可変式(穿孔式)(1本脚) F=1 -		

施 工 単 価 表

SS000095

単第0 -0018 表

車線分離標(固定式)(貼付式)
撤去 [規]10本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標撤去工 貼付式 固定式	1.000	本			TS023
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 撤去 E=1 -			C=3 [規]10本未満		