

数量集計表								
レベル1	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量 (設計) (計上)		摘 要
公園整備					式			
	公園土工				式			
		残土処理工	土砂		m3	2002.2	2000	
	植栽工				式			
		芝張工	芝工 下層	単粒碎石5号 13～20mm, t=10cm	m2	10,989	10,990	
		高木植栽工	高木植栽	クロガネモチ 二脚島居添え木付き	本	6	6	
		移植工	移植	低木	本	1	1	寄贈予定樹木
	雨水排水設備工							
		作業土工	床掘	土砂	m3	5.4	5	
			埋戻		m3	4.8	5	
		側溝工	皿型水路	B300	m	36	36	
		集水桝 マンホール工	皿型集水桝	B500-L600-H700	箇所	2	2	
	サービス 施設整備工				式			
		作業土工	床掘り	土砂	m3	2.7	3	
			埋戻し	流用土	m3	2.3	2	
		水飲み工	水飲み	排水桝一体型	箇所	1	1	
		ベンチ工	ベンチ	木製 W=400 L=1900	箇所	4	4	
		サービス施設工	のぼり建て		箇所	16	16	
	管理施設 整備工				式			
		作業土工	床掘り	土砂	m3	3.8	4	
			埋戻し	流用土	m3	2.6	3	
		車止め工	車止め	弾性発光 着脱型	個	6	6	
		解説板工	米蔵解説板		箇所	1	1	
			内堀解説板		箇所	1	1	
	建築施設 組立設置工				式			
		作業土工	床掘り	土砂	m3	8.3	8	
			埋戻し	流用土	m3	6.5	6	
		四阿工	東屋	木造 3.0m×3.0m	箇所	1	1	
	園路 整備工				式			

[illegible]


公園土工 集計表

[illegible]

土工数量集計表

種 別	細 別	規 格	雨水排水設備	サービス施設整備	管理施設整備	建築施設組立設置		単位	数 量	摘 要
作業土工	床 掘	土砂	5.4	2.7	3.8	8.3		m ³	20.2	
	埋 戻	土砂	4.8	2.3	2.6	6.5		m ³	16.2	
残土処理工	残土等処分	土砂	20.2-16.2/0.9					m ³	2.2	
		土砂	前工事発生残土					m ³	2,000.0	



植栽工平面図

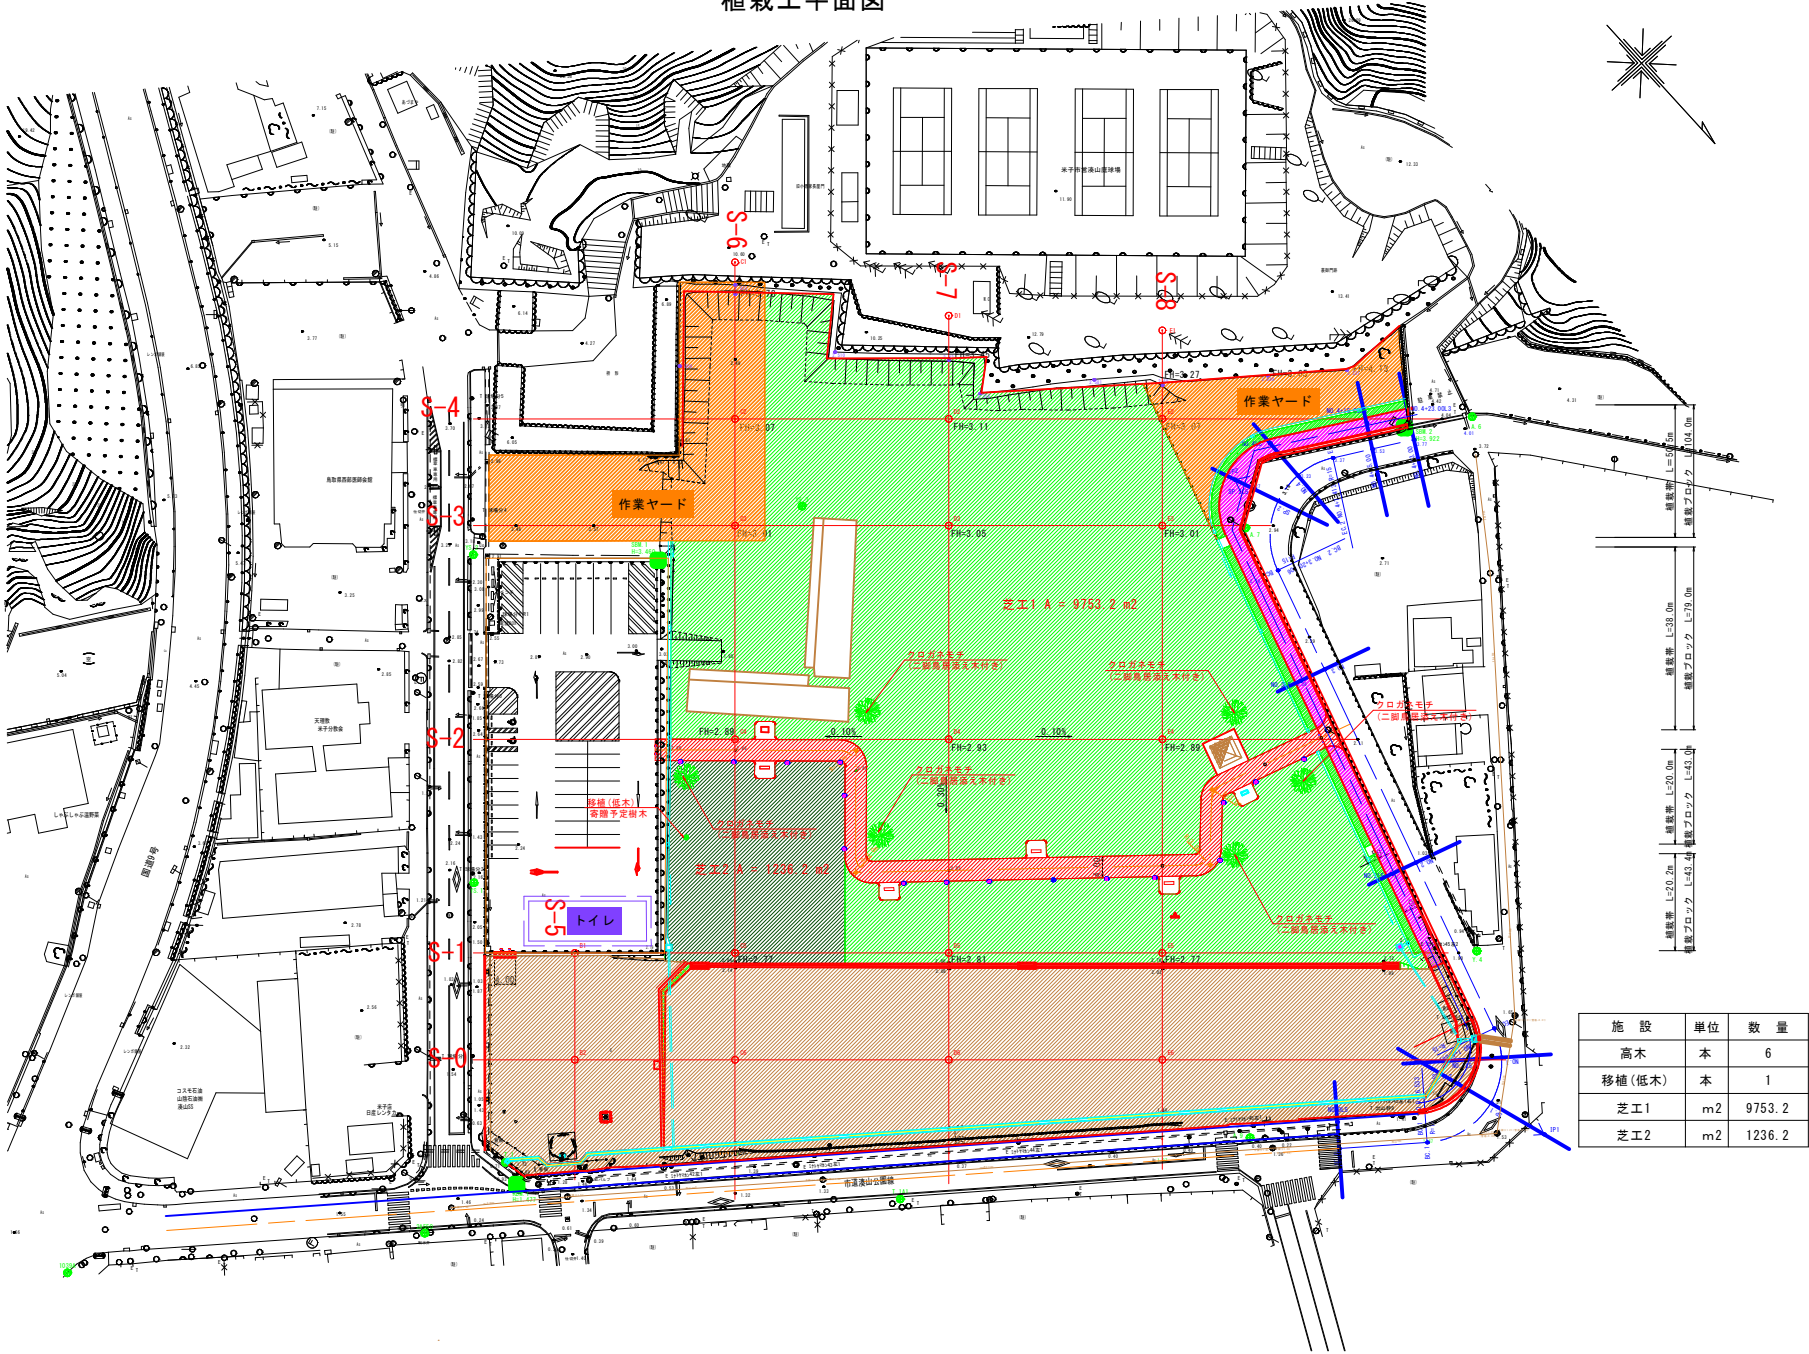

施設	単位	数量
高木	本	6
移植(低木)	本	1
芝工1	m2	9753.2
芝工2	m2	1236.2


植栽工

高木

[illegible]

單位數量計算書

二脚鳥居支柱 添え木付き

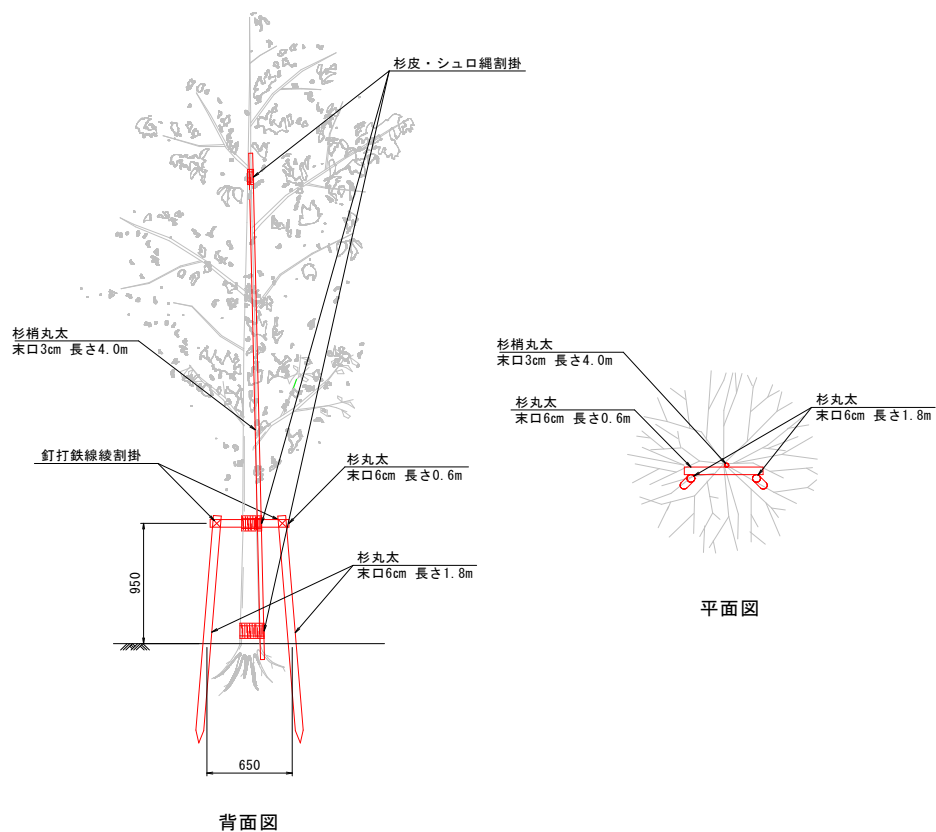


1箇所当り

[illegible]

単位数量計算書

天然芝 全面張芝

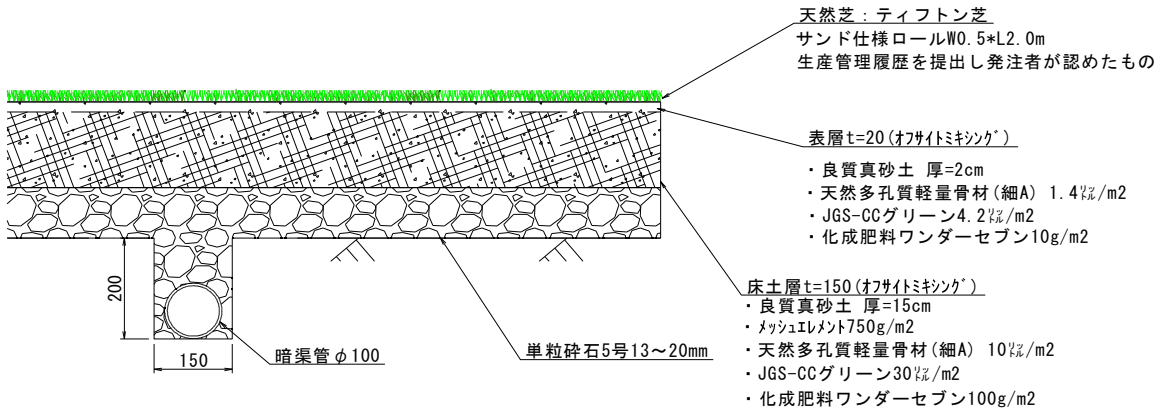


100.0m²当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
天然芝	ティフトン芝サンド仕様ロール W0.5×L2.0		100.0	100.0	m ²
表層	良質真砂土 t=2cm		100.0	100.0	m ²
土層	良質真砂土 t=15cm		100.0	100.0	m ²
下層	単粒碎石5号 13~20mm,t=10cm		100.0	100.0	m ²

単位数量計算書

天然芝 ポット苗植栽

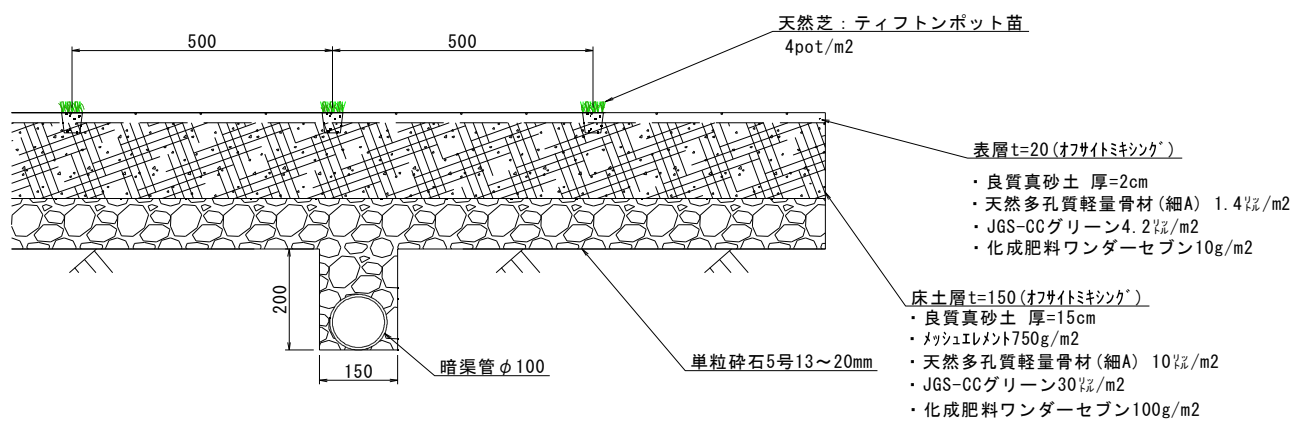

100.0m2当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
天然芝	ティフトン ポット苗		400.0	400.0	個
表層	良質真砂土 t=2cm		100.0	100.0	m2
土層	良質真砂土 t=15cm		100.0	100.0	m2
下層	単粒碎石5号 13~20mm,t=10cm		100.0	100.0	m2

雨水排水設備工 集計表

[illegible]

雨水排水整備工平面図



番号	種別	細別	算式	単位	数量
①	スリット式 自由勾配側溝	B300-H400~1000	31.7+51.2+101.4	m	184.3
②	皿型水路	B300	36.0+34.1+42.5+89.2	m	36.0
③	皿型水路	B300 バリアフリー型	4.0+4.0	m	8.0
④	皿型集水樹			箇所	2.0
⑤	高密度ポリエチレン管	φ300	36.0+20.1	m	57.0
⑥	塩ビ管	VU-D300		m	1.2
⑦	塩ビ管	VU-D400		m	2.3
⑧	暗渠排水管	高密度ポリエチレン有孔管φ100	暗渠排水計算書より	m	2176.0
⑨	街渠樹			箇所	1.0
⑩	1号集水樹	B800-L800-H1200		箇所	1.0
⑪	2号集水樹	B800-L800-H1200		箇所	1.0
⑫	3号集水樹	B500-L1000-H1250		箇所	1.0
⑬	プレキャスト 集水樹①	B300-L600-H800		箇所	1.0
⑭	プレキャスト 集水樹②	B500-L500-H1000		箇所	1.0
⑮	プレキャスト 集水樹③	B500-L500-H1200		箇所	1.0
⑯	防火水槽 マンホール			箇所	1.0
⑰	鋼製水路 流末処理工			箇所	4.0


作業土工 集計表

[illegible]


作業土工数量計算書

血型集水桤

側面図

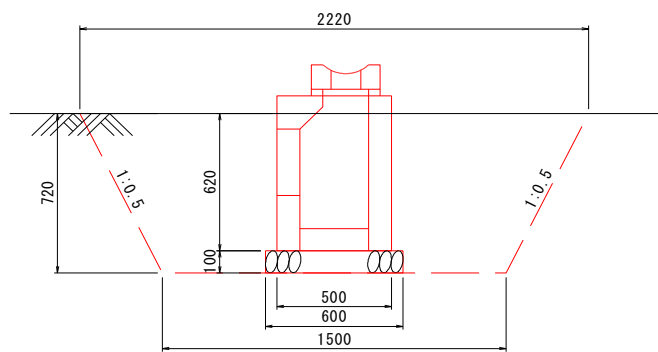

正面図

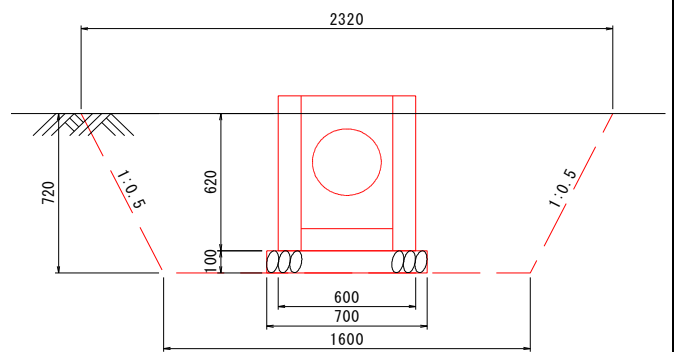


N=2箇所

[illegible]

単位数量計算書

皿型水路

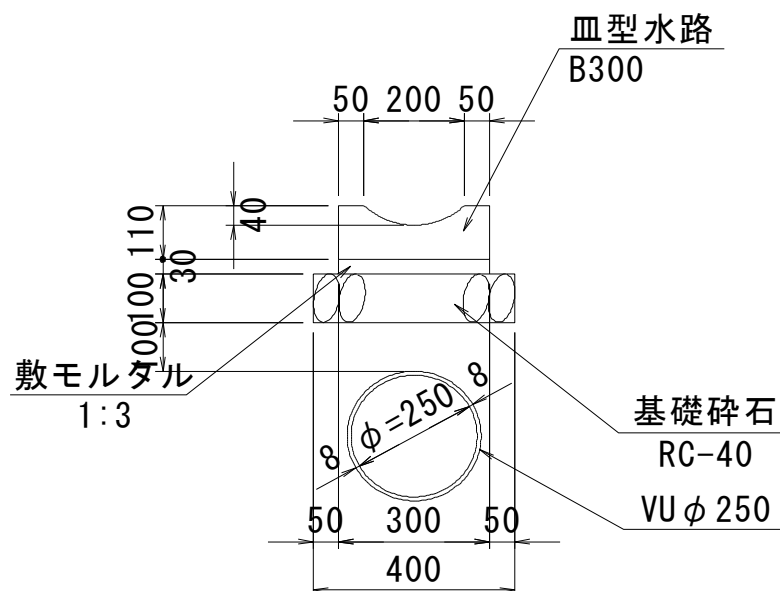


10.0m当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
皿型水路	B300-L600		16.5	16.5	本
敷モルタル	1:3	$0.30 \times 0.03 \times 10.0$	0.090	0.090	m ³
基礎碎石	RC-40, t=10cm	0.40×10.0	4.000	4.000	m ²
塩ビ管	VU ϕ 250		10.0	10.000	m

単位数量計算書

皿型集水桝 (B500-L600-H700)

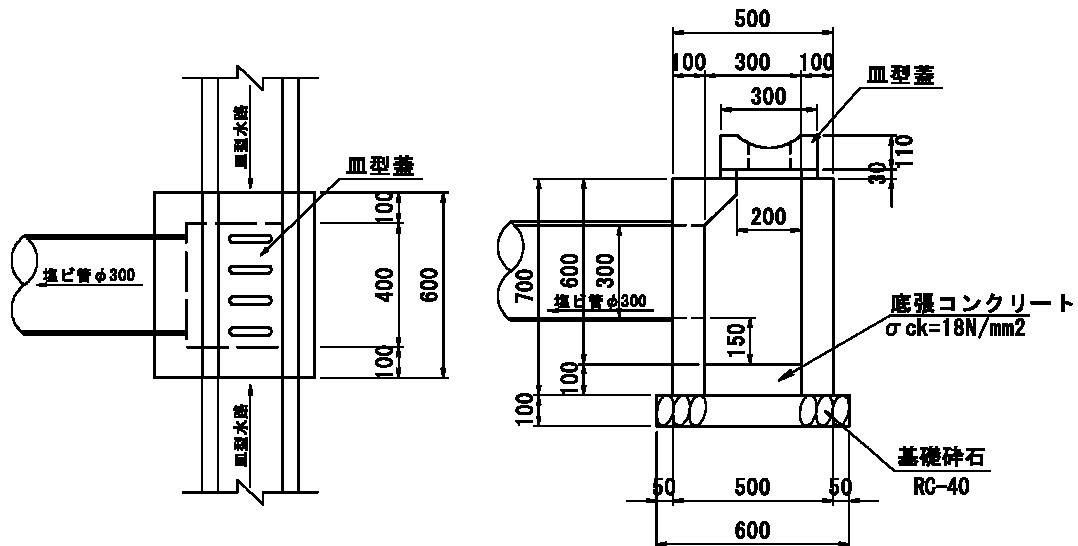


1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
皿型集水桝	500×600×700		1.0	1.0	個
基礎碎石	RC-40,t=10cm	0.60*0.70	0.420	0.420	m2
底張コンクリート	18N/mm2	0.30*0.40*0.10	0.0120	0.012	m3
皿型蓋			1.0	1.0	組
調整モルタル	1:03	0.30*0.03*0.6	0.0054	0.005	m3

サービス施設整備工 集 計 表

[illegible]


サービス施設整備工平面図

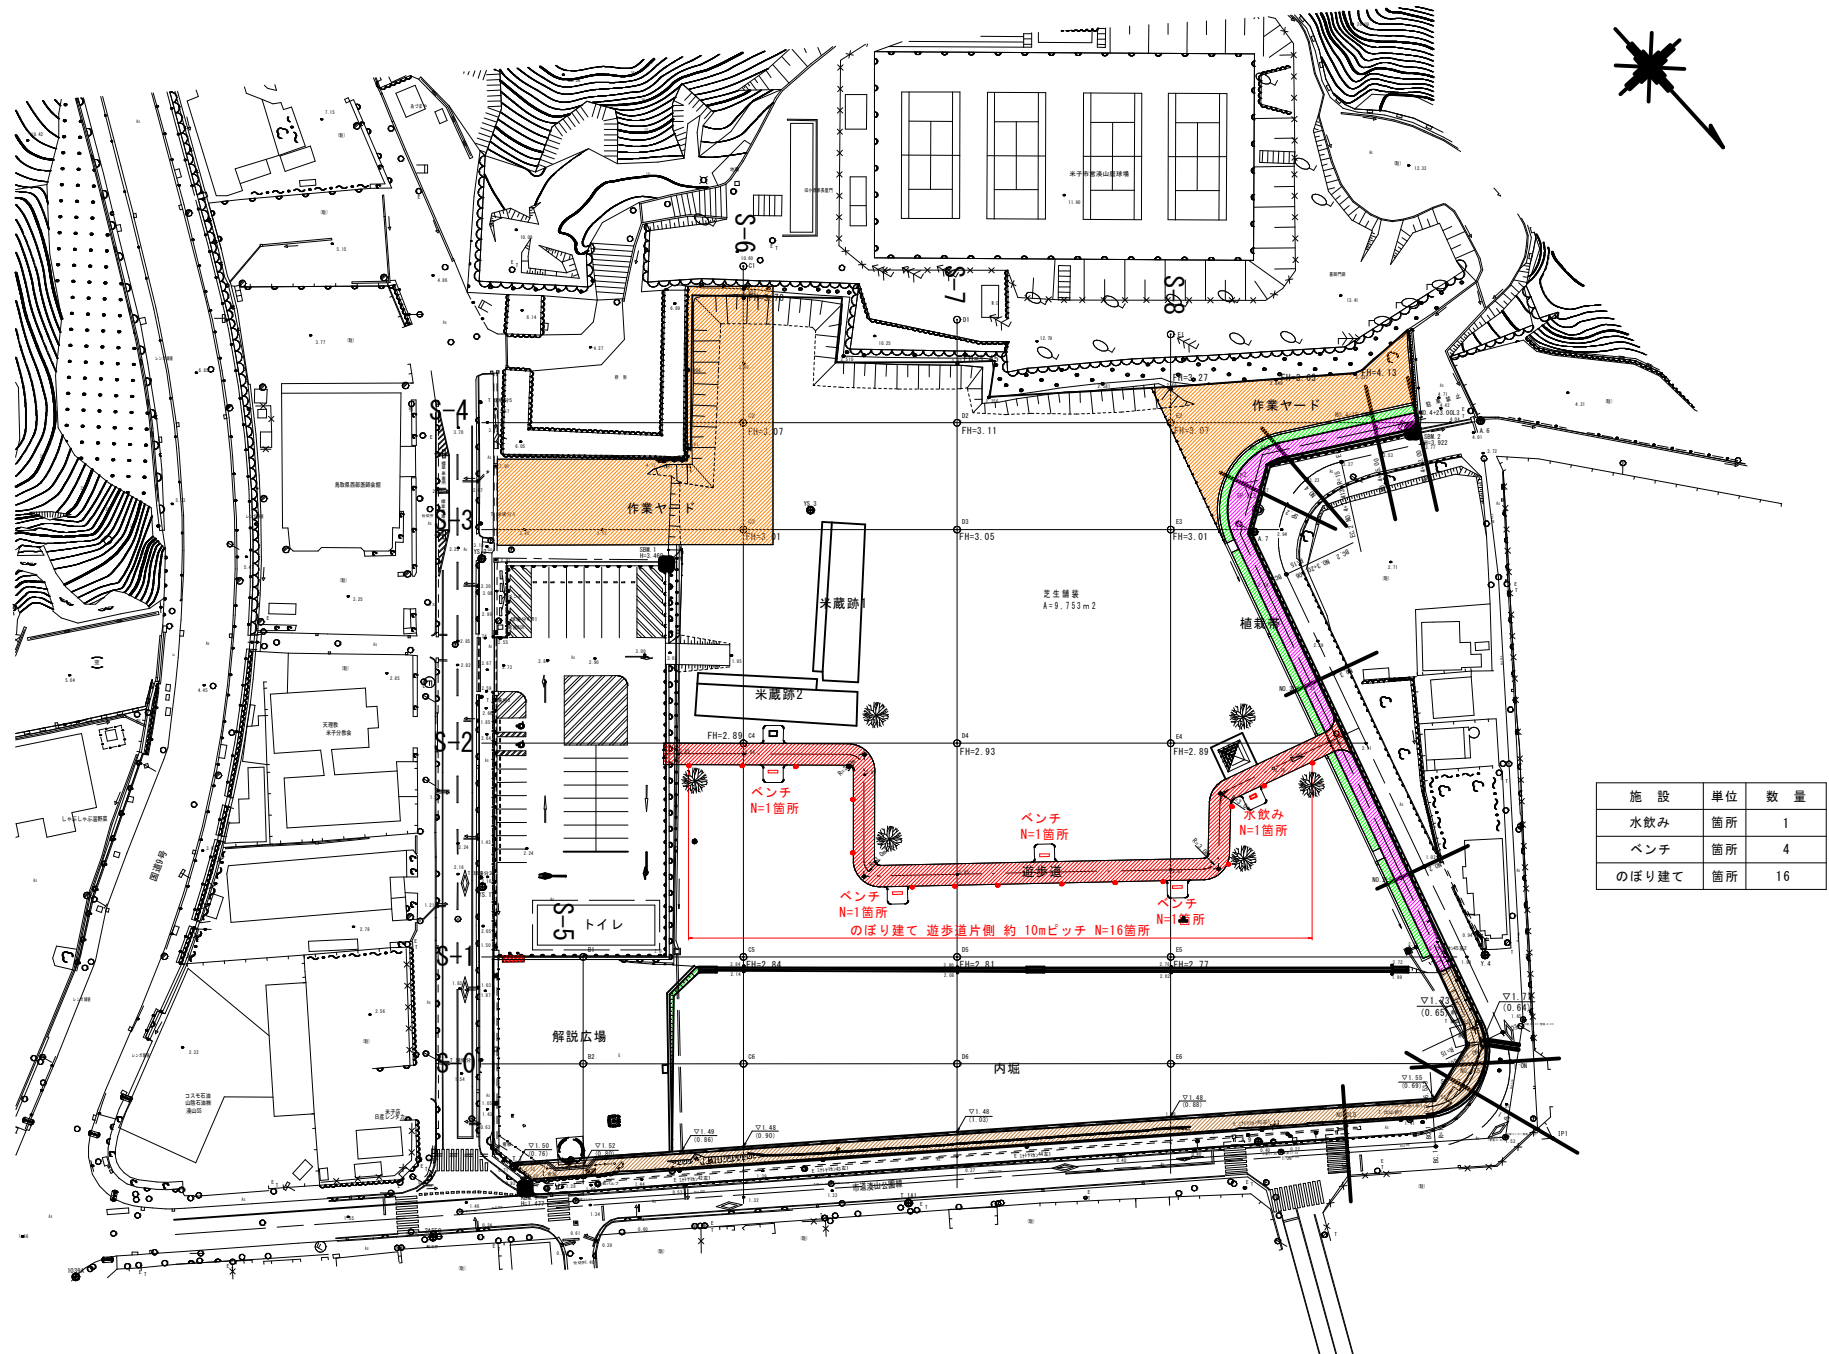

施 設	単 位	数 量
水飲み	箇所	1
ベンチ	箇所	4
のぼり建て	箇所	16

單位數量計算書


水飲み

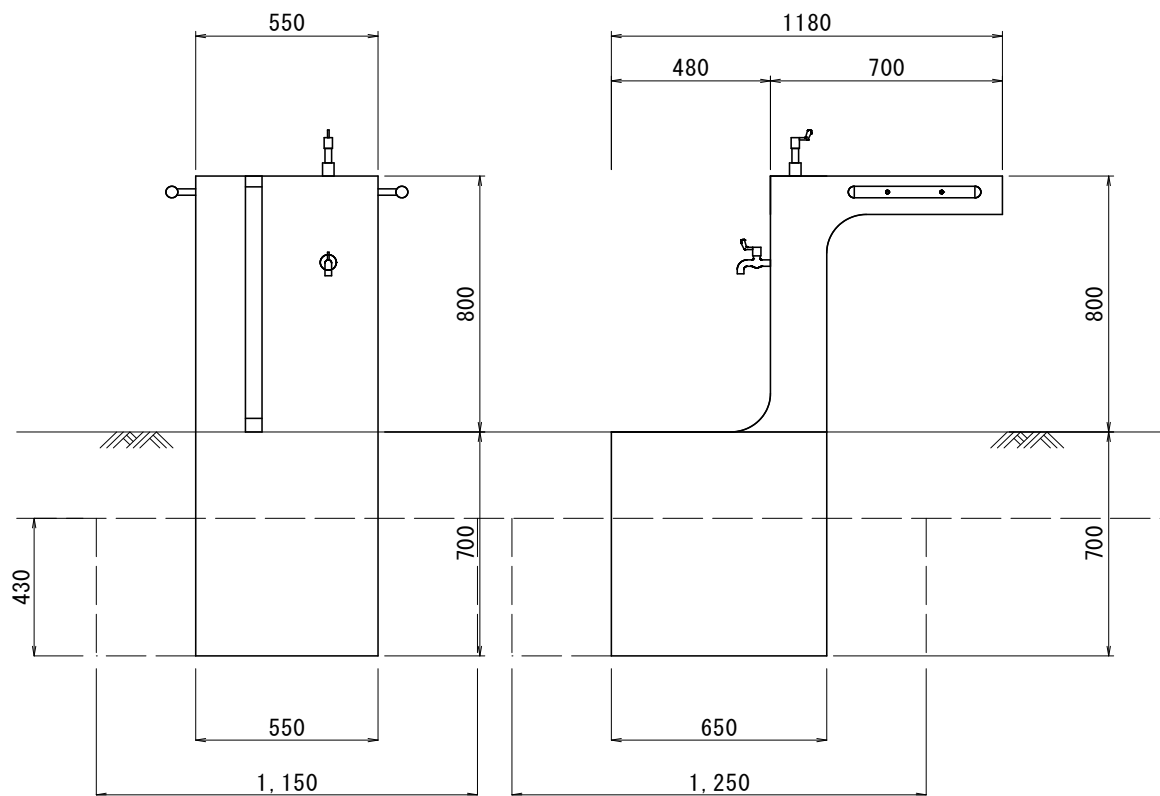

1箇所当り

[illegible]


ベンチ

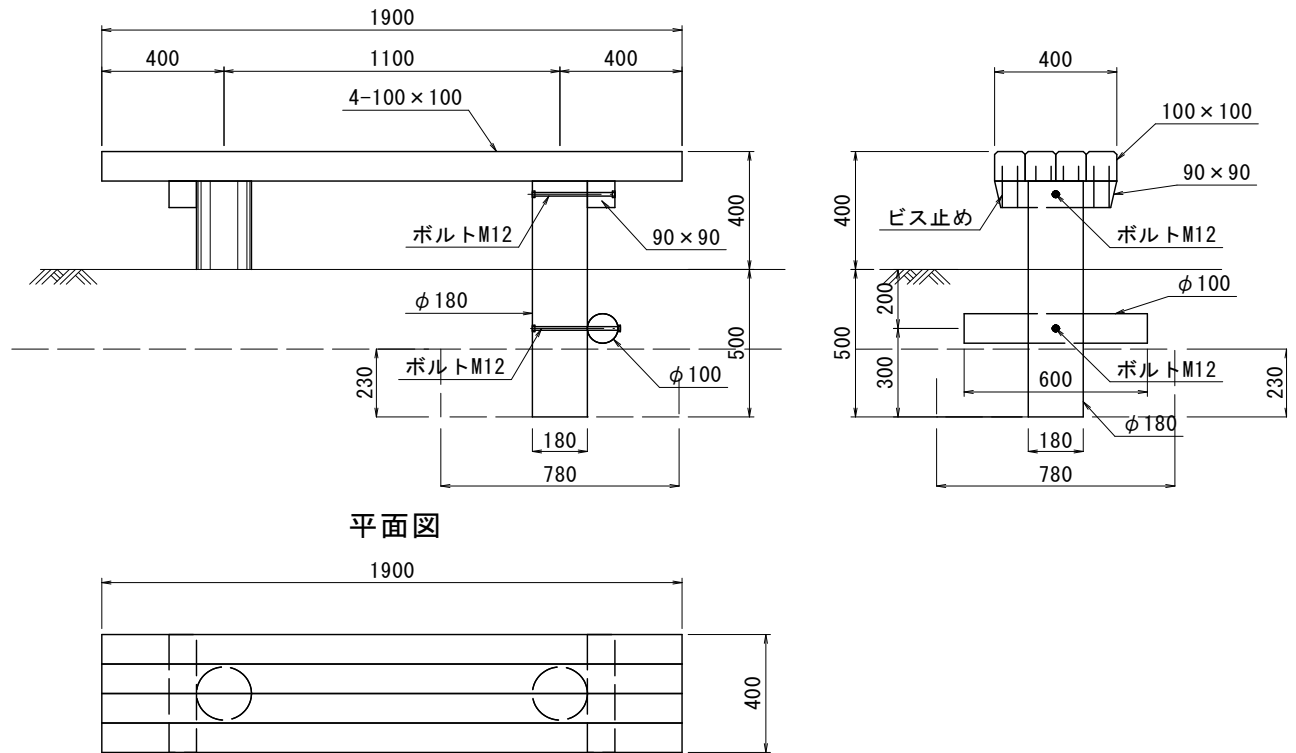

N=4箇所

[illegible]

のぼり建て

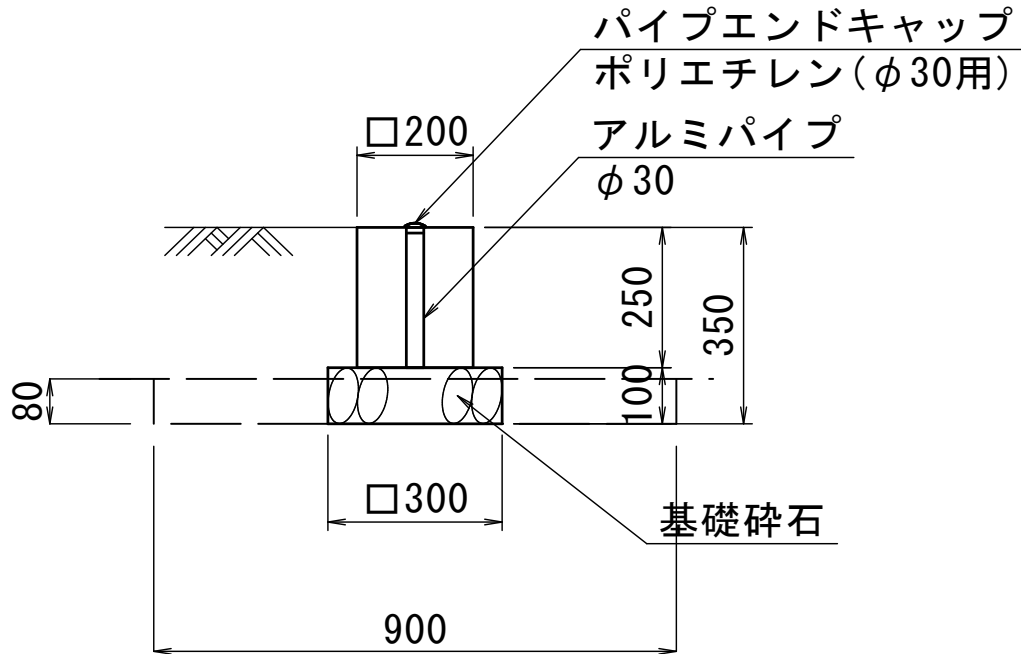

N=16箇所

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
床掘り	土砂	$0.90 \times 0.90 \times 0.08$	0.065	1.0	m ³
埋戻し		$0.065 - ((0.20 \times 0.20 \times 0.25) + (0.30 \times 0.30 \times 0.10))$	0.046	0.7	m ³
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.20 \times 0.20 \times 0.25$	0.010	0.2	m ³
型枠		$0.20 \times 0.25 \times 4$	0.200	3.2	m ²
基礎碎石	RC-40、t=10cm	0.30×0.30	0.090	1.4	m ²
アルミパイプ	φ30		0.250	4.0	m
パイプエンド キャップ	ポリエチレン製 φ30用		1	16	個

