

各 位

米子市総務部契約検査課

入 札 説 明 書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

入札に付する工 事	工 事 名	河崎枝線その12工事		
	工 事 場 所	米子市河崎地内	工期	契約日から 令和8年3月13日まで
契 約 条 項 を 示 す 場 所		米子市総務部契約検査課		
担 当 課		下水道整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和7年6月10日 午前10時0分 本庁舎202会議室	
契 約 保 証 に 関 する 事 項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金	有	40%以内		
部 分 払	有	回数は、米子市上下水道局建設工事執行規程による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する 注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。 7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。 9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 12. 入札回数は、1回とする。			
そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。			
施工に関する 注 意 事 項	1. 工事設計図書 別添のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。			
米子市上下水道局建設工事執行規定により米子市建設工事執行規則を準用し公にする予定価格		¥95,344,700		
調査基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10)×1.1				
失格基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10)×0.99×1.1				
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。				

工 事 設 計 書

令和 7 年度 下水道事業会計	上下水道局下水道整備課	課長	担当 課長 補佐	合議	審査	設計
--------------------	-------------	----	----------------	----	----	----

工 事 件 名	河崎枝線その12工事	工期	令和8年3月13日まで
施 工 場 所	米子市河崎地内		


設 計 金 額 ￥ 円也

費 目	円	(内訳)	年度	年度	備 考
本工事費					
計					

説 明		築 造 内 容			
管渠線路延長	内 径 150mm、200mm 延 長 273.2 m	・推進工法用硬質塩化ビニル管 内径200mm	線路延長	126.6	m
排 水 面 積	流 域 0.72 ha 地 先 0.72 ha		管渠延長	123.0	m
		・硬質塩化ビニル管 内径150mm	線路延長	137.6	m
排 除 方 法	分 流 式		管渠延長	134.9	m
		・鋼製さや管 内径300mm ・硬質塩化ビニル管 内径150mm	線路延長	9.0	m
本工事は、米子市河崎地内の汚水を収容する			管渠延長	8.1	m
ために、施工するものである。					
		・組立1号マンホール 内径90cm		6	箇所
		・小型マンホール 内径30cm		5	箇所
		・取付管およびます工		13	箇所
		・付帯工		1	式

米 子 市 上 下 水 道 局

位置図

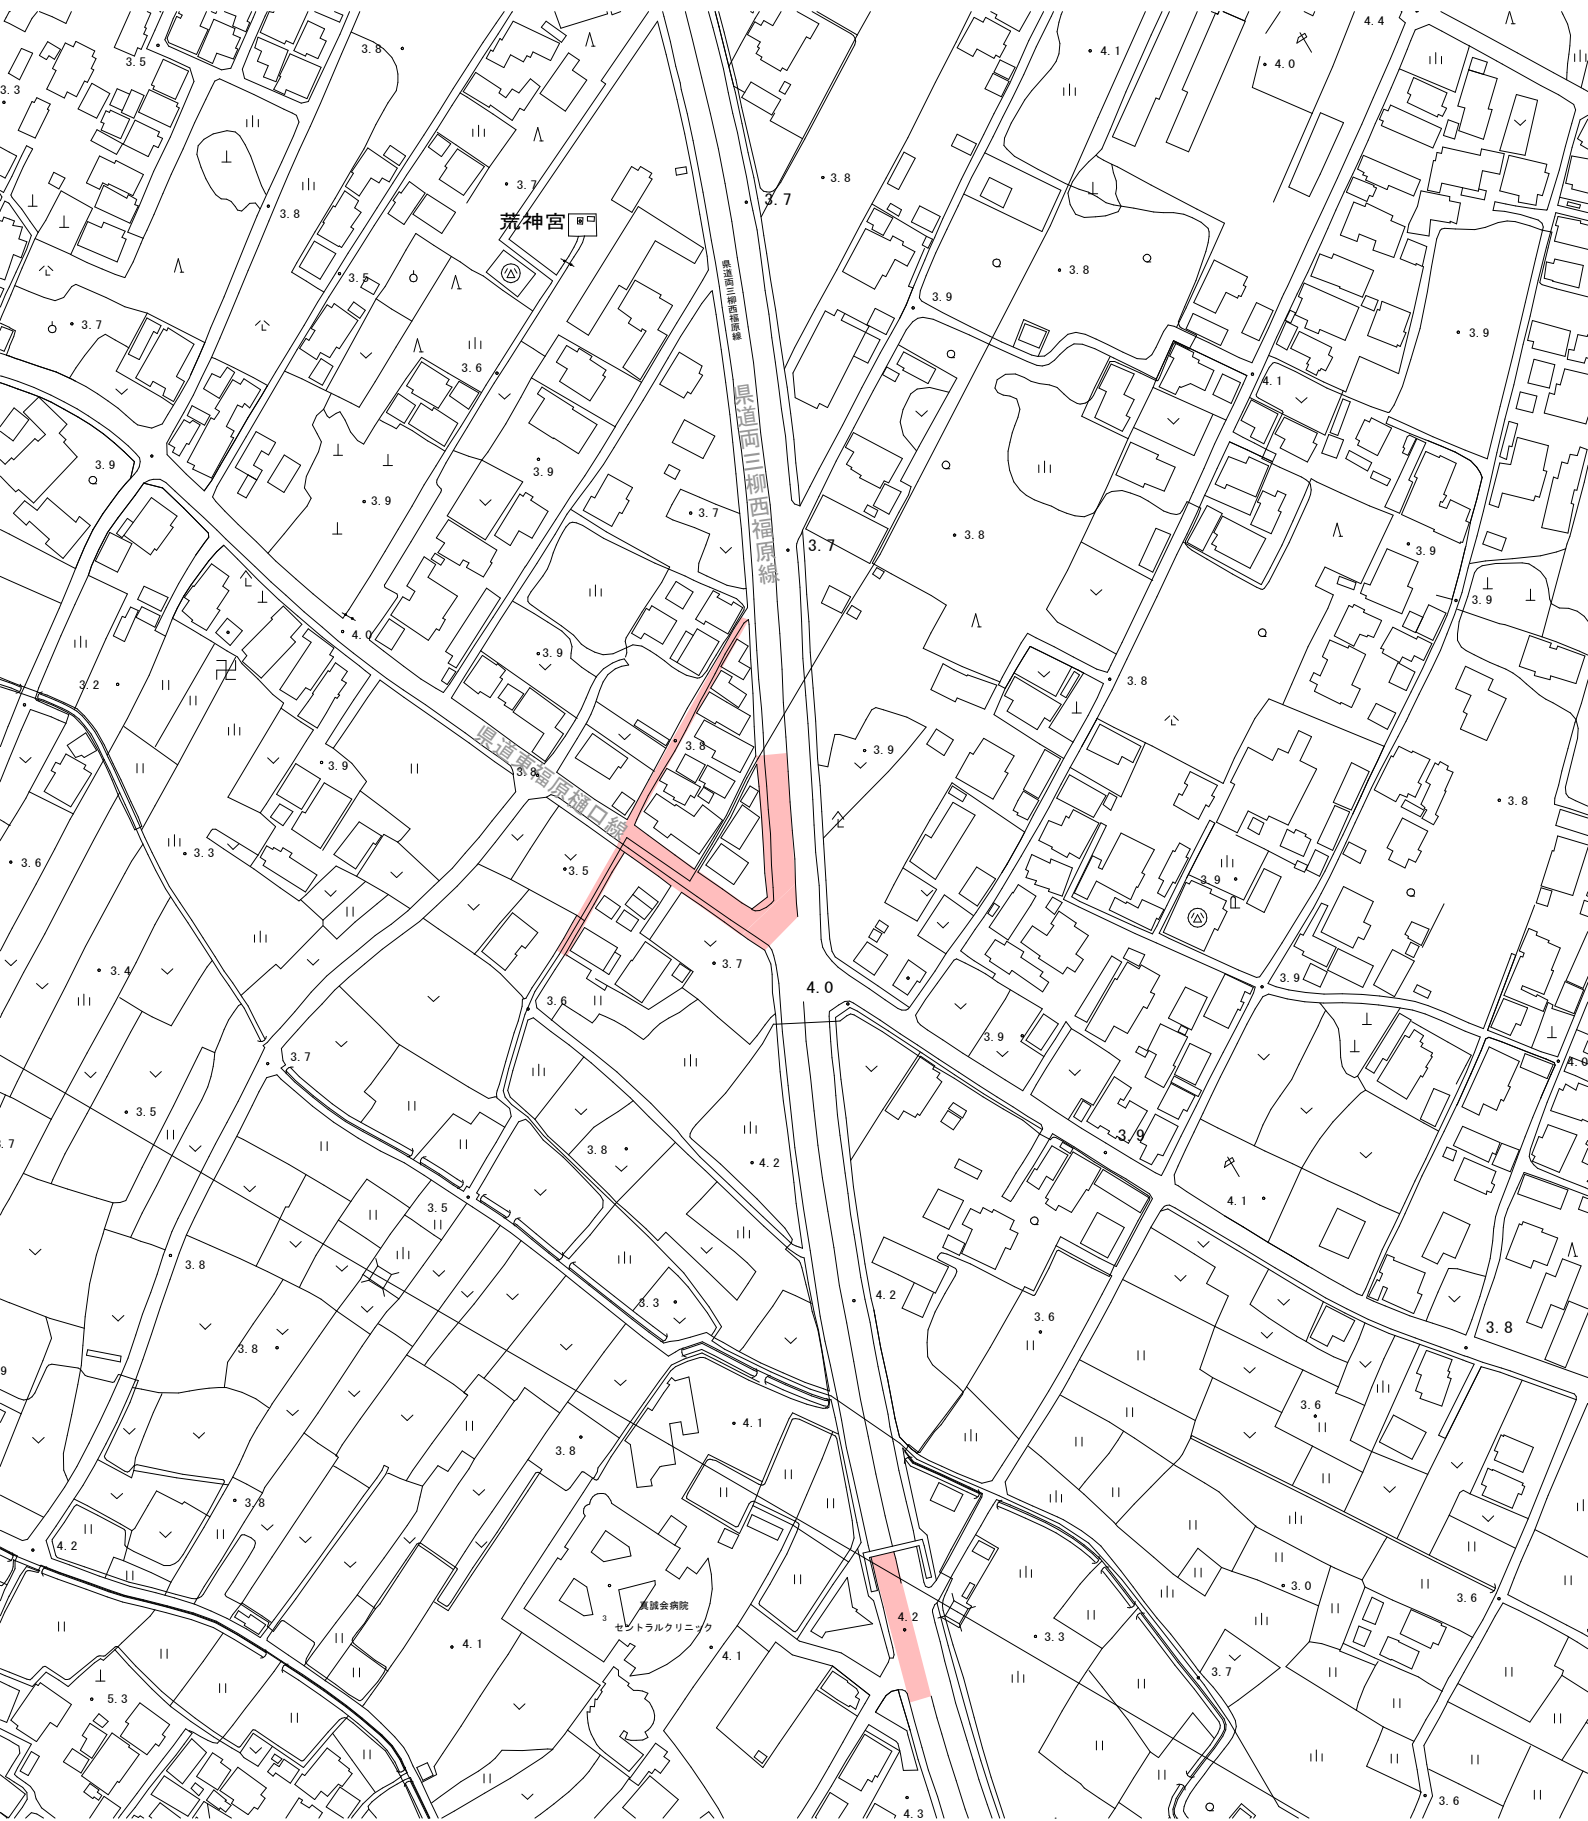

施工範囲

設計数量総括表

起債 推進

費目 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	形状寸法	単位	数量	摘要
管路施設（推進工法）（小口径推進）								
	管きょ工 (小口径推進)							
		鋼製さや管Br推進工			延長	m	9.00	
					管渠延長	m	8.10	
					推進延長	m	7.50	
				簡易推進工		式	1	
				取付管推進工		式	1	
				取付管推進工		式	1	
	管きょ工 (小口径推進)							
		低耐力力泥土圧推進工			線路延長	φ200 m	126.60	
					管渠延長	φ200 m	123.00	
					推進延長	φ200 m	118.10	
			推進用硬質塩化ビニル管 推進工	φ200	m	118.10		
			推進管材料		式	1		
			スクリーコンベヤ 類撤去工	呼び径 200～450mm	m	118.10		
			添加材注入工		m	118.10		
			発生土処理		式	1		
		立坑内管布設工						
		硬質塩化 ビニル管	硬質塩化ビニル管布設工	φ200	m	4.90		
		継手類	可とう継手	φ200	個	8		
		仮設備工（小口径）				式	1	
		補助地盤改良工				式	1	
	立坑工					式	1	
	マンホール工							
		組立マンホール工						
		組立1号 マンホール	材料費		式	1		
			底部工		箇所	6		
			組立1号マンホール	深さ3m以下	個	5		
			組立1号マンホール	深さ3m超～4m以下	個	1		
		マンホール 削孔接続	削孔	塩ビ管 φ100	箇所	2		
				塩ビ管 φ150	箇所	5		
				塩ビ管 φ200	箇所	5		
		内副管	内副管取付工	段差1.0m未満	箇所	2		
				段差1.5m以上～2.0m未満	箇所	2		
			内副管材料		式	1		

設計数量総括表

起債 推進

[illegible]

設計数量総括表

起債・開削

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	形 状 寸 法	単位	数 量		摘 要
管路									
	管きょ工 (管径 150mm)				延 長 管 渠 延 長	m m	137.60 134.90		
		管路土工				式	1		
		管布設工							
			硬質塩化 ビニル管	硬質塩化ビニル管 布設工	φ150mm	m	134.9		
			継手類		φ150mm 可とう性継手 塩ビ管用	個	5		
			埋設標識 テープ			m	134.9		
		管路土留工				式	1		
	マンホール工								
		小型 マンホール工							
			塩ビ製 小型マンホール	塩ビ製 小型マンホール	起点・中間形式 H≤2.0m 本管径150mm	箇所	5		
	取付管および ます工								
		管路土工				式	1		
		ます 設置工							
			ます (塩ビ製)	ます設置工		箇所	10		
				汚水ます鉄蓋	鋳鉄製防護蓋 φ200用 (宅内用 T-8)	個	2		
				鋳鉄製防護蓋設置工	φ200用 (宅内用 T-8)	箇所	2		
		取付管 布設工							
			取付管 (塩ビ製)	取付管 布設工	φ100 L<3.0m	箇所	10		
				埋設標識テープ		箇所	10		
	付帯工								
		舗装撤去工							
			舗装版切断		As t=15cm以下	m	742		
			舗装版破砕		As t=15cm以下	m2	649		
			殻運搬		As	m3	26		61 t
		舗装復旧工							
			不陸整正	補足材無し		m2	482		
			表 層	車道	再生改質Ⅱ型密粒度As t = 6cm 機械施工(車道) 3.0<b	m2	86		
				車道	再生密粒度As t = 4cm 機械施工(車道) 3.0<b	m2	363		
				歩道	再生密粒度As t = 3cm 機械施工(歩道) 1.4<b	m2	33		

設計数量総括表

起債・開削

[illegible]

薬液注入工標準数量表

位置 (立坑番号等)	土質	削孔深度 (m)	注入深度 (m)	対象土量				注入率 %	注入量 (KL)		注入量計 (KL)	工法区分	備考
				V (m)	H (m)	L (m)	W*H*L (m3)		溶液型	懸濁型			
no. 1片発進立坑 下流側	砂質土 (N値0～10)	3.616	1.534	2.300	1.534	2.000	7.056	40.0	2.822		溶液型 4.391	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1.066	2.300	1.066	2.000	4.904	32.0	1.569		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.391		
no.1' 通過立坑 上流側	砂質土 (N値0～10)	3.725	1.595	2.300	1.595	2.000	7.337	40.0	2.935		溶液型 4.562	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1.105	2.300	1.105	2.000	5.083	32.0	1.627		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.562		
no.1' 通過立坑 下流側	砂質土 (N値0～10)	3.725	1.595	2.300	1.595	2.000	7.337	40.0	2.935		溶液型 4.562	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1.105	2.300	1.105	2.000	5.083	32.0	1.627		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.562		
no. 2両到達立坑 上流側	砂質土 (N値0～10)	3.807	1.663	2.300	1.663	2.000	7.650	40.0	3.060		溶液型 4.734	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1.137	2.300	1.137	2.000	5.230	32.0	1.674		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.734		
no. 2両到達立坑 下流側	砂質土 (N値0～10)	3.857	1.613	2.300	1.613	2.000	7.420	40.0	2.968		溶液型 4.715	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1.187	2.300	1.187	2.000	5.460	32.0	1.747		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.715		
no. 3両発進立坑 上流側	砂質土 (N値0～10)	3.932	1.568	2.300	1.568	2.000	7.213	40.0	2.885		溶液型 4.698	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1.232	2.300	1.232	2.000	5.667	32.0	1.813		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.698		
no. 3片発進立坑 下流側	砂質土 (N値0～10)	3.952	1.548	2.300	1.548	2.000	7.121	40.0	2.848		溶液型 4.691	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1.252	2.300	1.252	2.000	5.759	32.0	1.843		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.691		
no. 4両到達立坑 上流側	砂質土 (N値0～10)	4.036	1.584	2.300	1.584	2.000	7.286	40.0	2.914		溶液型 4.704	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1.216	2.300	1.216	2.000	5.594	32.0	1.790		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.704		
no. 6発進・到達立坑 下流側	砂質土 (N値0～10)	3.811	2.329	2.300	2.329	2.000	10.713	40.0	4.285		溶液型 4.978	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		0.471	2.300	0.471	2.000	2.167	32.0	0.693		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.978		
no. 0既設 人孔到達 上流側	砂質土 (N値0～10)	3.964	2.266	2.300	2.266	2.000	10.424	40.0	4.170		溶液型 4.956	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		0.534	2.300	0.534	2.000	2.456	32.0	0.786		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.956		

薬液注入工標準数量表

位置 (立坑番号等)	土質	削孔深度 (m)	注入深度 (m)	対象土量				注入率 %	注入量 (KL)		注入量計 (KL)	工法区分	備考
				W (m)	H (m)	L (m)	W*H*L (m3)		溶液型	懸濁型			
no. 14片到達立坑 下流側	砂質土 (N値0～10)	3.620	1.730	2.300	1.730	2.000	7.958	40.0	3.183		溶液型 4.464	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		0.870	2.300	0.870	2.000	4.002	32.0	1.281		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.00	15.0	0.00		計 4.464		
no. 4片発進 上流側	砂質土 (N値0～10)	3.598	1.612	2.300	1.612	2.000	7.415	40.0	2.966		溶液型 4.273	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		0.888	2.300	0.888	2.000	4.085	32.0	1.307		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.00	15.0	0.00		計 4.273		
no. 1本管片発進 発進側	砂質土 (N値0～10)	3.593	1.457	2.300	1.457	2.000	6.702	40.0	2.681		溶液型 4.216	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1.043	2.300	1.043	2.000	4.798	32.0	1.535		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.00	15.0	0.00		計 4.216		
no. 1本管片発進 発進側	砂質土 (N値0～10)	3.581	1.469	2.300	1.469	2.000	6.757	40.0	2.703		溶液型 4.221	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1.031	2.300	1.031	2.000	4.743	32.0	1.518		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.00	15.0	0.00		計 4.221		
no. 1'本管通過 発進側	砂質土 (N値0～10)	3.557	1.563	2.300	1.563	2.000	7.19	40.0	2.88		溶液型 4.255	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		0.937	2.300	0.937	2.000	4.31	32.0	1.38		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.00	15.0	0.00		計 4.255		
no. 6本管発進・到達	砂質土 (N値0～10)	3.788	2.252	2.300	2.252	2.000	10.36	40.0	4.14		溶液型 4.804	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		0.448	2.300	0.448	2.000	2.06	32.0	0.66		懸濁型		
	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.00	15.0	0.00		計 4.804		
	砂質土 (N値0～10)										溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)										懸濁型		
	粘性土										計		
	砂質土 (N値0～10)										溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)										懸濁型		
	粘性土										計		
	砂質土 (N値0～10)										溶液型	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)										懸濁型		
	粘性土										計		
合 計											KL 合計 73.22		

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和7年2月1日改正

特記事項 1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ <u>下水道工事標準仕様書</u>	
工程	①（他工事等との調整） ②（部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④（余裕期間設定工事） ⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥（週休２日工事）	<u> 本工事 </u>については、<u>河崎枝線その11 工事</u>と関連するので相互の連絡を密にすること。 <u> </u>については、<u> </u>まで<u> </u>（　す ること　・　しないこと　）。 <u> 本工事 </u>の施工時間は、<u>8：30</u>　～　<u>17：00</u>とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和３年４月１日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、<u> </u>か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 【港湾工事、漁港工事以外】 本工事は、米子市週休２日工事实施要領（土木工事）（令和３年４月１日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時時点で最新の同要領の規定に従い週休２日工事を実施すること。
用地関係	①（用地・物件等未処理）	本工事区間の<u> </u>には<u> </u>があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、<u> </u>頃<u> </u>の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ②（支障物件） ③（立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[<u>未調査・調査済み</u>]である。 <u> 本工事 </u>の施工に当って、<u>水道管</u>が支障となっているが、<u>工事着手</u>までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、<u> </u>に置くこと。
公害対策	①　（騒音振動対策）	「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の処理	⑦（再資源化施設への搬出） （施設の名称・受入れ費用） （受入れ時間帯） （受入れ条件） ⑧（木材市場等へ売却） ⑨（最終処理等） ⑩（産業廃棄物の処理に係る税）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにmanifestを発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 <u>米子 市・町・村 夜見町</u> 地内の <u>大成商事</u> （運搬距離 <u>1.4</u> km）、費用 1t 当り <u>1,200</u> 円 アスファルト塊 <u>米子 市・町・村 和田町</u> 地内の <u>カネックス</u> （運搬距離 <u>5.7</u> km）、費用 1t 当り <u>1,300</u> 円 建設発生木材 <u>市・町・村</u> 地内の <u></u> （運搬距離 <u></u> km）、費用 1t 当り <u></u> 円 その他（汚泥） <u>米子 市・町・村 夜見町</u> 地内の <u>大成商事</u> （運搬距離 <u>1.4</u> km）、費用 1t 当り <u>18,000</u> 円 8時～17時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 <u></u> cm 以下、長さ <u></u> m 以下であること。 エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 建設発生木材は <u>市・町・村</u> 地内の <u></u> への搬出（片道運搬距離 <u></u> km）を想定し、<u></u> 円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 <u></u> については、<u>市・町・村</u> 地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 <u></u> km）を想定し、その費用として1t 当たり <u></u> 円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにmanifestを発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を <u></u> 円見込んでいる。
建設副産物の使用	①（建設発生土の使用） ②（再生資材の使用）	<u></u> 工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：<u></u> に使用する。 1) C o 雑割材は、<u></u> 工事から運搬し、使用箇所：<u></u> に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、<u></u> 工事から運搬し、使用箇所：<u></u> に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格： RC-30 RC-40 〕は、使用箇所：<u>路盤材、基礎材</u> に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格：RS-<u></u> 〕は、使用箇所：<u></u> に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格： 改質Ⅰ型再生粗粒度 As、改質Ⅱ型再生密粒度 As 〕は、使用箇所：<u>表層</u> に使用する。 5) その他再生資材〔資材名：<u></u> 〕〔規格：<u></u> 〕は、使用箇所：<u></u> に使用する。

現場説明書

特記事項 4

工事用道路	①（農地の一時転用について） ②（農地の賃貸借）	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 ア _____の用途に使用するため、_____市・町・村_____番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。												
その他	①（労災補償に必要な保険の付保） ②（現場環境改善） ③（スクラップ費について）	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。 本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。 下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。 1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 <table><thead><tr><th>計上費目</th><th>実施内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td></tr><tr><td>防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）</td><td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td></tr></tbody></table> ケーシングの撤去に伴うスクラップ費については、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象額に含めない。なお、スクラップ費は、建設物価2025.5.P794 鉄ヘビーH1を見込んでいる。	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）
計上費目	実施内容													
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減													
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等													
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策													
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献													
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）													

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他()			
工事の種類		☒ 新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☐ ガス ☒ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ☐ その他()			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		☐ コンクリート ☐ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☒ アスファルト・コンクリート □木材			
工作物に 関する調査 の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 ☒ 住宅 □商業施設 □学校 ☐ 病院 □その他() 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他()			
工作物に 関する調査 の結果及 び工事着 手前に実 施する措 置の 内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所		作業場所 ☒ 十分 □不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 □有() ☒ 無 前面道路の幅員 約4m 通学路 □有 ☒ 無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		☐ 有 () ☐ 無		
	他法令関係 (解体・維持・ 修繕工事の み)	石綿 (大気汚染防止 法・安全衛生法 石綿則)	☐ 有 特定建設資材への付着(☐ 有 ☐ 無) ☐ 無		
	その他				
工程 ごとの 作業 内容 及び 解体 方法	工程		作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設		仮設工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	②土工		土工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	③基礎		基礎工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造		本体構造の工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 ()		その他の工事 ☒ 有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工 作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特 定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物 の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込ま れる部分(注)
			☒ コンクリート塊	0.9トン	☐ ① ☒ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			☒ アスファルト・コンクリート塊	77トン	☐ ① ☒ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			建設発生木材	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他					
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

積 算 参 考 資 料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	55 米子市（下水道） 設計書 当初 07-*****-07032-10 0 1 実施単価 30 米子市 00-07.05.15(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 ICT施工有無 週休二日補正係数	46 下水道（ 2 ） 01 率計上する（ 地方部 ） 12 一般交通影響有り(1) 01 金銭保証（ 0 . 0 4 % ） 01 豪雪割増あり 01 算出する 00 ICT施工を使用しない 13 完全週休 2 日				

起債 推進 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
起債 推進									X1000	
管路施設(推進工法)(小口径推進)									Y1H02	(レバ Ⅱ1)
				一式						
管きょ工(小口径推進)									Y1H0201	(レバ Ⅱ2)
				一式						
鋼製さや管Br(一重ケーシング)推進工									Y1H020106	(レバ Ⅲ3)
				一式						
簡易推進工									VH505	00
2208-3路線	1			一式					単第0 -0005	表 070515
取付管推進工									VH507	00
3箇所	1			一式					単第0 -0028	表 070515
取付管推進工									VH503	00
1箇所	1			一式					単第0 -0046	表 070515
低耐荷力泥土圧推進工									Y1H020110	(レバ Ⅲ3)
				一式						
推進用硬質塩化ビニル管									Y1H02011001	(レバ Ⅳ4)
				m						

起債 推進 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進工 低耐荷力泥土圧					V0300 00
	118.1	m			単第0 -0064 表 070515
推進管材料					V1000 00
	1	一式			単第0 -0068 表 070515
スクリーコンベヤ類撤去工 低耐荷力泥土圧 呼び径 200～450mm					V0310 00
	118.1	m			単第0 -0069 表 070515
添加材注入工 低耐荷力泥土圧					V0320 00
	118.1	m			単第0 -0070 表 070515
発生土処理					Y1H02011002 (レベル4)
	1	一式			明第0001 表
立坑内管布設工					Y1H020112 (レベル3)
		一式			
硬質塩化ビニル管					Y1H02011202 (レベル4)
		m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm					SG1D0006001 00 A=2,B=2,D=1
	4.9	m			単第0 -0075 表 070515
継手類					Y1H01010212 (レベル4)
		箇所			

起債 推進 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
可とう継手 φ 200 建設物価2025年5月P302									T0002	00
	8			個						070515
仮設備工(小口径)									Y1H020113	(レ^\ノ3)
	1			一式						明第0002 表
補助地盤改良工									Y1H020117	(レ^\ノ3)
	1			一式						明第0003 表
立坑工									Y1H0202	(レ^\ノ2)
	1			一式						明第0004 表
マンホール工									Y1H0102	(レ^\ノ2)
				一式						
組立マンホール工									Y1H010202	(レ^\ノ3)
				一式						
組立1号マンホール									Y1H01020202	(レ^\ノ4)
				箇所						
底部工(組立式)(組立1号マンホール)									SG1D0053001	00
	6			箇所					A=4,E=1,F=0.18,G=1,H=3,I=2,L=2,N=2,P=1,Q=2,R=0.84,S=1	単第0 -0143 表 070515
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下									SG1D0053002	00
	5			箇所					A=1,B=1,C=1,D=1	単第0 -0147 表 070515

起債 推進 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下						SG1D0053002 00 A=2, B=1, C=1, D=1
	1		箇所			単第0 -0148 表 070515
ブロック、蓋、受枠等 組立1号マンホール						V0022 00
	6		箇所			単第0 -0149 表 070515
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径10cm						TTV0127 00
	2		箇所			070515
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm						TTV0128 00
	5		箇所			070515
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径20cm						TTV0129 00
	5		箇所			070515
内副管						Y1H01020208 (レバール4)
			箇所			
内副管取付工						SG1D0051002 00 A=1
	2		箇所			単第0 -0150 表 070515
内副管取付工						SG1D0051002 00 A=3
	2		箇所			単第0 -0151 表 070515
内副管材料						V0017 00
	1		一式			単第0 -0152 表 070515

起債 推進 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管およびます工						Y1H0104 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
ます設置工						Y1H010402 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
極小立坑						Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	1		一式			明第0005 表
付帯工						Y1H0106 (レ^\ Ⅱ2)
舗装撤去工						Y1H010601 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
舗装版切断						Y1H01060101 (レ^\ Ⅱ4)
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	98		m			SPK24040306 00 A=1,B=1,E=1 単第0 -0161 表 070515
舗装版破碎						Y1H01060102 (レ^\ Ⅱ4)
			m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	69		m2			SPK24040305 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1 単第0 -0162 表 070515

起債 推進 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理					Y1H01060105 (レ^\ Ⅱ4)
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	7	m3			SPK24040151 00 A=3,B=3,C=1,D=29,E=1 単第0 -0163 表 070515
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費 As殻					TTV0040 00
カネックス	16	t			070515
舗装復旧工					Y1H010603 (レ^\ Ⅱ3)
		一式			
不陸整正					Y1H01060301 (レ^\ Ⅱ4)
		m2			
不陸整正 補足材料無し	53	m2			SPK24040231 00 A=1,E=1 単第0 -0164 表 070515
上層路盤(車道・路肩部)					Y1H01060404 (レ^\ Ⅱ4)
		m2			
上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材 平均幅員3.0m超 県道	35	m2			SPK24040234 00 A=2,C=4,D=90,F=2,H=1 単第0 -0165 表 070515

起債 推進 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層(車道・路肩部)					Y1H01060306 (レバⅡ4)
		m2			
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	35	m2			SPK24040239 00 A=4,B=50,C=25,D=98,E=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0166 表 070515
表層(車道・路肩部)					Y1H01060308 (レバⅡ4)
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm 県道	35	m2			SPK24040241 00 A=4,B=50,C=25,D=99,E=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0167 表 070515
表層(歩道部)					Y1H01060309 (レバⅡ4)
		m2			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚 3 0 mm 県道	18	m2			SPK24040244 00 A=3,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0168 表 070515
舗装仮復旧工					Y1H010604 (レバⅡ3)
		一式			
下層路盤(車道・路肩部)					Y1H01060402 (レバⅡ4)
		m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30 県道	10	m2			SPK24040232 00 A=100,B=3,D=1 単第0 -0169 表 070515

起債 推進 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)					Y1H01060403 (レハ ⁺ Ⅱ4)
		m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30 県道	5	m2			SPK24040233 00 A=100,B=3,D=1 単第0 -0170 表 070515
上層路盤(車道・路肩部)					Y1H01060404 (レハ ⁺ Ⅱ4)
		m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚 2 4 0 mm 2層施工 県道	10	m2			SPK24040234 00 A=6,E=240,H=1 単第0 -0171 表 070515
表層(車道・路肩部)					Y1H01060408 (レハ ⁺ Ⅱ4)
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 5 0 mm 県道	10	m2			SPK24040241 00 A=1,B=50,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0172 表 070515
表層(歩道部)					Y1H01060409 (レハ ⁺ Ⅱ4)
		m2			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm 県道	5	m2			SPK24040244 00 A=1,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0173 表 070515
区画線工					Y1H010605 (レハ ⁺ Ⅱ3)
		一式			

起債 推進 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線						Y1H01060501 (レ^\ Ⅱ4)
			m			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm						SDT00001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
	6		m			単第0 -0174 表 070515
ペイント式区画線						Y1H01060502 (レ^\ Ⅱ4)
			m			
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm						SDT00003 00 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1
	11		m			単第0 -0175 表 070515
仮設工						Y1H0205 (レ^\ Ⅱ2)
交通管理工						Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
	1		一式			明第0006 表
* * 直接工事費 * *						
運搬費						Z0004
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内 覆工板						S1000007 00 A=10,B=1,C=1,D=1,E=20,F=1,H=1,J=1,L=1
	1		一式			単第0 -0176 表 070515

起債 推進 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械の貨物自動車等による運搬 建設機械(各種) 片道運搬距離 10 km 往復運搬						S1000013 00 A=6,B=1,E=10,F=2,G=1,I=1,K=1,M=1
	1		回			単第0 -0179 表 070515
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率 分						
契約保証費						

起債 推進 内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費計							
工事価格							
消費税相当額							
工事費							

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 現場→仮置	5	m3			SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=5 単第0 -0072 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	5	m3			SPK24040007 00 A=1,B=1 単第0 -0073 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超) 仮置→処分	5	m3			SPK24040002 00 A=1,B=1,C=1,D=2,E=43 単第0 -0074 表
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
建設残土投棄料					TTV0062 00
小倉興産	5	m 3			
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工 低耐荷力泥土圧推進					SG1D0098008 00 A=1,B=15,C=2
ケーシング立坑用	9	箇所			単第0 -0076 表
坑口工 低耐荷力泥土圧推進					SG1D0098008 00 A=1,B=16,C=2
既設人孔用	1	箇所			単第0 -0079 表
鏡切り					Y1H02011303 (レバノル4)
		箇所			
鏡切り工 低耐荷力泥土圧推進					SG1D0100010 00 A=1
	10	箇所			単第0 -0080 表
推進設備等設置撤去					Y1H02011304 (レバノル4)
		箇所			
推進設備工 低耐荷力泥土圧					SG1D0101022 00
	3	箇所			単第0 -0082 表
推進設備据換工 低耐荷力泥土圧					SG1D0101023 00
	1	箇所			単第0 -0083 表
先導体据付撤去工 低耐荷力泥土圧					SG1D0101024 00
	4	箇所			単第0 -0084 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入					Y1H02011701 (レール4)
		一式			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.616,D=0,E=4.391,F=5,G=1.016, H=3,I=1 単第0 -0085 表
no.1 下流側	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.725,D=0,E=4.562,F=5,G=1.025, H=3,I=1 単第0 -0088 表
no.1' 上流側	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.725,D=0,E=4.562,F=5,G=1.025, H=3,I=1 単第0 -0088 表
no.1' 下流側	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.807,D=0,E=4.734,F=5,G=1.007, H=3,I=1 単第0 -0089 表
no.2 上流側	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.857,D=0,E=4.715,F=5,G=1.057, H=3,I=1 単第0 -0090 表
no.2 下流側	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.932,D=0,E=4.698,F=5,G=1.132, H=3,I=1 単第0 -0091 表
no.3 上流側	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.952,D=0,E=4.691,F=5,G=1.152, H=3,I=1 単第0 -0092 表
no.3 下流側	5	本			
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=4.036,D=0,E=4.704,F=5,G=1.236, H=3,I=1 単第0 -0093 表
no.4 上流側	5	本			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.811,D=0,E=4.978,F=5,G=1.011, H=3,I=1
no.6 下流側 2280路線	5	本			単第0 -0094 表
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.964,D=0,E=4.956,F=5,G=1.164, H=3,I=1
既設 上流側 2280路線	5	本			単第0 -0095 表
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.593,D=0,E=4.216,F=5,G=1.093, H=3,I=1
no.1 取付管A 2204路線	5	本			単第0 -0096 表
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.581,D=0,E=4.221,F=5,G=1.081, H=3,I=1
no.1 取付管B 2204路線	5	本			単第0 -0097 表
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.557,D=0,E=4.255,F=5,G=1.057, H=3,I=1
no.1 取付管C 2204路線	5	本			単第0 -0098 表
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.788,D=0,E=4.804,F=5,G=1.088, H=3,I=1
no.6 取付管 2280路線	5	本			単第0 -0099 表
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.62,D=0,E=4.658,F=5,G=1.02,H=3, I=1
no.14 2208-3路線	5	本			単第0 -0100 表
薬液注入工					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.598,D=0,E=4.459,F=5,G=1.098, H=3,I=1
no.4 2208-3路線	5	本			単第0 -0101 表
注入設備据付・解体工(車上)					SG1D0039004 00 A=82.952,B=0.921,C=9,D=1
	1	現場			単第0 -0102 表

[illegible]

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工					Y1H020201 (レベル3)
		一式			
管路埋戻					Y1H02020102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00 A=1,C=6
	25	m3			単第0 -0105 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK24040153 00 A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
	7	m3			単第0 -0001 表
発生土処理					Y1H02020103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=1,C=1,D=1,E=1
	69	m3			単第0 -0108 表
現場→仮置 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK24040007 00 A=1,B=1
	43	m3			単第0 -0073 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離19.5km以下(14.0km超) 仮置→処分					SPK24040002 00 A=1,B=1,C=1,D=2,E=43
	43	m3			単第0 -0074 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土投棄料					TTV0062 00
小倉興産 埋戻土運搬	43	m 3			Y1H02020104 (レベル4)
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	27	m3	一式		SPK24040007 00 A=1,B=5 単第0 -0110 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 仮置→現場	27	m3			SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=5 単第0 -0072 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工			一式		Y1H020204 (レベル3)
鋼製ケーシング圧入掘削		m			Y1H02020401 (レベル4)
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土	16.1	m			SG1D0602001 00 A=2,B=3,C=1,D=1,E=8,F=5.3 単第0 -0111 表
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土	12.3	m			SG1D0602001 00 A=2,B=3,C=3,D=1,E=9,F=5.3 単第0 -0114 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	4	箇所			SG1D0602002 00 A=1 単第0 -0117 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm					SG1D0602002 00 A=3
	3	箇所			単第0 -0119 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長					SG1D0602003 00 A=1,B=1,C=1,D=8,E=7.4
	4	箇所			単第0 -0120 表
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 引上げ延長					SG1D0602003 00 A=1,B=3,C=1,D=9,E=7.4
	3	箇所			単第0 -0123 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0602004 00 A=1,B=1.45
	4	箇所			単第0 -0126 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0602004 00 A=3,B=1.48
	3	箇所			単第0 -0129 表
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)					SPK24040410 00 A=2,B=2,C=5
	5.5	t			単第0 -0130 表
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1 建設物価2025年5月P794					TTU0052 00
	5.5	t			8
底盤コンクリート					Y1H02020402 (1/4)
		箇所			
底盤コンクリート打設工					SG1D0603001 00 A=2,B=6,C=1
	16.5	m3			単第0 -0131 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削設備					Y1H02020403 (レ^\J4)
		箇所			
機械設置撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0604001 00 A=1,B=1,C=8,D=5.3
	4	回			単第0 -0132 表
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0604001 00 A=3,B=1,C=9,D=5.3
	3	回			単第0 -0133 表
鋼製ケーシング存置					Y1H02020404 (レ^\J4)
		m			
鋼製ケーシング φ1500 積算資料2025年5月P457					TT3001 00
	13.4	m			
鋼製ケーシング φ2000 t=12mm 積算資料2025年5月P457					TT3002 00
	10.4	m			
刃先製作取付費 φ1500 積算資料2025年5月P457					TT3003 00
	4	個			
刃先製作取付費 φ2000 積算資料2025年5月P457					TT3004 00
	3	個			
仮設ケーシング損料					Y1H02020405 (レ^\J4)
		一式			

立坑工

Y1H0202

工種明細書

明第0004 表

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ケーシング損料 呼び径1500					TT3012 00
	4	回			
仮設ケーシング損料 呼び径2000					TT3013 00
	3	回			
立坑排水					Y1H02020406 (レベル4)
		箇所			
うわ水排水工					SG1D0607001 00
	7	箇所			単第0 -0134 表
排水運搬処理					Y1H02020407 (レベル4)
		箇所			
スライム処理工					SG1D0608001 00
	7	箇所			単第0 -0135 表
円形覆工板					Y1H02020408 (レベル4)
		箇所			
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm					SG1D0609001 00 A=1
	4	箇所			単第0 -0136 表
円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm					SG1D0609001 00 A=3
	3	箇所			単第0 -0137 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0609002 00 A=1
	4	箇所			単第0 -0138 表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0609002 00 A=3
	3	箇所			単第0 -0139 表
円形覆工板賃料 φ1500用 30日以内 建設物価推進工事用基礎価格表2024P294					TT3006 00
	2	枚・月			
円形覆工板賃料 φ2000用 90日超え180日以内 建設物価推進工事用基礎価格表2024P294					TT3009 00
	4	枚・月			
円形覆工板賃料 φ2000用 30日超え90日以内 建設物価推進工事用基礎価格表2024P294					TT3011 00
	2	枚・月			
円形覆工板整備料 φ1500 建設物価推進工事用基礎価格表2024P294					TT3008 00
	2	枚			
円形覆工板整備料 φ2000 建設物価推進工事用基礎価格表2024P294					TT3010 00
	2	枚			
泥水処分工					Y4999 (バール)
		一式			
泥水運搬処理					VC1600 00
	6.4	m ³			単第0 -0140 表

立坑工

Y1H0202

工種明細書

明第0004 表

頁0-0024

[illegible]

極小立坑

Y4999

工種明細書

明第0005 表

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管圧入工						VC0034 00
		3	箇所			単第0 -0153 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						R0369 00
		273	人			1
* * * 単位当たり * * *						
		1	式			

起債 開削 内訳書

頁0-0027

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
起債 開削										X2000	
管路施設(開削工法)										Y1H01	(レ^\ル1)
					一式						
管きょ工(開削)										Y1H0101	(レ^\ル2)
					一式						
管路土工										Y1H010101	(レ^\ル3)
		1			一式					明第0007 表	
管布設工										Y1H010102	(レ^\ル3)
					一式						
硬質塩化ビニル管										Y1H01010203	(レ^\ル4)
					m						
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm										SG1D0006001 00	
		134.9			m					A=1,B=1,C=1,D=1	
継手類										単第0 -0186 表	
										Y1H01010212	(レ^\ル4)
可とう継手 φ150					箇所						
										T0001	00
建設物価2025年5月P302		5			個						070515

起債 開削 内訳書

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ					Y1H01010216 (レ^\ Ⅱ4)
		m			
埋設標識テープ					V0025 00
本管	134.9	m			単第0 -0187 表 070515
管路土留工					Y1H010105 (レ^\ Ⅱ3)
	1	一式			明第0008 表
マンホール工					Y1H0102 (レ^\ Ⅱ2)
		一式			
小型マンホール工					Y1H010203 (レ^\ Ⅱ3)
		一式			
小型マンホール(塩化ビニル製)					Y1H01020301 (レ^\ Ⅱ4)
		箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm ~ 200mm	5	箇所			SG1D0057001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2 単第0 -0191 表 070515
取付管およびます工					Y1H0104 (レ^\ Ⅱ2)
		一式			
管路土工					Y1H010401 (レ^\ Ⅱ3)
	1	一式			明第0009 表

起債 開削 内訳書

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ます設置工									Y1H010402	(レバ)Ⅲ3)
				一式						
ます(塩化ビニル製)									Y1H01040202	(レバ)Ⅳ4)
				箇所						
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm									SG1D0088004 00	
									A=2,B=1,C=1,D=1	
	10			箇所					単第0 -0192	表 070515
汚水ます鉄蓋 T-8									TT0008 00	
										070515
見積 鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます用	2			組					TT0009 00	
										070515
土木コスト情報2025年4月P283×1.00	2			箇所						
取付管布設工									Y1H010403	(レバ)Ⅲ3)
				一式						
取付管(硬質塩化ビニル管)									Y1H01040302	(レバ)Ⅳ4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm									SG1D0089002 00	
									A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1	
	10			箇所					単第0 -0193	表 070515
埋設標識テープ									V0026 00	
取付管	10			箇所					単第0 -0194	表 070515

起債 開削 内訳書

頁0-0030

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
付帯工										Y1H0106	(レ^\ Ⅱ2)
舗装撤去工										Y1H010601	(レ^\ Ⅱ3)
					一式						
舗装版切断										Y1H01060101	(レ^\ Ⅱ4)
					m						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下										SPK24040306 00	
										A=1,B=1,E=1	
		742			m					単第0 -0161	表 070515
舗装版破碎										Y1H01060102	(レ^\ Ⅱ4)
					m2						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下										SPK24040305 00	
										A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1	
		649			m2					単第0 -0162	表 070515
殻運搬処理										Y1H01060105	(レ^\ Ⅱ4)
					m3						
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)										SPK24040151 00	
										A=3,B=3,C=1,D=29,E=1	
		26			m3					単第0 -0163	表 070515
投棄料										#0041	
										C=投棄料	
					一式						

起債 開削 内訳書

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 AS殻					TTV0040 00
カネックス	61	t			070515
舗装復旧工		一式			Y1H010603 (レ^\ Ⅱ3)
不陸整正		m2			Y1H01060301 (レ^\ Ⅱ4)
不陸整正 補足材料無し	482	m2			SPK24040231 00 A=1, E=1
表層(車道・路肩部)		m2			単第0 -0164 表 070515 Y1H01060308 (レ^\ Ⅱ4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 6 0 mm 県道	86	m2			SPK24040241 00 A=4, B=60, C=10, E=2, G=1, H=1, I=1
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 4 0 mm 市道	363	m2			単第0 -0195 表 070515 SPK24040241 00 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1
表層(歩道部)		m2			単第0 -0196 表 070515 Y1H01060309 (レ^\ Ⅱ4)
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚 3 0 mm 県道	33	m2			SPK24040244 00 A=3, B=30, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1
					単第0 -0168 表 070515

起債 開削 内訳書

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装仮復旧工						Y1H010604 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
下層路盤(車道・路肩部)						Y1H01060402 (レ^\ Ⅱ4)
			m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工 RC-40 県道	29		m2			SPK24040232 00 A=250,B=4,D=1 単第0 -0197 表 070515
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-30 市道	125		m2			SPK24040232 00 A=150,B=3,D=1 単第0 -0198 表 070515
下層路盤(歩道部)						Y1H01060403 (レ^\ Ⅱ4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30 県道	11		m2			SPK24040233 00 A=100,B=3,D=1 単第0 -0170 表 070515
上層路盤(車道・路肩部)						Y1H01060404 (レ^\ Ⅱ4)
			m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚 1 3 0 mm 1層施工 県道	29		m2			SPK24040234 00 A=6,E=130,H=1 単第0 -0199 表 070515
表層(車道・路肩部)						Y1H01060408 (レ^\ Ⅱ4)
			m2			

起債 開削 内訳書

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm 県道	29	m2			SPK24040241 00 A=1,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0200 表 070515
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm 市道	125	m2			SPK24040241 00 A=1,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0200 表 070515
表層(歩道部)		m2			Y1H01060409 (レ^ Ⅱ4)
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm 県道	11	m2			SPK24040244 00 A=1,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0173 表 070515
既設構造物撤去工		一式			Y1H010609 (レ^ Ⅱ3)
既設構造物撤去		m or 箇所			Y1H01060901 (レ^ Ⅱ4)
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.4	m3			SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0201 表 070515
殻運搬処理		m3			Y1H01060105 (レ^ Ⅱ4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下	0.4	m3			SPK24040151 00 A=1,B=1,C=1,D=7,E=1 単第0 -0202 表 070515

起債 開削 内訳書

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費 Co殻（無筋）					TTV0042 00
大成商事	0.9	t			070515
管路土工					Y1H010101 (レ^\ Ⅱ3)
		一式			
管路掘削					Y1H01010101 (レ^\ Ⅱ4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00 A=1
	50	m3			単第0 -0182 表 070515
管路埋戻					Y1H01010102 (レ^\ Ⅱ4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00 A=1,C=6
	45	m3			単第0 -0105 表 070515
発生土処理					Y1H01010103 (レ^\ Ⅱ4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=2,B=2,C=1,D=1,E=1
現場→仮置	50	m3			単第0 -0183 表 070515

起債 開削 内訳書

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	45	m3			SPK24040007 00 A=1,B=4 単第0 -0185 表 070515
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 仮置→現場	45	m3			SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=5 単第0 -0072 表 070515
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	4	m3			SPK24040007 00 A=1,B=1 単第0 -0073 表 070515
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超) 仮置→処分	4	m3			SPK24040002 00 A=1,B=1,C=1,D=2,E=43 単第0 -0074 表 070515
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
建設残土投棄料	4	m 3			TTV0062 00 070515
小倉興産 道路付属物復旧工		一式			Y1H010607 (レハ'ル3)
暗渠排水管		m			Y1A01111408 (レハ'ル4)
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm 仮設	49.25	m			SPK24040092 00 A=3,B=1,C=2,D=56,G=2,I=1 単第0 -0203 表 070515

起債 開削 内訳書

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm					SPK24040092 00 A=1, B=1, C=2, D=56, G=1, I=1
	49.25	m			単第0 -0204 表 070515
集水枡工					Y4999 (レハ Ⅱ4)
集水枡 300 × 300					G0001
No.1	1	箇所			科目内訳0001号表
集水枡 300 × 300					G0002
No.2	1	箇所			科目内訳0002号表
集水枡 300 × 300					G0003
No.3	1	箇所			科目内訳0003号表
* * 直接工事費 * *					
現場環境改善費					Z0012
共通仮設費					
* * 共通仮設費計 * *					

起債 開削 内訳書

頁0-0037

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **							
現場管理費							
** 工事原価 **							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
** 工事価格 **							
** 消費税相当額 **							
** 工事費 **							

起債 開削 内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費計											

管路土工

Y1H010101

工種明細書

明第0007 表

頁0-0039

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レール4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00 A=1,B=5,E=1
	81	m3			単第0 -0181 表
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00 A=1
	45	m3			単第0 -0182 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レール4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00 A=5,B=1,D=1
	72	m3			単第0 -0160 表
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00 A=1,C=6
	36	m3			単第0 -0105 表
発生土処理					Y1H01010103 (レール4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=2,B=2,C=1,D=1,E=1
	126	m3			単第0 -0183 表
現場→仮置 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK24040007 00 A=1,B=4
	113	m3			単第0 -0185 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 仮置→現場	113	m3			SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=5 単第0 -0072 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	13	m3			SPK24040007 00 A=1,B=1 単第0 -0073 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超) 仮置→処分	13	m3			SPK24040002 00 A=1,B=1,C=1,D=2,E=43 単第0 -0074 表
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
建設残土投棄料					TTV0062 00
小倉興産	13	m 3			
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レール4)
		一式			
建込工(両側分)					SG1D0032001 00 A=2
	58.4	m			単第0 -0188 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 00 A=2
	58.4	m			単第0 -0190 表
建込簡易土留賃料 H=2.0m以下					TT0002 00
	建設物価2025年5月P819	373	m ² ・日		
建込簡易土留整備費 H=2.0m以下					TT0003 00
	建設物価2025年5月P819	186	m ²		
*** 単位当たり ***					
	1	式			

管路土工

Y1H010401

工種明細書

明第0009 表

頁0-0042

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レバール4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00 A=1,B=5,E=1
	15	m3			単第0 -0181 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レバール4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00 A=5,B=1,D=1
	10	m3			単第0 -0160 表
発生土処理					Y1H01040103 (レバール4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=2,B=2,C=1,D=1,E=1
	15	m3			単第0 -0183 表
現場→仮置 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK24040007 00 A=1,B=4
	10	m3			単第0 -0185 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 仮置→現場					SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=5
	10	m3			単第0 -0072 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK24040007 00 A=1,B=1
	5	m3			単第0 -0073 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超) 仮置→処分					SPK24040002 00 A=1,B=1,C=1,D=2,E=43
	5	m3			単第0 -0074 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料					TTV0062 00
小倉興産	5	m 3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

集水桝

300×300

G0001

科目内訳表

科目内訳0001号表

頁0-0044

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設						SPK24040153 00 A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
		0.11	m3			単第0 -0001 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						SPK24040155 00 A=1,B=1,C=1
		1.98	m2			単第0 -0002 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40						SPK24040034 00 A=2,B=1,D=1
		0.36	m2			単第0 -0003 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量						SDT00017 00 A=1,B=9,D=11700,E=1,F=1,G=1
		1	枚			単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***						
		1	箇所			

集水桝

300×300

G0002

科目内訳表

科目内訳0002号表

頁0-0045

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設						SPK24040153 00 A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
		0.12	m3			単第0 -0001 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						SPK24040155 00 A=1,B=1,C=1
		2.2	m2			単第0 -0002 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40						SPK24040034 00 A=2,B=1,D=1
		0.36	m2			単第0 -0003 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量						SDT00017 00 A=1,B=9,D=11700,E=1,F=1,G=1
		1	枚			単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***						
		1	箇所			

集水桝

300×300

G0003

科目内訳表

科目内訳0003号表

頁0-0046

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設						SPK24040153 00 A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
		0.16	m3			単第0 -0001 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						SPK24040155 00 A=1,B=1,C=1
		3.01	m2			単第0 -0002 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40						SPK24040034 00 A=2,B=1,D=1
		0.36	m2			単第0 -0003 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量						SDT00017 00 A=1,B=9,D=11700,E=1,F=1,G=1
		1	枚			単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***						
		1	箇所			

施工単価表

頁0-0047

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0001 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0048

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0001 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.79%

労務構成比： 35.68%

材料構成比： 60.53%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SPK24040155

単第0 -0002 表

型枠
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施 工 単 価 表

基礎砕石

SPK24040034

単第0 -0003 表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45%

材料構成比： 16.97%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.55%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0003 表

基礎砕石
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45% 材料構成比： 16.97% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=1 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0004 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
鋼製グレーチング 落とし込み細目鎖付き 300×300 T-2	1.000	組			F0000011700 建設物価2025年5月P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=11700 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

簡易推進工

VH505

施工単価表

単第0 -0005 表

頁0-0053

2208-3路線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	一式			VH5001W 単第0-0006 表
推進工	1	一式			VH5002W 単第0-0007 表
仮設備工	1	一式			VH5003W 単第0-0016 表
挿入管布設工	1	一式			VH5004W 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

材料費

VH5001W

施工単価表

単第0 -0006 表

頁0-0054

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 φ 350 L=0.5m	15	本			FS101A 11959*0.9
先頭カッター φ 350	8	m			FS1023 6236*0.9
硬質塩化ビニル管 φ 200 L=1.00m	7	本			FS103A 1782*0.9
DVカラー WTB φ 200	6	個			FS104A 2398*0.9
スペーサー φ 200	5	個			FS105A 5060*0.9
*** 単位当たり ***	1	一式			

推進工

VH5002W

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0055

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管推進工	7.5	m			VH50021W 単第0-0008 表
取込制御装置 φ 300	3	日			FS110B 2500*0.9
管内ずり出し工	7.5	m			VH50022W 単第0-0011 表
機械器具損料	3	日			VH50023W 単第0-0012 表
推進管溶接工	14	箇所			VH50024W 単第0-0013 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	3	日			S9469 単第0-0015 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

管推進工

VH50021W

施工単価表

単第0 -0008 表

頁0-0056

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0009 表
計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

クレーン付トラック運転
4t 2.9t吊

V11021

施工単価表

単第0 -0009 表

頁0-0057

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	5.3	時間			S9056 単第0-0010 表
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9056

単第0 -0010 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.19	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.00	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=4 C=0.19	ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t 特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算		B=0 D=7	労務単価の夜間等割増率 燃料消費量（L/h）標準=省略	

管内ずり出し工

VH50022W

施 工 単 価 表

単第0 -0011 表

頁0-0059

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
高圧洗浄機 11kw	1	日			W0001
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	5	%			#01 1
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワーカーモール	1	日			FS100 (36380+8440+23320+39130) *0.9
排土バケット	1	日			FS008 623*0.9
*** 単位当たり ***	1	日			

推進管溶接工

VH50024W

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0061

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.0	m			SG1E0098001 単第0-0014 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.045	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力料金 臨時電力 低圧電力	2.7	Kwh			F0000006000
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211(E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
* * * 単位当たり * * *	1	m			
A=6000 【F】電力料(kWh)					

施工単価表

頁0-0063

機-16 発動発電機運転
ディーゼル45kVA

S9469
排出ガス対策型1次基準

単第0 -0015 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	49.00	L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力45kVA	1.00	供用日			KTPC00032
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 ディーゼル45kVA C=1 機械賃料数量(供用日/日)			B=49 燃料消費量(L/日) D=2 排出ガス対策型1次基準		

仮設備工

VH5003W

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0064

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工 φ 350	2	個			VH50031W 単第0-0017 表
推進機器据付撤去工	1	箇所			VH50033W 単第0-0019 表
鏡切り	1.6	m			VH50034W 単第0-0020 表
坑外ずり出し工	0.75	m3			VH50035W 単第0-0021 表
先頭カッター取付工	1	箇所			VH50036W 単第0-0022 表
先頭カッター撤去工	1	箇所			VH50037W 単第0-0023 表
注入設備工(中込)	1	箇所			VH50038W 単第0-0024 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

坑口工
φ350

VH50031W

施工単価表

単第0 -0017 表

頁0-0065

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水器 φ 350	1	組			FS109A 57200*0.9
鋼材溶接工	2.6	m			SG1E0098001 単第0-0014 表
鋼材切断工	5.2	m			SG1E0098002 単第0-0018 表
溶接工	0.8	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.35	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	個			

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.007	人			RTPC00009
溶接工	0.053	人			RTPC00019
普通作業員	0.020	人			RTPC00002
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			

推進機器据付撤去工

VH50033W

施工単価表

単第0 -0019 表

頁0-0067

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001 1
溶接工	0.36	人			RTPC00019 1
とび工	0.36	人			RTPC00004 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.36	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り

VH50034W

施工単価表

単第0 -0020 表

頁0-0068

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.0063	人			RTPC00009 1
溶接工	0.0477	人			RTPC00019 1
特殊作業員	0.018	人			RTPC00001 1
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#01
* * * 単位当たり * * *	1	m			

坑外ずり出し工

VH50035W

施工単価表

単第0 -0021 表

頁0-0069

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1.0	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	5	%			#01
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			

先頭カッター取付工

VH50036W

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0070

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.0	m			SG1E0098001 単第0-0014 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.09	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

先頭カッター撤去工

VH50037W

施工単価表

単第0 -0023 表

頁0-0071

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			RTPC00009 1
溶接工	0.09	人			RTPC00019 1
鋼材切断工	1.0	m			SG1E0098002 単第0-0018 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.09	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

注入設備工(中込)

VH50038W

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0072

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
溶接工	0.45	人			RTPC00019
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.45	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

挿入管布設工

VH5004W

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0073

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管挿入工	7.5	m			VH50041W 単第0-0026 表
中込注工	0.41	m3			VH50042W 単第0-0027 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

塩ビ管挿入工

VH50041W

施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

頁0-0074

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 1
普通作業員	1.0	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1.0	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	10	%			#01
計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

中込注入工

VH50042W

施工単価表

単第0 -0027 表

頁0-0075

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 25kg袋入	0.5	t			TTPC00063
ベントナイト	0.1	t			TTM0401
土木一般世話役	0.5	人			建設物価2025年5月P377 RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量37～100L/min	0.5	日			M1203
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.5	日			M1210
諸雑費	10	%			#01
1m3当り					+00
計					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			

取付管推進工

VH507

施 工 単 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0076

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	一式			VH5001C 単第0-0029 表
推進工	1	一式			VH5002C 単第0-0030 表
仮設備工	1	一式			VH5003C 単第0-0035 表
挿入管布設工	1	一式			VH5004C 単第0-0043 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

材料費

VH5001C

施工単価表

単第0 -0029 表

頁0-0077

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 φ 250 L=1.0m	20	本			FS101C 13375*0.9
先頭カッター φ 250	17.8	m			FS1022 2626*0.9
硬質塩化ビニル管 φ 100 L=1.00m	17	本			FS103C 382*0.9
DVカラー WTB φ 100	14	個			FS104C 264*0.9
スペーサー φ 100	15	個			FS105C 4400*0.9
*** 単位当たり ***	1	一式			

推進工

VH5002C

施工単価表

単第0 -0030 表

頁0-0078

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管推進工	17.8	m			VH50021C 単第0-0031 表
取込制御装置 φ 250	3	日			FS110B 2500*0.9
管内ずり出し工	17.8	m			VH50022C 単第0-0032 表
機械器具損料	3	日			VH50023C 単第0-0033 表
推進管溶接工	17	箇所			VH50024C 単第0-0034 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	3	日			S9469 単第0-0015 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

管推進工

VH50021C

施工単価表

単第0 -0031 表

頁0-0079

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0009 表
計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

管内ずり出し工

VH50022C

施工単価表

単第0 -0032 表

頁0-0080

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
高圧洗浄機 11kw	1	日			W0001
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	5	%			#01 1
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スペシャルワーカー	1	日			FS007 (27270+4220+17960+28480) *0.9
排土バケット	1	日			FS008 623*0.9
*** 単位当たり ***	1	日			

推進管溶接工

VH50024C

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

頁0-0082

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.0	m			SG1E0098001 単第0-0014 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.045	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮設備工

VH5003C

施 工 単 価 表

単第0 -0035 表

頁0-0083

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工 φ 250	3	個			VH50031C 単第0-0036 表
推進機器据付撤去工	3	箇所			VH50033C 単第0-0037 表
鏡切り	3.6	m			VH50034C 単第0-0038 表
坑外ずり出し工	1.07	m3			VH50035C 単第0-0039 表
先頭カッター取付工	3	箇所			VH50036C 単第0-0040 表
先頭カッター撤去工	3	箇所			VH50037C 単第0-0041 表
注入設備工(中込)	3	箇所			VH50038C 単第0-0042 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

坑口工
φ250

VH50031C

施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0084

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水器 φ250	1	組			FS109C 46200*0.9
鋼材溶接工	2.2	m			SG1E0098001 単第0-0014 表
鋼材切断工	4.4	m			SG1E0098002 単第0-0018 表
溶接工	0.6	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.25	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	個			

推進機器据付撤去工

VH50033C

施 工 単 価 表

単第0 -0037 表

頁0-0085

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001 1
溶接工	0.36	人			RTPC00019 1
とび工	0.36	人			RTPC00004 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.36	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り

VH50034C

施工単価表

単第0 -0038 表

頁0-0086

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.0063	人			RTPC00009 1
溶接工	0.0477	人			RTPC00019 1
特殊作業員	0.018	人			RTPC00001 1
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#01
* * * 単位当たり * * *	1	m			

坑外ずり出し工

VH50035C

施 工 単 価 表

単第0 -0039 表

頁0-0087

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1.0	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	5	%			#01
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			

先頭カッター取付工

VH50036C

施 工 単 価 表

単第0 -0040 表

頁0-0088

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.0	m			SG1E0098001 単第0-0014 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.09	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

先頭カッター撤去工

VH50037C

施 工 単 価 表

単第0 -0041 表

頁0-0089

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			RTPC00009 1
溶接工	0.09	人			RTPC00019 1
鋼材切断工	1.0	m			SG1E0098002 単第0-0018 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.09	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

注入設備工(中込)

VH50038C

施 工 単 価 表

単第0 -0042 表

頁0-0090

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
溶接工	0.45	人			RTPC00019
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.45	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

挿入管布設工

VH5004C

施 工 単 価 表

単第0 -0043 表

頁0-0091

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管挿入工	17.8	m			VH50041C 単第0-0044 表
中込注工	0.81	m3			VH50042C 単第0-0045 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

塩ビ管挿入工

VH50041C

施 工 単 価 表

単第0 -0044 表

頁0-0092

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 1
普通作業員	1.0	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1.0	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	10	%			#01
計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

中込注入工

VH50042C

施工単価表

単第0 -0045 表

頁0-0093

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 25kg袋入	0.5	t			TTPC00063
ベントナイト	0.1	t			TTM0401
土木一般世話役	0.5	人			建設物価2025年5月P377 RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量37～100L/min	0.5	日			M1203
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.5	日			M1210
諸雑費	10	%			#01
1m3当り					+00
計					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			

取付管推進工

VH503

施工単価表

単第0 -0046 表

頁0-0094

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	一式			VH5001B 単第0-0047 表
推進工	1	一式			VH5002B 単第0-0048 表
仮設備工	1	一式			VH5003B 単第0-0053 表
挿入管布設工	1	一式			VH5004B 単第0-0061 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

材料費

VH5001B

施工単価表

単第0 -0047 表

頁0-0095

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 φ 250 L=0.6m	4	本			FS101B 10709*0.9
先頭カッター φ 250	3.90	m			FS1022 2626*0.9
硬質塩化ビニル管 φ 100 L=1.00m	4	本			FS103C 382*0.9
DVカラー WTB φ 100	3	個			FS104C 264*0.9
スペーサー φ 100	3	個			FS105C 4400*0.9
*** 単位当たり ***	1	一式			

推進工

VH5002B

施工単価表

単第0 -0048 表

頁0-0096

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管推進工	3.90	m			VH50021B 単第0-0049 表
取込制御装置 φ 250	1	日			FS110C 2000*0.9
管内ずり出し工	3.90	m			VH50022B 単第0-0050 表
機械器具損料	1	日			VH50023B 単第0-0051 表
推進管溶接工	3	箇所			VH50024B 単第0-0052 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	1	日			S9469 単第0-0015 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

管推進工

VH50021B

施 工 単 価 表

単第0 -0049 表

頁0-0097

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0009 表
計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

管内ずり出し工

VH50022B

施 工 単 価 表

単第0 -0050 表

頁0-0098

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
高圧洗浄機 11kw	1	日			W0001
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	5	%			#01 1
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スペシャルワーカー	1	日			FS007 (27270+4220+17960+28480) *0.9
排土バケット	1	日			FS008 623*0.9
*** 単位当たり ***	1	日			

推進管溶接工

VH50024B

施 工 単 価 表

単第0 -0052 表

頁0-0100

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.0	m			SG1E0098001 単第0-0014 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.045	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮設備工

VH5003B

施 工 単 価 表

単第0 -0053 表

頁0-0101

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工 φ 250	1	個			VH50031B 単第0-0054 表
推進機器据付撤去工	1	箇所			VH50033B 単第0-0055 表
鏡切り	1.2	m			VH50034B 単第0-0056 表
坑外ずり出し工	0.23	m3			VH50035B 単第0-0057 表
先頭カッター取付工	1	箇所			VH50036B 単第0-0058 表
先頭カッター撤去工	1	箇所			VH50037B 単第0-0059 表
注入設備工(中込)	1	箇所			VH50038B 単第0-0060 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

坑口工
φ250

VH50031B

施工単価表

単第0 -0054 表

頁0-0102

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水器 φ 250	1	組			FS109C 46200*0.9
鋼材溶接工	2.2	m			SG1E0098001 単第0-0014 表
鋼材切断工	4.6	m			SG1E0098002 単第0-0018 表
溶接工	0.6	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.25	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	個			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001 1
溶接工	0.36	人			RTPC00019 1
とび工	0.36	人			RTPC00004 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.36	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り

VH50034B

施工単価表

単第0 -0056 表

頁0-0104

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.0063	人			RTPC00009 1
溶接工	0.0477	人			RTPC00019 1
特殊作業員	0.018	人			RTPC00001 1
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#01
* * * 単位当たり * * *	1	m			

坑外ずり出し工

VH50035B

施 工 単 価 表

単第0 -0057 表

頁0-0105

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1.0	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	5	%			#01
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			

先頭カッター取付工

VH50036B

施 工 単 価 表

単第0 -0058 表

頁0-0106

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.0	m			SG1E0098001 単第0-0014 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.09	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

先頭カッター撤去工

VH50037B

施 工 単 価 表

単第0 -0059 表

頁0-0107

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			RTPC00009 1
溶接工	0.09	人			RTPC00019 1
鋼材切断工	1.0	m			SG1E0098002 単第0-0018 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.09	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

注入設備工(中込)

VH50038B

施 工 単 価 表

単第0 -0060 表

頁0-0108

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
溶接工	0.45	人			RTPC00019
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.45	日			V11021 単第0-0009 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

挿入管布設工

VH5004B

施 工 単 価 表

単第0 -0061 表

頁0-0109

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管挿入工	3.90	m			VH50041B 単第0-0062 表
中込注工	0.16	m3			VH50042B 単第0-0063 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

塩ビ管挿入工

VH50041B

施 工 単 価 表

単第0 -0062 表

頁0-0110

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001 1
普通作業員	1.0	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1.0	日			V11021 単第0-0009 表
諸雑費	10	%			#01
計					+00
1m当り					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

中込注入工

VH50042B

施工単価表

単第0 -0063 表

頁0-0111

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 25kg袋入	0.5	t			TTPC00063
ベントナイト	0.1	t			TTM0401
土木一般世話役	0.5	人			建設物価2025年5月P377 RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量37～100L/min	0.5	日			M1203
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.5	日			M1210
諸雑費	10	%			#01
1m3当り					+00
計					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			

推進工
低耐力泥土圧

V0300

施工単価表

単第0 -0064 表

頁0-0112

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	2.0	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
減摩剤 推進工法用滑材 8.9×15	133.5	L			F000000010
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.0	日			建設物価 2025年5月 P 378 SM1803020 単第0-0065 表
推進工機械器具損料(1)	1	日			SG1E0404001 単第0-0066 表
推進工機械器具損料(2)	1	日			V0305 単第0-0067 表
諸雑費	20	%			#09
1m当り（計/推進日進量）					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付

SM1803020
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0065 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	31.00	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1.20	供用日			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 021_クレーン装置付 C=1 運転労務数量(人/日) E=1.2 機械損料数量(供用日/日)			B=14 D=31	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/日)	

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進機等損料 1 m管仕様 呼び径200 泥土圧	1	日			F0000000011
*** 単位当たり ***	1	日			
A=11 【F】推進機等損料(日)					

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進器具類損料(固定部) 呼び径200 泥土圧	1	一式			F0000000012
推進器具類損料(変動部) 呼び径200 泥土圧	118.1	m			F0000000013
1日当り(計×推進日進量)					+00
*** 単位当たり ***	1	日			

推進管材料

V1000

施 工 単 価 表

単第0 -0068 表

頁0-0116

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 標準管・先頭管	123	本			TT2027 建設物価 2025年5月P299
推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 最終管	4	本			TT2028 建設物価 2025年5月P299
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

頁0-0117

スクリーコンベヤ類撤去工
低耐荷力泥土圧

V0310
呼び径 200 ~ 450mm

単第0 -0069 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.0	日			SM1803020 単第0-0065 表
諸雑費	1	式			#92
1m当り (計/日当りScコンベヤ類撤去量)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

添加材注入工
低耐荷力泥土圧

V0320

施 工 単 価 表

単第0 -0070 表

頁0-0118

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削添加剤	0.574	k g			F0000000014
添加材注入機械器具損料 呼び径200 土質（N値）15<N 30	1	m			建設物価 2025年5月 P 378 V0321 単第0-0071 表
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			

V0321
土質 (N 値) 15<N 30

單第0 -0071 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0120

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0072 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45% 労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0-0121

積込(ルーズ)

SPK24040007

単第0 -0073 表

土砂

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 43.43%

労務構成比: 37.88%

材料構成比: 18.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	43.43%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3)		MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	37.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0-0122

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0074 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)

仮置→処分

1

m3 当り

機械構成比: 45.59% 労務構成比:

39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=43 距離19.5km以下(14.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 200mm

SG1D0006001

施 工 単 価 表

単第0 -0075 表

頁0-0123

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 2 0 0 mm	1	m			TSG00059 土木コスト情報2024年4月P247 × 1.01
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 呼び径 200mm D=1 -			B=2 [規]20m未満		

坑口工
低耐荷力泥土圧推進

SG1D0098008

施工単価表

単第0 -0076 表

頁0-0124

ケーシング立坑用

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009
溶接工	0.2	人			RTPC00019
普通作業員	0.2	人			RTPC00002
止水器 φ200用 ケーシング立坑用	1	組			F0000000015 見積
鋼材溶接工	1.9	m			SG1E0098001 単第0-0077 表
鋼材切断工	3.8	m			SG1E0098002 単第0-0018 表
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.2	日			S9057 単第0-0078 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 200mm C=2 【F】電力料(kWh)			B=15 【F】止水器(組)		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力料	2.7	k W h			F0000000002
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211(E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
* * * 単位当たり * * *	1	m			
A=2 【F】電力料(kWh)					

施 工 単 価 表

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9057

単第0 -0078 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	31.00	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1.20	供用日			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t C=1 運転労務数量（人／日） E=0 労務単価の夜間等割増率			B=31 軽油消費量（L／日） D=1.2 機械損料数量（供用日／日）		

坑口工
低耐荷力泥土圧推進

SG1D0098008

施工単価表

単第0 -0079 表

頁0-0127

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009
溶接工	0.2	人			RTPC00019
普通作業員	0.2	人			RTPC00002
止水器 φ200用 既設人孔用	1	組			F0000000016
鋼材溶接工	1.9	m			見積 SG1E0098001 単第0-0077 表
鋼材切断工	3.8	m			SG1E0098002 単第0-0018 表
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.2	日			S9057 単第0-0078 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 200mm C=2 【F】電力料(kWh)			B=16 【F】止水器(組)		

鏡切り工
低耐荷力泥土圧推進

SG1D0100010

施工単価表

単第0 -0080 表

頁0-0128

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡切り工	1.6	m			SG1E0100001 単第0-0081 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 200mm					

鏡切り工

SG1E0100001

施 工 単 価 表

単第0 -0081 表

頁0-0129

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.019	人			RTPC00009
溶接工	0.038	人			RTPC00019
普通作業員	0.019	人			RTPC00002
諸雑費	10	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 小型立坑(鋼製ケーシング)					

推進設備工
低耐力泥土圧

SG1D0101022

施工単価表

単第0 -0082 表

頁0-0130

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.0	人			RTPC00009
特殊作業員	4.0	人			RTPC00001
普通作業員	5.0	人			RTPC00002
電工	1.0	人			R0090
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	3.0	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

推進設備据換工
低耐力泥土圧

SG1D0101023

施工単価表

単第0 -0083 表

頁0-0131

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人			RTPC00009 3*0.5
特殊作業員	2.000	人			RTPC00001 4*0.5
普通作業員	2.500	人			RTPC00002 5*0.5
電工	0.500	人			R0090 1*0.5
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	1.500	日			KTPC00024 3*0.5
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

先導体据付撤去工
低耐荷力泥土圧

SG1D0101024

施工単価表

単第0 -0084 表

頁0-0132

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.0	日			SM1803020 単第0-0065 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

薬液注入工

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0085 表

頁0-0133

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人			RTPC00009
特殊作業員	0.329	人			RTPC00001
普通作業員	0.219	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	878.200	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.219	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.219	日			M5370
削孔消耗材料費	3.616	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.878	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 878.2/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.616 砂質土の削孔長(m) E=4.391 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.016 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

no.1 下流側					1	本	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.616+4.0*0.000)+(((4.391*1000)/5)/18)+(2.0*1.016))))*2 =9.1193(本) 小数点第5位以降も保有							
世話役=1/N*a=1/9.1193*1=0.110(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め							
特殊作業員=1/N*a=1/9.1193*3=0.329(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め							
普通作業員=1/N*a=1/9.1193*2=0.219(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め							
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.1193*2=0.219(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め							
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.1193*2=0.219(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め							
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.391*1000)/5=878.200(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め							

削孔消耗材料費

SG1L0039017

施 工 単 価 表

単第0 -0086 表

頁0-0135

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.03	m			K1910 積算資料2025年5月P309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.04	個			K1911 積算資料2025年5月P309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.003	個			K1912 積算資料2025年5月P309 6
その他雑品	23	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土			B=1 単相		

注入消耗材料費

SG1L0039018

施 工 単 価 表

単第0 -0087 表

頁0-0136

1 KL 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.02	個			K1912 積算資料2025年5月P309 6
消耗材料費（注入ホース類） φ 1 2 mm 5 0 m × 2	0.005	組			K1915 積算資料2025年5月P309 6
消耗材料費（サクションホース） φ 3 8 mm L = 3 m × 2	0.003	組			K1917 積算資料2025年5月P309 6
その他雑品	42	%			#06
*** 単位当たり ***	1	kL			
A=1 単相					

薬液注入工

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0088 表

頁0-0137

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.113	人			RTPC00009
特殊作業員	0.339	人			RTPC00001
普通作業員	0.226	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	912.400	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.226	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.226	日			M5370
削孔消耗材料費	3.725	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.912	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 912.4/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.725 砂質土の削孔長(m) E=4.562 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.025 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / T_s) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.725 + 4.0 \times 0.000) + (((4.562 \times 1000) / 5) / 18) + (2.0 \times 1.025))) \times 2$ =8.8562(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/8.8562*1=0.113(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/8.8562*3=0.339(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/8.8562*2=0.226(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.8562*2=0.226(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.8562*2=0.226(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.562*1000)/5=912.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工

SG1D0039001

施工単価表

単第0 -0089 表

頁0-0139

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.116	人			RTPC00009
特殊作業員	0.348	人			RTPC00001
普通作業員	0.232	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	946.800	L			F0000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.232	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.232	日			M5370
削孔消耗材料費	3.807	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.947	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 946.8/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.807 砂質土の削孔長(m) E=4.734 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.007 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

no.2 上流側

本 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.116	人			RTPC00009
特殊作業員	0.348	人			RTPC00001
普通作業員	0.232	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	943.000	L			F0000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.232	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.232	日			M5370
削孔消耗材料費	3.857	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.943	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 943/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.857 砂質土の削孔長(m) E=4.715 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.057 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

no.2 下流側

1

本 当り

[illegible]

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.117	人			RTPC00009
特殊作業員	0.350	人			RTPC00001
普通作業員	0.233	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	939.600	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.233	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.233	日			M5370
削孔消耗材料費	3.932	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.940	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 939.6/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.932 砂質土の削孔長(m) E=4.698 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.132 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

no.3 上流側

本 当り

[illegible]

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		0.117	人			RTPC00009
特殊作業員		0.350	人			RTPC00001
普通作業員		0.233	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ		938.200	L			F000000003
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級		0.233	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa		0.233	日			M5370
削孔消耗材料費		3.952	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費		0.938	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 938.2/1000
諸雑費		19	%			#09
*** 単位当たり ***		1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.952 砂質土の削孔長(m) E=4.691 総注入量(kL)				B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.152 土被り長(m) I=1 -				H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

no.3 下流側

1

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / Ts) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.952 + 4.0 \times 0.000) + (((4.691 \times 1000) / 5) / 18) + (2.0 \times 1.152))) \times 2$ =8.5727(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/8.5727*1=0.117(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/8.5727*3=0.350(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/8.5727*2=0.233(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.5727*2=0.233(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.5727*2=0.233(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.691*1000)/5=938.200(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.118	人			RTPC00009
特殊作業員	0.353	人			RTPC00001
普通作業員	0.235	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	940.800	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.235	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.235	日			M5370
削孔消耗材料費	4.036	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.941	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 940.8/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.036 砂質土の削孔長(m) E=4.704 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.236 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

no.4 上流側

本 当り

[illegible]

薬液注入工

SG1D0039001

施工単価表

単第0 -0094 表

頁0-0149

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.120	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.359	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.239	人			RTPC00002 9
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	995.600	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.239	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.239	日			M5370 9
削孔消耗材料費	3.811	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.996	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 995.6/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.811 砂質土の削孔長(m) E=4.978 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.011 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / Ts) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.811 + 4.0 \times 0.000) + (((4.978 \times 1000) / 5) / 18) + (2.0 \times 1.011))) \times 2$ =8.3639(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/8.3639*1=0.120(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/8.3639*3=0.359(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/8.3639*2=0.239(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.3639*2=0.239(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.3639*2=0.239(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.978*1000)/5=995.600(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工

SG1D0039001

施工単価表

単第0 -0095 表

頁0-0151

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.121	人			RTPC00009
特殊作業員	0.362	人			RTPC00001
普通作業員	0.241	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	991.200	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.241	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.241	日			M5370
削孔消耗材料費	3.964	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.991	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 991.2/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.964 砂質土の削孔長(m) E=4.956 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.164 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / T_s) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.964 + 4.0 \times 0.000) + (((4.956 \times 1000) / 5) / 18) + (2.0 \times 1.164))) \times 2$ =8.2881(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/8.2881*1=0.121(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/8.2881*3=0.362(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/8.2881*2=0.241(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.2881*2=0.241(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.2881*2=0.241(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.956*1000)/5=991.200(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工

SG1D0039001

施工単価表

単第0 -0096 表

頁0-0153

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.107	人			RTPC00009
特殊作業員	0.321	人			RTPC00001
普通作業員	0.214	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	843.200	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.214	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.214	日			M5370
削孔消耗材料費	3.593	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.843	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 843.2/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.593 砂質土の削孔長(m) E=4.216 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.093 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / Ts) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.593 + 4.0 \times 0.000) + (((4.216 \times 1000) / 5) / 18) + (2.0 \times 1.093))) \times 2$ =9.3338(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.3338*1=0.107(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/9.3338*3=0.321(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.3338*2=0.214(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.3338*2=0.214(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.3338*2=0.214(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.216*1000)/5=843.200(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0097 表

頁0-0155

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.107	人			RTPC00009
特殊作業員	0.321	人			RTPC00001
普通作業員	0.214	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	844.200	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.214	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.214	日			M5370
削孔消耗材料費	3.581	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.844	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 844.2/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.581 砂質土の削孔長(m) E=4.221 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.081 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / T_s) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.581 + 4.0 \times 0.000) + (((4.221 \times 1000) / 5) / 18) + (2.0 \times 1.081))) \times 2$ =9.3371(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.3371*1=0.107(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/9.3371*3=0.321(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/9.3371*2=0.214(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.3371*2=0.214(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.3371*2=0.214(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.221*1000)/5=844.200(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工

SG1D0039001

施工単価表

単第0 -0098 表

頁0-0157

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.107	人			RTPC00009
特殊作業員	0.322	人			RTPC00001
普通作業員	0.215	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	851.000	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.215	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.215	日			M5370
削孔消耗材料費	3.557	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.851	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 851/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.557 砂質土の削孔長(m) E=4.255 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.057 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / Ts) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.557 + 4.0 \times 0.000) + (((4.255 \times 1000) / 5) / 18) + (2.0 \times 1.057))) \times 2$ =9.3130(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.3130*1=0.107(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/9.3130*3=0.322(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.3130*2=0.215(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.3130*2=0.215(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.3130*2=0.215(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.255*1000)/5=851.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.117	人			RTPC00009
特殊作業員	0.351	人			RTPC00001
普通作業員	0.234	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	960.800	L			F0000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.234	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.234	日			M5370
削孔消耗材料費	3.788	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.961	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 960.8/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.788 砂質土の削孔長(m) E=4.804 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.088 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / T_s) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.788 + 4.0 \times 0.000) + (((4.804 \times 1000) / 5) / 18) + (2.0 \times 1.088))) \times 2$ =8.5429(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/8.5429*1=0.117(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/8.5429*3=0.351(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/8.5429*2=0.234(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.5429*2=0.234(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.5429*2=0.234(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.804*1000)/5=960.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

no.14 2208-3路線 1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.114	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.341	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.227	人			RTPC00002 9
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	931.600	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.227	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.227	日			M5370 9
削孔消耗材料費	3.620	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.932	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 931.6/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.62 砂質土の削孔長(m) E=4.658 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.02 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

no.14 2208-3路線

1

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / Ts) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.620 + 4.0 \times 0.000) + (((4.658 \times 1000) / 5) / 18) + (2.0 \times 1.020))) \times 2$ =8.8013(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/8.8013*1=0.114(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/8.8013*3=0.341(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/8.8013*2=0.227(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.8013*2=0.227(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.8013*2=0.227(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.658*1000)/5=931.600(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施 工 単 価 表

no.4 2208-3路線

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.111	人			RTPC00009
特殊作業員	0.332	人			RTPC00001
普通作業員	0.222	人			RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	891.800	L			F000000003 建設物価2025年5月P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.222	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.222	日			M5370
削孔消耗材料費	3.598	m			SG1L0039017 単第0-0086 表
注入消耗材料費	0.892	kL			SG1L0039018 単第0-0087 表 891.8/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.598 砂質土の削孔長(m) E=4.459 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.098 土被り長(m) I=1 -			H=3 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

no.4 2208-3路線

1

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / Ts) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.598 + 4.0 \times 0.000) + (((4.459 \times 1000) / 5) / 18) + (2.0 \times 1.098))) \times 2$ =9.0289(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.0289*1=0.111(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/9.0289*3=0.332(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/9.0289*2=0.222(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0289*2=0.222(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0289*2=0.222(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.459*1000)/5=891.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

注入設備据付・解体工(車上)

SG1D0039004

施 工 単 価 表

単第0 -0102 表

頁0-0165

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.0	人			RTPC00009
特殊作業員	2.6	人			RTPC00001
普通作業員	3.7	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	14.5	時間			SM0103020 単第0-0103 表
トラック 普通型 4～4.5t積	2.000	日			MTPC00067 2*1 供用日の割増率α
諸雑費	1	一式			#92
トラック損料(注入時)	10.007	日			SG1E0039001 単第0-0104 表
*** 単位当たり ***	1	現場			
A=82.952 総注入量(kL) C=9 1日当り施工本数(本)			B=0.921 1本当り注入量(kL/本) D=1 供用日の割増率α		
トラック損料(注入時)の日数=総注入量V/(1本当り注入量Qs*1日当り施工本数)*α =82.952/(0.921*9)*1.0 =10.007 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施 工 単 価 表

トラック運転
021 クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0103 表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.30	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 750 \text{ (欄)} / 130 \text{ (欄)} = 5.8$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$ 燃料消費量 (時間当り) = $132.000 \text{ (kW)} \times 0.040 \text{ (燃料消費率)} = 5.300 \text{ (L / 時間)}$					

施 工 単 価 表

SG1E0039001

単第0 -0104 表

トラック損料(注入時)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1	日			MTPC00021
トラック 普通型 4～4.5t積	1	日			MTPC00067
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			SM0102020 単第0-0106 表
タンバ締固め	100	m3			SPK24040021 単第0-0107 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

施工単価表

頁0-0169

機-01 バックホウ運転

SM0102020

単第0 -0106 表

113 標準型 排2

山積0.28m3(平積0.2m3)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.90	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113 標準型 排2 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=5.9 燃料消費量(L/時間)		

タンパ締固め

SPK24040021

施 工 単 価 表

単第0 -0107 表

頁0-0170

機械構成比： 1.24% 労務構成比： 97.05% 材料構成比： 1.71% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.24%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.22%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.71%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

施工単価表

単第0 -0108 表

頁0-0171

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	現場→仮置	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.20	日				SM2203010 単第0-0109 表
1m3当り(計/10m3)						+00
*** 単位当たり ***	1	m3				
A=1 山積0.45m3 D=1 0.5以下			C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好			

施工単価表

SM2203010

単第0 -0109 表

ダンプトラック運転
011 オンロード ディーゼル

4t積級

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	32.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.29	供用日			K1019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011 オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=32 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施工単価表

頁0-0173

積込(ルーズ)

SPK24040007

単第0 -0110 表

土砂

小規模(標準以外)

1

m3 当り

機械構成比: 20.80%

労務構成比: 71.28%

材料構成比: 7.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.80%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

施 工 単 価 表

SG1D0602001

単第0 -0111 表

圧入掘削積込み工

呼び径 1,500mm

砂質土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0112 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15～0.2m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0113 表 0.9/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=1 呼び径 1,500mm E=8 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N 30 D=1 揺動圧入機 F=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-01 圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

単第0 -0112 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.3	L			TTPC00013
圧入機損料 φ 1500	1.00	時間			F0000000008
諸雑費	1	一式			揺動 #91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=8 【F】圧入機損料(時間) E=5.3 燃料消費量(L/時間)			B=1 呼び径 1,500mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

機-01 ドラグライン及びクラムシェル運転
061 油圧クラムシェル テレスコピック

SM0102040

バケット容量(平積0.15～0.2m3)

単第0 -0113 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.90	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.15～0.2m3	1.00	時間			M0204061020
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=1 D=5.9	バケット容量(平積0.15～0.2m3) 燃料消費量(L/時間)	

施 工 単 価 表

SG1D0602001

単第0 -0114 表

圧入掘削積込み工

呼び径 2,000mm

砂質土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0115 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0116 表 0.9/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=3 呼び径 2,000mm E=9 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N 30 D=1 揺動圧入機 F=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-01 圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

単第0 -0115 表

呼び径 2,000mm

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.3	L			TTPC00013
圧入機損料 φ 2000	1.00	時間			F0000000009
諸雑費	1	一式			揺動 #91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=9 【F】圧入機損料(時間) E=5.3 燃料消費量(L/時間)			B=3 呼び径 2,000mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

機-01 ドラグライン及びクラムシェル運転
061 油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)

SM0102040

単第0 -0116 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.00	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	1.00	時間			MTPC00066
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1 061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量			B=5 D=15 バケット容量(平積0.4m3) 燃料消費量(L/時間)		

ケーシング溶接工
呼び径 1,500mm

SG1D0602002

施工単価表

単第0 -0117 表

頁0-0180

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング溶接工	4.7	m			SG1E0602001 単第0-0118 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

ケーシング溶接工

SG1E0602001

施 工 単 価 表

単第0 -0118 表

頁0-0181

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009
溶接工	0.30	人			RTPC00019
諸雑費	22	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

ケーシング溶接工
呼び径 2,000mm

SG1D0602002

施 工 単 価 表

単第0 -0119 表

頁0-0182

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング溶接工	6.3	m			SG1E0602001 単第0-0118 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

SG1D0602003

1

箇所 当り

引上げ延長

[illegible]

施 工 単 価 表

SG1E0602002

単第0 -0121 表

ケーシング引上げ工

呼び径 1,500mm

揺動圧入機

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0122 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 1,500mm C=8 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

機-01 圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

単第0 -0122 表

呼び径 1,500mm

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.4	L			TTPC00013
圧入機損料 φ 1500	1.00	時間			F0000000008 揺動
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=8 【F】圧入機損料(時間) E=7.4 燃料消費量(L/時間)			B=1 呼び径 1,500mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

SG1D0602003

單第0 -0123 表

引上げ延長

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

SG1E0602002

単第0 -0124 表

ケーシング引上げ工
呼び径 2,000mm

揺動圧入機

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0125 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 呼び径 2,000mm C=9 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

機-01 圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

単第0 -0125 表

呼び径 2,000mm

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.4	L			TTPC00013
圧入機損料 φ 2000	1.00	時間			F0000000009
諸雑費	1	一式			揺動 #91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=9 【F】圧入機損料(時間) E=7.4 燃料消費量(L/時間)			B=3 呼び径 2,000mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

SG1D0602004

施 工 単 価 表

単第0 -0126 表

頁0-0189

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0127 表
ケーシング切断工	10.512	m			SG1E0602003 単第0-0128 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.45 ケーシング撤去長(m)		
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,500/1,000) + 1.450 * 4 = 10.512(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0 -0127 表

SM0103020

トラック運転
021 クレーン装置付

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.30	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=1 機械損料数量			B=14 D=5.3	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/時間)	

ケーシング切断工

SG1E0602003

施 工 単 価 表

単第0 -0128 表

頁0-0191

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
溶接工	0.14	人			RTPC00019
普通作業員	0.14	人			RTPC00002
諸雑費	9	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0602004

施 工 単 価 表

単第0 -0129 表

頁0-0192

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0127 表
ケーシング切断工	12.203	m			SG1E0602003 単第0-0128 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.48 ケーシング撤去長(m)		
ケーシング切断長L = $\pi \times (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} \times 4$ = $3.1416 \times (2,000/1,000) + 1.480 \times 4 = 12.203(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK24040410

単第0 -0130 表

クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊

片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)

1

t 当り

機械構成比： 17.08% 労務構成比： 79.03%

材料構成比： 3.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.08%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	40.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	38.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊 C=5 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)			B=2 DID区間有り		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.26	人			RTPC00009
特殊作業員	0.26	人			RTPC00001
普通作業員	0.52	人			RTPC00002
水中コンクリート 30-18-20	10.4	m 3			F0000000006
諸雑費	2	%			建設物価2025年5月P104 #09
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 地下水位以下等の場合 C=1 -			B=6 【F】水中コンクリート(m3)		

機械設置撤去工
呼び径 1,500mm

SG1D0604001

施工単価表

単第0 -0132 表

頁0-0195

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0112 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 呼び径 1,500mm C=8 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

機械設置撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0604001

施工単価表

単第0 -0133 表

頁0-0196

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0115 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 呼び径 2,000mm C=9 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=5.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

1箇所当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009 9
普通作業員	0.12	人			RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.12	日			KTPC00043 長期割引適用外 9
諸雑費	7	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.17	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

円形覆工板設置工
呼び径 1,500mm

SG1D0609001

施工単価表

単第0 -0136 表

頁0-0199

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0127 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

円形覆工板設置工
呼び径 2,000mm

SG1D0609001

施工単価表

単第0 -0137 表

頁0-0200

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0127 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

施 工 単 価 表

SG1D0609002

単第0 -0138 表

円形覆工板撤去工
呼び径 1,500mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0127 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

施 工 単 価 表

SG1D0609002

単第0 -0139 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0127 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

泥水運搬処理

VC1600

施 工 単 価 表

単第0 -0140 表

頁0-0203

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥水処分工	1	m 3			VC1601 単第0-0141 表
*** 単位当たり ***	1	m 3			

泥水処分工

VC1601

施 工 単 価 表

単第0 -0141 表

頁0-0204

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車	2.1	日			VC1602 単第0-0142 表
*** 合計 ***	10	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

汚泥吸排車

VC1602

施 工 単 価 表

単第0 -0142 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	48	L			TTPC00013
汚泥吸排車 トラック架装型 積載質量3.1～3.5t吸入管径φ75mm	6.7	時間			M1148
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			

SG1D0053001

施工単価表

单第0 -0143 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0207

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0144 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 29.40%

材料構成比： 70.60%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

モルタル上塗り(マンホール用)

SG1E0044003

施 工 単 価 表

単第0 -0145 表

頁0-0208

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉	0.020	m3			SPK24040154 単第0-0146 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm)			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

モルタル練
高炉

SPK24040154

施工単価表

単第0 -0146 表

頁0-0209

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.30% 材料構成比： 16.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	55.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(高炉B) 25kg袋入	11.28%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.42%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SG1D0053002

単第0 -0147 表

組立1号マンホール
1号(内径900mm) 深さ3m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深 3 m以下	1	箇所			TSG00039 土木コスト情報2025年4月P267 × 1.01
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 1号(内径900mm) 深さ3m以下 C=1 -			B=1 [規]4箇所以上 D=1 -		

施 工 単 価 表

SG1D0053002

単第0 -0148 表

組立1号マンホール
1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深3 m超～4 m以下	1	箇所			TSG00041 土木コスト情報2025年4月P267×1.01
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下 C=1 -			B=1 [規]4箇所以上 D=1 -		

施 工 単 価 表

V0022

単第0 -0149 表

1

箇所 当り

ブロック、蓋、受枠等
組立1号マンホール

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック,蓋,受枠等 H=3.03~3.17m T-25	1	組			TM0001 No.4
ブロック,蓋,受枠等 H=2.58~2.72m T-25	1	組			TM0010 No.1
ブロック,蓋,受枠等 H=2.73~2.87m T-25	2	組			TM0011 No.2、No.6
ブロック,蓋,受枠等 H=2.88~3.02m T-25	1	組			TM0012 No.3
ブロック,蓋,受枠等 H=2.43~2.57m T-25	1	組			TM0013 米子市単価
計					+00
計/箇所					+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

内副管取付工

SG1D0051002

施工単価表

単第0 -0150 表

頁0-0213

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009
特殊作業員	0.15	人			RTPC00001
普通作業員	0.15	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 段差 1.0m未満					

内副管取付工

SG1D0051002

施工単価表

単第0 -0151 表

頁0-0214

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.19	人			RTPC00009
特殊作業員	0.19	人			RTPC00001
普通作業員	0.19	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 段差 1.5m以上～2.0m未満					

内副管材料

V0017

施工単価表

単第0 -0152 表

頁0-0215

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管用マンホール継手 150-100 100-100	4	個			TT0037 見積
固定金具 φ 100用	9	個			TT0038 見積
硬質塩化ビニル管 VU φ 100 L=4m	2	本			TT0039 建設物価2025年5月P689
*** 単位当たり ***	1	一式			

塩ビ管圧入工

VC0034

施 工 単 価 表

単第0 -0153 表

頁0-0216

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 塩ビ管圧入工	1	一式			VC0034A 単第0-0154 表
圧入工	8.6	m			VC0034B 単第0-0155 表
圧入機設置撤去工	3	箇所			VC0034C 単第0-0157 表
公共ます設置接続工	3	箇所			VC0034D 単第0-0158 表
中込注入工	0.405	m 3			VC0034E 単第0-0159 表
強力吸引車	3	日			TKSKK0005 見積り
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	2	m3			SPK24040002 単第0-0072 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK24040020 単第0-0160 表
計 / 箇所		箇所			+00
* * * 単位当たり * * *	1	箇所			

材料費
塩ビ管圧入工

VC0034A

施工単価表

単第0 -0154 表

頁0-0217

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
先頭管 φ 500 L=1.45m	3	本			TSKST0001 121800*0.9
最終管 φ 500 L=0.95m	3	本			TSKST0004 64600*0.9
調整ボイド φ 500	1.09	m			TSKST0005 8400*0.9
UBます 100-200	3	個			TSKST0006I 40400*0.9
立上り管（塩ビ管VU）	7.02	m			TSKST0009 5200*0.9
*** 単位当たり ***	1	一式			

圧入工

VC0034B

施 工 単 価 表

単第0 -0155 表

頁0-0218

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
普通作業員	1	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	5.3	時間			SM0103020 単第0-0156 表
圧入機	1	日			TSKSK0001 23200*0.9
高圧ジェットポンプ	1	日			TSKSK0002 1770*0.9
特殊ノズル	1	日			TSKSK0003 1012*0.9
水槽	1	日			TSKSK0004 163*0.9
計 / 日進量		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

トラック運転
021 クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0156 表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	6.60	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=1 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=6.6 燃料消費量(L/時間)		

圧入機設置撤去工

VC0034C

施 工 単 価 表

単第0 -0157 表

頁0-0220

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	2.3	時間			SM0103020 単第0-0156 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
セメント（高炉B） バラ	0.5	t			TTPC00002
ベントナイト	0.1	t			TTM0401A
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量200L/min	0.45	日			建設物価2025年5月P377 M1204 1
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.45	日			M1210 1
雑材料	30	%			#01
*** 単位当たり ***	1	m 3			

施工単価表

頁0-0223

埋戻し
土砂

SPK24040020

単第0 -0160 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48% 労務構成比: 86.47% 材料構成比: 4.05% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0-0224

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0161 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.42%

労務構成比：

57.13%

材料構成比： 27.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

SPK24040306

単第0 -0161 表

舗装版切断

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0-0226

舗装版破碎

SPK24040305

単第0 -0162 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比： 13.49%

労務構成比：

80.49%

材料構成比： 6.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.49%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	6.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0227

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比：

44.95%

労務構成比：

DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)

38.97%

材料構成比：

16.08%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0163 表

1

標準単価：

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.97%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=29 運搬距離6.5km以下(3.5km超)		

施 工 単 価 表

SPK24040231

単第0 -0164 表

不陸整正
補足材料無し

機械構成比： 23.12% 労務構成比： 68.86% 材料構成比： 8.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	11.29%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	8.94%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	2.89%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	44.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

不陸整正
補足材料無し
機械構成比：

23.12%

労務構成比：

68.86%

材料構成比：

8.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

SPK24040231

施工単価表

単第0 -0164 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0230

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0165 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員3.0m超

県道

1

m2 当り

機械構成比: 0.93%

労務構成比:

6.59%

材料構成比: 92.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.60%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.09%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.09%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	1.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0231

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材

機械構成比： 0.93%

労務構成比：

平均幅員3.0m超

6.59%

SPK24040234

材料構成比： 92.48%

県道

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0165 表

1

標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 AS安定処理	87.17%		AS安定処理(40) [標準数量]平均仕上り厚80mm		TTPCD0025 TTPT00356
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.92%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 再生瀝青安定処理材 D=90 1層当り平均仕上り厚(mm) H=1 -(全ての費用)			C=4 平均幅員3.0m超 F=2 PK-3		

施 工 単 価 表

基層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

SPK24040239

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

単第0 -0166 表

1

m2 当り

機械構成比： 1.70%

労務構成比：

11.85%

材料構成比： 86.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	1.08%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.17%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.17%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.36%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0233

基層(車道・路肩部)

SPK24040239

単第0 -0166 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.70%

労務構成比：

11.85%

材料構成比： 86.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
改質 型 再生粗粒度As (20)	82.74%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		F0000000098 TTPT00281
県単価 P54					
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	3.01%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.59%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=25 As混合物(各種)(2.30以上2.40t/m3未満) E=1 PK-4 H=1 -			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) D=98 【F】As混合物(t) G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比：

1.43%

労務構成比：

9.93%

材料構成比：

88.64%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.91%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.14%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.70%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0235

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比： 1.43%

労務構成比： 9.93%

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

材料構成比： 88.64%

県道

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0167 表

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
改質 型 再生密粒度As (20)	85.53%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		F0000000099 TTPT00284
県単価 P53					
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	2.53%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=25 材料各種(2.30以上2.40t/m3未満) E=1 PK-4 H=1 -			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) D=99 【F】As混合物(t) G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040244
1層当り平均仕上厚 3 0 mm

県道

単第0 -0168 表

1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	1.99%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.38%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	4.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	65.08%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293

施工単価表

頁0-0237

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040244

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

県道

単第0 -0168 表

1

m2 当り

機械構成比: 2.65%

労務構成比:

23.01%

材料構成比: 74.34%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	8.85%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK24040232

単第0 -0169 表

RC-30

県道

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK24040232

単第0 -0169 表

RC-30 県道 1 m2 当り
機械構成比: 4.67% 労務構成比: 15.69% 材料構成比: 79.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC - 30	78.02%		クラッシャーラン 40 ~ 0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

機械構成比： 5.62% 労務構成比：

RC-30

72.88%

SPK24040233

材料構成比： 21.50%

県道

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0170 表

1

標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 3 0	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工
機械構成比： 5.62%

SPK24040233
RC-30
労務構成比： 72.88%
材料構成比： 21.50%
市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0170 表
1
m2 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)

M-30

機械構成比： 12.07%

労務構成比： 40.36%

SPK24040234
全仕上り厚 2 4 0 mm 2層施工

材料構成比： 47.57%

県道

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0171 表

1

標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.83%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.83%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	1.24%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	18.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	6.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	6.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

M-30 SPK24040234 全仕上り厚 2 4 0 mm 2層施工 県道 単第0 -0171 表 1 m2 当り
機械構成比： 12.07% 労務構成比： 40.36% 材料構成比： 47.57% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M - 3 0	43.39%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚200mm		TTPCD0021 TTPT00358
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=240 全仕上り厚(mm)		

施工単価表

頁0-0244

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0172 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

県道

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 42.30%

材料構成比: 57.27%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	52.51%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 42.30%

SPK24040241
1層当り平均仕上厚 5 0 mm

材料構成比： 57.27%

県道

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0172 表

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.16%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0246

表層(歩道部)

SPK24040244

単第0 -0173 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

県道

1

m2 当り

機械構成比: 0.46%

労務構成比:

50.12%

材料構成比:

49.42%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.31%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.08%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	43.36%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.90%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0247

表層(歩道部)

SPK24040244

単第0 -0173 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

県道

1

m2 当り

機械構成比: 0.46%

労務構成比:

50.12%

材料構成比:

49.42%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.10%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0174 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000025
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	42.000	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

1,000 m 当り

区画線設置(溶融式)
実線 15cm

SDT00001

施工単価表

単第0 -0174 表

頁0-0249

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

SDT00003

単第0 -0175 表

1,000 m 当り

区画線設置(ペイント式)
溶剤型(加熱式) 実線 15cm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	33.990	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内

単第0 -0176 表 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内 運搬質量 2 0 t	1.000	一式			S1000009 単第0-0177 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0178 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=20 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施 工 単 価 表

単第0 -0177 表

S1000009

基本運賃

運搬距離 1.0 km

製品長 12m以内 運搬質量 2.0 t

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	20.000	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=10 運搬距離(km) D=20 運搬質量(t)		

施 工 単 価 表

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0178 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	20.000	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	20.000	t			KR00E009
仮設材積込み費（現場）	20.000	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	20.000	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積込み,取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=20 運搬質量(t)		

施工単価表

建設機械の貨物自動車等による運搬
建設機械(各種)

S1000013
片道運搬距離 1.0 km 往復運搬

単第0 -0179 表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金 片道運搬距離 1.0 km	1.000	一式			S1000015 単第0-0180 表
復路分	1.000	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	回			
A=6 建設機械(各種) E=10 片道運搬距離(km) G=1 - K=1 -			B=1 F=2 I=1 M=1	【F】建設機械の運搬中の損料(日) 往復運搬 - -	
復路分 = 基本運賃料金(A) + 運搬される建設機械の運搬中の損料 = 71,000 + 0 = 71,000(円)					

片道運搬距離 10 km

施工単価表

1

式

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

SPK24040015

単第0 -0181 表

1

m3 当り

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

機械掘削工(バックホウ)

SG1D0001002

施 工 単 価 表

単第0 -0182 表

頁0-0257

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.9	人			RTPC00009
普通作業員	5.0	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.1	時間			SM0102020 単第0-0106 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3					

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

施工単価表

単第0 -0183 表

頁0-0258

現場→仮置

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 2t積級	0.40	日			SM2203010 単第0-0184 表
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.28m3 C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好			B=2 2t積級 D=1 0.5以下		

施 工 単 価 表

ダンプトラック運転
011 オンロード ディーゼル

SM2203010

単第0 -0184 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	21.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			MTPC00016
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.29	供用日			K1016
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011 オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=1 2t積級 D=21 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施工単価表

SPK24040007

単第0 -0185 表

積込(ルーズ)

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比： 27.26%	労務構成比： 61.70%	材料構成比： 11.04%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 150mm

SG1D0006001

施 工 単 価 表

単第0 -0186 表

頁0-0261

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	1	m			TSG00057 土木コスト情報2025年4月P247 × 1.01
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		

施工単価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設標識シート 150mm×50m シングル	2	巻			TT0004 建設物価2025年5月P629
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

建込工(両側分)

SG1D0032001

施工単価表

単第0 -0188 表

頁0-0263

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009
特殊作業員	0.20	人			RTPC00001
普通作業員	0.40	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.1	時間			SM0102020 単第0-0189 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

施工単価表

頁0-0264

機-01 バックハウ運転
113 標準型 排2

SM0102020

山積0.28m3(平積0.2m3)

単第0 -0189 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
バックハウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113 標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 700 \text{ (欄)} / 120 \text{ (欄)} = 5.8$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$ 燃料消費量 (時間当り) = $41.000 \text{ (kW)} \times 0.144 \text{ (燃料消費率)} = 5.900 \text{ (L / 時間)}$					

引抜工(両側分)

SG1D0032002

施 工 単 価 表

単第0 -0190 表

頁0-0265

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009
特殊作業員	0.12	人			RTPC00001
普通作業員	0.23	人			RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.12	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

施 工 単 価 表

SG1D0057001

単第0 -0191 表

小型マンホール工 (塩化ビニル製)

マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm～200mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工 (塩化ビニル製φ 3 0 0) 2 m以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	1	箇所			TSG00017 土木コスト情報2025年4月P274×1.00
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 土木コスト情報2025年5月P275×1.00
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合			B=1 深さ2m以下 本管径150mm～200mm D=1 - F=1 -		

施 工 単 価 表

SG1D0088004

単第0 -0192 表

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	1	箇所			TSG00003 土木コスト情報2025年4月P282 × 1.00
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ます径 200mm C=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 -		

施 工 単 価 表

SG1D0089002

単第0 -0193 表

取付管布設および支管取付工
管径 100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 100	1	箇所			TSG00009 土木コスト情報2025年4月P282×1.01
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 管径 100mm C=1 - E=1 - G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.1	人			RTPC00002
埋設標識シート 150mm×50m シングル	5.7	巻			TT0004 建設物価2025年5月P629
*** 合計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比：

1.35%

労務構成比：

9.47%

材料構成比：

89.18%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.87%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.13%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	1.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0271

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47%

SPK24040241
1層当り平均仕上厚 6 0 mm

材料構成比： 89.18%

県道

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0195 表

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
改質アスファルト混合物 密粒 (2 0) ポリマー改質 型 (目 標 D S 3 0 0 0)	81.56%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0044 TTPT00284
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=10 改質As 密粒 II型(20) DS3000 G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=60 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比： 1.35%

労務構成比： 9.47%

SPK24040241

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

材料構成比： 89.18%

市道

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0196 表

1

m2 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.87%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.13%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	1.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0273

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比： 1.35%

労務構成比：

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

9.47%

材料構成比： 89.18%

市道

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0196 表

1

標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	81.56%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0274

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工

SPK24040232

単第0 -0197 表

RC-40

県道

1

m2 当り

機械構成比: 5.39%

労務構成比: 18.06%

材料構成比: 76.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.16%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.71%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.55%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.82%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

SPK24040232

単第0 -0197 表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工
機械構成比： 5.39%

RC-40

労務構成比：

18.06%

材料構成比：

76.55%

県道

市場単価構成比：

0.00%

1

標準単価：

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン R C - 4 0	74.68%		クラッシャーラン 40 ~ 0mm [標準数量]全仕上り厚250mm		TTPC00008 TTPT00347
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=250 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK24040232

単第0 -0198 表

RC-30

市道

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工
機械構成比：4.67%

SPK24040232
RC-30
労務構成比：15.69%
材料構成比：79.64%
市道
市場単価構成比：0.00%

単第0 -0198 表
1
m2 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC - 30	78.02%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

M-30

機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 全仕上り厚 1 3 0 mm 1層施工 単第0 -0199 表 県道 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	1.01%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)

M-30

機械構成比：9.88%

労務構成比：33.13%

材料構成比：56.99%

SPK24040234

全仕上り厚 1 3 0 mm 1層施工

県道

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m2

当り

単第0 -0199 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M - 3 0	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=130 全仕上り厚(mm)		

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 42.30%

SPK24040241 1層当り平均仕上厚 3 0 mm

材料構成比： 57.27%

県道

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0200 表

1

標準単価：

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	52.51%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 42.30%

SPK24040241

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

材料構成比： 57.27%

県道

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0200 表

1

標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.16%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0201 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0283

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0202 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離1.6km以下

1

m3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=7 運搬距離1.6km以下		

施工単価表

単第0 -0203 表

1

m 当り

SPK24040092

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm

仮設

暗渠排水管

据付・撤去 直管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

18.29%

材料構成比：

81.71%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 0 0 建設物価2025年5月P689	81.71%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm G=2 期間1ヶ月未満(損料率0.3)			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0285

暗渠排水管

据付 直管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK24040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm

12.99%

材料構成比： 87.01%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0204 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	9.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 0 0 建設物価2025年5月P689	87.01%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm G=1 -			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		