



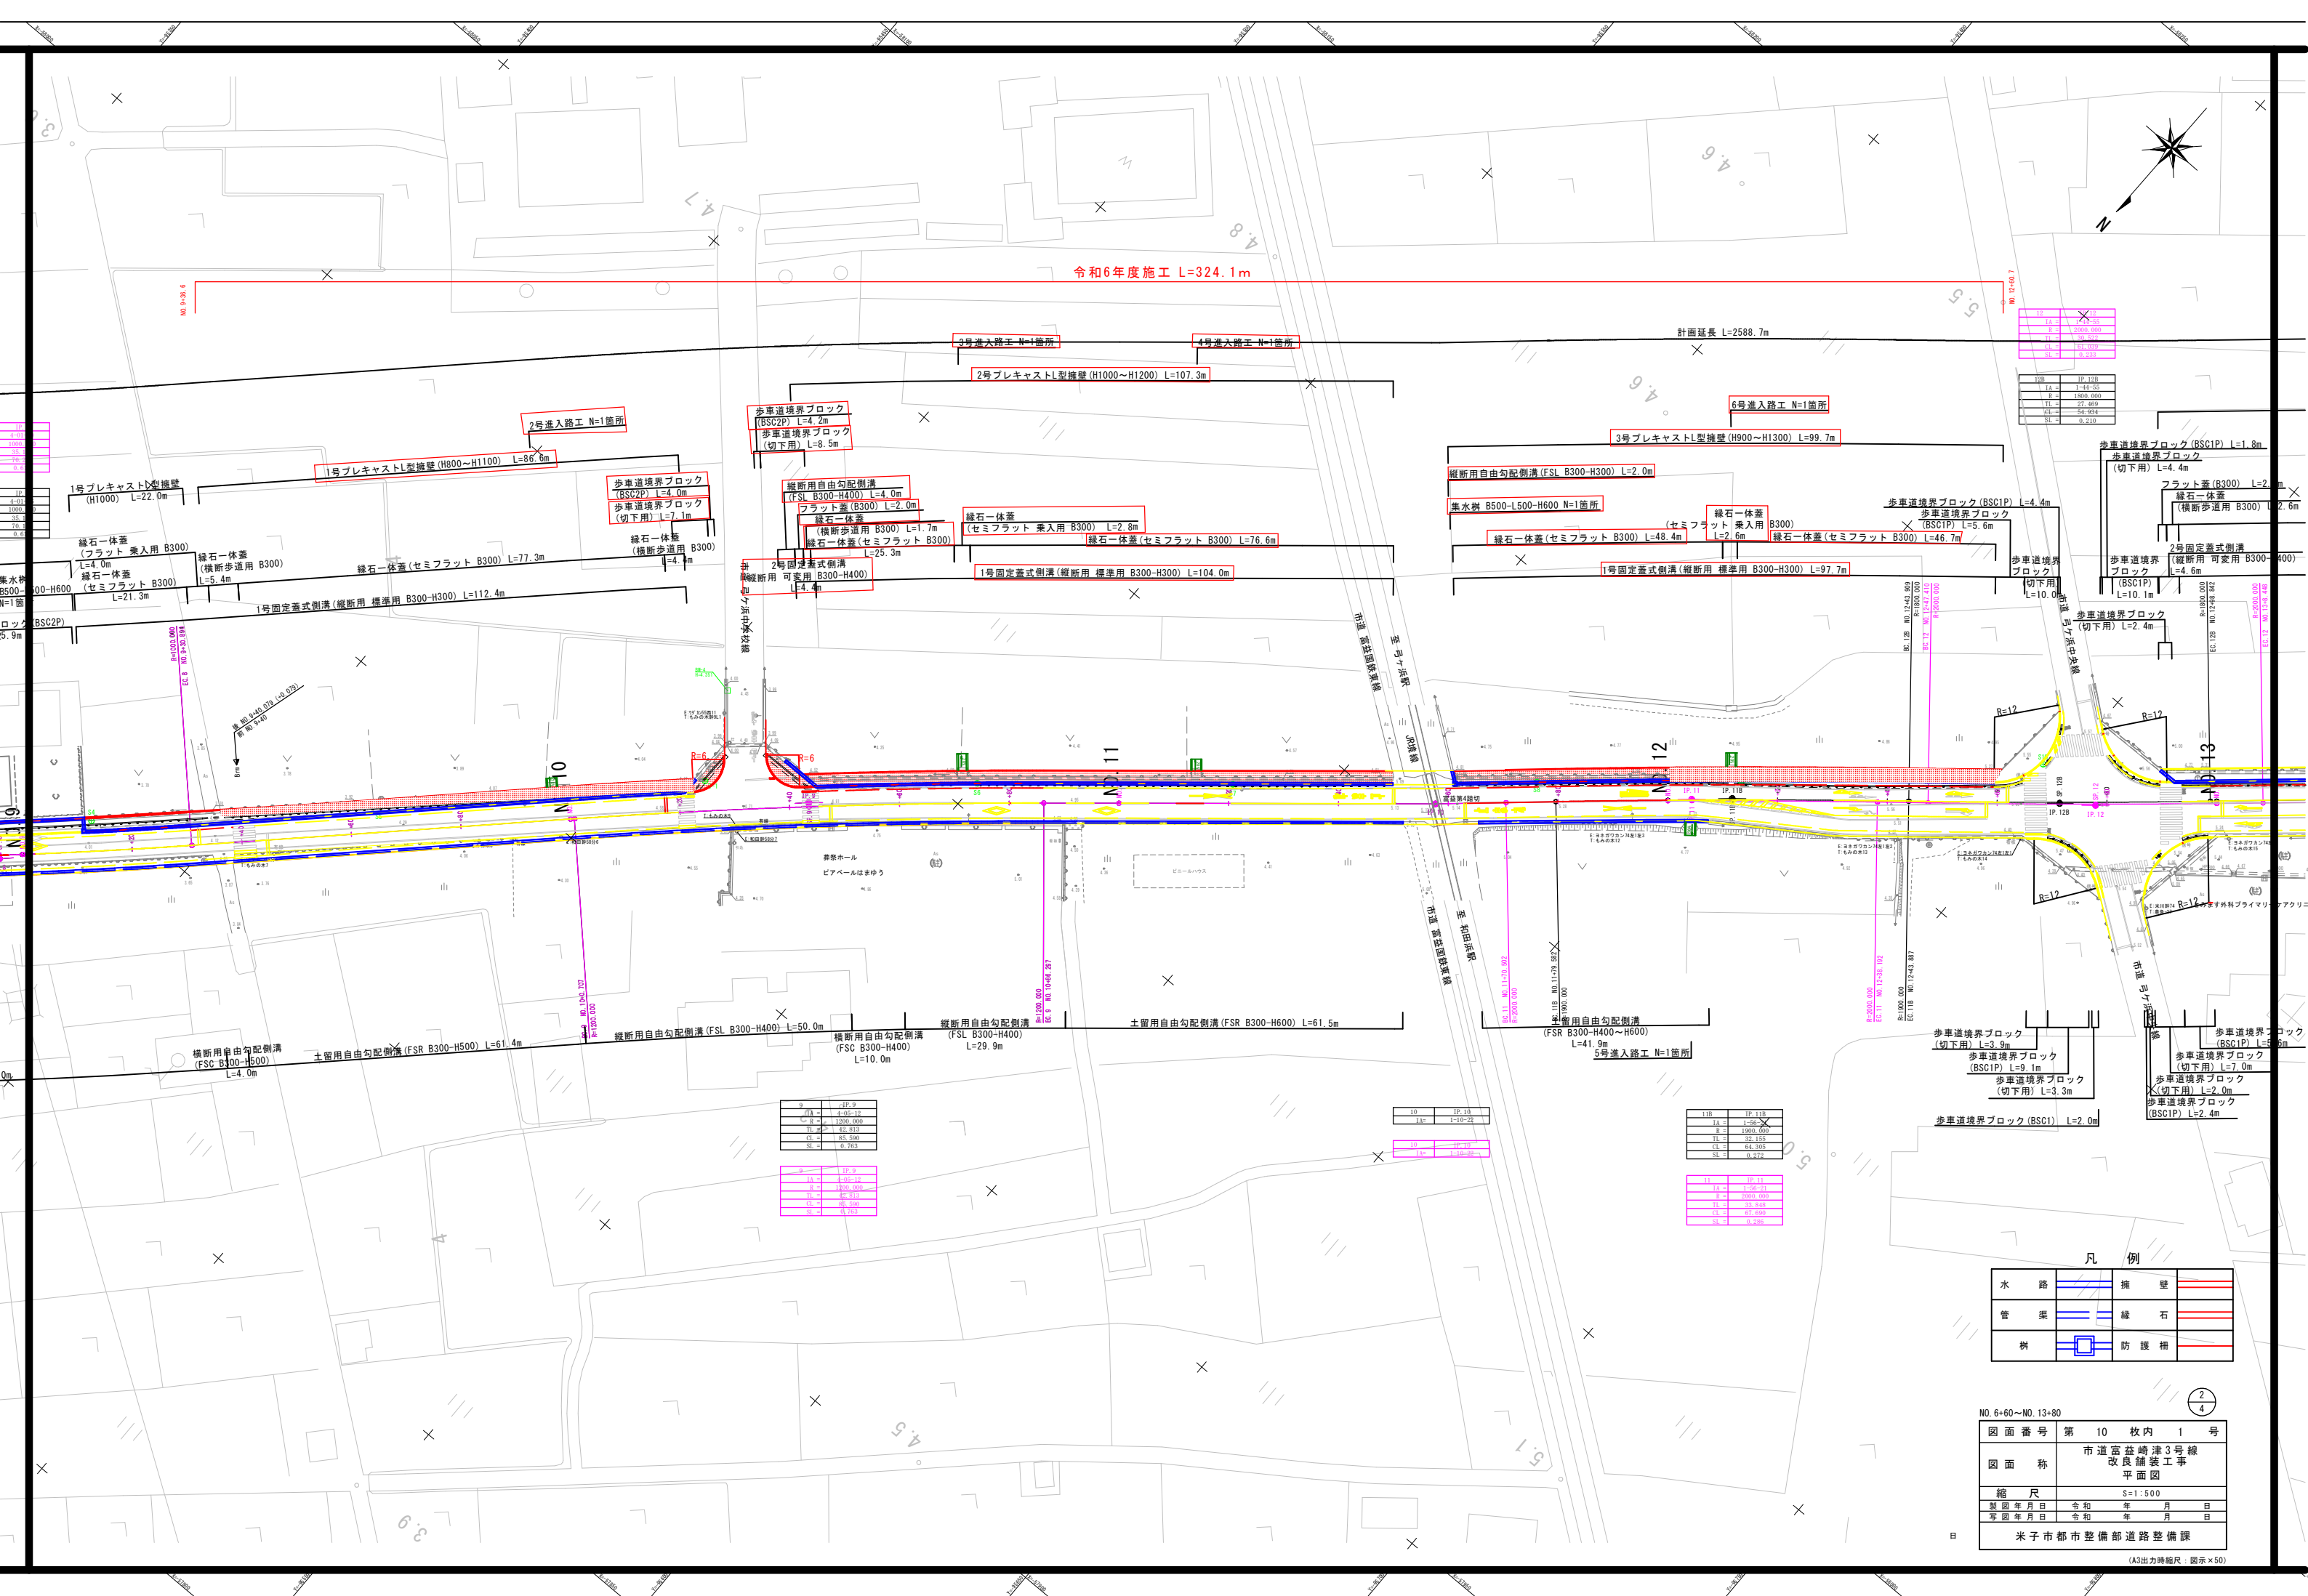


標準断面図 S=1:50

NO. 11付近

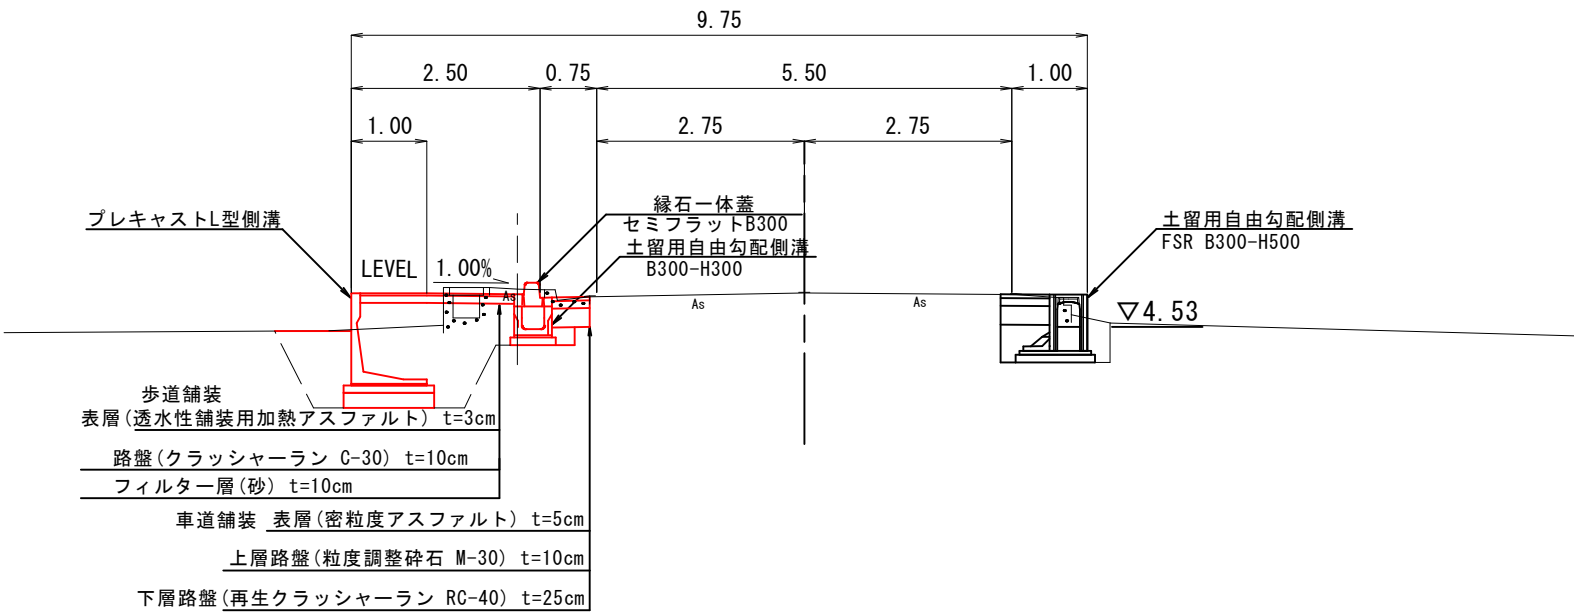


舗装構成 S=1:10

車道舗装

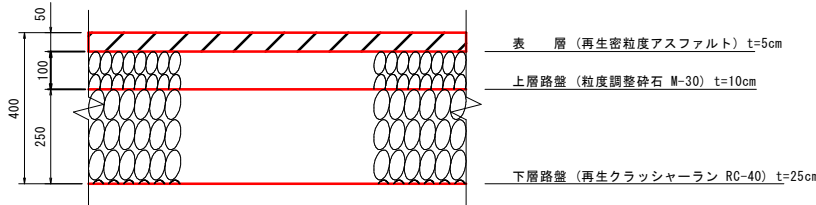

歩道舗装






図面番号	第 10 枚内 2 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 標準断面図
縮尺	図示
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

(A3出力時縮尺：図示×50)

D=10.830

D=20.000




D=20.000

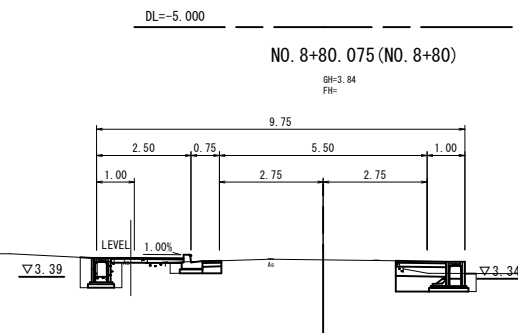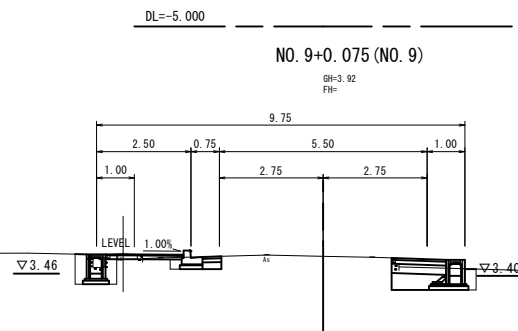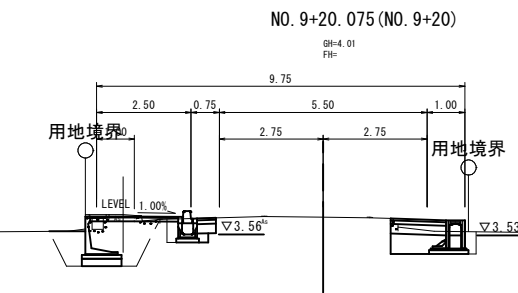


D=20.000

D=20.000

D=9.170

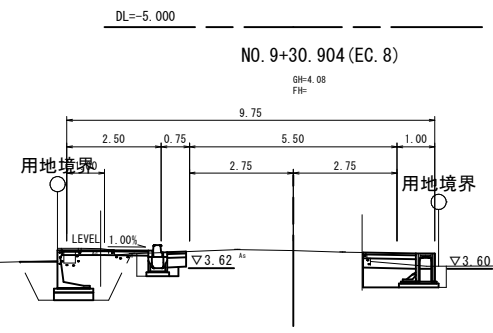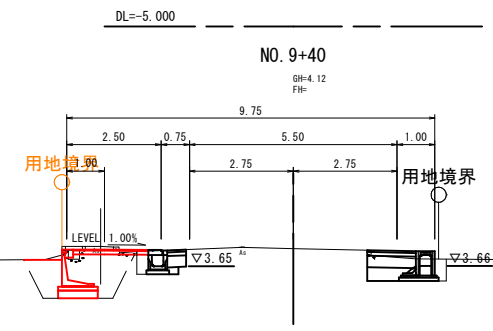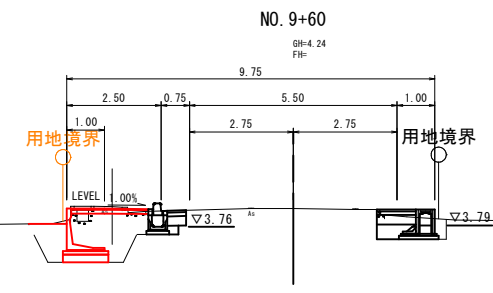

NO. 8+80~NO. 9+60	
図面番号	第 10 枚内 3 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 横断面図
縮尺	1:100
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

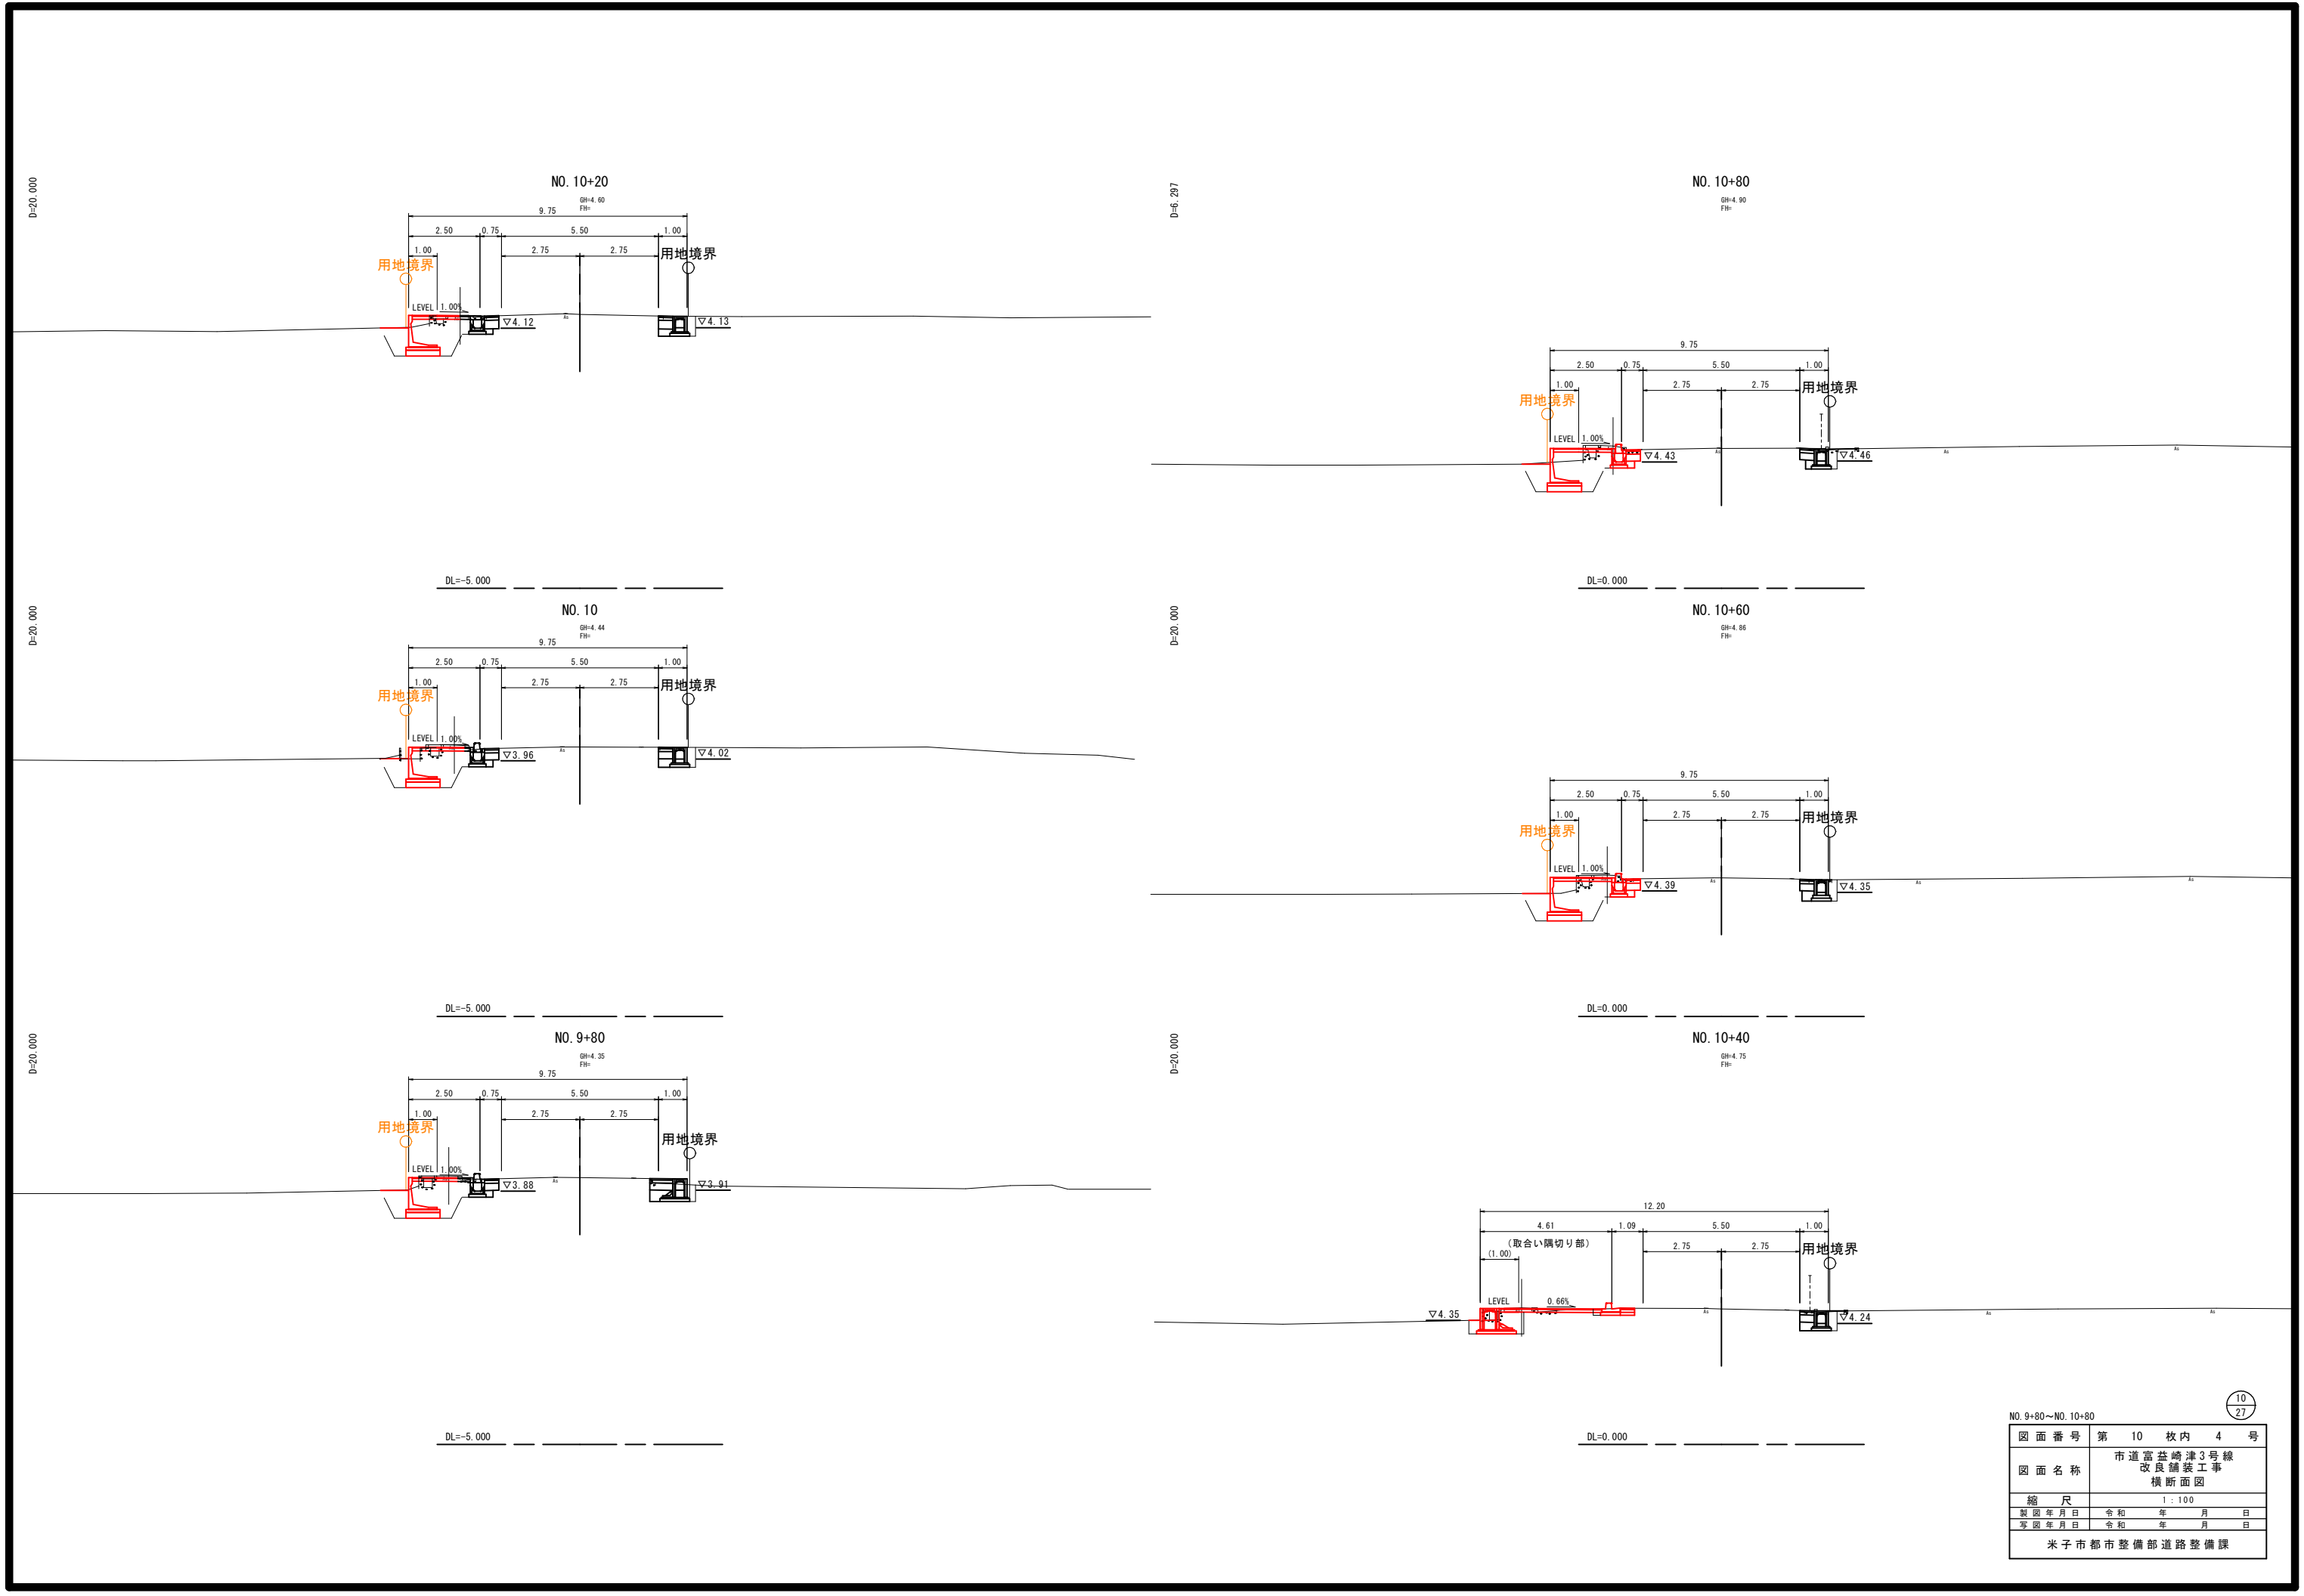




NO. 9+80~NO. 10+80	
図面番号	第 10 枚内 4 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 横断面図
縮尺	1 : 100
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

D=20.000

NO. 11+20
GH=5.03
FH=

D=9.488

NO. 11+70.502 (BC. 11)
GH=5.22
FH=

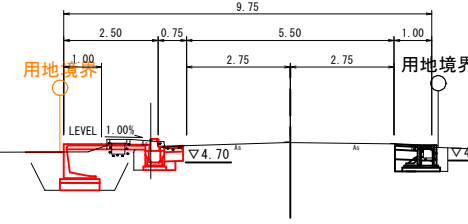
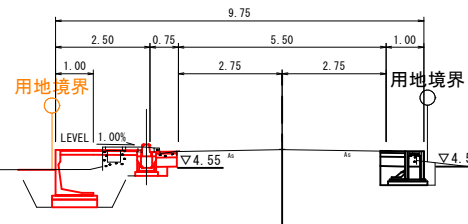


D=20.000

NO. 11
GH=4.98
FH=

D=10.502

NO. 11+60
GH=5.14
FH=

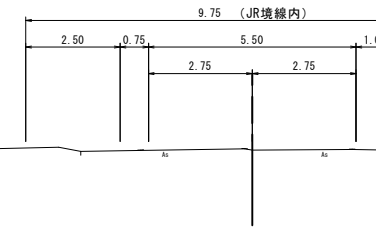
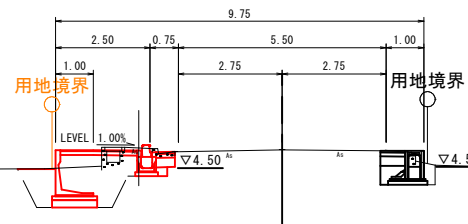


D=13.703

EC. 9 (NO. 10+86.297)
GH=4.91
FH=

D=20.000

NO. 11+40
GH=5.11
FH=

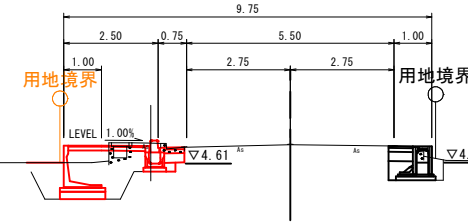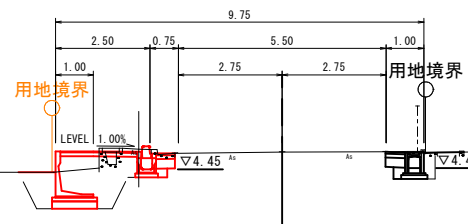

DL=0.000

DL=0.000

EC. 9 (NO. 10+86.297) ~ BC. 11 (NO. 11+70.502)


図面番号	第 10 枚内 5 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 横断面図
縮尺	1 : 100
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

11
27

D=20.000

NO. 12+20.002 (NO. 12+20)


GH=5.49
FH=

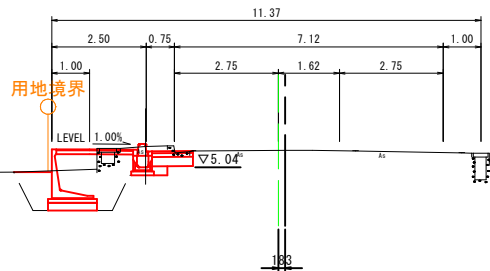

DL=0.000

NO. 12+0.001 (NO. 12)


GH=5.41
FH=

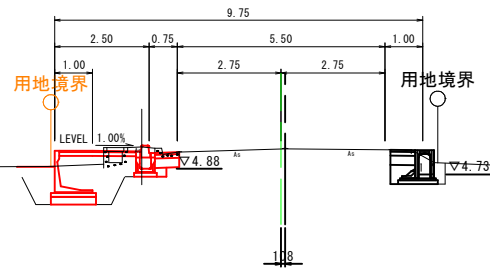

DL=0.000

NO. 11+80

GH=5.27
FH=

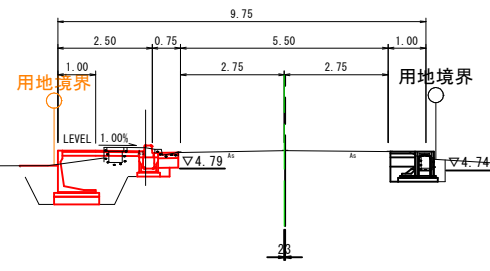


DL=0.000

D=20.000

NO. 12+60.003 (NO. 12+60)


GH=5.60
FH=

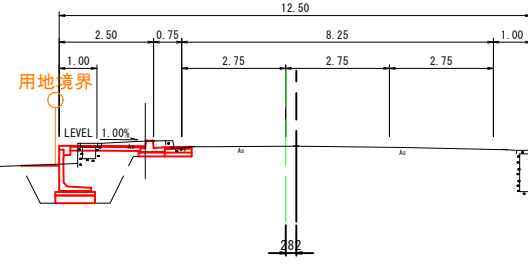

DL=0.000

NO. 12+47.414 (BC. 12)


GH=5.58
FH=

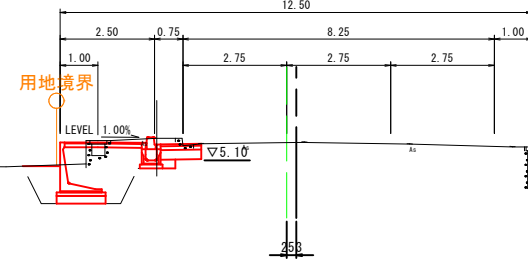

DL=0.000

NO. 12+40.004 (NO. 12+40)

GH=5.56
FH=

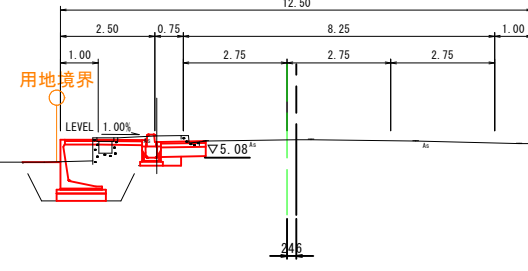

DL=0.000

D=20.000

D=20.000


D=12.590

D=7.410

NO. 11+80~NO. 12+60	
図面番号	第 10 枚内 6 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 横断面図
縮尺	1 : 100
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

構造図(1)

縦断用自由勾配側溝
FSL

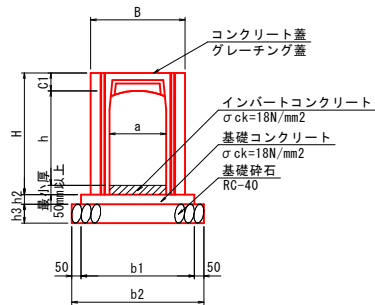


寸法表

呼び名 a h		各部の寸法 (mm)							数 量 (10m当たり)					
		B	H	c1	h2	h3	b1	b2	自由勾配側溝 (個)	基礎 コンクリート (m ³)	型 枠 (m ²)	基礎砕石 (m ²)	コンクリート蓋 (枚)	グレーチング蓋 (枚)
300 x 400	縦断用	500	545	95	50	100	600	700	5.0	0.300	1.000	7.000	9	1
300 x 500	縦断用	500	645	95	50	100	600	700	5.0	0.300	1.000	7.000	9	1
300 x 600	縦断用	500	745	95	50	100	600	700	5.0	0.300	1.000	7.000	9	1
300 x 700	縦断用	500	845	95	50	100	600	700	5.0	0.300	1.000	7.000	9	1
300 x 800	縦断用	500	945	95	50	100	600	700	5.0	0.300	1.000	7.000	9	1
300 x 900	縦断用	500	1045	95	50	100	600	700	5.0	0.300	1.000	7.000	9	1
300 x 1000	縦断用	500	1145	95	50	100	600	700	5.0	0.300	1.000	7.000	9	1

図面番号	第 10 枚内 7 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 構造図(1)
縮 尺	図 示
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	


構造図(2)

1号固定蓋式側溝 S=1:20
縦断用 B300 標準用



1号固定蓋式側溝 (B300-H300, 縦断用, 標準用)			10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量
固定蓋式側溝	標準用 B300-H300, L=2.0m	個	5.0
敷モルタル	1:3	m3	0.150
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	6.000



2号固定蓋式側溝 S=1:20
縦断用 B300 可変用

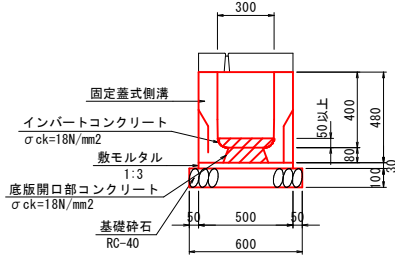

※底板開口部寸法 上面180×120、下面240×140、9箇所/2m


2号固定蓋式側溝 (B300-H300, 縦断用, 可変用)			10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量
固定蓋式側溝	可変用 B300-H400, L=2.0m	個	5.0
底板開口部コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.099
敷モルタル	1:3	m3	0.150
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	6.000

縁石一体蓋 S=1:10
セミフラット B300

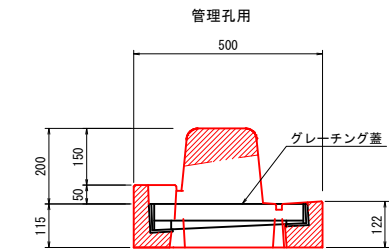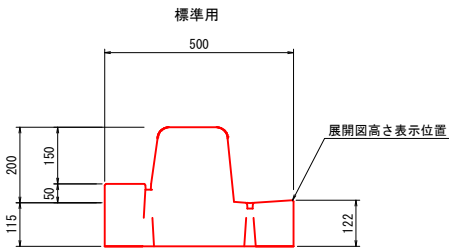


縁石一体蓋 (セミフラット)				10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	
縁石一体蓋	セミフラット, 標準用	枚	4	
縁石一体蓋	セミフラット, 管理孔用	枚	1	

縁石一体蓋 S=1:10
セミフラット, 乗入用 B300

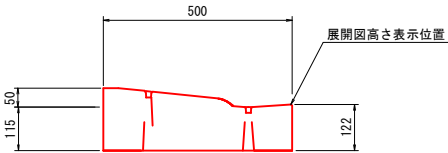


縁石一体蓋 (セミフラット, 乗入用)				10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	
縁石一体蓋	セミフラット, 乗入用	枚	5	

縁石一体蓋 S=1:10
フラット, 乗入用 B300

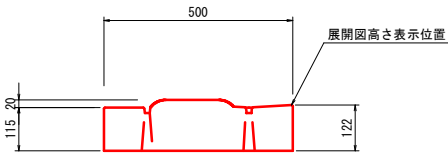


縁石一体蓋 (フラット, 乗入用)				10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	
縁石一体蓋	フラット, 乗入用	枚	5	

縁石一体蓋 S=1:10
横断歩道用 B300

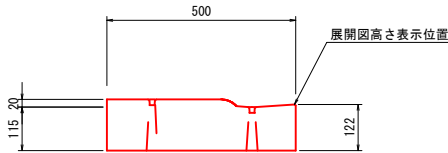

縁石一体蓋 (横断歩道用)				10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	
縁石一体蓋	横断歩道用	枚	5	



フラット蓋 S=1:10
B300



フラット蓋 (B300)				10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	
フラット蓋		枚	5	


図面番号	第 10 枚内 8 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 構造図(2)
縮 尺	図 示
製 図 年 月 日	令和 年 月 日
写 図 年 月 日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

構造図(3)

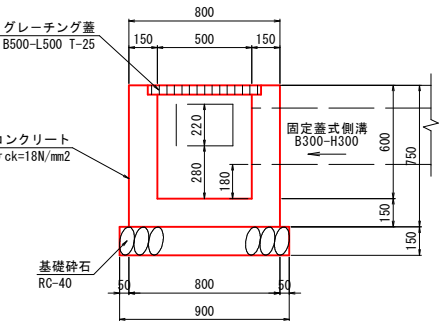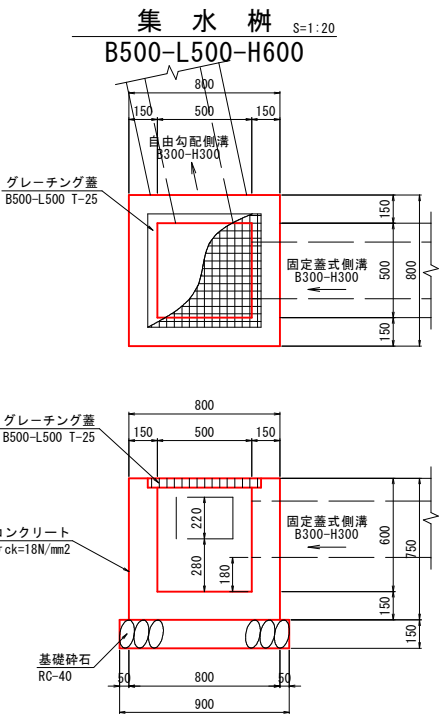


集水樹 (B500-L500-H600)			1箇所当たり	
名 称	規 格	単位	数 量	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.330	
型 枠		m2	3.900	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2	0.810	
グレーチング蓋	B500-L500 T-25	枚	1	

歩車道境界ブロック S=1:20
BSC2P



歩車道境界ブロック (BSC2P)			10m当たり	
名 称	規 格	単位	数 量	
歩車道境界ブロック	一体型, 550X370, L=1000	個	10.0	
敷モルタル	1:3	m3	0.110	
基 礎 砕 石	RC-40 t=10cm	m2	6.000	

歩車道境界ブロック S=1:20
切下用




歩車道境界ブロック (切下用)			10m当たり	
名 称	規 格	単位	数 量	
歩車道境界ブロック	一体型, 650X120, L=1000	個	10.0	
敷モルタル	1:3	m3	0.130	
基 礎 砕 石	RC-40 t=10cm	m2	7.000	


図面番号	第 10 枚内 9 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 構造図(3)
縮 尺	図 示
製 図 年 月 日	令和 年 月 日
写 図 年 月 日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

構造図(4)


2号進入路工 S=1:30

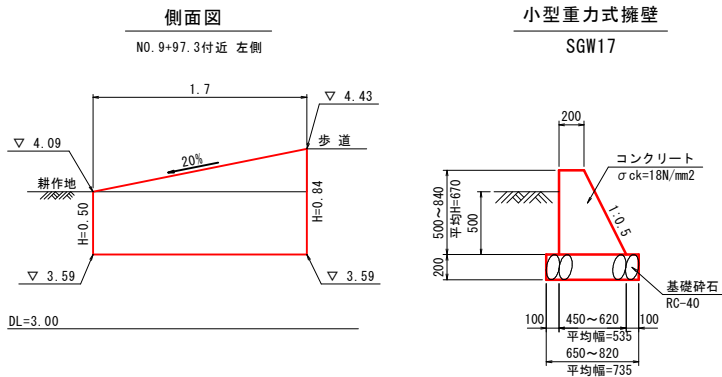


3号進入路工 S=1:30

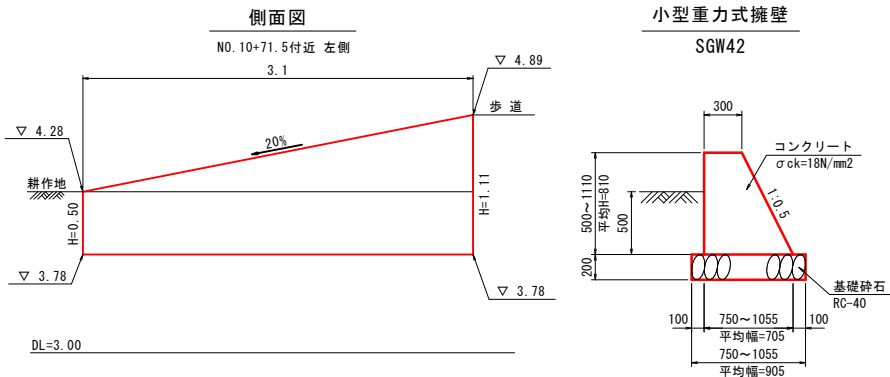


4号進入路工 S=1:30

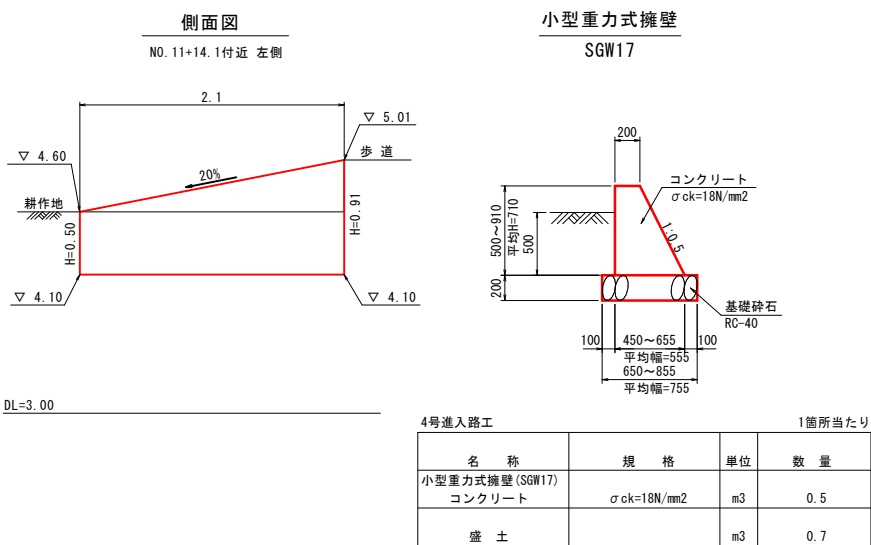


5号進入路工 S=1:30

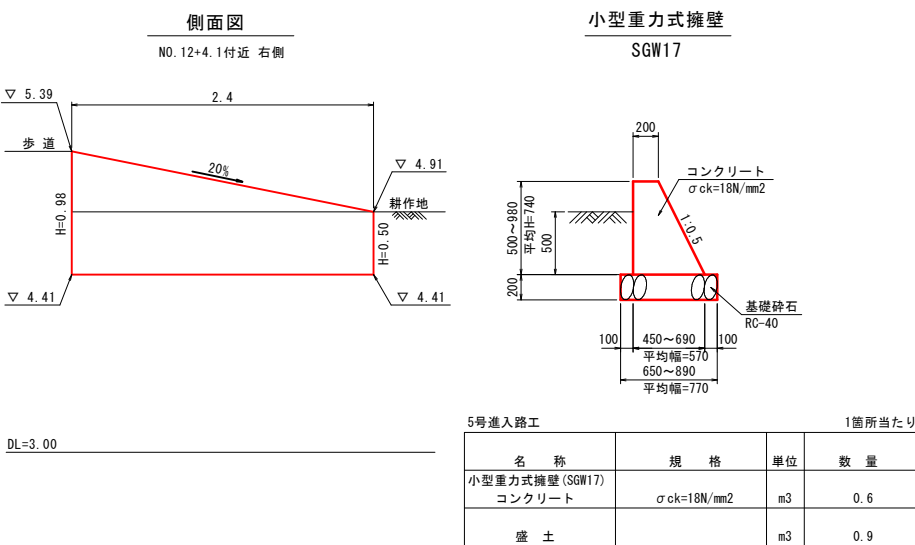



6号進入路工 S=1:30

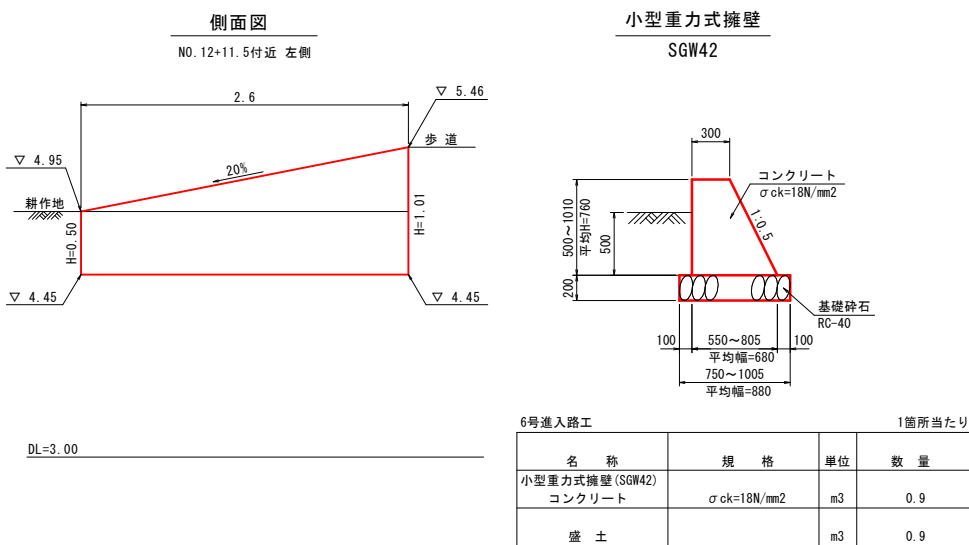

平面模式図 S=1:30

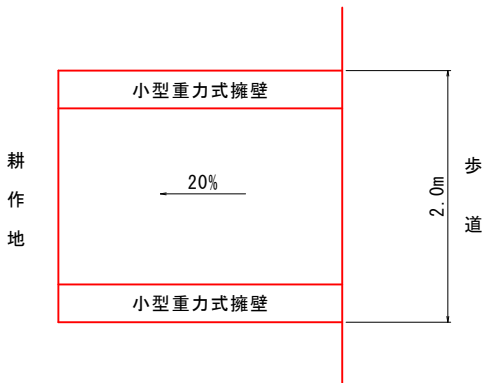

$V=1: 20$
 $H=1: 200$




図面番号	第 8 枚内 1 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 自由改削溝展開図(6)
縮尺	V=1:20 H=1:200
製図年月日	令和 年 月 日
承認年月日	令和 年 月 日

米子市都市整備部道路整備課

固定蓋式側溝展開図(1) V=1:20
H=1:200
(参考図)


NO. 10+42.5~NO. 11+49.9 左側

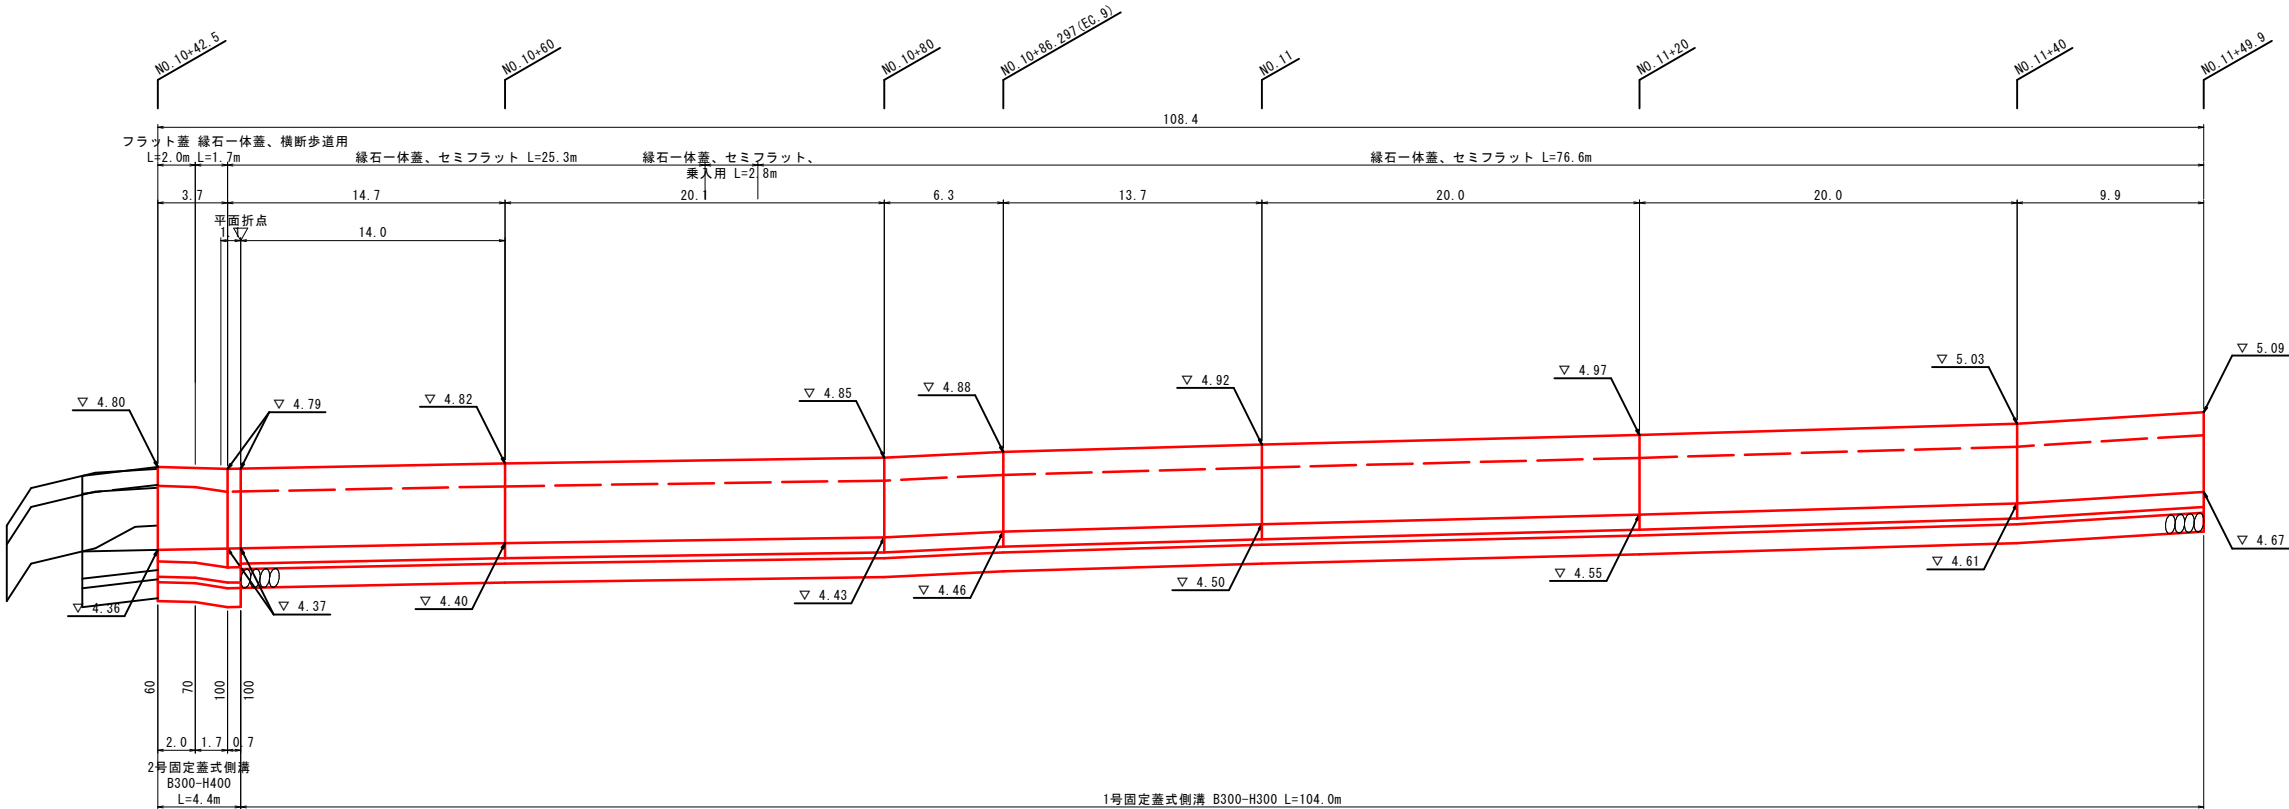


図面番号	第 8 枚内 2 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 固定蓋式側溝展開図(1)
縮 尺	V=1:20 H=1:200
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

1号プレキャストL型擁壁 割付図(1/2)
(参考図)
NO. 9+11.60~NO. 10+23.0付近

平面図
S=1:100

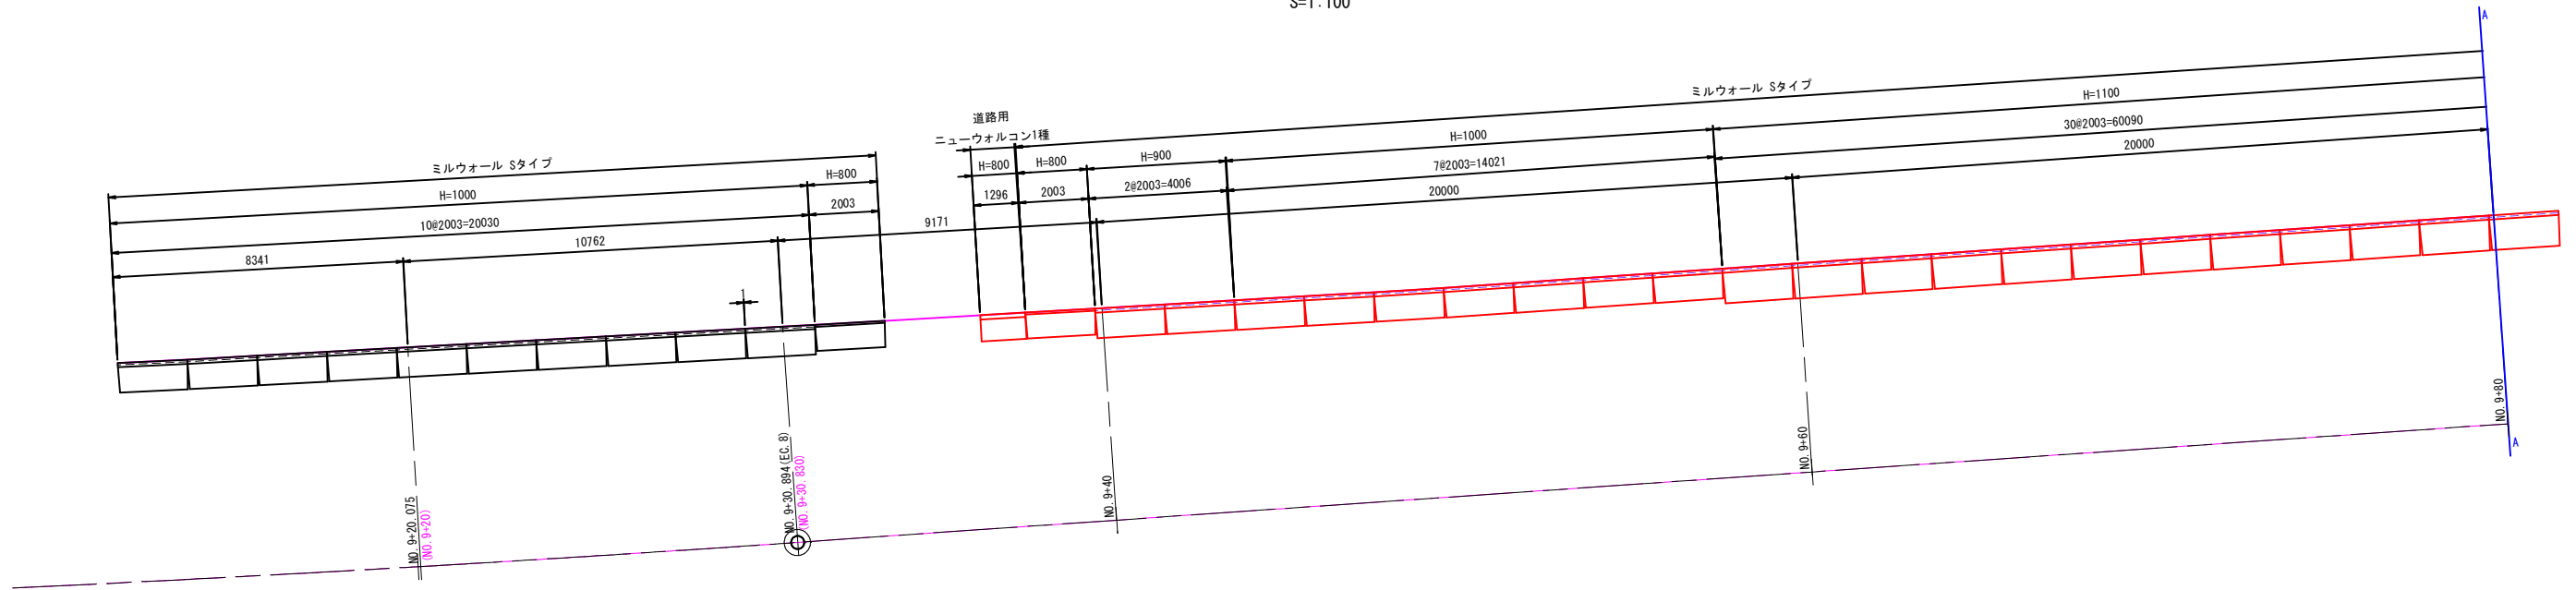


側面図
S=1:100

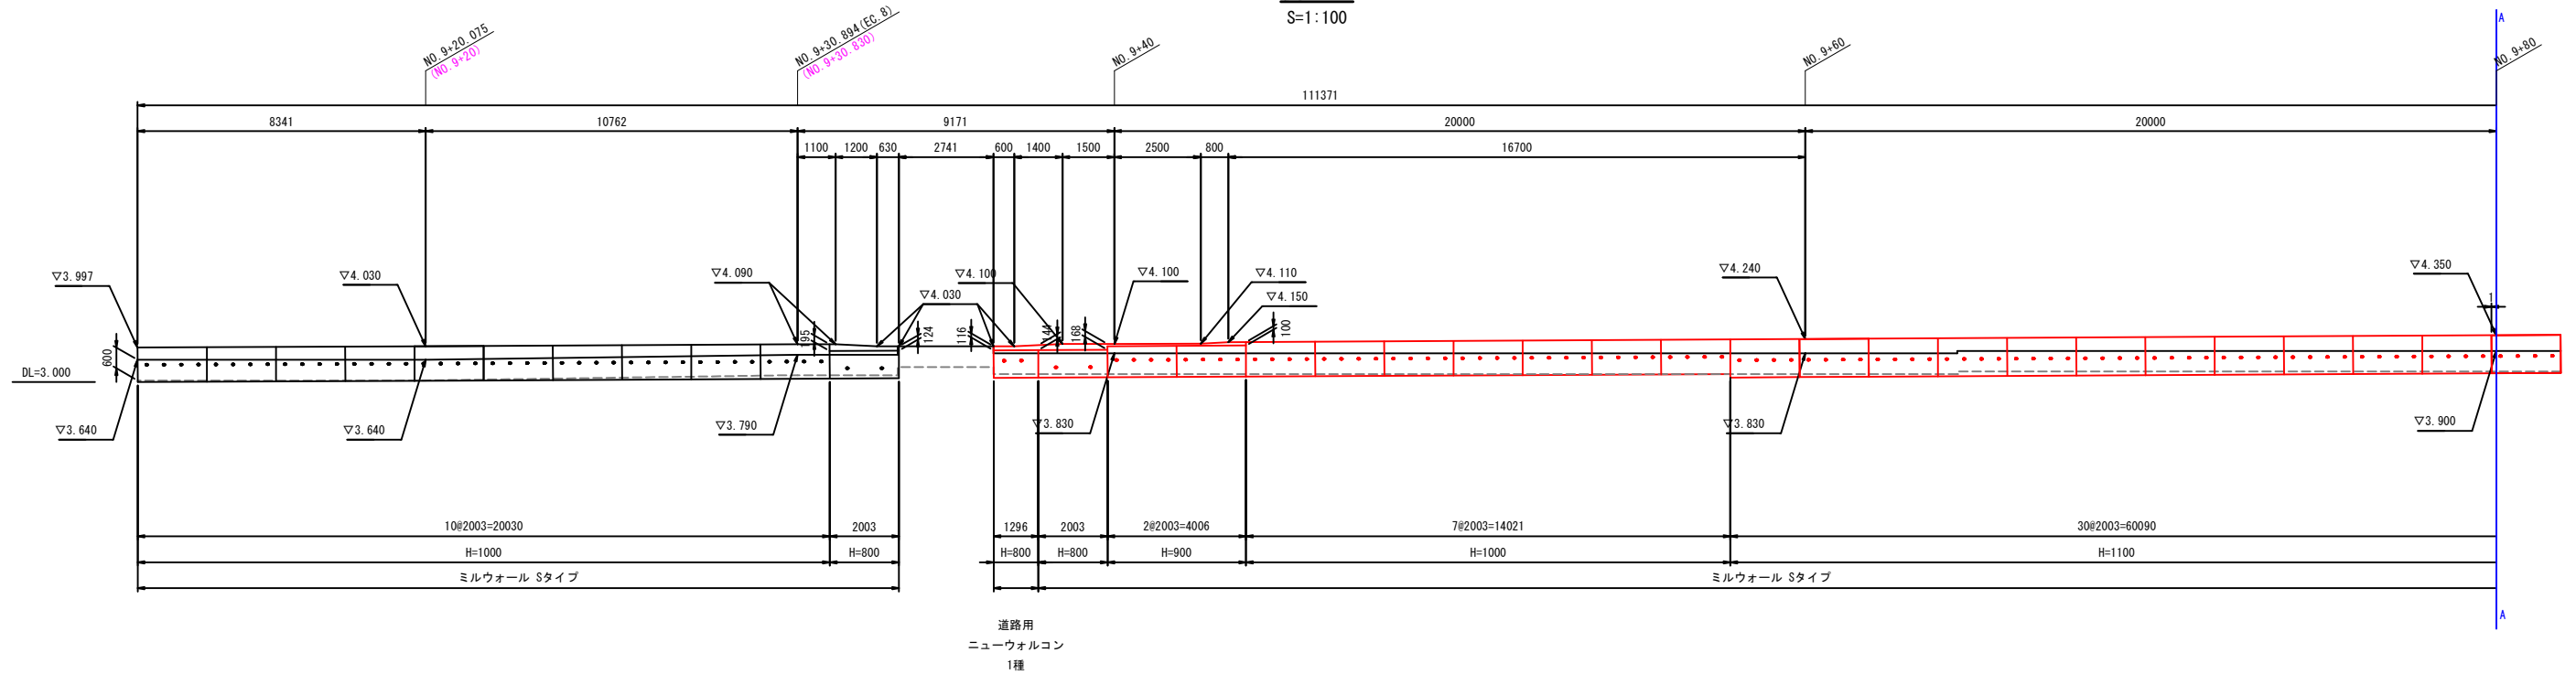


参考図	
図面番号	第 8 枚内 3 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 1号プレキャストL型擁壁 割付図(1/2)
縮尺	S=1:100
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

1号プレキャストL型擁壁 割付図(2/2)
(参考図)
NO. 9+11.60~NO. 10+23.0付近


平面図
S=1:100

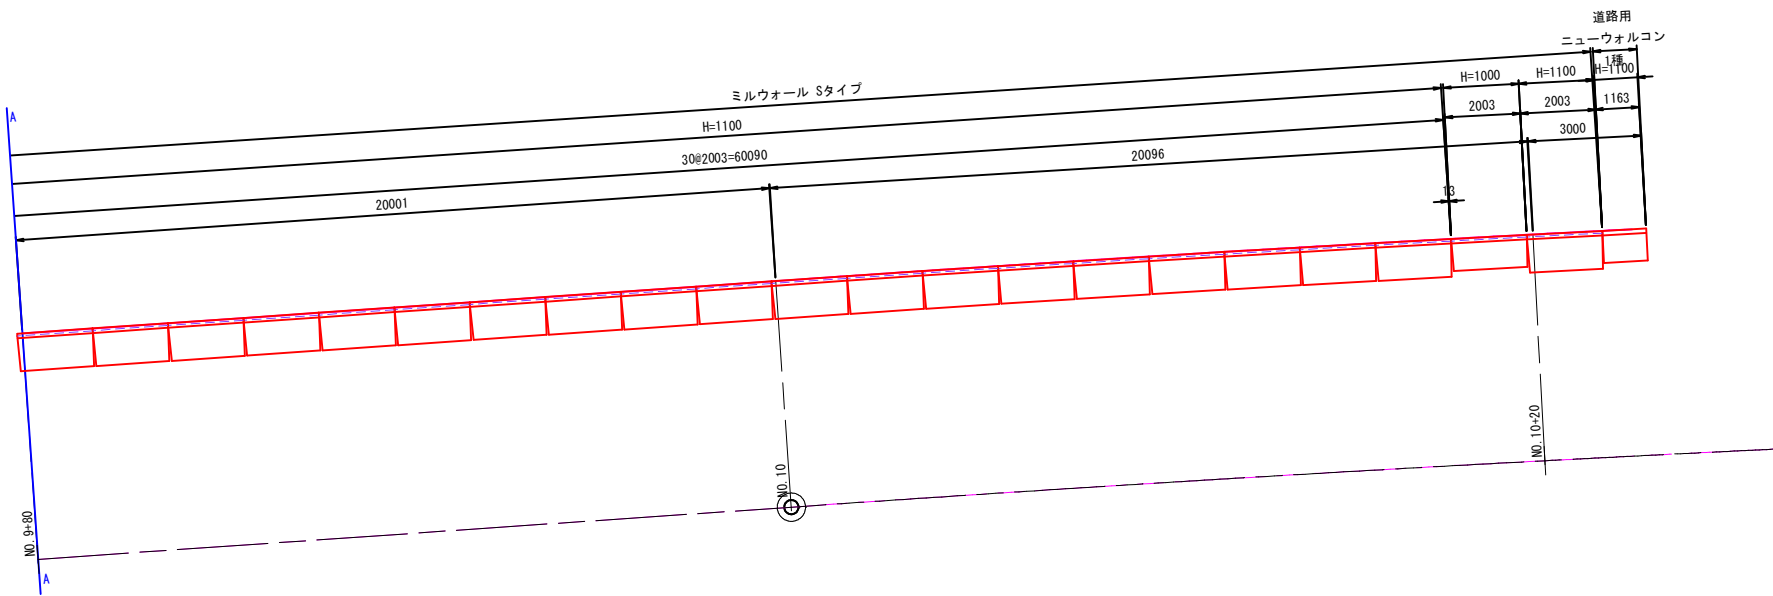


側面図
S=1:100

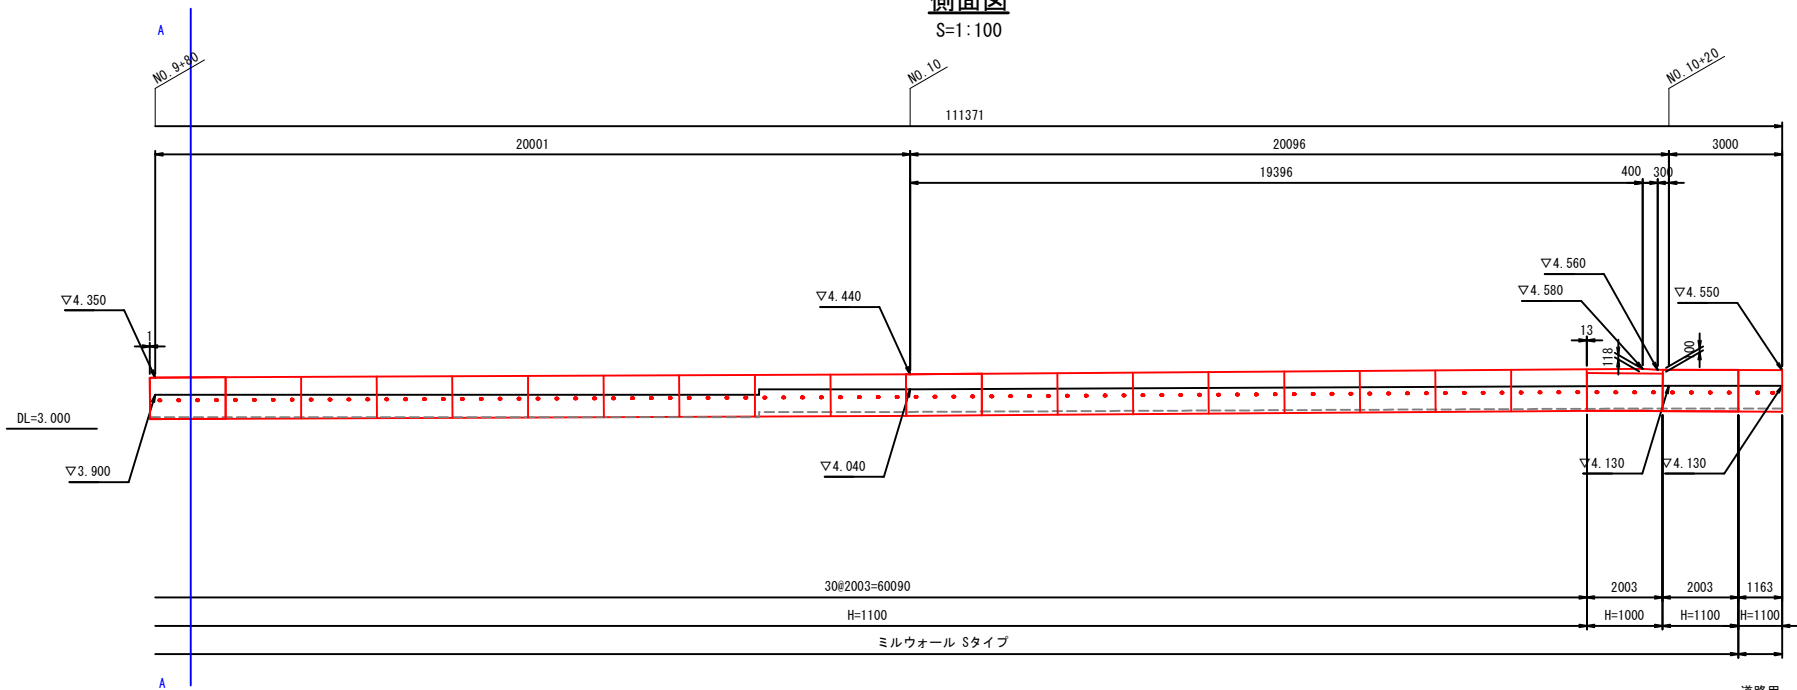

天端詳細図
S=1:20




標準断面図(標準用)
S=1:30

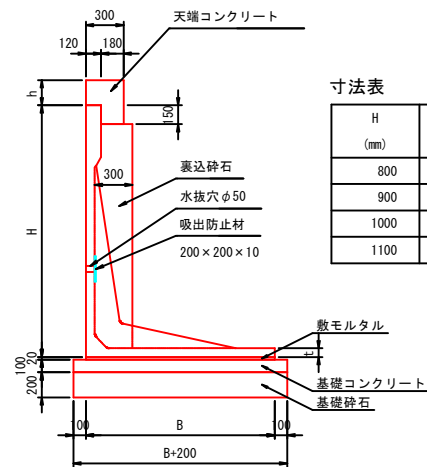

寸法表

H (mm)	B (mm)	t (mm)	備考
800	750	60	Sタイプ
900	850	60	Sタイプ
1000	850	60	Sタイプ
1100	1000	60	Sタイプ

標準断面図(調整用)
S=1:30

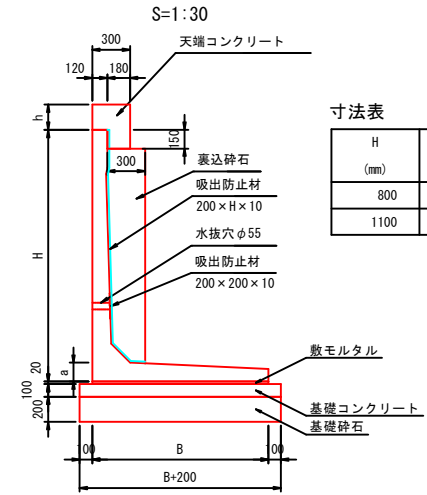

寸法表

H (mm)	B (mm)	a (mm)	備考
800	750	110	道路用1種
1100	850	120	道路用1種

数量表

名 称	規 格 (H×B×L)	単 位	数 量	重 量 (kg)	備 考
L型擁壁 標準用	800 × 750 × 2000	本	2	459	Sタイプ
	900 × 850 × 2000	本	2	590	Sタイプ
	1000 × 850 × 2000	本	18	646	Sタイプ
	1100 × 1000 × 2000	本	31	744	Sタイプ
L型擁壁 調整用	800 × 750 × 1293	本	1	511	道路用1種 短尺
	1100 × 850 × 1160	本	1	615	道路用1種 短尺

※割付は施工伸び3.00mm考慮しています。


名 称	品 種	規 格	単 位	数 量
裏込工	裏込碎石		m3	27.16
	吸出防止材	200×200×10	m2	8.48
	吸出防止材	200×H×10	m2	0.38
基礎工	敷モルタル	C:S=1:3	m3	2.02
	基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	12.28
	同上型枠		m2	21.72
天端工	基礎碎石	t=200mm	m2	122.83
	天端コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.70
	同上型枠		m2	4.33

参考図


図 面 番 号	第 8 枚 内 4 号
図 面 名 称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 1号プレキャストL型擁壁 割付図(2/2)
縮 尺	図 示
製 図 年 月 日	令和 年 月 日
写 図 年 月 日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

2号プレキャストL型擁壁 割付図(1/2)
(参考図)
NO. 10+42.70~NO. 11+49.90付近

平面図
S=1:100

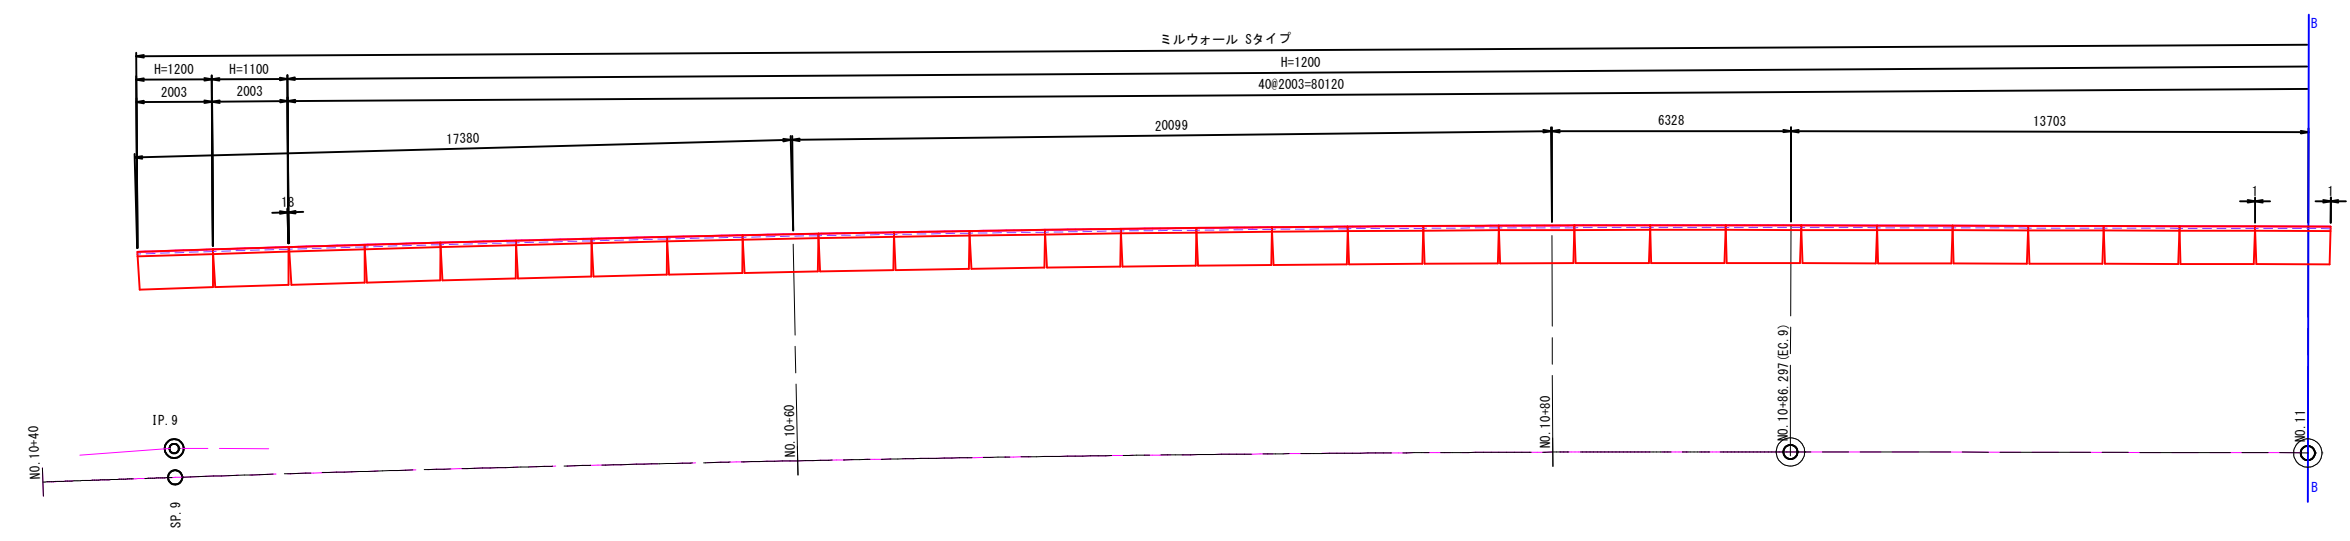


側面図
S=1:100

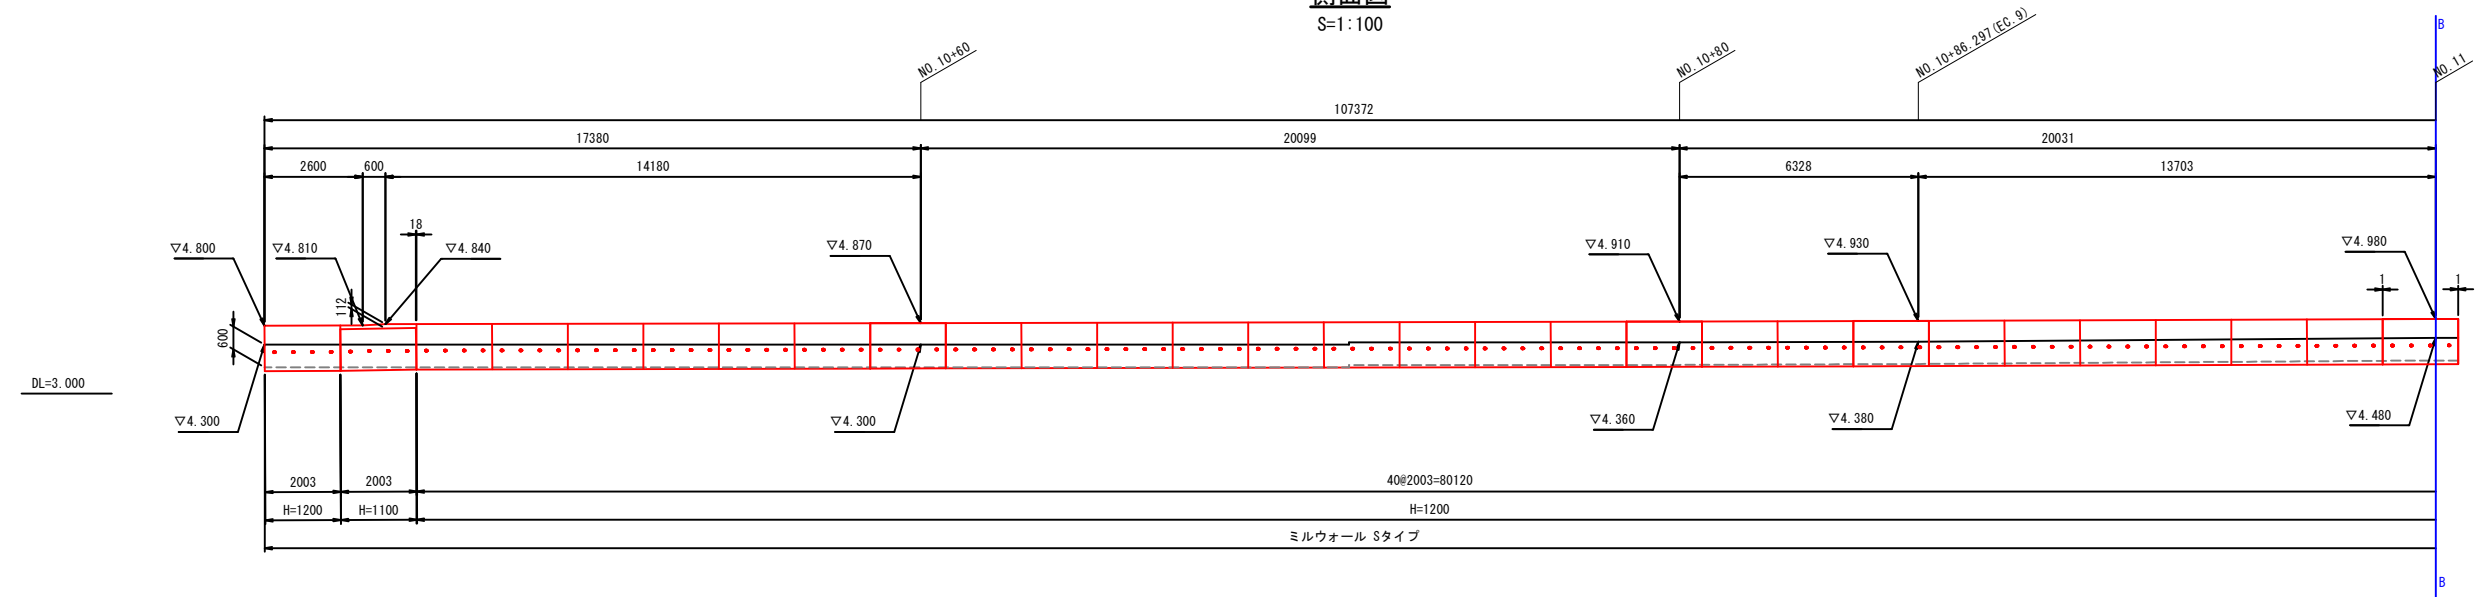


参考図	
図面番号	第 8 枚内 5 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 2号プレキャストL型擁壁 割付図(1/2)
縮尺	S=1:100
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

2号プレキャストL型擁壁 割付図(2/2)
(参考図)
NO. 10+42.70~NO. 11+49.90付近


平面図
S=1:100

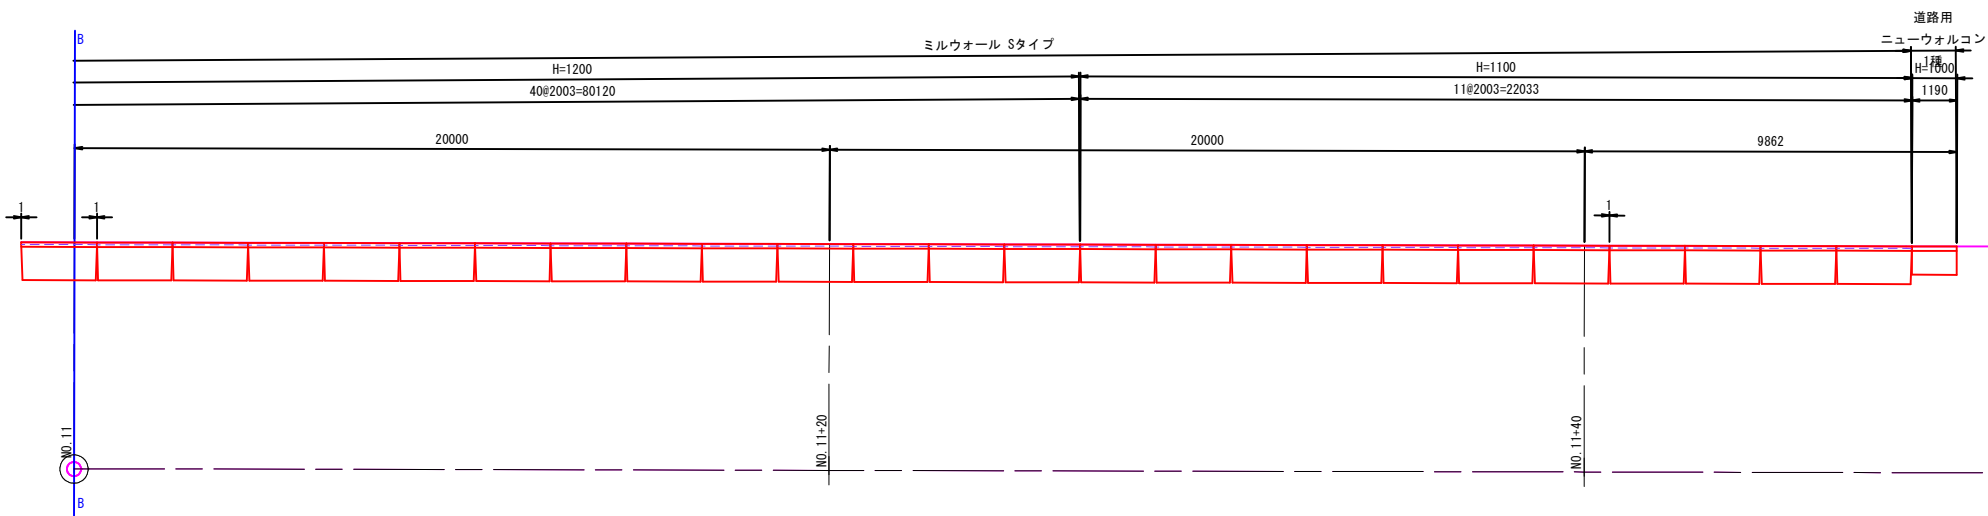


側面図
S=1:100

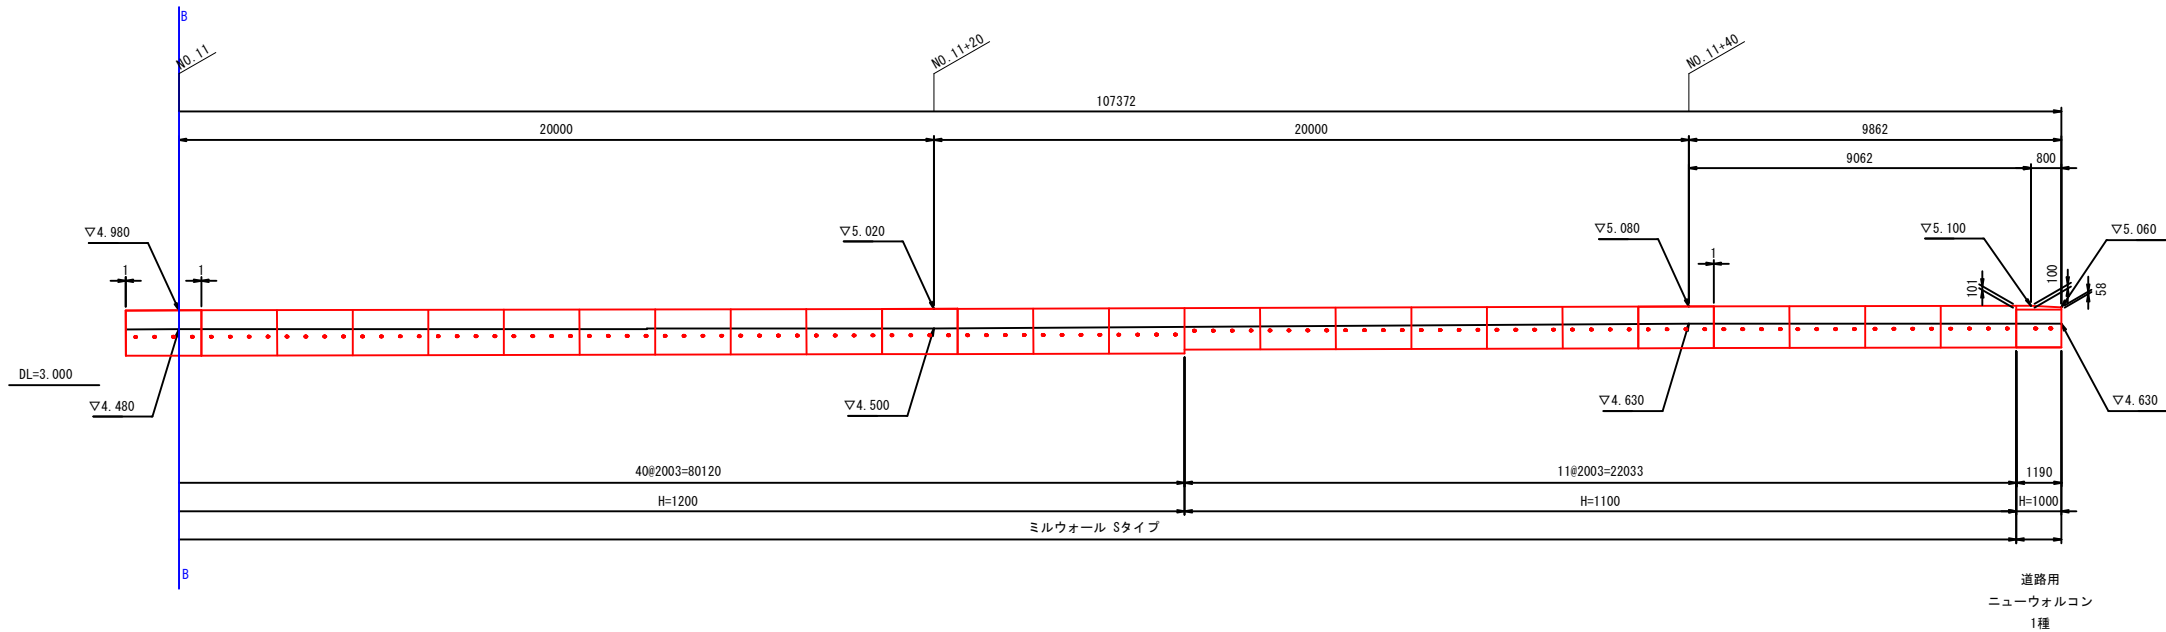

天端詳細図
S=1:20




標準断面図(標準用)
S=1:30

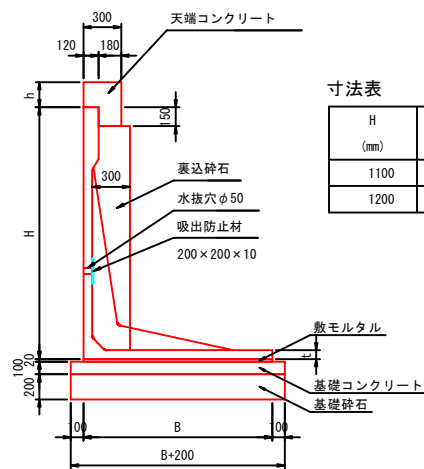

寸法表

H (mm)	B (mm)	t (mm)	備考
1100	1000	60	Sタイプ
1200	1000	60	Sタイプ

標準断面図(調整用)
S=1:30

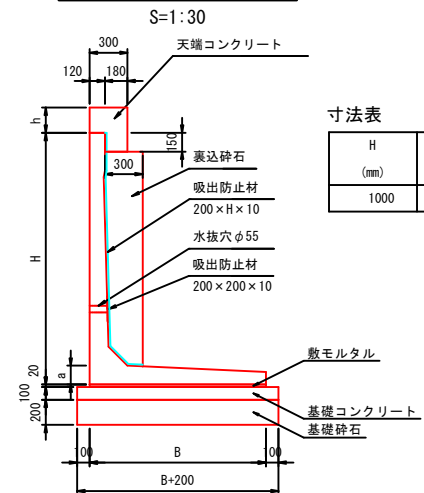

寸法表

H (mm)	B (mm)	a (mm)	備考
1000	750	110	道路用1種

数量表

名 称	規 格 (H×B×L)	単 位	数 量	重 量 (kg)	備 考
L型擁壁	1100 × 1000 × 2000	本	12	744	S417
標準用	1200 × 1000 × 2000	本	41	801	S417
L型擁壁	1000 × 750 × 1187	本	1	538	道路用1種 短尺
調整用					

※割付は施工伸び3.00mm考慮しています。


名 称	品 種	規 格	単 位	数 量
裏込工	裏込碎石		m3	31.07
	吸出防止材	200×200×10	m2	8.56
	吸出防止材	200×H×10	m2	0.20
基礎工	敷モルタル	C:S=1:3	m3	2.14
	基礎コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	12.85
	同上型枠		m2	21.47
	基礎碎石	t=200mm	m2	128.52
天端工	天端コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.18
	同上型枠		m2	1.10

参考図


図 面 番 号	第 8 枚 内 6 号
図 面 名 称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 2号プレキャストL型擁壁 割付図(2/2)
縮 尺	図 示
製 図 年 月 日	令 和 年 月 日
写 図 年 月 日	令 和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

3号プレキャストL型擁壁 割付図(1/2)
(参考図)
NO. 11+61.20~NO. 12+60.80付近

平面図
S=1:100

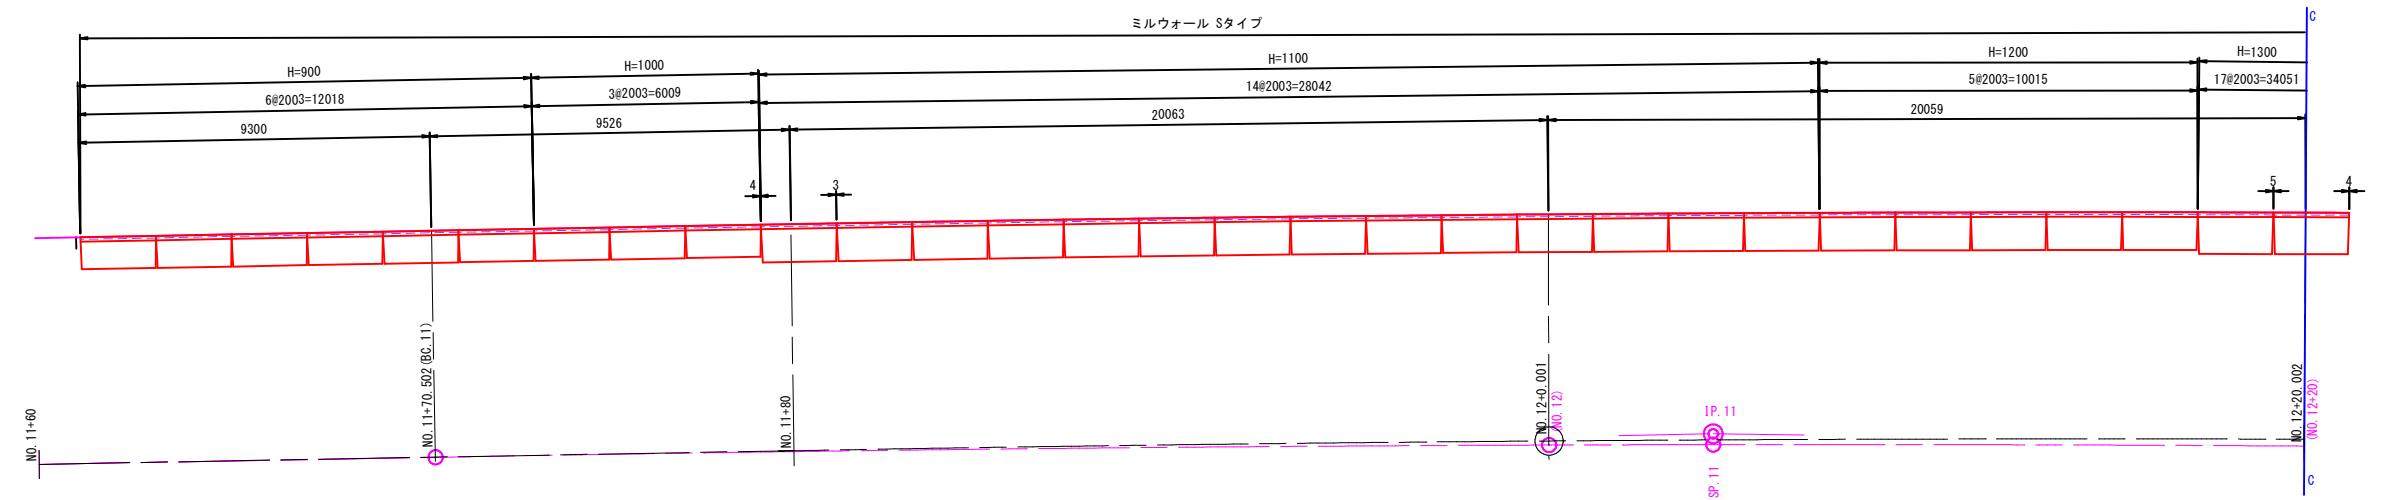


側面図
S=1:100

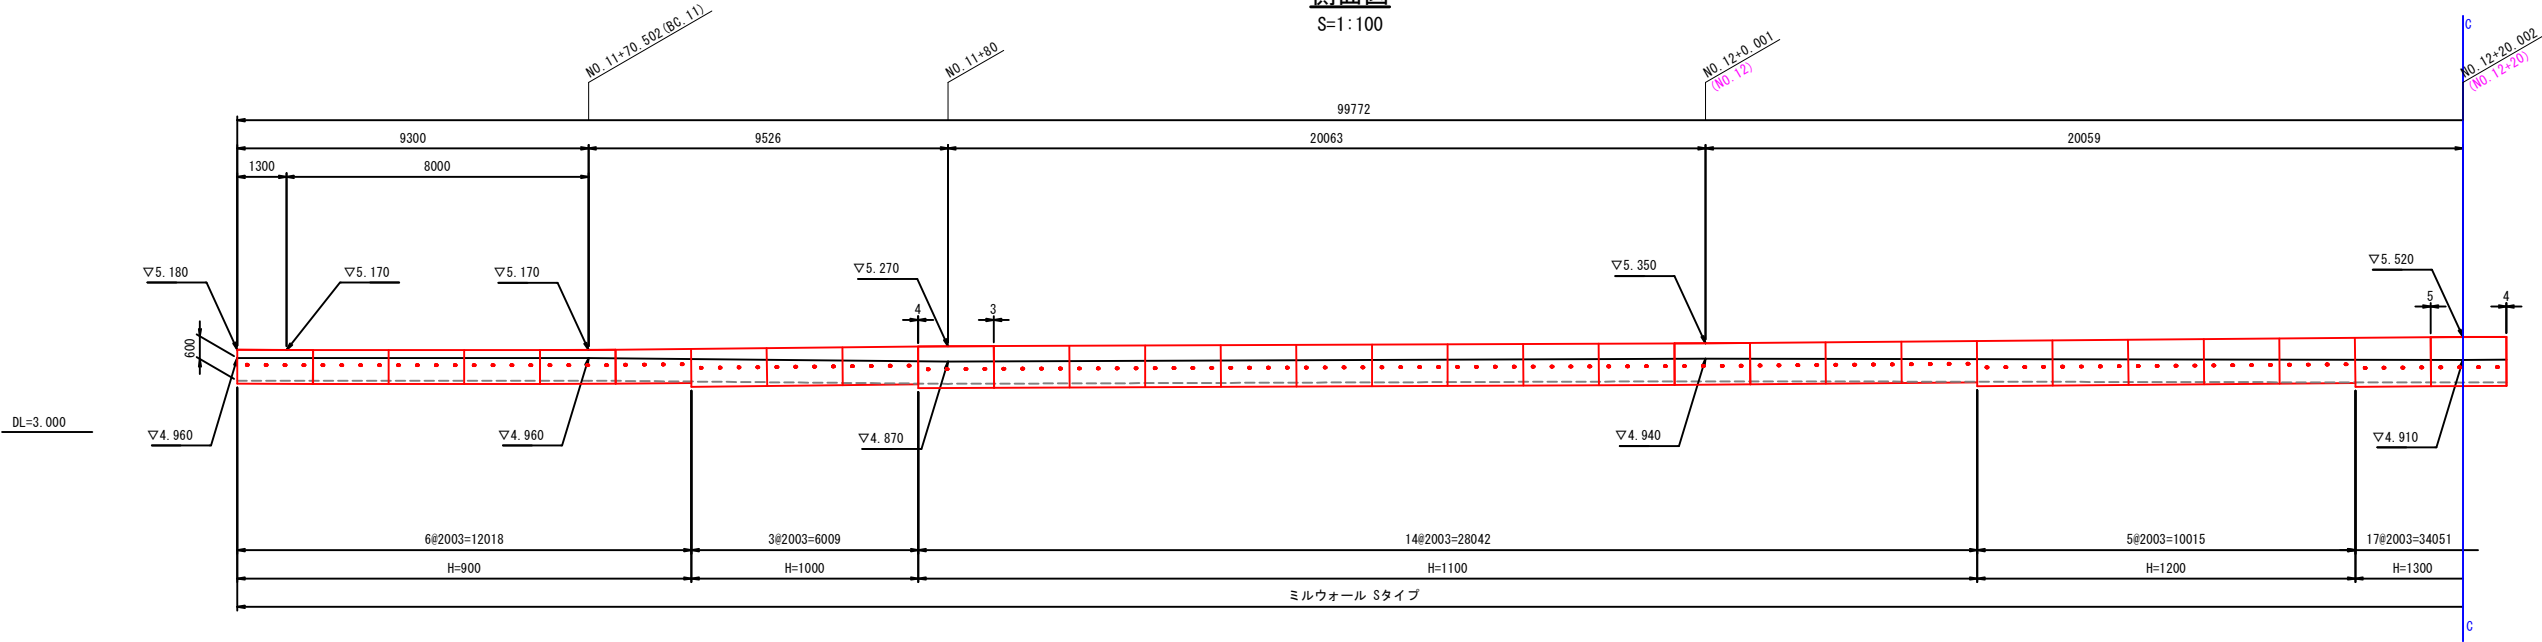


参考図	
図面番号	第 8 枚内 7 号
図面名称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 3号プレキャストL型擁壁 割付図(1/2)
縮尺	S=1:100
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

3号プレキャストL型擁壁 割付図(2/2)
(参考図)
NO. 11+61.20~NO. 12+60.80付近


平面図
S=1:100

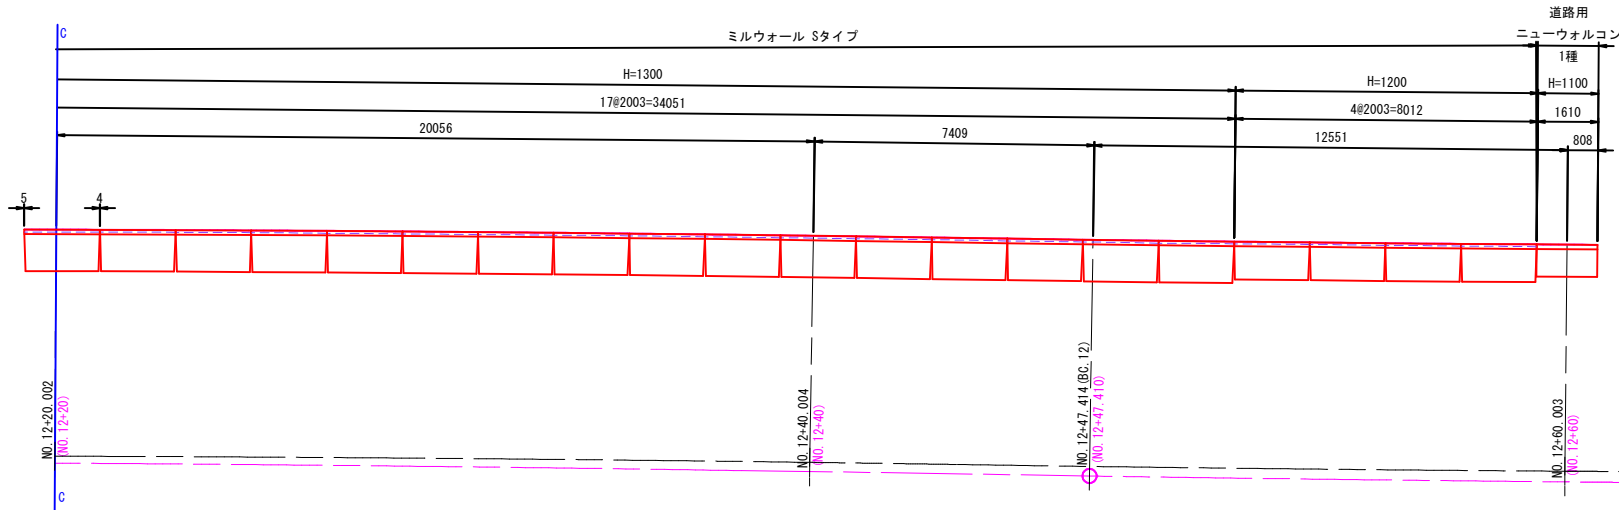


側面図
S=1:100

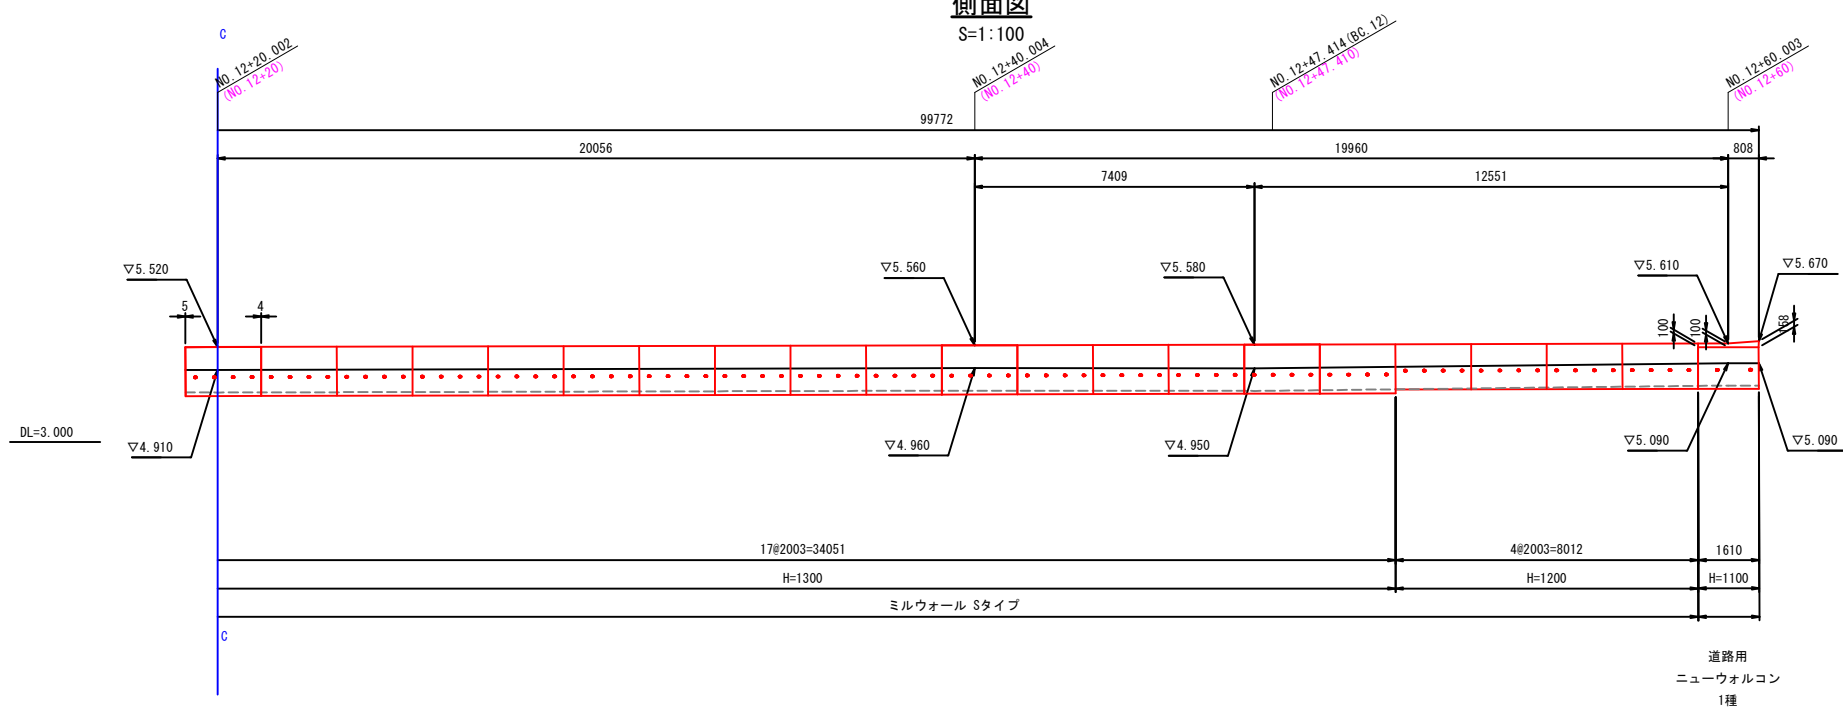

天端詳細図
S=1:20




標準断面図(標準用)
S=1:30

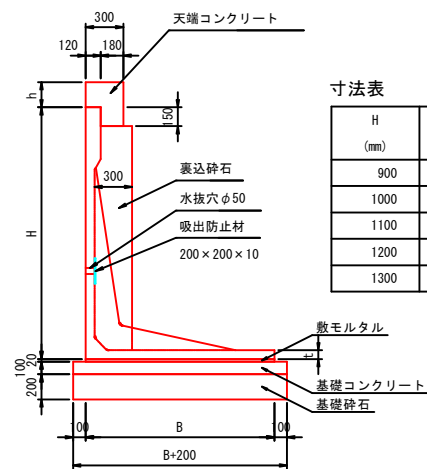

寸法表

H (mm)	B (mm)	t (mm)	備考
900	850	60	Sタイプ
1000	850	60	Sタイプ
1100	1000	60	Sタイプ
1200	1000	60	Sタイプ
1300	1100	65	Sタイプ

標準断面図(調整用)
S=1:30

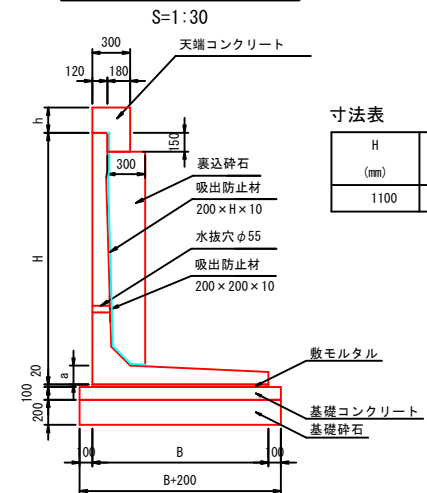

寸法表

H (mm)	B (mm)	a (mm)	備考
1100	850	120	道路用1種

数量表

名 称	規 格 (H×B×L)	単 位	数 量	重量(kg)	備 考
L型擁壁 標準用	900 × 850 × 2000	本	6	590	Sタイプ
	1000 × 850 × 2000	本	3	646	Sタイプ
	1100 × 1000 × 2000	本	14	744	Sタイプ
	1200 × 1000 × 2000	本	9	801	Sタイプ
	1300 × 1100 × 2000	本	17	961	Sタイプ
L型擁壁 調整用	1100 × 850 × 1607	本	1	852	道路用1種 短尺

※割付は施工伸び3.00mm考慮しています。

名 称	品 種	規 格	単 位	数 量
裏込工	裏込碎石		m3	28.24
	吸出防止材	200×200×10	m2	7.92
	吸出防止材	200×H×10	m2	0.22
基礎工	敷モルタル	C:S=1:3	m3	2.00
	基礎コンクリート	σ _{ok} =18N/mm ²	m3	12.02
	同上型枠		m2	19.95
	基礎碎石	t=200mm	m2	120.17
天端工	天端コンクリート	σ _{ok} =18N/mm ²	m3	0.10
	同上型枠		m2	0.61

参考図

図 面 番 号	第 8 枚 内 8 号
図 面 名 称	市道富益崎津3号線 改良舗装工事 3号プレキャストL型擁壁 割付図(2/2)
縮 尺	図 示
製 図 年 月 日	令和 年 月 日
写 図 年 月 日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	