遊戯施設整備工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
遊戯施設整備工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	11.9	
		埋戻し		m3	10.9	
		基面整正		m2	40.7	
	遊具組立設置工			式	1	
		インクルーシブブランコ	H=2.0m 高耐食溶融メッキ鋼材	基	1	
		鉄棒	3欄製 W=1.8m	基	1	
		全体案内図		箇所	1	
		だいせん駅		箇所	1	
		おしろ駅		箇所	1	
		とんど場	地先境界ブロック(BB3)	m	12.1	
		とんど場	表層,クレイ舗装,t=5cm	m2	10.8	
		枕木（線路）	W210×L840×t45 コンクリート製	箇所	51	

数量集計表

種　別：作業土工
規　格：

細　別	規　格	単位	作業土工		合　計	摘　要
床掘り	土砂	m3	11.9		11.9	
埋戻し		m3	10.9		10.9	
基面整正		m2	40.7		40.7	

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
床掘り 土砂	【インクルーシブブランコ】 A詳細図1.30×1.30×0.30×8=4.1 B詳細図1.40×1.40×0.40×6=4.7 【鉄棒】 1.40×1.40×0.40×4=3.1 ΣV=4.1+4.7+3.1=11.9 ※基礎C,Dについては、掘削範囲内のため作業土工の計上はなし	11.9　m3
埋戻し	【インクルーシブブランコ】 A詳細図4.1-((0.30×0.30×0.20+0.40×0.40×0.10)×8)=3.8 B詳細図4.7-((0.40×0.40×0.30+0.50×0.50×0.10)×6)=4.3 【鉄棒】 3.1-((0.40×0.40×0.30+0.50×0.50×0.10)×4)=2.8 ΣV=3.8+4.3+2.8=10.9	10.9　m3
基面整正		40.7　m2

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

インクルーシブブランコ 作業土工根拠図

A詳細図

N=8

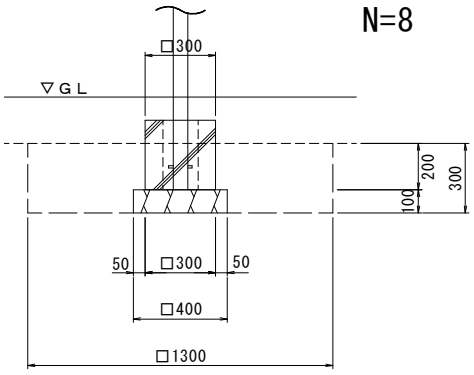

B詳細図

N=6

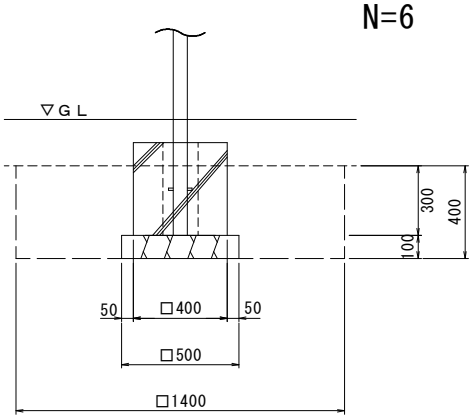

鉄棒 作業土工根拠図

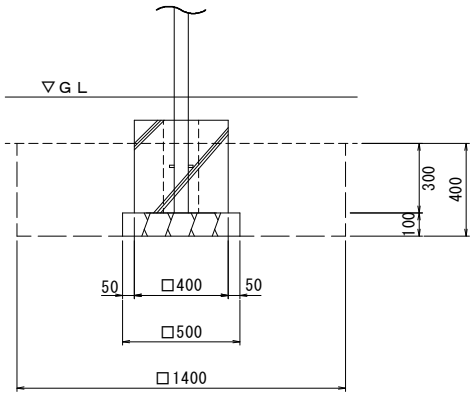

N=4

作業土工

種　　別：基面整正
規　　格：

名　称	規　格	延長・箇所	単位土工	数　量	備　考
インクルーシブブランコ	A	8.00	0.160	1.28	
	B	6.00	0.250	1.50	
	C	2.00	2.310	4.62	
	D	1.00	4.410	4.41	
鉄棒		4.00	0.250	1.00	
だいせん駅		1.00	10.038	10.04	
地先境界ブロックBB3	とんど場	12.10	0.250	3.03	
枕木		51.00	0.291	14.84	0.310×0.940
小　　計				40.72	
合　　計				40.72	

数量集計表

種　別：遊具組立設置工
規　格：

細　別	規　格	単位	遊具組立設置工		合　計	摘　要
インクルーシブブランコ	H=2.0m 高耐食溶融メッキ鋼材	基	1		1	
鉄棒	3欄製 W=1.8m	基	1		1	
全体案内図		箇所	1		1	
だいせん駅		箇所	1		1	
おしろ駅		箇所	1		1	
とんど場	地先境界ブロック(BB3)	m	12.1		12.1	
	表層,クレイ舗装,t=5cm	m2	10.8		10.8	
枕木（線路）	W210×L840×t45 コンクリート製	箇所	51		51	

一般計算書

種　　別：遊具組立設置工
ブロック：遊具組立設置工
区　　分：

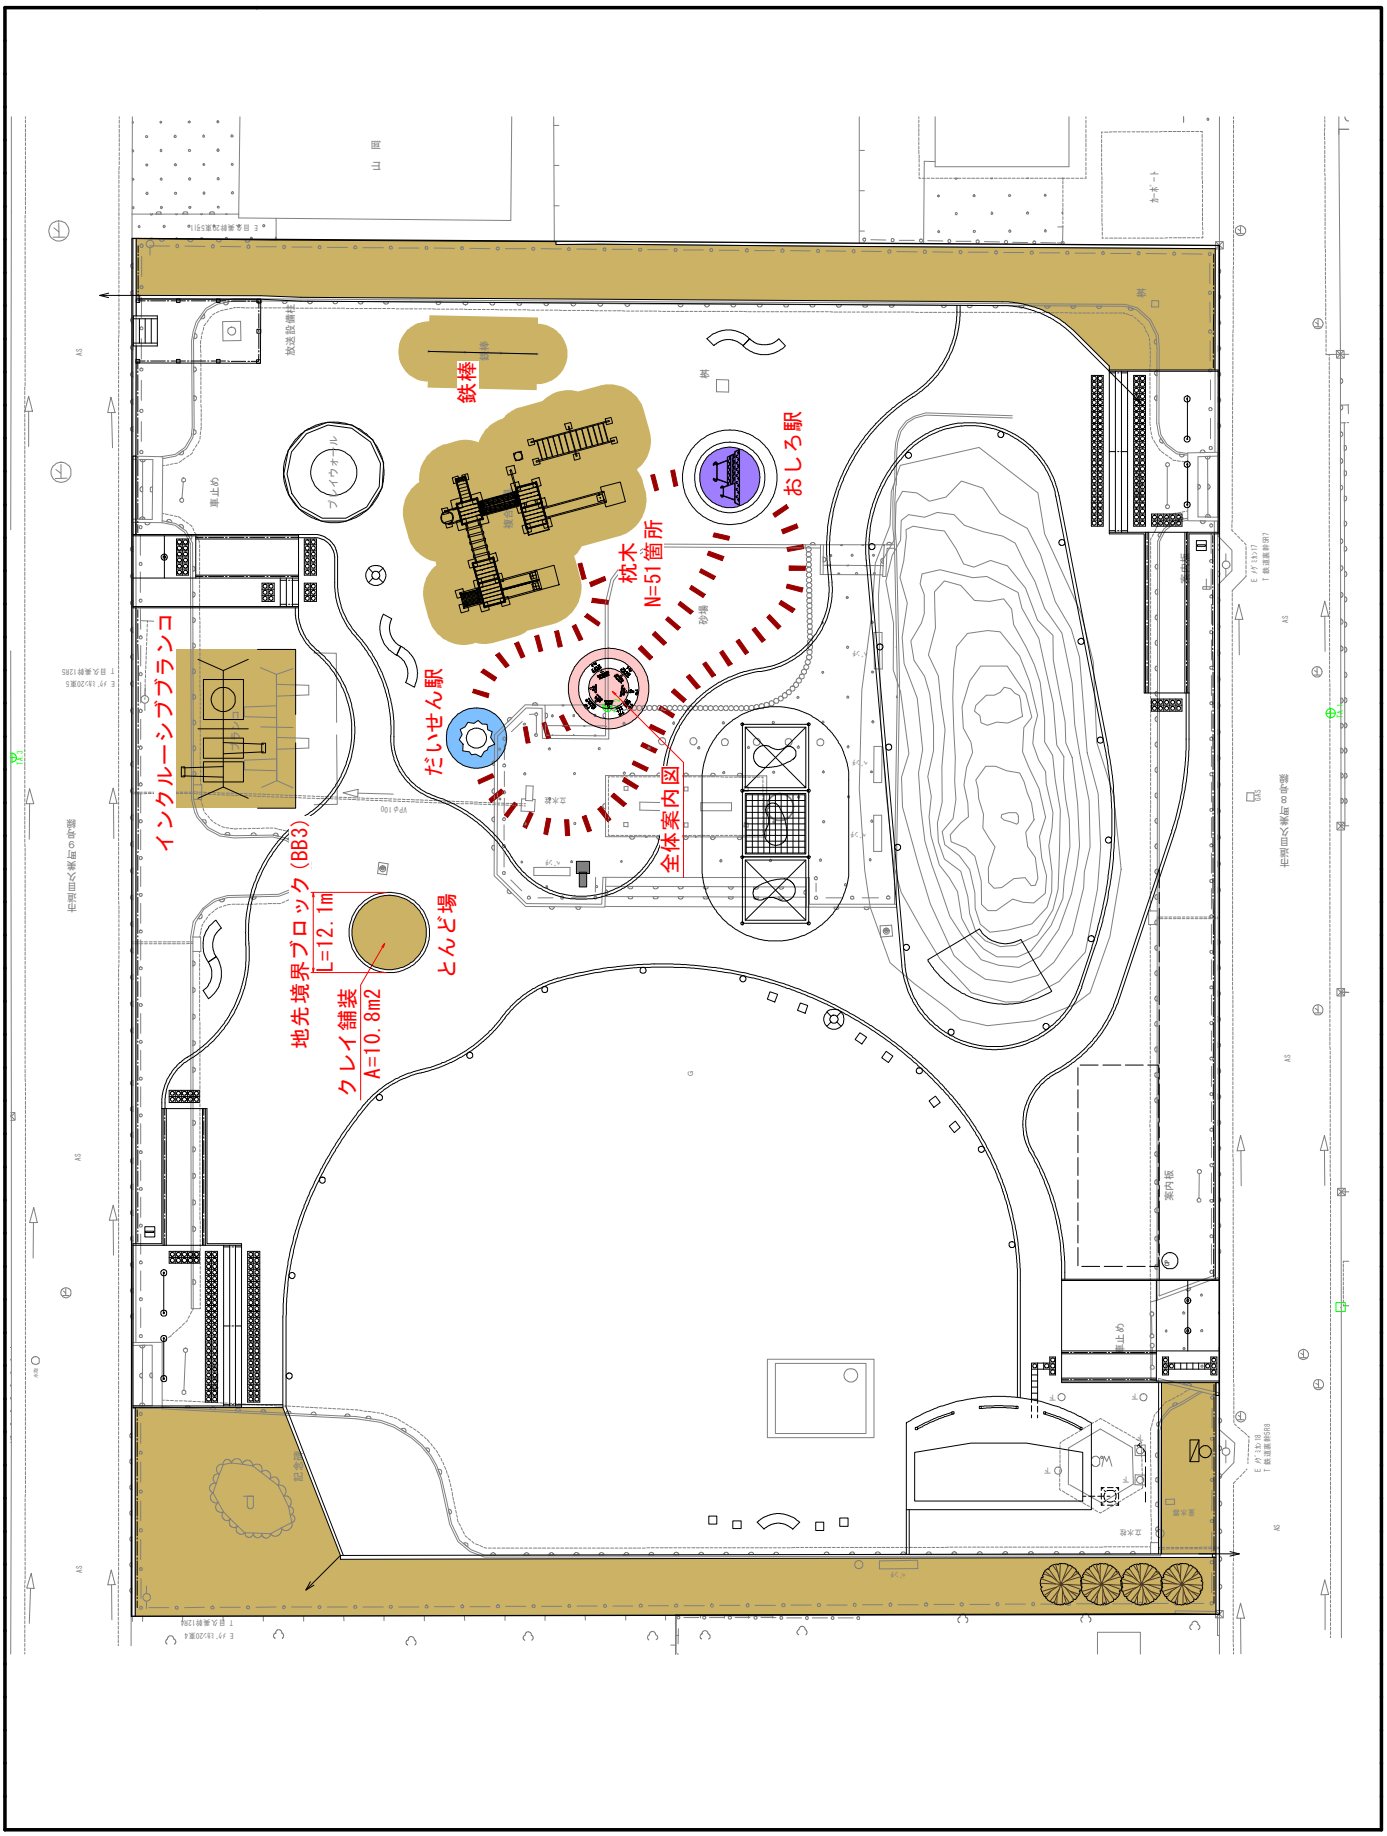

サービス施設整備工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
サービス施設整備工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	1.4	
		埋戻し	土砂	m3	1.2	
		基面整正		m2	7.5	
	水飲み場工			式	1	
		水飲み場		基	1	
	ベンチ・テーブル工			式	1	
		スツール	文字入り	基	6	
		スツール	文字なし	基	4	
		カーブベンチ		基	7	
		空豆ベンチ		基	3	

数量集計表

種　別：作業土工
規　格：

細　別	規　格	単位	作業土工		合　計	摘　要
床掘り	土砂	m3	1.4		1.4	
埋戻し	土砂	m3	1.2		1.2	
基面整正		m2	7.5		7.5	

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

カーブベンチ 作業土工根拠図

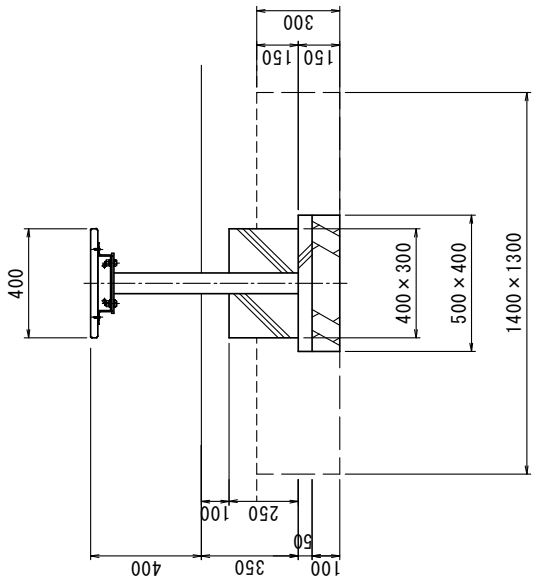

水飲み場 作業土工根拠図

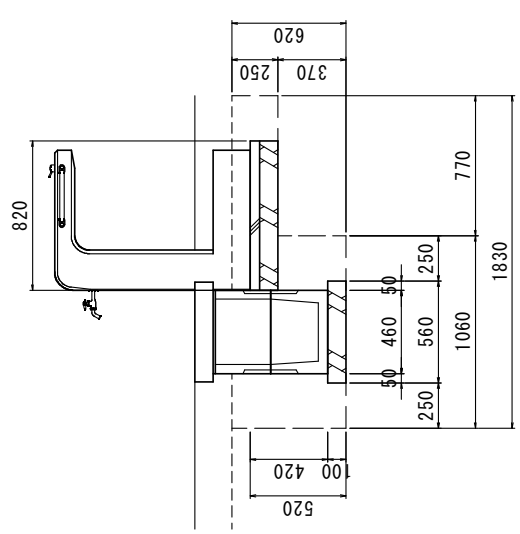

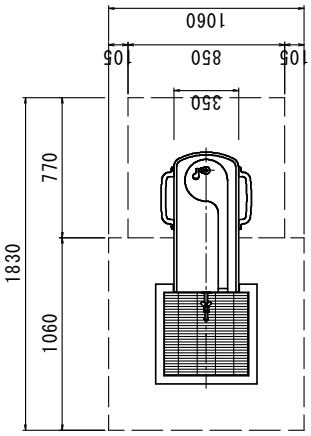

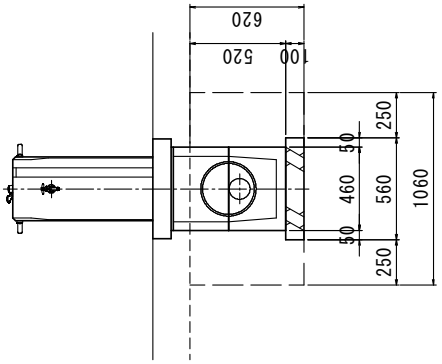

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
床掘り 土砂	【水飲み場】 (1.06×1.06+0.77×0.85)×0.52=0.9 【カーブベンチ】 1.40×1.30×0.30=0.5 0.9+0.5=1.4	1.4　m3
埋戻し 土砂	【水飲み場】 0.9-(0.46×0.46×0.42+0.56×0.56×0.1+0.82×0.35×0.15)=0.7 【カーブベンチ】 0.5-(0.40×0.30×0.15+0.50×0.40×0.15)=0.5 0.7+0.5=1.2	1.2　m3
基面整正		7.5　m2

作業土工

種　　別：基面整正
規　　格：

名　称	規　格	延長・箇所	単位土工	数　量	備　考
水飲み場		1.00	0.314	0.31	0.56×0.56
		1.00	0.369	0.37	0.82×0.45
カーブベンチ		14.00	0.200	2.80	0.50×0.40 7基×2
空豆ベンチ	φ600	3.00	0.385	1.16	
	φ1000	3.00	0.950	2.85	
小　　計				7.49	
合　　計				7.49	

数量集計表

種　別：水飲み場工
規　格：

細　別	規　格	単位	水飲み場工		合　計	摘　要
水飲み場		基	1		1	

サービス施設整備工

種　　別：水飲み場工、ベンチ・テーブル工

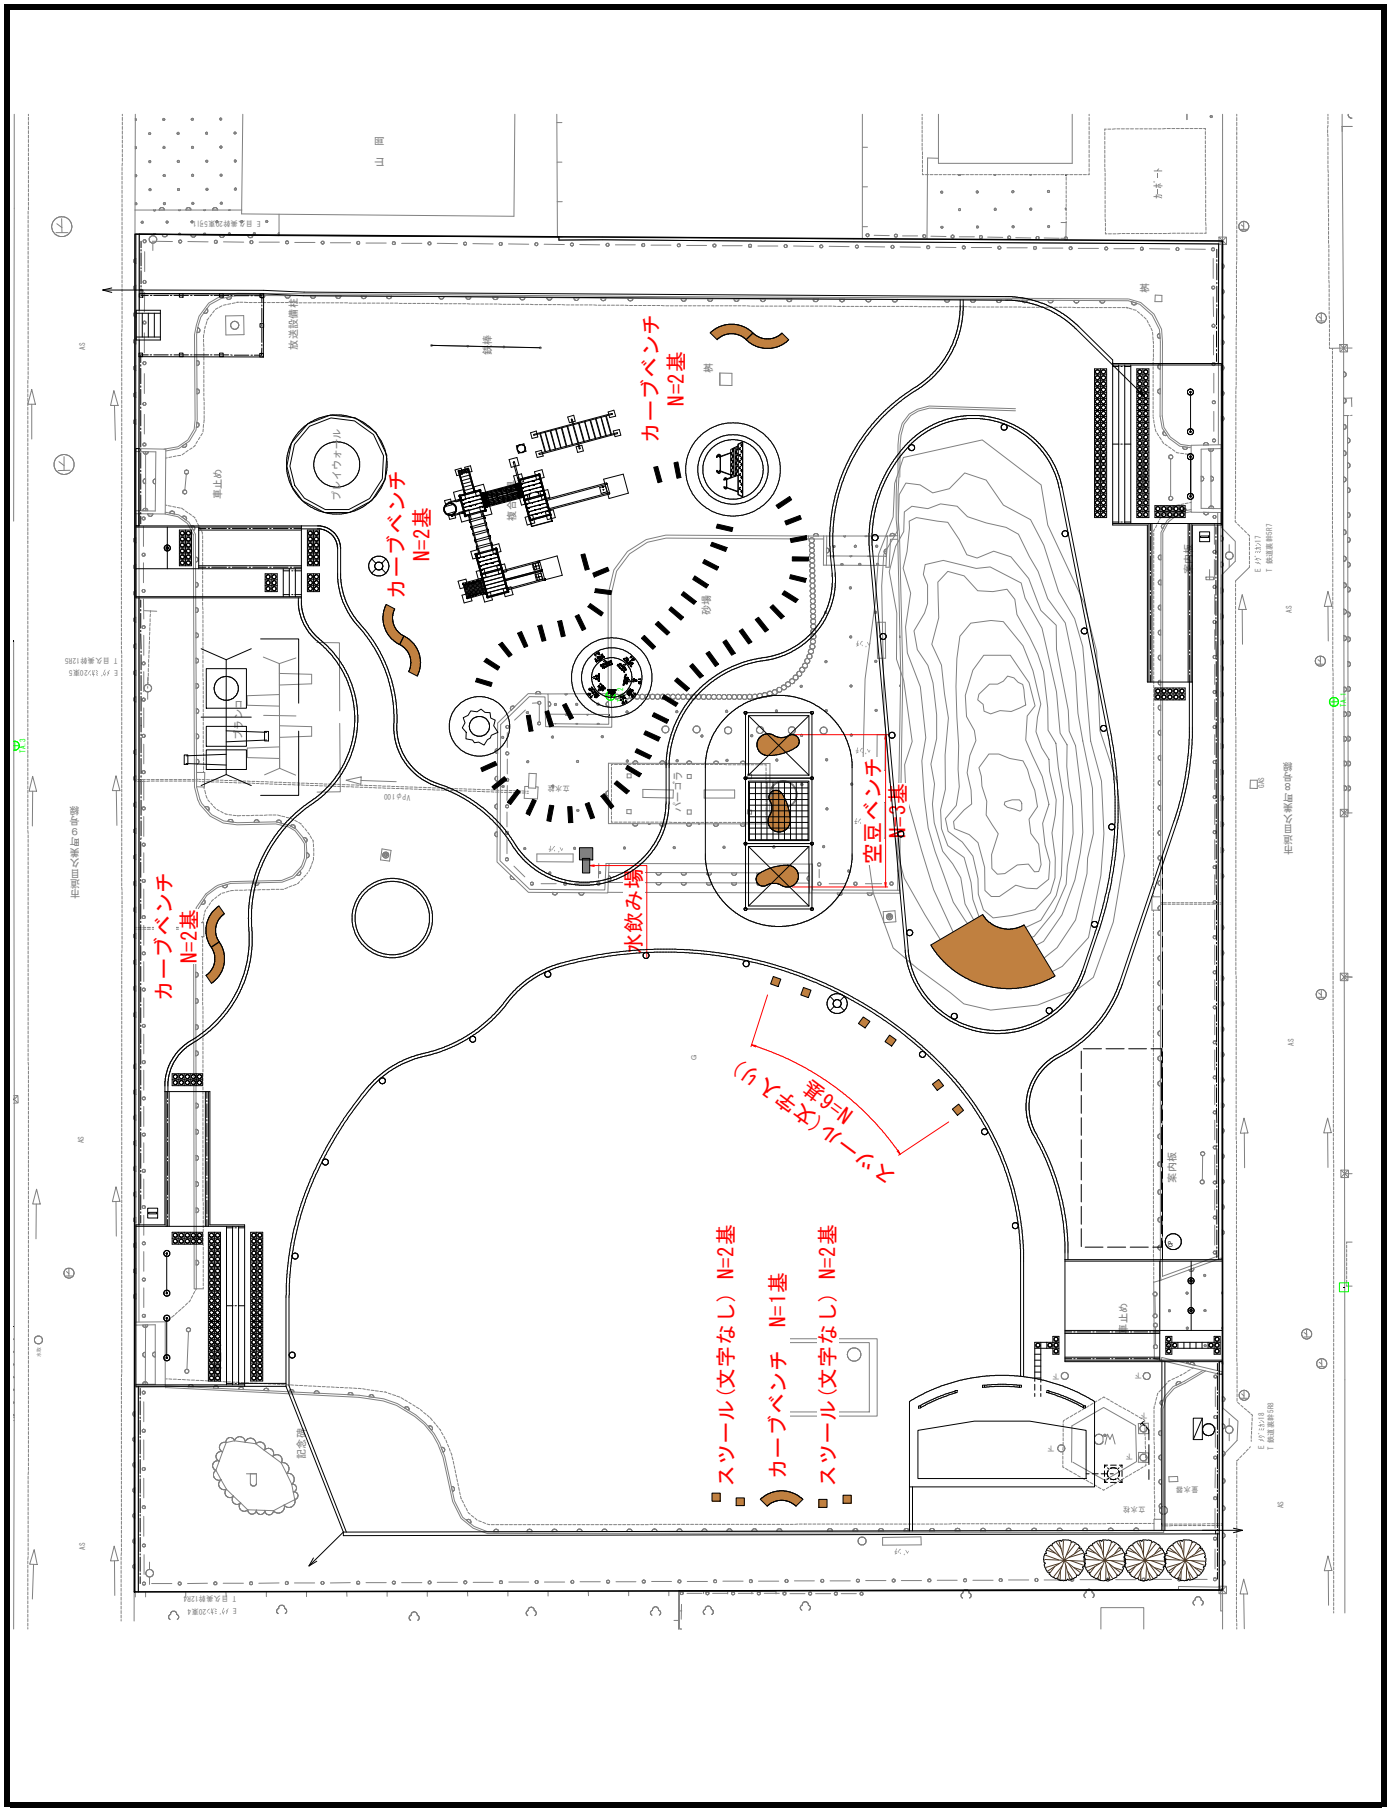

数量集計表

種　別：ベンチ・テーブル工
規　格：

細　別	規　格	単位	ベンチ・テーブル工		合　計	摘　要
スツール	文字入り	基	6		6	
	文字なし	基	4		4	
カーブベンチ		基	7		7	
空豆ベンチ		基	3		3	

一般計算書

種　　別：ベンチ・テーブル工
ブロック：ベンチ・テーブル工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
スツール 文字入り		6　基
スツール 文字なし	2+2=4	4　基
カーブベンチ	2+2+2+1=7	7　基
空豆ベンチ		3　基

管理施設整備工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
管理施設整備工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	14.4	
		埋戻し	土砂	m3	12.9	
		基面整正		m2	6.2	
	柵工			式	1	
		格子フェンス	H900	m	121.0	
	園名板工			式	1	
		案内看板		基	2	

数量集計表

種　別：作業土工
規　格：

細　別	規　格	単位	作業土工		合　計	摘　要
床掘り	土砂	m3	14.4		14.4	
埋戻し	土砂	m3	12.9		12.9	
基面整正		m2	6.2		6.2	

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
床掘り 土砂	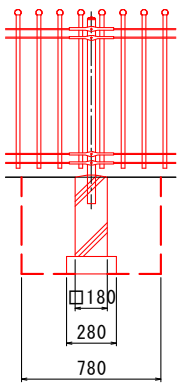 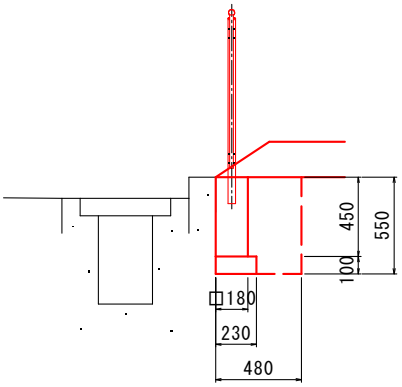 【格子フェンス】 基礎N=6+17+5+2+9+7+20+4=70基 V=0.78×0.48×0.55×70=14.4	14.4　m3
埋戻し 土砂	【格子フェンス】 14.4-(0.18×0.18×0.45+0.28×0.23×0.1)×70=12.9	12.9　m3
基面整正		6.2　m2

作業土工

種　　別：基面整正
規　　格：

名　称	規　格	延長・箇所	単位土工	数　量	備　考
格子フェンス		70.00	0.078	5.46	0.28×0.28
案内看板		2.00	0.360	0.72	0.60×0.60
小　　計				6.18	
合　　計				6.18	

数量集計表

種　別：柵工
規　格：

細　別	規　格	単位	柵工		合　計	摘　要
格子フェンス	H900	m	121.0		121.0	

一般計算書

種　　別：柵工
ブロック：柵工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
格子フェンス H900	9.9+31.4+8.5+15.0+2.7+10.9+36.9+5.7=121.0	121.0　m

一般計算書

種　　別：柵工
ブロック：柵工
区　　分：

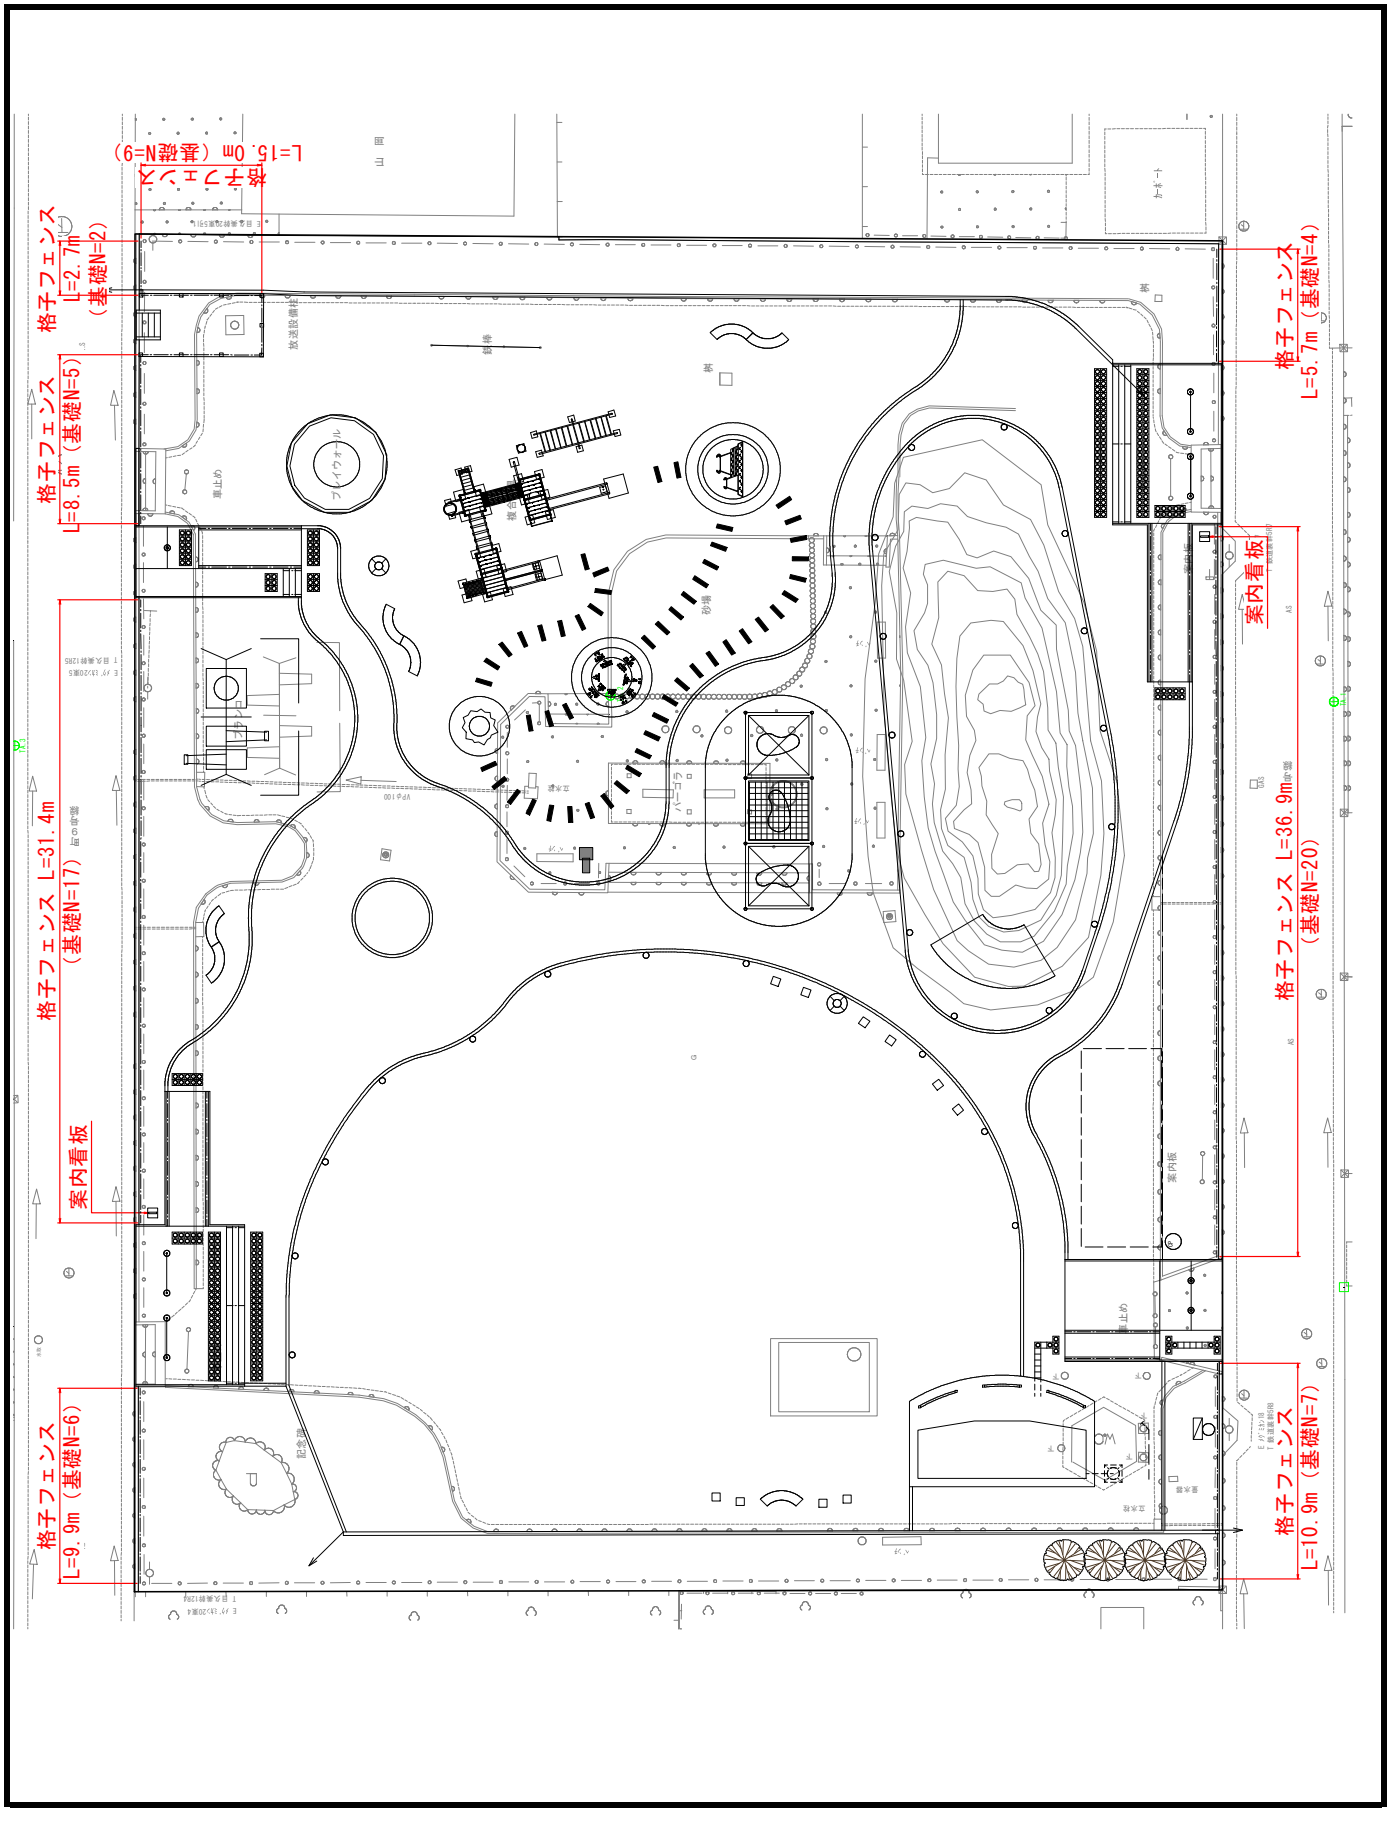

数量集計表

種　別：園名板工
規　格：

細　別	規　格	単位	園名板工		合　計	摘　要
案内看板		基	2		2	

一般計算書

種　　別：園名板工
ブロック：園名板工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
案内看板		2　基

建築施設組立設置工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
建築施設組立設置工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	18.1	
		埋戻し	土砂	m3	14.4	
		基面整正		m2	6.5	
	シェルター工			式	1	
		組合せシェルター		式	1	

数量集計表

種　別：作業土工
規　格：

細　別	規　格	単位	作業土工		合　計	摘　要
床掘り	土砂	m3	18.1		18.1	
埋戻し	土砂	m3	14.4		14.4	
基面整正		m2	6.5		6.5	

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
床掘り 土砂	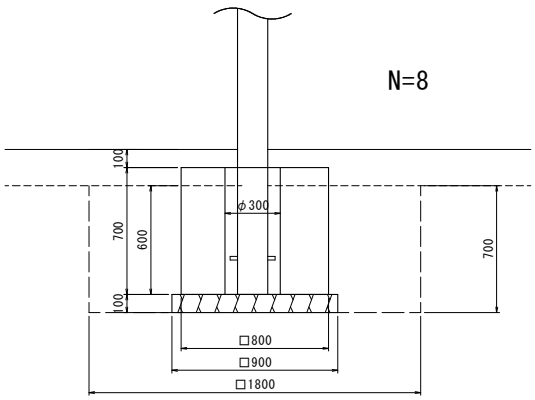	
	1.80×1.80×0.70×8=18.1	18.1　m3
埋戻し 土砂	18.1-(0.80×0.80×0.60+0.90×0.90×0.10)×8=14.4	14.4　m3
基面整正	0.90×0.90×8=6.5	6.5　m2

数量集計表

種　別：シェルター工
規　格：

細　別	規　格	単位	シェルター工		合　計	摘　要
組合せシェルター		式	1		1	

構造物撤去工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
構造物撤去工				式	1	
	防護柵撤去工			式	1	
		基礎ブロック（立入防止柵）撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋）	m3	1	
		金網・支柱（フェンス）（立入防止	H=900	m	117.0	
	標識撤去工			式	1	
		案内板撤去		基	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物,機械施工	m3	54.9	
	排水構造物撤去工			式	1	
		L型側溝撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋）	m3	8.6	
		排水管撤去	VP100	m	16.4	
			ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ80	m	12.0	
		給水管撤去	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ13	m	54.0	
		集水桝撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋）	m3	0.2	
		蓋版撤去	40kg/枚以下	枚	5	
	道路付属施設撤去工			式	1	
		照明灯撤去	H5000	箇所	2	

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
		車止め撤去	W=750	本	3	
		車止め撤去	W=1500	本	2	
	公園施設撤去工			式	1	
		公園施設撤去	パーゴラ撤去	基	1	
			柵（円柱）撤去	個	69	
			きのこﾓﾆｭﾒﾝﾄ撤去	基	6	
			ベンチ撤去	基	4	
			プラ横木柵撤去	m	21	
			ブランコ撤去	基	1	
			鉄棒撤去	基	1	
			水飲み場撤去	基	1	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	無筋コンクリート構造物取壊し,機械積込	m3	69.1	
		殻処分	コンクリート殻（無筋）	t	162.4	
		現場発生品運搬処分	鉄くず	t	1.9	
			廃プラスチック	t	0.3	

数量集計表

種　別：防護柵撤去工
規　格：

細　別	規　格	単位	防護柵撤去工		合　計	摘　要
基礎ブロック（立入防止柵）撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋）	m3	1		1	
金網・支柱（フェンス）（立入防止	H=900	m	117.0		117.0	

一般計算書

種　　別：防護柵撤去工
ブロック：防護柵撤去工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
基礎ブロック（立入防止柵）撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋）	5+21+5+6+20+5=62個 【Co構造物取壊し（無筋）】 0.18×0.18×0.45×62=0.9m3	1　　m3
金網・支柱（フェンス）（立入防止柵）撤去 H=900	10.0+40.0+10.0+10.0+37.0+10.0=117.0m 【撤去重量】 柵　　117.0×5.5(kg/m)=643.5kg 支柱 62×1.00×2.07(kg/m)=128.3kg (643.5+128.3)/1000=0.77t	117.0　　m

構造物撤去工

名　称：防護柵、標識、道路付属施設撤去工

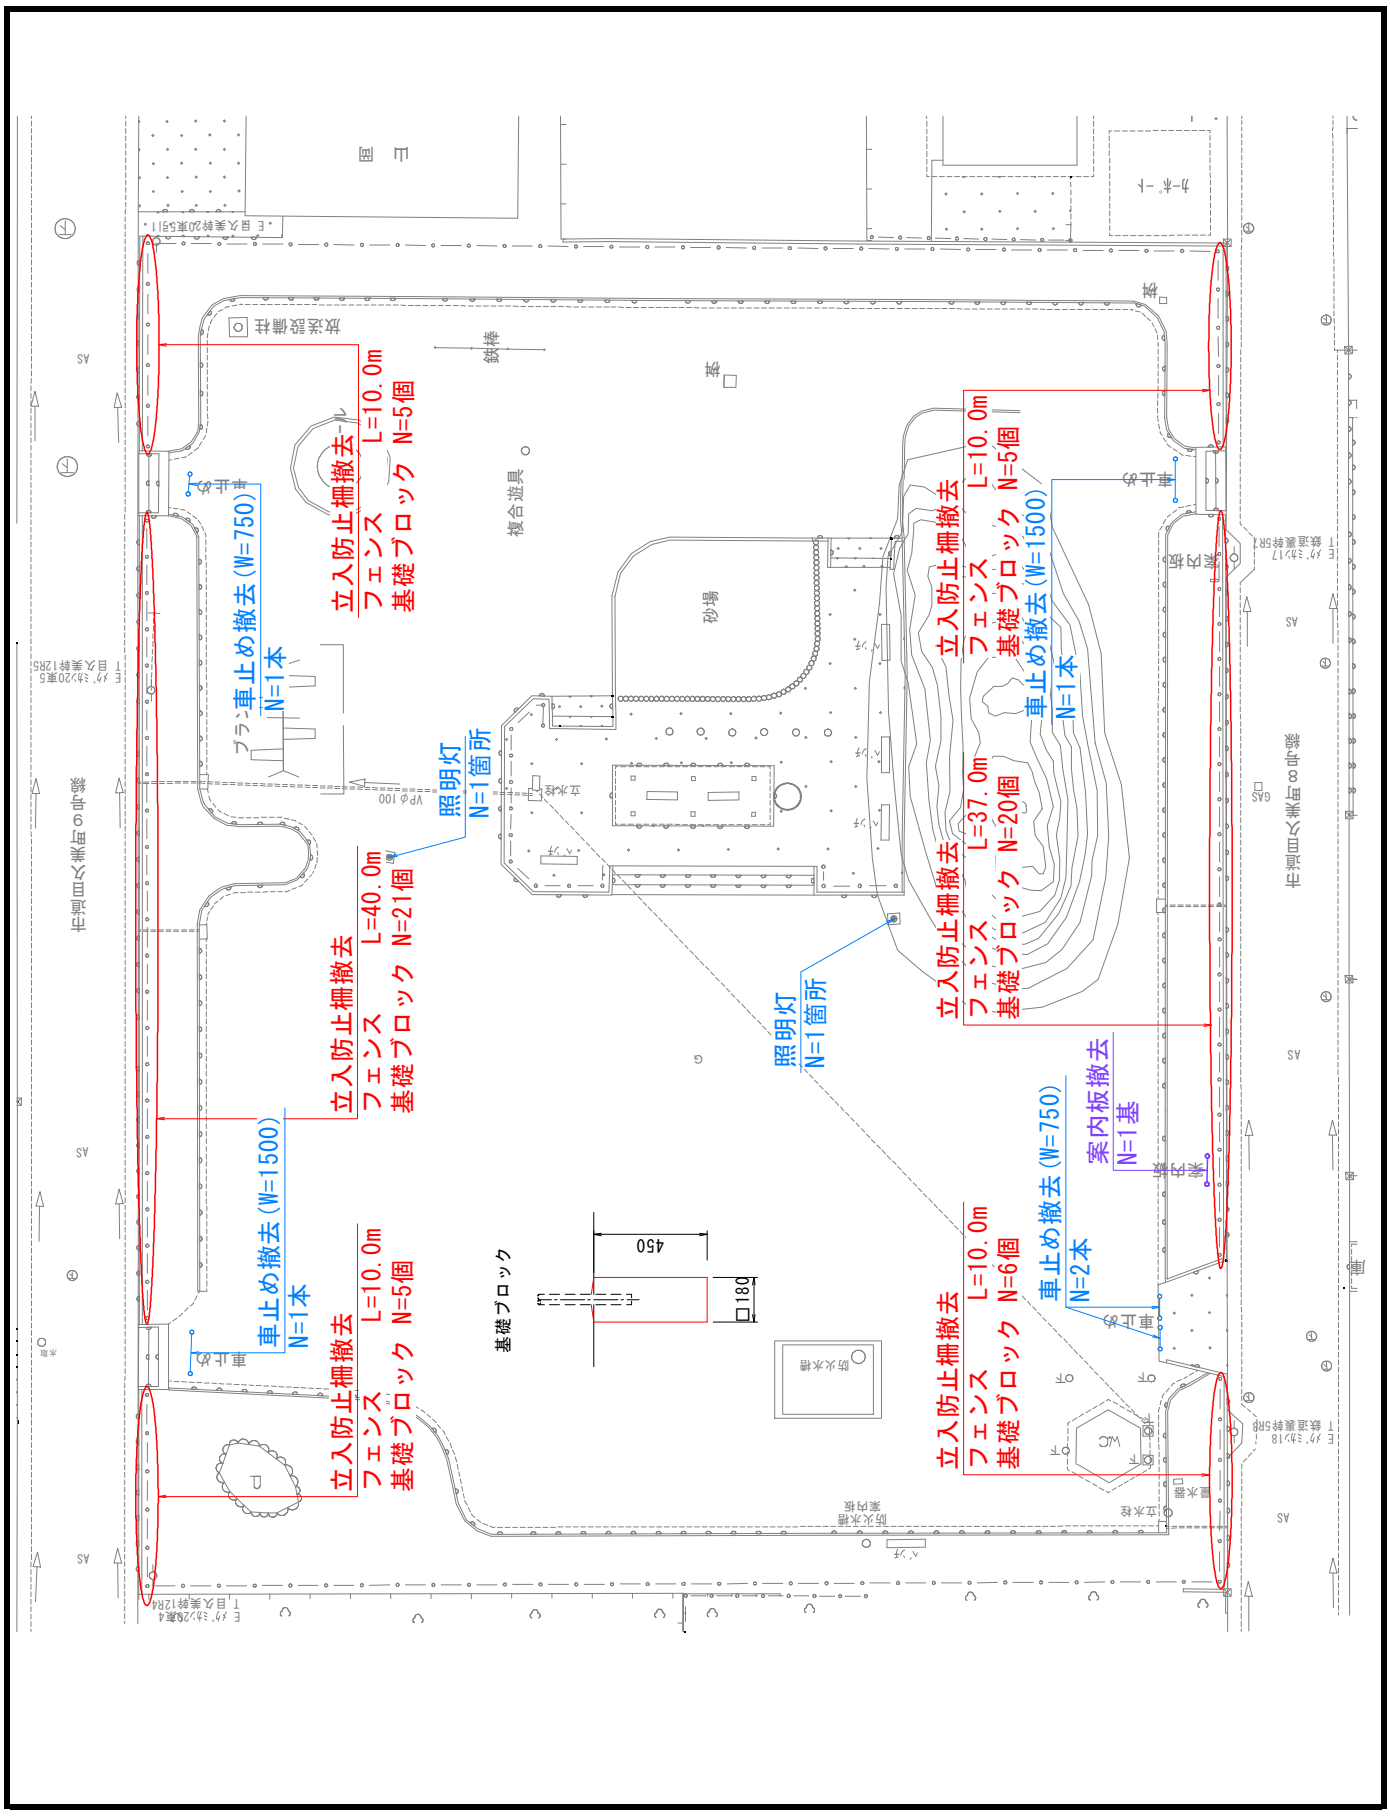

数量集計表

種　別：標識撤去工
規　格：

細　別	規　格	単位	標識撤去工		合　計	摘　要
案内板撤去		基	1		1	参考撤去重量41kg

数量集計表

種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別	規　格	単位	構造物取壊し工		合　計	摘　要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物,機械施工	m3	54.9		54.9	

一般計算書

種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物,機械施工	【張りコンクリート】 A1=232m2,t=20cm 232×0.20=46.4m3 【縁石（B100-H200,L=29m）】 0.10×0.20×29=0.6m3 【階段・スロープ】（階段は 面積×高さ×1/2として算出） ①5.0×0.50×1/2=1.3m3 ②5.0×0.50×1/2=1.3m3 ③17.0×0.20=3.4m3 ④5.0×0.50×1/2=1.3m3 【歩車道境界ブロック】 L=4.9+4.2+1.5+4.7=15.3 0.04×15.3=0.6m3 46.4+0.6+1.3+1.3+3.4+1.3+0.6=54.9m3	54.9　m3

一般計算書

種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

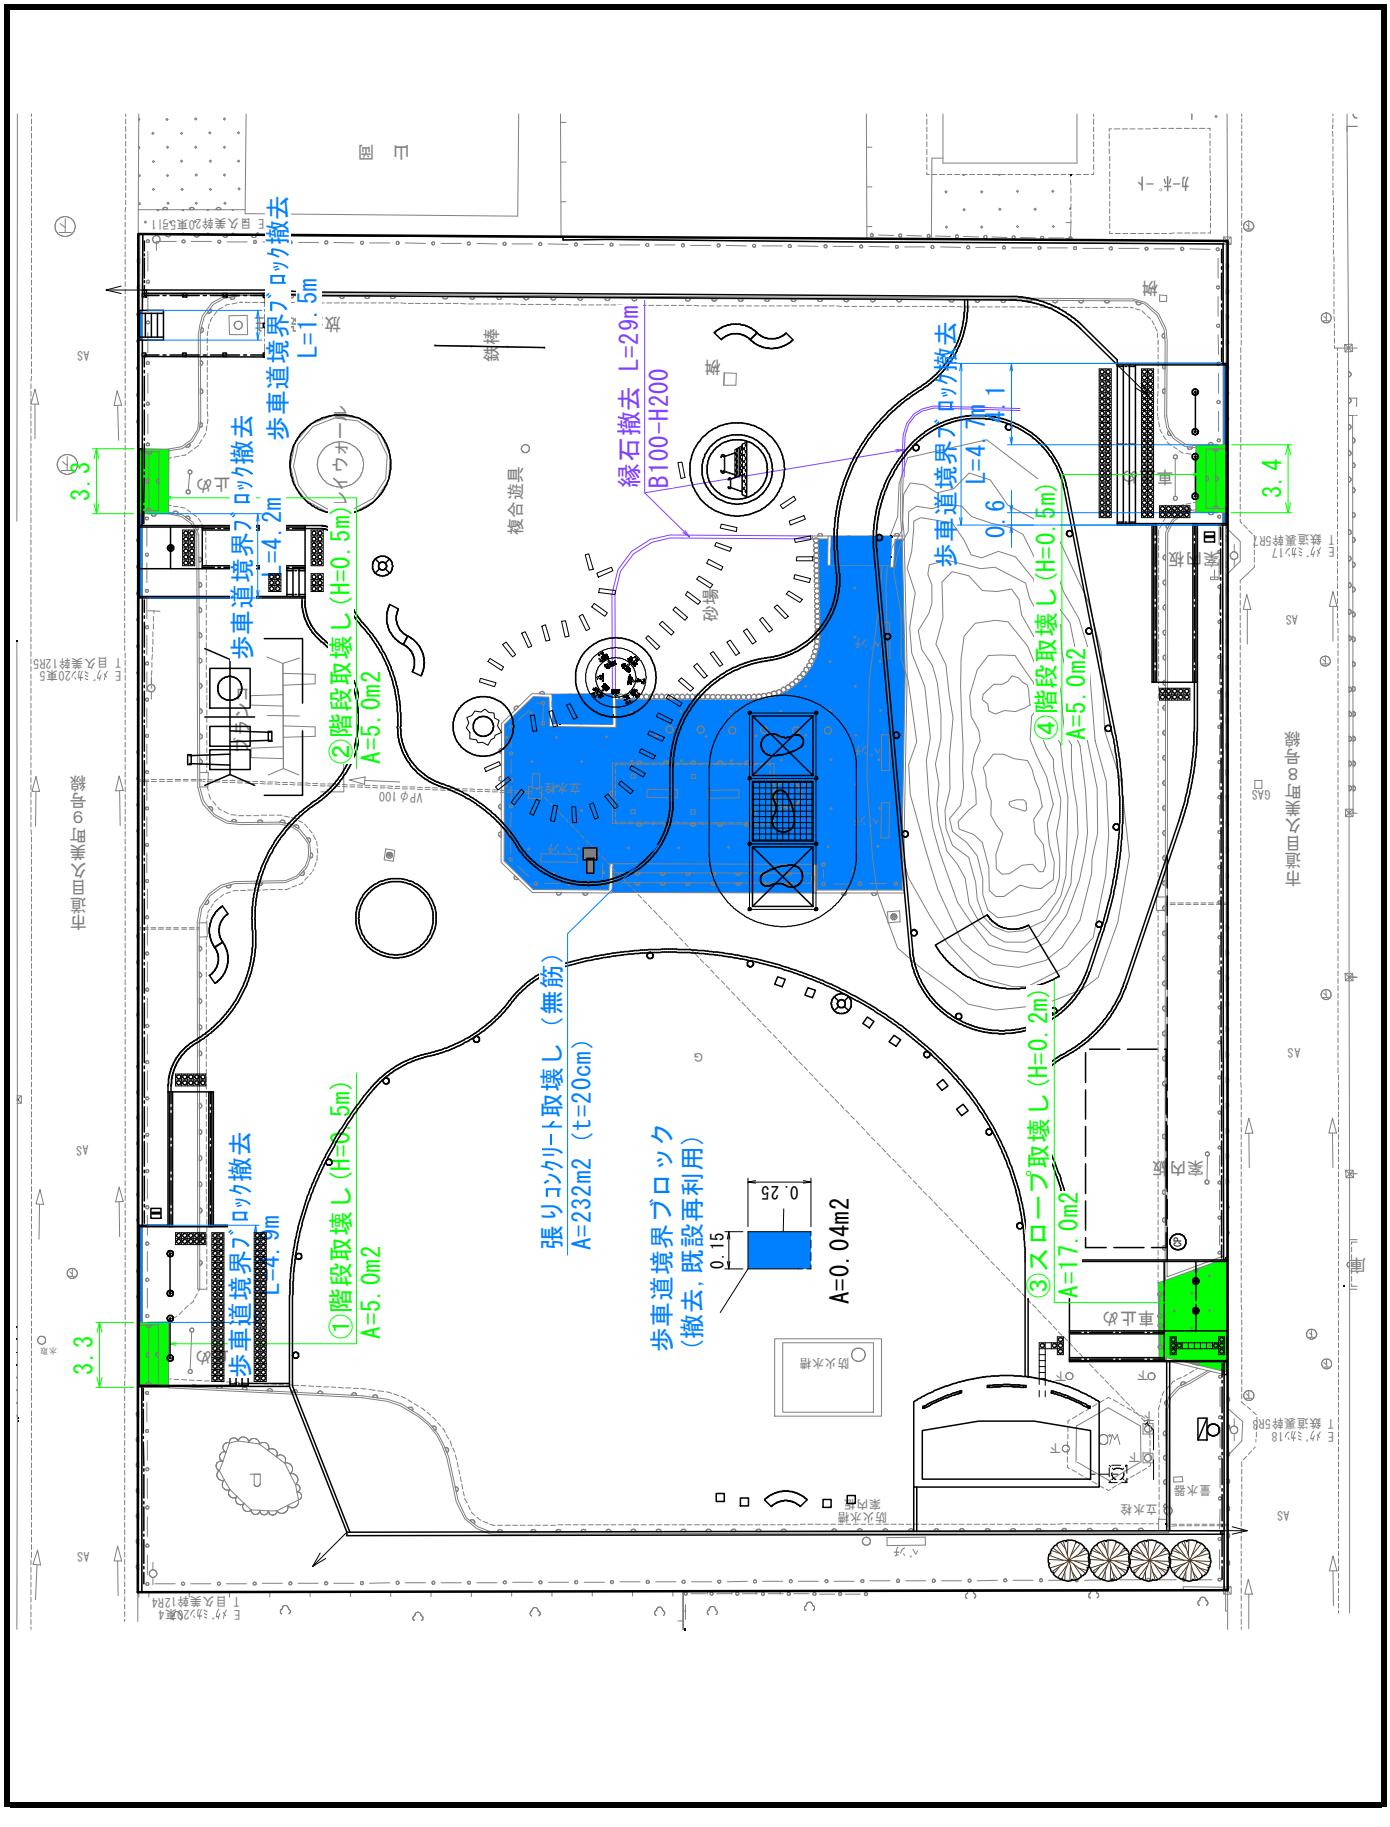

数量集計表

種　別：排水構造物撤去工
規　格：

細　別	規　格	単位	排水構造物撤去工		合　計	摘　要
L型側溝撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋）	m3	8.6		8.6	
排水管撤去	VP100	m	16.4		16.4	
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ80	m	12.0		12.0	
給水管撤去	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ13	m	54.0		54.0	
集水桝撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋）	m3	0.2		0.2	
蓋版撤去	40kg/枚以下	枚	5		5	

一般計算書

種　　別：排水構造物撤去工
ブロック：排水構造物撤去工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
L型側溝撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋）	【Co構造物取壊し（無筋）】 L=213.8m 0.04×213.8=8.6m3	8.6　m3
排水管撤去 VP100		16.4　m
排水管撤去 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ80	3.0×4箇所	12.0　m
給水管撤去 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ13		54.0　m
集水桝撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋）	【Co構造物取壊し（無筋）】 N=1箇所 V=0.62×0.62×0.55-0.35×0.35×0.40=0.2m3	0.2　m3
蓋版撤去 40kg/枚以下	【L型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋】 N=4枚 4×4(kg/枚)=16.0kg 16.0/1000=0.02t 【集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋】 N=1枚 1×35.6(kg/枚)=35.6kg 35.6/1000=0.04t	5　枚

一般計算書

種　　別：排水構造物撤去工
ブロック：排水構造物撤去工
区　　分：

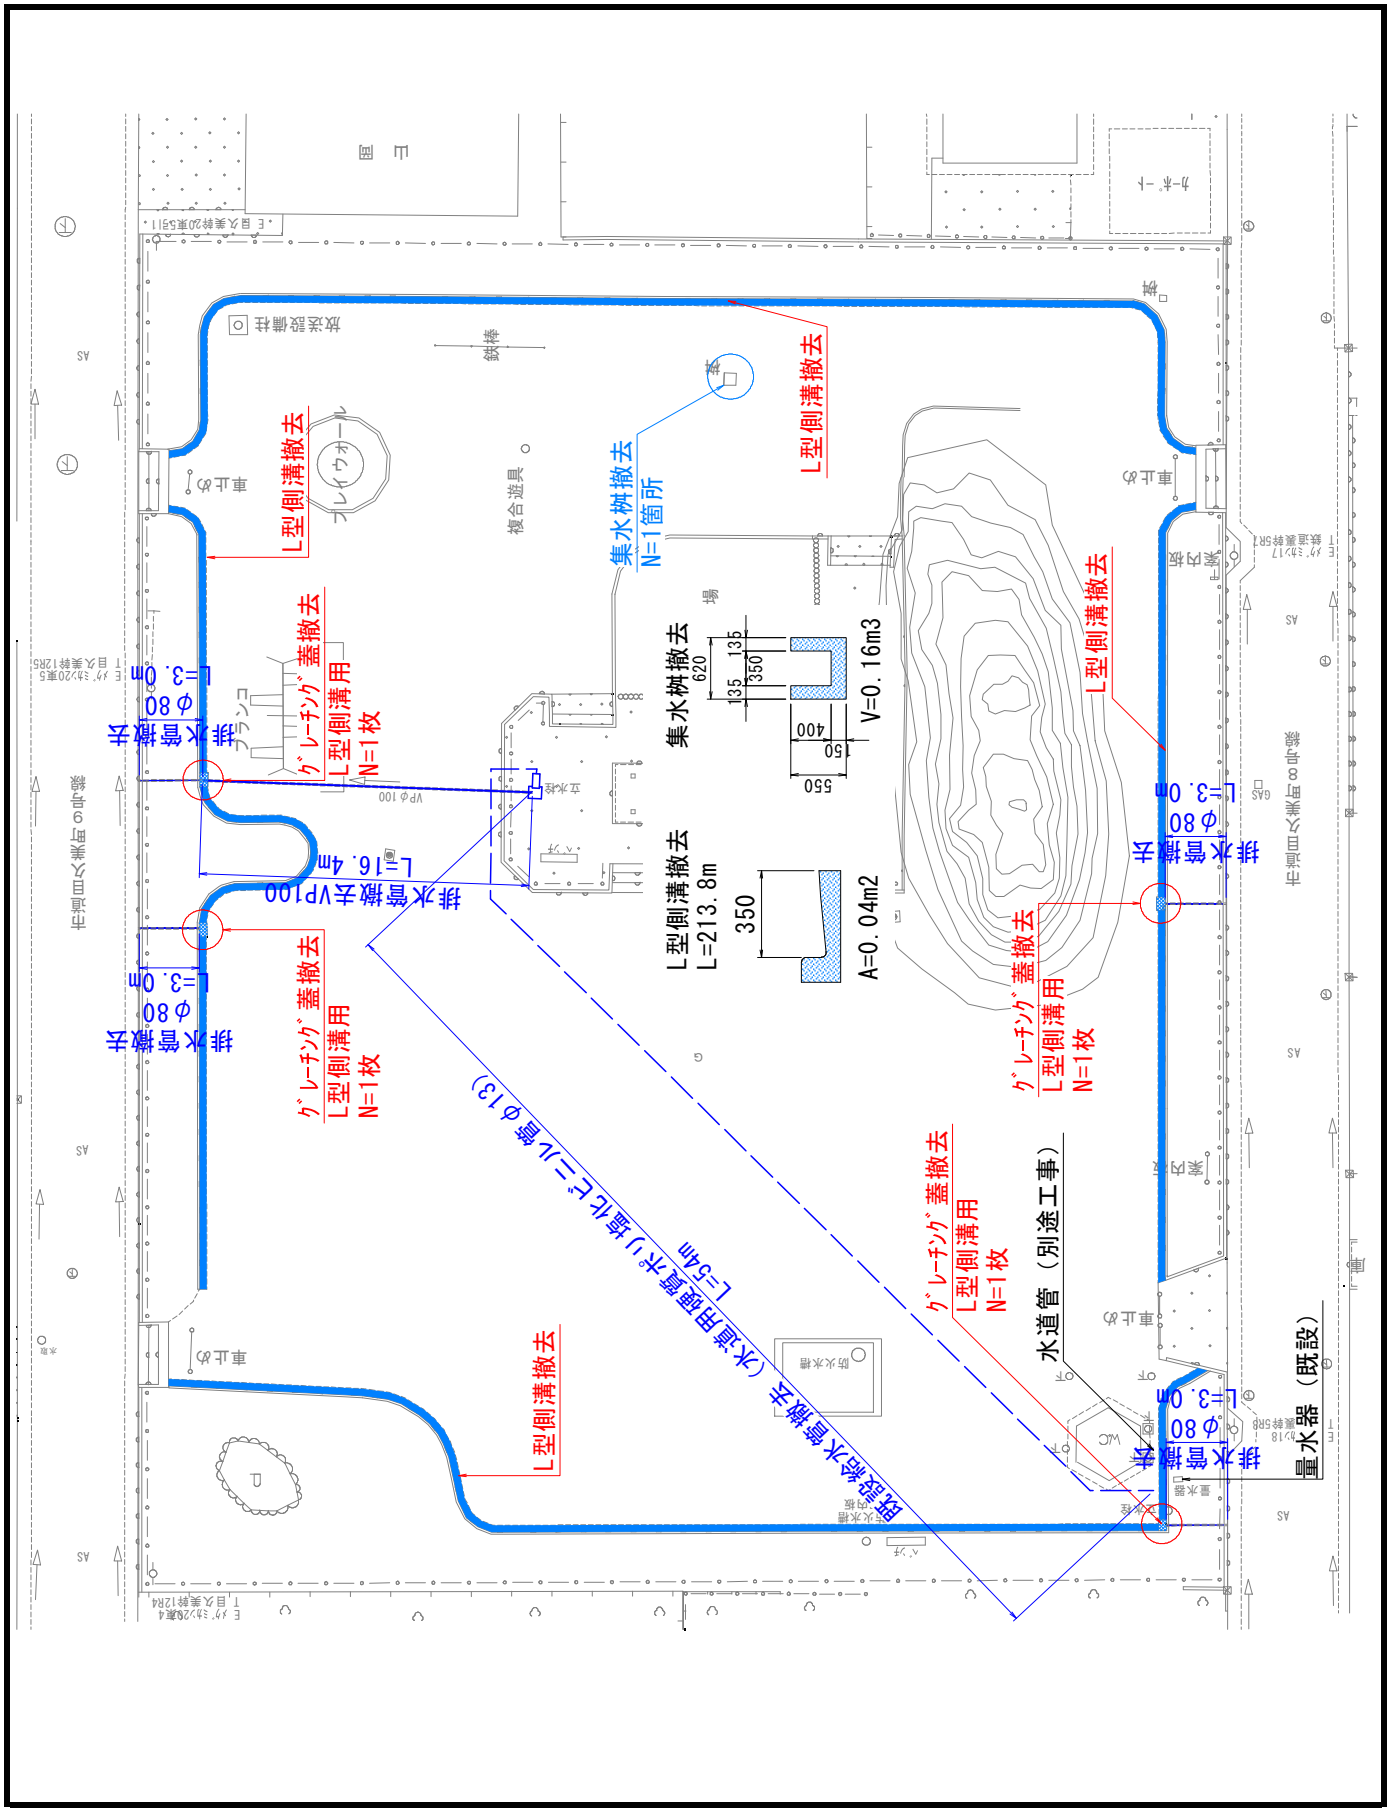

数量集計表

種　別：道路付属施設撤去工
規　格：

細　別	規　格	単位	道路付属施設撤去工		合　計	摘　要
照明灯撤去	H5000	箇所	2		2	
車止め撤去	W=750	本	3		3	
	W=1500	本	2		2	

一般計算書

種　　別：道路付属施設撤去工
ブロック：道路付属施設撤去工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
照明灯撤去 H5000	N=1+1=2箇所 【撤去重量】 2×30(kg/本)=60.0kg 60.0/1000=0.06t	2　箇所
車止め撤去 W=750	N=1+2=3本 【撤去重量】 3×11.4(kg/本)=34.2kg 34.2/1000=0.03t	3　本
車止め撤去 W=1500	N=1+1=2本 【撤去重量】 2×14.5(kg/本)=29.0kg 29.0/1000=0.03t	2　本

数量集計表

種　別：公園施設撤去工
規　格：

細　別	規　格	単位	公園施設撤去工		合　計	摘　要
公園施設撤去	パーゴラ撤去	基	1		1	
	柵（円柱）撤去	個	69		69	
	きのこﾓﾆｭﾒﾝﾄ撤去	基	6		6	
	ベンチ撤去	基	4		4	
	プラ横木柵撤去	m	21		21	
	ブランコ撤去	基	1		1	
	鉄棒撤去	基	1		1	
	水飲み場撤去	基	1		1	

一般計算書

種　　別：公園施設撤去工
ブロック：公園施設撤去工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
公園施設撤去 パーゴラ撤去	【Co構造物取壊し（無筋）】 V=1.34m3　（公園施設撤去工　根拠図より）	1　式
柵（円柱）撤去	D250-L800 N=69 【Co構造物取壊し（無筋）】 V=2.71m3　（公園施設撤去工　根拠図より）	69　個
きのこﾓﾆｭﾒﾝﾄ撤去	傘　D350-L200 N=6 柄　D250-L200 N=6 【Co構造物取壊し（無筋）】 V=0.10m3　（公園施設撤去工　根拠図より）	6　基
ベンチ撤去	脚部 D300-L300（2本/1基）　N=4 座席 B420-L1820-H50　　N=4 【Co構造物取壊し（無筋）】 V=0.32m3　（公園施設撤去工　根拠図より）	4　基
プラ横木柵撤去	【撤去重量（鉄）】 L=16.0+5.0=21.0m W=0.09t（公園施設撤去工　根拠図より） 【撤去重量（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）】 N=14+4=18本 V=0.27m3　（公園施設撤去工　根拠図より） W=0.24t　（公園施設撤去工　根拠図より）	21.0　m
ブランコ撤去	【撤去重量】100(kg/基) 170/1000=0.17t	1　式
鉄棒撤去	【撤去重量】100(kg/基) 75/1000=0.08t	1　式
水飲み場撤去	【撤去重量】 本体　　330kg/基（0.14m3） グレーチング蓋　40kg/基	1　基

一般計算書

種　　別：公園施設撤去工
ブロック：公園施設撤去工
区　　分：

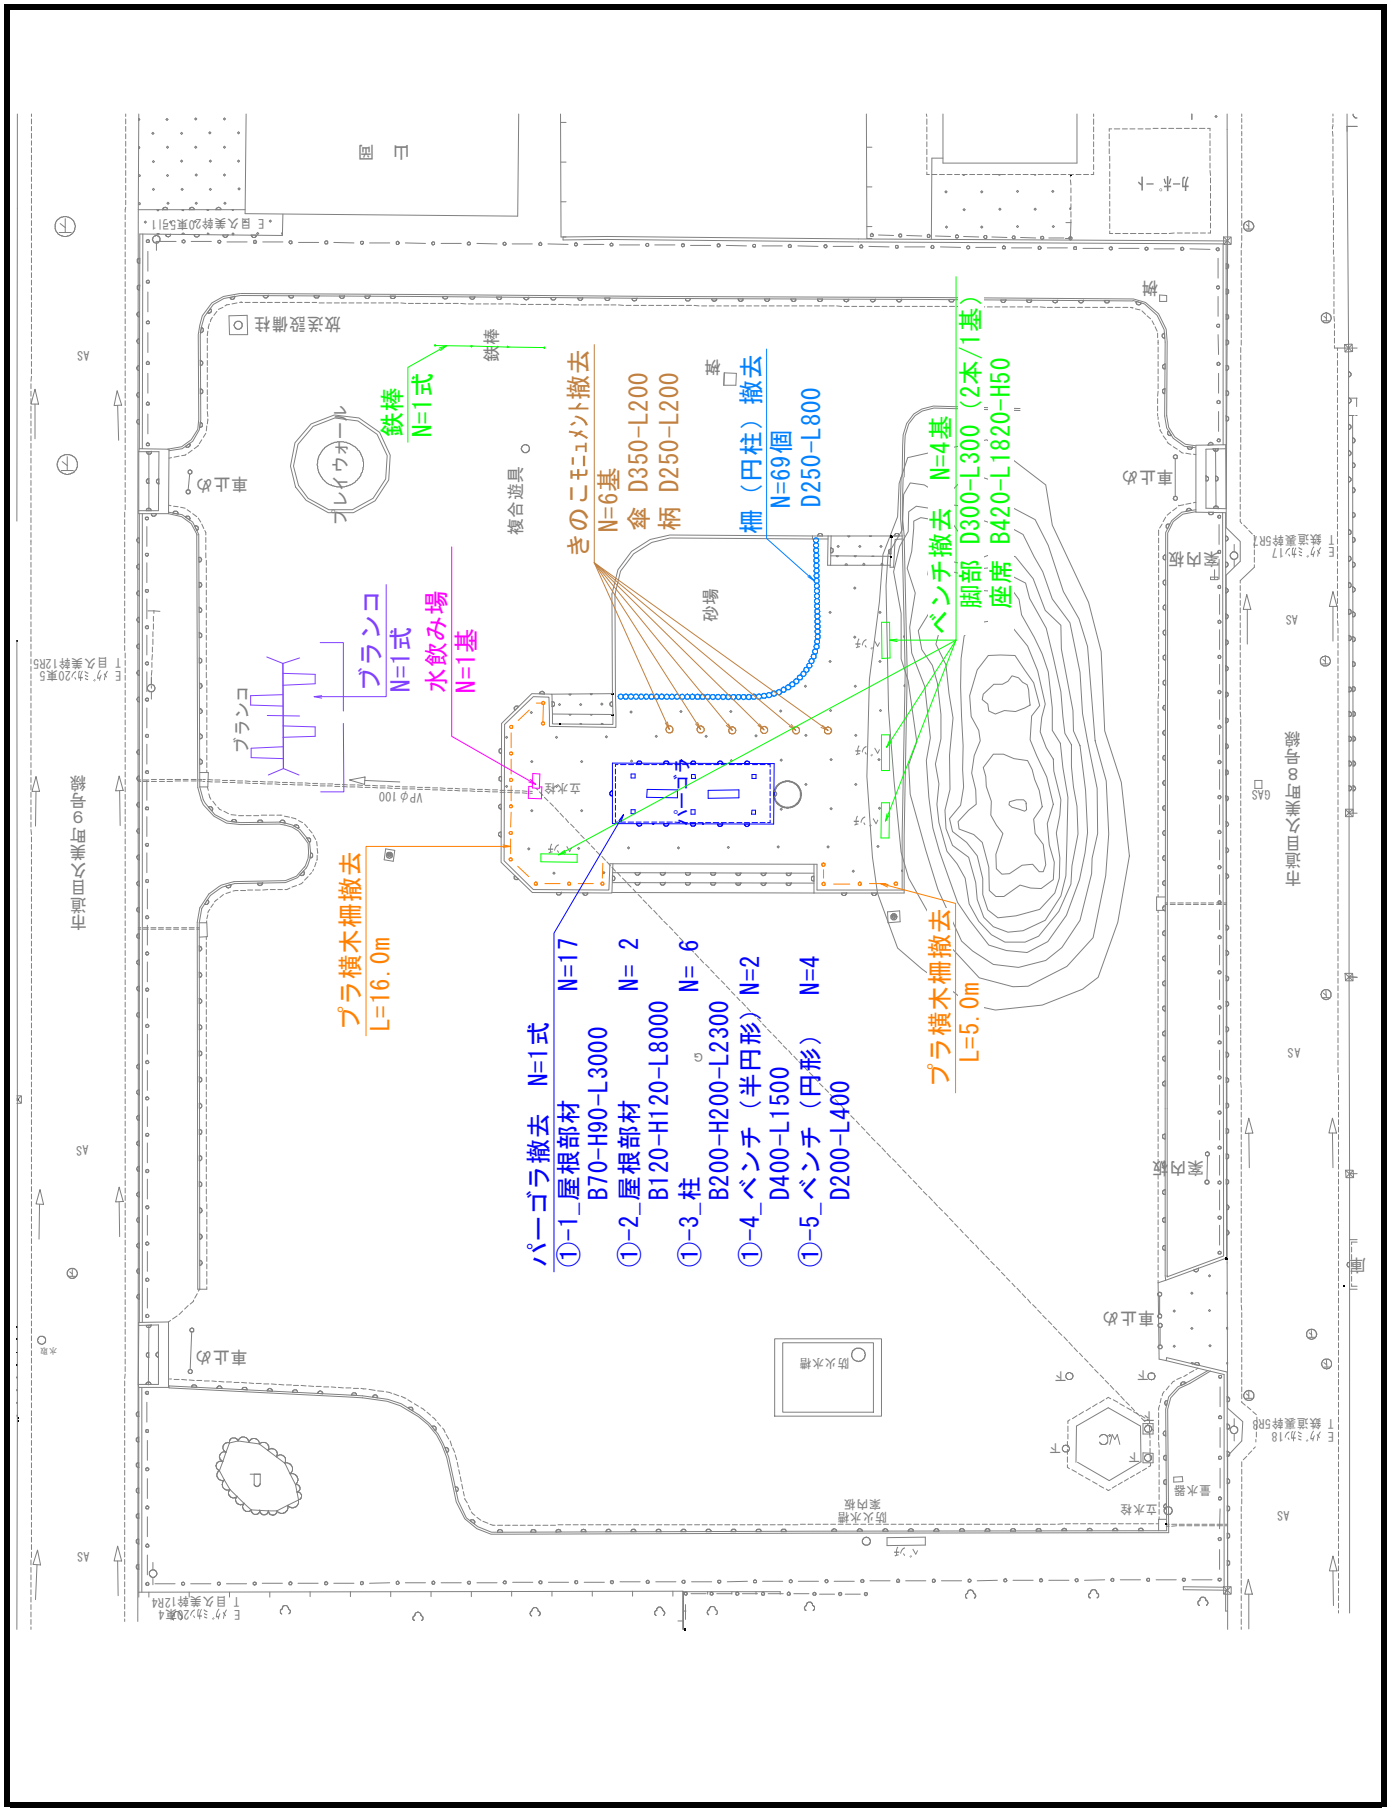
パーゴラ撤去　N=1式
①-1_屋根部材　B70-H90-L3000　N=17
①-2_屋根部材　B120-H120-L8000　N= 2
①-3_柱　B200-H200-L2300　N= 6
①-4_ベンチ（半円形）　D400-L1500　N=2
①-5_ベンチ（円形）　D200-L400　N=4
プラ横木柵撤去　L=16.0m
プラ横木柵撤去　L=5.0m
ブランコ　N=1式
水飲み場　N=1基
鉄棒　N=1式
きのこモニュメント撤去　N=6基
傘 D350-L200
柄 D250-L200
柵（円柱）撤去　N=69個
D250-L800
ベンチ撤去　N=4基
脚部 D300-L300（2本/1基）
座席 B420-L1820-H50
砂場
複合遊具
ブランコ
フレイウォール
鉄棒
放送設備柱
車止め
車止め
車止め
車止め
防火水槽
防火水槽
立水栓
立水栓
WC
便所
便所
便所
ゴミ箱
ベンチ
ベンチ
ベンチ

公園施設撤去工　根拠図

パーゴラ

【Co構造物取壊し（無筋）】

①-1_屋根部材　　N=17
V=0.07×0.09×3.00×17=0.32m3

①-2_屋根部材　　N=2
V=0.12×0.12×8.00×2=0.23m3

①-3_柱　　N=6
V=0.20×0.20×2.30×6=0.55m3

①-4_ベンチ　　N=2
V=π×0.40^2/4×1.50×1/2×2=0.19m3

①-5_ベンチ（脚部）　　N=4
V=π×0.20^2/4×0.40×4=0.05m3

ΣV=0.32+0.23+0.55+0.19+0.05＝1.34m3

①パーゴラ

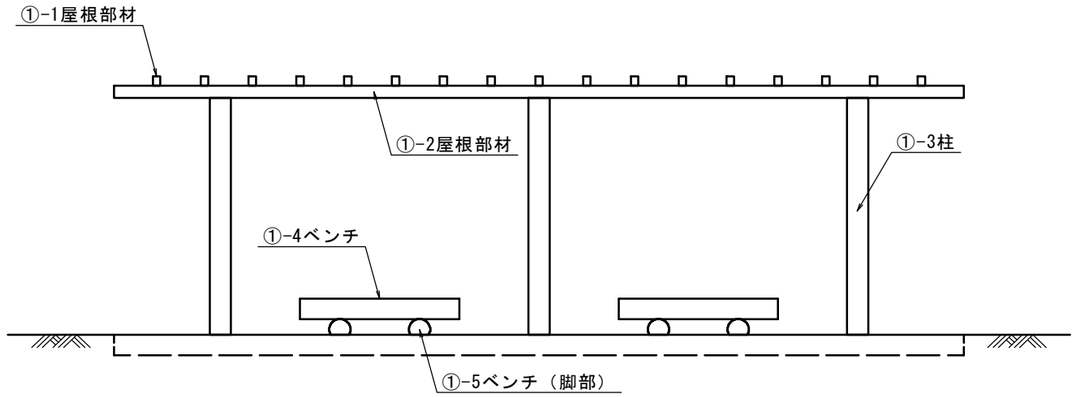

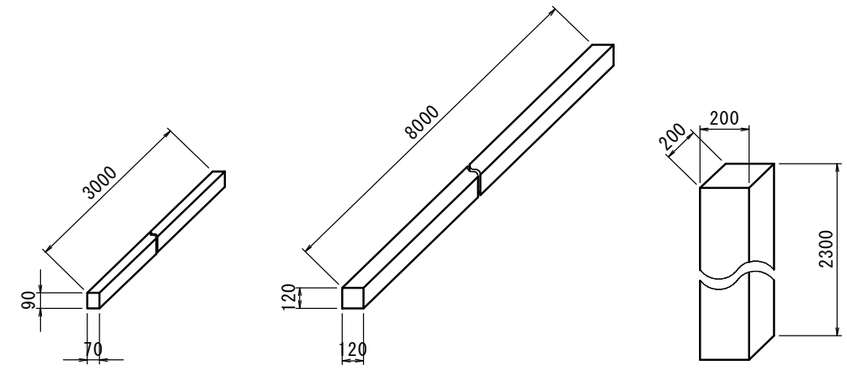

①-1屋根部材　　①-2屋根部材　　①-3柱

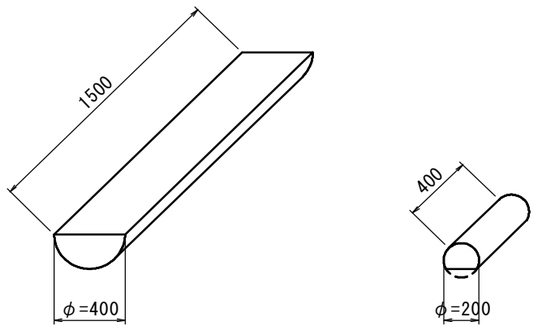

①-4ベンチ　　①-5ベンチ（脚部）

公園施設撤去工　根拠図

柵（円柱）

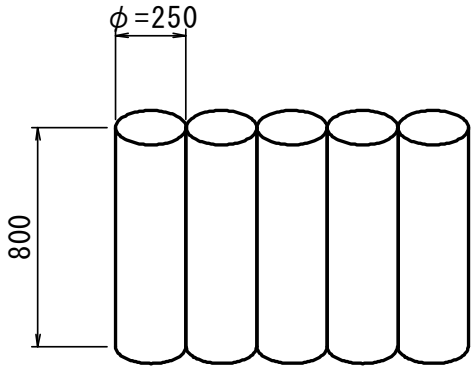

【Co構造物取壊し（無筋）】

N=69本

V=π×0.25^2/4×0.80×69=2.71m3

公園施設撤去工　根拠図

きのこモニュメント

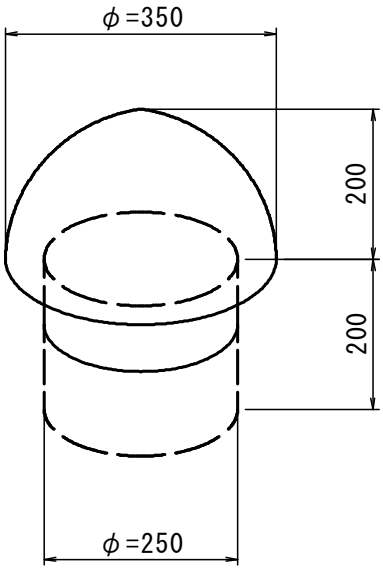

【Co構造物取壊し（無筋）】

N=6基

傘　V=π×0.35^2/4×0.2×1/3×6=0.04m3

柄　V=π×0.25^2/4×0.20×6=0.06m3

ΣV=0.04+0.06=0.10m3

公園施設撤去工　根拠図

ベンチ

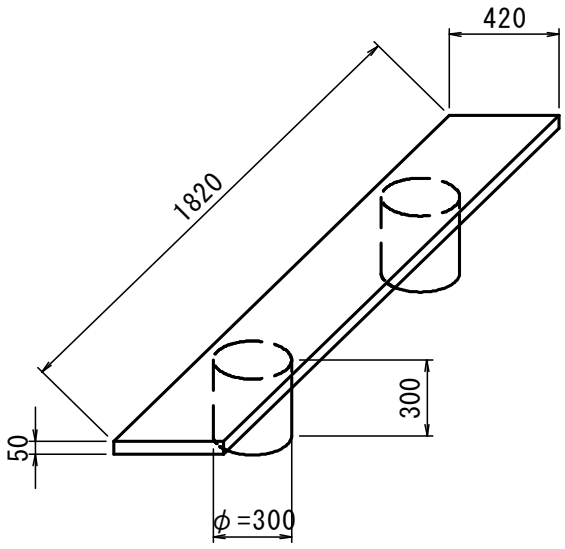

【Co構造物取壊し（無筋）】　　N=4基

脚部（2本/基）

V=π×0.30^2/4×0.30×4×2=0.17m3

座面

V=0.42×1.82×0.05×4=0.15m3

ΣV=0.17+0.15=0.32m3

公園施設撤去工　根拠図

プラ横木柵

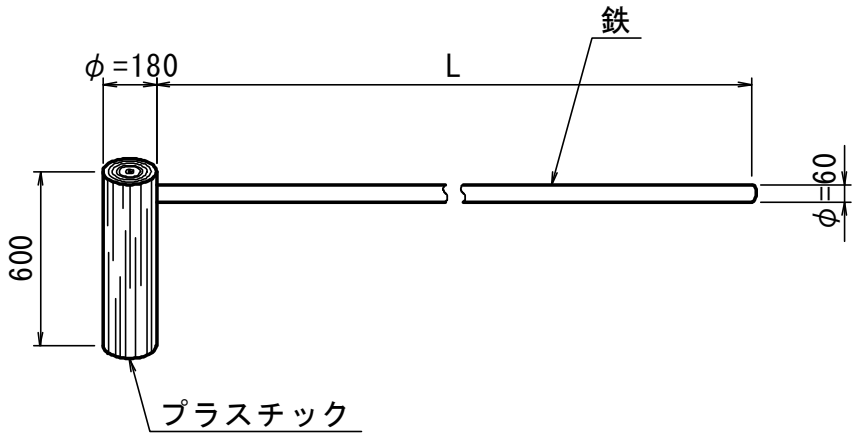

【撤去重量（鉄）】

L=16.0+5.0=21.0m

W=21.0×4.52（kg/m）=94.9kg（0.09t）

【撤去重量（プラスチック）】N=18本

V=π×0.18^2/4×0.60×18=0.27m3

W=0.27×900（kg/m3）=243.0kg（0.24t）

公園施設撤去工　根拠図

ブランコ

鉄　　棒

公園施設撤去工　根拠図

水飲み場

数量集計表

種　別：運搬処理工
規　格：

細　別	規　格	単位	運搬処理工		合　計	摘　要
殻運搬	無筋コンクリート構造物取壊し,機械積込	m3	69.1		69.1	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	t	162.4		162.4	
現場発生品運搬処分	鉄くず	t	1.4		1.4	
	廃プラスチック	t	0.3		0.3	

一般計算書

種　　別：運搬処理工
ブロック：運搬処理工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
殻運搬 無筋コンクリート構造物取壊し,機械積込	(防護柵撤去工)　基礎ブロック　V=0.9m3 (構造物取壊し工)　無筋構造物　V=54.9m3 (排水構造物撤去工)　L型側溝　V=8.6m3 集水桝　V=0.2m3 (公園施設撤去工)　パーゴラ撤去　V=1.3m3 柵（円柱）撤去　V=2.7m3 きのこﾓﾆｭﾒﾝﾄ撤去　V=0.1m3 ベンチ撤去　V=0.3m3 水飲み場撤去　V=0.1m3 0.9+54.9+8.6+0.2+1.3+2.7+0.1+0.3+0.1=69.1m3	69.1　m3
殻処分 コンクリート殻（無筋）	69.1×2.35t/m3=162.4t	162.4　t
現場発生品運搬処分 鉄くず	(防護柵撤去工)　柵・支柱　0.77t (標識撤去工)　案内板　0.04t (排水構造物撤去工)　蓋版　0.06t (道路付属施設撤去工)　照明灯　0.06t 車止めW750　0.03t 車止めW1500　0.03t (公園施設撤去工)　プラ横木柵撤去　0.09t ブランコ撤去　0.17t 鉄棒撤去　0.08t 水飲み場撤去　0.04t 0.77+0.04+0.06+0.06+0.03+0.03+0.09+0.17+0.08+0.04=1.37t	1.4　t
現場発生品運搬処分 廃プラスチック	プラ横木柵撤去　0.24t 3.409(kg/m)×16.4＋1.159(kg/m)×12.0＋0.174(kg/m)×54.0=79.2kg 0.24+0.08=0.32t	0.3　t

準備工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
撤去・移設工				式	1	
	伐採工			式	1	
		高木伐採	H=5.0m以上	本	2	
		中低木伐採	H=5.0m未満	本	47	
		伐根		本	49	
	運搬処理工			式	1	
		現場発生品運搬	木くず	t	10.3	
			伐根材	t	5.6	
		処分費	木くず	t	10.3	
			伐根材	t	5.6	

数量集計表

種　別：伐採工
規　格：

細　別	規　格	単位	伐採工		合　計	摘　要
高木伐採	H=5.0m以上	本	2		2	
中低木伐採	H=5.0m未満	本	47		47	
伐根		本	49		49	

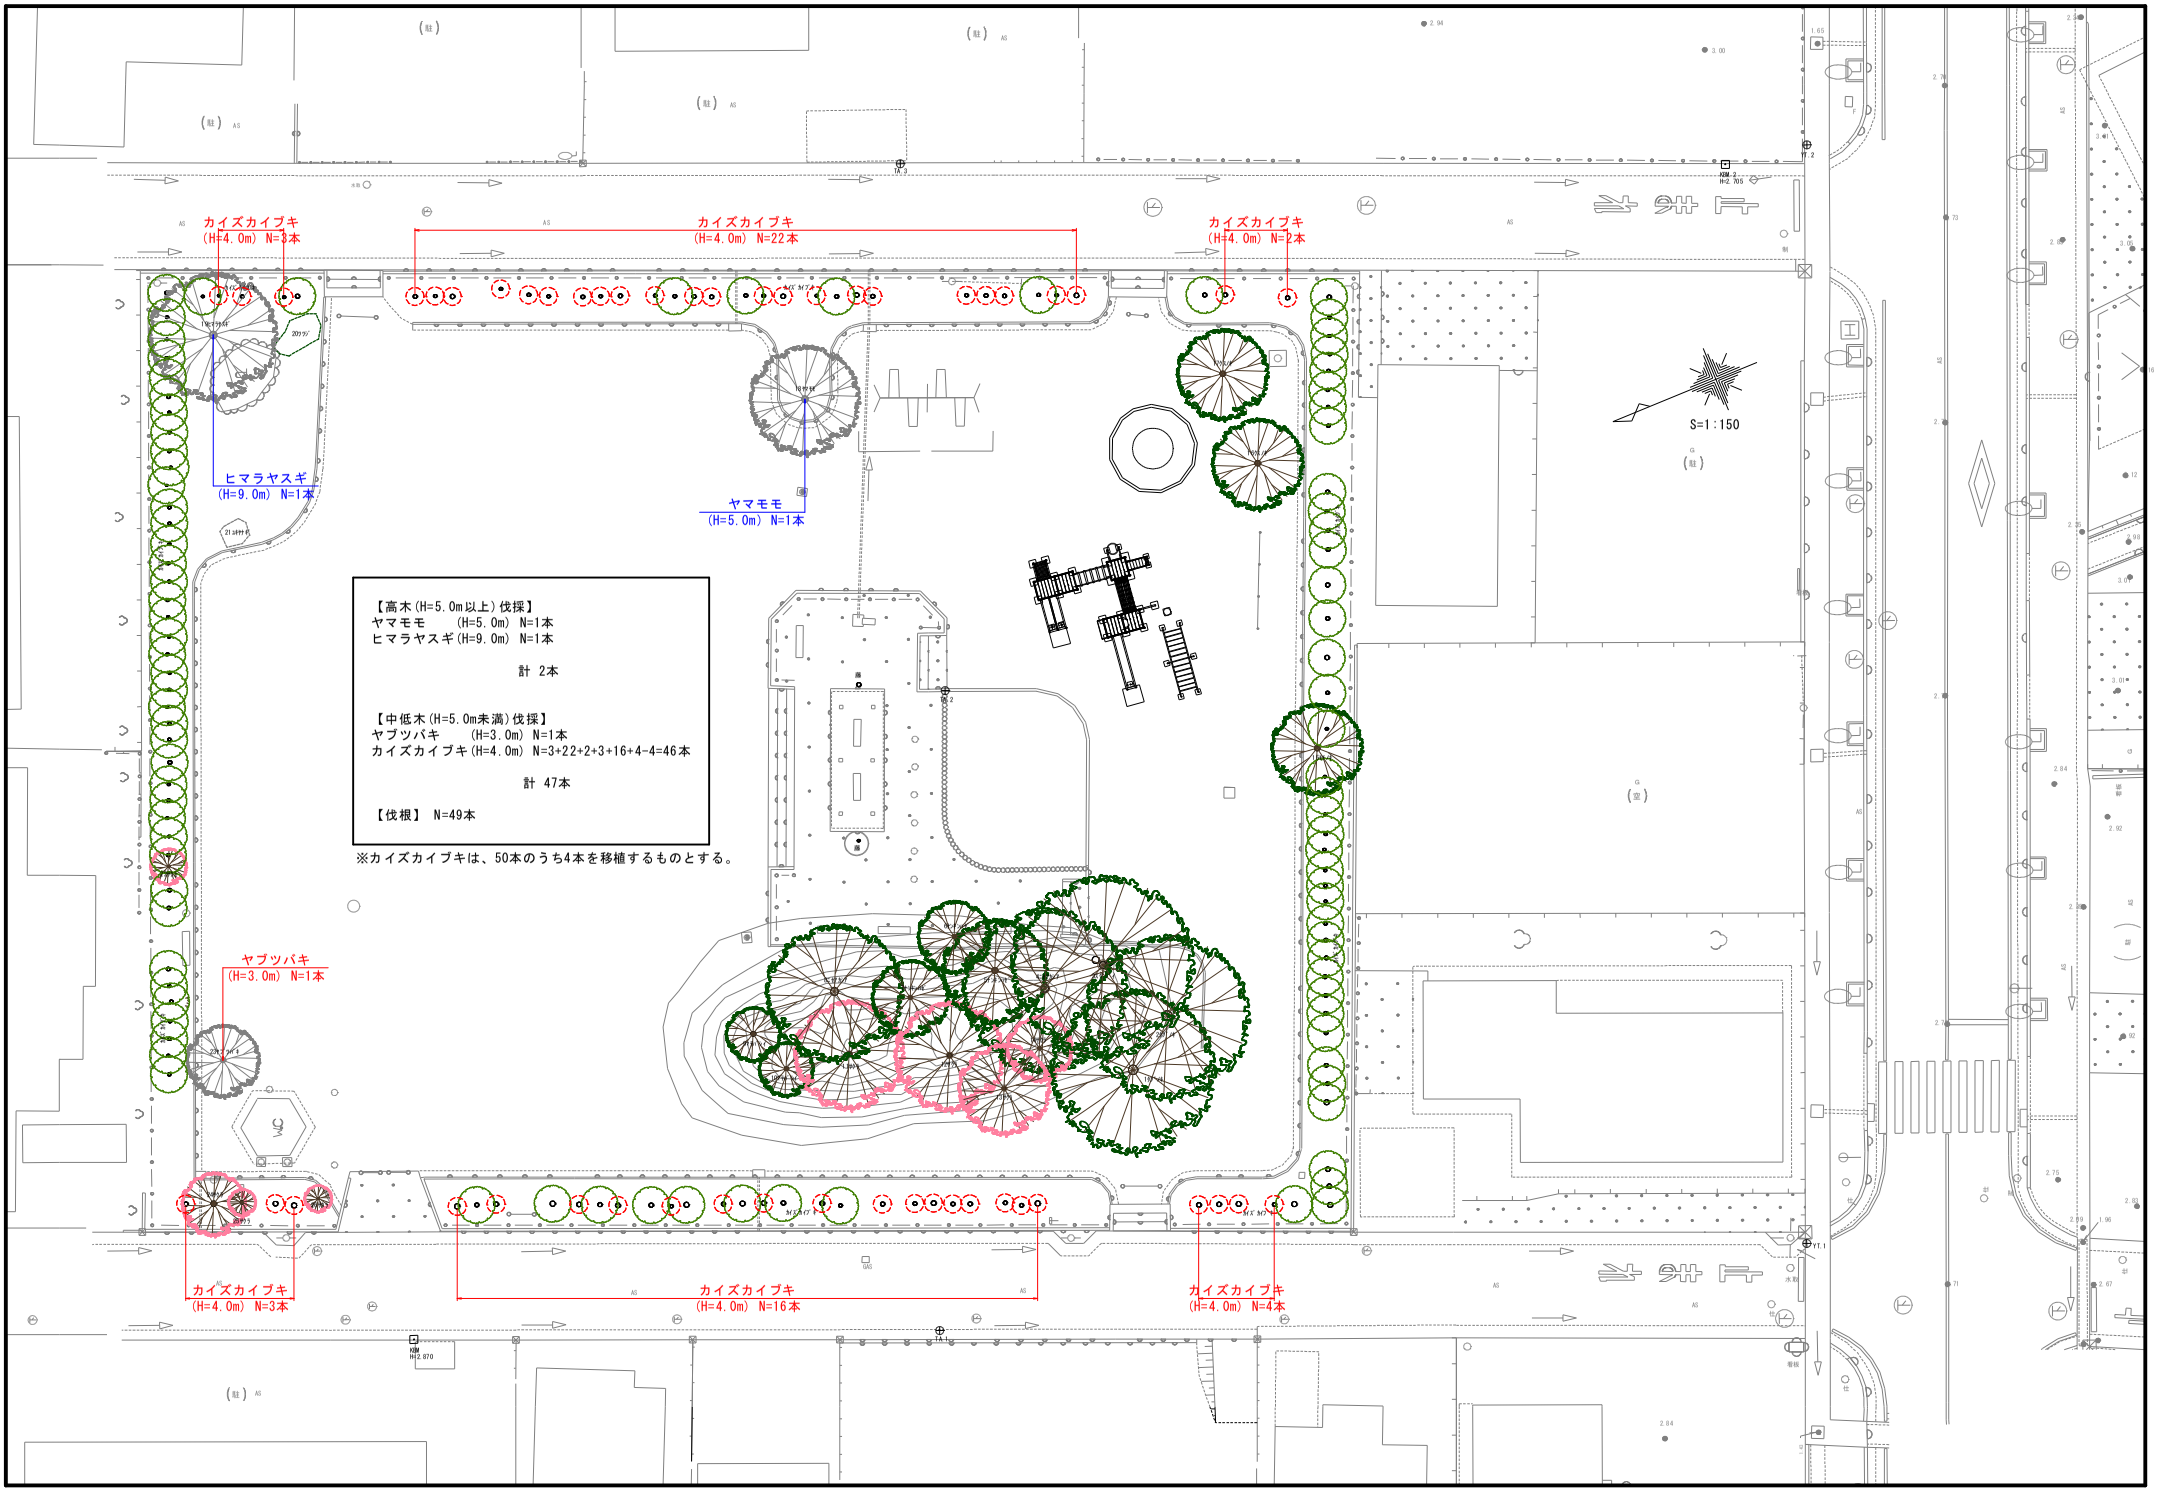
カイズカイブキ
(H=4.0m) N=3本
カイズカイブキ
(H=4.0m) N=22本
カイズカイブキ
(H=4.0m) N=2本
ヒマラヤスギ
(H=9.0m) N=1本
ヤマモモ
(H=5.0m) N=1本
S=1:150
【高木(H=5.0m以上)伐採】
ヤマモモ (H=5.0m) N=1本
ヒマラヤスギ(H=9.0m) N=1本
計 2本
【中低木(H=5.0m未満)伐採】
ヤブツバキ (H=3.0m) N=1本
カイズカイブキ(H=4.0m) N=3+22+2+3+16+4-4=46本
計 47本
【伐根】 N=49本
※カイズカイブキは、50本のうち4本を移植するものとする。
ヤブツバキ
(H=3.0m) N=1本
カイズカイブキ
(H=4.0m) N=3本
カイズカイブキ
(H=4.0m) N=16本
カイズカイブキ
(H=4.0m) N=4本