

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
4号ブレイキャストL型擁壁	H800-B800	m	8.20	
5号ブレイキャストL型擁壁	H600-B700	m	2.20	
	H700-B750	m	2.00	
	H800-B800	m	4.00	
1型手すり基礎		m	5.10	
2型手すり基礎		m	5.10	
手 す り	スロープ部	m	10.20	5.1m×2箇所
	階段部	m	2.00	1.0m×2箇所
階 段 工	W=1.40m	箇所	1.00	
張りコンクリート	σ ck=18N/mm ² , t=7cm	m ²	24.28	
点状ブロック		m ²	3.24	1.08m ² ×2箇所 0.54m ² ×2箇所
1号車止め(単柱)	取り外し式, H=0.85m	基	1.0	


A-A 展開図 S=1:50



DL=0.00

DL=1.00

材 料 表			10m当たり
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.450
型 枠	無筋構造物	m ²	3.000
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	2.000

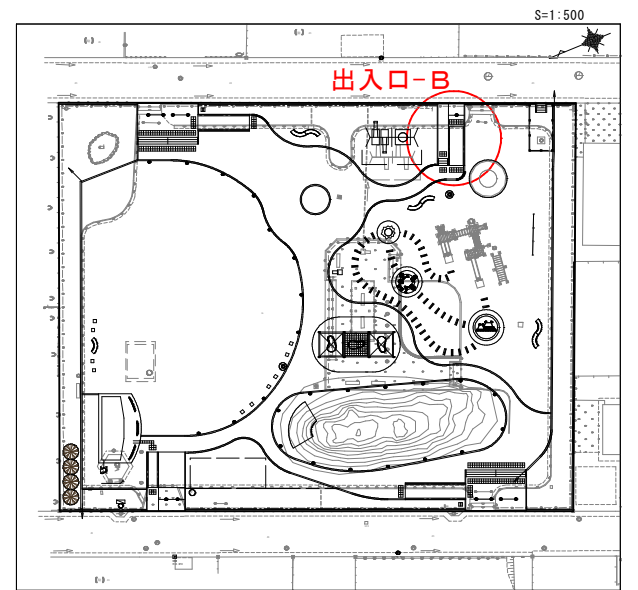

プレキャストL型隔壁 材料表			10m当たり		
名 称	規 格	単位	数 量		
			H600-B700	H700-B750	H800-B800
L型隔壁	L=2000	個	5.0	5.0	5.0
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.140	0.150	0.160
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.450	0.475	0.500
基礎コン型枠	無筋構造物	m ²	1.000	1.000	1.000
基礎礎石	RC-40, t=10cm	m ²	9.000	9.500	10.000

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.565
型 枠	無筋構造物	m2	12.802
基礎砕石	RC-40, t=20cm	m2	6.050

階段工 材料表			1箇所当たり
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.550
型 枠	小型構造物	m2	1.598
基礎碎石	RC-40, t=10cm	m2	1.330



図面番号	第 21 枚内 13 号
図面名称	目久美公園整備工事 出入口-B詳細図（参考図）
縮 尺	図 示
製図年月日 写図年月日	
米子市	都市整備部 都市整備課

出入口-C 数量表


名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
6-1号プレキャストL型擁壁	H500-B650	m	1.80	
	H700-B750	m	2.00	
	H800-B800	m	4.00	
6-2号プレキャストL型擁壁	H500-B650	m	1.80	
	H700-B750	m	2.00	
	H800-B800	m	4.00	
1型手すり基礎		m	9.40	4.7m×2箇所
手 す り	スロープ部	m	9.40	4.7m×2箇所
張りコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2, t=7\text{cm}$	m2	9.14	
張りコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2, t=15\text{cm}$	m2	26.85	
溶接金網	15-15	m2	24.15	
点状ブロック		m2	1.17	
線状ブロック		m2	0.99	
2号車止め(単柱)	伸縮, H=0.69m	基	2.0	

出入口-C


平 面 図 S=1:150

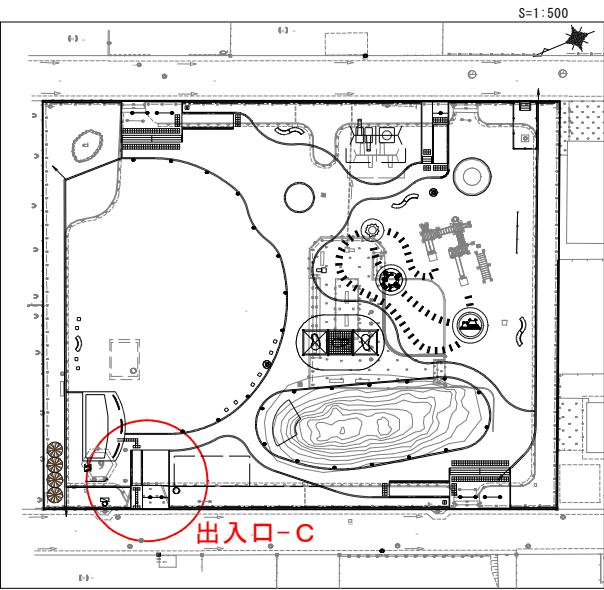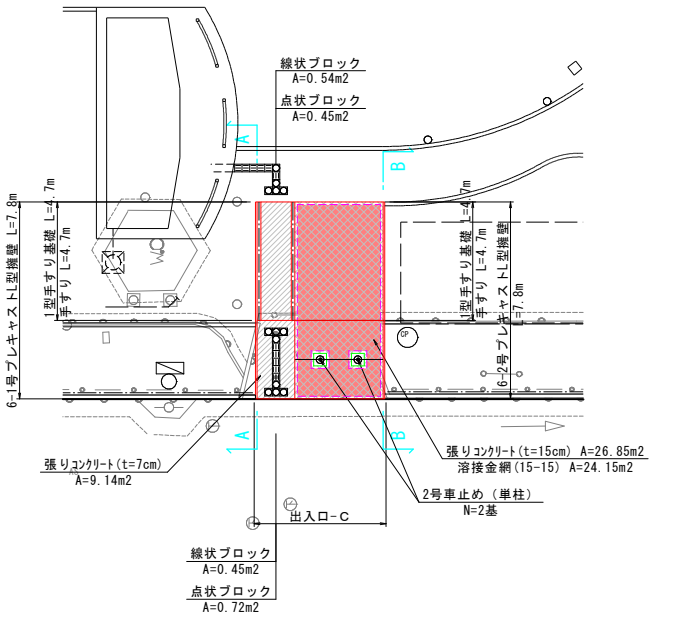


A-A 展 開 図 S=1:50

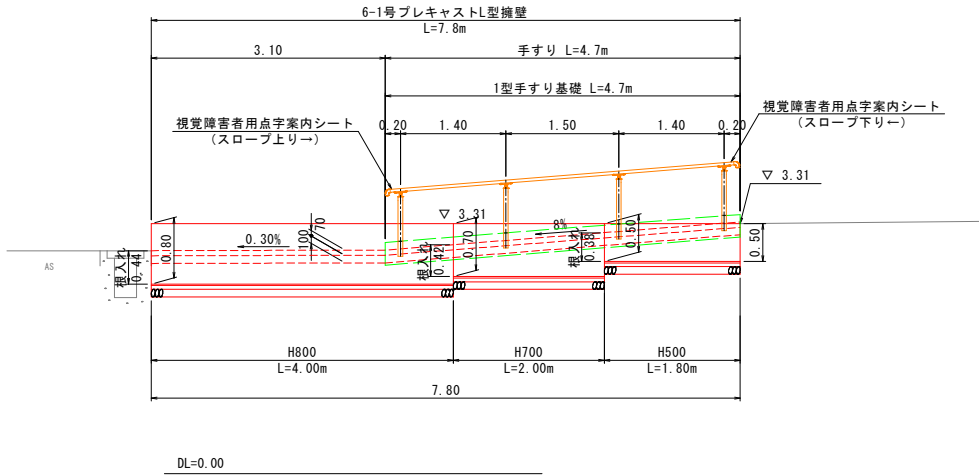


平均断面図 S=1:30

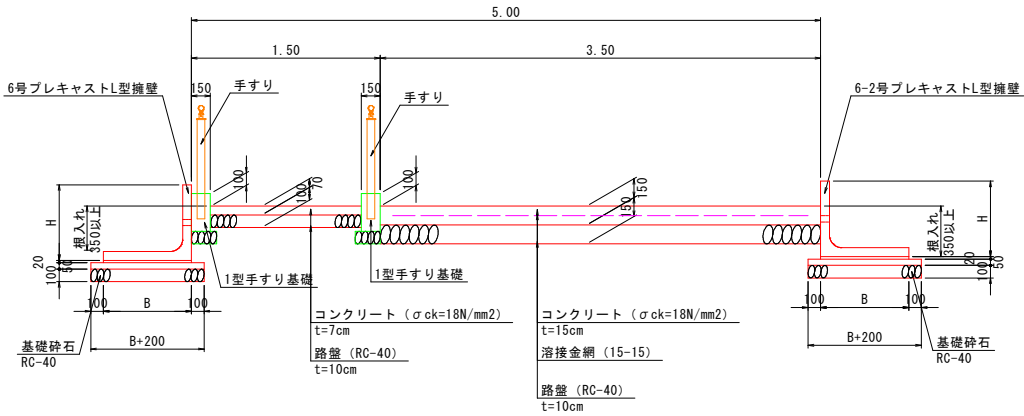

1型手すり基礎 S=1:20



B-B 展 開 図 S=1:50

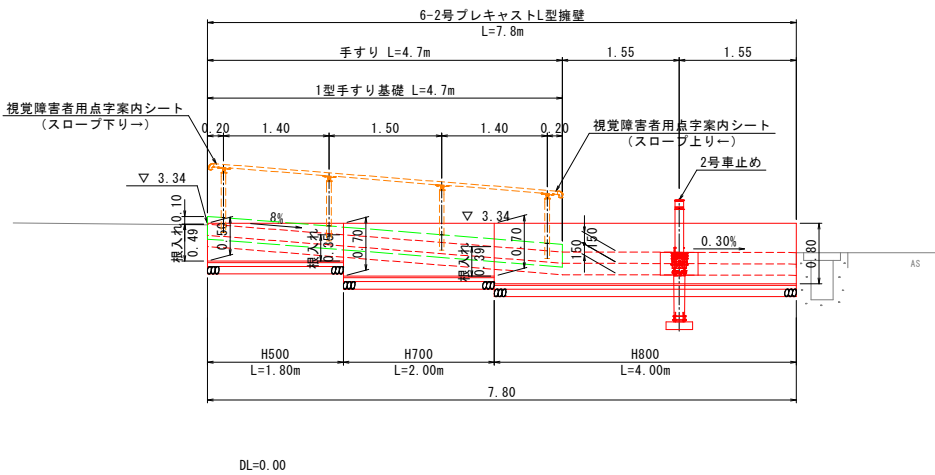

プレキャストL型擁壁 材料表 10m当たり

名 称	規 格	単 位	数 量		
			H500-B650	H700-B750	H800-B800
L型擁壁	L=2000	個	5.0	5.0	5.0
数モルタル	1:3	m3	0.130	0.150	0.160
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.425	0.475	0.500
基礎コン型枠	無筋構造物	m2	1.000	1.000	1.000
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m2	8.500	9.500	10.000

材 料 表 10m当たり



名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.450
型 枠	無筋構造物	m2	3.000
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m2	2.000

図 面 番 号	第 21 枚 内 14 号
図 面 名 称	目久美公園整備工事 出入口-C詳細図 (参考図)
縮 尺	図 示
製 図 年 月 日	
写 図 年 月 日	
米 子 市	都 市 整 備 部 都 市 整 備 課


出入口-D 数量表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
7号プレキャストL型擁壁	H500-B650	m	2.00	
	H600-B700	m	2.00	
	H700-B750	m	2.00	
	H800-B800	m	3.50	底版45°切断加工あり
8号プレキャストL型擁壁	H500-B650	m	2.00	
	H600-B700	m	2.00	
	H700-B750	m	2.00	
	H800-B800	m	3.80	底版45°切断加工あり
9号プレキャストL型擁壁	H700-B750	m	5.40	
1型手すり基礎		m	16.00	8.0m×2箇所
手 す り	スロープ部	m	16.00	8.0m×2箇所
	階段部	m	3.00	1.0m×3箇所
階 段 工	W=8.00m	箇所	1.00	
張りコンクリート	σck=18N/mm2, t=7cm	m2	44.75	
点状ブロック		m2	10.80	4.5m2×2箇所 0.9m2×2箇所
車止め(門型)	W2.0×H0.65, 鍵付き	基	2.0	


出入口-D

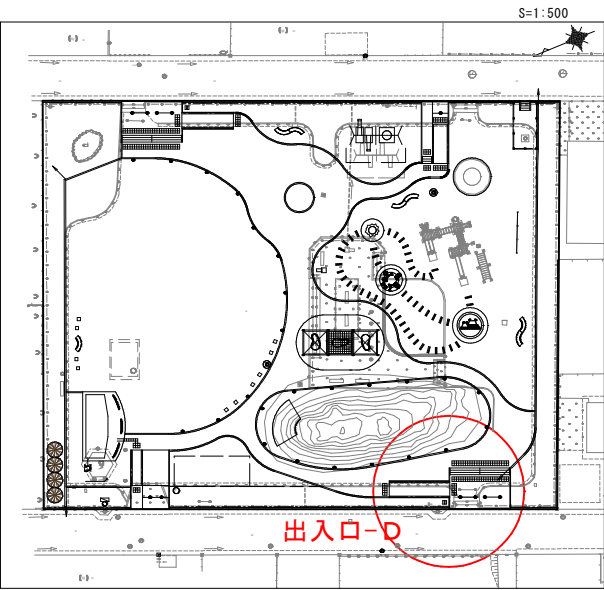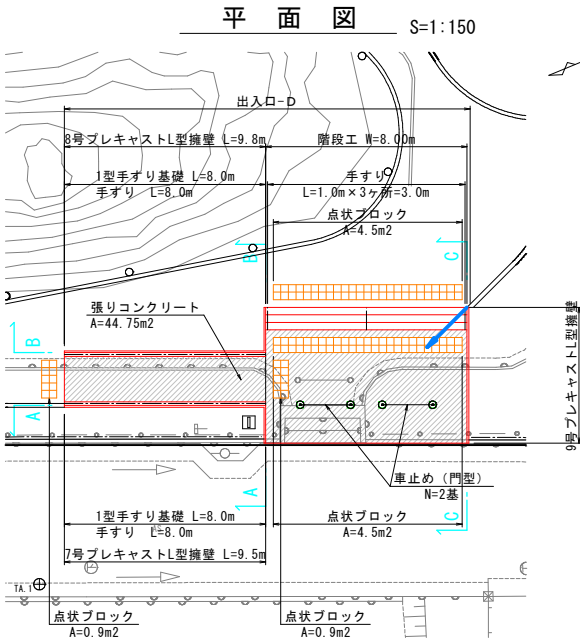


階段工 正面図 S=1:50

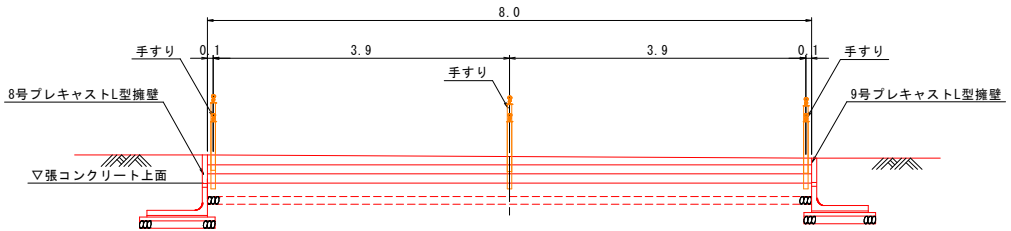


A-A 展開図 S=1:50

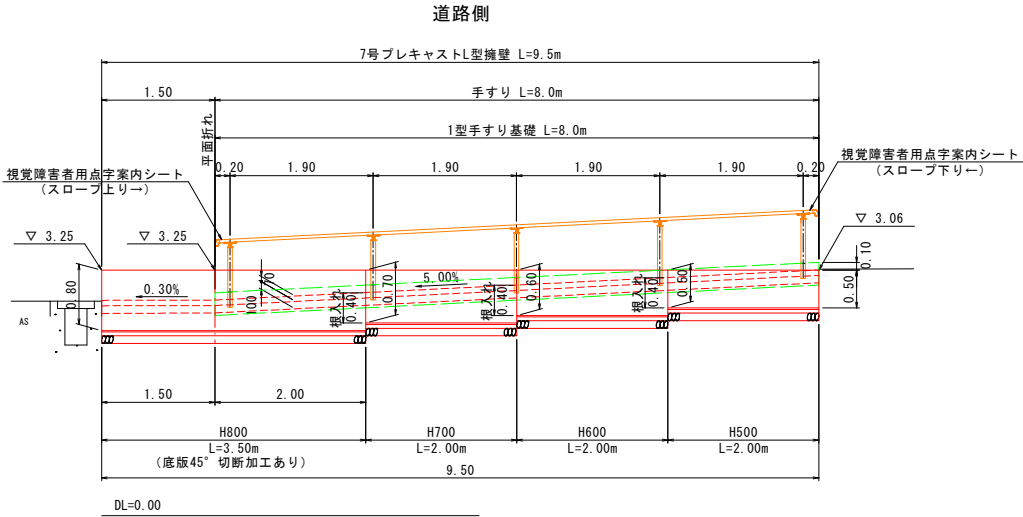


C-C 展開図 S=1:50

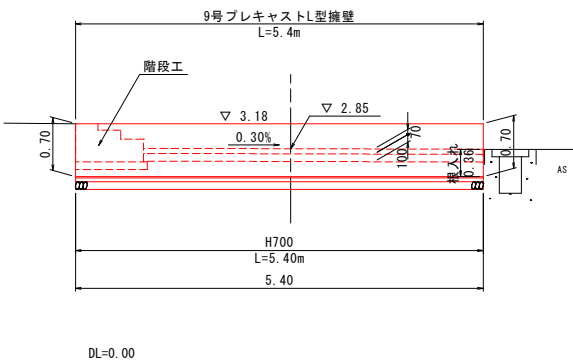

B-B 展開図 S=1:50

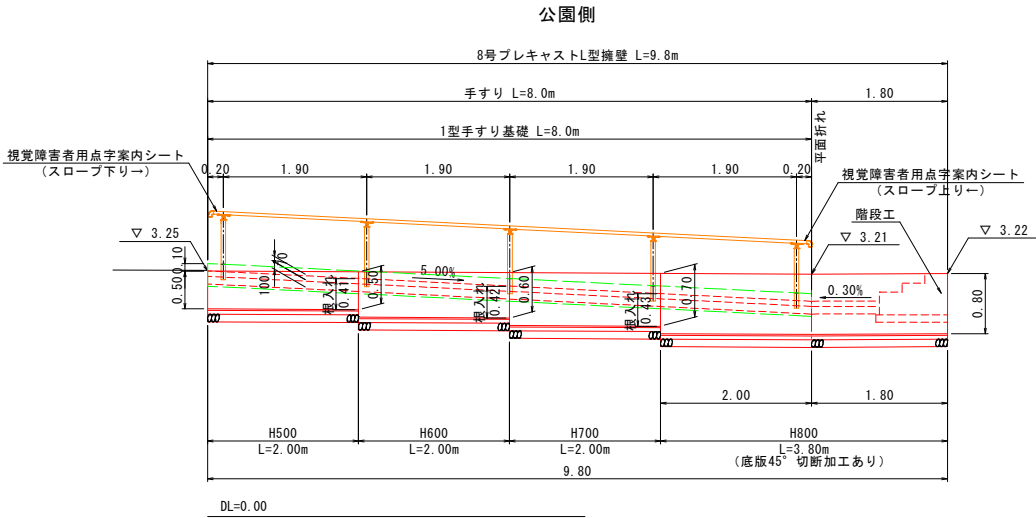


1型手すり基礎 S=1:20



材 料 表 10m当たり

名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.450
型 枠	無筋構造物	m2	3.000
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m2	2.000


階段工 断面図 S=1:30

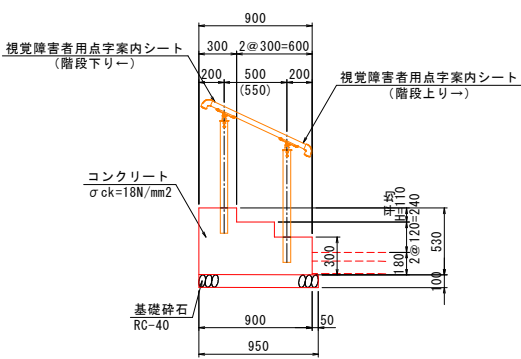

階段工 材料表 1箇所当たり

名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	3.000
型 枠	無筋構造物	m2	4.990
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m2	7.600

平均断面図 S=1:30

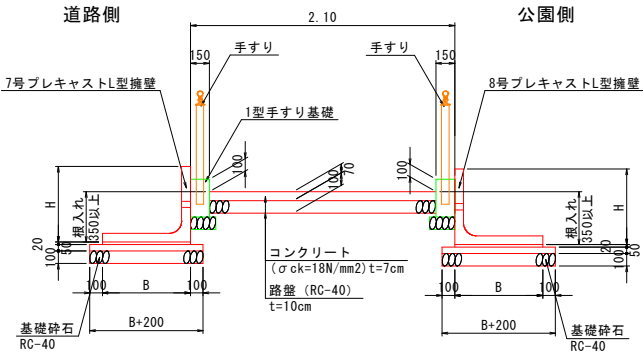


プレキャストL型擁壁 材料表 10m当たり

名 称	規 格	単 位	数 量			
			H500-B650	H600-B700	H700-B750	H800-B800
L型擁壁	L=2000	個	5.0	5.0	5.0	5.0
敷モルタル	1:3	m3	0.130	0.140	0.150	0.160
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.425	0.450	0.475	0.500
基礎コン型枠	無筋構造物	m2	1.000	1.000	1.000	1.000
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m2	8.500	9.000	9.500	10.000

図 面 番 号	第 21 枚 内 15 号
図 面 名 称	目久美公園整備工事 出入口-D詳細図(参考図)
縮 尺	図 示
製 図 年 月 日	
写 図 年 月 日	
米 子 市	都 市 整 備 部 都 市 整 備 課

放送設備出入口


平面図 S=1:150

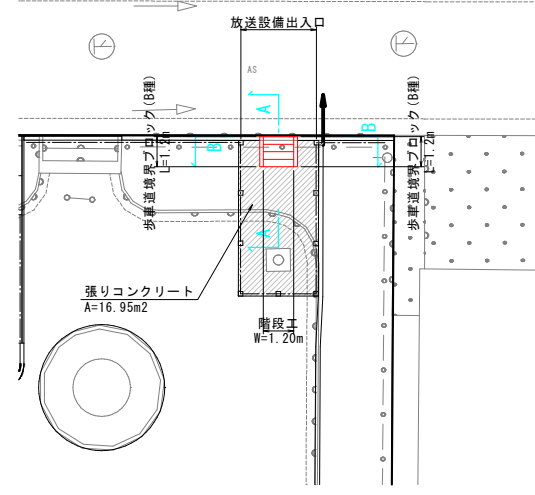


放送設備出入口 数量表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
階 段 工	W=1.20m	箇所	1.00	
歩車道境界ブロック	B種, L=2000	m	2.40	1.2m×2箇所
張りコンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2, t=7cm$	m ²	16.95	

A-A 断面図 S=1:30

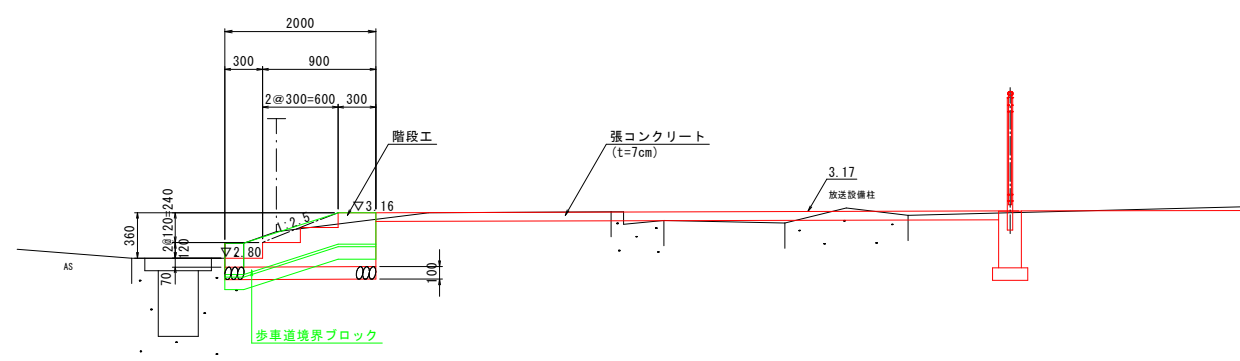


階段工 断面図 S=1:30

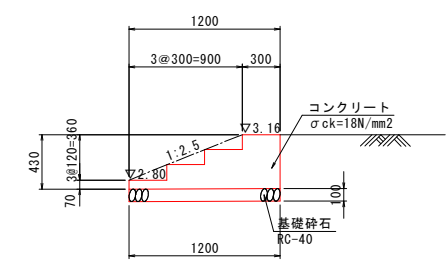

階段工 材料表 1箇所当たり

名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m ³	0.360
型 枠	小型構造物	m ²	1.116
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	1.440


歩車道境界ブロックB種 S=1:10

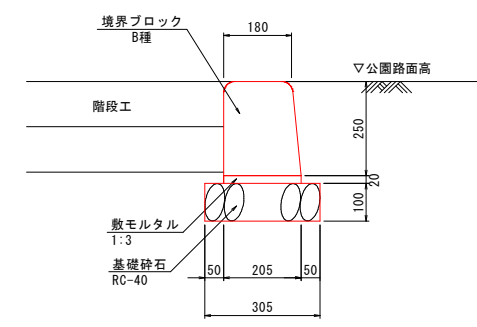

材料表 10m当たり

名 称	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブッ	B種, L=2000	個	5.0
敷モルタル	1:3	m ³	0.041
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	3.050

B-B 断面図 S=1:30

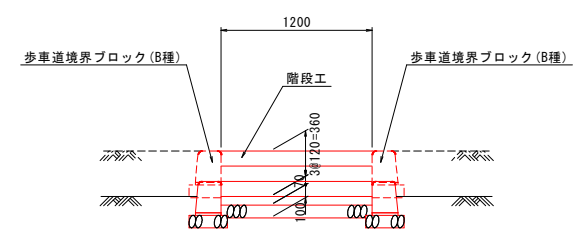

電気設備計画平面図

S=1:150

凡例・数量

記号	名称	規格	単位	数量	備考
○	引込柱	φ165.2×5.0	基	1	
■	引込分電盤	SUS製(W500(H)1000(D)200	面	1	
●	照明灯	H=4.5m 98W	基	2	
●	ポラード照明灯	H=0.8m 17W	基	25	
○	コンセントポール		基	(註)	
■	ハンドホール	H1-6 鉄蓋T-2	基	1	別途工事
—	配管	波付硬質合成樹脂管FEP30	m	293	
—	配管	波付硬質合成樹脂管FEP50	m	11	
—	配線	600VEM-CE3.5sq-2C	m	343	
—	配線	600VEM-CE8sq-3C	m	27	
—	管路工A		m	3	
—	管路工B		m	2	
—	管路工C		m	138	
—	管路工D		m	11	
—	管路工E		m	75	
—	接地設置工	D種	極	29	
—	既設配線				

配管リスト

管路	設備名	ケーブル	配 管	管路工
①	トイレ用電源	— C	FEP30	A
	照明灯回路 P1～P2	EM-CE3.5sq-2C	FEP50	
	ポラード灯回路 LP1～LP11	EM-CE3.5sq-2C		
	ポラード灯回路 LP12～LP25	EM-CE3.5sq-2C		
	コンセントポール回路	EM-CE8sq-3C		
②	予備管	— C	FEP50	B
	照明灯回路 P1～P2	EM-CE3.5sq-2C	FEP30	
	ポラード灯回路 LP1～LP11	EM-CE3.5sq-2C	FEP30	
	ポラード灯回路 LP12～LP25	EM-CE3.5sq-2C	FEP30	
	コンセントポール回路	EM-CE8sq-3C	FEP30	
③	照明灯回路 P1～P2	EM-CE3.5sq-2C	FEP30	C D
	ポラード灯回路 LP12～LP25	EM-CE3.5sq-2C	FEP30	
④	照明灯回路 P1～P2	EM-CE3.5sq-2C	FEP30	E D
⑤	ポラード灯回路 LP1～LP11	EM-CE3.5sq-2C	FEP30	C
⑥	ポラード灯回路 LP1～LP11	EM-CE3.5sq-2C	FEP30	E
⑦	ポラード灯回路 LP12～LP25	EM-CE3.5sq-2C	FEP30	C
⑧	コンセントポール回路	EM-CE8sq-3C	FEP30	C D


【ポラード照明(丘周り)について】
照明および配管、配線施工時は、樹木の根張りが支障となることが想定されるため、事前に試掘を行うこと。
樹木根が支障となる場合は、監督員と協議を行った上で設備位置を変更すること。

図面番号	第 21 枚内 17 号
図面名称	目久美公園整備工事 電気設備計画平面図(参考図)
縮尺	S=1:150
製図年月日	
写図年月日	
米子市	都市整備部 都市整備課

照 明 灯

S=1:20

ポール照明図

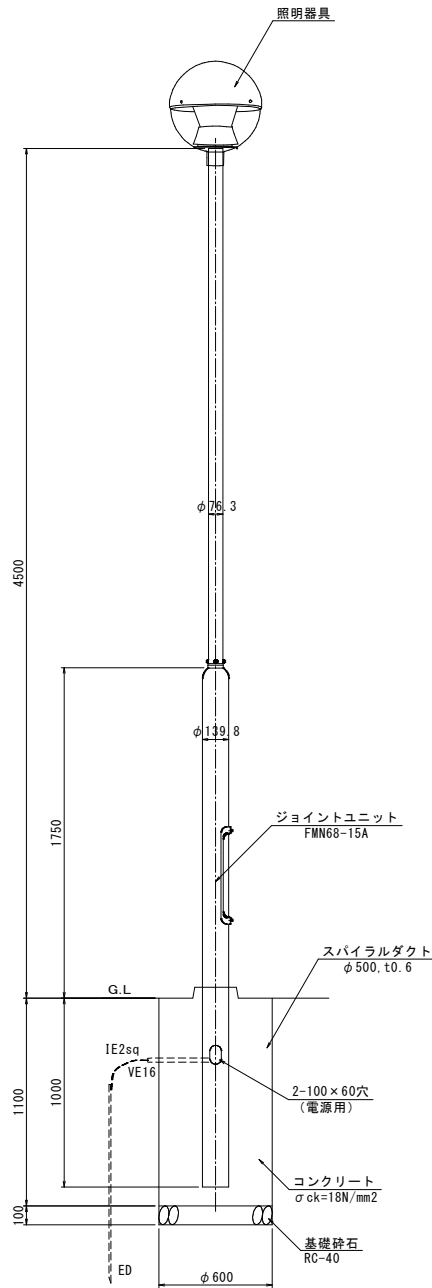


ポール照明設置数量表 10基当たり				
名 称	規 格	単位	数 量	
照明ポール	$\phi 139.8-\phi 76.3$ 既付 溶融亜鉛めっき LED 200V96W 防雨型	本	10	
照明器具	FMN68-15A	台	10	
ジョイントユニット	FMN68-15A	台	10	
ケーブル	EM-EEF1.6×3	m	40	

接地工 数量表 10箇所当たり				
名 称	規 格	単位	数 量	
接地棒	$\phi 10 \times 1500$	本	10	
接地棒リード端子	8mm2×500L	個	10	
接地用電線	IE2.0mm2	m	20	

ボラード

S=1:10

ボラード照明器具図

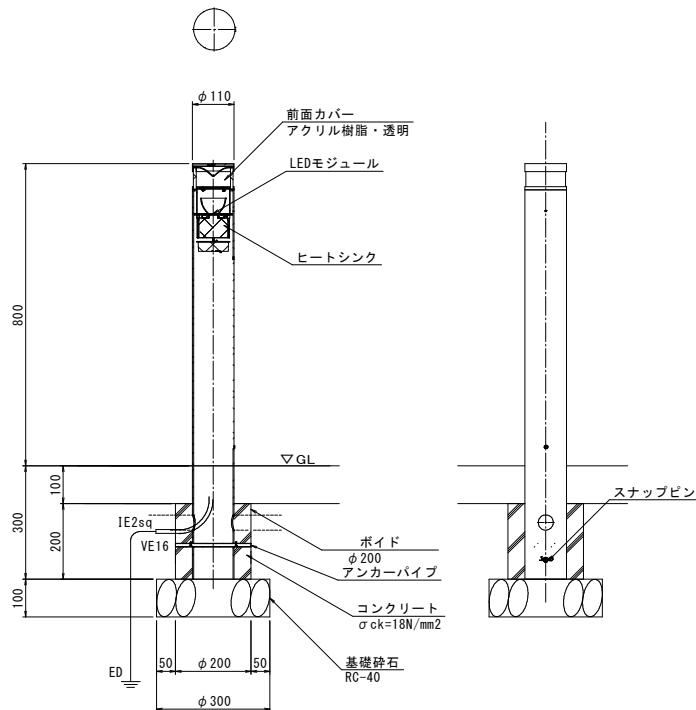


ボラード照明器具性能

配光	ニードル
器具光束	2000lm
色温度	3000K
消費電力	17W
光源寿命	40000h
定格入力電圧	AC100V/200V
保護等級	IP23以上

ボラード照明灯基礎工 数量表 10基当たり				
名 称	規 格	単位	数 量	
コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m3	0.044	
型枠	ボイド $\phi 200 \times t4$	m	2.000	
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m2	0.707	
接地設置	D種接地	箇所	10.0	
ビニル電線管	VE16	m	5.0	

コンセントポール構造図

S=1:10

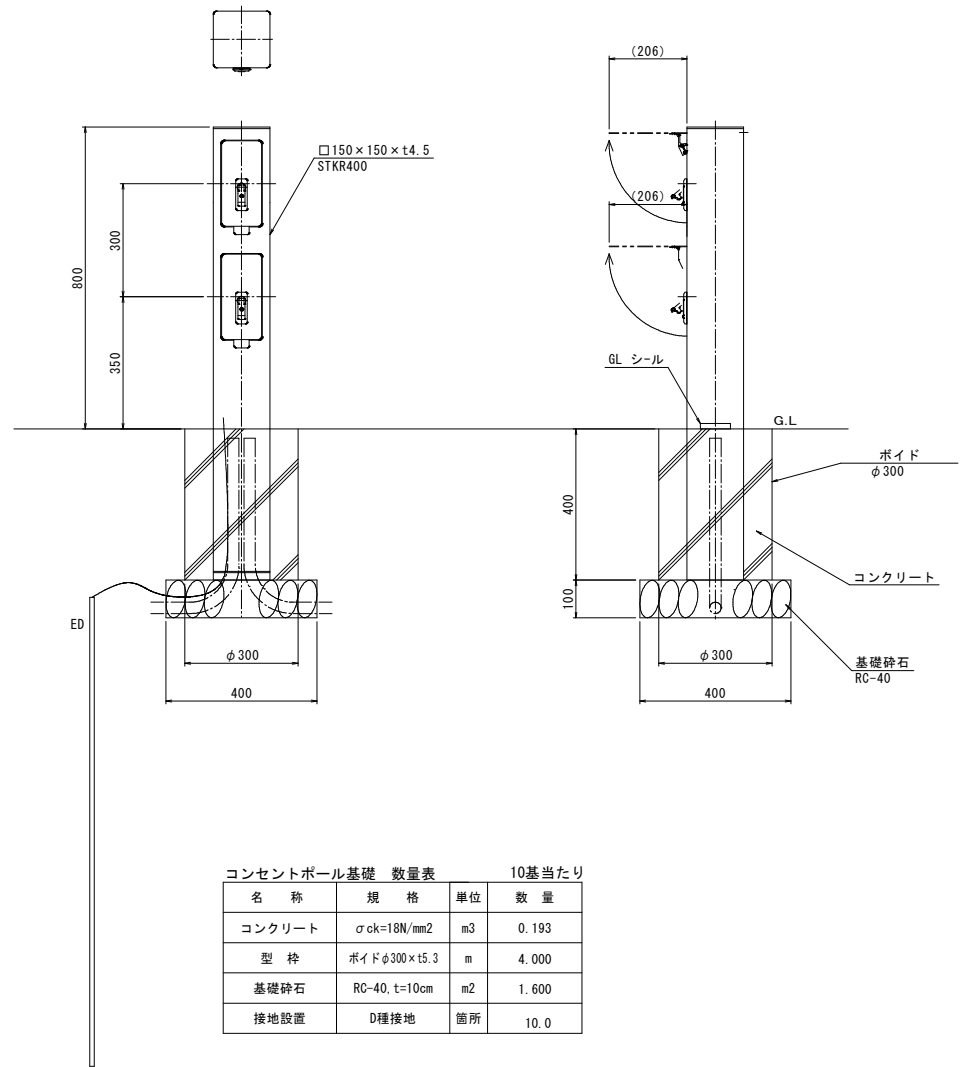


コンセントポール基礎 数量表 10基当たり				
名 称	規 格	単位	数 量	
コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m3	0.193	
型 枠	ボイド $\phi 300 \times t5.3$	m	4.000	
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m2	1.600	
接地設置	D種接地	箇所	10.0	

図 面 番 号	第 21 枚 内 18 号
図 面 名 称	目久美公園整備工事 電気設備構造図 (1/2)
縮 尺	図 示
製 図 年 月 日	
写 図 年 月 日	
米 子 市	都 市 整 備 部 都 市 整 備 課


引込柱・分電盤構造図

引込柱
S=1:25

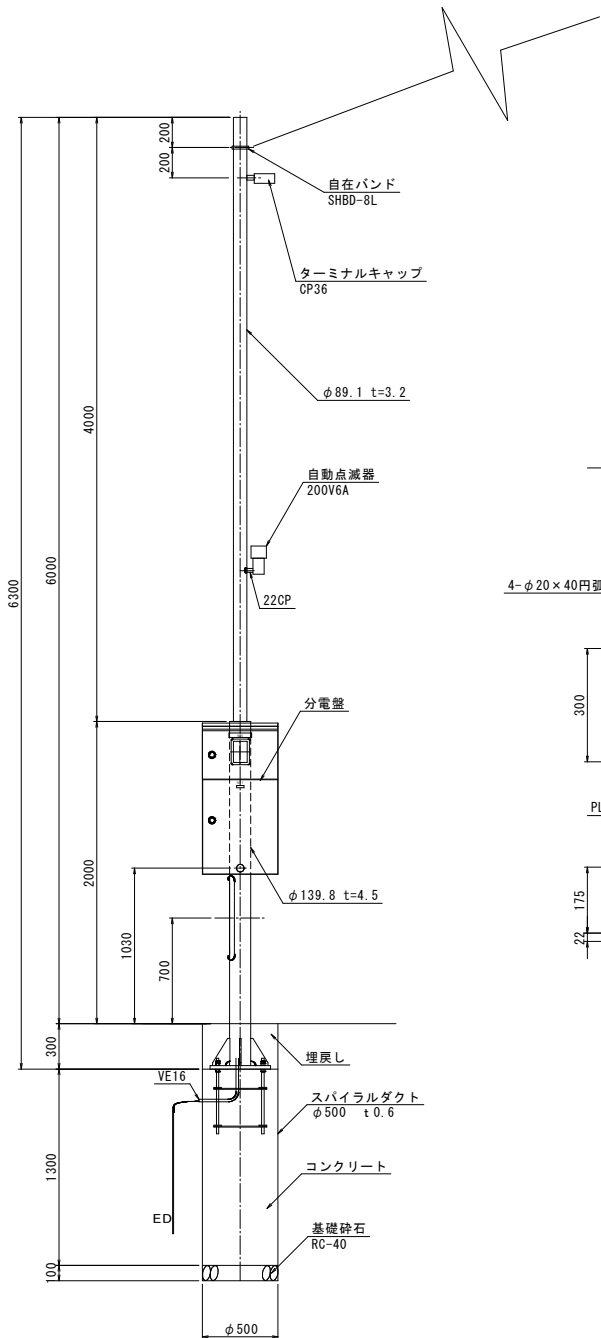


引込柱：STK400、SS400 溶融亜鉛めっき (HDZ55) 仕上げ


引込柱基礎 数量表		10基当たり		
名 称	規 格	単位	数 量	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	2.553	
型枠	2m ² /15m ² 外φ500 t=0.6, L=1.5	m	13.000	
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m2	1.963	
接地設置	D種接地	箇所	10.0	
ビニル電線管	VE16	m	10.0	



ベースプレート詳細図
S=1:10

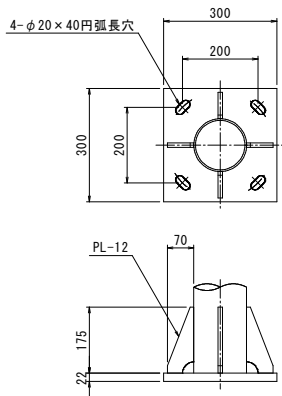


アンカー詳細図
S=1:10

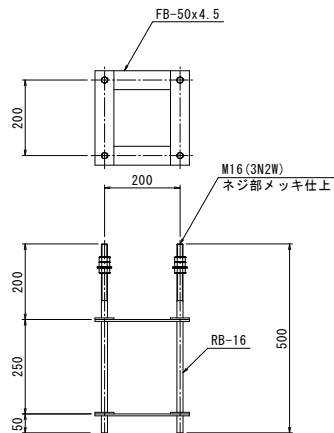


引込柱設置 数量表		10基当たり		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
分電盤	sus製 指定色塗装	面	10.0	
引込柱	STK400, φ165.2 t5.0	本	10.0	溶融亜鉛めっきHDZ55仕上
自動点滅器	JIS2型200V6A受台付き	個	10.0	
ケーブル	EM-CE14mm2-3C	m	60.0	引込口～分電盤間
ケーブル	EM-EEF1.6×3	m	25.0	自動点滅器～分電盤間
引込バンド	3BD-HD-12	個	10.0	
ターミナルキャップ	G36用	個	10.0	

接地設置 数量表		10箇所当たり		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
接地棒	φ10×1500	本	10.0	
接地棒リド 端子	8mm2×500L	個	10.0	
接地用電線	1E2.0mm2	m	20.0	

単線結線図

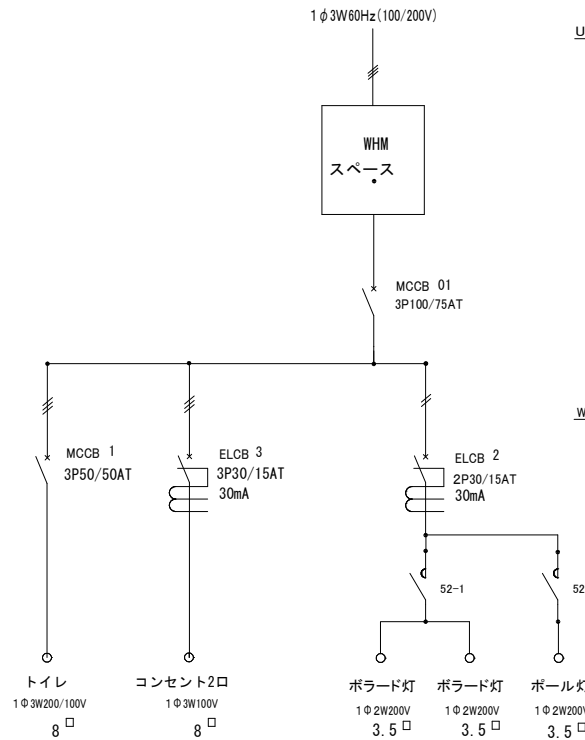

制御回路

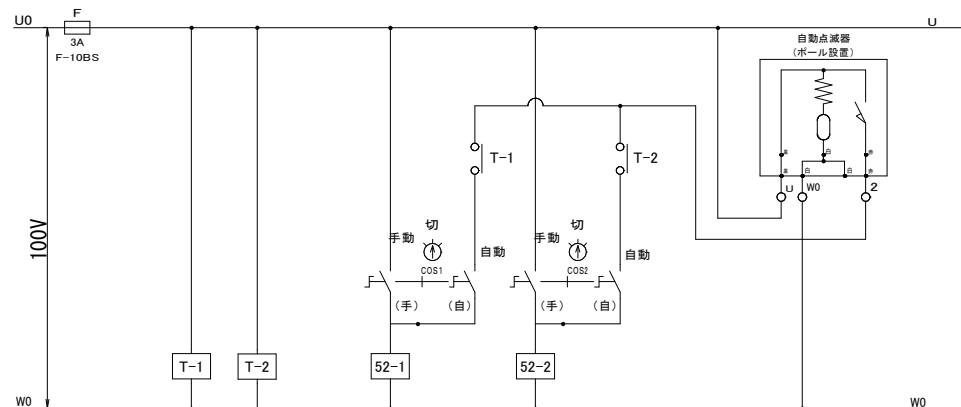

※タイマー： JIS協約型24時間式タイムスイッチ 参考型番：TB15061K

分電盤仕様	
名 称	規 格
筐体	SUS 304 t2.0 指定色仕上
保護等級	IP24
ハンドル	A-1147-2 (本体) キャップ付き
キー	No.0061

分電盤参考図
S=1:10

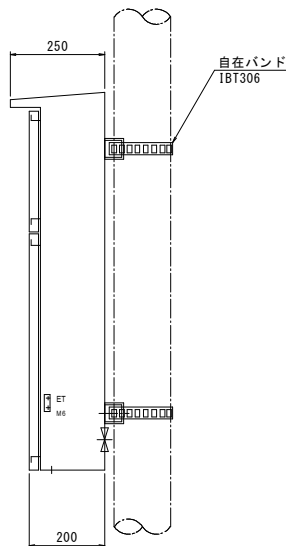
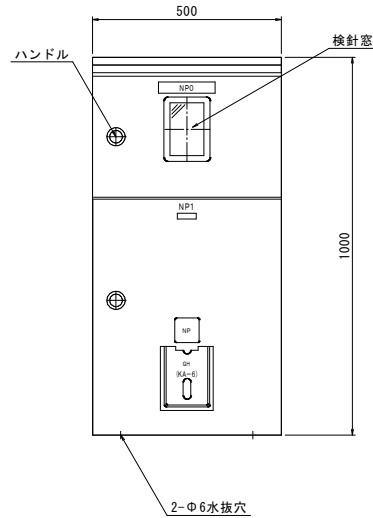
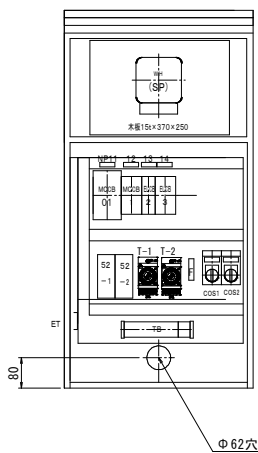



図 面 番 号	第 21 枚内 19 号
図 面 名 称	自久美公園整備工事 電気設備構造図 (2/2)
縮 尺	図 示
製 図 年 月 日	
写 図 年 月 日	
米 子 市	都 市 整 備 部 都 市 整 備 課

管路工断面図

S=1:10

管路工A断面図


植栽部

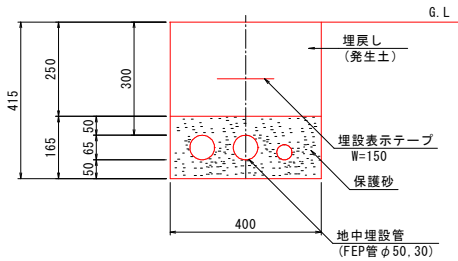

管路工A 数量表		100m当たり			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
埋設表示テープ	W150	m	100		
床掘り		m ³	16.6	0.4×0.415×100	
埋戻し	保護砂	m ³	6.6	0.4×0.165×100	
埋戻し	(発生土)	m ³	10.0	0.4×0.25×100	
残土等処分	(発生土)	m ³	6.6	16.6-10	

管路工B断面図


スタンプ舗装部

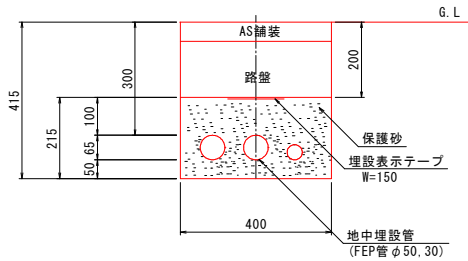

管路工B 数量表		100m当たり			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
埋設表示テープ	W150	m	100		
床掘り		m ³	8.6	0.4×0.215×100	
埋戻し	保護砂	m ³	8.6	0.4×0.215×100	
埋戻し	(発生土)	m ³	0.0		
残土等処分	(発生土)	m ³	8.6	8.6-0	

管路工C断面図


スタンプ舗装部

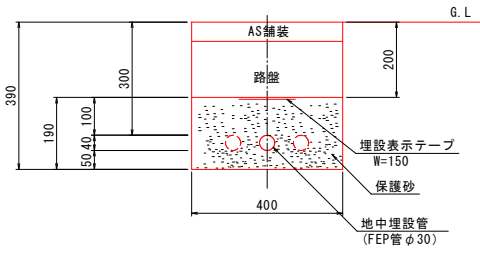

管路工C 数量表		100m当たり			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
埋設表示テープ	W150	m	100		
床掘り		m ³	7.6	0.4×0.190×100	
埋戻し	保護砂	m ³	7.6	0.4×0.19×100	
残土等処分	(発生土)	m ³	7.6	9.6-0	

管路工D断面図


天然芝(車両乗入部)

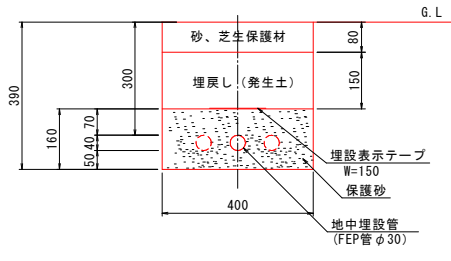

管路工D 数量表		100m当たり			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
埋設表示テープ	W150	m	100		
床掘り		m ³	6.4	0.4×0.16×100	
埋戻し	保護砂	m ³	6.4	0.4×0.16×100	
埋戻し	(発生土)	m ³	6.0	0.4×0.15×100	
残土等処分	(発生土)	m ³	0.4	6.4-6.0	

管路工E断面図

天然芝(標準部)

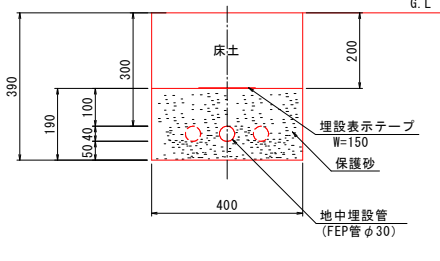

管路工E 数量表		100m当たり			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
埋設表示テープ	W150	m	100		
床掘り		m ³	7.6	0.4×0.19×100	
埋戻し	保護砂	m ³	7.6	0.4×0.19×100	
残土等処分	(発生土)	m ³	7.6	7.6-0	

※管路が複数の場合は離隔を50mm以上確保すること。

図 面 番 号	第 21 枚内 20 号
図 面 名 称	目久美公園整備工事 管路工断面図 (参考図)
縮 尺	図 示
製図年月日 写図年月日	
米子市 都市整備部 都市整備課	

水道設備計画平面図


S=1:150

芝生(標準部)標準断面図

S=1:10

スタンプ舗装標準断面図

S=1:10

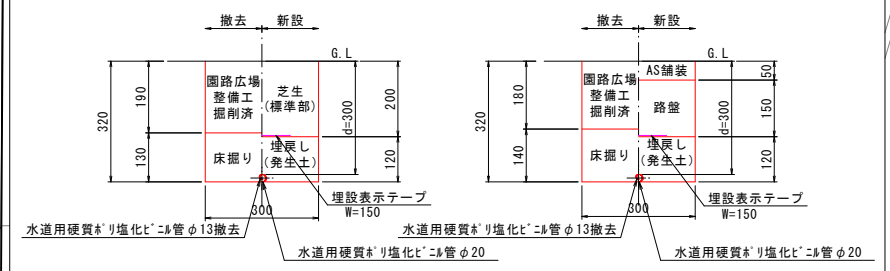

※既設水道管については、土被り0.3mを想定している。
施工の際は現地状況確認後、図面と相違のある場合は監督員と協議のうえ
現況に沿った施工とすること。

図面番号	第 21 枚内 21 号
図面名称	目久美公園整備工事 水道設備計画平面図・断面図(参考図)
縮尺	S=1:150
製図年月日	
写図年月日	
米子市	都市整備部 都市整備課