令 和 7 年 6 月 9 日

各　　位

米子市総務部契約検査課

入　札　説　明　書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則（平成17年米子市規則第106号）及び米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知のうえ参加してください。

記

工事希望型指名競争入札に付する工事	工　事　名	市道本通り東線道路整備工事（ウォーカブル推進事業）		
	工事場所	米子市四日市町地内ほか	工期	契　約　日　から 令和8年3月27日まで
契約条項を示す場所		米子市総務部契約検査課		
担　当　課		都市整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金　免除		
現　場　説　明　会		なし		
開札の日時及び場所		日時　令和7年6月24日　午前9時30分　開札 場所　本庁舎202会議室		

契約保証に関する事項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1)　契約保証金の納付 (2)　契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3)　銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 (4)　公共工事履行保証証券による保証 (5)　履行保証保険契約の締結
前　払　金	有　　40%以内　※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る
部　分　払	有　　回数は、米子市建設工事執行規則による　※部分払いに替えて中間前払の選択も可
入札に関する注意事項	1.　開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2.　入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3.　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4.　入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5.　入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6.　落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。 7.　本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 8.　入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする 9.　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格（円未満切捨て（単価契約を除く。））とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10.　入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 11.　入札回数は、1回とする。
その他の注意事項	1.　米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2.　申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3.　同一の主任技術者は、米子市が発注した工事（通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。）に3件を超えて従事することはできないものとする。 4.　別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5.　工事現場に配置する技術者等（主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。）は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。）が申込日までに3ケ月以上ある者に限るものとする。
施工に関する注意事項	1.　工事設計図書　別紙のとおり 2.　本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3.　この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4.　工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。

米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格	¥122,172,600
最低制限価格	（直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費5.5/10）×1.1

工　事　設　計　書

令和　7　年度	工事名	市道本通り東線道路整備工事（ウォーカブル推進事業）

部長	課長	担当課長補佐	審査	設計

設　計　金　額	円
工　　期	契約日　　から　令和8年3月27日　まで
工　事　場　所	米子市　四日市町　　地内ほか
工　事　概　要	施工延長　L=292.7m 道路土工　　一式 排水構造物工　　一式 構造物撤去工　　一式 舗装工　　一式 道路付属施設工　　一式 仮設工　　一式

米　　子　　市

現 場 説 明 書

令和４年８月10日改正
一般的事項１

１　仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

２　下請関係の合理化について

(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。

(2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。

(3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。

(4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がいない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

３　建設資材等について

(1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。

(2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。

(3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。

(4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。

① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。

② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

４　工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

５　建設機械の使用について

(1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。

(2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。

(3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

６　団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

７　ダンプトラック等による運搬について

(1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。

(2) さし枠装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。

(3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。

(4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

(5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

(6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。

(7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。

(8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

８　不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9　建設業退職金共済制度への加入等

(1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。

(3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10　建設業法の遵守について

(1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。

(2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。

(3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。

(4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。

(5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11　労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12　建設業からの暴力団排除の徹底について

(1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13　現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

(1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。

(2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14　労働者の福祉向上について

(1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。

(2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15　産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16　コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては５５パーセント以下、無筋コンクリートについては６０パーセント以下とする。

17　消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

(1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。

(2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。

(3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。

(4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。

(5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第26条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとする。

契約書第25条第6項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現　場　説　明　書

令和７年２月１日改正
特記事項１

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ 鳥取県土木工事共通仕様書　・ 鳥取県土木工事施工管理基準　・	
工程	~~①（他工事等との調整）~~	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿については、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿と関連するので相互の連絡を密にすること。
	~~②（部分完成、着工保留）~~	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿については、＿＿＿＿＿＿＿＿まで＿＿＿＿＿＿＿＿（　すること　・　しないこと　）。
	③（施工時間）	本工事　の施工時間は、　8：30～17：00　とする。
	~~④（余裕期間設定工事）~~	本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和３年４月１日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。
	~~⑤（鋼材の調達の遅れにまる工期の延長）~~	この工事の工期には、鋼材調達期間として、＿＿＿か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
	⑥（週休２日工事）	【港湾工事、漁港工事以外】（該当しない場合は削除） 本工事は、米子市週休２日工事実施要領（土木工事）（令和３年４月１日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休２日工事を実施すること。
		~~【港湾工事、漁港工事】（該当しない場合は削除）~~ ~~本工事は、米子市週休２日工事実施要領（土木工事）（令和３年４月１日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休２日工事を実施すること。~~ ~~ただし、港湾工事及び漁港工事は、通期の週休２日の補正を適用しない。~~ ~~そのため、月単位の週休２日に満たない場合、月単位の週休２日の補正係数を除し、請負代金額の減額変更を行う。~~
用地関係	~~①（用地・物件等未処理）~~	本工事区間の＿＿＿＿＿＿＿＿には＿＿＿＿＿＿＿＿があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、＿＿＿＿＿＿＿＿頃＿＿＿＿＿＿＿＿の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[~~未調査~~・調査済み]である。
	~~②（支障物件）~~	＿＿＿＿＿＿＿＿の施工に当って、＿＿＿＿＿＿＿＿が支障となっているが、＿＿＿＿＿＿＿＿までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。
	~~③（立木の置き場所）~~	工事用地内の立木は伐採し、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に置くこと。
公害対策	①　（騒音振動対策）	「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。

現　場　説　明　書

特記事項２

安全対策	①　（交通安全施設等）	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数　50　日を見込んでいる。配置人員として、~~交通誘導員Aを合計　名（交代要員[有・無]）、~~交通誘導員Ｂを合計　150　名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Ａとは、警備業法第２条第４号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Ｂとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第１４条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Ｂを配置しているとみなす。
排水濁水処理	①　~~（濁水処理）~~	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難い場合は別途協議すること。
建設副産物の処理	【建設発生土（処理）】 ~~①（他工事等流用）~~	建設発生土は＿＿＿＿市・町・村＿＿＿＿＿＿地内の＿＿＿＿＿＿工事現場に運搬（片道運搬距離＿＿＿＿km）するものとする。
	②（建設技術センター）	建設発生土は　伯耆　~~市~~・町・~~村~~　小町　地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離　11.2　km）するものとする。なお、処理費として、１m³当たり　1,740　円をセンターに支払うこと。
	~~③（民間残土受入地）~~	建設発生土は＿＿＿＿市・町・村＿＿＿＿＿＿地内の＿＿＿＿＿＿に運搬（片道運搬距離＿＿＿＿km）するものとする。なお、処理費として、１m³当たり＿＿＿＿＿＿円を＿＿＿＿＿＿に支払うこと。
	~~④（土質改良プラント）~~	建設発生土は ＿＿＿＿＿＿市・町・村 ＿＿＿＿＿＿地内の＿＿＿＿＿＿ に運搬（片道運搬距離＿＿＿＿km）するものとする。なお、処理費として１m³当り＿＿＿＿＿＿ 円を＿＿＿＿＿＿ に支払うこと。
	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 ⑤（分別解体等）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊１m³当り　無筋 7,550　鉄筋 17,290　円 アスファルト塊１m³当り＿＿＿＿＿＿円 建設発生木材　１m³当り＿＿＿＿＿＿円
	~~⑥（他工事等流用）~~	［Co 雑割材・＿＿＿＿＿＿］は、＿＿＿＿＿＿市・町・村＿＿＿＿＿＿地内＿＿＿＿＿＿工事現場に運搬（片道運搬距離＿＿＿＿km）するものとする。

現　場　説　明　書

特記事項３

建設副産物の処理	⑦（再資源化施設への搬出）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。
	（施設の名称・受入れ費用）	コンクリート塊　米子　市・~~町・村~~　夜見町　地内の　(有)大成商事 （運搬距離　5.9　km）、費用１ｔ当り　1,200　円 アスファルト塊　＿＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内の＿＿＿＿ （運搬距離＿＿＿＿km）、費用１ｔ当り＿＿＿＿円 建設発生木材　＿＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内の＿＿＿＿ （運搬距離＿＿＿＿km）、費用１ｔ当り＿＿＿＿円 その他（瓦礫類）　米子　市・~~町・村~~　大篠津町　地内の　(有)サクセス （運搬距離　11.4　km）、費用１ｔ当り　10,000　円
	（受入れ時間帯）	８時～１７時（平日）
	（受入れ条件）	ア　路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ　コンクリート塊、アスファルト塊の径は500㎜以下であること。 ウ　建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径＿＿＿＿cm以下、長さ＿＿＿＿m以下であること。 エ　２次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。
	~~⑧（木材市場等へ売却）~~	建設発生木材は＿＿＿＿市・町・村＿＿＿＿地内の＿＿＿＿への搬出（片道運搬距離＿＿＿＿km）を想定し、＿＿＿＿円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。
	~~⑨（最終処理等）~~	＿＿＿＿については、＿＿＿＿市・町・村　＿＿＿＿地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離＿＿＿＿km）を想定し、その費用として１ｔ当たり＿＿＿＿円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。
	~~⑩（産業廃棄物の処理に係る税）~~	産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を＿＿＿＿円見込んでいる。
建設副産物の使用	~~①（建設発生土の使用）~~	＿＿＿＿工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：＿＿＿＿に使用する。
	②（再生資材の使用）	1)　Ｃｏ雑割材は、＿＿＿＿工事から運搬し、 使用箇所：＿＿＿＿に使用する。 2)　アスファルト・コンクリート切削殻は、＿＿＿＿工事から運搬し、 使用箇所：＿＿＿＿に使用する。 3)・再生クラッシャーラン〔規格：　RC-40　　〕は、 使用箇所：　基礎材　に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格：ＲＳ－　　〕は、 使用箇所：＿＿＿＿に使用する。 4)　再生加熱アスファルト混合物〔規格：　再生密粒度 As　　〕は、 使用箇所：　表層　に使用する。 5)　その他再生資材〔資材名：　　〕〔規格：　　〕は、 使用箇所：＿＿＿＿に使用する。

現　場　説　明　書

特記事項４

工事用道路	①（農地の一時転用について）	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第５条第１項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 【令和５年４月１日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】 受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。
	~~②（農地の賃貸借）~~	ア　＿＿＿の用途に使用するため、＿＿＿市・町・村＿＿＿番地を賃貸借すること。 イ　土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ　賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ　工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ　イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。
その他	①（労災補償に必要な保険の付保）	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。
	②（現場環境改善）	本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する~~・しない~~〕。 下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１実施内容ずつ（いずれか１項目のみ２実施内容）の合計５つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。 １内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。
	③型押しカラーアスファルト舗装	型押しカラーアスファルト舗装については、ストリートプリント同等品とし、以下の基準に適合するものとする。 １）すべり抵抗値（BPN）：乾燥時75以上、湿潤時65以上 ２）密度：1.05ｇ/ml 以上 ３）加熱残分：50%以上

計上費目	実施内容
仮設備関係	１．用水・電力等の供給設備，２．緑化・花壇 ３．ライトアップ施設，４．見学路及び椅子の設置 ５．昇降設備の充実，６．環境負荷の低減
営繕関係	１．現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ２．労働者宿舎の快適化 ３．デザインボックス（交通誘警備員待機室） ４．現場休憩所の快適化 ５．健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	１．工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ２．盗難防止対策（警報機等） ３．避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	１．完成予想図，２．工法説明図，３．工事工程表 ４．デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む） ５．見学会等の開催（イベント等の実施含む） ６．見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ７．パンフレット・工法説明ビデオ ８．地域対策費等（地域行事等の経費を含む） ９．社会貢献
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	１．防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）

		4）乾燥時間：３時間以内 5）耐摩耗性：1000㎎以下 6）耐水性・耐アルカリ性・耐候性：割れ、はがれ及びふくれ等の異常がないこと 　また、パターンデザイン及びカラーについては、見本提出のうえ、事前に監督員と協議を行なうものとする。 　なお、施工時の気温が4℃を下回る場合は施工を回避すること。
	④電柱移転	本工事施工区域に存する電柱については、電気通信事業者による電柱移転が実施される（令和7年11月頃の予定）。

※明示する項目を＿＿＿＿部分に記入又は追記し、不要部分は――で削除して使用すること。

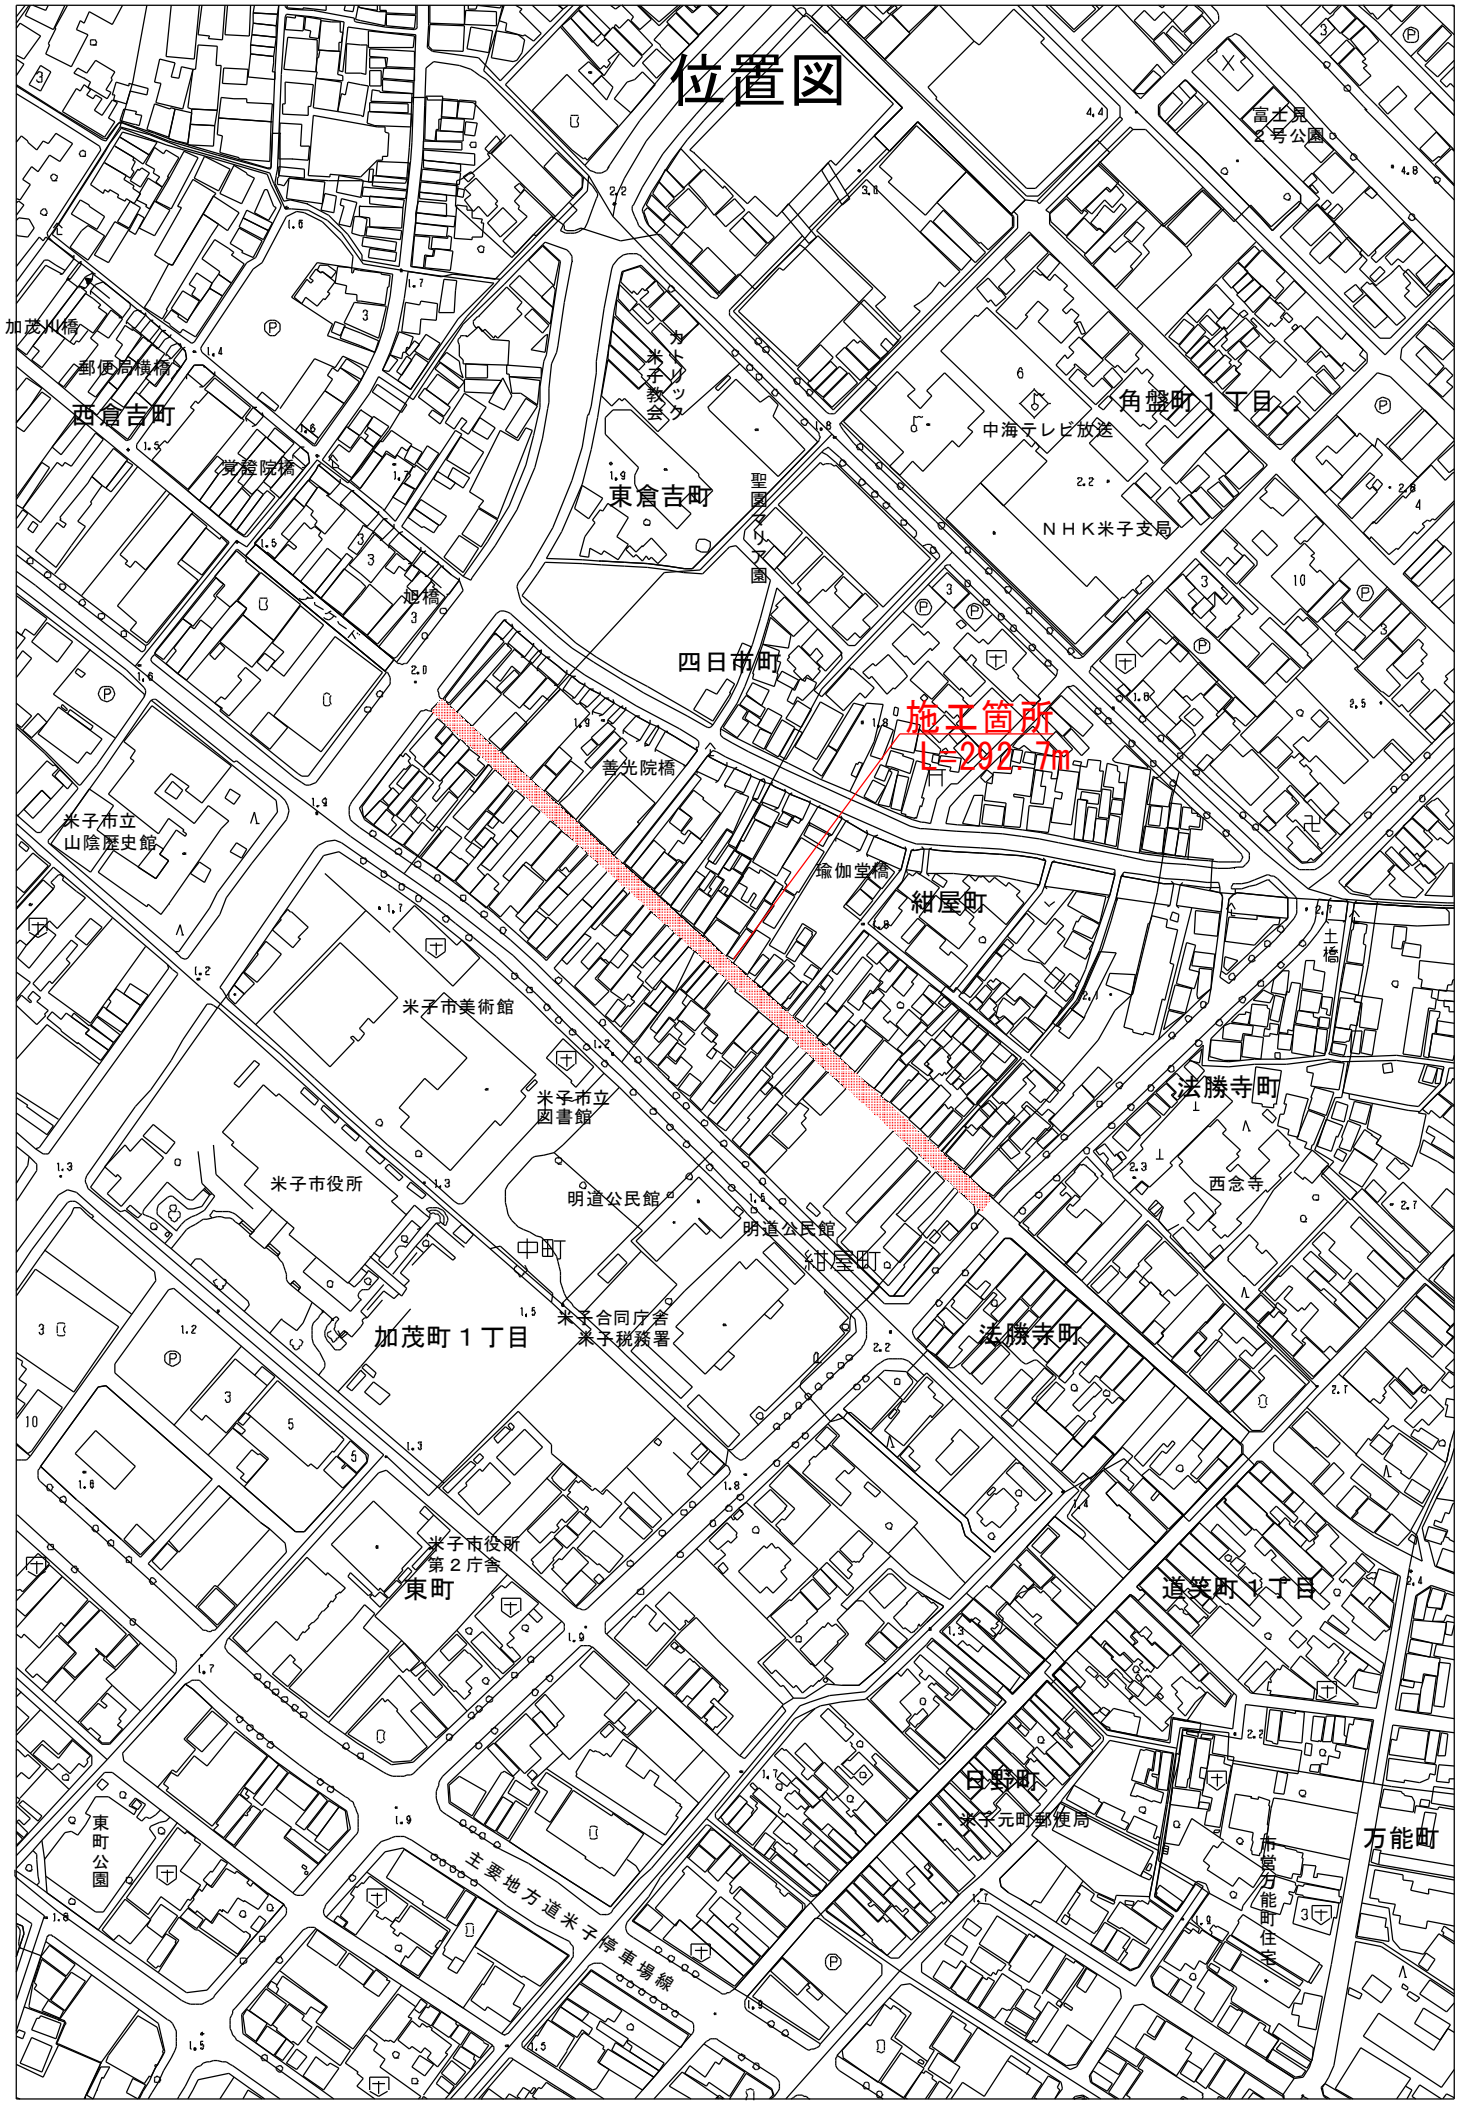
位置図
施工箇所
L=292.7m
加茂川橋
郵便局横橋
西倉吉町
覚證院橋
カトリック米子教会
東倉吉町
聖園マリア園
富士見2号公園
角盤町１丁目
中海テレビ放送
ＮＨＫ米子支局
姫橋
四日市町
善光院橋
瑜伽堂橋
紺屋町
米子市立山陰歴史館
米子市美術館
米子市立図書館
米子市役所
明道公民館
中町
米子合同庁舎
米子税務署
加茂町１丁目
法勝寺町
西念寺
道笑町１丁目
米子市役所第２庁舎
東町
東町公園
主要地方道米子停車場線
日野町
米子元町郵便局
布勢万能町住宅
万能町

設計数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	道路土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m^3	60	
		残土処理工					
			残土処理	土砂	m^3	150	
	排水構造物工						
		作業土工			式	1	
		側溝工					
			固定蓋用側溝	B300-H400 縦断用	m	108	
			〃	B400-H400 縦断用	m	84	
			〃	B400-H500 縦断用	m	98	
			場所打ちU型側溝	B300	m	2	
			インバート コンクリート	σck=18N/mm2	式	1	
		管渠工					
			プレキャスト管渠	D350	m	2	
		集水桝工					
			1号集水桝	B500-L500-H700	箇所	2	
			2号集水桝	B600-L600-H700	箇所	1	
			3号集水桝	B600-L1200-H800	箇所	1	
	構造物撤去工						
		構造物取壊しエ					
			コンクリート 構造物取壊し	無筋	m^3	173	
				鉄筋	m^3	1	
			舗装版切断	コンクリート,t=19cm	m	94	
			舗装版切断	コンクリート,t=21cm	m	491	
		ブロック舗装撤去					
			平板ブロック	t=3cm	m^2	1200	
			インターロッキング ブロック	t=6cm	m^2	220	
		運搬処理工					
			殻運搬処理	コンクリート殻 無筋	m^3	173	407t

設計数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
			〃	コンクリート殻 鉄筋	m^3	1	3t
			〃	瓦礫類	m^3	49	73t
	舗装工						
		アスファルト舗装工					
			表層	再生密粒度アスファルト t=6cm	m^2	731	
			型押しカラー アスファルト舗装	型押し+カラー	m^2	731	
		ブロック舗装工					
			フィルター層	砂 t=5cm	m^2	855	
			路盤	クラッシャーラン C-40 t=15cm	m^2	855	
			透水シート		m^2	855	
			敷砂	t=2cm	m^2	855	
			特殊インターロッキングブロック	透水、200×200×80 オレンジ系	m^2	855	
	道路付属施設工						
		付属施設工					
			照明付ベンチ	445×1495×450	箇所	5	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	

別表3　　（A4）

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等

工作物の構造（解体工事のみ）		□鉄筋コンクリート造　□その他（　　）	
工事の種類		□新築工事　□維持・修繕工事　□解体工事	
		□電気　□水道　□ガス　□下水道　□鉄道　□電話 ■その他（　道路整備工事　）	
使用する特定建設資材の種類（新築・維持・修繕工事のみ）		■コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材 □アスファルト・コンクリート　□木材	
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数＿＿年 その他（　　）	
	周辺状況	周辺にある施設　■住宅　■商業施設　□学校 □病院　□その他（　　） 敷地境界との最短距離　約　0.0　m その他（　　）	
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容		工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所	作業場所　■十分　□不十分 その他（　　）	
	搬出経路	障害物　□有（　）　■無 前面道路の幅員　約　5　m 通学路　□有　■無 その他（　　）	
	特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ）	□有 （　　） ■無	
	他法令関係（解体・維持・修繕工事のみ）　石綿（大気汚染防止法・安全衛生法石綿則）	□有 特定建設資材への付着（　□有　□無　） ■無	
	その他		

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法（解体工事のみ）
	①仮設	仮設工事　□有　■無	□　手作業 □　手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事　■有　□無	□　手作業 □　手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事　□有　■無	□　手作業 □　手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事　■有　□無	□　手作業 □　手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事　□有　■無	□　手作業 □　手作業・機械作業の併用
	⑥その他　（　構造物撤去工　）	その他の工事　■有　□無	□　手作業 □　手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序（解体工事のみ）		□上の工程における⑤→④→③の順序 □その他（　　） その他の場合の理由（　　）	
工作物に用いられた建設資材の量の見込み（解体工事のみ）		トン	

廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ）	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
		■コンクリート塊	410　トン	□①　□②　□③　□④ □⑤　■⑥
		□ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	トン	□①　□②　□③　□④ □⑤　□⑥
		□建設発生木材	トン	□①　□②　□③　□④ □⑤　□⑥
	（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他			

備考

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

総 括 情 報 表

事務所	54 米子市
設計書名	設計書　　当初　　06-******-61002-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	30 米子市
単価適用日	00-07.05.15(0)
諸経費体系	1　公共
ファイル名	

	当　世　代	前　世　代		当　世　代	前　世　代
工種	06　舗装				
現場環境改善費	02　率計上する（市街地）				
施工地域	11　市街地(DID補正)				
緊急工事	00　通常工事　０％				
契約保証区分	01　金銭保証（０．０４％）				
豪雪割増	01　豪雪割増あり				
工事価格端数処理	00　千円止め（土木）				
工期算定区分	02　算出しない				
週休二日補正係数	13　完全週休２日				

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本工事費					X1000
道路改良		一式			Y1E01　(ﾚﾍﾞﾙ1)
道路土工		一式			Y1E0101　(ﾚﾍﾞﾙ2)
掘削工		一式			Y1E010101　(ﾚﾍﾞﾙ3)
掘削		m3			Y1E01010101 (ﾚﾍﾞﾙ4)
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	60	m3			SPK24040001 00 A=1,B=5,E=7 単第0 -0001 表　070515
土砂等運搬		m3			Y1E01010102 (ﾚﾍﾞﾙ4)
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	150	m3			SPK24040002 00 A=1,B=1,C=1,D=2,E=37 単第0 -0002 表　070515
残土処理工		一式			Y1E010110　(ﾚﾍﾞﾙ3)

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土等処分					Y1E01011003 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3			
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土処分料 地山 建設技術センター					TTV0060　00 070515
	150	ｍ３			
排水構造物工					Y1E0109　(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式			
作業土工					Y1E010901　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
床掘り					Y1E01090102 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3			
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し					SPK24040015 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
	110	m3			単第0 -0003 表　070515
埋戻し					Y1E01090103 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SPK24040020 00 A=4,D=1
	20	m3			単第0 -0004 表　070515

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
側溝工		一式			Y1E010903　(ﾚﾍﾞﾙ3)
プレキャストU型側溝		m			Y1E01090301 (ﾚﾍﾞﾙ4)
固定用蓋側溝 B300-H400 縦断用	108	m			V1001　00 単第0 -0005　表　070515
固定用蓋側溝 B400-H400 縦断用	84	m			V1002　00 単第0 -0008　表　070515
固定用蓋側溝 B400-H500 縦断用	98	m			V1003　00 単第0 -0009　表　070515
場所打ちU型側溝 B300	2	m			V1004　00 単第0 -0010　表　070515
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	10	m3			SPK24040153 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1 単第0 -0014　表　070515
側溝及び蓋カット費	1	一式			V1008　00 単第0 -0015　表　070515
管渠工		一式			Y1E010904　(ﾚﾍﾞﾙ3)

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋コンクリート台付管					Y1E01090404 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m			
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350㎜ 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)					SPK24040097 00 A=1,B=4,C=2,E=1
	2	m			単第0 -0016 表 070515
集水桝・マンホール工					Y1E010905 (ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
現場打ち集水桝					Y1E01090502 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		箇所			
1号集水桝					V1005 00
	2	箇所			単第0 -0017 表 070515
2号集水桝					V1006 00
	1	箇所			単第0 -0019 表 070515
3号集水桝					V1007 00
	1	箇所			単第0 -0021 表 070515
構造物撤去工					Y1E0112 (ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式			
構造物取壊し工					Y1E011206 (ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート構造物取壊し					Y1E01120601 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031　00 A=1,B=1,C=1,D=1
	173	m3			単第0 -0023　表　070515
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工					SDT00033　00 A=1,B=1,C=2,D=1
	1	m3			単第0 -0024　表　070515
舗装版切断					Y1E01120602 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下					SPK24040306 00 A=2,C=2,E=1
	585	m			単第0 -0025　表　070515
ブロック舗装撤去工					Y1E011212　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
インターロッキングブロック撤去					Y1E01121201 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2			
インターロッキングブロック工(撤去取壊し) とりこわし [規]100m2以上					SS000119　00 A=1,B=1,C=1
	220	m2			単第0 -0026　表　070515
平板ブロック撤去					Y4999　(ﾚﾍﾞﾙ4)

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
平板ブロック撤去 舗装・床張 方形石 平石張の1/2を計上	1,200	㎡			W0001
運搬処理工		一式			Y1E011216　(ﾚﾍﾞﾙ3)
殻運搬		m3			Y1E01121601 (ﾚﾍﾞﾙ4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	173	m3			SPK24040151 00 A=1,B=1,C=2,D=34,E=1 単第0 -0027 表　070515
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	1	m3			SPK24040151 00 A=2,B=1,C=2,D=34,E=1 単第0 -0028 表　070515
殻処分		m3			Y1E01121602 (ﾚﾍﾞﾙ4)
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
Co殻	410	t			TTV0040　00 070515
瓦礫類	73	t			TTV0044　00 070515

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場発生品運搬					Y1E01121603 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		回			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)					SPK24040410 00 A=1,B=2,C=11
	73	t			単第0 -0029 表 070515
舗装					Y1E02 (ﾚﾍﾞﾙ1)
		一式			
舗装工					Y1E0204 (ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 (ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
表層(車道・路肩部)					Y1E02040409 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下) 1層当り平均仕上厚６０mm					SPK24040241 00 A=2,B=60,C=6,E=1,G=1,H=1,I=1
	731	m2			単第0 -0030 表 070515
型押しカラーアスファルト舗装					Y3999 (ﾚﾍﾞﾙ3)
型押しカラーアスファルト舗装					Y4999 (ﾚﾍﾞﾙ4)

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型押しカラーアスファルト舗装 路肩部 型押し 見積	731	㎡			W0001
ブロック舗装工	一式				Y1E020416　(ﾚﾍﾞﾙ3)
下層路盤(歩道部)	m2				Y1E02041602 (ﾚﾍﾞﾙ4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚１５０㎜ 1層施工 C-40	855	m2			SPK24040233 00 A=150,B=2,D=1 単第0 -0031 表 070515
フィルター層 平均厚さ40㎜以上60㎜未満 再生砂	855	m2			SPK24040248 00 A=1,B=1 単第0 -0032 表 070515
インターロッキングブロック舗装	m2				Y1E02041605 (ﾚﾍﾞﾙ4)
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置 ブロック厚8cm 特殊品 [規]100m2以上	855	m2			SS000115　00 A=1,B=2,C=2,D=20020080,E=1,H=0.02,I=1,J=1,K=1,L=1 単第0 -0033 表 070515
透水シート 見積	855	㎡			W0001
道路付属施設工	一式				Y1E0212　(ﾚﾍﾞﾙ2)

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属物工					Y1E021202　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
ベンチ設置工					Y4999　(ﾚﾍﾞﾙ4)
ベンチ設置					V3001　00
	5	基			単第0 -0034　表　070515
仮設工					Y1E0215　(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式			
交通管理工					Y1E021521　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
交通誘導警備員					Y1E02152101 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		人			
交通誘導警備員B					R0369　00
	150	人			070515 1
＊＊直接工事費＊＊					
現場環境改善費					Z0012

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

施 工 単 価 表

掘削　　SPK24040001　　単第0 -0001　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比：　27.26%　　労務構成比：　61.70%　　材料構成比：　11.04%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施 工 単 価 表

土砂等運搬　　SPK24040002　　単第0 -0002　表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　45.59%　　労務構成比：　39.52%　　材料構成比：　14.89%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=37　距離14.0km以下(11.0km超)			B=1　バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2　DID区間有り		

施 工 単 価 表

床掘り　　SPK24040015　　単第0 -0003　表

土砂 標準　　土留方式無し 障害無し　　1　m3　当り

機械構成比：　23.14%　労務構成比：　53.20%　材料構成比：　23.66%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	23.14%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	53.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 C=1　土留方式無し E=1　-(全ての費用)			B=1　標準 D=1　障害無し		

埋戻し

施 工 単 価 表

SPK24040020　単第0 -0004　表

最大埋戻幅1m未満　1　m3　当り

機械構成比：　9.57%　労務構成比：　86.79%　材料構成比：　3.64%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.36%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー　スタンド	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4　最大埋戻幅1m未満			D=1　-(全ての費用)		

施工単価表

固定用蓋側溝　V1001　単第0 -0005　表

B300-H400　縦断用　20　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
固定用蓋側溝 B300-H400-L2000 縦断用	10	個			F0000300400 見積
モルタル練 高炉	0.3	m3			SPK24040154　単第0-0006　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	12.0	m2			SPK24040034　単第0-0007　表
一般部固定用蓋 縦断用　B300-L2000	9	枚			F000000I300 見積
開口部固定用蓋 縦断用　B300-L2000 受枠含む	1	組			F000000K300 見積
固定用グレーチング蓋 (A)B300 80×2000 アングルH100-L2000	9	組			FG300802000 見積
固定用グレーチング蓋 (B)B300 管理孔用　L742　2枚 アングルH100-L2000	2	組			F000G300742 見積
固定用カラーグレーチング蓋B300 管理孔用　H150	1	組			F00000CG300 見積
＊＊＊　合計　＊＊＊	20	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

モルタル練　　SPK24040154　　単第0 -0006　表

高炉　　1　　m3　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　83.30%　　材料構成比：　16.70%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	55.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入	11.28%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.42%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　高炉			B=1　　-(全ての費用)		

施 工 単 価 表

基礎砕石　　SPK24040034　　単第0 -0007　表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比：　5.58%　　労務構成比：　77.45%　　材料構成比：　16.97%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.55%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

基礎砕石　　SPK24040034　　単第0 -0007　表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比：　5.58%　　労務構成比：　77.45%　　材料構成比：　16.97%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2　砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

固定用蓋側溝　　V1002

施 工 単 価 表

単第0 -0008　表

B400-H400　　縦断用　　20　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
固定用蓋側溝 B400-H400-L2000 縦断用	10	個			F0000400400
モルタル練 高炉	0.36	m3			SPK24040154　単第0-0006　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	14.0	m2			SPK24040034　単第0-0007　表
一般部固定用蓋 縦断用　B400-L2000	9	枚			F000000I400 見積
開口部固定用蓋 縦断用　B400-L2000 受枠含む	1	組			F00000K400 見積
固定用グレーチング蓋 (A)B400 80×2000 アングルH100-L2000	9	組			FG400802000 見積
固定用グレーチング蓋 (B)B400 管理孔用　L742　2枚 アングルH100-L2000	2	組			F000G400742 見積
固定用カラーグレーチング蓋B400 管理孔用　H155	1	組			F00000CG400 見積
＊＊＊　合計　＊＊＊	20	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

固定用蓋側溝　　V1003

施工単価表

単第0 -0009　表

B400-H500　　縦断用　　20　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
固定用蓋側溝 B400-H500-L2000 縦断用	10	個			F0000400500 見積
モルタル練 高炉	0.36	m3			SPK24040154　単第0-0006　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	14.0	m2			SPK24040034　単第0-0007　表
一般部固定用蓋 縦断用　B400-L2000	9	枚			F000000I400 見積
開口部固定用蓋 縦断用　B400-L2000 受枠含む	1	組			F00000K400 見積
固定用グレーチング蓋 (A)B400 80×2000 アングルH100-L2000	9	組			FG400802000 見積
固定用グレーチング蓋 (B)B400 管理孔用　L742　2枚 アングルH100-L2000	2	組			F000G400742 見積
固定用カラーグレーチング蓋B400 管理孔用　H155	1	組			F00000CG400 見積
＊＊＊　合計　＊＊＊	20	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

場所打ちU型側溝　　V1004　　単第0 -0010　表

B300　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2.78	m3			SPK24040153　単第0-0011　表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	31.0	m2			SPK24040155　単第0-0012　表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	7.0	m2			SPK24040034　単第0-0013　表
グレーチング 300用　L1000	10	枚			F0003001000 見積
アングル枠	10	本			F0000502000 見積
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK24040153　　単第0 -0011　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　　m3　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　29.40%　　材料構成比：　70.60%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB H=2　現場内小運搬無し K=1　-(全ての費用)			B=3　人力打設 F=2　一般養生 J=1　-		

施 工 単 価 表

型枠　　SPK24040155　　単第0 -0012　表

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=1　鉄筋・無筋構造物		

施 工 単 価 表

基礎砕石　　SPK24040034　　単第0 -0013　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比：　5.27%　　労務構成比：　73.08%　　材料構成比：　21.65%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	16.89%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	4.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034　　単第0 -0013　表

基礎砕石
砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り
機械構成比：　5.27%　　労務構成比：　73.08%　　材料構成比：　21.65%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3　砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

施 工 単 価 表

コンクリート　　SPK24040153　　単第0 -0014　表

小型構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　　m3　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　42.01%　　材料構成比：　57.99%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2　小型構造物 C=2　18-8-40BB H=2　現場内小運搬無し K=1　-(全ての費用)			B=3　人力打設 F=2　一般養生 J=1　-		

06-******-61002-10　　米 子 市

側溝及び蓋カット費　　V1008

施 工 単 価 表

単第0 -0015　表

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
本体 300-400-2000 片斜切	16	箇所			W0001 見積
本体 400-400-2000 片斜切	4	箇所			W0001 見積
本体 400-500-2000 片斜切	12	箇所			W0001 見積
蓋 300-2000 片斜切	16	箇所			W0001 見積
蓋 400-2000 片斜切	16	箇所			W0001 見積
グレーチング 80-2000　アングルH100-L2000 片斜切　受枠加工含む	32	箇所			W0001 見積
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式			

施 工 単 価 表

鉄筋コンクリート台付管　　SPK24040097　　単第0 -0016　表

据付 管径350㎜　　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)　　1　　m　　当り

機械構成比：　5.48%　　労務構成比：　29.93%　　材料構成比：　64.59%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.46%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	7.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	5.23%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.22%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管(外圧管1種) 350×2000 建設物価ｐ307	62.29%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450㎜×長さ2,500㎜		TTPCD0412 TTPT00135
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

鉄筋コンクリート台付管　　SPK24040097　　単第0 -0016　表

据付 管径350㎜　　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)　　1　　m　　当り

機械構成比：　5.48%　　労務構成比：　29.93%　　材料構成比：　64.59%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)			B=4 管径350㎜ E=1 -(全ての費用)		

1号集水桝　　V1005

施 工 単 価 表

単第0 -0017　表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SPK24040105　単第0-0018　表
グレーチング 500用細目 T-25	1	枚			F0060060560 見積
枠 500用細目 T-25	1	個			F0062062566 見積
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK24040105　単第0 -0018　表

18-8-40BB　0.32m3を超え0.34m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　0.88%　労務構成比：　86.34%　材料構成比：　12.78%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.76%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.63%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	27.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.00%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.02%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK24040105　単第0 -0018　表

18-8-40BB　0.32m3を超え0.34m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　0.88%　労務構成比：　86.34%　材料構成比：　12.78%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3　18-8-40BB D=1　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=1　-			C=7　0.32m3を超え0.34m3以下 E=1　一般養生・特殊養生(練炭)		

2号集水桝　　V1006

施 工 単 価 表

単第0 -0019　表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.38m3を超え0.40m3以下	1	箇所			SPK24040105　単第0-0020　表
グレーチング 600用細目 T-25	1	枚			F070070060 見積
枠 600用細目	1	個			F0070066160 見積
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK24040105　単第0 -0020　表

18-8-40BB　0.38m3を超え0.40m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　0.92%　労務構成比：　85.64%　材料構成比：　13.44%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.80%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.15%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.67%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK24040105　単第0 -0020　表

18-8-40BB　0.38m3を超え0.40m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　0.92%　労務構成比：　85.64%　材料構成比：　13.44%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3　18-8-40BB D=1　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=1　-			C=10　0.38m3を超え0.40m3以下 E=1　一般養生・特殊養生(練炭)		

3号集水桝　　V1007

施 工 単 価 表

単第0 -0021　表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.61m3を超え0.65m3以下	1	箇所			SPK24040105　単第0-0022　表
グレーチング 600×1200細目 T-25	1	枚			F0006001200 見積
グレーチング 600×1200細目 T-25	1	枚			F0016001200 見積
枠 600×1200細目 T-25	1	個			F0720132066 見積
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK24040105　単第0 -0022　表

18-8-40BB　0.61m3を超え0.65m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　1.04%　労務構成比：　83.85%　材料構成比：　15.11%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.91%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	31.90%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	14.32%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK24040105　単第0 -0022　表

18-8-40BB　0.61m3を超え0.65m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　1.04%　労務構成比：　83.85%　材料構成比：　15.11%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3　18-8-40BB D=1　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=1　-			C=18　0.61m3を超え0.65m3以下 E=1　一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0023　表

機械施工　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　機械施工 D=1　時間的制約なし		

施 工 単 価 表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)　SDT00033　単第0 -0024　表

機械施工　1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 C=2　低騒音・低振動対策			B=1　機械施工 D=1　時間的制約なし		

施 工 単 価 表

舗装版切断　　SPK24040306　　単第0 -0025　表

コンクリート舗装版　　コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　10.58%　労務構成比：　36.99%　材料構成比：　52.43%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm	7.20%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	12.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	5.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径30インチ(750mm)	23.68%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	16.23%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッタ(ブレード) 径14インチ(350mm)	9.93%		コンクリートカッタブレード 径14インチ		TTPC00344 TTPT00344

施 工 単 価 表

舗装版切断　　SPK24040306　　単第0 -0025　表

コンクリート舗装版　　コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　10.58%　労務構成比：　36.99%　材料構成比：　52.43%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド	1.76%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2　コンクリート舗装版 E=1　-(全ての費用)			C=2　コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下		

施 工 単 価 表

インターロッキングブロック工(撤去取壊し)　SS000119　単第0 -0026　表

とりこわし　[規]100m2以上　1　m2　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 撤去 Ｔ＝６ｃｍ、８ｃｍ とりこわし	1.000	㎡			TS653
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	m2			
A=1 [規]100m2以上 C=1 -			B=1 -		

施 工 単 価 表

殻運搬　　SPK24040151　　単第0 -0027　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　41.69%　　労務構成比：　43.88%　　材料構成比：　14.43%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=2　DID区間有り E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=34　運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施 工 単 価 表

殻運搬　　SPK24040151　　単第0 -0028　表

Co(鉄筋)構造物とりこわし　　DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　41.69%　　労務構成比：　43.88%　　材料構成比：　14.43%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2　DID区間有り E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=34　運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施 工 単 価 表

現場発生品及び支給品運搬　　SPK24040410　　単第0 -0029　表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊　　片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)　　1　　t　　当り

機械構成比：　13.58%　　労務構成比：　83.54%　　材料構成比：　2.88%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.58%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=11　片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)			B=2　DID区間有り		

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK24040241　単第0 -0030　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下)　1層当り平均仕上厚６０mm　1　m2　当り

機械構成比：　0.38%　労務構成比：　40.56%　材料構成比：　59.06%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.21%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.12%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	11.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度（２０）	57.61%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚67.5mm		TTPCD0038 TTPT00290
アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	1.26%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK24040241　単第0 -0030　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下)　1層当り平均仕上厚６０mm　1　m2　当り

機械構成比：　0.38%　労務構成比：　40.56%　材料構成比：　59.06%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド	0.14%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下) C=6　再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=60　1層当り平均仕上り厚(mm) E=1　PK-4 H=1　-		

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)　SPK24040233　単第0 -0031　表

全仕上り厚１５０㎜ 1層施工　C-40　1　m2　当り

機械構成比：　5.62%　労務構成比：　72.88%　材料構成比：　21.50%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
クラッシャーラン Ｃ－４０	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100㎜		TTPC00005 TTPT00352
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040233

単第0 -0031 表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚１５０㎜ 1層施工　　C-40　　1　　m2　　当り

機械構成比：　5.62%　労務構成比：　72.88%　材料構成比：　21.50%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150　全仕上り厚(㎜) D=1　-(全ての費用)			B=2　C-40		

施 工 単 価 表

フィルター層　　SPK24040248　　単第0 -0032　表

平均厚さ40㎜以上60㎜未満　　再生砂　　1　　m2　　当り

機械構成比：　4.83%　　労務構成比：　82.97%　　材料構成比：　12.20%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.98%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.71%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	23.58%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	23.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.06%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砂	9.84%		再生砂		TTPC00011 TTPT00011

施 工 単 価 表

SPK24040248　　単第0 -0032　表

フィルター層
平均厚さ40㎜以上60㎜未満　　再生砂　　1　　m2　　当り
機械構成比：　4.83%　　労務構成比：　82.97%　　材料構成比：　12.20%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　平均厚さ40㎜以上60㎜未満			B=1　　再生砂		

施 工 単 価 表

インターロッキングブロック工(設置)　SS000115　単第0 -0033　表

直線配置　ブロック厚8cm 特殊品 [規]100m2以上　1　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
インターロッキングブロック工　設置 Ｔ＝８ｃｍ　直線配置	1.000	㎡			TS641
インターロッキングブロック【控除用】 ブロック厚８ｃｍ　標準品	-1.020	㎡			TS655K
ブロック 透水性 200×200　t=80mm	1.020	㎡			F0020020080 見積
砂	0.026	m3			T1030319
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　直線配置 C=2　特殊品 E=1　砂			B=2　ブロック厚8cm D=20020080　【F】特殊品材料単価(m2) H=0.02　敷材料の厚さ(m)		
I=1　[規]100m2以上 K=1　-			J=1　- L=1　-		

ベンチ設置　　V3001

施 工 単 価 表

単第0 -0034　表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ベンチ W1495×D445×H450	1	基			F0000000BEN 見積
特殊作業員	0.5	人			RTPC00001
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.5	日			KTPC00024
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	基			