

入 札 説 明 書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則（平成17年米子市規則第106号）及び米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知のうえ参加してください。

記


工事希望型指名競争入札に付する工事	工 事 名	市道下彦名東2号線ほか1改良工事		
	工 事 場 所	米子市彦名町地内		工期 契 約 日 から 令和8年1月31日まで
契 約 条 項 を 示 す 場 所		米子市総務部契約検査課		
担 当 課		道路整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和7年7月15日 午前9時50分 本庁舎202会議室 開札	
契 約 保 証 に 関 す る 事 項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金 部 分 払	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る		
	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する 注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。 7. 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3（ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。）以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 8. 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする 9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格（円未満切捨て（単価契約を除く。））とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 11. 入札回数は、1回とする。			
そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事（通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。）に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等（主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。）は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。）が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。			
施工に関する 注 意 事 項	1. 工事設計図書 別紙のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格		¥30,297,300		
最低制限価格		(直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費5.5/10) ×1.1		

工 事 設 計 書

令和 7 年度	工事名	市道下彦名東2号線ほか1改良工事				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設計金額	円					
工 期	契約日 から 令和8年1月31日 まで					
工 事 場 所	米子市 彦名町 地内					
工 事 概 要	施工延長 L=149.5m 道路土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式					

米 子 市

位置図

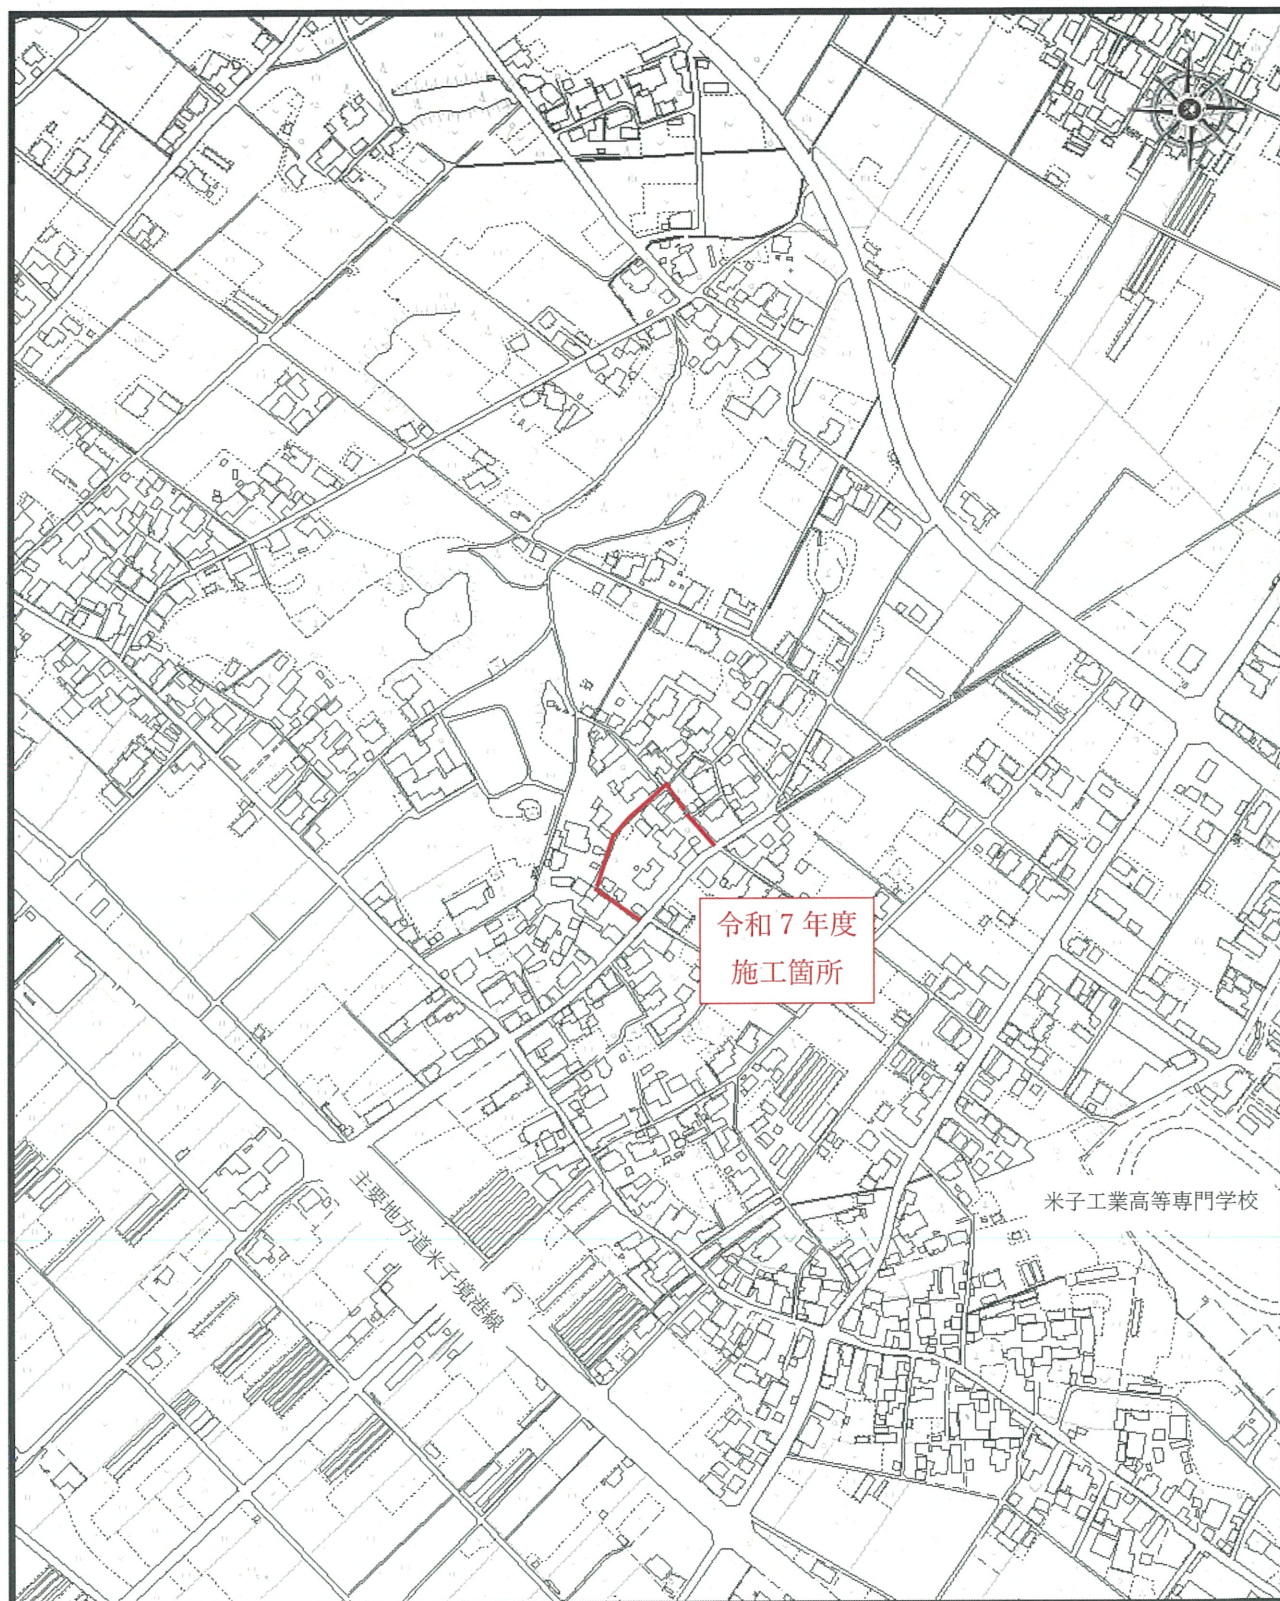

数量総括表							
レベル1	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂 (小規模)	m ³	110	
		路床盛土工	路床盛土		m ³	4	
		残土処分	土砂		m ³	130	
	擁壁工	場所打ち擁壁工	小型擁壁	H=0.8m	m	34	
			重力式擁壁	H=1.1m	m	2	
	排水構造物工	作業土工			式	1	
		側溝工	U型側溝	PU5-300A	m	186	
			管理樹	PU5-300C	箇所	8	
			自由勾配側溝	縦断用300×400	m	23	
				縦断用300×500	m	13	
				縦断用300×600	m	10	
				縦断用300×700	m	2	
				縦断用300×800	m	6	
				土留用300×400	m	6	
				土留用300×900	m	4	
				横断用300×400	m	7	
				横断用300×1000	m	2	
			インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	式	1	
			水路復旧工		箇所	2	
		集水樹工	1-3号集水樹	B500-L500-H600	箇所	1	
			2号集水樹	B500-L500-H600	箇所	1	
			3号集水樹	B500-L500-H800	箇所	1	
			4-1号集水樹	B500-L500-H800	箇所	1	
			4-2号集水樹	B500-L500-H900	箇所	1	
			5号集水樹	B800-L800-H1100	箇所	1	
			6号集水樹	B800-L800-H1200	箇所	1	
		管渠工	重圧管	$\phi 300$	m	12	

[illegible]

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現 場 説 明 書		令和7年6月10日改正 特記事項1
仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ _____	
工程	①（他工事等との調整） ②（部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④（余裕期間設定工事） ⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥（週休2日工事）	_____ 本工事 _____ については、_____ 彦名町富益町枝線その3工事 _____ と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____ については、_____ まで _____ （ すること ・ しないこと ）。 _____ 本工事 _____ の施工時間は、_____ 8：30 ～ 17：00 _____ とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____ か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市週休2日工事実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。
用地関係	①（用地・物件等未処理）	本工事区間の _____ 一部区間 _____ には _____ 用地買収・物件補償の未処理物件 _____ があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____ 令和7年9月末 _____ 頃 _____ 処理完了 _____ の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ②（支障物件） ③（立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。 _____ 本工事 _____ の施工に当って、_____ 電柱 _____ が支障となっているが、_____ 令和7年9月末 _____ までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____ に置くこと。
公害対策	①（騒音振動対策）	「建設工事にとまなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。

現場説明書

特記事項2

安全対策	① (交通安全施設等)	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>34</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 <u> </u> 名 (交代要員[有・無])、交通誘導員Bを合計 <u>102</u> 名 (交代要員[有・無])を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水・濁水処理	① (濁水処理)	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。
建設副産物の処理	【建設発生土 (処理)】 ① (他工事等流用) ② (建設技術センター) ③ (民間残土受入地) ④ (土質改良プラント) 【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材 (処理)】 ⑤ (分別解体等) ⑥ (他工事等流用)	建設発生土は <u> </u> 市・町・村 <u> </u> 地内の <u> </u> 工事現場に運搬 (片道運搬距離 <u> </u> km) するものとする。 建設発生土は <u> </u> 市・町・村 <u> </u> 地内のセンター事業所に運搬 (片道運搬距離 <u> </u> km) するものとする。なお、処理費として、<u>1 m³</u> 当たり <u> </u> 円をセンターに支払うこと。 建設発生土は <u> </u> 米子 <u> </u> 市・町・村 <u> </u> 尾高 <u> </u> 地内の <u> </u> (有)小倉興産 <u> </u> に運搬 (片道運搬距離 <u>20.8</u> km) するものとする。なお、処理費として、1 m³ 当たり円を <u>1,700 円</u> に支払うこと。 建設発生土は <u> </u> 市・町・村 <u> </u> 地内の <u> </u> に運搬 (片道運搬距離 <u> </u> km) するものとする。なお、処理費として1m³ 当り <u> </u> 円を <u> </u> に支払うこと。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 1 m³ (無筋) 当り <u>7,550</u> 円 コンクリート塊 1 m³ (鉄筋) 当り <u>15,160</u> 円 アスファルト塊 1 m² 当り <u>181</u> 円 建設発生木材 1 m³ 当り <u> </u> 円 [C○雑割材・<u> </u>]は、<u> </u> 市・町・村 <u> </u> 地内 <u> </u> 工事現場に運搬 (片道運搬距離 <u> </u> km) するものとする。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の処理	⑦（再資源化施設への搬出） （施設の名称・受入れ費用） （受入れ時間帯） （受入れ条件） ⑧（木材市場等へ売却） ⑨（最終処理等） ⑩（産業廃棄物の処理に係る税）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊（無筋） 米子 市・町・村 夜見町 地内の（有）大成商事 （運搬距離 3.7 km）、費用 1t 当り 1,200 円 コンクリート塊（鉄筋） 米子 市・町・村 夜見町 地内の（有）大成商事 （運搬距離 3.7 km）、費用 1t 当り 1,200 円 アスファルト塊 米子 市・町・村 和田町 地内の カネックス(株) （運搬距離 5.3 km）、費用 1t 当り 1,300 円 建設発生木材 市・町・村 地内の （運搬距離 km）、費用 1t 当り 円 その他（スクラップ） 市・町・村 地内の （運搬距離 km）、費用 1t 当り 円 8時～17時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 cm 以下、長さ m 以下であること。 エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 建設発生木材は 市・町・村 地内の への 搬出（片道運搬距離 km）を想定し、 円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 については、 市・町・村 地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 km）を想定し、その費用として1t当たり 円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を 円見込んでいる。
建設副産物の使用	①（建設発生土の使用） ②（再生資材の使用）	工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所： に使用する。 1) C 〇雑割材は、 工事から運搬し、使用箇所： に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、 工事から運搬し、使用箇所： に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格： RC-40 〕は、 ・使用箇所： 基礎砕石 に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格： R S ー 〕は、 使用箇所： に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：再生密粒度アスコン 〕は、 使用箇所： 表層 に使用する。 5) その他再生資材〔資材名： 〕〔規格： 〕は、 使用箇所： に使用する。

現場説明書

特記事項4

工事用道路	①（農地の一時転用について）	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借り地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】 受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。											
	② （農地の賃貸借）	デ 用途に使用するため、市・町・村 番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。											
その他	①（労災補償に必要な保険の付保）	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。											
	②（現場環境改善）	本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。 下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。 1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 <table><tr><th>計上費目</th><th>実施内容</th></tr><tr><td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td></tr><tr><td>防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）</td><td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td></tr></table>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）
計上費目	実施内容												
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減												
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等												
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策												
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献												
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）												
	③（スクラップ費について）	グレーチング蓋の撤去に伴うスクラップ費については、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象額に含めない。なお、スクラップ費は、建設物価2025.6.P794鉄へビーH1を見込んでいる。											

グレーチング蓋の撤去に伴うスクラップ費については、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象額に含めない。なお、スクラップ費は、建設物価2025. 6. P794鉄へビーH1を見込んでいる。

現 場 説 明 書

特記事項5

その他	③（電子納品） ④（情報共有システム） ⑤（熱中症対策）	本工事は電子納品対象工事とすることができる。 電子納品に当たっては、https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htmに掲載された本工事調達公告日時点で最新の「鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という）に従い適正に納品すること。 ただし、電子納品を行う場合は、実施前に監督員と協議を行うこと。 本工事は情報共有システム対象工事とすることができる。 情報共有システム利用に当たっては、ガイドラインに従い適正に実施すること。 ただし、情報共有システム利用を行う場合は、実施前に監督員と協議を行うこと。 熱中症対策について https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm に掲載の熱中症予防対策資料を参考に熱中症予防対策を実施すること。また、気象庁から高温注意報（最高気温35℃以上が予想される場合）が発表された日においては、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。
------------	---	--

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		☐ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他()			
工事の種類		☐ 新築工事 ☐ 維持・修繕工事 ☐ 解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ☒ その他(道路改良工事)			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		☒ コンクリート ☒ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☒ アスファルト・コンクリート ☐ 木材			
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 ☒ 住宅 ☐ 商業施設 ☐ 学校 ☐ 病院 ☐ その他() 敷地境界との最短距離 約 0.0 m その他()			
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所		作業場所 ☒ 十分 ☐ 不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 ☐ 有() ☒ 無 前面道路の幅員 約 3 m 通学路 ☐ 有 ☒ 無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		☐ 有() ☒ 無		
	他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	☐ 有 特定建設資材への付着(☐ 有 ☐ 無) ☒ 無		
	その他				
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設		仮設工事 ☐ 有 ☒ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工		土工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎		基礎工事 ☐ 有 ☒ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造		本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)		その他の工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
			☒ コンクリート塊	32 トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			☒ アスファルト・コンクリート塊	42 トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			☐ 建設発生木材	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
			(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他		
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

積 算 参 考 資 料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 設計書 0 1 実施単価 30 米子市 00-07.06.10(0) 1 公共	当初 07-*****-00010-10			
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 01 率計上する（地方部） 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0％ 01 金銭保証（0. 0 4％） 01 豪雪割増あり 00 千円止め（土木） 01 算出する 13 完全週休2日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良							Y1E01 (ㄌゝㄌ1)
				一式			
道路土工							Y1E0101 (ㄌゝㄌ2)
				一式			
掘削工							Y1E010101 (ㄌゝㄌ3)
				一式			
掘削							Y1E01010101 (ㄌゝㄌ4)
				m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準							SPK24040001 00 A=1,B=5,E=7
		110		m3			単第0 -0001 表 070610
路床盛土工							Y1E010105 (ㄌゝㄌ3)
				一式			
路床盛土							Y1E01010501 (ㄌゝㄌ4)
				m3			
路床盛土 施工幅員2.5m未満							SPK24040005 00 A=1
		4		m3			単第0 -0002 表 070610

07-*****-00010-10

米 子 市

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工						Y1E010110 (㌦)㌔3)
			一式			
土砂等運搬						Y1E01011002 (㌦)㌔4)
			m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離27.0km以下(17.0km超)						SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=2,F=56
	130		m3			単第0 -0003 表 070610
残土等処分						Y1E01011003 (㌦)㌔4)
			m3			
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
処分費 土砂 (有)小倉興産 県単価						F0000000001 00
	130		m3			070610
擁壁工						Y1E0106 (㌦)㌔2)
			一式			
場所打擁壁工(構造物単位)						Y1E010605 (㌦)㌔3)
			一式			
小型擁壁						Y1E01060501 (㌦)㌔4)
			m3			

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型重力式擁壁 H=0.8m					V0005 00
	34	m			単第0 -0004 表 070610
重力式擁壁					Y1E01060502 (レベル4)
		m3			
重力式擁壁 H=1.1m					V0006 00
	2	m			単第0 -0006 表 070610
排水構造物工					Y1E0109 (レベル2)
		一式			
作業土工					Y1E010901 (レベル3)
		一式			
床掘り					Y1E01090102 (レベル4)
		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00 A=1,B=5,E=1
	240	m3			単第0 -0008 表 070610
埋戻し					Y1E01090103 (レベル4)
		m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SPK24040020 00 A=4,D=1
	180	m3			単第0 -0009 表 070610

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						Y1E010903 (レベル3)
			一式			
プレキャストU型側溝						Y1E01090301 (レベル4)
			m			
プレキャストU型側溝 PU5-300A						V0014 00
	186		m			単第0 -0010 表 070610
管理桧 PU5-300C						V0015 00
	8		箇所			単第0 -0013 表 070610
自由勾配側溝						Y1E01090304 (レベル4)
			m			
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000						V0016 00
	23		m			単第0 -0018 表 070610
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000						V0017 00
	13		m			単第0 -0021 表 070610
自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000						V0018 00
	10		m			単第0 -0024 表 070610
自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000						V0019 00
	2		m			単第0 -0026 表 070610

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000						V0020 00
	6	m				単第0 -0028 表 070610
自由勾配側溝 土留用 300×400×2000						V0021 00
	6	m				単第0 -0030 表 070610
自由勾配側溝 土留用 300×900×2000						V0022 00
	4	m				単第0 -0032 表 070610
自由勾配側溝 横断用 300×400×2000						V0023 00
	7	m				単第0 -0034 表 070610
自由勾配側溝 縦断用 300×1000×2000						V0024 00
	2	m				単第0 -0037 表 070610
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK24040153 00 A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
	3	m3				単第0 -0039 表 070610
水路復旧工						V0003 00
	2	箇所				単第0 -0040 表 070610
集水桝・マンホール工						Y1E010905 (1ヶ所)
		一式				
現場打ち集水桝						Y1E01090502 (1ヶ所)
		箇所				

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3号集水桝 B500×L500×H600						V0007 00
	1		箇所			単第0 -0041 表 070610
2号集水桝 B500×L500×H600						V0008 00
	1		箇所			単第0 -0044 表 070610
3号集水桝 B500×L500×H800						V0009 00
	1		箇所			単第0 -0046 表 070610
4-1号集水桝 B500×L500×H700						V0010 00
	1		箇所			単第0 -0048 表 070610
4-2号集水桝 B500×L500×H700						V0011 00
	1		箇所			単第0 -0049 表 070610
5号集水桝 B800×L800×H1100						V0012 00
	1		箇所			単第0 -0050 表 070610
6号集水桝 B800×L800×H1200						V0013 00
	1		箇所			単第0 -0053 表 070610
管渠工						Y3999 (1^ 13)
			一式			
重圧管						Y4999 (1^ 14)
			m			

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)										SPK24040097 00 A=1,B=3,C=2,E=1	
		12		m						単第0 -0055 表 (16` 12)	070610
舗装工										Y1E0204	
				一式							
舗装準備工										Y1E020401 (16` 13)	
				一式							
不陸整正										Y1E02040101 (16` 14)	
				m2							
不陸整正 補足材料無し										SPK24040231 00 A=1,E=1	
		28		m2						単第0 -0056 表 (16` 13)	070610
アスファルト舗装工										Y1E020404 (16` 13)	
				一式							
上層路盤(車道・路肩部)										Y1A01110603 (16` 14)	
				m2							
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工										SPK24040234 00 A=6,E=100,H=1	
		542		m2						単第0 -0057 表 (16` 14)	070610
表層(車道・路肩部)										Y1E02040409 (16` 14)	
				m2							

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm						SPK24040241 00 A=3,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1
	571		m2			単第0 -0058 表 070610 (1^ 13)
コンクリート舗装工						Y3999 (1^ 13)
			一式			
張りコンクリート						Y1E01010901 (1^ 14)
			m2			
張りコンクリート 防草コンクリート Co厚さ100mm 18-8-20BB						S1040011 00 A=1,B=2,C=1,D=1,F=100,G=1
	0.4		m2			単第0 -0059 表 070610 (1^ 13)
縁石工						Y1E020603 (1^ 13)
			一式			
地先境界ブロック						Y1E02060302 (1^ 14)
			m			
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40						SPK24040288 00 A=1,B=3,E=1,F=4
	7		m			単第0 -0060 表 070610 (1^ 12)
区画線工						Y1E0210 (1^ 12)
			一式			
区画線工						Y1E021001 (1^ 13)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線					Y1E02100101 (1^ 14)
		m			
区画線設置(溶融式) ゼブラ_30cm					SDT00001 00 A=1,B=1,C=11,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
	5	m			単第0 -0061 表 070610
構造物撤去工					Y1E0112 (1^ 12)
		一式			
構造物取壊し工					Y1E011206 (1^ 13)
		一式			
コンクリート構造物取壊し					Y1E01120601 (1^ 14)
		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	10	m3			単第0 -0062 表 070610
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工					SDT00033 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	3	m3			単第0 -0063 表 070610
舗装版切断					Y1E01120602 (1^ 14)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK24040306 00 A=1,B=1,E=1
	32	m			単第0 -0064 表 070610

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎					Y1E01120603 (16`14)
		m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下					SPK24040305 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
	437	m2			単第0 -0065 表 070610
スクラップ					Y4999 (16`14)
		t			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1					TTU0052 00
	0.2	t			070610 8
現場発生品運搬					Y1E01121603 (16`14)
		回			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離7.0km以下(5.0km超)					SPK24040410 00 A=1,B=2,C=7
	0.2	t			単第0 -0066 表 070610
運搬処理工					Y1E011216 (16`13)
		一式			
殻運搬					Y1E01121601 (16`14)
		m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)					SPK24040151 00 A=1,B=1,C=1,D=25,E=1
	10	m3			単第0 -0067 表 070610

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	3	m3				SPK24040151 00 A=2,B=1,C=1,D=25,E=1 単第0 -0068 表 070610
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	18	m3				SPK24040151 00 A=3,B=3,C=1,D=29,E=1 単第0 -0069 表 070610
殻処分						Y1E01121602 (ﾄﾞﾙ4)
投棄料			m3			#0041 C=投棄料
			一式			
処分費 Con殻(無筋) (有)大成商事 県単価	24	t				F0000000002 00 070610
処分費 Con殻(有筋) (有)大成商事 県単価	8	t				F0000000003 00 070610
処分費 As殻 カネックス(株) 県単価	42	t				F0000000004 00 070610
仮設工						Y1E0115 (ﾄﾞﾙ2)
			一式			
交通管理工						Y1E011521 (ﾄﾞﾙ3)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						Y1E01152101 (レベル4)
			人			
交通誘導警備員B						R0369 00
	102		人			070610 1
※※直接工事費※※						
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格							
消費税相当額							
工事費計							

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比： 27.26%

SPK24040001

施工単価表

単第0 -0001 表

頁0-0015

標準 1 m3 当り
労務構成比： 61.70% 材料構成比： 11.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK24040005

施工単価表

単第0 -0002 表

頁0-0016

1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.81%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0-0017

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0003 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離27.0km以下(17.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45% 労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=56 距離27.0km以下(17.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

小型重力式擁壁
H=0.8m

V0005

施 工 単 価 表

単第0 -0004 表

頁0-0018

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り	3.20	m3			SPK24040069 単第0-0005 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0019

小型擁壁
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下

SPK24040069

18-8-40BB 基礎碎石有り

単第0 -0005 表

1

m3 当り

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 73.84% 材料構成比: 21.50% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	3.69%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	22.49%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	20.91%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

頁0-0020

小型擁壁

SPK24040069

単第0 -0005 表

擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下

18-8-40BB 基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比： 4.66%

労務構成比： 73.84%

材料構成比： 21.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 D=2 基礎碎石有り F=1 一般養生・特殊養生(練炭)			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 -		

重力式擁壁
H=1.1m

V0006

施 工 単 価 表

単第0 -0006 表

頁0-0021

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	7.43	m3			SPK24040070 単第0-0007 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0022

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比： 3.22%

労務構成比：

基礎碎石有り 均しCo無し

68.30%

材料構成比：

28.48%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0007 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	14.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	28.08%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.28%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0023

重力式擁壁

SPK24040070

単第0 -0007 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比： 3.22%

労務構成比：

68.30%

材料構成比： 28.48%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=2 基礎碎石有り F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 圧送管延長距離無し		

施 工 単 価 表

SPK24040015

単第0 -0008 表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

埋戻し

SPK24040020

施工単価表

単第0 -0009 表

頁0-0025

最大埋戻幅1m未満
機械構成比: 9.57% 労務構成比: 86.79% 材料構成比: 3.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.36%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

プレキャストU型側溝
PU5-300A

V0014

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

頁0-0026

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	10	m			SDT00013 単第0-0011 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	20	枚			SDT00017 単第0-0012 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0027

U型側溝

SDT00013

単第0 -0011 表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種

300A[300×300×2000]

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0972
再生クラッシャーラン RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 300A[300×300×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.56 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

SDT00017

蓋版
落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた

300[412×95×500]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 300 412*95*500 リサイクル製品	1.000	枚			T0988
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=20 300[412×95×500] G=1 -			B=4 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた F=1 時間的制約なし		

管理棟
PU5-300C

V0015

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0029

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300C[300×500×2000]	2	m			SDT00013 単第0-0014 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.053	m3			SPK24040153 単第0-0015 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.106	m2			SPK24040155 単第0-0016 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	2	枚			SDT00017 単第0-0012 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	2	枚			SDT00017 単第0-0017 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0030

U型側溝

SDT00013

単第0 -0014 表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種

300C[300×500×2000]

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C 300×500×2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T0974
再生クラッシャーラン RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=14 300C[300×500×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.56 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

SPK24040153

単第0 -0015 表

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

人力打設

42.01%

材料構成比：

57.99%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価： 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

SPK24040155

単第0 -0016 表

型枠

一般型枠

小型構造物

1

m2

当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0017 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング蓋 U型側溝用 B300×B500 T-25 普通目	1.000	枚			F0000000005
諸雑費	1	一式			見積り #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=5 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

V0016

施 工 単 価 表

単第0 -0018 表

頁0-0034

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×400×2000	10	m			SDT00015 単第0-0019 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	10	枚			SDT00017 単第0-0020 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0019 表

自由勾配側溝
300×400×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160047
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 単 価 表

単第0 -0020 表

SDT00017

300[400×95×500]

1 枚 当り

蓋版
自由勾配側溝ふた

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた300用(400×95×500) 参考質量41kg	1.000	枚			T2190085
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=23 300[400×95×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

自由勾配側溝
縦断用 300×500×2000

V0017

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0037

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×500×2000	10	m			SDT00015 単第0-0022 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	9	枚			SDT00017 単第0-0020 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0023 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0022 表

自由勾配側溝
300×500×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160049
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0023 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング蓋 自由勾配側溝用(縦断用) B300×L500 T-25 普通目	1.000	枚			F0000000007
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=7 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

自由勾配側溝
縦断用 300×600×2000

V0018

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0040

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×600×2000	10	m			SDT00015 単第0-0025 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	9	枚			SDT00017 単第0-0020 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0023 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0025 表

自由勾配側溝
300×600×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160051
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

自由勾配側溝
縦断用 300×700×2000

V0019

施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

頁0-0042

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×700×2000	10	m			SDT00015 単第0-0027 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	10	枚			SDT00017 単第0-0020 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0027 表

自由勾配側溝
300×700×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*700*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160053
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=5 300×700×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 単 価 表

V0020

単第0 -0028 表

10 m 当り

自由勾配側溝
縦断用 300×800×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×800×2000	10	m			SDT00015 単第0-0029 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	9	枚			SDT00017 単第0-0020 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0023 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0029 表

自由勾配側溝
300×800×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*800*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160055
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=6 300×800×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

自由勾配側溝
土留用 300×400×2000

V0021

施 工 単 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0046

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量	10	m			SDT00015 単第0-0031 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	10	枚			SDT00017 単第0-0020 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0031 表

1 m 当り

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝 土留用 B300×H400×L2000	0.500	個			F0000000009 県単価
再生クラッシャーラン RC-40	0.109	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.043	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=9 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≧重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.905 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.403 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

V0022

単第0 -0032 表

10 m 当り

自由勾配側溝
土留用 300×900×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	10	m			SDT00015 単第0-0033 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	10	枚			SDT00017 単第0-0020 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0033 表

1 m 当り

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝 土留用 B300×H900×L2000	0.500	個			F0000000010
再生クラッシャーラン RC-40	0.136	m3			県単価 TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.055	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=10 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 D=2 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000 -	
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=1.13 L=0.515	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)	

自由勾配側溝
横断用 300×400×2000

V0023

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

頁0-0050

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量	10	m			SDT00015 単第0-0035 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	5	枚			SDT00017 単第0-0036 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0035 表

1 m 当り

自由勾配側溝
自由勾配側溝(各種) 1000≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝 横断用 B300×H400×L2000	0.500	個			F0000000011 県単価
再生クラッシャーラン RC-40	0.086	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.066	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=11 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 D=1 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000≧重量 -	
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.72 L=0.62	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)	

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0036 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング蓋 自由勾配側溝用(横断用) B300×L1000 T-25 普通目	1.000	枚			F0000000008
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=8 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

自由勾配側溝
縦断用 300×1000×2000

V0024

施 工 単 価 表

単第0 -0037 表

頁0-0053

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	10	m			SDT00015 単第0-0038 表
蓋版 蓋版(各種) 40≥重量	5	枚			SDT00017 単第0-0036 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0038 表

1 m 当り

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝 横断用 B300×H1000×L2000	0.500	個			F0000000012
再生クラッシャーラン RC-40	0.086	m3			県単価 TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.066	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.72 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.62 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

インバートコンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比： 0.00%

SPK24040153

人力打設

労務構成比： 29.40%

材料構成比： 70.60%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0039 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.04	m3			SPK24040153 単第0-0015 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

V0007

単第0 -0041 表

1-3号集水桝
B500×L500×H600

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			SPK24040105 単第0-0042 表 B500×L500×H600
蓋版 集水桝用グレーチング 蓋 T-25 普通目 110°開閉 B500×L500 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0043 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0058

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比： 0.09%

労務構成比：

SPK24040105

0.30m3を超え0.32m3以下

87.72%

材料構成比：

12.19%

B500×L500×H700

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0042 表

1

標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.98%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0042 表

18-8-40BB

0.30m3を超え0.32m3以下

B500×L500×H700

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09%

労務構成比： 87.72%

材料構成比： 12.19%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=6 E=1	0.30m3を超え0.32m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 単 価 表

頁0-0060

蓋版
集水桝用グレーチング蓋 T-25 普通目

SDT00017

110°開閉 B500×L500 40≧重量

単第0 -0043 表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング蓋 集水桝用 B500×L500 T-25 普通目 110°開閉	1.000	枚			F0000000006 建設物価 2025.6 P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=6 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

2号集水桝
B500×L500×H600

V0008

施 工 単 価 表

単第0 -0044 表

頁0-0061

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SPK24040105 単第0-0045 表 B500×L500×H600
蓋版 集水桝用グレーチング 蓋 T-25 普通目 110°開閉 B500×L500 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0043 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0062

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比： 0.09%

労務構成比：

0.28m3を超え0.30m3以下

88.00%

材料構成比：

11.91%

B500×L500×H600

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0045 表

1

標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.20%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.54%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0045 表

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

B500×L500×H600

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 88.00% 材料構成比： 11.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=5 E=1	0.28m3を超え0.30m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 単 価 表

V0009

単第0 -0046 表

3号集水桝
B500×L500×H800

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.36m3を超え0.38m3以下	1	箇所			SPK24040105 単第0-0047 表 B500×L500×H800
蓋版 集水桝用グレーチング 蓋 T-25 普通目 110°開閉 B500×L500 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0043 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0065

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0047 表

18-8-40BB

0.36m3を超え0.38m3以下

B500×L500×H800

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比: 87.03%

材料構成比: 12.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.47%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.54%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0047 表

18-8-40BB

0.36m3を超え0.38m3以下

B500×L500×H800

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08%

労務構成比： 87.03%

材料構成比： 12.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=9 E=1	0.36m3を超え0.38m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 単 価 表

V0010

単第0 -0048 表

4-1号集水桝
B500×L500×H700

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			SPK24040105 単第0-0042 表 B500×L500×H800
蓋版 集水桝用グレーチング 蓋 T-25 普通目 110°開閉 B500×L500 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0043 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

V0011

単第0 -0049 表

4-2号集水桝
B500×L500×H700

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			SPK24040105 単第0-0042 表 B500×L500×H700
蓋版 集水桝用グレーチング 蓋 T-25 普通目 110°開閉 B500×L500 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0043 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

5号集水桝
B800×L800×H1100

V0012

単第0 -0050 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.03m3を超え1.09m3以下	1	箇所			SPK24040105 単第0-0051 表 B800×L800×H1100
蓋版 集水桝用グレーチング 蓋 T-25 普通目 観音開き110°開閉 B800×L800	1	枚			SDT00017 単第0-0052 表 40<重量≤170
足掛金具 現場打用φ19 W=300	2	個			F0000000013
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0070

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0051 表

18-8-40BB

1.03m3を超え1.09m3以下

B800×L800×H1100

1

箇所 当り

機械構成比: 1.05% 労務構成比:

83.27% 材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.93%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.71%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	14.84%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0071

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0051 表

18-8-40BB

1.03m3を超え1.09m3以下

B800×L800×H1100

1

箇所 当り

機械構成比: 1.05%

労務構成比:

83.27%

材料構成比:

15.68%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -			C=27 E=1 1.03m3を超え1.09m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

単第0 -0052 表

SDT00017

蓋版
集水桝用グレーチング蓋 T-25 普通目

観音開き110°開閉 B800×L800

40<重量≤170

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング蓋 集水桝用 B800×L800 T-25 普通目 観音開き 110°開閉 パワーアシスト機能付	1.000	枚			F0000000014
諸雑費	1	一式			見積り #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=14 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

施 工 単 価 表

6号集水桝
B800×L800×H1200

V0013

単第0 -0053 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			SPK24040105 単第0-0054 表 B800×L800×H1200
蓋版 集水桝用グレーチング 蓋 T-25 普通目 観音開き110°開閉 B800×L800	1	枚			SDT00017 単第0-0052 表 40<重量≤170
足掛金具 現場打用φ19 W=300	3	個			F0000000013 県単価
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0074

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0054 表

18-8-40BB

1.09m3を超え1.15m3以下

B800×L800×H1200

1

箇所 当り

機械構成比:

1.06%

労務構成比:

83.14%

材料構成比:

15.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.94%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.61%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.91%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	14.95%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0075

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0054 表

18-8-40BB

1.09m3を超え1.15m3以下

B800×L800×H1200

1

箇所 当り

機械構成比： 1.06%

労務構成比：

83.14%

材料構成比：

15.80%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.52%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=28 1.09m3を超え1.15m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

頁0-0076

鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

単第0 -0055 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

1

m 当り

機械構成比：

5.95%

労務構成比：

28.30%

材料構成比：

65.75%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.84%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	7.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.87%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管(外圧管1種) 300×2000 鳥取県認定グリーン商品	63.26%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPCD0411 TTPT00134
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

鉄筋コンクリート台付管
据付 管径300mm
機械構成比： 5.95% 労務構成比： 28.30%

SPK24040097
台付鉄筋コンクリート管(重圧管)
材料構成比： 65.75%

施 工 単 価 表

単第0 -0055 表

1
標準単価：

頁0-0077
m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)			B=3 管径300mm E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

SPK24040231

単第0 -0056 表

不陸整正

補足材料無し

機械構成比：

23.12%

労務構成比：

68.86%

材料構成比：

8.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	11.29%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	8.94%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	2.89%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	44.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

不陸整正
補足材料無し
機械構成比：

23.12%

労務構成比：

68.86%

材料構成比：

8.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

SPK24040231

施 工 単 価 表

単第0 -0056 表

頁0-0079

1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0080

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0057 表

M-30

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比： 9.88%

労務構成比： 33.13%

材料構成比： 56.99%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	1.01%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

頁0-0081

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0057 表

M-30

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比： 9.88%

労務構成比： 33.13%

材料構成比： 56.99%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M-30	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		

施工単価表

頁0-0082

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK24040241
1層当り平均仕上厚40mm

単第0 -0058 表

1
m2 当り

機械構成比: 1.61% 労務構成比: 13.99% 材料構成比: 84.40% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3m	1.03%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.21%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t	0.19%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	3.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.18%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0083

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0058 表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.61%

労務構成比：

13.99%

材料構成比： 84.40%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	77.40%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.70%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

張りコンクリート
防草コンクリート Co厚さ100mm

S1040011

単第0 -0059 表

18-8-20BB

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			RTPC00009
普通作業員	3.200	人			RTPC00002
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	12.100	m3			TTPC00003
諸雑費	3.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.0m以下 C=1 - F=100 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((100 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 12.100(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

地先境界ブロック
C種(150×150×600)

SPK24040288

単第0 -0060 表

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比： 0.52%

労務構成比：

74.39%

材料構成比： 25.09%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.52%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	17.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界ブロック C 150×150×600 鳥取県認定グリーン商品	23.49%		地先境界ブロック C種(150×150×600)		TTPCD0166 TTPT00256
再生クラッシャーラン RC-40	1.13%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

地先境界ブロック
C種(150×150×600)

機械構成比： 0.52% 労務構成比：

設置 RC-40

74.39%

材料構成比： 25.09%

SPK24040288

施 工 単 価 表

単第0 -0060 表

1
標準単価：

頁0-0086

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=3 C種(150×150×600) F=4 生コンクリート無し		

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_30cm

SDT00001

単第0 -0061 表

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000133
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	80.850	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=11 ゼブラ_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_30cm

SDT00001

施工単価表

単第0 -0061 表

頁0-0088

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0062 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

SDT00033

単第0 -0063 表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

頁0-0091

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0064 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.42%

労務構成比：

57.13%

材料構成比： 27.45%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

標準単価：1

單第0 -0064 表

1

m

当り

米子市

施 工 単 価 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SPK24040305

障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0065 表

1

m2 当り

機械構成比： 13.49% 労務構成比： 80.49% 材料構成比： 6.02% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.49%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK24040410

片道運搬距離7.0km以下(5.0km超)

単第0 -0066 表

1

t 当り

機械構成比： 13.58% 労務構成比：

83.54%

材料構成比： 2.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.58%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=7 片道運搬距離7.0km以下(5.0km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0-0095

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0067 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

1

m3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

頁0-0096

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0068 表

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

1

m3 当り

機械構成比： 41.69% 労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

数量計算書

数量集計表							
レベル1	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂 (小規模)	m3	108.2	
		路床盛土工	路床盛土	2.5m>W	m3	3.8	
		残土処分	土砂		m3	134.5	
	擁壁工	場所打ち擁壁工	小型擁壁	H=0.8m	m	34.2	
			重力式擁壁	H=1.1m	m	1.5	
	排水構造物工	作業土工	床掘		m3	235.7	
			埋戻		m3	184.7	
		側溝工	U型側溝	PU5-300A	m	186	
			管理柵	PU5-300C	箇所	8	
			自由勾配側溝	縦断用300×400	m	23	
				縦断用300×500	m	13	
				縦断用300×600	m	10	
				縦断用300×700	m	2	
				縦断用300×800	m	6	
				土留用300×400	m	6	
				土留用300×900	m	4	
				横断用300×400	m	7	
				横断用300×1000	m	2	
			インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3	
			水路復旧工		箇所	2	
		集水柵工	1-3号集水柵	B500-L500-H600	箇所	1	
			2号集水柵	B500-L500-H600	箇所	1	
			3号集水柵	B500-L500-H800	箇所	1	
			4-1号集水柵	B500-L500-H700	箇所	1	
			4-2号集水柵	B500-L500-H700	箇所	1	
			5号集水柵	B800-L800-H1100	箇所	1	
			6号集水柵	B800-L800-H1200	箇所	1	
		管渠工	重圧管	$\phi 300$	m	12	

[illegible]

土工 集計表

[illegible]

道路土工数量集計表

種 別	細 別	規 格	道路土工	排水構造物工				単位	数 量	摘 要
掘削工	掘削	土砂	108.2					m ³	108.2	
盛土工	路床盛土	2.5m>W	3.8					m ³	3.8	
作業土工	床 掘	土砂		235.7				m ³	235.7	
	埋 戻	土砂		184.7				m ³	184.7	
残土処理工	残土等処分	土砂	(108.2 + 235.7) - (3.8 + 184.7) / 0.9					m ³	134.5	

土 工

計 算 表

測 点	单距離	修 正 距 離	掘削			路床盛土			摘 要
			断面	平均 断面	m3	断面	平均 断面	m3	
NO. 0	0. 00		0. 9						
NO. 0 + 2. 25	2. 25		0. 6	0. 75	1. 7				
NO. 1	17. 75		0. 4	0. 50	8. 9				
NO. 1 + 17. 70	17. 70		0. 5	0. 45	8. 0				
NO. 2	2. 30		0. 4	0. 45	1. 0				
NO. 2 + 4. 55	4. 55		0. 5	0. 45	2. 0				
NO. 3	15. 45		0. 5	0. 50	7. 7				
(BC. 2) NO. 3 + 18. 26	18. 26		0. 4	0. 45	8. 2				
NO. 4	1. 74		0. 4	0. 40	0. 7				
(SP. 2) NO. 4 + 9. 66	9. 66		0. 4	0. 40	3. 9				
NO. 5	10. 34		0. 4	0. 40	4. 1				
(EC. 2) NO. 5 + 1. 06	1. 06		0. 2	0. 30	0. 3				
NO. 5 + 14. 60	13. 54		1. 6	0. 90	12. 2				
NO. 6	5. 40		1. 6	1. 60	8. 6				
小計					67. 3			0. 0	

土 工

計 算 表

測 点	単距離	修 正 距 離	掘削			路床盛土			摘 要
			断面	平均 断面	m3	断面	平均 断面	m3	
NO. 6 + 7.30	7.30		1.7	1.65	12.0	0.0			
NO. 6 + 15.05	7.75		0.2	0.95	7.4	0.5	0.25	1.9	
NO. 7	4.95		0.1	0.15	0.7	0.1	0.30	1.5	
NO. 7 + 8.45	8.45		0.2	0.15	1.3	0.0	0.05	0.4	
NO. 8	11.55		0.2	0.20	2.3	0.0			
NO. 9	20.00		1.0	0.60	12.0	0.0			
NO. 9 + 3.00	3.00		1.0	1.00	3.0	0.0			
EP NO. 9 + 5.42	2.42		0.8	0.90	2.2	0.0			
小計					40.9				
合計					108.2			3.8	

擁壁工 集計表

[illegible]

延 長 調 書

擁壁工

場所打ち擁壁工

小型重力式擁壁 (H=0.8m)			重力式擁壁											
番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数
1	5 +1.60 ~ 5 +3.50 (左)	1.90	1	6 +12.40 付近 (左)	1.50									
2	5 +9.10 ~ 6 +7.40 (左)	18.30												
3	8 +9.60 ~ 9 +3.60 (左)	14.00												
	小 計	m 34.20		小 計	m 1.50		小 計	m		小 計	m		小 計	m
	合 計	m 34.20		合 計	m 1.50		合 計	m		合 計	m		合 計	m

排水構造物工 集 計 表

1/2

項 目	規 格 ・ 寸 法	単位	数 量	摘 要	
作業土工					
床掘	土砂	m ³	235.7		
埋戻	土砂	m ³	184.7		
側溝工				(左)	(右)
PU5-300A		m	186.2	81.0	105.2
管理樹(PU5-300C)		箇所	8.0	3.0	5.0
コンクリート蓋 (U型側溝用)		枚	389		
グレーチング蓋 (U型側溝用)		枚	16		
自由勾配側溝	縦断用300×400	m	23.2		
自由勾配側溝	縦断用300×500	m	13.4		
自由勾配側溝	縦断用300×600	m	10.0		
自由勾配側溝	縦断用300×700	m	2.0		
自由勾配側溝	縦断用300×800	m	6.0		
自由勾配側溝	土留用300×400	m	6.0		
自由勾配側溝	土留用300×900	m	4.0		
自由勾配側溝	横断用300×400	m	7.3		
自由勾配側溝	横断用300×1000	m	2.3		
コンクリート蓋 (自由勾配側溝用)	縦断用300型 車道用 L=0.5m	枚	59		
グレーチング蓋 (自由勾配側溝用)	縦断用300型 車道用 L=0.5m 普通目	枚	6		
グレーチング蓋 (自由勾配側溝用)	縦断用300型 車道用 L=1.0m 普通目	枚	10		
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	2.9		
水路復旧工		箇所	2.0		

作業土工

計 算 表

測 点	単距離	修 正 距 離	床掘(左)			埋戻(左)			摘 要
			断面	平均 断面	m3	断面	平均 断面	m3	
NO. 0	0. 00								
NO. 0 + 2. 25	2. 25	0. 0	0. 0			0. 0			
NO. 1	17. 45	17. 5	0. 1	0. 05	0. 9	0. 1	0. 05	0. 9	
NO. 1 + 17. 70	17. 70	17. 7	0. 1	0. 10	1. 8	0. 1	0. 10	1. 8	
NO. 2	2. 30	2. 3	0. 1	0. 10	0. 2	0. 1	0. 10	0. 2	
NO. 2 + 4. 55	4. 55	4. 6	0. 5	0. 30	1. 4	0. 5	0. 30	1. 4	
NO. 3	15. 45	15. 5	0. 5	0. 50	7. 8	0. 3	0. 40	6. 2	
(BC. 2) NO. 3 + 18. 26	18. 26	18. 3	0. 5	0. 50	9. 2	0. 4	0. 35	6. 4	
NO. 4	1. 74	1. 7	0. 5	0. 50	0. 9	0. 5	0. 45	0. 8	
(SP. 2) NO. 4 + 9. 66	9. 66	9. 7	0. 5	0. 50	4. 9	0. 4	0. 45	4. 4	
NO. 5	10. 34	10. 3	0. 5	0. 50	5. 2	0. 4	0. 40	4. 1	
(EC. 2) NO. 5 + 1. 06	1. 06	1. 1	0. 5	0. 50	0. 6	0. 4	0. 40	0. 4	
NO. 5 + 14. 60	13. 54	13. 5	0. 9	0. 70	9. 5	0. 8	0. 60	8. 1	
NO. 6	5. 40	5. 4	0. 9	0. 90	4. 9	0. 8	0. 80	4. 3	
小計					47. 3			39. 0	

計算表

[illegible]

作業土工

計 算 表

測 点	単距離	修 正 距 離	床掘(右)			埋戻(右)			摘 要
			断面	平均 断面	m3	断面	平均 断面	m3	
NO. 0	0. 00		0. 0			0. 1			
NO. 0 + 2. 25	2. 25	0. 0	0. 5	0. 25	0. 0	0. 5	0. 30	0. 0	
NO. 1	17. 45	17. 5	0. 5	0. 50	8. 8	0. 4	0. 45	7. 9	
NO. 1 + 17. 70	17. 70	17. 7	0. 5	0. 50	8. 9	0. 4	0. 40	7. 1	
NO. 2	2. 30	2. 9	0. 5	0. 50	1. 5	0. 4	0. 40	1. 2	
NO. 2 + 4. 55	4. 55	0. 5	0. 5	0. 50	0. 3	0. 3	0. 35	0. 2	
NO. 3	15. 45	15. 5	0. 5	0. 50	7. 8	0. 3	0. 30	4. 7	
(BC. 2) NO. 3 + 18. 26	18. 26	18. 3	0. 5	0. 50	9. 2	0. 3	0. 30	5. 5	
NO. 4	1. 74	1. 7	0. 5	0. 50	0. 9	0. 3	0. 30	0. 5	
(SP. 2) NO. 4 + 9. 66	9. 66	9. 7	0. 6	0. 55	5. 3	0. 4	0. 35	3. 4	
NO. 5	10. 34	10. 3	0. 5	0. 55	5. 7	0. 3	0. 35	3. 6	
(EC. 2) NO. 5 + 1. 06	1. 06	1. 1	0. 5	0. 50	0. 6	0. 3	0. 30	0. 3	
NO. 5 + 14. 60	13. 54	13. 5	0. 8	0. 65	8. 8	0. 4	0. 35	4. 7	
NO. 6	5. 40	5. 4	0. 6	0. 70	3. 8	0. 4	0. 40	2. 2	
小計					61. 6			41. 3	

作業土工



計 算 表

測 点	単距離	修 正 距 離	床掘(右)			埋戻(右)			摘 要
			断面	平均 断面	m3	断面	平均 断面	m3	
NO. 6 + 7.30	7.30	7.3	0.6	0.60	4.4	0.5	0.45	3.3	
NO. 6 + 15.05	7.75	3.2	0.5	0.55	1.8	0.4	0.45	1.4	
NO. 7	4.95	5.0	0.5	0.50	2.5	0.4	0.40	2.0	
NO. 7 + 8.45	8.45	8.5	0.5	0.50	4.3	0.4	0.40	3.4	
NO. 8	11.55	11.6	0.1	0.30	3.5	0.2	0.30	3.5	
NO. 9	20.00	20.0	0.1	0.10	2.0	0.2	0.20	4.0	
NO. 9 + 3.00	3.00	3.0	0.1	0.10	0.3	0.2	0.20	0.6	
EP NO. 9 + 5.42	2.42	2.4	0.1	0.10	0.2	0.2	0.20	0.5	
小計					19.0			18.7	
合計					80.6			60.0	
左右計					184.9			136.3	

水路工 作業土工数量集計表

名 称(細 別)	床掘(m3)	埋戻(m3)			摘 要
本線数量計算書	184.9	136.3			
集水樹工					
1-3号集水樹	2.7	2.1			
2号集水樹	2.7	2.1			
3号集水樹	5.8	5.1			
4-1号集水樹	2.8	2.2			
4-2号集水樹	2.8	2.2			
5号集水樹	11.2	9.3			
6号集水樹	12.6	10.5			
管渠工					
重圧管(φ300) NO.0付近	5.5	3.2			
重圧管(φ300) EP付近	4.7	2.7			
		9.0			現況管渠取壊しより
合計	235.7	184.7			

1-3号集水桝(B500-L500-H600) 作業土工数量計算書

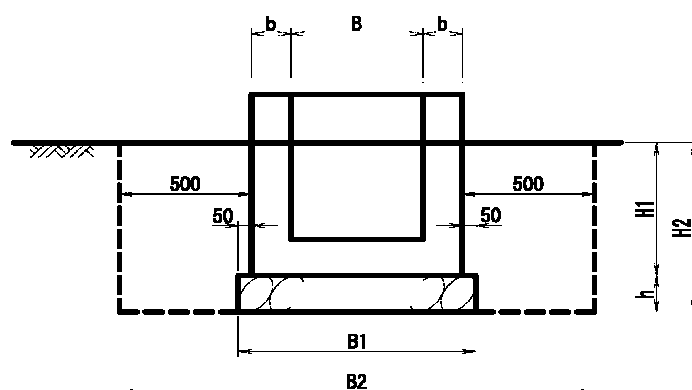
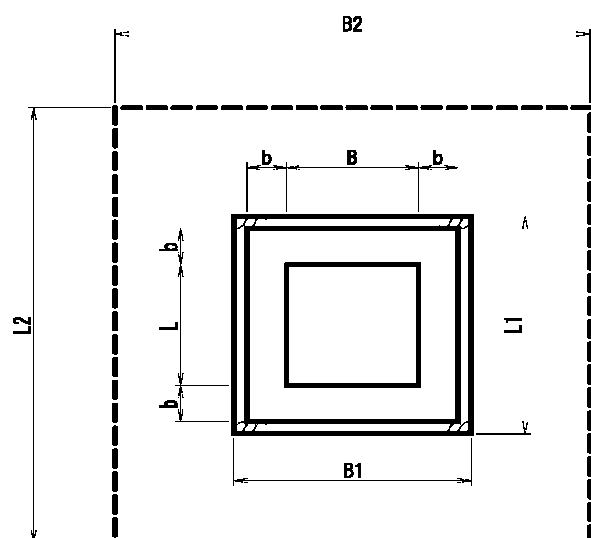


土工寸法

B= 500	H1= 680
L= 500	H2= 830
H= 600	h= 150
B1= 900	b= 150
B2= 1800	
B3= -	
L1= 900	
L2= 1800	
L3= -	

[illegible]

2号集水桝(B500-L500-H600) 作業土工数量計算書

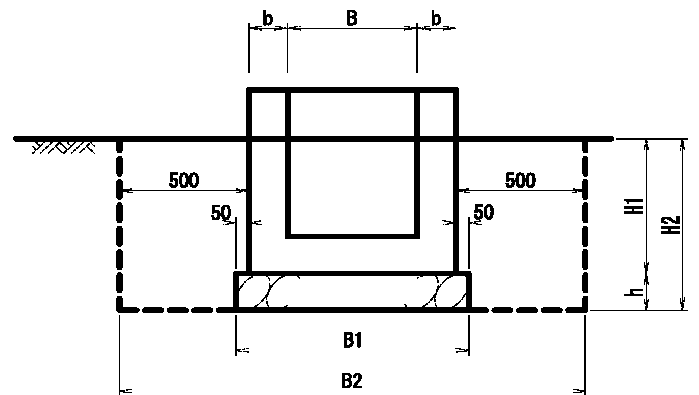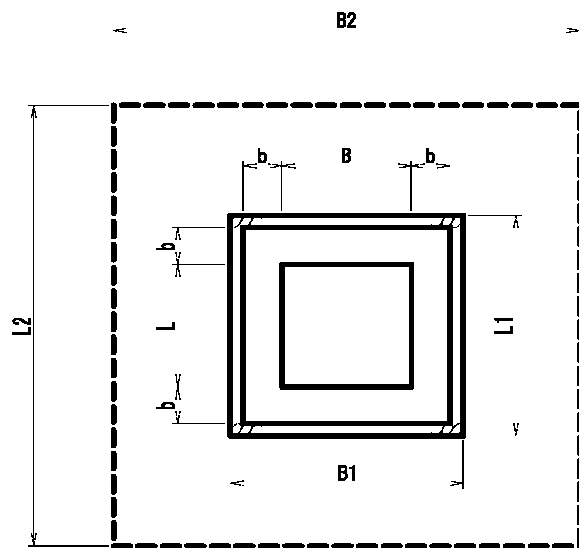

土工寸法

B= 500 H1= 680

L= 500 H2= 830

H= 600 h= 150

B1= 900 b= 150

B2= 1800


B3= -

L1= 900

L2= 1800

$$L_3 = -$$
[illegible]

作業土工数量計算書

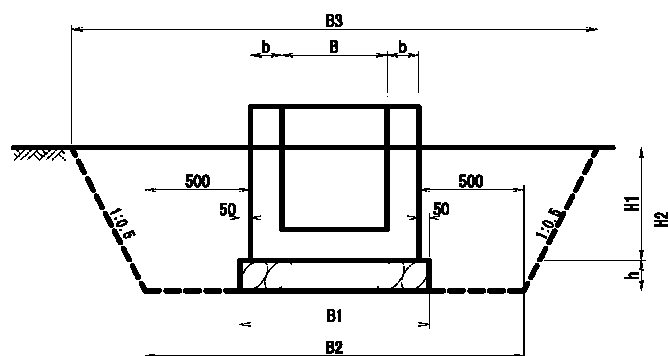



土工寸法

B= 500	H1= 880
L= 500	H2= 1030
H= 800	h= 150
B1= 900	b= 150
B2= 1800	
B3= 2830	
L1= 900	
L2= 1800	
L3= 2830	

[illegible]

4-1号集水枰(B500-L500-H800)

作業土工数量計算書

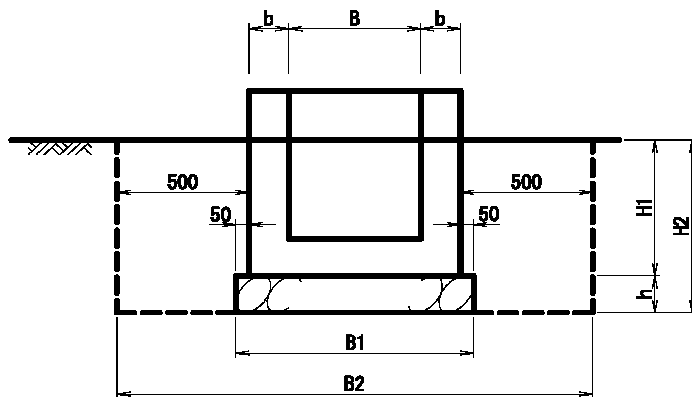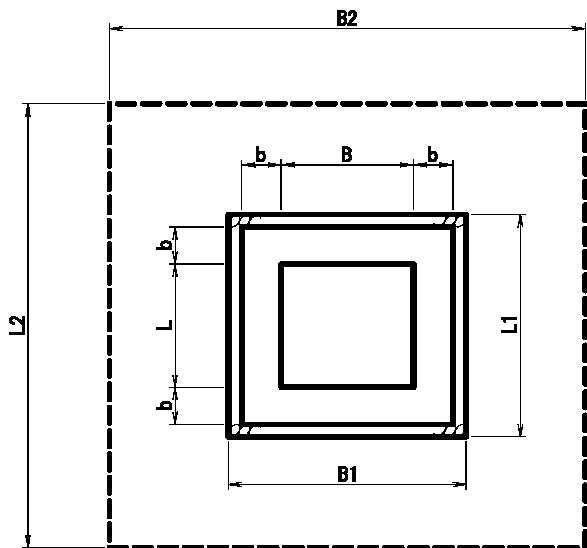

土工寸法

B= 500 H1= 710

L= 500 H2= 860

H= 700 h= 150

B1= 900 b= 150

B2= 1800

B3= -


L1= 900

L2= 1800

L3= -

[illegible]


作業土工数量計算書

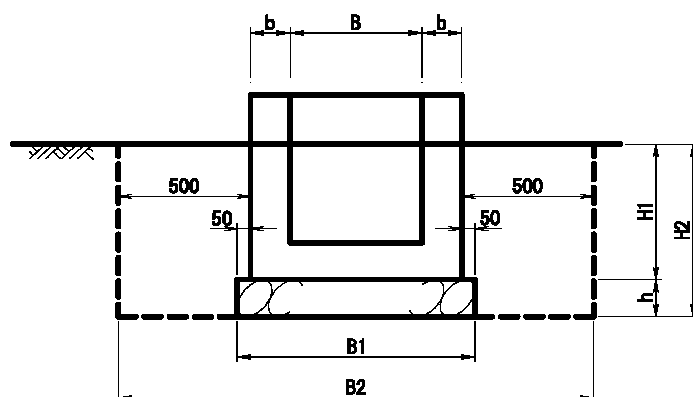

B= 500	H1= 710
L= 500	H2= 860
H= 700	h= 150
B1= 900	b= 150
B2= 1800	
B3= -	
L1= 900	
L2= 1800	
L3= -	

[illegible]

作業土工数量計算書

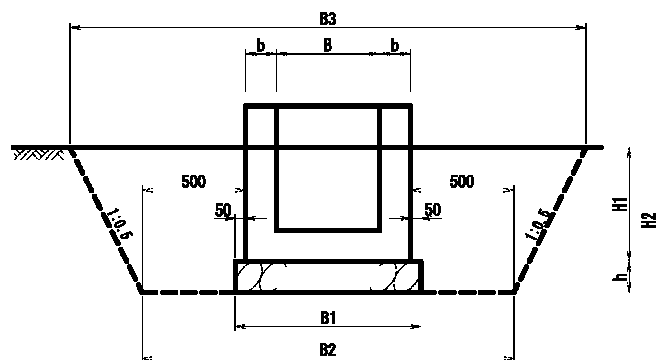


土工寸法

B= 800	H1= 1110
L= 800	H2= 1310
H= 1100	h= 200
B1= 1300	b= 200
B2= 2200	
B3= 3510	
L1= 1300	
L2= 2200	
L3= 3510	

[illegible]

作業土工数量計算書

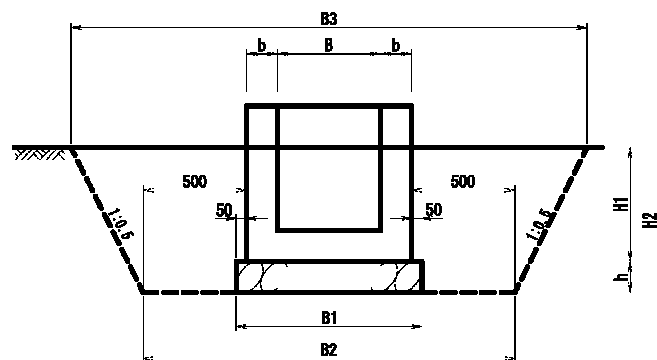

土工寸法

B= 800	H1= 1210
L= 800	H2= 1410
H= 1200	h= 200
B1= 1300	b= 200
B2= 2200	
B3= 3610	
L1= 1300	
L2= 2200	
L3= 3610	


[illegible]

[illegible]


作業土工数量計算書

側面図

(EP付近)

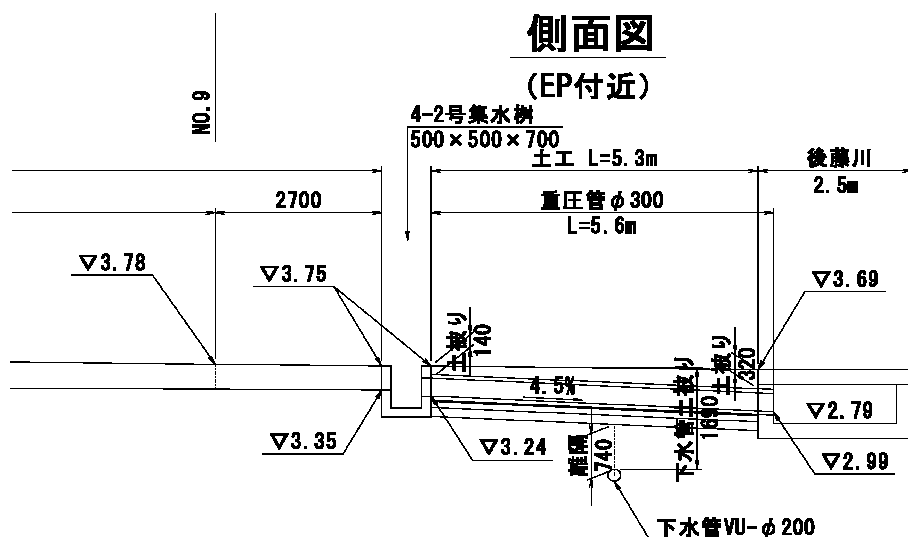

断面図

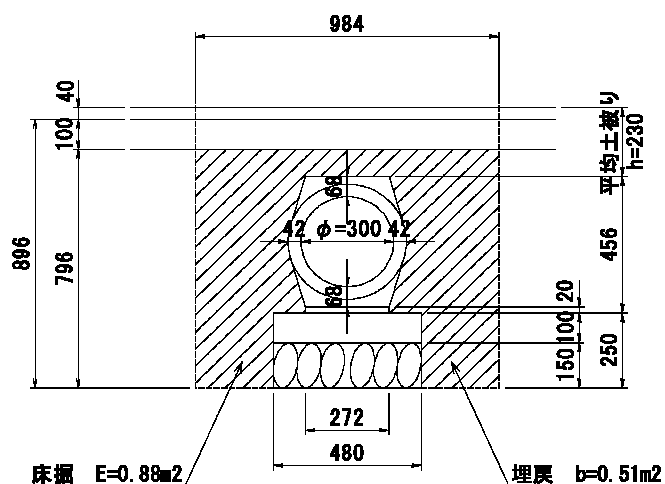

床掘	0.88
埋戻	0.51

[illegible]

延 長 調 書

側溝工

プレキャストU型側溝

PU5-300A						管理樹 (PU5-300C)								
番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数
			1	0 +2.80 ~ 1 +1.25 (右)	18.40				1	1 +1.80 ~ 1 +2.80 (右)	1.00			
			2	1 +3.25 ~ 1 +18.70 (右)	15.10	1	2 +19.50 ~ 3 +0.50 (左)	1.00	2	1 +18.70 ~ 1 +19.40 (右)	1.00			
1	2 +1.10 ~ 2 +18.80 (左)	18.60	3	1 +2.00 ~ 2 +19.00 (右)	15.00	2	3 +19.50 ~ 4 +0.50 (左)	1.00	3	2 +19.50 ~ 3 +0.50 (右)	1.00			
2	3 +0.85 ~ 3 +19.00 (左)	18.00	4	3 +1.00 ~ 3 +19.00 (右)	18.00	3	4 +19.50 ~ 5 +0.50 (左)	1.00	4	3 +19.50 ~ 4 +0.50 (右)	1.00			
3	4 +1.00 ~ 4 +19.00 (左)	18.80	5	4 +1.00 ~ 4 +19.00 (右)	17.40				5	4 +19.50 ~ 5 +0.50 (右)	1.00			
4	5 +1.00 ~ 6 +6.60 (左)	25.60	6	5 +1.06 ~ 5 +2.96 (右)	1.90									
			7	5 +14.60 ~ 6 +6.60 (右)	11.90									
			8	6 +14.70 ~ 7 +2.00 (右)	7.50									
	小 計	m 81.00		小 計	m 105.20		小 計	箇所 3.00		小 計	箇所 5.00		小 計	m
	合 計	m 81.00		合 計	m 105.20		合 計	箇所 3.00		合 計	箇所 5.00		合 計	m

延 長 調 書

側溝工

自由勾配側溝

縦断用B300

番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数
	【B300×H400】			【B300×H500】			【B300×H600】			【B300×H700】			【B300×H800】	
1	5 +0.90 ~ 5 +4.80 (右)	3.90	1	5 +6.60 5 +8.60 (右)	2.00	1	7 +4.24 7 +10.24 (左)	6.00	1	7 +0.42 7 +2.42 (左)	2.00	1	6 +16.42 7 +0.42 (左)	4.00
2	6 +7.30 ~ 6 +15.05 (右)	2.85	2	7 +10.24 7 +14.24 (左)	4.00	2	7 +14.24 7 +16.24 (左)	2.00				2	7 +2.42 7 +4.42 (左)	2.00
3	7 +16.24 7 +18.70 (左)	2.46	3	7 +19.50 8 +6.85 (左)	7.35	3	8 +6.85 8 +8.85 (左)	2.00						
4	8 +8.85 9 +2.85 (左)	14.00												
	小 計	m 23.21		小 計	m 13.35		小 計	m 10.00		小 計	m 2.00		小 計	m 6.00
	合 計	m 23.21		合 計	m 13.35		合 計	m 10.00		合 計	m 2.00		合 計	m 6.00

自由勾配側溝

土留用B300						横断用B300								
番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数	番号	測 点	延長又は個数			
	【B300×H400】			【B300×H900】			【B300×H400】			【B300×H1000】				
1	5 +8.60 ~ 5 +14.00 (右)	6.00	1	6 +12.43 ~ 6 +16.43 (左)	4.00	1	0 +2.25 (右)	2.40	1	6 +11.20 (左)	2.30			
						2	6 +7.30 (右)	2.50						
						3	9 +3.20 (右)	2.40						
	小 計	m 6.00		小 計	m 4.00		小 計	m 7.30		小 計	m 2.30			
	合 計	m 6.00		合 計	m 4.00		合 計	m 7.30		合 計	m 2.30			

S=1:100

S=1 : 100

[illegible]

Figure 1: Cross-section diagram of the bridge deck. The diagram shows a rectangular cross-section with a total width of 2290 mm. The deck is divided into two main sections: a 5号集水沟 (No. 5 Water Collection Groove) on the left and a 6号集水沟 (No. 6 Water Collection Groove) on the right. The central section is 300 x 1000 mm. The diagram includes various elevation points: 74.66, 74.74, 73.71, and 73.74. A red line indicates a specific path or boundary within the central section, with dimensions 1145, 145, and 195 mm. The text '(横断面)' (Cross-section) is present below the central section.

2号集水樹
500 × 500 × 600

PU5-300A

∇4.77

545

∇4.58

125

145

∇4.35

∇4.18

300 × 400
(縦断用)

2850

[illegible][illegible]

参考図

図面番号	第 号 枚内
図面名称	自由勾配側溝 縦断割付図
縮尺	1:100 (A3=1:200)
製図年 月 日	令和 年 月 日
写図年 月 日	令和 年 月 日
米子市都市整備部道路整備課	

自由勾配側溝 B300 基礎材数量計算書

種別	規格	延長	インバート厚		内幅	基礎コン幅	基礎コン厚	基礎碎石幅	基礎碎石厚	基礎コンクリート	基礎型枠	基礎碎石		インバートコンクリート					
			min	max															
		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ³)	(m ²)	(m ²)	(m ³)	(m ³)				
縦断用	300 × 800	4.000	0.094	0.182	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.120	0.400	2.800	0.280	0.166					
	300 × 700	2.000	0.082	0.124	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.060	0.200	1.400	0.140	0.062					
	300 × 800	1.000	0.224	0.265	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.030	0.100	0.700	0.070	0.073					
	300 × 800D	1.000	0.050	0.050	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.030	0.100	0.700	0.070	0.015					
	300 × 600	6.000	0.065	0.182	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.180	0.600	4.200	0.420	0.222					
	300 × 500	4.000	0.082	0.149	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.120	0.400	2.800	0.280	0.139					
	300 × 600	1.000	0.249	0.283	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.030	0.100	0.700	0.070	0.080					
	300 × 600D	1.000	0.050	0.050	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.030	0.100	0.700	0.070	0.015					
	300 × 400	2.460	0.083	0.125	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.074	0.246	1.722	0.172	0.077					
	300 × 500	0.500	0.075	0.113	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.015	0.050	0.350	0.035	0.014					
	300 × 500	6.847	0.113	0.152	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.205	0.685	4.793	0.479	0.272					
	300 × 600	1.000	0.252	0.263	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.030	0.100	0.700	0.070	0.077					
	300 × 600D	1.000	0.050	0.050	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.030	0.100	0.700	0.070	0.015					
	300 × 400	14.000	0.063	0.145	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.420	1.400	9.800	0.980	0.437					
	300 × 400	2.850	0.125	0.145	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.086	0.285	1.995	0.200	0.115					
	300 × 400	3.881	0.145	0.145	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.116	0.388	2.717	0.272	0.169					
	300 × 500	1.000	0.245	0.245	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.030	0.100	0.700	0.070	0.074					
	300 × 500D	1.000	0.050	0.050	0.300	0.600	0.050	0.700	0.100	0.030	0.100	0.700	0.070	0.015					
土留	300 × 400	6.000	0.145	0.145	0.300	0.805	0.050	0.905	0.100	0.242	0.600	5.430	0.543	0.261					
	300 × 900	4.000	0.095	0.194	0.300	1.030	0.050	1.130	0.100	0.206	0.400	4.520	0.452	0.173					
横断	300 × 400	2.400	0.125	0.145	0.300	0.620	0.100	0.720	0.100	0.149	0.480	1.728	0.173	0.097					
	300 × 400	2.502	0.145	0.125	0.300	0.620	0.100	0.720	0.100	0.155	0.500	1.801	0.180	0.101					
	300 × 1000	2.295	0.195	0.145	0.300	0.620	0.100	0.720	0.100	0.142	0.459	1.652	0.165	0.117					
	300 × 400	2.400	0.125	0.145	0.300	0.620	0.100	0.720	0.100	0.149	0.480	1.728	0.173	0.097					
	合 計	74.135	m							2.679	m3	8.373	m2	55.036	m2	5.504	m3	2.883	m3

種別	規格			延長				基礎コン幅	基礎コン厚	基礎碎石幅	基礎碎石厚	基礎コンクリート	基礎型枠	基礎碎石		
														(m ²)	(m ³)	
				(m)										(m)	(m)	
重圧管	400			11.30	0.000	0.000	0.000	0.600	0.100	0.600	0.150	0.678	2.260	6.780	1.017	0.000

側溝工 U型側溝蓋 計算書

U型側溝(300)、管理桝(300) 蓋版集計表

細別	規格	延長	細別	規格	延長
PU5-300A		186.2			
PU5-300C		(8箇所×2.0m) 16.0			
コンクリート蓋(B300)	186.2 / 1枚/0.5m = 373 枚				PU-300A
	16.0 / 1枚/1m = 16 枚				PU-300C
	389 枚				
グレーチング 蓋(B300)	16.0 / 1枚/1m = 16 枚				

側溝工 自由勾配側溝蓋 計算書

自由勾配側溝 蓋版集計表					
細別	規格	延長	細別	規格	延長
自由勾配側溝	縦断用300×400	23.2			
自由勾配側溝	縦断用300×500	13.4			
自由勾配側溝	縦断用300×600	(うち泥溜2箇所) 10.0			
自由勾配側溝	縦断用300×700	2.0			
自由勾配側溝	縦断用300×800	(うち泥溜1箇所) 6.0			
自由勾配側溝	土留用300×400	6.0			
自由勾配側溝	土留用300×900	4.0			
自由勾配側溝	横断用300×400	7.3			
自由勾配側溝	横断用300×1000	2.3			
延長合計 (縦断用・土留用)		(うち泥溜3箇所×2.0m=6.0m) 64.6			
延長合計 (横断用)		9.6			
コンクリート蓋 (B300×L500) 縦断用	64.6-6.0 / 1枚/ 1m =				59 枚
グレーチング 蓋 (B300×L500) 縦断用(泥溜)	3箇所×2m=6.0m 6.0 / 1枚/ 1m =				6 枚
グレーチング 蓋 (B300×L1000) 横断用	9.6 / 1枚/1m =				10 枚

延 長 調 書

集水樹工

集水樹

						1-3号集水樹 (B500-L500-H600)						2号集水樹 (B500-L500-H600)		
						番号	測 点	延長又は 個数				番号	測 点	延長又は 個数
						1	6 +7.00 (左)	1.00				1	6 +7.00 (右)	1.00
							小 計	箇所 1.00					小 計	箇所 1.00
							合 計	箇所 1.00					合 計	箇所 1.00

延 長 調 書

集水樹工			集水樹											
3号集水樹 (B500-L500-H700)			4-1号集水樹 (B500-L500-H700)			4-2号集水樹 (B500-L500-H900)			5号集水樹 (B800-L800-H1100)			6号集水樹 (B800-L800-H1200)		
番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数
1	7 +19.10 (左)	1.00	1	0 +2.40 (右)	1.00	1	9 +3.20 (左)	1.00	1	6 +12.00 (左)	1.00	1	6 +9.10	1.00
小 計		箇所 1.00	小 計		箇所 1.00	小 計		箇所 1.00	小 計		箇所 1.00	小 計		箇所 1.00
合 計		箇所 1.00	合 計		箇所 1.00	合 計		箇所 1.00	合 計		箇所 1.00	合 計		箇所 1.00

延 長 調 書


管渠工

重圧管


φ 300

番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数
1	9 +3.50 ~ 9 +9.20 (左)	5.60	1	0 -4.20 ~ 0 +2.20 (右)	6.30									
小 計		m 5.60	小 計		m 6.30	小 計		m	小 計		m	小 計		m
合 計		m 5.60	合 計		m 6.30	合 計		m	合 計		m	合 計		m

小型擁壁



[illegible]

重力式擁壁

[illegible]

単位数量計算書

1-3号集水枥 (B500-L500-H600)

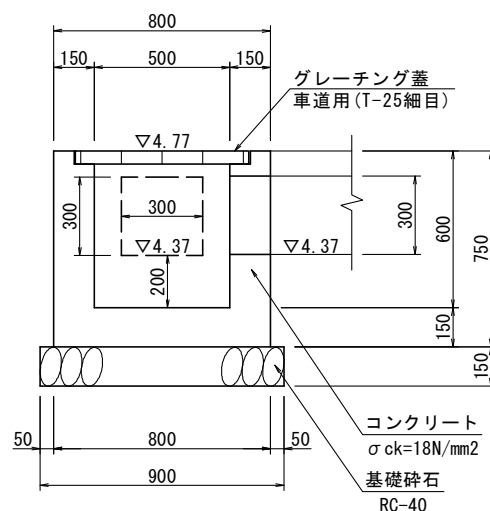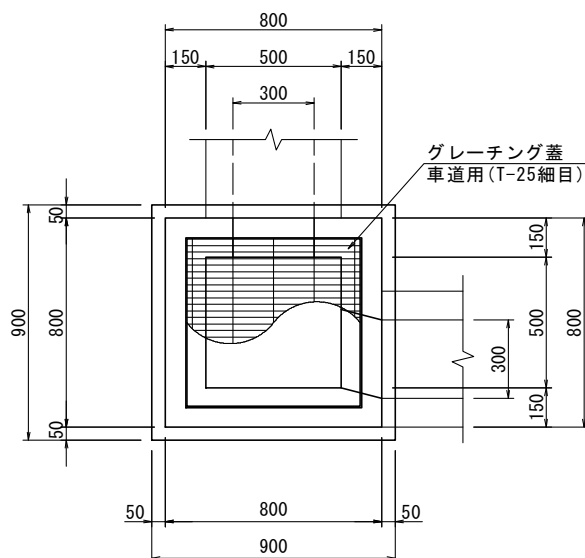

1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
コンクリート	18N/mm2	0.800*0.800*0.750	0.480		
		-0.500*0.500*0.600	-0.150		
		-0.300*0.300*0.150*2	-0.027	0.3030	0.303 m3
型枠	小型	(0.800+0.500)*0.75*4	3.900		
			3.9000	3.900	m2
基礎碎石	RC-40	0.900*0.900	0.8100	0.810	m2
	t=150	0.810*0.150	0.1215	0.122	m3
グレーチング蓋	B500-L500用 車道用 T-25 普通目	1.000	1.0000	1.000	枚