

令和7年7月7日

各 位

米子市総務部契約検査課

入 札 説 明 書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則（平成17年米子市規則第106号）及び米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知のうえ参加してください。

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                       |                                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 記                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |                                   |                         |
| 工事希望型<br>指名競争入<br>札に付する工<br>事                                                                                                            | 工 事 名                                                                                                                                                                 | 橋本榎原地内排水路改良工事その3                      |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 工 事 場 所                                                                                                                                                               | 米子市榎原地内                               | 工期                                | 契 約 日 から<br>令和8年3月16日まで |
| 契約条項を示す場所                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | 米子市総務部契約検査課                           |                                   |                         |
| 担当課                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | 都市整備課                                 |                                   |                         |
| 入札保証金に関する事項                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | 入札保証金                                 | 免除                                |                         |
| 現 場 説 明 会                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | なし                                    |                                   |                         |
| 開 札 の 日 時 及 び 場 所                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       | 日時<br>場所                              | 令和7年7月23日 午前9時50分 開札<br>本庁舎202会議室 |                         |
| 契 約 保 証 に<br>関 する 事 項                                                                                                                    | 請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。                                                                                         |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | (1) 契約保証金の納付                                                                                                                                                          |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供                                                                                                                                            |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証                                                                        |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | (4) 公共工事履行保証証券による保証                                                                                                                                                   |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | (5) 履行保証保険契約の締結                       |                                   |                         |
| 前 払 金<br>部 分 払                                                                                                                           | 有                                                                                                                                                                     | 40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る      |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 有                                                                                                                                                                     | 回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可 |                                   |                         |
| 入札に関する<br>注 意 事 項                                                                                                                        | 1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。                                                                                                |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。                                                                                                                                        |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。                                                                                                              |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。                                                                                                                                |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。                                                                                                                        |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 6. 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。          |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 7. 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 8. 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする                                                                                                                                       |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。                      |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 10. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。                                                                                                      |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 11. 入札回数は、1回とする。                                                                                                                                                      |                                       |                                   |                         |
| そ の 他 の<br>注 意 事 項                                                                                                                       | 1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。                                             |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。                                                                                                       |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。                                                                                             |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。                                                       |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。                                       |                                       |                                   |                         |
| 施工に関する<br>注 意 事 項                                                                                                                        | 1. 工事設計図書 別紙のとおり                                                                                                                                                      |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。                                                                             |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。                                                                                                                     |                                       |                                   |                         |
|                                                                                                                                          | 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。                                                                                                                                          |                                       |                                   |                         |
| 米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                       |                                   |                         |
| ¥35,253,900                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                       |                                   |                         |
| {土木工事(直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費×9/10＋一般管理費×5.5/10)＋機械設備工事(直接製作費×9/10＋直接工事費(直接製作費を除く)＋据付間接費＋間接労務費＋設計技術費＋共通仮設費＋現場管理費＋工場管理費×9/10＋一般管理費×5.5/10)}×1.1 |                                                                                                                                                                       |                                       |                                   |                         |

# 工 事 設 計 書

|         |                     |                                 |                |        |    |    |
|---------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----|----|
| 令和 7 年度 | 工事名                 | 橋 本 榎 原 地 内 排 水 路 改 良 工 事 そ の 3 |                |        |    |    |
|         |                     | 部長                              | 課長             | 担当課長補佐 | 審査 | 設計 |
| 設 計 金 額 | 円                   |                                 |                |        |    |    |
| 工 期     | 契約日 から 令和8年3月16日 まで |                                 |                |        |    |    |
| 工 事 場 所 | 米子市 榎原 地内           |                                 |                |        |    |    |
| 工 事 概 要 | 施工延長 L = 37.4 m     |                                 |                |        |    |    |
|         | 排水路改修<br>河川土工       | 一式                              | 機械設備工事<br>製作原価 | 一式     |    |    |
|         |                     |                                 | 据付工事原価         | 一式     |    |    |
|         | 排水構造物工              | 一式                              |                |        |    |    |
|         | カルバート工              | 一式                              |                |        |    |    |
|         | 舗装工                 | 一式                              |                |        |    |    |
|         | 構造物撤去工              | 一式                              |                |        |    |    |
|         | 仮設工                 | 一式                              |                |        |    |    |

米 子 市



# 数量総括表

| 工事区分  | 工種     | 種別               | 細別                | 規格                     | 単位             | 数量  | 摘要 |
|-------|--------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----|----|
| 排水路改修 |        |                  |                   |                        |                |     |    |
|       | 河川土工   | 作業土工             |                   |                        | 式              | 1   |    |
|       |        | 法面整形工            | 法面整形              | 盛土部                    | m <sup>2</sup> | 120 |    |
|       |        | 残土処理工            | 残土                | 土砂                     | m <sup>3</sup> | 40  |    |
|       | 排水構造物工 | 側溝工              | 場所打水路工            | B1500 H1000            | m              | 1   |    |
|       |        |                  |                   | B1400 H1000            | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | B1200 H1000            | m              | 3   |    |
|       |        |                  |                   | B1100 H1000            | m              | 1   |    |
|       |        |                  |                   | B800 H1000             | m              | 1   |    |
|       |        |                  |                   | B450 H1000             | m              | 1   |    |
|       |        |                  | プレキャストU型水路        | (浮力対応型)<br>B1400 H1200 | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | (浮力対応型)<br>B1200 H1200 | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | B1100 H1200            | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | B800 H500              | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | B1100 B1000            | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | B1300 H1000            | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | 端止コンクリート               | 式              | 1   |    |
|       |        | 集水桝工             | 三ヶ堰第1樋門<br>上流側分水桝 |                        | 箇所             | 1   |    |
|       | カルバート工 | プレキャスト<br>カルバート工 | プレキャストボックス        | BC-RC-B1400-H1100      | m              | 6   |    |
|       |        |                  |                   | BC-RC-B1200-H1100      | m              | 7   |    |
|       |        |                  |                   | BC-RC-B1100-H1100      | m              | 8   |    |
|       | 舗装工    | アスファルト舗装工        | 路盤工               | t=14cm<br>RC-30        | m <sup>2</sup> | 45  |    |
|       |        |                  | 表層                | t=4cm<br>再生密粒度アスファルト   | m <sup>2</sup> | 45  |    |
|       |        | 附帯工              | 路肩保護コンクリート        | t=7cm                  | m              | 30  |    |

|      |        |         |                  |               |                |    |          |
|------|--------|---------|------------------|---------------|----------------|----|----------|
|      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | コンクリート<br>構造物取壊し | 鉄筋            | m <sup>3</sup> | 10 |          |
|      |        |         |                  | 無筋            | m <sup>3</sup> | 6  |          |
|      |        |         | 床版撤去・再設置         |               | 枚              | 1  | 上流側分水柵付近 |
|      |        |         | 既設水門撤去           |               | 箇所             | 2  | W=0.7t   |
|      |        |         | 舗装版切断            | t=4cm         | m              | 18 |          |
|      |        |         | 舗装版破碎            |               | m <sup>2</sup> | 45 |          |
|      |        | 運搬処理工   | 殻運搬処理            | コンクリート殻<br>鉄筋 | m <sup>3</sup> | 10 | W=24t    |
|      |        |         |                  | コンクリート殻<br>無筋 | m <sup>3</sup> | 6  | W=15t    |
|      |        |         |                  | アスファルト殻       | m <sup>3</sup> | 2  | W=4t     |
|      |        |         |                  | 鉄くず           | t              | 1  |          |
|      | 仮設工    | 工事用道路工  |                  |               | 式              | 1  |          |
|      |        | 暗渠排水工   |                  |               | 式              | 1  |          |
|      |        | 目地補修工   |                  |               | 式              | 1  |          |
| 機械設備 |        |         |                  |               |                |    |          |
|      | 製作原価   |         |                  |               | 式              | 1  |          |
|      | 据付工事原価 |         |                  |               | 式              | 1  |          |
|      |        |         |                  |               |                |    |          |
|      |        |         |                  |               |                |    |          |

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
  - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
  - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

# 現場説明書

令和7年6月10日改正  
特記事項1

|      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様書  | <p>本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。</p> <p>・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u>      ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u>      ・ _____</p>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工程   | <p><del>①（他工事等との調整）</del></p> <p><del>②（部分完成、着工保留）</del></p> <p>③（施工時間）</p> <p><del>④（余裕期間設定工事）</del></p> <p>⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長）</p> <p>⑥（週休2日工事）</p> | <p>_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。</p> <p>_____については、_____まで_____（すること ・ しないこと）。</p> <p>_____本工事_____の施工時間は、<u>8：30</u> ～ <u>17：00</u> とする。</p> <p>本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。</p> <p>工期については、調達公告のとおりとする。</p> <p>この工事の工期には、鋼材調達期間として、<u>4</u> か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。</p> <p>本工事は、米子市週休2日工事実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。</p> |
| 用地関係 | <p><del>①（用地・物件等未処理）</del></p>                                                                                                                        | <p>本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。</p> <p>なお、_____頃_____の予定である。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 支障物件 | <p>①（埋設物等の事前調査）</p> <p><del>②（支障物件）</del></p> <p><del>③（立木の置き場所）</del></p>                                                                            | <p>工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[ <del>未調査</del>調査済み ] である。</p> <p>_____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。</p> <p>予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。</p> <p>工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公害対策 | <p>①（騒音振動対策）</p>                                                                                                                                      | <p>「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。</p> <p>本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 現場説明書

特記事項2

|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全対策     | <p>① (交通安全施設等)</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。</p> <p><del>なお、交通整理の必要日数〃〃日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計〃〃名(交代要員[有・無])、交通誘導員Bを合計〃〃名(交代要員[有・無])を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。</del></p> <p><del>警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。</del></p> <p><del>交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。</del></p> <p><del>なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。</del></p>                                                                                                   |
| 排水濁水処理   | <p><del>① (濁水処理)</del></p>                                                                                                                                                                                         | <p>工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。</p> <p>なお、これにより難い場合は別途協議すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 建設副産物の処理 | <p>【建設発生土(処理)】</p> <p><del>① (他王事等流用)</del></p> <p>② (建設技術センター)</p> <p><del>③ (民間残土受入地)</del></p> <p><del>④ (土質改良プラント)</del></p> <p>【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材(処理)】</p> <p>⑤ (分別解体等)</p> <p><del>⑥ (他王事等流用)</del></p> | <p>建設発生土は〃〃市・町・村〃〃地内の〃〃工事現場に運搬(片道運搬距離〃〃km)するものとする。</p> <p>建設発生土は 〃〃市・町・村 〃〃地内のセンター事業所に運搬(片道運搬距離 〃〃km)するものとする。なお、処理費として、1m<sup>3</sup>当たり 〃〃円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は 〃〃市・町・村 〃〃地内の〃〃に運搬(片道運搬距離 〃〃km)するものとする。なお、処理費として、1m<sup>3</sup>当たり 〃〃円を 〃〃に支払うこと。</p> <p>建設発生土は 〃〃市・町・村 〃〃地内の 〃〃に運搬(片道運搬距離 〃〃km)するものとする。なお、処理費として1m<sup>3</sup>当たり 〃〃円を 〃〃に支払うこと。</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。</p> <p>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊1m<sup>3</sup>当り 〃〃円(有筋)、〃〃円(無筋)</p> <p>アスファルト塊1m<sup>2</sup>当り 〃〃円</p> <p>建設発生木材 1m<sup>3</sup>当り 〃〃円</p> <p>[Co 雑割材・ 〃〃]は、 〃〃市・町・村 〃〃地内 〃〃工事現場に運搬(片道運搬距離 〃〃km)するものとする。</p> |

# 現場説明書

特記事項3

|          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設副産物の処理 | <p>⑦ (再資源化施設への搬出)</p> <p>(施設の名称・受入れ費用)</p> <p>(受入れ時間帯)</p> <p>(受入れ条件)</p> <p>⑧ (木材市場等へ売却)</p> <p>⑨ (最終処理等)</p> <p>⑩ (産業廃棄物の処理に係る税)</p> | <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。</p> <p>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにmanifestoを発行するものとする。</p> <p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊 米子 市→町→村 淀江町稲吉 地内の (株)大協組<br/>(運搬距離 15.7 km)、費用 1t 当り 800 円</p> <p>アスファルト塊 米子 市→町→村 和田町 地内の カネックス(株)<br/>(運搬距離 14.4 km)、費用 1t 当り 1,300 円</p> <p>建設発生木材 市・町・村 地内の<br/>(運搬距離 km)、費用 1t 当り 円</p> <p>その他 (廃プラスチック) 米子 市→町→村 大篠津町 地内の (株)山陰クリエート<br/>(運搬距離 15.7 km)、費用 1m3 当り 7,000 円</p> <p>8時～17時 (平日)</p> <p>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。</p> <p>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。</p> <p>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 cm 以下、長さ m 以下であること。</p> <p>エ 2次公害発生の恐れがある物質 (廃油等) を含まないこと。</p> <p>建設発生木材は 市・町・村 地内の への搬出 (片道運搬距離 km) を想定し、 円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。</p> <p> については、 市・町・村 地内の産業廃棄物処理場への搬出 (片道運搬距離 km) を想定し、その費用として 1t 当たり 円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。</p> <p>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにmanifestoを発行するものとする。</p> <p>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を 円見込んでいる。</p> |
| 建設副産物の使用 | <p>① (建設発生土の使用)</p> <p>② (再生資材の使用)</p>                                                                                                 | <p> 工事から [当該工事運搬・相手方運搬] の建設発生土を受入れ、使用箇所： に使用する。</p> <p>1) C o 雑割材は、 工事から運搬し、使用箇所： に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削屑は、 工事から運搬し、使用箇所： に使用する。</p> <p>3) ・再生クラッシャーラン [規格：RC-30、RC-40 ] は、使用箇所： 基礎材、路盤材 に使用する。<br/>・再生コンクリート砂 [規格：RS- ] は、使用箇所： に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物 [規格：再生密粒度 As (13) ] は、使用箇所： 表層 に使用する。</p> <p>5) その他再生資材 [資材名： ] [規格： ] は、使用箇所： に使用する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# 現場説明書

特記事項 4

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事用道路 | ①（農地の一時転用について）   | 本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ①（農地の賃貸借）        | ア 工事用道路 の用途に使用するため、米子 市・町・村 榎原1677番、1678番 を賃貸借すること。<br>イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。<br>ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。<br>エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。<br>オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。                                                                                                                 |
| その他   | ①（労災補償に必要な保険の付保） | 本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ②（現場環境改善）        | 本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する→しない〕。<br>下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。<br>実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。<br>地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。<br>1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 |

| 計上費目               | 実施内容                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設備関係              | 1. 用水・電力等の供給設備， 2. 緑化・花壇<br>3. ライトアップ施設， 4. 見学路及び椅子の設置<br>5. 昇降設備の充実， 6. 環境負荷の低減                                                                                             |
| 営繕関係               | 1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）<br>2. 労働者宿舍の快適化<br>3. デザインボックス（交通誘警備員待機室）<br>4. 現場休憩所の快適化<br>5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等                                                                  |
| 安全関係               | 1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）<br>2. 盗難防止対策（警報機等）<br>3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策                                                                                                  |
| 地域連携               | 1. 完成予想図， 2. 工法説明図， 3. 工事工程表<br>4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む）<br>5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む）<br>6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営<br>7. パンフレット・工法説明ビデオ<br>8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む）<br>9. 社会貢献 |
| 防災・危機管理関係（港湾・漁港事業） | 1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）                                                                                                                                                   |

# 現場説明書

特記事項5

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他 | ③（電子納品）      | <p>本工事は電子納品対象工事とすることができる。</p> <p>電子納品に当たっては、<a href="https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htm">https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htm</a>に掲載された本工事調達公告日時時点で最新の「鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という）に従い適正に納品すること。</p> <p>ただし、電子納品を行う場合は、実施前に監督員と協議を行うこと。</p>                    |
|     | ④（情報共有システム）  | <p>本工事は情報共有システム対象工事とすることができる。</p> <p>情報共有システム利用に当たっては、ガイドラインに従い適正に実施すること。</p> <p>ただし、情報共有システム利用を行う場合は、実施前に監督員と協議を行うこと。</p>                                                                                                                                                         |
|     | ⑤（熱中症対策）     | <p>熱中症対策について <a href="https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm">https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm</a> に掲載の熱中症予防対策資料を参考に熱中症予防対策を実施すること。また、気象庁から高温注意報（最高気温35℃以上が予想される場合）が発表された日においては、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。</p> |
|     | ⑥役務費について     | <p>本工事における土地借地料について65,872円を見込んでいる。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ⑦スクラップ費について  | <p>既設樋門の撤去に伴うスクラップ費については、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象額に含めない。なお、スクラップ費は、建設物価2025.6.P794 鉄へビーH1を見込んでいる。</p>                                                                                                                                                                                 |
|     | ⑧経費対象外工種について | <p>機械設備工事について、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象額に含めない。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ⑨不足土について     | <p>土砂が必要な場合は、米子市奥谷残土置場より使用すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ⑩現場着手時期について  | <p>用排水路となっているため、土地改良区及び借地地権者と協議し、非出水期または稲刈り完了後着手すること。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ⑪借地の処理について   | <p>暗渠排水工の位置及び田んぼ、畦畔の復旧については、借地地権者と現地立会等しながら調整し施工すること。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

※明示する項目を\_\_\_\_\_部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

## 分別解体等の計画等

|                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作物の構造<br>(解体工事のみ)              |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他( )                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 工事の種類                           |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 新築工事 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事<br><input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話<br><input checked="" type="checkbox"/> その他( 側溝改修 ) |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 使用する特定建設資材の種類<br>(新築・維持・修繕工事のみ) |                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材<br><input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 工作物に関する調査の結果                    | 工作物の状況                                                                                               | 築年数 年<br>その他( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | 周辺状況                                                                                                 | 周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校<br><input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( )<br>敷地境界との最短距離 約 0 m<br>その他( )                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工作物に関する調査の結果                                                                                                                                                    | 工事着手前に実施する措置の内容                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | 作業場所                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分<br>その他( )                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | 搬出経路                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無<br>前面道路の幅員 約 4 m<br>通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>その他( ) |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | 特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 有<br>( )<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | 他法令関係<br>(解体・維持・修繕工事のみ)                                                                              | 石綿<br>(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 有<br>特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 )<br><input checked="" type="checkbox"/> 無                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | その他                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 工程ごとの作業内容及び解体方法                 | 工程                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業内容                                                                                                                                                            | 分別解体等の方法<br>(解体工事のみ)                                                            |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ①仮設                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                           | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ②土工                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                            | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ③基礎                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                           | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ④本体構造                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                        | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ⑤本体付属品                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                                                                       | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用            |                                                                                                                                                                                 |
|                                 | ⑥その他 ( )                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                                                                         | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用            |                                                                                                                                                                                 |
| 工事の工程の順序<br>(解体工事のみ)            |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序<br><input type="checkbox"/> その他( )<br>その他の場合の理由( )                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)     |                                                                                                      | トン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 廃棄物発生見込み量                       | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 種類                                                                                                                                                              | 量の見込み                                                                           | 使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)                                                                                                                                                           |
|                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊                                                                                                                     | 39 トン                                                                           | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ |
|                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊                                                                                                              | 4 トン                                                                            | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ |
|                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 建設発生木材                                                                                                                                 | トン                                                                              | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥            |
|                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| 備考                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 積 算 参 考 資 料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

# 総括情報表

頁C-0001

|                                                                                 |                                                                                                                                  |       |                  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名   | 54 米子市<br>設計書 当初 07-*****-70516-10<br>0<br>1 実施単価<br>30 米子市<br>00-07.06.10(0)<br><br>1 公共<br>07-020239-70516-1-0橋本榎原地内排水路改良工事その3 |       |                  |       |       |
|                                                                                 | 当 世 代                                                                                                                            | 前 世 代 |                  | 当 世 代 | 前 世 代 |
| 工種<br>現場環境改善費<br>施工地域<br>緊急工事<br>契約保証区分<br>豪雪割増<br>工期算定区分<br>冬期補正係数<br>週休二日補正係数 | 01 河川<br>01 率計上する（地方部）<br>13 一般交通影響有り(2)<br>00 通常工事 0％<br>01 金銭保証（0.04％）<br>01 豪雪割増あり<br>01 算出する<br>00 0級地 0.0％<br>13 完全週休2日     |       |                  |       |       |
| 労務価格合計                                                                          |                                                                                                                                  |       | 法定福利費相当額(事業主負担分) |       |       |

06-\*\*\*\*\*-60430-10

米 子 市

総 括 情 報 表

|       | 金 額 |  | 金 額 |
|-------|-----|--|-----|
| 事 業 費 |     |  |     |
| 工 事 費 |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |
|       |     |  |     |

|         | 工事価格 | 消費税相当額 | 請負工事費 |
|---------|------|--------|-------|
| 本工事費    |      |        |       |
| 機械設備工事費 |      |        |       |
| 費目合計    |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |
|         |      |        |       |

米 子 市

# 本工事費 内訳書

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称など           |  | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                             | 考        |
|------------------------|--|-----|---|----|---|---|---|---|---|-------------------------------|----------|
| 本工事費                   |  |     |   |    |   |   |   |   |   | X1000                         |          |
|                        |  |     |   |    |   |   |   |   |   |                               |          |
| 排水路改修                  |  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y1999                         | (レ^\ Ⅱ1) |
|                        |  |     |   |    |   |   |   |   |   |                               |          |
| 河川土工                   |  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y2999                         | (レ^\ Ⅱ2) |
|                        |  |     |   |    |   |   |   |   |   |                               |          |
| 作業土工                   |  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y3999                         | (レ^\ Ⅱ3) |
|                        |  |     |   |    |   |   |   |   |   |                               |          |
| 床掘り                    |  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4999                         | (レ^\ Ⅱ4) |
|                        |  |     |   |    |   |   |   |   |   |                               |          |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)    |  |     |   |    |   |   |   |   |   | SPK24040015 00<br>A=1,B=5,E=1 |          |
|                        |  | 220 |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第0 -0015 表                   | 070610   |
| 埋戻し                    |  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4999                         | (レ^\ Ⅱ4) |
|                        |  |     |   |    |   |   |   |   |   |                               |          |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模) |  |     |   |    |   |   |   |   |   | SPK24040020 00<br>A=5,B=1,D=1 |          |
|                        |  | 160 |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第0 -0016 表                   | 070610   |
| 法面整形工                  |  |     |   |    |   |   |   |   |   | Y3999                         | (レ^\ Ⅱ3) |
|                        |  |     |   |    |   |   |   |   |   |                               |          |

# 本工事費 内訳書

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                    |
|---------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| 法面整形                                                    |     |   |     |     |     | Y4999 (レハ Ⅱ4)                          |
|                                                         |     |   |     |     |     |                                        |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め有り 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土           |     |   |     |     |     | SPK24040025 00<br>A=1,B=1,C=2,D=2,E=1  |
|                                                         | 120 |   | m2  |     |     | 単第0 -0017 表 070610                     |
| 残土処理工                                                   |     |   |     |     |     | Y3999 (レハ Ⅲ3)                          |
|                                                         |     |   |     |     |     |                                        |
| 土砂等運搬                                                   |     |   |     |     |     | Y4999 (レハ Ⅱ4)                          |
|                                                         |     |   |     |     |     |                                        |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離7.5km以下(6.5km超) |     |   |     |     |     | SPK24040002 00<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=24 |
|                                                         | 40  |   | m3  |     |     | 単第0 -0018 表 070610                     |
| 投棄料                                                     |     |   |     |     |     | #0041<br>C=投棄料                         |
|                                                         |     |   | 一式  |     |     |                                        |
| 建設残土処分料<br>地山<br>鳥取県建設技術センター小町事業所                       |     |   |     |     |     | TTV0061 00                             |
|                                                         | 40  |   | m 3 |     |     | 070610                                 |
| 排水構造物工                                                  |     |   |     |     |     | Y2999 (レハ Ⅱ2)                          |
|                                                         |     |   |     |     |     |                                        |
| 側溝工                                                     |     |   |     |     |     | Y3999 (レハ Ⅲ3)                          |
|                                                         |     |   |     |     |     |                                        |

# 本工事費 内訳書

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                                                         | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                                                                 | 考      |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 場所打水路工                                                               |   |   |   |   |   |   | Y4999 (レハ <sup>レ</sup> ル4)                                                        |        |
| 現場打ち水路(B1500-H1000)<br>18-8-25(20)BB 鉄筋有り<br>5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下 | 1 | m |   |   |   |   | SPK24040104 00<br>A=3,C=2,D=25,E=1,F=1,G=1<br>単第0 -0019 表                         | 070610 |
| 現場打ち水路(B1400-H1000)<br>18-8-25(20)BB 鉄筋有り<br>5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下 | 2 | m |   |   |   |   | SPK24040104 00<br>A=3,C=2,D=25,E=1,F=1,G=1<br>単第0 -0020 表                         | 070610 |
| 現場打ち水路(B1200-H1000)<br>18-8-25(20)BB 鉄筋有り<br>5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下 | 3 | m |   |   |   |   | SPK24040104 00<br>A=3,C=2,D=24,E=1,F=1,G=1<br>単第0 -0021 表                         | 070610 |
| 現場打ち水路(B1100-H1000)<br>18-8-25(20)BB 鉄筋有り<br>5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | 1 | m |   |   |   |   | SPK24040104 00<br>A=3,C=2,D=23,E=1,F=1,G=1<br>単第0 -0022 表                         | 070610 |
| 現場打ち水路(B800-H1000)<br>18-8-25(20)BB 鉄筋有り<br>4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下  | 1 | m |   |   |   |   | SPK24040104 00<br>A=3,C=2,D=21,E=1,F=1,G=1<br>単第0 -0023 表                         | 070610 |
| 現場打ち水路(B450-H1000)<br>18-8-25(20)BB 鉄筋有り<br>4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下  | 1 | m |   |   |   |   | SPK24040104 00<br>A=3,C=2,D=18,E=1,F=1,G=1<br>単第0 -0024 表                         | 070610 |
| プレキャストU型水路                                                           |   |   |   |   |   |   | Y4999 (レハ <sup>レ</sup> ル4)                                                        |        |
| 大型フリューム(浮力対応型)<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本<br>B1400-H1200                 | 2 | m |   |   |   |   | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=121300,E=3,F=7,G=1,I=1,J=1,K=2<br>,N=1.88<br>単第0 -0025 表 | 070610 |

# 本工事費 内訳書

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                            |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| 大型フリーム（浮力対応型）<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本 |     |     |     |     | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=115830,E=3,F=7,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1.58 |
| B1200-H1200                          | 2   | m   |     |     | 単第0 -0026 表 070610                                             |
| 大型フリーム<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本        |     |     |     |     | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=96400,E=3,F=7,G=1,I=1,J=1,K=2,N=1.38  |
| B1100-H1200                          | 2   | m   |     |     | 単第0 -0027 表 070610                                             |
| プレキャストU型水路<br>B800-H500              |     |     |     |     | V0010 00                                                       |
|                                      | 2   | m   |     |     | 単第0 -0028 表 070610                                             |
| プレキャストU型水路<br>B1100-H1000            |     |     |     |     | V0011 00                                                       |
|                                      | 2   | m   |     |     | 単第0 -0032 表 070610                                             |
| プレキャストU型水路<br>B1300-H1000            |     |     |     |     | V0012 00                                                       |
|                                      | 2   | m   |     |     | 単第0 -0034 表 070610                                             |
| 端止コンクリート                             |     |     |     |     | G0001                                                          |
|                                      | 1   | 一式  |     |     | 科目内訳0001号表                                                     |
| 集水枳工                                 |     |     |     |     | Y4999 (レバ Ⅱ4)                                                  |
| 上流側分水枳                               |     |     |     |     | V3000 00                                                       |
|                                      | 1   | 箇所  |     |     | 単第0 -0036 表 070610                                             |
| カルバート工                               |     |     |     |     | Y2999 (レバ Ⅱ2)                                                  |

# 本工事費 内訳書

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|----------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| プレキャストカルバート工                                 |    |    |     |     |     | Y3999 (レバ Ⅲ3)                     |
|                                              |    |    |     |     |     |                                   |
| プレキャストボックス                                   |    |    |     |     |     | Y4999 (レバ Ⅲ4)                     |
|                                              |    |    |     |     |     |                                   |
| プレキャストボックス<br>B1400-H1100                    |    |    |     |     |     | G1000                             |
|                                              | 6  | m  |     |     |     | 科目内訳0002号表                        |
| プレキャストボックス<br>B1200-H1100                    |    |    |     |     |     | G2000                             |
|                                              | 7  | m  |     |     |     | 科目内訳0003号表                        |
| プレキャストボックス<br>B1100-H1100                    |    |    |     |     |     | G3000                             |
|                                              | 8  | m  |     |     |     | 科目内訳0004号表                        |
| 舗装工                                          |    |    |     |     |     | Y2999 (レバ Ⅲ2)                     |
|                                              |    |    |     |     |     |                                   |
| アスファルト舗装工                                    |    |    |     |     |     | Y3999 (レバ Ⅲ3)                     |
|                                              |    |    |     |     |     |                                   |
| 路盤工                                          |    |    |     |     |     | Y4999 (レバ Ⅲ4)                     |
|                                              |    |    |     |     |     |                                   |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚 1 4 0 mm 1層施工<br>RC-30 |    |    |     |     |     | SPK24040232 00<br>A=140, B=3, D=1 |
|                                              | 45 | m2 |     |     |     | 単第0 -0043 表 070610                |

# 本工事費 内訳書

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                            |
|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|
| 表層                                                 |    |    |     |     |     | Y4999 (レバ Ⅱ4)                                  |
|                                                    |    |    |     |     |     |                                                |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>1層当り平均仕上厚 4 0 mm |    |    |     |     |     | SPK24040241 00<br>A=3,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 |
|                                                    | 45 | m2 |     |     |     | 単第0 -0044 表 070610                             |
| 附帯工                                                |    |    |     |     |     | Y3999 (レバ Ⅲ3)                                  |
|                                                    |    |    |     |     |     |                                                |
| 路肩保護コンクリート                                         |    |    |     |     |     | Y4999 (レバ Ⅱ4)                                  |
|                                                    |    |    |     |     |     |                                                |
| 路肩保護コンクリート                                         |    |    |     |     |     | V4000 00                                       |
|                                                    | 30 | m  |     |     |     | 単第0 -0045 表 070610                             |
| 構造物撤去工                                             |    |    |     |     |     | Y2999 (レバ Ⅱ2)                                  |
|                                                    |    |    |     |     |     |                                                |
| 構造物取壊し工                                            |    |    |     |     |     | Y3999 (レバ Ⅲ3)                                  |
|                                                    |    |    |     |     |     |                                                |
| コンクリート構造物取壊し                                       |    |    |     |     |     | Y4999 (レバ Ⅱ4)                                  |
|                                                    |    |    |     |     |     |                                                |
| 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)<br>機械施工                           |    |    |     |     |     | SDT00033 00<br>A=1,B=1,C=1,D=1                 |
|                                                    | 10 | m3 |     |     |     | 単第0 -0047 表 070610                             |

# 本工事費 内訳書

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工               |     |     |     |     | SDT00031 00<br>A=1,B=1,C=1,D=1 |
|                                        | 6   | m3  |     |     | 単第0 -0048 表 070610             |
| 側溝蓋撤去・設置<br>40kg以上80kg以下               |     |     |     |     | S2572 00<br>A=1                |
|                                        | 1   | 枚   |     |     | 単第0 -0049 表 070610             |
| 既設水門撤去                                 |     |     |     |     | V5000 00                       |
|                                        | 2   | 箇所  |     |     | 単第0 -0050 表 070610             |
| 舗装版切断                                  |     |     |     |     | Y4999 (レバ Ⅱ4)                  |
|                                        |     |     |     |     |                                |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 |     |     |     |     | SPK24040306 00<br>A=1,B=1,E=1  |
|                                        | 18  | m   |     |     | 単第0 -0051 表 070610             |
| 舗装版破碎                                  |     |     |     |     | Y4999 (レバ Ⅱ4)                  |
|                                        |     |     |     |     |                                |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)                         |     |     |     |     | SPK24040018 00<br>A=1          |
|                                        | 45  | m2  |     |     | 単第0 -0052 表 070610             |
| 運搬処理工                                  |     |     |     |     | Y3999 (レバ Ⅲ3)                  |
|                                        |     |     |     |     |                                |
| 殻運搬                                    |     |     |     |     | Y4999 (レバ Ⅱ4)                  |
|                                        |     |     |     |     |                                |

# 本工事費 内訳書

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                                        | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| 殻運搬<br>Co(鉄筋)構造物とりこわし<br>DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)              | 10 | m3 |     |     |     | SPK24040151 00<br>A=2,B=1,C=1,D=56,E=1<br>単第0 -0053 表 070610 |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)              | 6  | m3 |     |     |     | SPK24040151 00<br>A=1,B=1,C=1,D=56,E=1<br>単第0 -0054 表 070610 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)                       | 2  | m3 |     |     |     | SPK24040151 00<br>A=3,B=3,C=2,D=57,E=1<br>単第0 -0055 表 070610 |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付BT2t級2.9t吊<br>片道運搬距離7.0km以下(5.0km超)<br>スクラップ | 1  | t  |     |     |     | SPK24040410 00<br>A=1,B=2,C=7<br>単第0 -0056 表 070610          |
| 殻処分                                                                 |    |    |     |     |     | Y4999 (レバ`ル4)                                                |
| スクラップ<br>鉄くず ヘビー H 1                                                | 1  | t  |     |     |     | TTU0052 00<br>070610<br>8                                    |
| 投棄料                                                                 |    |    | 一式  |     |     | #0041<br>C=投棄料                                               |
| 処分費<br>Co殻(鉄筋)                                                      | 24 | t  |     |     |     | TTV0040 00<br>070610                                         |
| 大協組<br>処分費<br>Co殻(無筋)                                               | 15 | t  |     |     |     | TTV0041 00<br>070610                                         |
| 大協組                                                                 |    |    |     |     |     |                                                              |

# 本工事費 内訳書

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                |            | 数   | 量  | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                               | 考      |
|---------------------------------------------|------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|--------|
| 仮設工                                         | 処分費<br>AS殻 |     |    |   |   |   |   |   |   | TTV0042 00                      |        |
|                                             | カネックス      | 4   | t  |   |   |   |   |   |   |                                 | 070610 |
| 工事用道路工                                      |            |     |    |   |   |   |   |   |   | Y2999 (レバ Ⅱ2)                   |        |
|                                             |            |     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |        |
| 敷鉄板                                         |            |     |    |   |   |   |   |   |   | Y3999 (レバ Ⅲ3)                   |        |
|                                             |            |     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |        |
| 敷鉄板賃料<br>22×1524×3048,802kg/枚<br>賃貸期間 1 7 日 |            |     |    |   |   |   |   |   |   | Y4999 (レバ Ⅳ4)                   |        |
|                                             |            |     |    |   |   |   |   |   |   |                                 |        |
| 敷鉄板設置                                       |            |     |    |   |   |   |   |   |   | S1050029 00<br>A=3,B=1,C=17,D=2 |        |
|                                             |            | 94  | 枚  |   |   |   |   |   |   | 単第0 -0057 表                     | 070610 |
| 敷鉄板撤去                                       |            |     |    |   |   |   |   |   |   | S1050041 00                     |        |
|                                             |            | 436 | m2 |   |   |   |   |   |   | 単第0 -0058 表                     | 070610 |
| 表土剥ぎ取り<br>バックハウ クローラ型山積0.28m3               |            |     |    |   |   |   |   |   |   | S1050043 00                     |        |
|                                             |            | 436 | m2 |   |   |   |   |   |   | 単第0 -0060 表                     | 070610 |
| 整地<br>敷均し(ルーズ)<br>標準(10,000m3未満) 障害無し       |            |     |    |   |   |   |   |   |   | STA02006 00                     |        |
|                                             |            | 150 | m3 |   |   |   |   |   |   | 単第0 -0061 表                     | 070610 |
|                                             |            |     |    |   |   |   |   |   |   | SPK24040003 00<br>A=2,B=1,C=1   |        |
|                                             |            | 150 | m3 |   |   |   |   |   |   | 単第0 -0063 表                     | 070610 |

# 本工事費 内訳書

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)     | 150   | m3             |     |     | SPK24040002 00<br>A=2, B=5, C=1, D=1, F=12<br>単第0 -0064 表 070610 |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満                                           | 150   | m3             |     |     | SPK24040005 00<br>A=1<br>単第0 -0065 表 070610                      |
| ブルーシート設置・撤去                                                  | 480   | m <sup>2</sup> |     |     | V6000 00<br>単第0 -0066 表 070610                                   |
| 石礫除去工                                                        | 1,120 | m <sup>2</sup> |     |     | V7000 00<br>単第0 -0069 表 070610                                   |
| 処分費                                                          |       |                |     |     | Y4999 (レバ Ⅱ4)                                                    |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付BT2t級2.9t吊<br>片道運搬距離17.0km以下(14.0km超) | 0.044 | t              |     |     | SPK24040410 00<br>A=1, B=1, C=14<br>単第0 -0070 表 070610           |
| 投棄料                                                          |       | 一式             |     |     | #0041<br>C=投棄料                                                   |
| 処分費<br>廃プラスチック<br>山陰クリエート                                    | 0.1   | m 3            |     |     | TTV0045 00<br>070610                                             |
| 暗渠排水工                                                        |       |                |     |     | Y3999 (レバ Ⅱ3)                                                    |

# 本工事費 内訳書

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など                                             |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                           |
|----------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|
| 暗渠排水工<br>φ 100                                           |  |     |     |     |     | V1000 00                                                      |
|                                                          |  | 126 | m   |     |     | 単第0 -0071 表 070610                                            |
| 目地補修工                                                    |  |     |     |     |     | Y3999 (レハ Ⅲ3)                                                 |
|                                                          |  |     |     |     |     |                                                               |
| 目地充填                                                     |  |     |     |     |     | V2000 00                                                      |
|                                                          |  | 175 | m   |     |     | 単第0 -0073 表 070610                                            |
| * * 直接工事費 * *                                            |  |     |     |     |     |                                                               |
| 役務費                                                      |  |     |     |     |     | Z0003                                                         |
|                                                          |  |     |     |     |     |                                                               |
| 土地借料                                                     |  |     |     |     |     | W0001                                                         |
|                                                          |  | 1   | 式   |     |     |                                                               |
| 運搬費                                                      |  |     |     |     |     | Z0004                                                         |
|                                                          |  |     |     |     |     |                                                               |
| 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬<br>運搬距離 1 4 0 km<br>製品長 12m以内 |  |     |     |     |     | S1000007 00<br>A=140, B=1, C=1, D=1, E=75, F=1, H=1, J=1, L=1 |
|                                                          |  | 1   | 一式  |     |     | 単第0 -0074 表 070610                                            |
| 現場環境改善費                                                  |  |     |     |     |     | Z0012                                                         |
|                                                          |  |     |     |     |     |                                                               |

# 本工事費 内訳書

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など   |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 共通仮設費          |  |   |   |     |     |     |     |
|                |  |   |   |     |     |     |     |
| * * 共通仮設費計 * * |  |   |   |     |     |     |     |
|                |  |   |   |     |     |     |     |
| * * 純工事費 * *   |  |   |   |     |     |     |     |
|                |  |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費          |  |   |   |     |     |     |     |
|                |  |   |   |     |     |     |     |
| * * 工事原価 * *   |  |   |   |     |     |     |     |
|                |  |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費率分        |  |   |   |     |     |     |     |
|                |  |   |   |     |     |     |     |
| 契約保証費          |  |   |   |     |     |     |     |
|                |  |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費計         |  |   |   |     |     |     |     |
|                |  |   |   |     |     |     |     |
| * * 工事価格 * *   |  |   |   |     |     |     |     |
|                |  |   |   |     |     |     |     |

# 本工事費 内訳書

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **消費税相当額**   |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| **工事費計**     |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |

端止コンクリート

G0001

科目内訳表

科目内訳0001号表

1 式 当り

| 施 工 名 称 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 端止コンクリート<br>B1400 |     |     |     |     | V8000 00    |
|                   | 1   | 箇所  |     |     | 単第0 -0001 表 |
| 端止コンクリート<br>B1200 |     |     |     |     | V8001 00    |
|                   | 1   | 箇所  |     |     | 単第0 -0004 表 |
| 端止コンクリート<br>B1100 |     |     |     |     | V8002 00    |
|                   | 1   | 箇所  |     |     | 単第0 -0005 表 |
| *** 単位当たり ***     |     |     |     |     |             |
|                   | 1   | 式   |     |     |             |
|                   |     |     |     |     |             |
|                   |     |     |     |     |             |
|                   |     |     |     |     |             |
|                   |     |     |     |     |             |
|                   |     |     |     |     |             |
|                   |     |     |     |     |             |
|                   |     |     |     |     |             |

# プレキャストボックス

G1000

## 科目内訳表

科目内訳0002号表

頁0-0015

B1400-H1100

6 m 当り

| 施 工 名 称 な ど                                                               | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ボックスカルバート<br>据付 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)<br>B1400-H1100-L2000 | 4      | m   |     |     | SPK24040091 00<br>A=1,B=3,C=2,D=45,E=336960,F=1,G=2,H=1_<br>単第0 -0006 表 |
| ボックスカルバート<br>据付 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)<br>B1400-H1100-L1198 | 1      | m   |     |     | SPK24040091 00<br>A=1,B=2,C=2,D=45,E=336623,F=1,G=2,H=1_<br>単第0 -0007 表 |
| ボックスカルバート<br>据付 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)<br>B1400-H1100-L1190 | 1      | m   |     |     | SPK24040091 00<br>A=1,B=2,C=2,D=45,E=335275,F=1,G=2,H=1_<br>単第0 -0008 表 |
| PC鋼より線<br>φ12.7mm<br>県単                                                   | 19.814 | k g |     |     | W0001                                                                   |
| 鉄筋工<br>SD345 D13<br>一般構造物 [規]10t未満                                        | 0.03   | t   |     |     | SS000099 00<br>A=1,B=5,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1_<br>単第0 -0009 表      |
| 定着具<br>建設物価P348                                                           | 8      | 組   |     |     | W0001                                                                   |
| *** 合計 ***                                                                | 6      | m   |     |     |                                                                         |
| *** 単位当たり ***                                                             | 1      | m   |     |     |                                                                         |
|                                                                           |        |     |     |     |                                                                         |

プレキャストボックス

G2000

科目内訳表

科目内訳0003号表

頁0-0016

B1200-H1100 7 m 当り

| 施 工 名 称 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ボックスカルバート<br>据付 0<B 1.25_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)<br>B1200-H1100-L2000 | 6      | m   |     |     | SPK24040091 00<br>A=1,B=3,C=1,D=45,E=283000,F=1,G=2,H=1<br>単第0 -0010 表 |
| ボックスカルバート<br>据付 0<B 1.25_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)<br>B1200-H1100-L1328 | 1      | m   |     |     | SPK24040091 00<br>A=1,B=3,C=1,D=45,E=301112,F=1,G=2,H=1<br>単第0 -0011 表 |
| PC鋼より線<br>φ12.7mm<br>県単                                                 | 22.601 | k g |     |     | W0001                                                                  |
| 鉄筋工<br>SD345 D13<br>一般構造物 [規]10t未満                                      | 0.03   | t   |     |     | SS000099 00<br>A=1,B=5,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1<br>単第0 -0009 表      |
| 定着具<br>建設物価P348                                                         | 8      | 組   |     |     | W0001                                                                  |
| *** 合計 ***                                                              | 7      | m   |     |     |                                                                        |
| *** 単位当たり ***                                                           | 1      | m   |     |     |                                                                        |
|                                                                         |        |     |     |     |                                                                        |
|                                                                         |        |     |     |     |                                                                        |

# プレキャストボックス

G3000

## 科目内訳表

科目内訳0004号表

頁0-0017

B1100-H1100

8 m 当り

| 施 工 名 称 な ど                                                            | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ボックスカルバート<br>据付 0<B 1.25_0<H 1.25<br>幅1100,高1100,長2000                 | 2      | m   |     |     | SPK24040091 00<br>A=1,B=3,C=1,D=32,F=1,G=2,H=1<br>単第0 -0012 表          |
| ボックスカルバート<br>据付 0<B 1.25_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)<br>B1100-H1100-L945 | 1      | m   |     |     | SPK24040091 00<br>A=1,B=3,C=1,D=45,E=220869,F=1,G=2,H=1<br>単第0 -0013 表 |
| ボックスカルバート<br>据付 0<B 1.25_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)<br>B1100-H1100-L940 | 1      | m   |     |     | SPK24040091 00<br>A=1,B=3,C=1,D=45,E=220110,F=1,G=2,H=1<br>単第0 -0014 表 |
| PC鋼より線<br>φ12.7mm<br>県単                                                | 24.768 | k g |     |     | W0001                                                                  |
| 鉄筋工<br>SD345 D13<br>一般構造物 [規]10t未満                                     | 0.03   | t   |     |     | SS000099 00<br>A=1,B=5,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1<br>単第0 -0009 表      |
| 定着具<br>建設物価P348                                                        | 8      | 組   |     |     | W0001                                                                  |
| *** 合計 ***                                                             | 8      | m   |     |     |                                                                        |
| *** 単位当たり ***                                                          | 1      | m   |     |     |                                                                        |
|                                                                        |        |     |     |     |                                                                        |

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

V8000

端止コンクリート  
B1400

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 0.28 | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0002 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                   | 0.56 | m2  |     |     | SPK24040155 単第0-0003 表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | 箇所  |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |

施 工 単 価 表

SPK24040153

単第0 -0002 表

コンクリート

小型構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 42.01% 材料構成比： 57.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                          | 22.75% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                        | 9.31%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                          | 7.89%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                        |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下                   | 57.99% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                           |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=2 小型構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                                |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                |        |          |                                    |          |                        |

施 工 単 価 表

SPK24040155

単第0 -0003 表

1

m2 当り

型枠  
一般型枠  
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00%

小型構造物  
材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 43.77% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 31.27% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 11.92% |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=2 小型構造物           |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

端止コンクリート  
B1200

V8001

# 施 工 単 価 表

単第0 -0004 表

頁0-0021

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 0.24 | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0002 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                   | 0.48 | m2  |     |     | SPK24040155 単第0-0003 表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | 箇所  |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

V8002

端止コンクリート  
B1100

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 0.22 | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0002 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                   | 0.44 | m2  |     |     | SPK24040155 単第0-0003 表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | 箇所  |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |
|                                       |      |     |     |     |                        |

# 施工単価表

頁0-0023

ボックスカルバート

SPK24040091

単第0 -0006 表

据付 1.25<B 2.5\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

B1400-H1100-L2000

1

m 当り

機械構成比: 3.23%

労務構成比: 18.42%

材料構成比: 78.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                      | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊 オペレータ付                                               | 1.33%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| 長期割引適用外                                                                             |        |          |                                                                          |          |                          |
| その他(機械)                                                                             |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                               | 3.91%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 特殊作業員                                                                               | 1.87%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 土木一般世話役                                                                             | 1.80%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                                                             |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート<br>B1400-H1100-L2000                                                      | 78.35% |          | ボックスカルバート RC<br>B1500×H1000×L2000 T-25<br>土被り0.5～3.0m                    |          | F0000336960<br>TTPT00159 |
| 見積<br>積算単価                                                                          |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=2 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>E=336960 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=3 製品長2.0m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎碎石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

# 施工単価表

頁0-0024

ボックスカルバート

SPK24040091

単第0 -0007 表

据付 1.25<B 2.5\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

B1400-H1100-L1198

1

m 当り

機械構成比: 3.22%

労務構成比: 27.48%

材料構成比: 69.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                      | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊 オペレータ付                                               | 1.77%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| 長期割引適用外<br>その他(機械)                                                                  |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                               | 7.61%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                                                             | 3.80%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 特殊作業員                                                                               | 3.69%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                                             |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート<br>B1400-H1100-L1198                                                      | 69.30% |          | ボックスカルバート RC<br>B1500×H1000×L1500 T-25<br>土被り0.5～3.0m                    |          | F0000336623<br>TTPT00154 |
| 積算単価                                                                                |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=2 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>E=336623 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=2 製品長1.5m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎碎石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

# 施工単価表

頁0-0025

ボックスカルバート

SPK24040091

単第0 -0008 表

据付 1.25<B 2.5\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

B1400-H1100-L1190

1

m 当り

機械構成比: 3.22%

労務構成比: 27.48%

材料構成比: 69.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                      | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊 オペレータ付                                               | 1.77%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| 長期割引適用外<br>その他(機械)                                                                  |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                               | 7.61%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                                                             | 3.80%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 特殊作業員                                                                               | 3.69%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                                             |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート<br>B1400-H1100-L1190                                                      | 69.30% |          | ボックスカルバート RC<br>B1500×H1000×L1500 T-25<br>土被り0.5～3.0m                    |          | F0000335275<br>TTPT00154 |
| 積算単価                                                                                |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=2 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>E=335275 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=2 製品長1.5m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎碎石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

鉄筋工  
SD345 D13

SS000099

一般構造物 [規]10t未満

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量   | 単 位 | 単 価                             | 金 額 | 備 考                 |
|------------------------------------|-------|-----|---------------------------------|-----|---------------------|
| 鉄筋工 加工・組立共                         | 1.000 | t   |                                 |     | TSPC00001           |
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3            | 1.030 | t   |                                 |     | TTPC00001<br>1*1.03 |
| 諸雑費                                | 1     | 一式  |                                 |     | #91                 |
| *** 単位当たり ***                      | 1     | t   |                                 |     |                     |
| A=1 -<br>D=1 一般構造物<br>F=2 [規]10t未満 |       |     | B=5 SD345_D13<br>E=1 -<br>H=1 - |     |                     |
| I=1 -<br>K=1 -                     |       |     | J=1 -                           |     |                     |
|                                    |       |     |                                 |     |                     |
|                                    |       |     |                                 |     |                     |
|                                    |       |     |                                 |     |                     |
|                                    |       |     |                                 |     |                     |
|                                    |       |     |                                 |     |                     |
|                                    |       |     |                                 |     |                     |
|                                    |       |     |                                 |     |                     |

# 施工単価表

頁0-0027

ボックスカルバート

SPK24040091

単第0 -0010 表

据付 0<B 1.25\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

B1200-H1100-L2000

1

m 当り

機械構成比: 5.84%

労務構成比: 25.34%

材料構成比: 68.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                      | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊 オペレータ付                                             | 2.62%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| 長期割引適用外                                                                           |        |          |                                                                          |          |                          |
| その他(機械)                                                                           |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                             | 5.85%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 特殊作業員                                                                             | 2.86%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 土木一般世話役                                                                           | 2.65%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                                                           |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート<br>B1200-H1100                                                          | 68.82% |          | ボックスカルバート RC<br>B600×H600×L2000 T-25<br>土被り0.5～3.0m                      |          | F0000283000<br>TTPT00158 |
| 県単                                                                                |        |          |                                                                          |          |                          |
| 積算単価                                                                              |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=1 0<B 1.25_0<H 1.25<br>E=283000 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=3 製品長2.0m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎碎石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

# 施工単価表

ボックスカルバート

SPK24040091

単第0 -0011 表

据付 0<B 1.25\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

B1200-H1100-L1328

1

m 当り

機械構成比: 5.84%

労務構成比: 25.34%

材料構成比: 68.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                      | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊 オペレータ付                                             | 2.62%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| 長期割引適用外                                                                           |        |          |                                                                          |          |                          |
| その他(機械)                                                                           |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                             | 5.85%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 特殊作業員                                                                             | 2.86%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 土木一般世話役                                                                           | 2.65%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                                                           |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート<br>B1200-H1100-L1328                                                    | 68.82% |          | ボックスカルバート RC<br>B600×H600×L2000 T-25<br>土被り0.5～3.0m                      |          | F0000301112<br>TTPT00158 |
| 積算単価                                                                              |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=1 0<B 1.25_0<H 1.25<br>E=301112 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=3 製品長2.0m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎碎石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

# 施工単価表

頁0-0029

ボックスカルバート

SPK24040091

単第0 -0012 表

据付 0<B 1.25\_0<H 1.25

幅1100,高1100,長2000

1

m 当り

機械構成比: 5.84%

労務構成比: 25.34%

材料構成比: 68.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊 オペレータ付                                | 2.62%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                 |          | KTPC00014<br>KTPT00014 |
| 長期割引適用外                                                              |        |          |                                                             |          |                        |
| その他(機械)                                                              |        |          | その他(機械)                                                     |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                | 5.85%  |          | 普通作業員                                                       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                                | 2.86%  |          | 特殊作業員                                                       |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                              | 2.65%  |          | 土木一般世話役                                                     |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                              |        |          | その他(労務)                                                     |          | ER009                  |
| RCボックスカルバート<br>幅1100×高1100×長2000<br>T-25 鳥取県認定グリーン商品                 | 68.82% |          | ボックスカルバート RC<br>B600×H600×L2000 T-25<br>土被り0.5～3.0m         |          | TTPCD0214<br>TTPT00158 |
| 積算単価                                                                 |        |          | 積算単価                                                        |          | EP001                  |
| A=1 据付<br>C=1 0<B 1.25_0<H 1.25<br>F=1 基礎砕石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 製品長2.0m/個<br>D=32 幅1100,高1100,長2000<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0030

ボックスカルバート

SPK24040091

単第0 -0013 表

据付 0<B 1.25\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

B1100-H1100-L945

1

m 当り

機械構成比: 5.84%

労務構成比: 25.34%

材料構成比: 68.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                      | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊 オペレータ付                                             | 2.62%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| 長期割引適用外                                                                           |        |          |                                                                          |          |                          |
| その他(機械)                                                                           |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                             | 5.85%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 特殊作業員                                                                             | 2.86%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 土木一般世話役                                                                           | 2.65%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                                                           |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート<br>B1100-H1100-L945                                                     | 68.82% |          | ボックスカルバート RC<br>B600×H600×L2000 T-25<br>土被り0.5～3.0m                      |          | F0000220869<br>TTPT00158 |
| 積算単価                                                                              |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=1 0<B 1.25_0<H 1.25<br>E=220869 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=3 製品長2.0m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎碎石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

# 施工単価表

ボックスカルバート

SPK24040091

単第0 -0014 表

据付 0<B 1.25\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

B1100-H1100-L940

1

m 当り

機械構成比: 5.84%

労務構成比: 25.34%

材料構成比: 68.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                      | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊 オペレータ付                                             | 2.62%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| 長期割引適用外                                                                           |        |          |                                                                          |          |                          |
| その他(機械)                                                                           |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                             | 5.85%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 特殊作業員                                                                             | 2.86%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 土木一般世話役                                                                           | 2.65%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                                                           |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート<br>B1100-H1100 - L940                                                   | 68.82% |          | ボックスカルバート RC<br>B600×H600×L2000 T-25<br>土被り0.5～3.0m                      |          | F0000220110<br>TTPT00158 |
| 積算単価                                                                              |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=1 0<B 1.25_0<H 1.25<br>E=220110 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=3 製品長2.0m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎碎石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

施 工 単 価 表

SPK24040015

単第0 -0015 表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 19.87% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 特殊運転手                                        | 39.96% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 33.03% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                       | 7.14%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0033

埋戻し  
土砂

SPK24040020

単第0 -0016 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48% 労務構成比: 86.47% 材料構成比: 4.05% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 8.90%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| タンパ及びランマ<br><br>質量60～80kg                    | 0.58%  |          | タンパ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                        | 49.42% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                        | 19.17% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 特殊運転手                                        | 17.88% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                        | 3.20%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                           | 0.85%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=5 上記以外(小規模)<br>D=1 -(全ての費用)                |        |          | B=1 土砂                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0034

法面整形

SPK24040025

単第0 -0017 表

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 12.19% 労務構成比: 75.67%

材料構成比: 12.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1~3,2011,2014 | 12.19% |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                                 | 30.88% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                                                 | 28.21% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                               | 16.58% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                 | 12.14% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 盛土部<br>C=2 現場制約無し<br>E=1 -(全ての費用)                 |        |          | B=1 法面締固め有り<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |          |                        |
|                                                       |        |          |                                    |          |                        |
|                                                       |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0035

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0018 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離7.5km以下(6.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 45.59%

労務構成比:

39.52%

材料構成比:

14.89%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  | 45.59% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                  | 39.52% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                  | 14.89% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=24 距離7.5km以下(6.5km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 DID区間無し              |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

頁0-0036

現場打ち水路(B1500-H1000)

SPK24040104

単第0 -0019 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比: 1.14%

労務構成比:

69.73%

材料構成比:

26.39%

市場単価構成比:

2.74%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t      | 0.93%  |          | バックハウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1~3,2011,2014 | 0.16%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                  | 24.30% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                 | 22.21% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 9.35%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                 | 3.68%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下          | 14.70% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

頁0-0037

現場打ち水路(B1500-H1000)

SPK24040104

単第0 -0019 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比： 1.14%

労務構成比：

69.73%

材料構成比：

26.39%

市場単価構成比：

2.74%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                          | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3                                                | 5.43% |          | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13                  |          | TTPC00001<br>TTPT00001 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                                  | 0.60% |          | 軽油パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                |       |          | その他(材料)                                   |          | EZ009                  |
| 鉄筋工 加工・組立共                                                             | 2.74% |          | 鉄筋工加工・組立共一般構造物-                           |          | TSPC00001<br>TSPT00001 |
| 積算単価                                                                   |       |          | 積算単価                                      |          | E9999                  |
| A=3 18-8-25(20)BB<br>D=25 5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下<br>F=1 一般養生・特殊養生(練炭) |       |          | C=2 鉄筋有り<br>E=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>G=1 - |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0038

現場打ち水路(B1400-H1000)

SPK24040104

単第0 -0020 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比: 1.14%

労務構成比:

69.73%

材料構成比:

26.39%

市場単価構成比:

2.74%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t      | 0.93%  |          | バックハウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1~3,2011,2014 | 0.16%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                  | 24.30% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                 | 22.21% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 9.35%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                 | 3.68%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下          | 14.70% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち水路(B1400-H1000)

SPK24040104

単第0 -0020 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比： 1.14%

労務構成比：

69.73%

材料構成比：

26.39%

市場単価構成比：

2.74%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                          | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3                                                | 5.43% |          | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13                  |          | TTPC00001<br>TTPT00001 |
| 軽油<br>小型ローリー ( パトロール給油 )                                               | 0.60% |          | 軽油パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                |       |          | その他(材料)                                   |          | EZ009                  |
| 鉄筋工 加工・組立共                                                             | 2.74% |          | 鉄筋工加工・組立共一般構造物-                           |          | TSPC00001<br>TSPT00001 |
| 積算単価                                                                   |       |          | 積算単価                                      |          | E9999                  |
| A=3 18-8-25(20)BB<br>D=25 5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下<br>F=1 一般養生・特殊養生(練炭) |       |          | C=2 鉄筋有り<br>E=1 バックホウ(クレーン機能付)打設<br>G=1 - |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0040

現場打ち水路(B1200-H1000)

SPK24040104

単第0 -0021 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比: 1.14%

労務構成比:

69.85%

材料構成比:

26.28%

市場単価構成比:

2.73%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t      | 0.93%  |          | バックハウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1~3,2011,2014 | 0.16%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                  | 24.39% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                 | 22.24% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 9.35%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                 | 3.66%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下          | 14.62% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

頁0-0041

現場打ち水路(B1200-H1000)

SPK24040104

単第0 -0021 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比： 1.14%

労務構成比：

69.85%

材料構成比：

26.28%

市場単価構成比：

2.73%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                          | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3                                                | 5.42% |          | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13                  |          | TTPC00001<br>TTPT00001 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                                  | 0.60% |          | 軽油パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                |       |          | その他(材料)                                   |          | EZ009                  |
| 鉄筋工 加工・組立共                                                             | 2.73% |          | 鉄筋工加工・組立共一般構造物-                           |          | TSPC00001<br>TSPT00001 |
| 積算単価                                                                   |       |          | 積算単価                                      |          | E9999                  |
| A=3 18-8-25(20)BB<br>D=24 5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下<br>F=1 一般養生・特殊養生(練炭) |       |          | C=2 鉄筋有り<br>E=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>G=1 - |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0042

現場打ち水路(B1100-H1000)

SPK24040104

単第0 -0022 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比: 1.13%

労務構成比:

69.99%

材料構成比:

26.16%

市場単価構成比:

2.72%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t      | 0.92%  |          | バックハウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1~3,2011,2014 | 0.16%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                  | 24.49% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                 | 22.27% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 9.36%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                 | 3.65%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下          | 14.56% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

施工単価表

現場打ち水路(B1100-H1000)

SPK24040104

単第0 -0022 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比： 1.13%

労務構成比：

69.99%

材料構成比：

26.16%

市場単価構成比：

2.72%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                          | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3                                                | 5.39% |          | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13                  |          | TTPC00001<br>TTPT00001 |
| 軽油<br>小型ローリー（パトロール給油）                                                  | 0.59% |          | 軽油パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                |       |          | その他(材料)                                   |          | EZ009                  |
| 鉄筋工 加工・組立共                                                             | 2.72% |          | 鉄筋工加工・組立共一般構造物-                           |          | TSPC00001<br>TSPT00001 |
| 積算単価                                                                   |       |          | 積算単価                                      |          | E9999                  |
| A=3 18-8-25(20)BB<br>D=23 5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下<br>F=1 一般養生・特殊養生(練炭) |       |          | C=2 鉄筋有り<br>E=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>G=1 - |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0044

現場打ち水路 (B800-H1000)

SPK24040104

単第0 -0023 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比: 1.13%

労務構成比:

70.22%

材料構成比: 25.95%

市場単価構成比:

2.70%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t      | 0.92%  |          | バックハウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1~3,2011,2014 | 0.16%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                  | 24.66% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                 | 22.33% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 9.37%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                 | 3.62%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下          | 14.43% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

頁0-0045

現場打ち水路 ( B800-H1000 )

SPK24040104

単第0 -0023 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比： 1.13%

労務構成比：

70.22%

材料構成比：

25.95%

市場単価構成比：

2.70%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                          | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3                                                | 5.35% |          | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13                  |          | TTPC00001<br>TTPT00001 |
| 軽油<br>小型ローリー ( パトロール給油 )                                               | 0.59% |          | 軽油パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                |       |          | その他(材料)                                   |          | EZ009                  |
| 鉄筋工 加工・組立共                                                             | 2.70% |          | 鉄筋工加工・組立共一般構造物-                           |          | TSPC00001<br>TSPT00001 |
| 積算単価                                                                   |       |          | 積算単価                                      |          | E9999                  |
| A=3 18-8-25(20)BB<br>D=21 4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下<br>F=1 一般養生・特殊養生(練炭) |       |          | C=2 鉄筋有り<br>E=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>G=1 - |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0046

現場打ち水路 (B450-H1000)

SPK24040104

単第0 -0024 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比: 1.11%

労務構成比:

70.66%

材料構成比:

25.57%

市場単価構成比:

2.66%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t      | 0.90%  |          | バックハウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1~3,2011,2014 | 0.16%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                  | 24.98% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                 | 22.43% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 9.40%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                 | 3.56%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下          | 14.21% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

頁0-0047

現場打ち水路 (B450-H1000)

SPK24040104

単第0 -0024 表

18-8-25(20)BB 鉄筋有り

4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比: 1.11%

労務構成比:

70.66%

材料構成比:

25.57%

市場単価構成比:

2.66%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                          | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3                                                | 5.27% |          | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13                  |          | TTPC00001<br>TTPT00001 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                 | 0.58% |          | 軽油パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                |       |          | その他(材料)                                   |          | EZ009                  |
| 鉄筋工 加工・組立共                                                             | 2.66% |          | 鉄筋工加工・組立共一般構造物-                           |          | TSPC00001<br>TSPT00001 |
| 積算単価                                                                   |       |          | 積算単価                                      |          | E9999                  |
| A=3 18-8-25(20)BB<br>D=18 4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下<br>F=1 一般養生・特殊養生(練炭) |       |          | C=2 鉄筋有り<br>E=1 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>G=1 - |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |
|                                                                        |       |          |                                           |          |                        |

施 工 単 価 表

大型フリューム（浮力対応型）

SDT00013

単第0 -0025 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本

B1400-H1200

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                   |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000727             |
| 大型フリューム<br>B1400-H1200<br>浮力対応型                      | 0.500 | 本   |                                               |     | F0000121300<br><br>見積 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                              | 0.226 | m3  |                                               |     | TTPC00008             |
| 諸雑費                                                  | 1     | 一式  |                                               |     | #91                   |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | m   |                                               |     |                       |
| A=1 昼間施工<br>D=121300 【F】U型側溝(本)<br>F=7 1000<重量 2000  |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                       |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                   |       |     | J=1 -<br>N=1.88 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                       |
|                                                      |       |     |                                               |     |                       |
|                                                      |       |     |                                               |     |                       |
|                                                      |       |     |                                               |     |                       |
|                                                      |       |     |                                               |     |                       |
|                                                      |       |     |                                               |     |                       |

# 施工単価表

大型フリューム（浮力対応型）

SDT00013

単第0 -0026 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本

B1200-H1200

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考               |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000727         |
| 大型フリューム<br>B1200-H1200<br>浮力対応型                      | 0.500 | 本   |                                               |     | F0000115830<br>見積 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                              | 0.190 | m3  |                                               |     | TTPC00008         |
| 諸雑費                                                  | 1     | 一式  |                                               |     | #91               |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | m   |                                               |     |                   |
| A=1 昼間施工<br>D=115830 【F】U型側溝(本)<br>F=7 1000<重量 2000  |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                   |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                   |       |     | J=1 -<br>N=1.58 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0027 表

1 m 当り

大型フリューム  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考               |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000727         |
| 大型フリューム<br>B1100-H1200                               | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000096400<br>県単 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                              | 0.166 | m3  |                                               |     | TTPC00008         |
| 諸雑費                                                  | 1     | 一式  |                                               |     | #91               |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | m   |                                               |     |                   |
| A=1 昼間施工<br>D=96400 【F】U型側溝(本)<br>F=7 1000<重量 2000   |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                   |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                   |       |     | J=1 -<br>N=1.38 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |

施 工 単 価 表

プレキャストU型水路  
B800-H500

V0010

単第0 -0028 表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本              | 10   | m   |     |     | SDT00013 単第0-0029 表    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 0.53 | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0030 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                   | 1    | m2  |     |     | SPK24040155 単第0-0031 表 |
| *** 合計 ***                               | 10   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | m   |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0029 表

1 m 当り

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考               |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000725         |
| プレキャストU型水路<br>B800-H500                       | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000033900<br>県単 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                       | 0.127 | m3  |                                               |     | TTPC00008         |
| 諸雑費                                           | 1     | 一式  |                                               |     | #91               |
| *** 単位当たり ***                                 | 1     | m   |                                               |     |                   |
| A=1 昼間施工<br>D=33900 【F】U型側溝(本)<br>F=6 1000 重量 |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                   |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                            |       |     | J=1 -<br>N=1.06 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                   |
|                                               |       |     |                                               |     |                   |
|                                               |       |     |                                               |     |                   |
|                                               |       |     |                                               |     |                   |
|                                               |       |     |                                               |     |                   |
|                                               |       |     |                                               |     |                   |

施 工 単 価 表

SPK24040153

単第0 -0030 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 29.40% 材料構成比： 70.60% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                             | 13.20% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 7.51%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 6.69%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下                      | 70.60% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |

施 工 単 価 表

SPK24040155

単第0 -0031 表

型枠  
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.19% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.55% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.57%  |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

プレキャストU型水路  
B1100-H1000

V0011

# 施工単価表

単第0 -0032 表

頁0-0055

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本              | 10   | m   |     |     | SDT00013 単第0-0033 表    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 0.69 | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0030 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                   | 1    | m2  |     |     | SPK24040155 単第0-0031 表 |
| *** 合計 ***                               | 10   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | m   |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0033 表

1 m 当り

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考               |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000727         |
| プレキャストU型水路<br>B1100-H1000                            | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000088400<br>県単 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                              | 0.166 | m3  |                                               |     | TTPC00008         |
| 諸雑費                                                  | 1     | 一式  |                                               |     | #91               |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | m   |                                               |     |                   |
| A=1 昼間施工<br>D=88400 【F】U型側溝(本)<br>F=7 1000<重量 2000   |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                   |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                   |       |     | J=1 -<br>N=1.38 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |

プレキャストU型水路  
B1300-H1000

V0012

# 施工単価表

単第0 -0034 表

頁0-0057

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| U型側溝<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本              | 10   | m   |     |     | SDT00013 単第0-0035 表    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 0.79 | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0030 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                   | 1    | m2  |     |     | SPK24040155 単第0-0031 表 |
| *** 合計 ***                               | 10   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                            | 1    | m   |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |
|                                          |      |     |     |     |                        |

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0035 表

1 m 当り

U型側溝  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考               |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000727         |
| プレキャストU型水路<br>B1300-H1000                            | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000091800<br>県単 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                              | 0.190 | m3  |                                               |     | TTPC00008         |
| 諸雑費                                                  | 1     | 一式  |                                               |     | #91               |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | m   |                                               |     |                   |
| A=1 昼間施工<br>D=91800 【F】U型側溝(本)<br>F=7 1000<重量 2000   |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                   |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                   |       |     | J=1 -<br>N=1.58 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |
|                                                      |       |     |                                               |     |                   |

上流側分水桝

V3000

## 施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0059

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| 1次コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設 | 5.6   | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0037 表 |
| 1次型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                | 23.5  | m2  |     |     | SPK24040155 単第0-0038 表 |
| 2次コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設 | 0.6   | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0039 表 |
| 2次型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                | 4.3   | m2  |     |     | SPK24040155 単第0-0040 表 |
| 鉄筋工<br>SD345 D13<br>一般構造物 [規]10t未満                      | 0.325 | t   |     |     | SS000099 単第0-0009 表    |
| 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設      | 1.0   | m3  |     |     | SPK24040153 単第0-0041 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                  | 1.3   | m2  |     |     | SPK24040155 単第0-0031 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>RC-40                 | 9.9   | m2  |     |     | SPK24040034 単第0-0042 表 |
| *** 単位当たり ***                                           | 1     | 箇所  |     |     |                        |
|                                                         |       |     |     |     |                        |
|                                                         |       |     |     |     |                        |
|                                                         |       |     |     |     |                        |

# 施工単価表

頁0-0060

1次コンクリート

SPK24040153

単第0 -0037 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79% 労務構成比: 35.68% 材料構成比: 60.53% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.58%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                            | 10.28% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                            | 9.55%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                          | 7.10%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊運転手                                            | 6.64%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 24-12-25(20)<br>W/C55%以下    | 58.70% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00343<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                            | 1.73%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表

SPK24040153

単第0 -0037 表

1

m3 当り

1次コンクリート

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

機械構成比： 3.79% 労務構成比： 35.68% 材料構成比： 60.53% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                     |     |          | その他(材料)                                          |          | EZ009 |
| 積算単価                                        |     |          | 積算単価                                             |          | E9999 |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=1 24-12-25(20)BB<br>J=1 - |     |          | B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>F=2 一般養生<br>K=1 -(全ての費用) |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |

# 施工単価表

頁0-0062

1次型枠  
一般型枠

SPK24040155

単第0 -0038 表

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.19% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.55% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.57%  |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0063

2次コンクリート

SPK24040153

単第0 -0039 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79% 労務構成比:

35.68% 材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.58%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                            | 10.28% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                            | 9.55%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                          | 7.10%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊運転手                                            | 6.64%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 24-12-25(20)<br>W/C55%以下    | 58.70% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00343<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                            | 1.73%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

施 工 単 価 表

SPK24040153

単第0 -0039 表

2次コンクリート

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.79% 労務構成比： 35.68% 材料構成比： 60.53% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                     |     |          | その他(材料)                                          |          | EZ009 |
| 積算単価                                        |     |          | 積算単価                                             |          | E9999 |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=1 24-12-25(20)BB<br>J=1 - |     |          | B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設<br>F=2 一般養生<br>K=1 -(全ての費用) |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |
|                                             |     |          |                                                  |          |       |

施 工 単 価 表

SPK24040155

単第0 -0040 表

2次型枠  
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.19% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.55% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.57%  |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0066

均しコンクリート

SPK24040153

単第0 -0041 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.58%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                            | 10.28% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                            | 9.55%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                          | 7.10%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊運転手                                            | 6.64%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-40<br>W/C60%以下         | 58.70% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                            | 1.73%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表

頁0-0067

均しコンクリート

SPK24040153

単第0 -0041 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.79%

労務構成比： 35.68%

材料構成比： 60.53%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                |     |          | その他(材料)                                          |          | EZ009 |
| 積算単価                                   |     |          | 積算単価                                             |          | E9999 |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>J=1 - |     |          | B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設<br>F=2 一般養生<br>K=1 -(全ての費用) |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |
|                                        |     |          |                                                  |          |       |

# 施工単価表

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0042 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 4.99% 労務構成比： 69.17%

材料構成比： 25.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1～3,2011,2014 | 4.96%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                 | 33.14% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                 | 14.04% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 特殊運転手                                                 | 13.23% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                               | 8.28%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                               | 21.33% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                 | 4.48%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0042 表

基礎砕石

砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

機械構成比： 4.99% 労務構成比： 69.17%

RC-40

材料構成比： 25.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|--------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                          |     |          | その他(材料)             |          | EZ009 |
| 積算単価                                             |     |          | 積算単価                |          | EP001 |
| A=4<br>D=1<br>砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>-(全ての費用) |     |          | B=1<br>RC-40        |          |       |
|                                                  |     |          |                     |          |       |
|                                                  |     |          |                     |          |       |
|                                                  |     |          |                     |          |       |
|                                                  |     |          |                     |          |       |
|                                                  |     |          |                     |          |       |
|                                                  |     |          |                     |          |       |
|                                                  |     |          |                     |          |       |

# 施工単価表

頁0-0070

下層路盤(車道・路肩部)  
全仕上り厚140mm 1層施工

SPK24040232

単第0 -0043 表

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       | 1.87% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m | 1.48% |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t                 | 0.48% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                              |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 特殊運転手                                | 7.32% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                | 2.44% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                | 2.38% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                              | 0.72% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                              |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0-0071

下層路盤(車道・路肩部)  
全仕上り厚140mm 1層施工

SPK24040232

単第0 -0043 表

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 4.67% 労務構成比: 15.69% 材料構成比: 79.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャーラン<br>RC - 30           | 78.02% |          | クラッシャーラン<br>40 ~ 0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPCD0018<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)          | 1.33%  |          | 軽油パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                         |        |          | その他(材料)                                  |          | EZ009                  |
| 積算単価                            |        |          | 積算単価                                     |          | E9999                  |
| A=140 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 RC-30                                |          |                        |
|                                 |        |          |                                          |          |                        |
|                                 |        |          |                                          |          |                        |
|                                 |        |          |                                          |          |                        |
|                                 |        |          |                                          |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0072

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0044 表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.61%

労務構成比: 13.99%

材料構成比: 84.40%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅1.4～3m | 1.03% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅1.4～3.0m |          | KTPC00059<br>KTPT00059 |
| <賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型)<br>質量3～4t      | 0.21% |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t   |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量3～4t                 | 0.19% |          | タイヤローラ<br>質量3～4t                       |          | KTPC00057<br>KTPT00057 |
| その他(機械)                             |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                               | 4.75% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                               | 3.30% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                               | 3.18% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                             | 1.15% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                             |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0-0073

表層(車道・路肩部)  
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK24040241

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

単第0 -0044 表

1

m2 当り

機械構成比: 1.61%

労務構成比:

13.99%

材料構成比:

84.40%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生密粒度アスコン<br>(13)                                                       | 77.40% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPC00024<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用                                            | 6.70%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                                   | 0.27%  |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                 |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                    |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |        |          | B=40 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2 PK-3<br>H=1 -            |          |                        |
|                                                                         |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                         |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                         |        |          |                                                     |          |                        |

路肩保護コンクリート

V4000

施 工 単 価 表

単第0 -0045 表

頁0-0074

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| コンクリート打設工<br>防草コンクリート Co厚さ70mm<br>18-8-20BB | 5   | m2  |     |     | S1040011 単第0-0046 表 |
| *** 合計 ***                                  | 10  | m   |     |     |                     |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | m   |     |     |                     |
|                                             |     |     |     |     |                     |
|                                             |     |     |     |     |                     |
|                                             |     |     |     |     |                     |
|                                             |     |     |     |     |                     |
|                                             |     |     |     |     |                     |
|                                             |     |     |     |     |                     |
|                                             |     |     |     |     |                     |
|                                             |     |     |     |     |                     |
|                                             |     |     |     |     |                     |
|                                             |     |     |     |     |                     |

施 工 単 価 表

コンクリート打設工  
防草コンクリート Co厚さ70mm

S1040011

18-8-20BB

単第0 -0046 表

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| 土木一般世話役                                                                                      | 1.000 | 人   |                                                  |     | RTPC00009 |
| 普通作業員                                                                                        | 3.200 | 人   |                                                  |     | RTPC00002 |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下                                                 | 8.470 | m3  |                                                  |     | TTPC00003 |
| 諸雑費                                                                                          | 3.0   | %   |                                                  |     | #09       |
| *** 合計 ***                                                                                   | 100   | m2  |                                                  |     |           |
| *** 単位当たり ***                                                                                | 1     | m2  |                                                  |     |           |
| A=1 施工幅 1.0m以下<br>C=1 -<br>F=70 コンクリート厚さ(mm)                                                 |       |     | B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下<br>D=1 18-8-20BB<br>G=1 - |     |           |
| コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |                                                  |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                  |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                  |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                  |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                  |     |           |

施 工 単 価 表

SDT00033

単第0 -0047 表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)  
機械施工

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|-----------|
| 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】<br>機械施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3  |                         |     | TDT001573 |
| 諸雑費                               | 1     | 一式  |                         |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                     | 1     | m3  |                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=1 -                 |       |     | B=1 機械施工<br>D=1 時間的制約なし |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0048 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(無筋構造物)  
機械施工

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|-----------|
| 昼間_無筋構造物【手間のみ】<br>機械施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3  |                         |     | TDT001561 |
| 諸雑費                               | 1     | 一式  |                         |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                     | 1     | m3  |                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=1 -                 |       |     | B=1 機械施工<br>D=1 時間的制約なし |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |
|                                   |       |     |                         |     |           |

側溝蓋撤去・設置  
40kg以上80kg以下

S2572

# 施工単価表

単第0 -0049 表

頁0-0078

100 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役          | 0.300 | 人   |     |     | RTPC00009 |
| 普通作業員            | 1.400 | 人   |     |     | RTPC00002 |
| 諸雑費              | 1     | 一式  |     |     | #91       |
| *** 合計 ***       | 100   | 枚   |     |     |           |
| *** 単位当たり ***    | 1     | 枚   |     |     |           |
| A=1 40kg以上80kg以下 |       |     |     |     |           |
|                  |       |     |     |     |           |
|                  |       |     |     |     |           |
|                  |       |     |     |     |           |
|                  |       |     |     |     |           |
|                  |       |     |     |     |           |
|                  |       |     |     |     |           |
|                  |       |     |     |     |           |

既設水門撤去

V5000

施 工 単 価 表

単第0 -0050 表

頁0-0079

1箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役                              | 0.5 | 人   |     |     | RTPC00009 |
| 特殊作業員                                | 0.5 | 人   |     |     | RTPC00001 |
| 普通作業員                                | 1.5 | 人   |     |     | RTPC00002 |
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t積吊能力2.9t | 8   | 時間  |     |     | MTPC00154 |
| *** 単位当たり ***                        | 1   | 箇所  |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |

# 施工単価表

頁0-0080

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0051 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.42%

労務構成比：

57.13%

材料構成比： 27.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 10.49% |          | コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                                             |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                               | 19.60% |          | 特殊作業員                                               |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                             | 10.55% |          | 土木一般世話役                                             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                               | 8.73%  |          | 普通作業員                                               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                                             |          | ER009                  |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 23.29% |          | コンクリートカッタブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                  | 2.83%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                       |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                             |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |

單第0 -0051 表

SPK24040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

標準単価：1

米子市

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

施 工 単 価 表

単第0 -0052 表

頁0-0082

機械構成比： 20.80% 労務構成比： 71.28% 材料構成比： 7.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 | 20.80% |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 |          | MTPC00077<br>MTPT00077 |
| 特殊運転手                                       | 71.28% |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                       | 7.92%  |          | 軽油パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                        |        |          | 積算単価                                        |          | EP001                  |
| A=1            -(全ての費用)                     |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0083

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0053 表

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)

1

m3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 41.69% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                 | 43.88% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                 | 14.43% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)     |        |          | B=1 機械積込<br>D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)                |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

頁0-0084

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0054 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)

1

m3 当り

機械構成比： 41.69% 労務構成比： 43.88% 材料構成比： 14.43% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 41.69% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                 | 43.88% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                 | 14.43% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)     |        |          | B=1 機械積込<br>D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)                |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

頁0-0085

殻運搬 SPK24040151 単第0 -0055 表  
 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超) 1  
 機械構成比: 44.95% 労務構成比: 38.97% 材料構成比: 16.08% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 44.95% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)     |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                 | 38.97% |          | 運転手(一般)                                                   |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                 | 16.08% |          | 軽油パトロール給油                                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                      |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)              |        |          | B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)<br>D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超) |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                           |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                           |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                           |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                           |          |                            |

# 施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK24040410

単第0 -0056 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離7.0km以下(5.0km超)

スクラップ

1

t 当り

機械構成比： 13.58%

労務構成比：

83.54%

材料構成比：

2.88%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t積吊能力2.9t                     | 13.58% |          | トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t級吊能力2.9t |          | MTPC00154<br>MTPT00154 |
| 特殊運転手                                                    | 42.54% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                    | 41.00% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>小型ローリー（パトロール給油）                                    | 2.88%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                     |        |          | 積算単価                                 |          | EP001                  |
| A=1<br>C=7<br>クレーン装置付BT2t級2.9t吊<br>片道運搬距離7.0km以下(5.0km超) |        |          | B=2<br>DID区間有り                       |          |                        |
|                                                          |        |          |                                      |          |                        |
|                                                          |        |          |                                      |          |                        |
|                                                          |        |          |                                      |          |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0087

敷鉄板賃料

S1050029

単第0 -0057 表

22×1524×3048,802kg/枚

賃貸期間 1 7 日

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量                                 | 単 位 | 単 価        | 金 額         | 備 考      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|-------------|----------|
| (賃料)鉄板<br>22×1524×3048,802kg/枚<br>90日以内 | 17.000                              | 枚・日 |            |             | K0100065 |
| (賃料)鉄板<br>22×1524×3048,802kg/枚<br>整備費   | 1.000                               | 枚   |            |             | K0100073 |
| 諸雑費                                     | 1                                   | 一式  |            |             | #91      |
| *** 単位当たり ***                           | 1                                   | 枚   |            |             |          |
| A=3<br>C=17                             | 22×1524×3048,802kg/枚<br>敷鉄板賃貸期間 (日) |     | B=1<br>D=2 | 賃料<br>整備費有り |          |
|                                         |                                     |     |            |             |          |
|                                         |                                     |     |            |             |          |
|                                         |                                     |     |            |             |          |
|                                         |                                     |     |            |             |          |
|                                         |                                     |     |            |             |          |
|                                         |                                     |     |            |             |          |
|                                         |                                     |     |            |             |          |
|                                         |                                     |     |            |             |          |
|                                         |                                     |     |            |             |          |

敷鉄板設置

S1050041

## 施 工 単 価 表

単第0 -0058 表

頁0-0088

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                                                                                                                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 土木一般世話役                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.152 | 人   |     |     | RTPC00009<br>9        |
| とび工                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.152 | 人   |     |     | RTPC00004<br>9        |
| 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.152 | 人   |     |     | RTPC00002<br>9        |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊_山積0.8m3                                                                                                                                                                                                                                    | 0.152 | 日   |     |     | S9035 単第0-0059 表<br>9 |
| 諸雑費                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | %   |     |     | #09                   |
| *** 合計 ***                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | m2  |     |     |                       |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | m2  |     |     |                       |
| 土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |

施 工 単 価 表

機-28 バックハウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0059 表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------|-----|-----------|
| 特殊運転手                                            | 1.00   | 人   |                                          |     | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                           | 119.00 | L   |                                          |     | TTPC00013 |
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.06   | 供用日 |                                          |     | KTPC00006 |
| 諸雑費                                              | 1      | 一式  |                                          |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                    | 1      | 日   |                                          |     |           |
| A=19 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3<br>C=1 運転労務数量(人/日)       |        |     | B=119 軽油消費量(L/日)<br>D=1.06 機械賃料数量(供用日/日) |     |           |
|                                                  |        |     |                                          |     |           |
|                                                  |        |     |                                          |     |           |
|                                                  |        |     |                                          |     |           |
|                                                  |        |     |                                          |     |           |
|                                                  |        |     |                                          |     |           |
|                                                  |        |     |                                          |     |           |

敷鉄板撤去

S1050043

## 施 工 単 価 表

単第0 -0060 表

頁0-0090

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                                                                                                                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 土木一般世話役                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.143 | 人   |     |     | RTPC00009<br>9        |
| とび工                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.143 | 人   |     |     | RTPC00004<br>9        |
| 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.143 | 人   |     |     | RTPC00002<br>9        |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊_山積0.8m3                                                                                                                                                                                                                                    | 0.143 | 日   |     |     | S9035 単第0-0059 表<br>9 |
| 諸雑費                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | %   |     |     | #09                   |
| *** 合計 ***                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | m2  |     |     |                       |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | m2  |     |     |                       |
| 土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め<br>バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |     |     |                       |

表土剥ぎ取り  
バックホウ クローラ型山積0.28m3

STA02006

# 施工単価表

単第0 -0061 表

頁0-0091

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------|
| 普通作業員                                                      | 0.71 | 人   |     |     | RTPC00002        |
| 機-18,24_バックホウ運転<br>クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)<br>排出ガス対策型2次基準 | 0.29 | 日   |     |     | S9003 単第0-0062 表 |
| 諸雑費                                                        | 1    | 一式  |     |     | #91              |
| *** 合計 ***                                                 | 10   | m3  |     |     |                  |
| *** 単位当たり ***                                              | 1    | m3  |     |     |                  |
|                                                            |      |     |     |     |                  |
|                                                            |      |     |     |     |                  |
|                                                            |      |     |     |     |                  |
|                                                            |      |     |     |     |                  |
|                                                            |      |     |     |     |                  |
|                                                            |      |     |     |     |                  |
|                                                            |      |     |     |     |                  |
|                                                            |      |     |     |     |                  |

# 施 工 単 価 表

機-18,24 バックハウ運転  
クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)

S9003  
排出ガス対策型2次基準

単第0 -0062 表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                   | 金 額 | 備 考       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 特殊運転手                                                                                        | 1.00  | 人   |                                                       |     | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー（パトロール給油）                                                                        | 38.00 | L   |                                                       |     | TTPC00013 |
| バックハウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3                                                     | 1.52  | 供用日 |                                                       |     | MTPC00062 |
| 諸雑費                                                                                          | 1     | 一式  |                                                       |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                                                | 1     | 日   |                                                       |     |           |
| A=2 クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)<br>C=0 労務単価の夜間等割増率<br>E=38 軽油消費量 (L/日)<br>G=1.52 機械損料数量 (供用日/日) |       |     | B=1 岩石工損料割増 無し<br>D=3 排出ガス対策型2次基準<br>F=1 運転労務数量 (人/日) |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                       |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                       |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                       |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                       |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                       |     |           |
|                                                                                              |       |     |                                                       |     |           |

# 施工単価表

頁0-0093

整地  
敷均し(ルーズ)

SPK24040003

単第0 -0063 表

標準(10,000m3未満) 障害無し

1

m3 当り

機械構成比: 22.78% 労務構成比:

50.89%

材料構成比: 26.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1~3,2011,2014 | 22.78% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 特殊運転手                                                 | 50.89% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                 | 26.33% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=2 敷均し(ルーズ)<br>C=1 障害無し                              |        |          | B=1 標準(10,000m3未満)                 |          |                        |
|                                                       |        |          |                                    |          |                        |
|                                                       |        |          |                                    |          |                        |
|                                                       |        |          |                                    |          |                        |
|                                                       |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0094

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0064 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45% 労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    | 24.45% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 一般運転手                                                   | 63.42% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                   | 12.13% |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=12 距離2.5km以下(1.5km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=1 DID区間無し            |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |

路床盛土  
施工幅員2.5m未満  
機械構成比：

SPK24040005

# 施工単価表

単第0 -0065 表

頁0-0095

1

m3 当り

労務構成比：

98.92%

材料構成比：

0.27%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t | 0.81%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.8～1.1t |          | KTPC00008<br>KTPT00008 |
| 普通作業員                           | 89.26% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                           | 9.66%  |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)           | 0.27%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                            |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |
| A=1 施工幅員2.5m未満                  |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |

施 工 単 価 表

ブルーシート設置・撤去

V6000

単第0 -0066 表

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------------------|
| 吸出し防止材設置<br>吸出し防止材(各種) | 1   | m2             |     |     | SPK24040121 単第0-0067 表 |
| 撤去                     | 1   | m <sup>2</sup> |     |     | V6001 単第0-0068 表       |
| ブルーシート                 | 1   | m <sup>2</sup> |     |     | W0001<br>県単            |
| *** 単位当たり ***          | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |                        |
|                        |     |                |     |     |                        |
|                        |     |                |     |     |                        |
|                        |     |                |     |     |                        |
|                        |     |                |     |     |                        |
|                        |     |                |     |     |                        |
|                        |     |                |     |     |                        |
|                        |     |                |     |     |                        |
|                        |     |                |     |     |                        |
|                        |     |                |     |     |                        |

施 工 単 価 表

SPK24040121

単第0 -0067 表

吸出し防止材設置

吸出し防止材(各種)

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 24.17% 材料構成比： 75.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|----------------|--------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|
| 普通作業員          | 20.57% |          | 普通作業員                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役        | 3.60%  |          | 土木一般世話役                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 吸い出し防止材        | 75.83% |          | 不織布(合織)<br>厚10mm,強度9.8kN/m |          | F0000000001<br>TTPT00048 |
| 積算単価           |        |          | 積算単価                       |          | EP001                    |
| A=2 吸出し防止材(各種) |        |          | B=1 【F】吸出し防止材(m2)          |          |                          |
|                |        |          |                            |          |                          |
|                |        |          |                            |          |                          |
|                |        |          |                            |          |                          |
|                |        |          |                            |          |                          |

撤去

V6001

施 工 単 価 表

単第0 -0068 表

頁0-0098

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|--------|----------------|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役       | 0.0038 | 人              |     |     | RTPC00009 |
| 普通作業員         | 0.0006 | 人              |     |     | RTPC00002 |
| *** 単位当たり *** | 1      | m <sup>2</sup> |     |     |           |
|               |        |                |     |     |           |
|               |        |                |     |     |           |
|               |        |                |     |     |           |
|               |        |                |     |     |           |
|               |        |                |     |     |           |
|               |        |                |     |     |           |
|               |        |                |     |     |           |
|               |        |                |     |     |           |
|               |        |                |     |     |           |
|               |        |                |     |     |           |

石礫除去工

V7000

施 工 単 価 表

単第0 -0069 表

頁0-0099

1,000 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-------|----------------|-----|-----|-----------|
| 普通作業員         | 2.08  | 人              |     |     | RTPC00002 |
| *** 合計 ***    | 1,000 | m <sup>2</sup> |     |     |           |
| *** 単位当たり *** | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |           |
|               |       |                |     |     |           |
|               |       |                |     |     |           |
|               |       |                |     |     |           |
|               |       |                |     |     |           |
|               |       |                |     |     |           |
|               |       |                |     |     |           |
|               |       |                |     |     |           |
|               |       |                |     |     |           |
|               |       |                |     |     |           |
|               |       |                |     |     |           |

# 施工単価表

頁0-0100

現場発生品及び支給品運搬

SPK24040410

単第0 -0070 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離17.0km以下(14.0km超)

1

t 当り

機械構成比： 13.58% 労務構成比：

83.54%

材料構成比： 2.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t積吊能力2.9t                  | 13.58% |          | トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t級吊能力2.9t |          | MTPC00154<br>MTPT00154 |
| 特殊運転手                                                 | 42.54% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                 | 41.00% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>小型ローリー（パトロール給油）                                 | 2.88%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                 |          | EP001                  |
| A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊<br>C=14 片道運搬距離17.0km以下(14.0km超) |        |          | B=1 DID区間無し                          |          |                        |
|                                                       |        |          |                                      |          |                        |
|                                                       |        |          |                                      |          |                        |
|                                                       |        |          |                                      |          |                        |

暗渠排水工  
φ100

V1000

# 施工単価表

単第0 -0071 表

頁0-0101

146 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 土木一般世話役                                               | 0.3 | 人   |     |     | RTPC00009         |
| 特殊作業員                                                 | 0.5 | 人   |     |     | RTPC00001         |
| 普通作業員                                                 | 1.0 | 人   |     |     | RTPC00002         |
| 機-18_バックホウ運転<br>クローラ[標準]山積0.28m3(平0.2)<br>排出ガス対策型2次基準 | 1   | 日   |     |     | S9042 単第0-0072 表  |
| 暗渠排水管<br>網状管 φ100                                     | 146 | m   |     |     | W0001<br>建設物価P389 |
| 単粒度碎石<br>4号30-20                                      | 3   | m 3 |     |     | TTPCD0130         |
| 普通作業員                                                 | 1.0 | 人   |     |     | RTPC00002         |
| *** 合計 ***                                            | 146 | m   |     |     |                   |
| *** 単位当たり ***                                         | 1   | m   |     |     |                   |
|                                                       |     |     |     |     |                   |
|                                                       |     |     |     |     |                   |
|                                                       |     |     |     |     |                   |

# 施工単価表

頁0-0102

機-18\_バックホウ運転

S9042

単第0 -0072 表

クローラ[標準]山積0.28m3(平0.2)

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                       | 金 額 | 備 考       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 特殊運転手                                                                               | 1.00  | 人   |                                                           |     | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー（パトロール給油）                                                               | 34.00 | L   |                                                           |     | TTPC00013 |
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3                                            | 1.66  | 供用日 |                                                           |     | MTPC00062 |
| 諸雑費                                                                                 | 1     | 一式  |                                                           |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                                       | 1     | 日   |                                                           |     |           |
| A=1 クローラ[標準]山積0.28m3(平0.2)<br>C=3 排出ガス対策型2次基準<br>E=1 運転労務数量（人/日）<br>G=0 労務単価の夜間等割増率 |       |     | B=1 岩石工損料割増 無し<br>D=34 軽油消費量（L/日）<br>F=1.66 機械損料数量（供用日/日） |     |           |
|                                                                                     |       |     |                                                           |     |           |
|                                                                                     |       |     |                                                           |     |           |
|                                                                                     |       |     |                                                           |     |           |
|                                                                                     |       |     |                                                           |     |           |
|                                                                                     |       |     |                                                           |     |           |
|                                                                                     |       |     |                                                           |     |           |

目地充填

V2000

## 施 工 単 価 表

単第0 -0073 表

頁0-0103

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 土木一般世話役       | 1.5 | 人   |     |     | RTPC00009         |
| 特殊作業員         | 5.8 | 人   |     |     | RTPC00001         |
| 普通作業員         | 2.2 | 人   |     |     | RTPC00002         |
| シーリング材        | 36  | L   |     |     | W0001<br>建設物価P457 |
| *** 合計 ***    | 100 | m   |     |     |                   |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |     |     |                   |
|               |     |     |     |     |                   |
|               |     |     |     |     |                   |
|               |     |     |     |     |                   |
|               |     |     |     |     |                   |
|               |     |     |     |     |                   |
|               |     |     |     |     |                   |

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007  
運搬距離 1 4 0 km 製品長 12m以内

単第0 -0074 表 1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                               | 数 量   | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-----|---------------------|
| 基本運賃<br>運搬距離 1 4 0 km<br>製品長 12m以内 運搬質量 7 5 t                               | 1.000 | 一式  |                                      |     | S1000009 単第0-0075 表 |
| 往復                                                                          |       |     |                                      |     | +00                 |
| 積込み,取卸しに要する費用                                                               | 1.000 | 一式  |                                      |     | S1000009 単第0-0076 表 |
| *** 単位当たり ***                                                               | 1     | 一式  |                                      |     |                     |
| A=140 運搬距離(km)<br>C=1 -<br>E=75 運搬質量(t)<br>H=1 -<br>L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し |       |     | B=1 12m以内<br>D=1 -<br>F=1 -<br>J=1 - |     |                     |
|                                                                             |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                             |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                             |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                             |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                             |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                             |       |     |                                      |     |                     |
|                                                                             |       |     |                                      |     |                     |

S1000009

單第0 -0075 表

製品長 12m以内 運搬質量 7.5 t

1 式 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0076 表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量    | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考      |
|----------------------------------------------|--------|-----|--------------|-----|----------|
| 仮設材積込み費（基地）                                  | 75.000 | t   |              |     | KR00E006 |
| 仮設材取卸し費（現場）                                  | 75.000 | t   |              |     | KR00E009 |
| 仮設材積込み費（現場）                                  | 75.000 | t   |              |     | KR00E008 |
| 仮設材取卸し費（基地）                                  | 75.000 | t   |              |     | KR00E007 |
| *** 単位当たり ***                                | 1      | 一式  |              |     |          |
| A=5 積込み,取卸しに要する費用<br>K=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し |        |     | D=75 運搬質量(t) |     |          |
|                                              |        |     |              |     |          |
|                                              |        |     |              |     |          |
|                                              |        |     |              |     |          |
|                                              |        |     |              |     |          |
|                                              |        |     |              |     |          |
|                                              |        |     |              |     |          |

機械設備工事

本工事費内訳書

| 費目                  | 工種      | 種別             | 細別 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備考         |
|---------------------|---------|----------------|----|----|-----|----|----|------------|
| 工事価格                |         |                |    |    |     |    |    |            |
| 工事原価                |         |                |    |    |     |    |    |            |
| 製作原価                | 直接製作費   |                |    | 式  | 1.0 |    |    |            |
|                     | 材料費     |                |    | 式  | 1.0 |    |    |            |
|                     |         | 有効幅800×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0001号表 |
|                     |         | 有効幅1300×扉体高400 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0002号表 |
|                     |         | 有効幅450×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0003号表 |
|                     | 機器単体費   |                |    |    |     |    |    |            |
|                     |         | 有効幅800×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 単第0-0013表  |
|                     |         | 有効幅1300×扉体高400 |    | 式  | 1.0 |    |    | 単第0-0014表  |
|                     |         | 有効幅450×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 単第0-0015表  |
|                     | 直接労務費   |                |    |    |     |    |    |            |
|                     |         | 有効幅800×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0004号表 |
|                     |         | 有効幅1300×扉体高400 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0005号表 |
|                     |         | 有効幅450×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0006号表 |
|                     | 酸洗費     |                |    | 式  | 1.0 |    |    |            |
|                     |         | 有効幅800×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    |            |
|                     |         | 有効幅1300×扉体高400 |    | 式  | 1.0 |    |    |            |
|                     |         | 有効幅450×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    |            |
|                     | 間接製作費   |                |    |    |     |    |    |            |
|                     | 間接労務費   |                | 率分 |    |     |    |    | 対象額×60%    |
|                     | 工場管理費   |                | 率分 |    |     |    |    | 対象額×25%    |
| 製作原価計               |         |                |    |    |     |    |    |            |
| 据付工事原価              |         |                |    |    |     |    |    |            |
|                     | 直接工事費   |                |    |    |     |    |    |            |
|                     | 荷造輸送費   |                |    | 式  | 1.0 |    |    |            |
|                     |         | 有効幅800×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0007号表 |
|                     |         | 有効幅1300×扉体高400 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0008号表 |
|                     |         | 有効幅450×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0009号表 |
|                     | 材料費     |                |    | 式  | 1.0 |    |    |            |
|                     |         | 有効幅800×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0010号表 |
|                     |         | 有効幅1300×扉体高400 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0011号表 |
|                     |         | 有効幅450×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0012号表 |
|                     | 労務費     |                |    | 式  | 1.0 |    |    |            |
|                     |         | 有効幅800×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0013号表 |
|                     |         | 有効幅1300×扉体高400 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0014号表 |
|                     |         | 有効幅450×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 科目内訳0015号表 |
|                     | 直接経費    |                |    | 式  | 1.0 |    |    |            |
|                     |         | 有効幅800×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 単第0-0016表  |
|                     |         | 有効幅1300×扉体高400 |    | 式  | 1.0 |    |    | 単第0-0017表  |
|                     |         | 有効幅450×扉体高1000 |    | 式  | 1.0 |    |    | 単第0-0018表  |
| 製作原価+据付工事費原価中の直接工事費 |         |                |    |    |     |    |    |            |
|                     | 間接工事費   |                |    |    |     |    |    |            |
|                     | 共通仮設費   | 率分             |    | 式  | 1.0 |    |    | 対象額×24.25% |
|                     | 現場環境改善費 | 率分             |    | 式  | 1.0 |    |    | 対象額×2.22%  |
|                     | 現場管理費   |                |    | 式  | 1.0 |    |    | 対象額×24.80% |
|                     | 据付間接費   |                |    | 式  | 1.0 |    |    | 対象額×80%    |
|                     | 間接工事費計  |                |    |    |     |    |    |            |
| 据付工事原価計             |         |                |    |    |     |    |    |            |
| 設計技術費               |         |                |    | 式  | 1.0 |    |    | 対象額×3.15%  |
| 工事原価                |         |                |    | 式  |     |    |    |            |
| 一般管理費               |         |                |    | 式  | 1.0 |    |    | 対象額×21.96% |
| 契約保証費               |         |                |    | 式  | 1.0 |    |    | 対象額×0.04%  |
| 工事価格                |         |                |    |    |     |    |    |            |
| 消費税                 | 10%     |                |    |    |     |    |    |            |
| 請負工事費               |         |                |    |    |     |    |    |            |
|                     |         |                |    |    |     |    |    |            |

有効幅800×扉体高1000

G1001

科目内訳表

科目内訳0001号表

頁0-0001

| 材料費           |  | 1 |   | 式 |   | 考 |   | 当り    |         |
|---------------|--|---|---|---|---|---|---|-------|---------|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金     | 額       |
| 扉体            |  |   |   |   |   |   |   | V1001 | 00      |
|               |  | 1 |   | 式 |   |   |   | 単第0   | -0001 表 |
| 戸当金物          |  |   |   |   |   |   |   | V1002 | 00      |
|               |  | 1 |   | 式 |   |   |   | 単第0   | -0002 表 |
| *** 単位当たり *** |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  | 1 |   | 式 |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |
|               |  |   |   |   |   |   |   |       |         |

有効幅1300×扉体高400

G2001

科目内訳表

科目内訳0002号表

頁0-0002

| 材料費           |  | 1 |   | 式   |     | 考   |             | 当り |  |
|---------------|--|---|---|-----|-----|-----|-------------|----|--|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備           |    |  |
| 扉体            |  |   |   |     |     |     | V2001 00    |    |  |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     | 単第0 -0003 表 |    |  |
| 戸当金物          |  |   |   |     |     |     | V2002 00    |    |  |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     | 単第0 -0004 表 |    |  |
| *** 単位当たり *** |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |

有効幅450×扉体高1000

G3001

科目内訳表

科目内訳0003号表

頁0-0003

| 材料費           |  | 1 |   | 式   |     | 考   |             | 当り |  |
|---------------|--|---|---|-----|-----|-----|-------------|----|--|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備           |    |  |
| 扉体            |  |   |   |     |     |     | V3001 00    |    |  |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     | 単第0 -0005 表 |    |  |
| 戸当金物          |  |   |   |     |     |     | V3002 00    |    |  |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     | 単第0 -0006 表 |    |  |
| *** 単位当たり *** |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |
|               |  |   |   |     |     |     |             |    |  |

有効幅800×扉体高1000

G1002

科目内訳表

科目内訳0004号表

頁0-0004

労務費

1 式 当り

| 施 工 名 称 な ど   |  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|--|------|-----|-----|-----|-------------|
| 扉体            |  |      |     |     |     | V1004 00    |
|               |  | 6.87 | 人   |     |     | 単第0 -0007 表 |
| 戸当金物          |  |      |     |     |     | V1005 00    |
|               |  | 6.69 | 人   |     |     | 単第0 -0008 表 |
| *** 単位当たり *** |  |      |     |     |     |             |
|               |  | 1    | 式   |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |

有効幅1300×扉体高400

G2002

科目内訳表

科目内訳0005号表

頁0-0005

労務費

1 式 当り

| 施 工 名 称 な ど   |  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|--|------|-----|-----|-----|-------------|
| 扉体            |  |      |     |     |     | V2004 00    |
|               |  | 5.46 | 人   |     |     | 単第0 -0009 表 |
| 戸当金物          |  |      |     |     |     | V2005 00    |
|               |  | 6.97 | 人   |     |     | 単第0 -0010 表 |
| *** 単位当たり *** |  |      |     |     |     |             |
|               |  | 1    | 式   |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |

有効幅450×扉体高1000

G3002

科目内訳表

科目内訳0006号表

頁0-0006

労務費

1 式 当り

| 施 工 名 称 な ど   |  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|--|------|-----|-----|-----|-------------|
| 扉体            |  |      |     |     |     | V3004 00    |
|               |  | 5.11 | 人   |     |     | 単第0 -0011 表 |
| 戸当金物          |  |      |     |     |     | V3005 00    |
|               |  | 6.5  | 人   |     |     | 単第0 -0012 表 |
| *** 単位当たり *** |  |      |     |     |     |             |
|               |  | 1    | 式   |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |
|               |  |      |     |     |     |             |

有効幅800×扉体高1000

G1003

科目内訳表

科目内訳0007号表

頁0-0007

| 荷造輸送費         |  |   |   |     |     |     | 1     | 式 | 当り |
|---------------|--|---|---|-----|-----|-----|-------|---|----|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |   |    |
| 荷造費           |  |   |   |     |     |     | W0001 |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
| 見積<br>輸送費     |  | 1 |   | 式   |     |     | W0001 |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
| 見積            |  | 1 |   | 式   |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
| *** 単位当たり *** |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |

有効幅1300×扉体高400

G2003

科目内訳表

科目内訳0008号表

頁0-0008

|               |  |   |   |     |     | 1   | 式     | 当り |
|---------------|--|---|---|-----|-----|-----|-------|----|
| 荷造輸送費         |  |   |   |     |     |     |       |    |
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備     | 考  |
| 荷造費           |  |   |   |     |     |     | W0001 |    |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     |       |    |
| 見積<br>輸送費     |  |   |   |     |     |     | W0001 |    |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     |       |    |
| 見積            |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     |       |    |
| *** 単位当たり *** |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |    |

有効幅450×扉体高1000

G3003

科目内訳表

科目内訳0009号表

頁0-0009

| 荷造輸送費         |  | 1 式 当り |   |     |     |       |
|---------------|--|--------|---|-----|-----|-------|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数      | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額   |
| 荷造費           |  |        |   |     |     | W0001 |
|               |  | 1      |   | 式   |     |       |
| 見積<br>輸送費     |  |        |   |     |     | W0001 |
|               |  | 1      |   | 式   |     |       |
| 見積            |  |        |   |     |     |       |
|               |  | 1      |   | 式   |     |       |
| *** 単位当たり *** |  |        |   |     |     |       |
|               |  | 1      |   | 式   |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |

有効幅800×扉体高1000

G1004

科目内訳表

科目内訳0010号表

頁0-0010

| 据付材料費         |  | 1 式 当り |   |     |     |       |
|---------------|--|--------|---|-----|-----|-------|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数      | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額   |
| 据付材料費         |  |        |   |     |     | W0001 |
|               |  | 1      |   | 式   |     |       |
| 据付補助材料費       |  |        |   |     |     | W0001 |
|               |  | 1      |   | 式   |     |       |
| *** 単位当たり *** |  |        |   |     |     |       |
|               |  | 1      |   | 式   |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |
|               |  |        |   |     |     |       |

有効幅1300×扉体高400

G2004

科目内訳表

科目内訳0011号表

頁0-0011

| 据付材料費         |  |   |   |     |     |     | 1     | 式 | 当り |
|---------------|--|---|---|-----|-----|-----|-------|---|----|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |   |    |
| 据付材料費         |  |   |   |     |     |     | W0001 |   |    |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     |       |   |    |
| 見積<br>据付補助材料費 |  |   |   |     |     |     | W0001 |   |    |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     |       |   |    |
| *** 単位当たり *** |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  | 1 |   | 式   |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |
|               |  |   |   |     |     |     |       |   |    |

有効幅450×扉体高1000

G3004

科目内訳表

科目内訳0012号表

頁0-0012

| 据付材料費         |  |   |   |     |   |   | 1 | 式 | 当り    |
|---------------|--|---|---|-----|---|---|---|---|-------|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 考   |
| 据付材料費         |  |   |   |     |   |   |   |   | W0001 |
|               |  | 1 |   | 式   |   |   |   |   |       |
| 見積<br>据付補助材料費 |  |   |   |     |   |   |   |   | W0001 |
|               |  | 1 |   | 式   |   |   |   |   |       |
| *** 単位当たり *** |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  | 1 |   | 式   |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |
|               |  |   |   |     |   |   |   |   |       |

有効幅800×扉体高1000

G1005

科目内訳表

科目内訳0013号表

頁0-0013

| 据付労務費         |  |      |   |     |     |     | 1               | 式 | 当り |
|---------------|--|------|---|-----|-----|-----|-----------------|---|----|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |   |    |
| 機械設備据付工       |  |      |   |     |     |     | W0001           |   |    |
|               |  | 9.04 |   | 人   |     |     |                 |   |    |
| 県単<br>普通作業員   |  |      |   |     |     |     | RTPC00002    00 |   |    |
|               |  | 2.26 |   | 人   |     |     |                 |   |    |
| *** 単位当たり *** |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  | 1    |   | 式   |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |                 |   |    |

有効幅1300×扉体高400

G2005

科目内訳表

科目内訳0014号表

頁0-0014

| 据付労務費         |  |      |   |     |     |     | 1            | 式 | 当り |
|---------------|--|------|---|-----|-----|-----|--------------|---|----|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |   |    |
| 機械設備据付工       |  |      |   |     |     |     | W0001        |   |    |
|               |  | 7.43 |   | 人   |     |     |              |   |    |
| 県単<br>普通作業員   |  |      |   |     |     |     | RTPC00002 00 |   |    |
|               |  | 1.85 |   | 人   |     |     |              |   |    |
| *** 単位当たり *** |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  | 1    |   | 式   |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |
|               |  |      |   |     |     |     |              |   |    |

有効幅450×扉体高1000

G3005

科目内訳表

科目内訳0015号表

頁0-0015

| 据付労務費         |  |      |   |   |   |   | 1 | 式 | 当り |           |    |
|---------------|--|------|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----|
| 施 工 名 称 な ど   |  | 数    | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額  | 備         | 考  |
| 機械設備据付工       |  |      |   |   |   |   |   |   |    | W0001     |    |
|               |  | 8.06 |   | 人 |   |   |   |   |    |           |    |
| 県単<br>普通作業員   |  |      |   |   |   |   |   |   |    | RTPC00002 | 00 |
|               |  | 2.01 |   | 人 |   |   |   |   |    |           |    |
| *** 単位当たり *** |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  | 1    |   | 式 |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |
|               |  |      |   |   |   |   |   |   |    |           |    |

扉体

V1001

## 施工単価表

単第0 -0001 表

頁0-0016

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 山形鋼<br>SUS304<br>L50 × 50 × 6 | 20.43 | k g |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL6 t         | 40.1  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL12          | 0.58  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 平形鋼<br>SUS304<br>FB6 × 50     | 2.22  | k g |     |     | W0001<br>見積 |
| 平形鋼<br>SUS304<br>FB6 × 25     | 2.28  | k g |     |     | W0001<br>見積 |
| 平形鋼<br>SUS304<br>FB6 × 35     | 1.23  | k g |     |     | W0001<br>見積 |
| 平形鋼<br>SUS304<br>FB6 × 19     | 0.08  | k g |     |     | W0001<br>見積 |
| 丸形鋼<br>SUS304<br>φ 32         | 0.72  | k g |     |     | W0001<br>見積 |
| 主要部材費                         |       | 式   |     |     | +00<br>1    |
| 水密ゴム<br>CR<br>平型              | 1.34  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| ボルト・ナット類M10<br>SUS304         | 30    | ヶ   |     |     | W0001<br>見積 |
| 副部材費                          | 9     | %   |     |     | #01<br>2    |

扉体

V1001

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0017

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 部品費（率分）       | 5   | %   |     |     | #01 |
| 補助部材費         | 13  | %   |     |     | #01 |
| 補助部材費         | 13  | %   |     |     | #02 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 式   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

戸当金物

V1002

## 施工単価表

単第0 -0002 表

頁0-0018

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 溝形鋼<br>SUS304<br>[100×50×5 | 32.91 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 山形鋼<br>SUS304<br>L50×50×6  | 17.93 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL16t      | 5.54  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL6t       | 3.92  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL3        | 0.24  | k g |     |     | W0001<br>見積 |
| 主要部材費                      |       | 式   |     |     | +00<br>1    |
| ボルト・ナット類M12<br>SUS304      | 4     | ヶ   |     |     | W0001<br>見積 |
| 補助部材費                      | 13    | %   |     |     | #01         |
| * * * 単位当たり * * *          | 1     | 式   |     |     |             |
|                            |       |     |     |     |             |
|                            |       |     |     |     |             |
|                            |       |     |     |     |             |

## 施工単価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 溝形鋼<br>SUS304<br>[ 80 × 40 × 5 | 21.3 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 平形鋼<br>SUS304<br>FB9 × 75      | 1.79 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 平形鋼<br>SUS304<br>FB9 × 35      | 1.68 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 平形鋼<br>SUS304<br>FB9 × 50      | 4.31 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL6t           | 25.1 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL12t          | 0.56 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL15 19R半丸     | 0.28 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 丸鋼<br>SUS304<br>φ 30           | 0.34 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 主要部材費                          |      | 式   |     |     | +00<br>1    |
| 水密ゴム<br>CR                     | 1.75 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 副部材費                           | 9    | %   |     |     | #01<br>2    |
| 部品費（率分）                        | 5    | %   |     |     | #01         |

扉体

V2001

# 施工単価表

単第0 -0003 表

頁0-0020

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 補助部材費         | 13  | %   |     |     | #01 |
| 補助部材費         | 13  | %   |     |     | #02 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 式   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

## 施工単価表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 溝形鋼<br>SUS304<br>[ 130 × 65 × 6 | 60    | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 山形鋼<br>SUS304<br>L65 × 65 × 6   | 9.31  | k g |     |     | W0001<br>見積 |
| 山形鋼<br>SUS304<br>L50 × 50 × 6   | 12.54 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL6t            | 5.6   | k g |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL3t            | 0.2   | k g |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL16t           | 7.91  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 主要部材費                           |       | 式   |     |     | +00<br>1    |
| 副部材費                            | 6     | %   |     |     | #01<br>2    |
| 部品費（率分）                         | 1     | %   |     |     | #01         |
| 補助材料費                           | 13    | %   |     |     | #01         |
| 補助部材費                           | 13    | %   |     |     | #02         |
| * * * 単位当たり * * *               | 1     | 式   |     |     |             |

扉体

V3001

## 施工単価表

単第0 -0005 表

頁0-0022

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 山形鋼<br>SUS304<br>L50 × 50 × 6 | 13.46 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL6t          | 23.56 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL12          | 0.58  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 平形鋼<br>SUS304<br>FB6 × 25     | 2.28  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 平形鋼<br>SUS304<br>FB6 × 35     | 0.64  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 丸形鋼<br>SUS304<br>φ 32         | 0.72  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 主要部材費                         |       | 式   |     |     | +00<br>1    |
| 水密ゴム<br>CR<br>平形              | 1.24  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 水密ゴム<br>SUS304<br>ボルト・ナット類M10 | 25    | ヶ   |     |     | W0001<br>見積 |
| 副部材費                          | 9     | %   |     |     | #01<br>2    |
| 部品費（率分）                       | 5     | %   |     |     | #01         |
| 補助部材費                         | 13    | %   |     |     | #01         |

扉体

V3001

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0023

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 補助部材費         | 13  | %   |     |     | #02 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 式   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

戸当金物

V3002

## 施工単価表

単第0 -0006 表

頁0-0024

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 溝形鋼<br>SUS304<br>[ 100 × 50 × 5 | 30.98 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 山形鋼<br>SUS304<br>L50 × 50 × 6   | 16.34 | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL16t           | 5.54  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL6t            | 3.92  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 鋼板<br>SUS304<br>PL3             | 0.24  | kg  |     |     | W0001<br>見積 |
| 主要部材費                           |       | 式   |     |     | +00<br>1    |
| ボルト・ナット類M12<br>SUS304           | 4     | ヶ   |     |     | W0001<br>見積 |
| 補助部材費                           | 13    | %   |     |     | #01         |
| * * * 単位当たり * * *               | 1     | 式   |     |     |             |
|                                 |       |     |     |     |             |
|                                 |       |     |     |     |             |
|                                 |       |     |     |     |             |

扉体

V1004

# 施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0025

6.87 人 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 機械設備製作工       | 6.87 | 人   |     |     | W0001<br>県単 |
| *** 合計 ***    | 6.87 | 人   |     |     |             |
| *** 単位当たり *** | 1    | 人   |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |

施 工 単 価 表

6.69 人 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 機械設備製作工       | 6.69 | 人   |     |     | W0001<br>県単 |
| *** 合計 ***    | 6.69 | 人   |     |     |             |
| *** 単位当たり *** | 1    | 人   |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |

扉体

V2004

# 施工単価表

単第0 -0009 表

頁0-0027

5.46 人 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 機械設備製作工       | 5.46 | 人   |     |     | W0001<br>県単 |
| *** 合計 ***    | 5.46 | 人   |     |     |             |
| *** 単位当たり *** | 1    | 人   |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |

## 施工単価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 機械設備製作工       | 6.97 | 人   |     |     | W0001<br>県単 |
| *** 合計 ***    | 6.97 | 人   |     |     |             |
| *** 単位当たり *** | 1    | 人   |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |

扉体

V3004

施 工 単 価 表

単第0 -0011 表

頁0-0029

5.11 人 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 機械設備製作工       | 5.11 | 人   |     |     | W0001<br>県単 |
| *** 合計 ***    | 5.11 | 人   |     |     |             |
| *** 単位当たり *** | 1    | 人   |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |
|               |      |     |     |     |             |

施 工 単 価 表

6.5 人 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 機械設備製作工       | 6.5 | 人   |     |     | W0001<br>県単 |
| *** 合計 ***    | 6.5 | 人   |     |     |             |
| *** 単位当たり *** | 1   | 人   |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |

有効幅800×扉体高1000  
機器単体費

V1003

# 施工単価表

単第0 -0013 表

頁0-0031

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 開閉装置<br>FC200<br>LPS-06S | 1   | 台   |     |     | W0001<br>見積 |
| ラック<br>SUS<br>1.08M      | 1   | 本   |     |     | W0001<br>見積 |
| ジョイントPL22<br>SUS         | 1   | ヶ   |     |     | W0001<br>見積 |
| ピン<br>SUS<br>φ25×80      | 1   | 本   |     |     | W0001<br>見積 |
| 縞鋼板蓋<br>SS400<br>CPL6    | 1   | 枚   |     |     | W0001<br>見積 |
| *** 単位当たり ***            | 1   | 一式  |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |

有効幅1300×扉体高400  
機器単体費

V2003

# 施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

頁0-0032

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 開閉装置<br>FC200<br>LPS-06S       | 1   | 台   |     |     | W0001<br>見積 |
| ラック<br>SUS304<br>1.63M         | 1   | 本   |     |     | W0001<br>見積 |
| ジョイント PL22<br>SUS304<br>50×200 | 1   | 本   |     |     | W0001<br>見積 |
| ピン<br>SUS304<br>φ25×80         | 1   | 本   |     |     | W0001<br>見積 |
| 縞鋼板蓋<br>SS400<br>CPL6t         | 1   | 枚   |     |     | W0001<br>見積 |
| *** 単位当たり ***                  | 1   | 一式  |     |     |             |
|                                |     |     |     |     |             |
|                                |     |     |     |     |             |
|                                |     |     |     |     |             |
|                                |     |     |     |     |             |
|                                |     |     |     |     |             |
|                                |     |     |     |     |             |

有効幅450×扉体高1000  
機器単体費

V3003

# 施 工 単 価 表

単第0 -0015 表

頁0-0033

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 開閉装置<br>FC200<br>LPS-06S | 1   | 台   |     |     | W0001<br>見積 |
| ラック<br>SUS<br>1.13M      | 1   | 本   |     |     | W0001<br>見積 |
| ジョイントPL22<br>SUS         | 1   | ヶ   |     |     | W0001<br>見積 |
| ピン<br>SUS<br>φ25×80      | 1   | 本   |     |     | W0001<br>見積 |
| 縞鋼板蓋<br>SS400<br>CPL6    | 1   | 枚   |     |     | W0001<br>見積 |
| *** 単位当たり ***            | 1   | 一式  |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |

有効幅800×扉体高1000  
機械経費

V1006

# 施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0034

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 発電機           | 2   | 日   |     |     | W0001<br>見積 1 |
| トラッククレーン      | 1   | 日   |     |     | W0001<br>見積 1 |
| 雑器具損料         | 2   | %   |     |     | #01           |
| *** 単位当たり *** | 1   | 一式  |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |

有効幅1300×扉体高400  
機械経費

V2006

# 施工単価表

単第0 -0017 表

頁0-0035

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| エンジンウェルダー     | 2   | 日   |     |     | W0001<br>見積 1 |
| トラッククレーン      | 1   | 日   |     |     | W0001<br>見積 1 |
| 雑器具損料         | 2   | %   |     |     | #01           |
| *** 単位当たり *** | 1   | 一式  |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |

有効幅450×扉体高1000  
機械経費

V3006

# 施工単価表

単第0 -0018 表

頁0-0036

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 発電機           | 2   | 日   |     |     | W0001<br>見積 1 |
| トラッククレーン      | 1   | 日   |     |     | W0001<br>見積 1 |
| 雑器具損料         | 2   | %   |     |     | #01           |
| *** 単位当たり *** | 1   | 一式  |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |
|               |     |     |     |     |               |

## 数量集計表(A+B合計)

| 工事区分  | 工種     | 種別               | 細別                | 規格                     | 単位             | 数量  | 摘要 |
|-------|--------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----|----|
| 排水路改修 |        |                  |                   |                        |                |     |    |
|       | 河川土工   | 作業土工             | 床掘                | 土砂                     | m <sup>3</sup> | 220 |    |
|       |        |                  | 埋戻                | 土砂                     | m <sup>3</sup> | 160 |    |
|       |        | 法面整形工            | 法面整形              | 盛土部                    | m <sup>2</sup> | 120 |    |
|       |        | 残土処理工            | 残土                | 土砂                     | m <sup>3</sup> | 40  |    |
|       | 排水構造物工 | 側溝工              | 場所打水路工            | B1500 H1000            | m              | 1   |    |
|       |        |                  |                   | B1400 H1000            | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | B1200 H1000            | m              | 3   |    |
|       |        |                  |                   | B1100 H1000            | m              | 1   |    |
|       |        |                  |                   | B800 H1000             | m              | 1   |    |
|       |        |                  |                   | B450 H1000             | m              | 1   |    |
|       |        |                  | プレキャストU型水路        | (浮力対応型)<br>B1400 H1200 | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | (浮力対応型)<br>B1200 H1200 | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | B1100 H1200            | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | B800 H500              | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | B1100 B1000            | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | B1300 H1000            | m              | 2   |    |
|       |        |                  |                   | 端止コンクリート               | 箇所             | 3   |    |
|       |        | 集水桝工             | 三ヶ堰第1樋門<br>上流側分水桝 |                        | 箇所             | 1   |    |
|       | カルバート工 | プレキャスト<br>カルバート工 | プレキャストボックス        | BC-RC-B1400-H1100      | m              | 6   |    |
|       |        |                  |                   | BC-RC-B1200-H1100      | m              | 7   |    |
|       |        |                  |                   | BC-RC-B1100-H1100      | m              | 8   |    |
|       | 舗装工    | アスファルト舗装工        | 路盤工               | t=14cm<br>RC-30        | m <sup>2</sup> | 45  |    |
|       |        |                  | 表層                | t=4cm<br>再生密粒度アスファルト   | m <sup>2</sup> | 45  |    |
|       |        | 附帯工              | 路肩保護コンクリート        | t=7cm                  | m              | 30  |    |

|      |        |          |                  |               |                |      |          |
|------|--------|----------|------------------|---------------|----------------|------|----------|
|      | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工  | コンクリート<br>構造物取壊し | 鉄筋            | m <sup>3</sup> | 10   |          |
|      |        |          |                  | 無筋            | m <sup>3</sup> | 6    |          |
|      |        |          | 床版撤去・再設置         |               | 枚              | 1    | 上流側分水柵付近 |
|      |        |          | 既設水門撤去           |               | 箇所             | 2    | W=0.7t   |
|      |        |          | 舗装版切断            | t=4cm         | m              | 18   |          |
|      |        |          | 舗装版破碎            |               | m <sup>2</sup> | 45   |          |
|      |        | 運搬処理工    | 殻運搬処理            | コンクリート殻<br>鉄筋 | m <sup>3</sup> | 10   | W=24t    |
|      |        |          |                  | コンクリート殻<br>無筋 | m <sup>3</sup> | 6    | W=15t    |
|      |        |          |                  | アスファルト殻       | m <sup>3</sup> | 2    | W=4t     |
|      |        |          |                  | 鉄くず           | t              | 1    |          |
|      | 仮設工    | 工事用道路工   | 敷鉄板              | 22×1524×3048  | 枚              | 94   | 設置・撤去    |
|      |        |          | 表土剥ぎ取り           | t=30cm        | m <sup>3</sup> | 150  |          |
|      |        |          | ブルーシート設置・撤去      |               | m <sup>2</sup> | 480  |          |
|      |        |          | 石礫除去工            |               | m <sup>2</sup> | 1120 |          |
|      |        |          | 整地               |               | m <sup>3</sup> | 150  |          |
|      |        | 暗渠排水工    | 暗渠排水工            | φ100          | m              | 126  |          |
|      |        | 目地補修工    | 目地充填             |               | m              | 175  |          |
| 機械設備 |        |          |                  |               |                |      |          |
|      | ゲート設置  | 三ヶ堰第1樋門部 | 排水ゲート            | B1300-H400    | 箇所             | 1    |          |
|      |        |          |                  | B450-B1000    | 箇所             | 1    |          |
|      |        |          | 用水ゲート            | B800-H1000    | 箇所             | 1    |          |
|      |        |          |                  |               |                |      |          |

## 数量集計表(A路線)

| 工事区分  | 工種     | 種別               | 細別               | 規格                      | 単位             | 数量  | 摘要      |
|-------|--------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----|---------|
| 排水路改修 |        |                  |                  |                         |                |     |         |
|       | 河川土工   | 作業土工             | 床掘               | 土砂                      | m <sup>3</sup> | 190 |         |
|       |        |                  | 埋戻               | 土砂                      | m <sup>3</sup> | 140 |         |
|       |        | 法面整形工            | 法面整形             | 盛土部                     | m <sup>2</sup> | 120 |         |
|       |        | 残土処理工            | 残土               | 土砂                      | m <sup>3</sup> | 30  |         |
|       | 排水構造物工 | 側溝工              | プレキャストU型水路       | 大型フリューム<br>B1400 H1200  | m              | 2   |         |
|       |        |                  |                  | 大型フリューム<br>B1200 H1200  | m              | 2   |         |
|       |        |                  |                  | 大型フリューム<br>B1100 H1200  | m              | 2   |         |
|       |        |                  |                  | 端止コンクリート                | 箇所             | 3   |         |
|       |        |                  | 場所打水路工           | 現場打ちU型水路<br>B1500 H1000 | m              | 1   |         |
|       |        |                  |                  | 現場打ちU型水路<br>B1400 H1000 | m              | 2   |         |
|       |        |                  |                  | 現場打ちU型水路<br>B1200 H1000 | m              | 3   |         |
|       |        |                  |                  | 現場打ちU型水路<br>B1100 H1000 | m              | 1   |         |
|       | カルバート工 | プレキャスト<br>カルバート工 | プレキャストボックス       | BC-RC-B1400-H1100       | m              | 6   |         |
|       |        |                  |                  | BC-RC-B1200-H1100       | m              | 7   |         |
|       |        |                  |                  | BC-RC-B1100-H1100       | m              | 8   |         |
|       | 舗装工    | アスファルト舗装工        | 路盤工              | t=14cm<br>RC-30         | m <sup>2</sup> | 45  |         |
|       |        |                  | 表層               | t=4cm<br>再生密粒度アスファルト    | m <sup>2</sup> | 45  |         |
| 1.0   |        | 附帯工              | 路肩保護コンクリート       | t=7cm                   | m              | 30  |         |
|       | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工          | コンクリート<br>構造物取壊し | 鉄筋                      | m <sup>3</sup> | 5   |         |
|       |        |                  |                  | 無筋                      | m <sup>3</sup> | 6   |         |
|       |        |                  | 舗装版切断            | t=4cm                   | m              | 18  |         |
|       |        |                  | 舗装版破砕            |                         | m <sup>2</sup> | 45  |         |
|       |        | 運搬処理工            | 殻運搬処理            | コンクリート殻<br>鉄筋           | m <sup>3</sup> | 5   | W=12.5t |
|       |        |                  |                  | コンクリート殻<br>無筋           | m <sup>2</sup> | 6   | W=14.6t |
|       |        |                  |                  | アスファルト殻                 | m <sup>2</sup> | 2   | W=4.2t  |

## 土工集計表

[illegible]

土 工 流 用 計 算

1. 排水路改修

| 発 生 土 |    | 土砂    |
|-------|----|-------|
| 土工    | 床掘 | 191.9 |
|       |    |       |
|       |    |       |
| 発生土計  |    | 191.9 |
|       |    |       |
|       |    |       |
|       |    |       |

| 必 要 土 |       |
|-------|-------|
| 土工 埋戻 | 142.1 |
|       |       |
|       |       |
| 必要土計  | 142.1 |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

残土  
土砂  $V = 191.9 - 142.1 \times 1/0.9 = 34.0 \text{ m}^3$

2.

作業残土処理

作 業 残 土  
土砂  $V = 34.0 \text{ m}^3$

# 土 工 数 量 計 算 書

| 測点<br>種別    | 断面間<br>距 離<br>(m) | 修 正<br>距 離<br>(m) | 床掘(土砂):E               |                          |                                | 埋戻:b                   |                          |                                |  |  |  | 摘 要       |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|-----------|
|             |                   |                   | A<br>(m <sup>2</sup> ) | A/2<br>(m <sup>2</sup> ) | V<br>(m <sup>3</sup> )         | A<br>(m <sup>2</sup> ) | A/2<br>(m <sup>2</sup> ) | V<br>(m <sup>3</sup> )         |  |  |  |           |
| NO. 5+38.8  | 0.0               | 0.0               | 3.1                    | —                        | —                              | 2.4                    | —                        | —                              |  |  |  | ※NO. 5断面  |
| NO. 6       | 0.2               | 0.2               | 6.1                    | 4.60                     | 0.9                            | 3.5                    | 2.95                     | 0.6                            |  |  |  |           |
| NO. 6+3.0   | 3.0               | 3.0               | 8.1                    | 7.10                     | 21.3                           | 5.5                    | 4.50                     | 13.5                           |  |  |  |           |
| NO. 6+7.0   | 7.0               | 7.0               | 3.3                    | 5.70                     | 39.9                           | 2.4                    | 3.95                     | 27.7                           |  |  |  | ※NO. 7断面  |
| NO. 6+9.0   | 2.0               | 2.0               | 3.3                    | 3.30                     | 6.6                            | 2.4                    | 2.40                     | 4.8                            |  |  |  | ※NO. 7断面  |
| NO. 12+39.0 | 0.0               | 0.0               | 3.5                    | —                        | —                              | 2.5                    | —                        | —                              |  |  |  | ※NO. 12断面 |
| NO. 13      | 0.1               | 0.1               | 5.6                    | 4.55                     | 0.5                            | 3.5                    | 3.00                     | 0.3                            |  |  |  |           |
| NO. 13+3.5  | 3.5               | 3.5               | 9.1                    | 7.35                     | 25.7                           | 6.9                    | 5.20                     | 18.2                           |  |  |  |           |
| NO. 13+7.2  | 3.7               | 3.7               | 2.7                    | 5.90                     | 21.8                           | 2.4                    | 4.65                     | 17.2                           |  |  |  | ※NO. 14断面 |
| NO. 13+8.0  | 0.8               | 0.8               | 2.7                    | 2.70                     | 2.2                            | 2.4                    | 2.40                     | 1.9                            |  |  |  | ※NO. 14断面 |
| NO. 13+10.0 | 2.0               | 2.0               | 2.7                    | 2.70                     | 5.4                            | 2.4                    | 2.40                     | 4.8                            |  |  |  | ※NO. 14断面 |
| NO. 18+38.0 | 0.0               | 0.0               | 2.9                    | —                        | —                              | 2.4                    | —                        | —                              |  |  |  | ※NO. 18断面 |
| NO. 19      | 2.0               | 2.0               | 2.9                    | 2.90                     | 5.8                            | 2.2                    | 2.30                     | 4.6                            |  |  |  |           |
| NO. 19+0.1  | 0.1               | 0.1               | 2.9                    | 2.90                     | 0.3                            | 2.2                    | 2.20                     | 0.2                            |  |  |  | ※NO. 19断面 |
| NO. 19+4.0  | 3.9               | 3.9               | 9.9                    | 6.40                     | 25.0                           | 7.9                    | 5.05                     | 19.7                           |  |  |  |           |
| NO. 19+8.8  | 4.8               | 4.8               | 2.9                    | 6.40                     | 30.7                           | 2.2                    | 5.05                     | 24.2                           |  |  |  | ※NO. 19断面 |
| NO. 19+10.8 | 2.0               | 2.0               | 2.9                    | 2.90                     | 5.8                            | 2.2                    | 2.20                     | 4.4                            |  |  |  | ※NO. 19断面 |
| 合計          | 35.1 <sup>m</sup> | 35.1 <sup>m</sup> |                        |                          | 191.9 <sup>m<sup>3</sup></sup> |                        |                          | 142.1 <sup>m<sup>3</sup></sup> |  |  |  |           |

# 法面整形工

| 測 点        | 単 距 離<br>(m) | 修正距離<br>(m) | 法面整形(盛土部)    |              |              | 修正距離<br>(m) | 法 長<br>SL(m) | 平均法長<br>SL/2 | 面 積<br>A(m²) | 摘 要     |
|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|            |              |             | 法 長<br>SL(m) | 平均法長<br>SL/2 | 面 積<br>A(m²) |             |              |              |              |         |
| 左側         |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
| NO.6+7.0   | 0.0          | 0.0         | 0.8          | —            | —            |             |              |              |              | NO.7断面  |
| NO.6+9.0   | 2.0          | 2.0         | 0.8          | 0.80         | 1.6          |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
| NO.13+8.0  | 0.0          | 0.0         | 1.6          | —            | —            |             |              |              |              | NO.14断面 |
| NO.13+10.0 | 2.0          | 2.0         | 1.6          | 1.60         | 3.2          |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
| NO.19+8.8  | 0.0          | 0.0         | 1.3          | —            | —            |             |              |              |              | NO.20断面 |
| NO.19+10.8 | 2.0          | 2.0         | 1.3          | 1.30         | 2.6          |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
| 小計         | 6.0          | 6.0         |              |              | 7.4          |             |              |              |              |         |

[illegible]

# 法面整形工

| 測 点        | 単 距 離<br>(m) | 修正距離<br>(m) | 法面整形(盛土部)    |              |              | 修正距離<br>(m) |              |              |              | 摘 要     |
|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|            |              |             | 法 長<br>SL(m) | 平均法長<br>SL/2 | 面 積<br>A(m²) |             | 法 長<br>SL(m) | 平均法長<br>SL/2 | 面 積<br>A(m²) |         |
| 右側         |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
| NO.6+7.0   | 0.0          | 0.0         | 1.0          | —            | —            |             |              |              |              | NO.7断面  |
| NO.6+9.0   | 2.0          | 2.0         | 1.0          | 0.50         | 1.0          |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
| NO.13+8.0  | 0.0          | 0.0         | 1.5          | —            | —            |             |              |              |              | NO.14断面 |
| NO.13+10.0 | 2.0          | 2.0         | 1.5          | 1.50         | 3.0          |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
| NO.19+8.8  | 0.0          | 0.0         | 1.9          | —            | —            |             |              |              |              | NO.20断面 |
| NO.19+8.8  | 2.0          | 2.0         | 1.9          | 1.90         | 3.8          |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
|            |              |             |              |              |              |             |              |              |              |         |
| 小計         | 6.0          | 6.0         |              |              | 7.8          |             |              |              |              |         |

[illegible][illegible]


排水構造物工 集 計 表

| 種 別 | 細 別        | 規 格                    | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----|------------|------------------------|-----|-----|-----|
| 側溝工 | プレキャストU型水路 | (浮力対応型)<br>B1400 H1200 | m   | 2.0 |     |
|     |            | (浮力対応型)<br>B1200 H1200 | m   | 2.0 |     |
|     |            | B1100 H1200            | m   | 2.0 |     |
|     |            | 端止コンクリート               | 箇所  | 3.0 |     |
|     | 場所打水路工     | 現場打U型水路<br>B1500 H1000 | m   | 1.0 |     |
|     |            | 現場打U型水路<br>B1400 H1000 | m   | 1.6 |     |
|     |            | 現場打U型水路<br>B1200 H1000 | m   | 2.9 |     |
|     |            | 現場打U型水路<br>B1100 H1000 | m   | 0.8 |     |
|     |            |                        |     |     |     |
|     |            |                        |     |     |     |
|     |            |                        |     |     |     |
|     |            |                        |     |     |     |

**排水構造物工延長調書**

| 名 称        | 左・右別 | 起 点         | 終 点         | 数 量   | 摘 要         |
|------------|------|-------------|-------------|-------|-------------|
| プレキャストU型水路 | 左右   | NO.6 +7.0   | NO.6 +9.0   | 2.0 m | B1400-H1200 |
| プレキャストU型水路 | 左右   | NO.13 +8.0  | NO.13 +10.0 | 2.0 m | B1200-H1200 |
| プレキャストU型水路 | 左右   | NO.19 +8.8  | NO.19 +10.8 | 2.0 m | B1100-H1200 |
|            |      |             |             |       |             |
| 現場打ちU型水路   | 左右   | NO.5 +38.8  | NO.5 +39.8  | 1.0 m | B1500-H1000 |
| 現場打ちU型水路   | 左右   | NO.6 +6.2   | NO.6 +7.0   | 0.8 m | B1400-H1000 |
| 現場打ちU型水路   | 左右   | NO.12 +39.0 | NO.13 +39.8 | 0.8 m | 〃           |
| 現場打ちU型水路   | 左右   | NO.13 +7.2  | NO.13 +8.0  | 0.8 m | B1200-H1000 |
| 現場打ちU型水路   | 左右   | NO.18 +38.0 | NO.19 +0.1  | 2.1 m | 〃           |
| 現場打ちU型水路   | 左右   | NO.19 +8.0  | NO.19 +8.8  | 0.8 m | B1100-H1000 |
|            |      |             |             |       |             |
|            |      |             |             |       |             |


端止コンクリート 材料計算

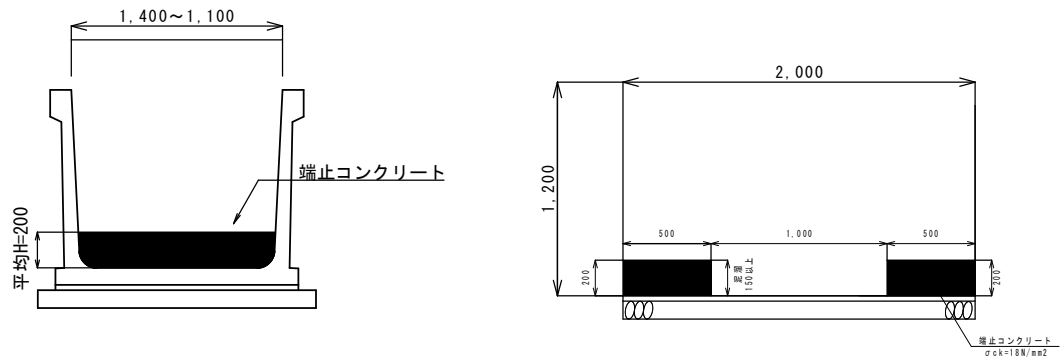

| 名 称    | 規 格                                    | 単位 | 算 式                     | 1箇所当り | 摘 要 |
|--------|----------------------------------------|----|-------------------------|-------|-----|
| コンクリート | B1400<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3 | 0.50 × 0.20 × 1.4 × 2.0 | 0.28  |     |
|        | B1200<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3 | 0.50 × 0.20 × 1.2 × 2.0 | 0.24  |     |
|        | B1100<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3 | 0.50 × 0.20 × 1.1 × 2.0 | 0.22  |     |
|        |                                        |    |                         |       |     |
| 型枠     | B1400                                  | m2 | 0.20 × 1.40 × 2.0       | 0.56  |     |
|        | B1200                                  | m2 | 0.20 × 1.20 × 2.0       | 0.48  |     |
|        | B1100                                  | m2 | 0.20 × 1.10 × 2.0       | 0.44  |     |
|        |                                        |    |                         |       |     |

プレキャストU型水路(B1400-H1200) 材料計算


( 浮 力 対 応 型 )

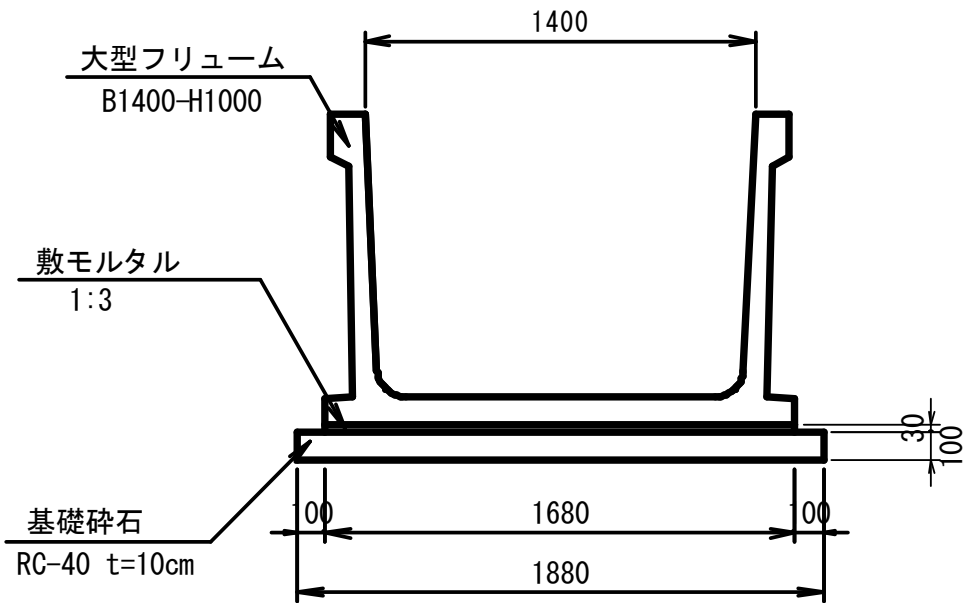

| 名 称     | 規 格                  | 単位             | 算 式                             | 10m当り数量 | 摘 要 |
|---------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------|-----|
| 大型フリーウム | 浮力対応型<br>B1400-H1000 | 個              | $10.00 \div 2.00$               | 5.0     |     |
| 敷モルタル   | 1: 3                 | m <sup>3</sup> | $1.68 \times 0.03 \times 10.00$ | 0.50    |     |
| 基礎碎石    | RC-40 t=10cm         | m <sup>2</sup> | $1.88 \times 10.00$             | 18.8    |     |
|         |                      |                |                                 |         |     |
|         |                      |                |                                 |         |     |
|         |                      |                |                                 |         |     |
|         |                      |                |                                 |         |     |
|         |                      |                |                                 |         |     |


プレキャストU型水路(B1200-H1200) 材料計算

( 浮 力 対 応 型 )

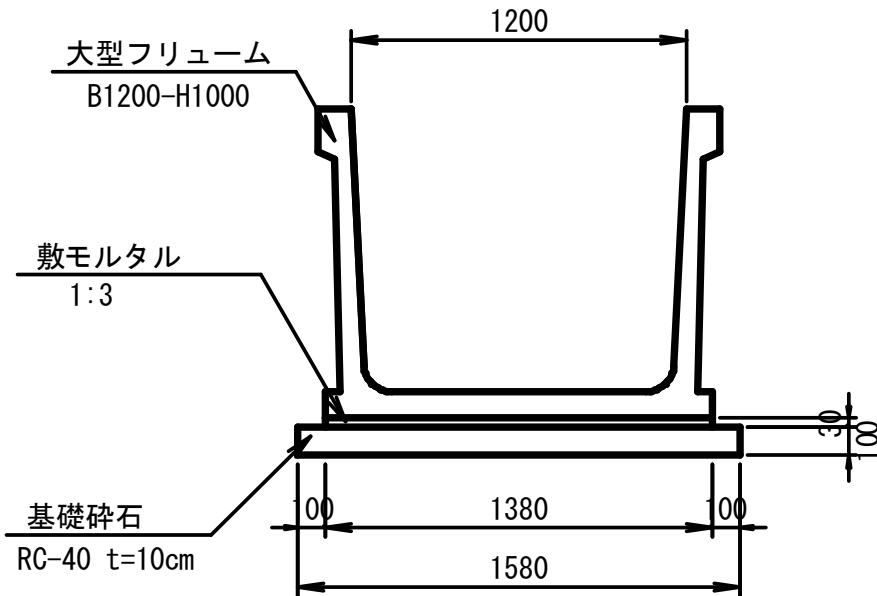

| 名 称     | 規 格                  | 単位             | 算 式                             | 10m当り数量 | 摘 要 |
|---------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------|-----|
| 大型フリューム | 浮力対応型<br>B1200-H1000 | 個              | $10.00 \div 2.00$               | 5.0     |     |
| 敷モルタル   | 1: 3                 | m <sup>3</sup> | $1.38 \times 0.03 \times 10.00$ | 0.41    |     |
| 基礎碎石    | RC-40 t=10cm         | m <sup>2</sup> | $1.58 \times 10.00$             | 15.8    |     |
|         |                      |                |                                 |         |     |
|         |                      |                |                                 |         |     |
|         |                      |                |                                 |         |     |
|         |                      |                |                                 |         |     |
|         |                      |                |                                 |         |     |

# プレキャストU型水路(B1100-H1200) 材料計算

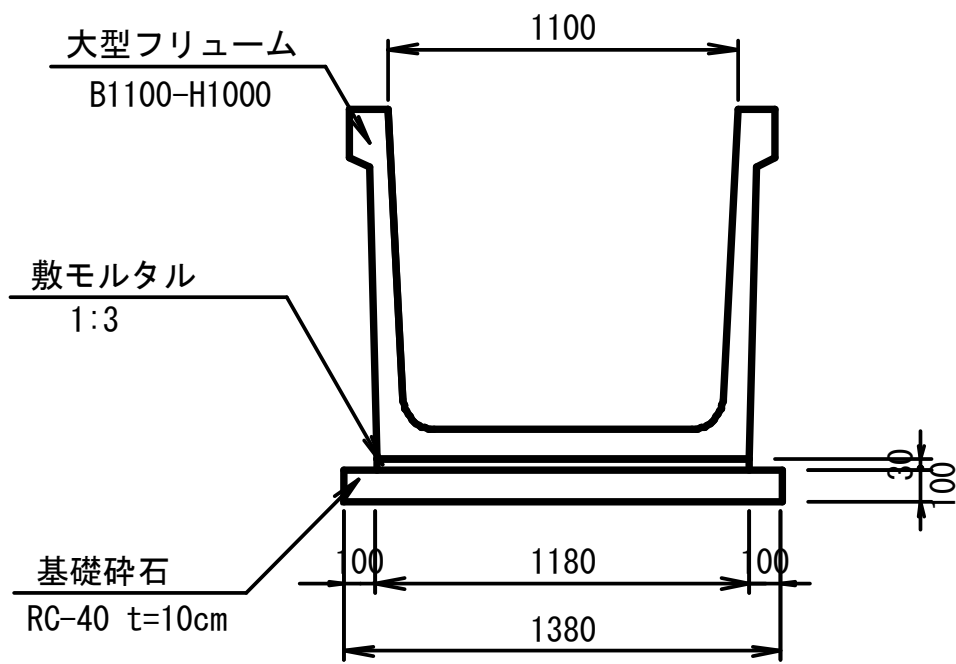


| 名 称     | 規 格          | 単位             | 算 式                             | 10m当り数量 | 摘 要 |
|---------|--------------|----------------|---------------------------------|---------|-----|
| 大型フリューム | B1100-H1000  | 個              | $10.00 \div 2.00$               | 5.0     |     |
| 敷モルタル   | 1: 3         | m <sup>3</sup> | $1.18 \times 0.03 \times 10.00$ | 0.35    |     |
| 基礎碎石    | RC-40 t=10cm | m <sup>2</sup> | $1.38 \times 10.00$             | 13.8    |     |
|         |              |                |                                 |         |     |
|         |              |                |                                 |         |     |
|         |              |                |                                 |         |     |
|         |              |                |                                 |         |     |
|         |              |                |                                 |         |     |


# 現場打ち鉄筋コンクリートU型水路B1100-H1000 材料計算

正面図

側壁

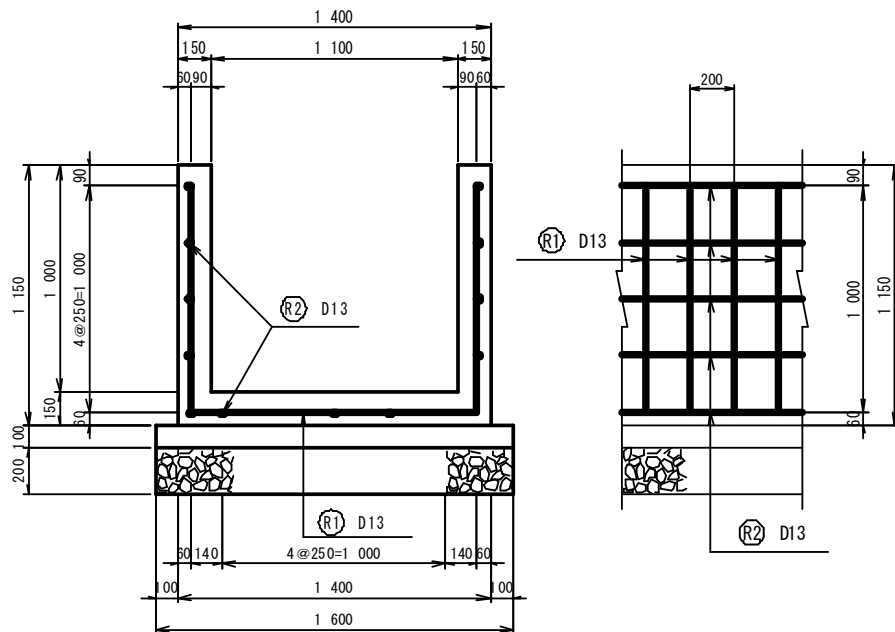

底板

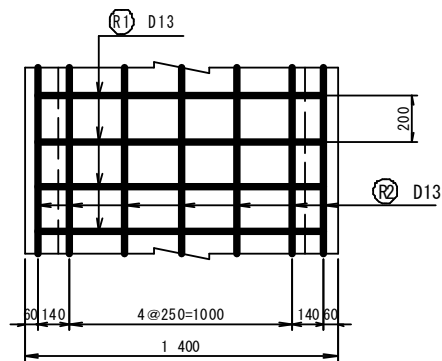


| 名 称      | 規 格                           | 単位           | 算 式                                                  | 10m当り数量 | 摘 要 |
|----------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------|-----|
| コンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | $(1.40 \times 1.15 - 1.10 \times 1.00) \times 10.00$ | 5.10    |     |
| 型 枠      |                               | $\text{m}^2$ | $(1.15 + 1.00) \times 2 \times 10.00$                | 43.0    |     |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | $1.60 \times 0.10 \times 10.00$                      | 1.60    |     |
| 基礎碎石     | RC-40 t=20cm                  | $\text{m}^2$ | $1.60 \times 10.00$                                  | 16.0    |     |
| 鉄 筋      | SD345 D13                     | kg           | 鉄筋質量表参考                                              | 312     |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |


# 現場打ち鉄筋コンクリートU型水路B1200-H1000 材料計算

正面図

側壁

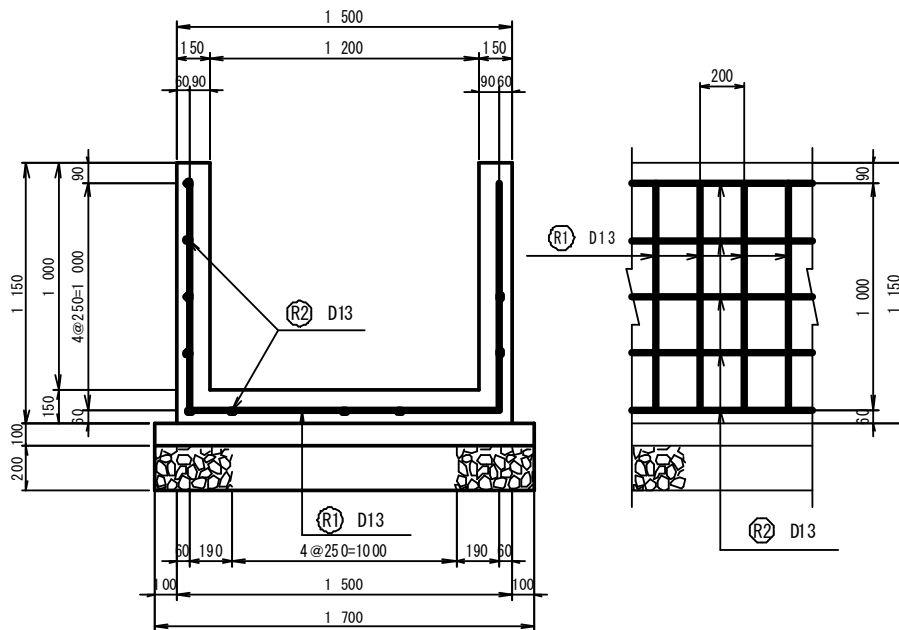


底版

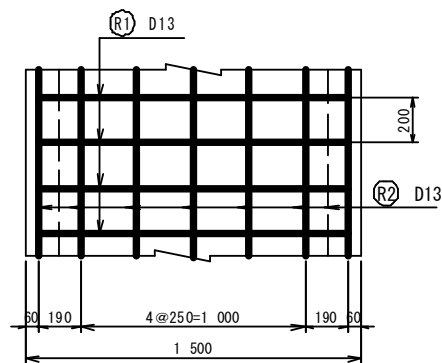

| 名 称      | 規 格                           | 単 位          | 算 式                                                  | 10m当り数量 | 摘 要 |
|----------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------|-----|
| コンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | $(1.50 \times 1.15 - 1.20 \times 1.00) \times 10.00$ | 5.25    |     |
| 型 枠      |                               | $\text{m}^2$ | $(1.15 + 1.00) \times 2 \times 10.00$                | 43.0    |     |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | $1.70 \times 0.10 \times 10.00$                      | 1.70    |     |
| 基礎碎石     | RC-40 t=20cm                  | $\text{m}^2$ | $1.70 \times 10.00$                                  | 17.0    |     |
| 鉄 筋      | SD345 D13                     | kg           | 鉄筋質量表参考                                              | 317     |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |

# 現場打ち鉄筋コンクリートU型水路B1400-H1000 材料計算

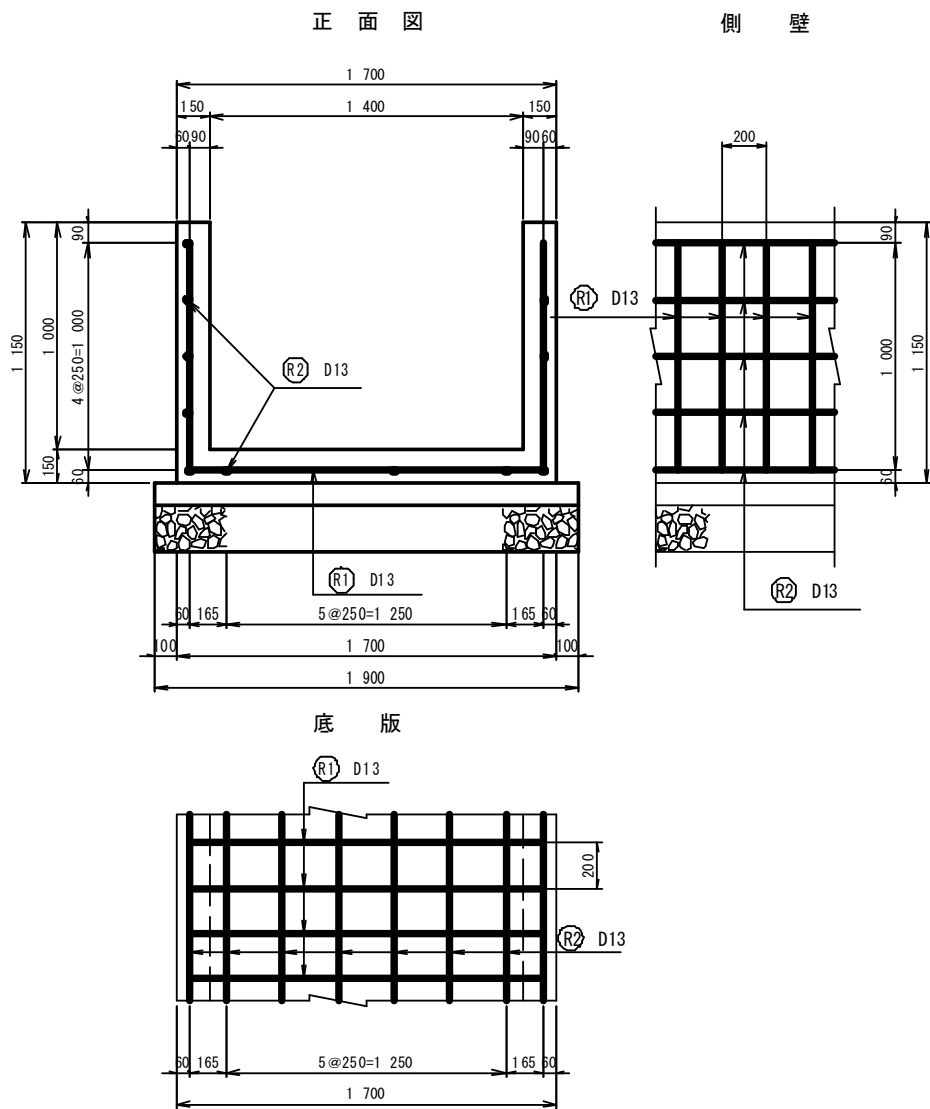


| 名 称      | 規 格                           | 単 位          | 算 式                                                  | 10m当り数量 | 摘 要 |
|----------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------|-----|
| コンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | $(1.70 \times 1.15 - 1.40 \times 1.00) \times 10.00$ | 5.55    |     |
| 型 枠      |                               | $\text{m}^2$ | $(1.15 + 1.00) \times 2 \times 10.00$                | 43.0    |     |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | $1.90 \times 0.10 \times 10.00$                      | 1.90    |     |
| 基礎碎石     | RC-40 t=20cm                  | $\text{m}^2$ | $1.90 \times 10.00$                                  | 19.0    |     |
| 鉄 筋      | SD345 D13                     | kg           | 鉄筋質量表参考                                              | 337     |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |


# 現場打ち鉄筋コンクリートU型水路B1500-H1000 材料計算

正面図

側壁

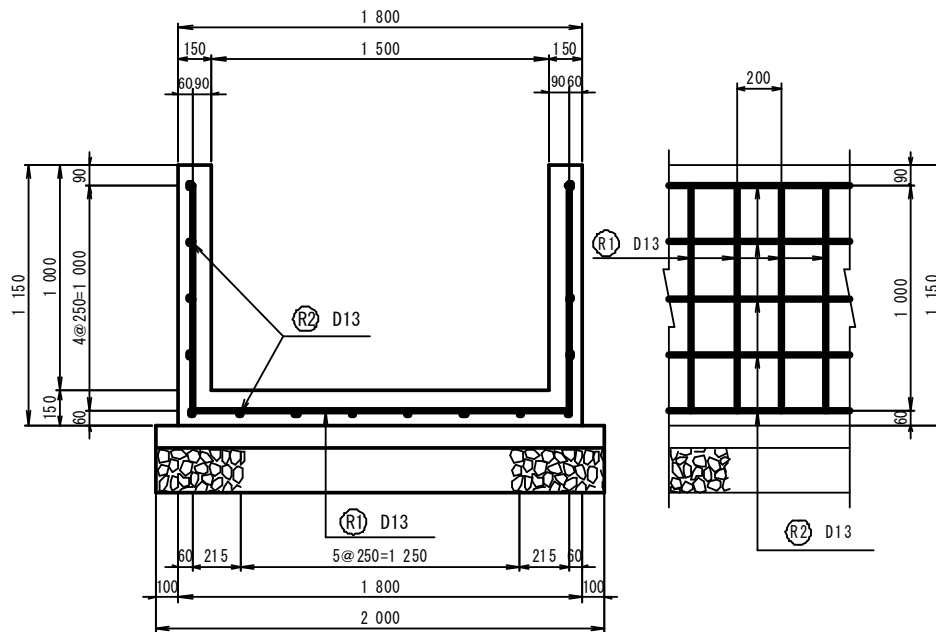

底板

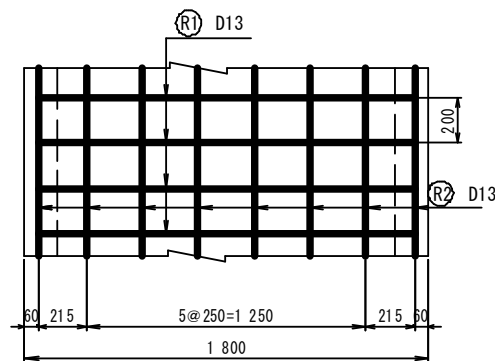

| 名 称      | 規 格                           | 単位           | 算 式                                                  | 10m当り数量 | 摘 要 |
|----------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------|-----|
| コンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | $(1.80 \times 1.15 - 1.50 \times 1.00) \times 10.00$ | 5.70    |     |
| 型 枠      |                               | $\text{m}^2$ | $(1.15 + 1.00) \times 2 \times 10.00$                | 43.0    |     |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | $2.00 \times 0.10 \times 10.00$                      | 2.00    |     |
| 基礎碎石     | RC-40 t=20cm                  | $\text{m}^2$ | $2.00 \times 10.00$                                  | 20.0    |     |
| 鉄 筋      | SD345 D13                     | kg           | 鉄筋質量表参考                                              | 342     |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |
|          |                               |              |                                                      |         |     |


## カルバート工 集 計 表

[illegible]


## カルバート工延長調書

[illegible]


## ボックスカルバート (B1400-H1100) 計 算 書

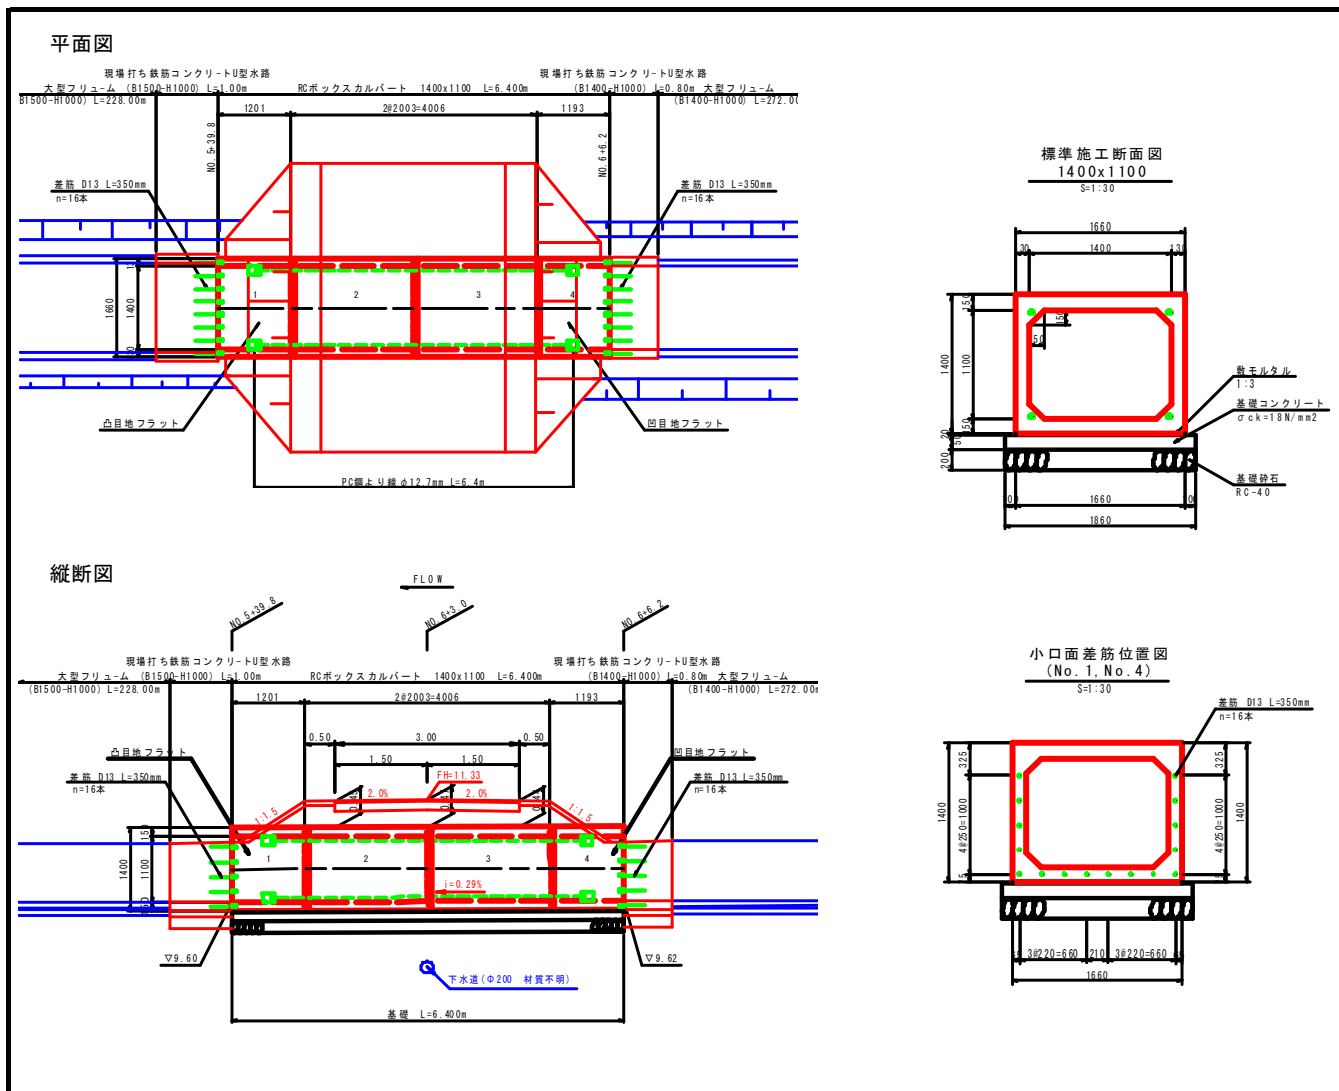[illegible]

## ボックスカルバート (B1200-H1100) 計 算 書

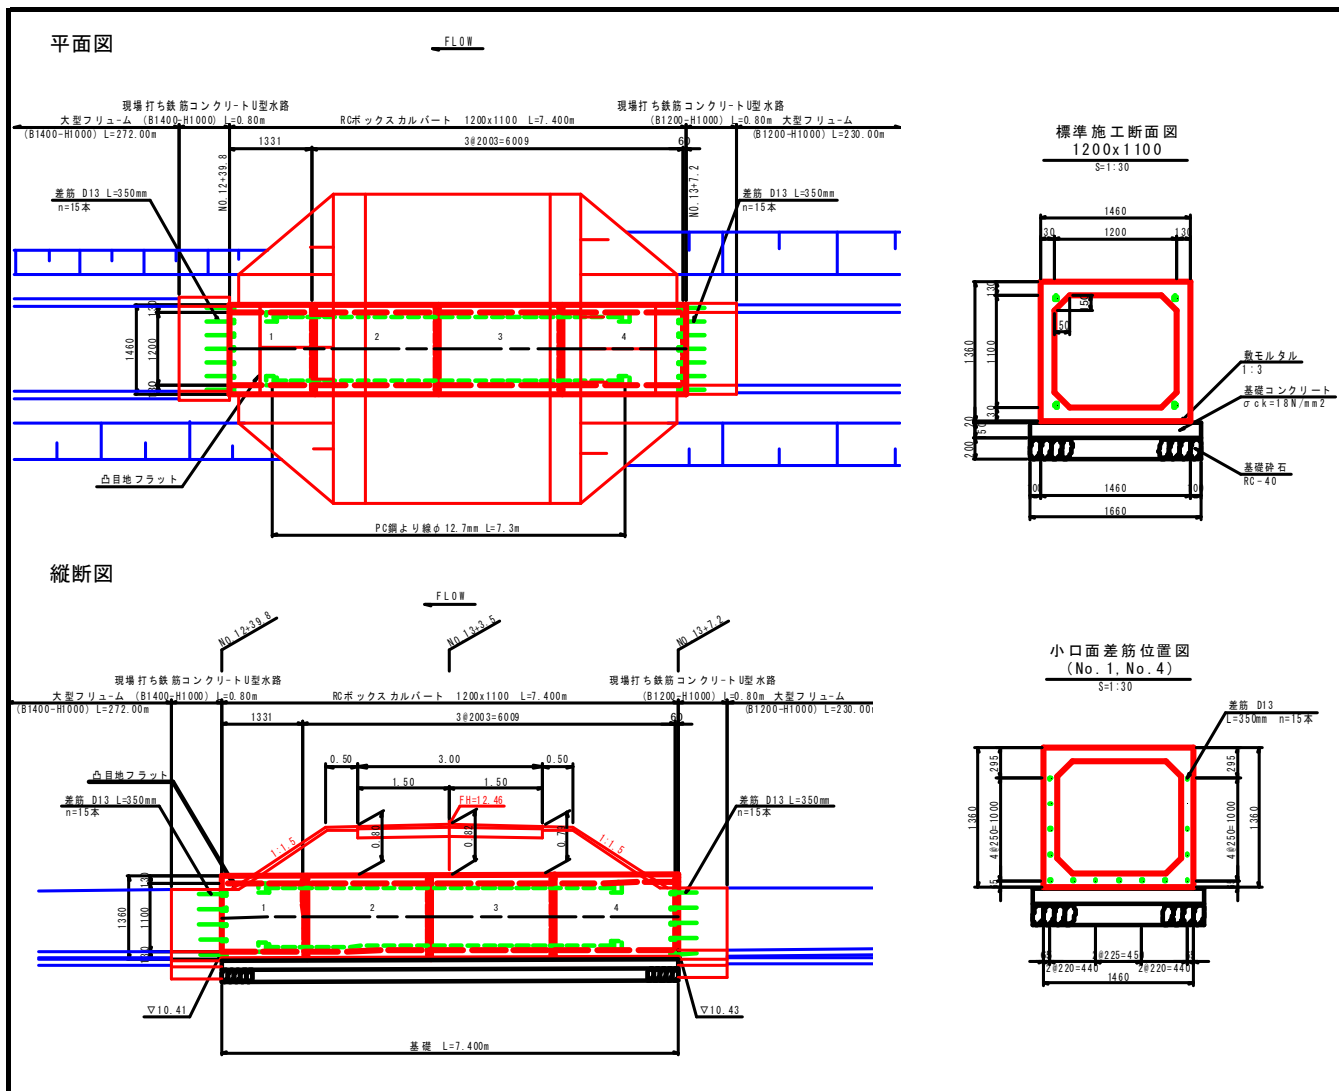[illegible]


## ボックスカルバート (B1100-H1100) 計 算 書

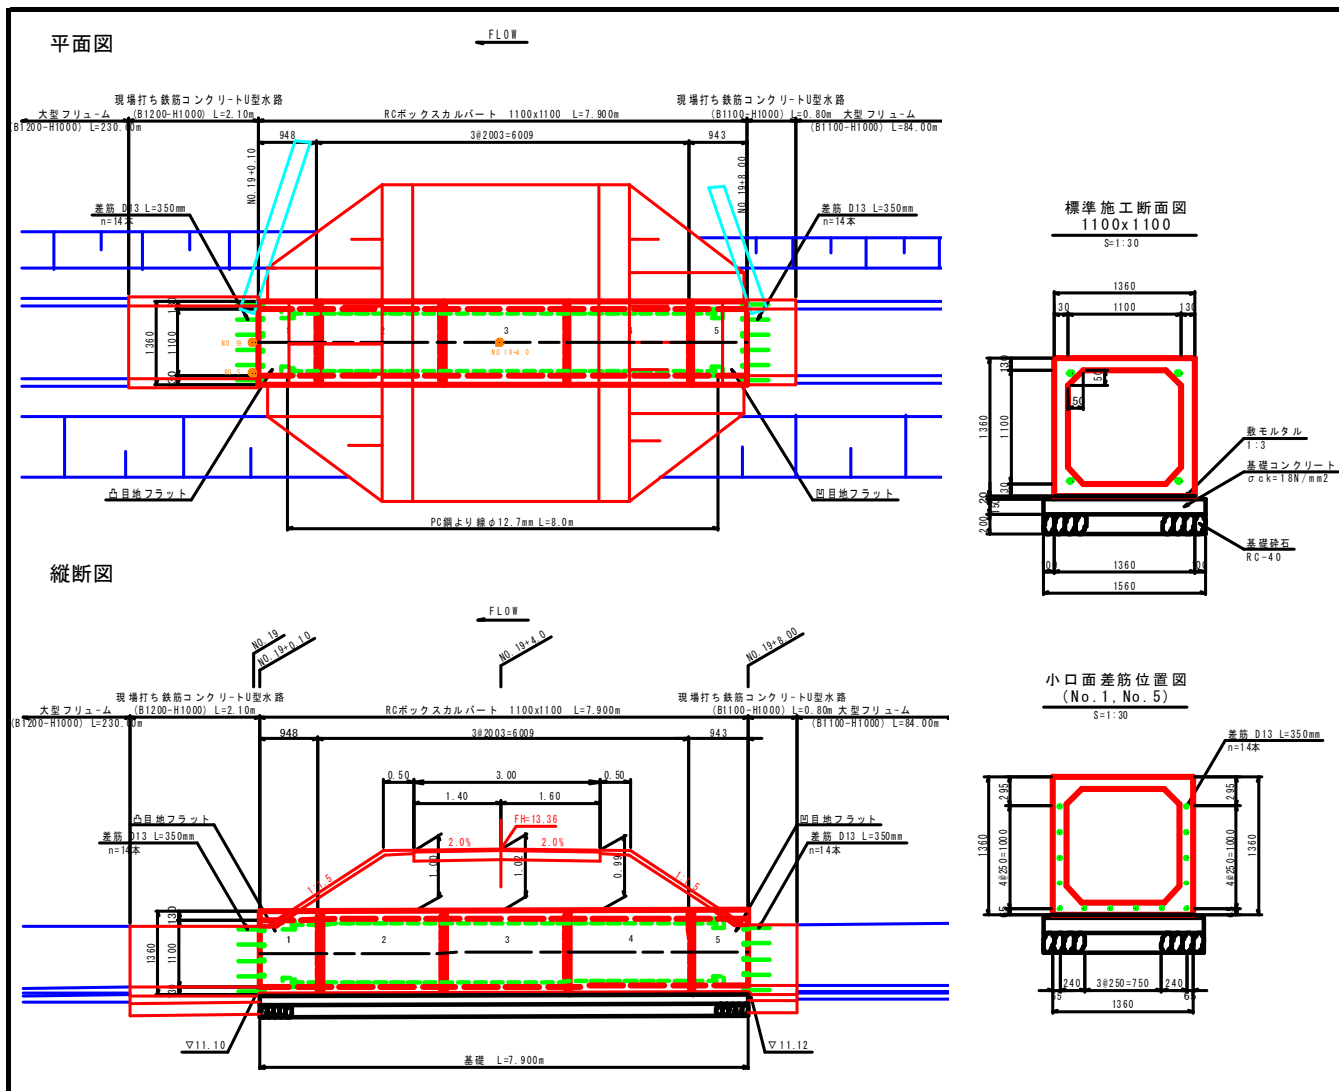[illegible]

鋪裝工集計表

[illegible]


# 舗装工(1)

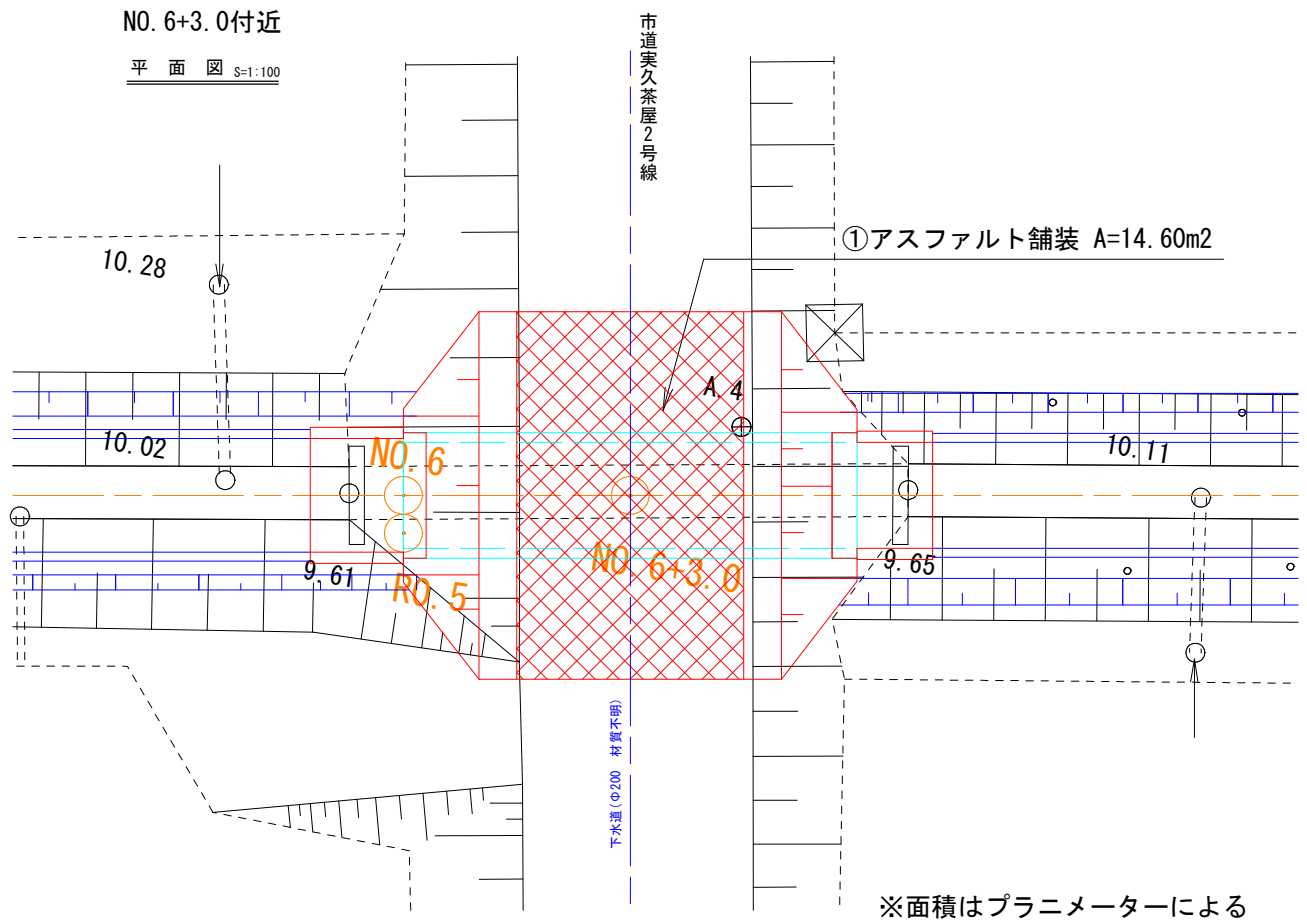

## 舗装工 (2)


NO. 13+3.5付近

平面図 S=1:100

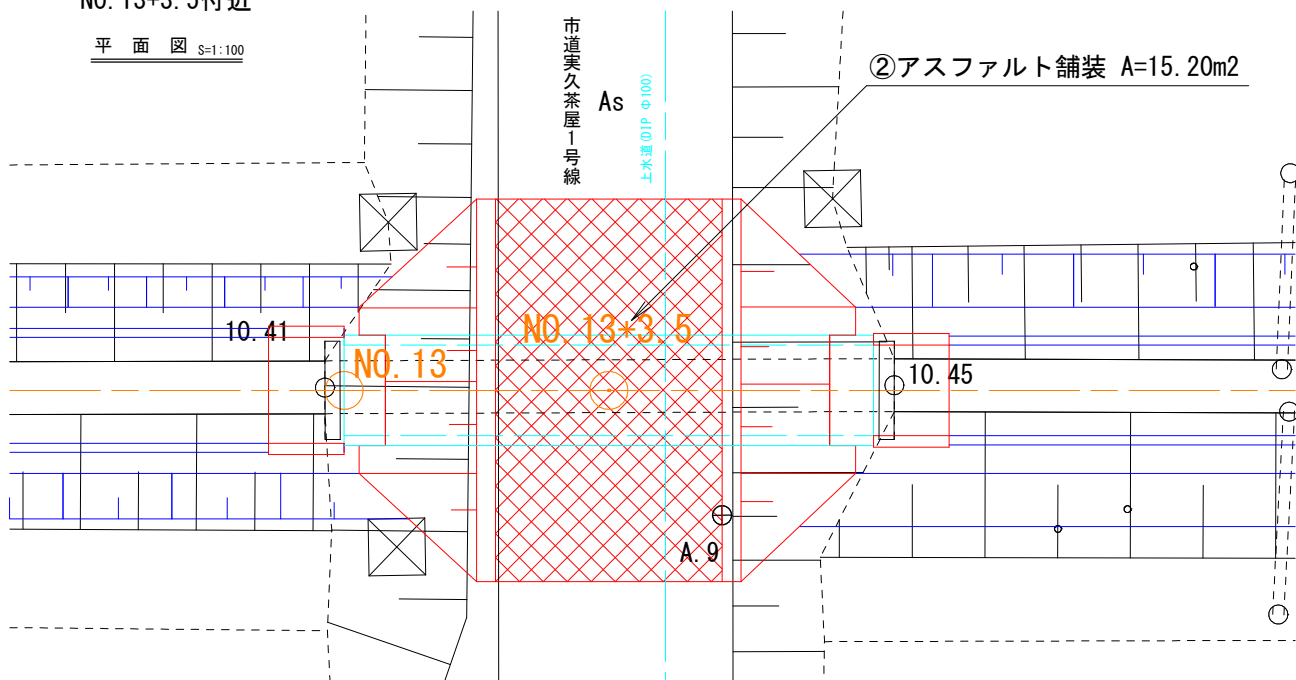

NO. 19+4.0付近

平面図 S=1:100

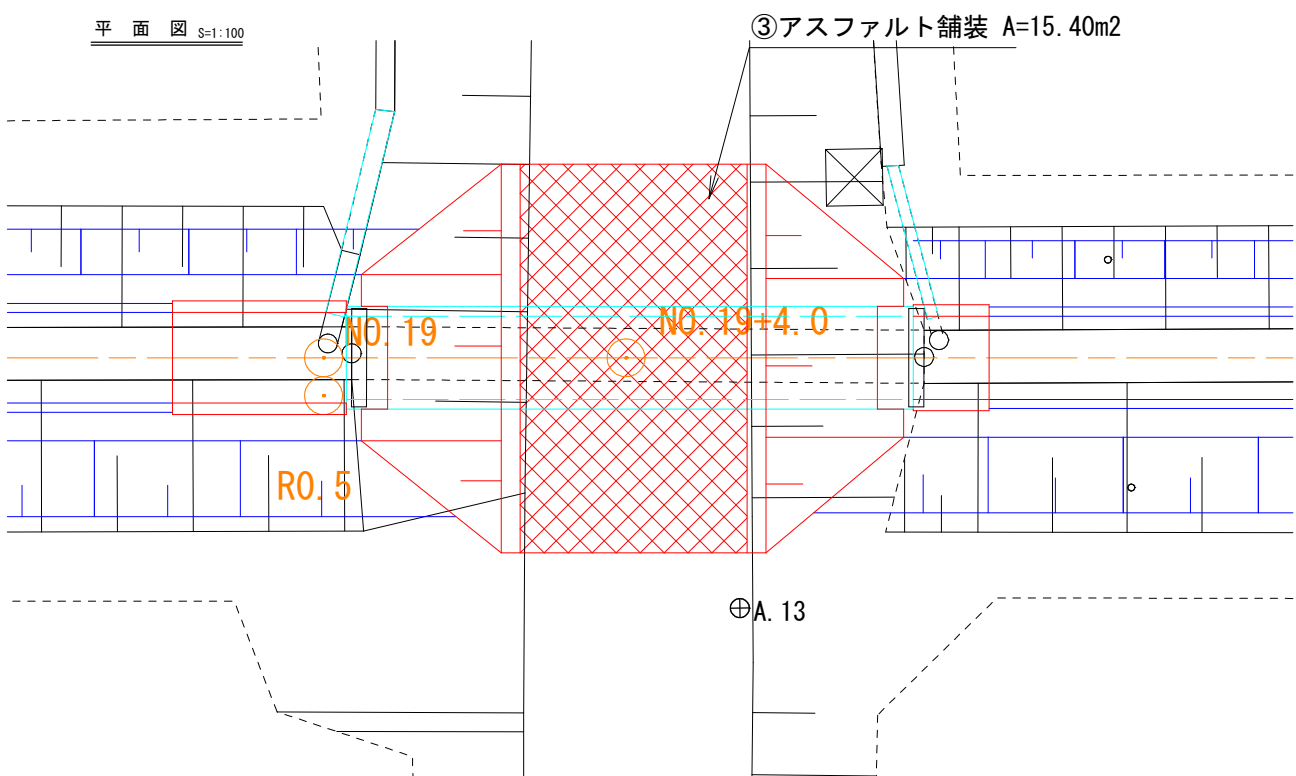

1. 路盤工 (RC-30 t=14cm)  
 $\Sigma A = \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = 14.6 + 15.2 + 15.4 = 45.2\text{m}^2$


2. 表層 (再生密粒度アスファルト t=4cm)  
 $\Sigma A = \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = 14.6 + 15.2 + 15.4 = 45.2\text{m}^2$

※面積はプランメーターによる

## 附帶工 延長調書

[illegible]

路肩保護コンクリート材料計算

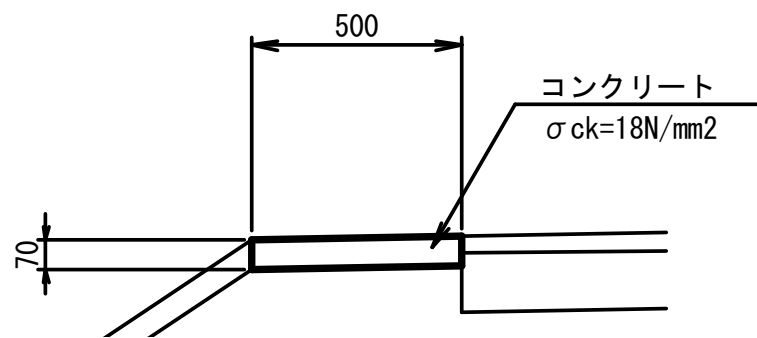

| 名 称    | 規 格                           | 単位           | 算 式                                             | 10m当り数量 | 摘 要 |
|--------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------|-----|
| コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | $0.50 \times 0.07 \times 10.0$                  | 0.350   |     |
| 型 枠    |                               | $\text{m}^2$ | $0.07 \times 10.00$                             | 0.70    |     |
| 目 地 材  | $t=10\text{mm}$               | $\text{m}^2$ | $\frac{0.50 \times 0.07}{\times 10.0 \div 4.0}$ | 0.09    |     |
|        |                               |              |                                                 |         |     |
|        |                               |              |                                                 |         |     |
|        |                               |              |                                                 |         |     |
|        |                               |              |                                                 |         |     |
|        |                               |              |                                                 |         |     |

構造物撤去工集計表

| 種 別     | 細 別              | 規 格           | 単 位            | 数 量  | 摘 要     |
|---------|------------------|---------------|----------------|------|---------|
| 構造物取壊し工 | コンクリート<br>構造物取壊し | 鉄筋            | m <sup>3</sup> | 5.0  |         |
|         |                  | 無筋            | m <sup>3</sup> | 6.2  |         |
|         | 舗装切断             | t=4cm         | m              | 18.0 |         |
|         | 舗装剥取             |               | m <sup>2</sup> | 45.2 |         |
| 運搬処理工   | 殻運搬処理            | コンクリート殻<br>鉄筋 | m <sup>3</sup> | 5.0  | W=12.5t |
|         |                  | コンクリート殻<br>無筋 | m <sup>3</sup> | 6.2  | W=14.6t |
|         |                  | アスファルト殻       | m <sup>3</sup> | 1.8  | W=4.2t  |
|         |                  |               |                |      |         |
|         |                  |               |                |      |         |
|         |                  |               |                |      |         |
|         |                  |               |                |      |         |
|         |                  |               |                |      |         |

| 運 搬 処 理 工 集 計 表 |                                |                |                |                |          |                |                |                |  |  |     |
|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|--|-----|
| 種 別             | 延長 (m)<br>面積 (m2)<br>又は立積 (m3) | 単位             | コンクリート無筋       |                | コンクリート鉄筋 |                | 舗装版            |                |  |  | 備 考 |
|                 |                                |                | 厚さ (m)         | 立積 (m3)        | 厚さ (m)   | 立積 (m3)        | 厚さ (m)         | 立積 (m3)        |  |  |     |
| コンクリート取壊 (鉄筋)   | 5.0                            | m <sup>3</sup> |                |                |          | 5.0            |                |                |  |  |     |
| コンクリート取壊 (無筋)   | 6.2                            | m <sup>3</sup> |                | 6.2            |          |                |                |                |  |  |     |
| 舗装剥ぎ取り          | 45.2                           | m <sup>2</sup> |                |                |          |                | 0.040          | 1.8            |  |  |     |
|                 |                                |                |                |                |          |                |                |                |  |  |     |
|                 |                                |                |                |                |          |                |                |                |  |  |     |
|                 |                                |                |                |                |          |                |                |                |  |  |     |
|                 |                                |                |                |                |          |                |                |                |  |  |     |
|                 |                                |                |                |                |          |                |                |                |  |  |     |
|                 |                                |                |                |                |          |                |                |                |  |  |     |
|                 |                                |                |                |                |          |                |                |                |  |  |     |
|                 |                                |                |                | m <sup>3</sup> |          | m <sup>3</sup> |                | m <sup>3</sup> |  |  |     |
| 全体合計            |                                |                |                | 6.2            |          | 5.0            |                | 1.8            |  |  |     |
| 重量              |                                |                | t/m3           | t              | t/m3     | t              | t/m3           | t              |  |  |     |
|                 |                                |                | 2.35           | 14.6           | 2.50     | 12.5           | 2.35           | 4.2            |  |  |     |
| 殻運搬処理           |                                |                | m <sup>3</sup> |                |          |                | m <sup>3</sup> |                |  |  |     |
|                 |                                |                | コンクリート殻 = 11.2 |                |          |                | アスファルト殻 = 1.8  |                |  |  |     |
| 殻運搬処理           |                                |                | t              |                |          |                | t              |                |  |  |     |
|                 |                                |                | コンクリート殻 = 27.1 |                |          |                | アスファルト殻 = 4.2  |                |  |  |     |


構造物取壊工 集 計 表

| 種 別          | 単位 | NO. 6+3. 0付近 | NO. 13+3. 5付近 | NO. 19+4. 0付近 | 合 計    | 備 考 |
|--------------|----|--------------|---------------|---------------|--------|-----|
| 舗装切断         | m  | 6. 0         | 6. 0          | 6. 0          | 18. 00 |     |
| 舗装剥取         | m2 | 14. 6        | 15. 2         | 15. 4         | 45. 20 |     |
| コンクリート取壊(鉄筋) | m3 | 1. 70        | 1. 67         | 1. 66         | 5. 03  |     |
| コンクリート取壊(無筋) | m3 | 2. 05        | 2. 08         | 2. 10         | 6. 23  |     |
|              |    |              |               |               |        |     |
|              |    |              |               |               |        |     |
|              |    |              |               |               |        |     |
|              |    |              |               |               |        |     |
|              |    |              |               |               |        |     |

# 構造物取壊工(1)


NO. 6+3.0付近

平面図 S=1:100

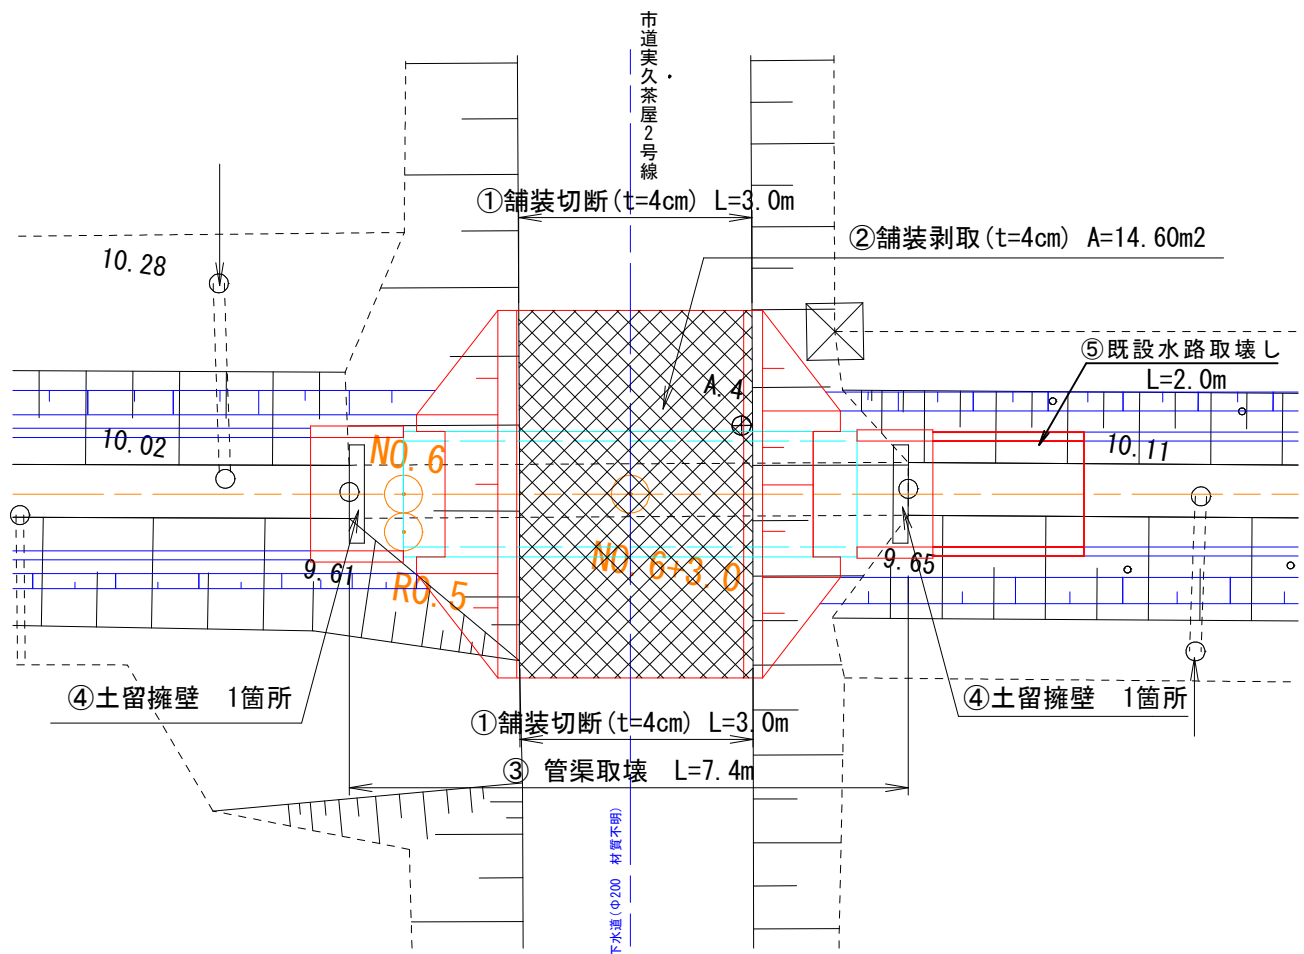

## 管渠及び土留擁壁

S=1:50

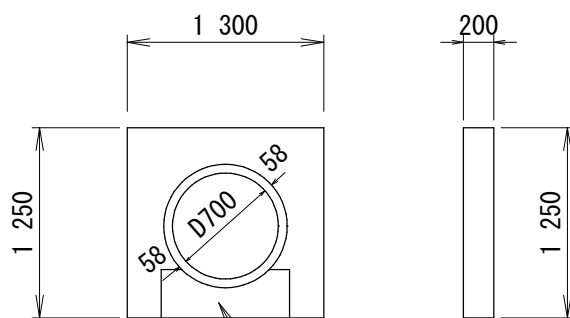

基礎 A=0.23m<sup>2</sup>  
(プランメーターより)

ヒューム管断面積

$$A = \pi/4 \times (0.816 \times 0.816 - 0.70 \times 0.70) = 0.14\text{m}^2$$

① 舗装切断 (t=4cm)

$$L = 3.0 + 3.0 = 6.0\text{m}$$

② 舗装取壊 (t=4cm)

$$A = 14.60\text{m}^2$$

③ 管渠工取壊

$$\text{鉄筋構造 } V = 0.14 \times 7.4 = 1.04\text{m}^3$$

$$\text{無筋構造 } V = 0.23 \times 7.4 = 1.70\text{m}^3$$

④ 土留壁(無筋構造)

$$V = \{1.30 \times 1.25 - (\pi/4 \times 0.816 \times 0.816 + 0.23)\} \times 0.20 \times 2 = 0.35\text{m}^3$$


⑤ 大型フリーム (B1400-H1000)

$$\text{鉄筋構造 } V = 0.33 \times 2.0 = 0.66\text{m}^3$$

## 構造物取壊工(2)


NO. 13+3.5付近

平面図 S=1:100

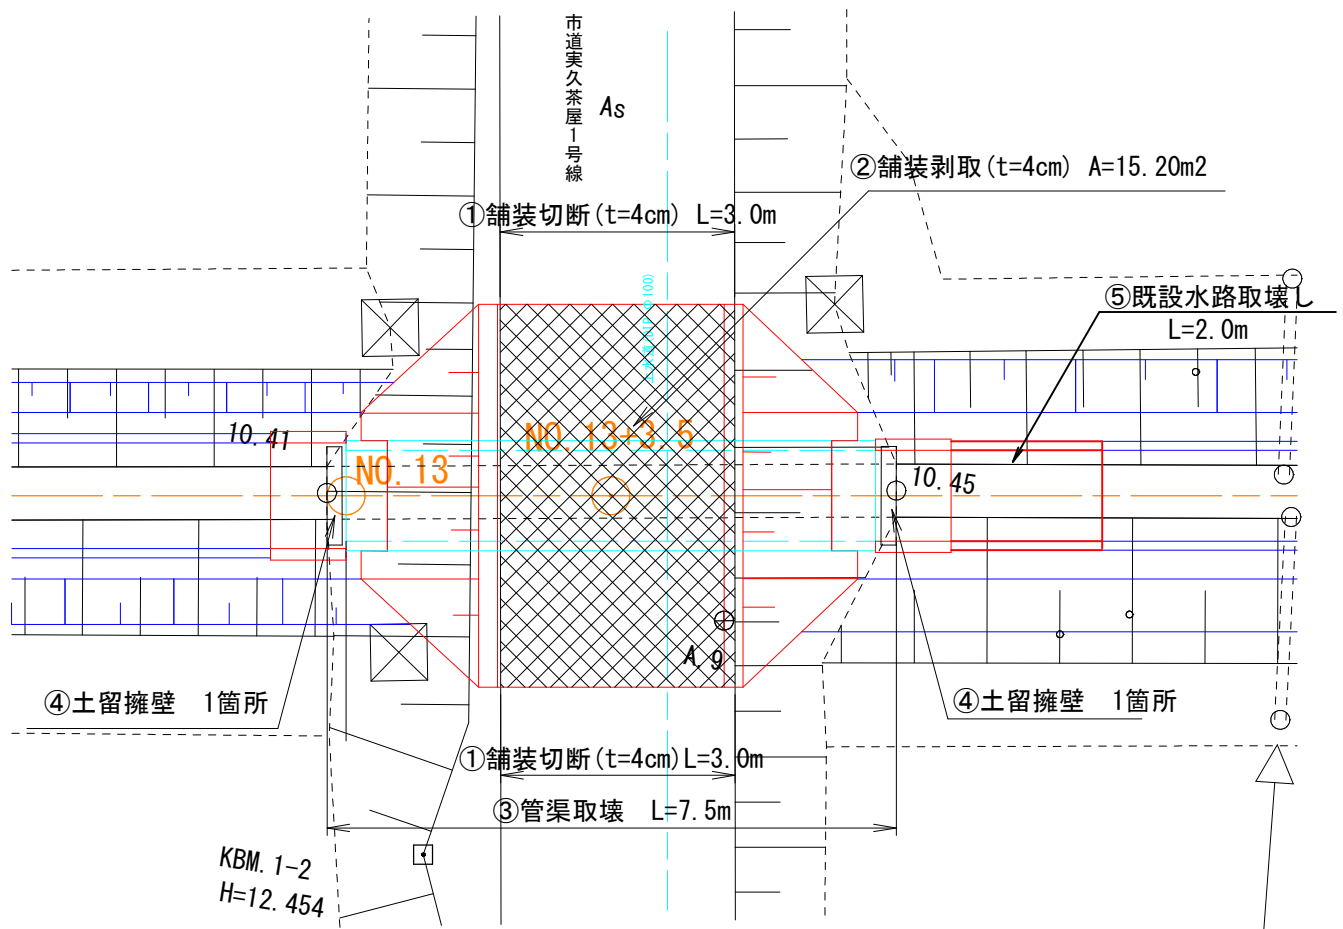

### 管渠及び土留擁壁

S=1:50

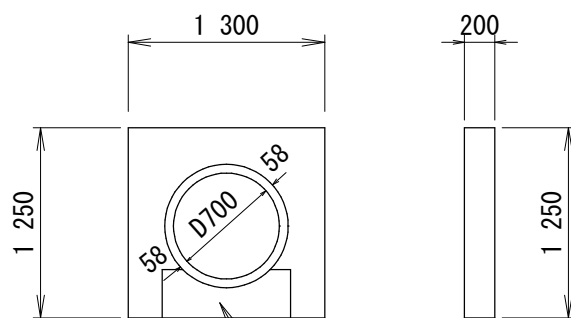

基礎 A=0.23m<sup>2</sup>  
(プランメーターより)

ヒューム管断面積

$$A = \pi/4 \times (0.816 \times 0.816 - 0.70 \times 0.70) = 0.14\text{m}^2$$

① 舗装切断 (t=4cm)

$$L = 3.0 + 3.0 = 6.0\text{m}$$

② 舗装取壊 (t=4cm)

$$A = 15.20\text{m}^2$$

③ 管渠工取壊

鉄筋構造  $V = 0.14 \times 7.5 = 1.05\text{m}^3$

無筋構造  $V = 0.23 \times 7.5 = 1.73\text{m}^3$

④ 土留壁(無筋構造)


$$V = \{1.30 \times 1.25 - (\pi/4 \times 0.816 \times 0.816 + 0.23)\} \times 0.20 \times 2 = 0.35\text{m}^3$$

⑤ 大型フリーム (B1200-H1000)


鉄筋構造  $V = 0.31 \times 2.0 = 0.62\text{m}^3$

# 構造物取壊工(3)

NO.19+4.0付近

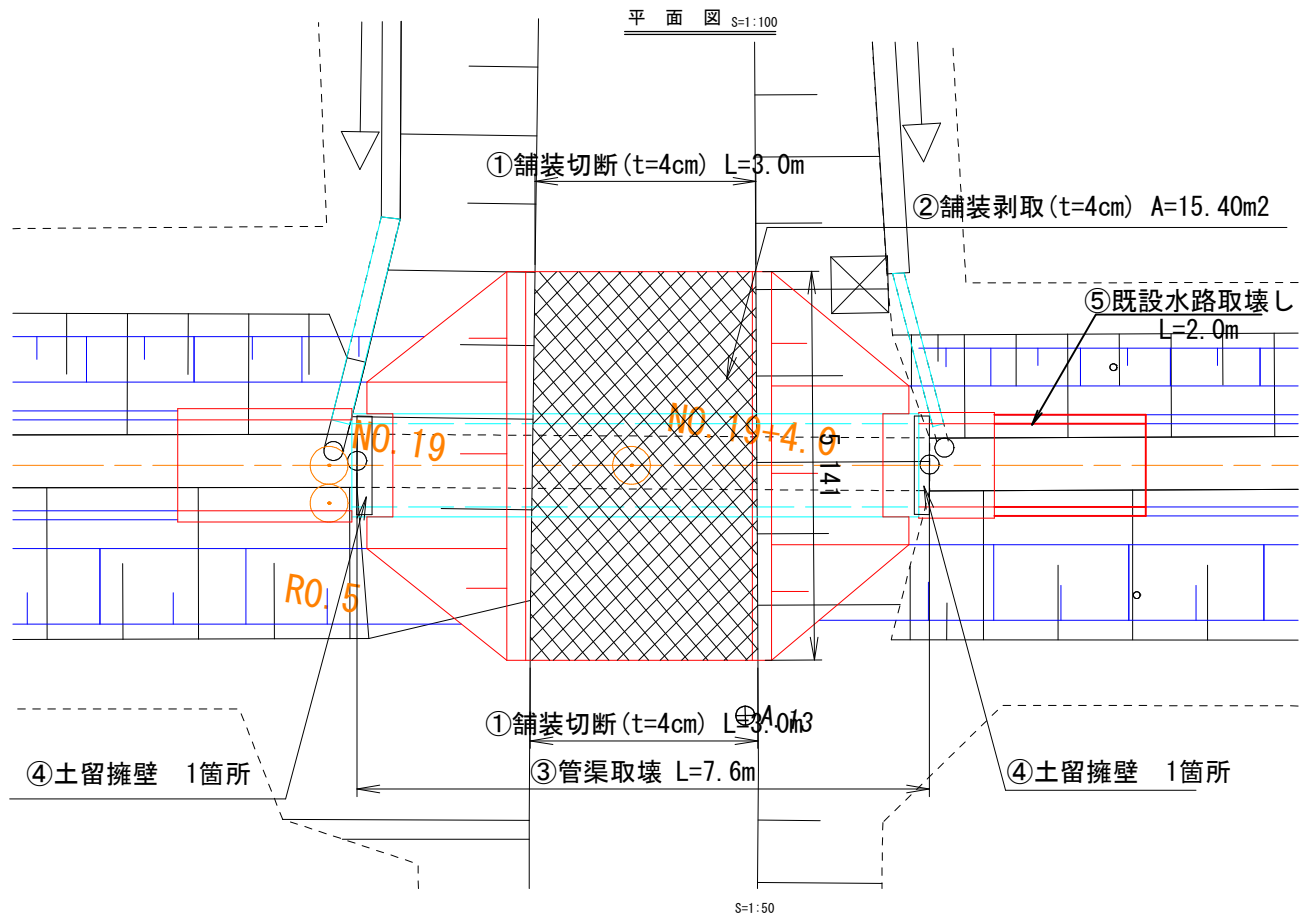

## 管渠及び土留擁壁

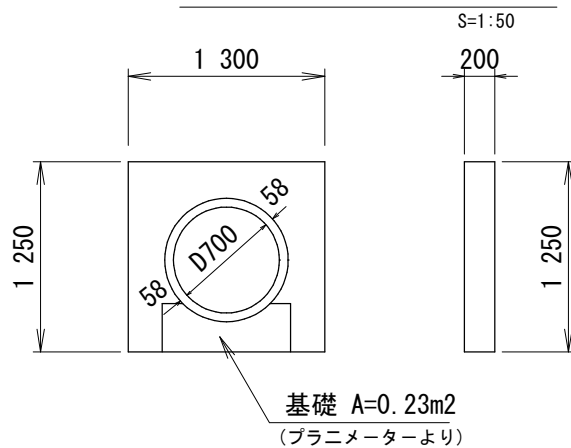

ヒューム管断面積

$$A = \pi / 4 \times (0.816 \times 0.816 - 0.70 \times 0.70) = 0.14\text{m}^2$$

①舗装切断 (t=4cm)

$$L = 3.0 + 3.0 = 6.0\text{m}$$

②舗装取壊 (t=4cm)

$$A = 15.40\text{m}^2$$

③管渠工取壊

鉄筋構造  $V = 0.14 \times 7.6 = 1.06\text{m}^3$

無筋構造  $V = 0.23 \times 7.6 = 1.75\text{m}^3$

④土留壁(無筋構造)

$$V = \{1.30 \times 1.25 - (\pi / 4 \times 0.816 \times 0.816 + 0.23)\} \times 0.20 \times 2 = 0.35\text{m}^3$$

⑤大型フリーム (B1100-H1000)

鉄筋構造  $V = 0.3 \times 2.0 = 0.6\text{m}^3$

## 数量集計表 (B路線)

| 工事区分  | 工種     | 種別      | 細別                | 規格           | 単位 | 数量   | 摘要       |
|-------|--------|---------|-------------------|--------------|----|------|----------|
| 排水路改修 | 河川土工   | 作業土工    | 床掘                | 土砂           | m3 | 30   |          |
|       |        |         | 埋戻                | 流用土          | m3 | 20   |          |
|       |        | 残土処理工   | 残土処理              | 土砂           | m3 | 10   |          |
|       | 排水構造物工 | 側溝工     | 現場打ち水路工           | B800-H1000   | m  | 1    |          |
|       |        |         |                   | B450-H1000   | m  | 1    |          |
|       |        |         | プレキャストU型水路        | B800-H500    | m  | 2    |          |
|       |        |         |                   | B1100-H1000  | m  | 2    |          |
|       |        |         |                   | B1300-H1000  | m  | 2    |          |
|       |        | 集水枡工    | 三ヶ堰第1樋門<br>上流側分水枡 |              | 箇所 | 1    |          |
|       | 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | コンクリート構造物取壊し      | 鉄筋           | m3 | 5    |          |
|       |        |         | 床版撤去・再設置          |              | 枚  | 1    | 上流側分水枡付近 |
|       |        |         | 既設水門撤去            |              | 箇所 | 2    | W=0.7t   |
|       |        | 運搬処理工   | 殻運搬               | コンクリート殻・鉄筋   | m3 | 5    | W=11.3t  |
|       |        |         |                   | 鉄くず          | t  | 1    |          |
|       | 仮設工    | 工事用道路工  | 敷鉄板               | 22×1524×3048 | 枚  | 94   | 設置・撤去    |
|       |        |         | 表土剥ぎ取り            | t=30cm       | m3 | 150  |          |
|       |        |         | ブルーシート設置・撤去       |              | m2 | 480  |          |
|       |        |         | 石礫除去工             |              | m2 | 1123 |          |
|       |        |         | 整地                |              | m3 | 150  |          |
|       |        | 暗渠排水工   | 暗渠排水工             | φ100         | m  | 126  |          |
| 機械設備  |        | 目地補修工   | 目地補修工             | 目地充填         | m  | 175  |          |
|       | 製作原価   |         |                   |              | 式  | 1    |          |
|       | 据付工事原価 |         |                   |              | 式  | 1    |          |
|       |        |         |                   |              |    |      |          |

**排水構造物工 集計表**

[illegible]

| 作 業 土 工 集 計 表 |            |             |                |        |        |     |
|---------------|------------|-------------|----------------|--------|--------|-----|
| 種別            | 細 別        | 規 格         | 単位             | 床掘(土砂) | 埋戻(土砂) | 摘 要 |
| 作業土工          | プレキャストU型側溝 | B1300-H1000 | m <sup>3</sup> | 3.4    | 2.2    |     |
|               | 上流側分水柵     |             | m <sup>3</sup> | 24.5   | 16.8   |     |
|               |            |             |                |        |        |     |
|               |            |             |                |        |        |     |
|               |            |             |                |        |        |     |
|               |            |             |                |        |        |     |
|               |            |             |                |        |        |     |
|               |            |             |                |        |        |     |
|               |            |             |                |        |        |     |
|               |            |             |                |        |        |     |
|               |            |             |                |        |        |     |
| 合計            |            |             | m <sup>3</sup> | 27.9   | 19.0   |     |

## 土 工 流 用 計 算

### 1. 残土処分量

| 発 生 土 (土砂) |      |    |      | 流 用 土 (土砂) |      |    |      |
|------------|------|----|------|------------|------|----|------|
| 排水構造物工     | 作業土工 | 床掘 | 27.9 | 排水構造物工     | 作業土工 | 埋戻 | 19.0 |
|            |      |    |      |            |      |    |      |
|            |      |    |      |            |      |    |      |
|            |      |    |      |            |      |    |      |
|            |      |    |      |            |      |    |      |
|            |      |    |      |            |      |    |      |
|            |      |    |      |            |      |    |      |
|            |      |    |      |            |      |    |      |
|            | 発生土計 |    | 27.9 |            | 発生土計 |    | 19.0 |

### 2. 作業残土処理

作業残土

$$\text{土砂 } V = 27.9 - 19.0 / 0.9 = 6.8 \quad \text{m}^3$$

[illegible]


## 摘 要

## 排水構造物土工根拠図

①-①断面

---

S=1 : 50

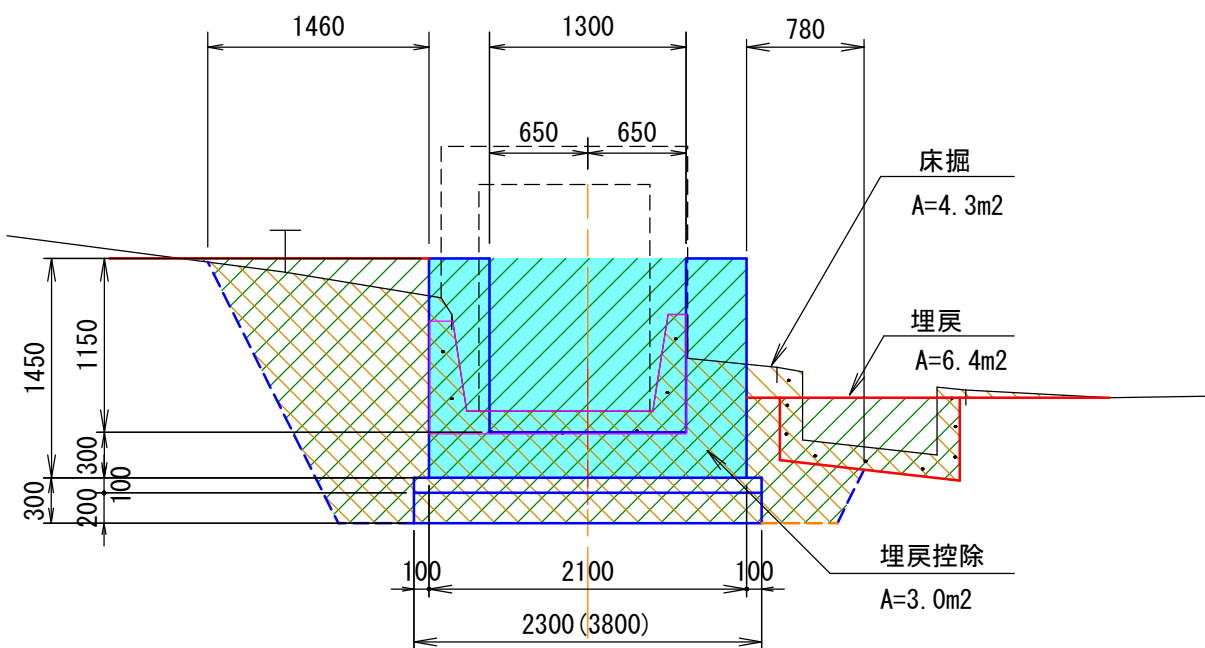


※断面はペーパーロケーションによる作図。  
※面積はCADによる算出

平面图

S=1 : 200

三ヶ堰第1樋門

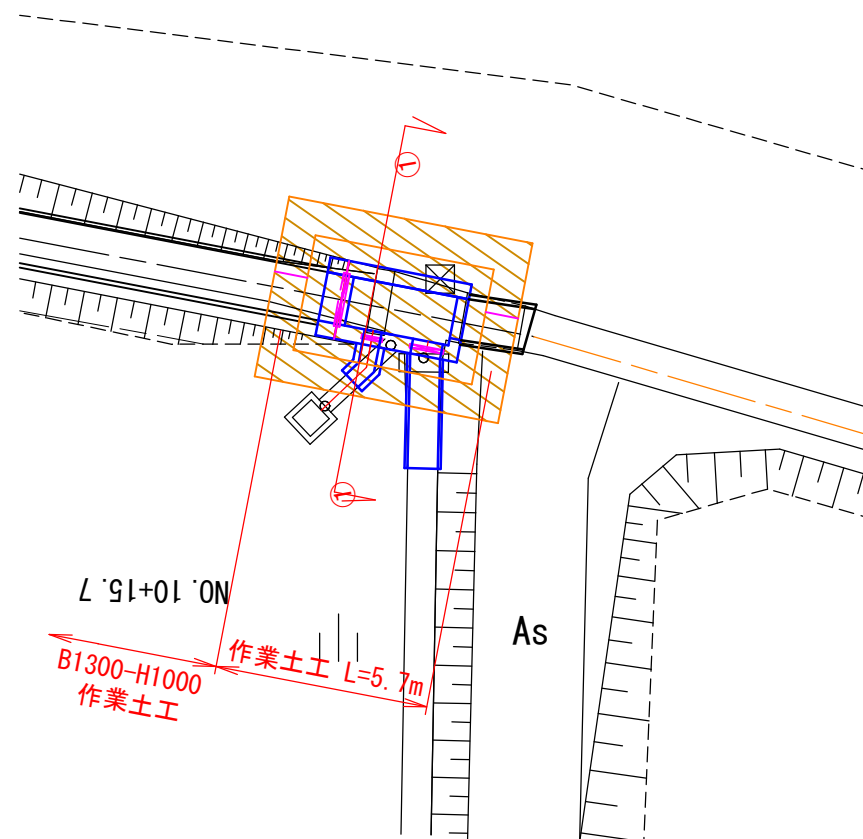

作業土工

床掘  $V=4.3 \times 5.7=24.5\text{m}^3$

埋屍控除①  $V=3.0 \times 5.7=17.1\text{m}^3$

埋戾控除②  $V=2.3 \times 3.8 \times 0.3=2.6\text{m}^3$

埋戻  $V=6.4 \times 5.7-17.1-2.6=16.8\text{m}^3$

| 排水構造物工 延長調書               |     |          |     |   |          |
|---------------------------|-----|----------|-----|---|----------|
| プレキャストU型水路 (B1300-H1000)  |     |          |     |   |          |
| 左 側                       |     |          | 右 側 |   |          |
| 測 点                       | m   | 備 考      | 測 点 | m | 備 考      |
| No. 10+14.6 ~ No. 10+16.3 | 1.7 |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
| 小計                        |     | m<br>1.7 | 小計  |   | m<br>0.0 |
| 合計 1.7 m                  |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
| 測 点                       | m   | 備 考      | 測 点 | m | 備 考      |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
|                           |     |          |     |   |          |
| 小計                        |     | m<br>0.0 | 小計  |   | m<br>0.0 |
| 合計 0.0 m                  |     |          |     |   |          |

| 排水構造物工 延長調書              |     |     |             |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| プレキャストU型水路 (B800-H500)   |     |     |             |     |     |
| 左 側                      |     |     | 右 側         |     |     |
| 測 点                      | m   | 備 考 | 測 点         | m   | 備 考 |
|                          |     |     | No. 11付近    | 2.2 |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
| m<br>小計 0.0              |     |     | m<br>小計 2.2 |     |     |
| 合計 2.2 m                 |     |     |             |     |     |
| プレキャストU型水路 (B1100-H1000) |     |     |             |     |     |
| 左 側                      |     |     | 右 側         |     |     |
| 測 点                      | m   | 備 考 | 測 点         | m   | 備 考 |
| No. 11+0.4 ~ No. 11+2.2  | 1.7 |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
|                          |     |     |             |     |     |
| m<br>小計 1.7              |     |     | m<br>小計 0.0 |     |     |
| 合計 1.7 m                 |     |     |             |     |     |

| 排水構造物工 延長調書            |   |     |               |     |     |
|------------------------|---|-----|---------------|-----|-----|
| 2型現場打U型水路 (B800-H1000) |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
| 測 点                    | m | 備 考 | 測 点           | m   | 備 考 |
|                        |   |     | No. 11付近      | 0.8 |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
| m<br>小計 0.0            |   |     | m<br>小計 0.8   |     |     |
| 合計 0.8 m               |   |     |               |     |     |
| 4型現場打U型水路 (B450-H1000) |   |     |               |     |     |
| 左 側                    |   |     | 右 側           |     |     |
| 測 点                    | m | 備 考 | 測 点           | m   | 備 考 |
|                        |   |     | No. 10+18.0付近 | 1.1 |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
|                        |   |     |               |     |     |
| m<br>小計 0.0            |   |     | m<br>小計 1.1   |     |     |
| 合計 1.1 m               |   |     |               |     |     |

| 排水構造物工 延長調書   |    |     |              |    |     |
|---------------|----|-----|--------------|----|-----|
| 上流側分水樹        |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
| 測 点           | 箇所 | 備 考 | 測 点          | 箇所 | 備 考 |
| No. 10+19.0付近 | 1  |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
| 箇所<br>小計 1.0  |    |     | 箇所<br>小計 0.0 |    |     |
| 合計 1.0 箇所     |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
| 測 点           | 箇所 | 備 考 | 測 点          | 箇所 | 備 考 |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
|               |    |     |              |    |     |
| 箇所<br>小計 0.0  |    |     | 箇所<br>小計 0.0 |    |     |
| 合計 0.0 箇所     |    |     |              |    |     |

## 上流側分水樹

・集計表

| 種 別 | 細 別        | 規 格                                              | 単位           | 数 量  | 摘 要 |
|-----|------------|--------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| 本体工 | 1次コンクリート   | 鉄筋構造物<br>$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$           | $\text{m}^3$ | 5.6  |     |
|     | 同 上 型 枠    | 鉄筋構造物<br>直線型枠                                    | $\text{m}^2$ | 23.5 |     |
|     | 2次コンクリート   | 鉄筋構造物<br>$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$           | $\text{m}^3$ | 0.6  |     |
|     | 同 上 型 枠    | 鉄筋構造物<br>直線型枠                                    | $\text{m}^2$ | 4.3  |     |
|     | 鉄筋 (SD345) | D13                                              | kg           | 325  |     |
|     |            | 合 計                                              | kg           | 325  |     |
|     | 均しコンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$<br>$t=10\text{cm}$ | $\text{m}^3$ | 1.0  |     |
|     | 同 上 型 枠    | 直線型枠                                             | $\text{m}^2$ | 1.3  |     |
|     | 基礎材        | RC-40<br>$t=20\text{cm}$                         | $\text{m}^2$ | 9.9  |     |

・上流側分水桝

・1次コンクリート

1) コンクリート ( $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ )

底版

$$1.000 \times 0.450 \times 2.100 - 0.350 \times 0.150 \times 1.600 = 0.86$$

$$2.800 \times 0.300 \times 2.100 = 1.76$$

$$0.300 \times 0.450 \times 2.100 = 0.28$$

側壁

$$\textcircled{1} \quad 1.000 \times 1.000 \times 0.400 = 0.40$$

$$-0.350 \times 1.000 \times 0.150 = -0.05$$

$$\textcircled{2} \quad 2.800 \times 1.150 \times 0.400 = 1.29$$

$$\textcircled{3} \quad 0.300 \times 1.000 \times 0.400 = 0.12$$

$$\textcircled{4} \quad 1.000 \times 1.000 \times 0.400 = 0.40$$

$$-0.350 \times 1.000 \times 0.150 = -0.05$$

$$\textcircled{5} \quad 0.400 \times 1.150 \times 0.400 = 0.18$$

$$\textcircled{6} \quad 0.550 \times 1.150 \times 0.400 = 0.25$$

$$\textcircled{7} \quad 0.300 \times 1.000 \times 0.600 = 0.18$$

---


$$\Sigma V = 5.62$$

|         |                                    |              |       |
|---------|------------------------------------|--------------|-------|
| 2) 型枠   |                                    |              |       |
| 底版      |                                    |              |       |
|         | $1.000 \times 0.450 \times 2$      | =            | 0.90  |
|         | $1.600 \times 0.150$               | =            | 0.24  |
|         | $2.800 \times 0.300 \times 2$      | =            | 1.68  |
|         | $0.300 \times 0.450 \times 2$      | =            | 0.27  |
|         | $1.300 \times 0.150$               | =            | 0.20  |
|         | $2.100 \times 0.450 \times 2$      | =            | 1.89  |
| 側壁      |                                    |              |       |
| ①       | $1.000 \times 1.000 \times 2$      | =            | 2.00  |
| ①       | $0.350 \times 0.150$               | =            | 0.05  |
| ①       | $0.150 \times 1.000 \times 2$      | =            | 0.30  |
| ②       | $2.800 \times 1.150 \times 2$      | =            | 6.44  |
| ③       | $0.300 \times 1.000 \times 2$      | =            | 0.60  |
| ④       | $1.000 \times 1.000 \times 2$      | =            | 2.00  |
| ④       | $0.350 \times 0.150$               | =            | 0.05  |
| ④       | $0.150 \times 1.000 \times 2$      | =            | 0.30  |
| ⑤       | $0.400 \times 1.150 \times 2$      | =            | 0.92  |
|         | $0.400 \times 1.150$               | =            | 0.46  |
| ⑥       | $0.550 \times 1.150 \times 2$      | =            | 1.27  |
|         | $0.400 \times 1.150 \times 2$      | =            | 0.92  |
| ⑦       | $(0.300+0.300+0.600) \times 1.000$ | =            | 1.20  |
| 6-6断面   | $0.400 \times 1.000 \times 2$      | =            | 0.80  |
| 11-11断面 | $(0.600+0.400) \times 1.000$       | =            | 1.00  |
|         |                                    | <hr/>        |       |
|         |                                    | $\Sigma A =$ | 23.49 |

・2次コンクリート

1) コンクリート ( $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ )

|                                            |   |      |
|--------------------------------------------|---|------|
| $0.150 \times 1.000 \times 0.350 \times 2$ | = | 0.11 |
| $1.600 \times 0.150 \times 0.350$          | = | 0.08 |
| $0.150 \times 1.000 \times 0.400 \times 2$ | = | 0.12 |
| $0.750 \times 0.150 \times 0.400$          | = | 0.05 |
| $0.150 \times 1.000 \times 0.400 \times 2$ | = | 0.12 |
| $1.100 \times 0.150 \times 0.400$          | = | 0.07 |
| <hr/>                                      |   |      |
| $\Sigma V =$                               |   | 0.55 |

2) 型枠

|                               |   |      |
|-------------------------------|---|------|
| 5-5断面                         |   |      |
| $0.150 \times 1.000 \times 8$ | = | 1.20 |
| $0.750 \times 0.150 \times 2$ | = | 0.23 |
| $1.100 \times 0.150 \times 2$ | = | 0.33 |
| $1.000 \times 0.400 \times 2$ | = | 0.80 |
| $1.000 \times 0.400 \times 2$ | = | 0.80 |
| 中央ゲート部                        |   |      |
| $0.350 \times 1.000 \times 2$ | = | 0.70 |
| $1.300 \times 0.150$          | = | 0.20 |
| <hr/>                         |   |      |
| $\Sigma A =$                  |   | 4.26 |

・鉄筋 (SD345)

本体工

| 径   | 単位 | 重量  | 合計  |
|-----|----|-----|-----|
| D13 | kg | 325 | 325 |
| D16 | 〃  | 0   | 0   |
| D19 | 〃  | 0   |     |
| D22 | 〃  | 0   |     |
| D25 | 〃  | 0   |     |
| D29 | 〃  | 0   | 0   |
| 合計  | kg | 325 | 325 |

・均しコンクリート ( t =10cm)

1) コンクリート

構造物区分：無筋構造物

使用区分： $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

$$A = 4.300 \times 2.300 = 9.89$$

$$V = 9.89 \times 0.100 = 0.99$$

2) 型枠

$$A = (4.300 + 2.300) \times 0.100 \times 2 = 1.32$$

・基礎材 (RC-40 t=20cm)

$$A = 4.300 \times 2.300 = 9.89$$




| 運 搬 処 理 工 集 計 表 |                                |    |          |                |          |                |        |                |     |
|-----------------|--------------------------------|----|----------|----------------|----------|----------------|--------|----------------|-----|
| 種 別             | 延長 (m)<br>面積 (m2)<br>又は立積 (m3) | 単位 | コンクリート無筋 |                | コンクリート鉄筋 |                | 舗装版破碎  |                | 備 考 |
|                 |                                |    | 厚さ (m)   | 立積 (m3)        | 厚さ (m)   | 立積 (m3)        | 厚さ (m) | 立積 (m3)        |     |
| 既設水路②           | 0.5                            | m3 |          |                |          | 0.5            |        |                |     |
| 既設水路④           | 1.0                            | m3 |          |                |          | 1.0            |        |                |     |
| 既設水路⑤           | 0.3                            | m3 |          |                |          | 0.3            |        |                |     |
| 既設水路⑥           | 1.3                            | m3 |          |                |          | 1.3            |        |                |     |
| ゲート部取壊し①        | 1.4                            | m3 |          |                |          | 1.4            |        |                |     |
|                 |                                |    |          | m <sup>3</sup> |          | m <sup>3</sup> |        | m <sup>3</sup> |     |
| 全体合計            |                                |    |          | 0.0            |          | 4.5            |        | 0.0            |     |
| 重量              |                                |    | t/m3     | t              | t/m3     | t              | t/m3   | t              |     |
|                 |                                |    | 2.35     | 0.0            | 2.50     | 11.3           | 2.35   | 0.0            |     |



# 單位數量計算書

構造物取壊し工：既設水路②

### 構造図

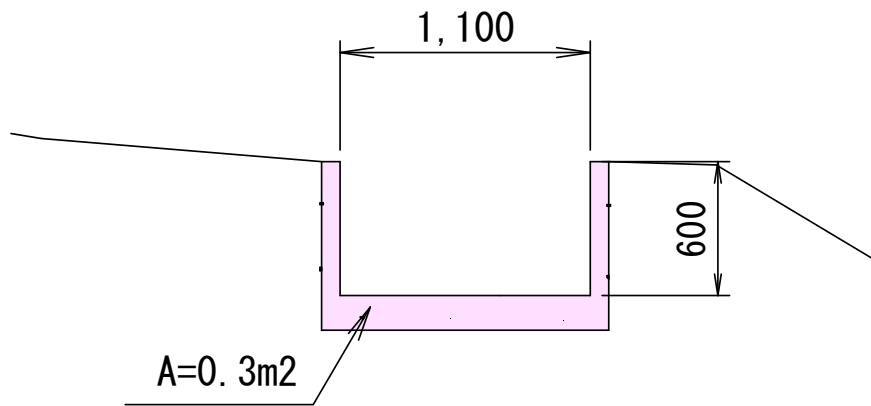


全体延長  $L = 1.7 \text{ m}$

[illegible]

## 單位數量計算書

**構造物取壊し工：既設水路④**

## 構造図

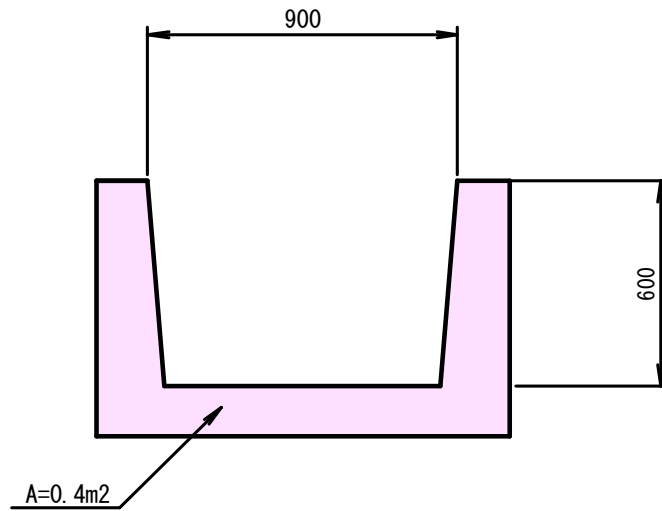


全体延長  $L = 2.6\text{m}$

[illegible]

# 單位數量計算書

構造物取壊し工：既設水路⑤

## 構造図

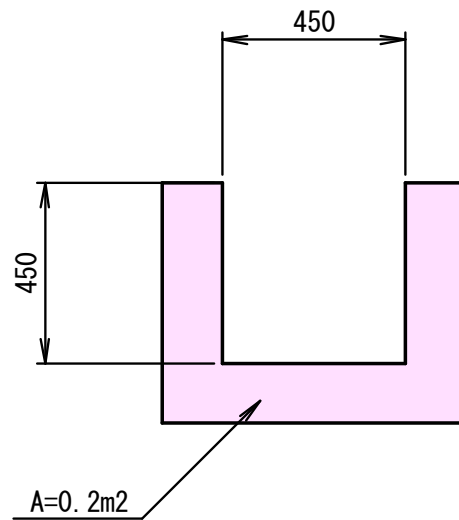


全体延長  $L = 1.4\text{m}$

[illegible]

# 單位數量計算書

構造物取壊し工：既設水路⑥

## 構造図

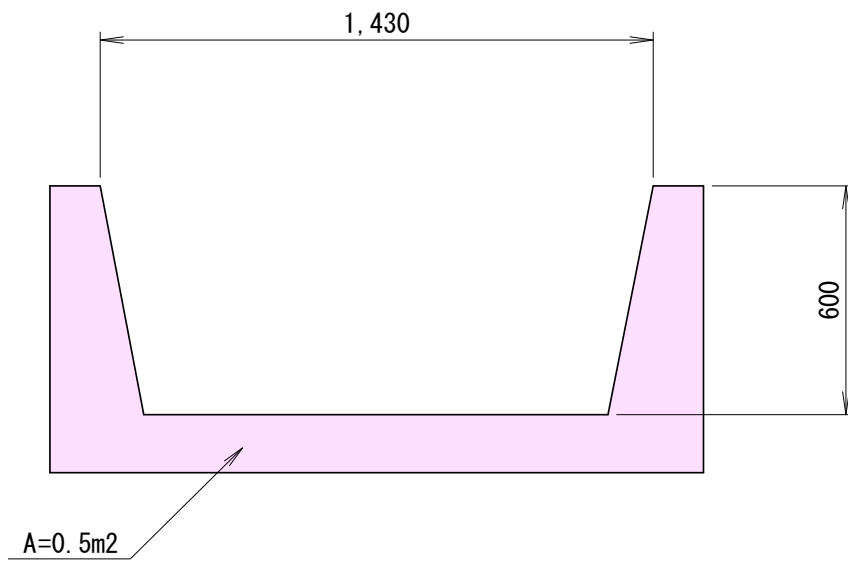


全体延長  $L = 2.6\text{m}$

[illegible]

# 單位數量計算書

構造物取壊し工：ゲート部取壊し①

## 構造図

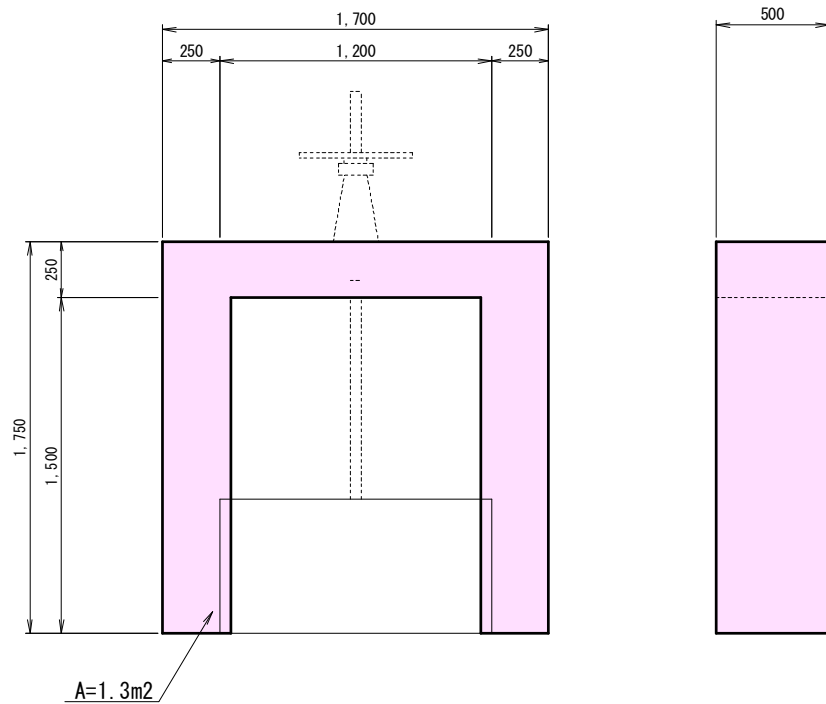

N= 2.0 箇所


[illegible]

仮設工集計表


[illegible]

# 仮設工数量根拠図

S=1:500

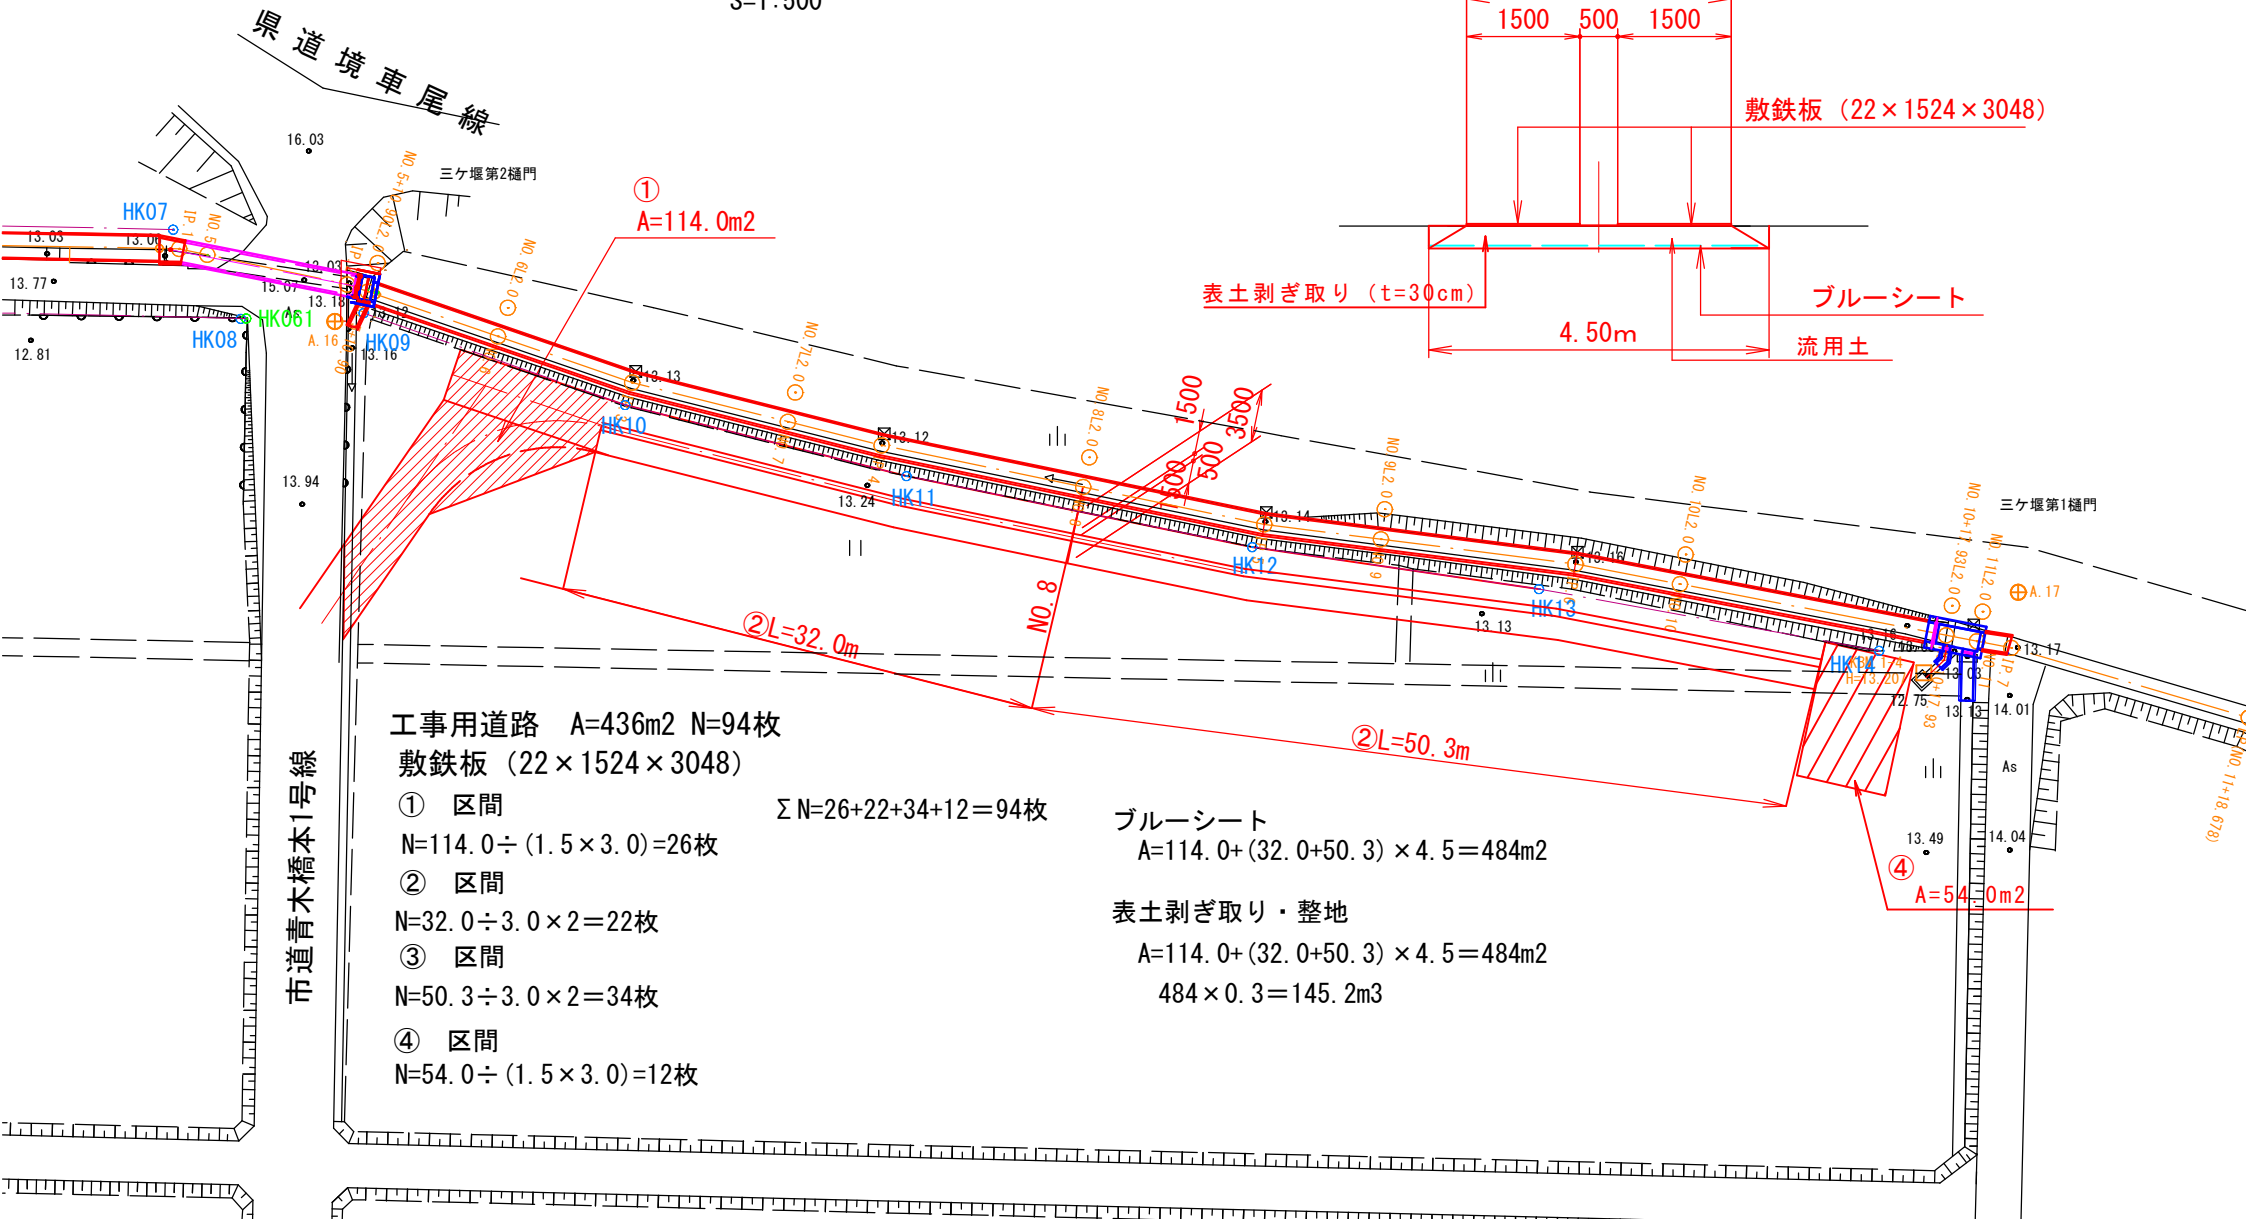



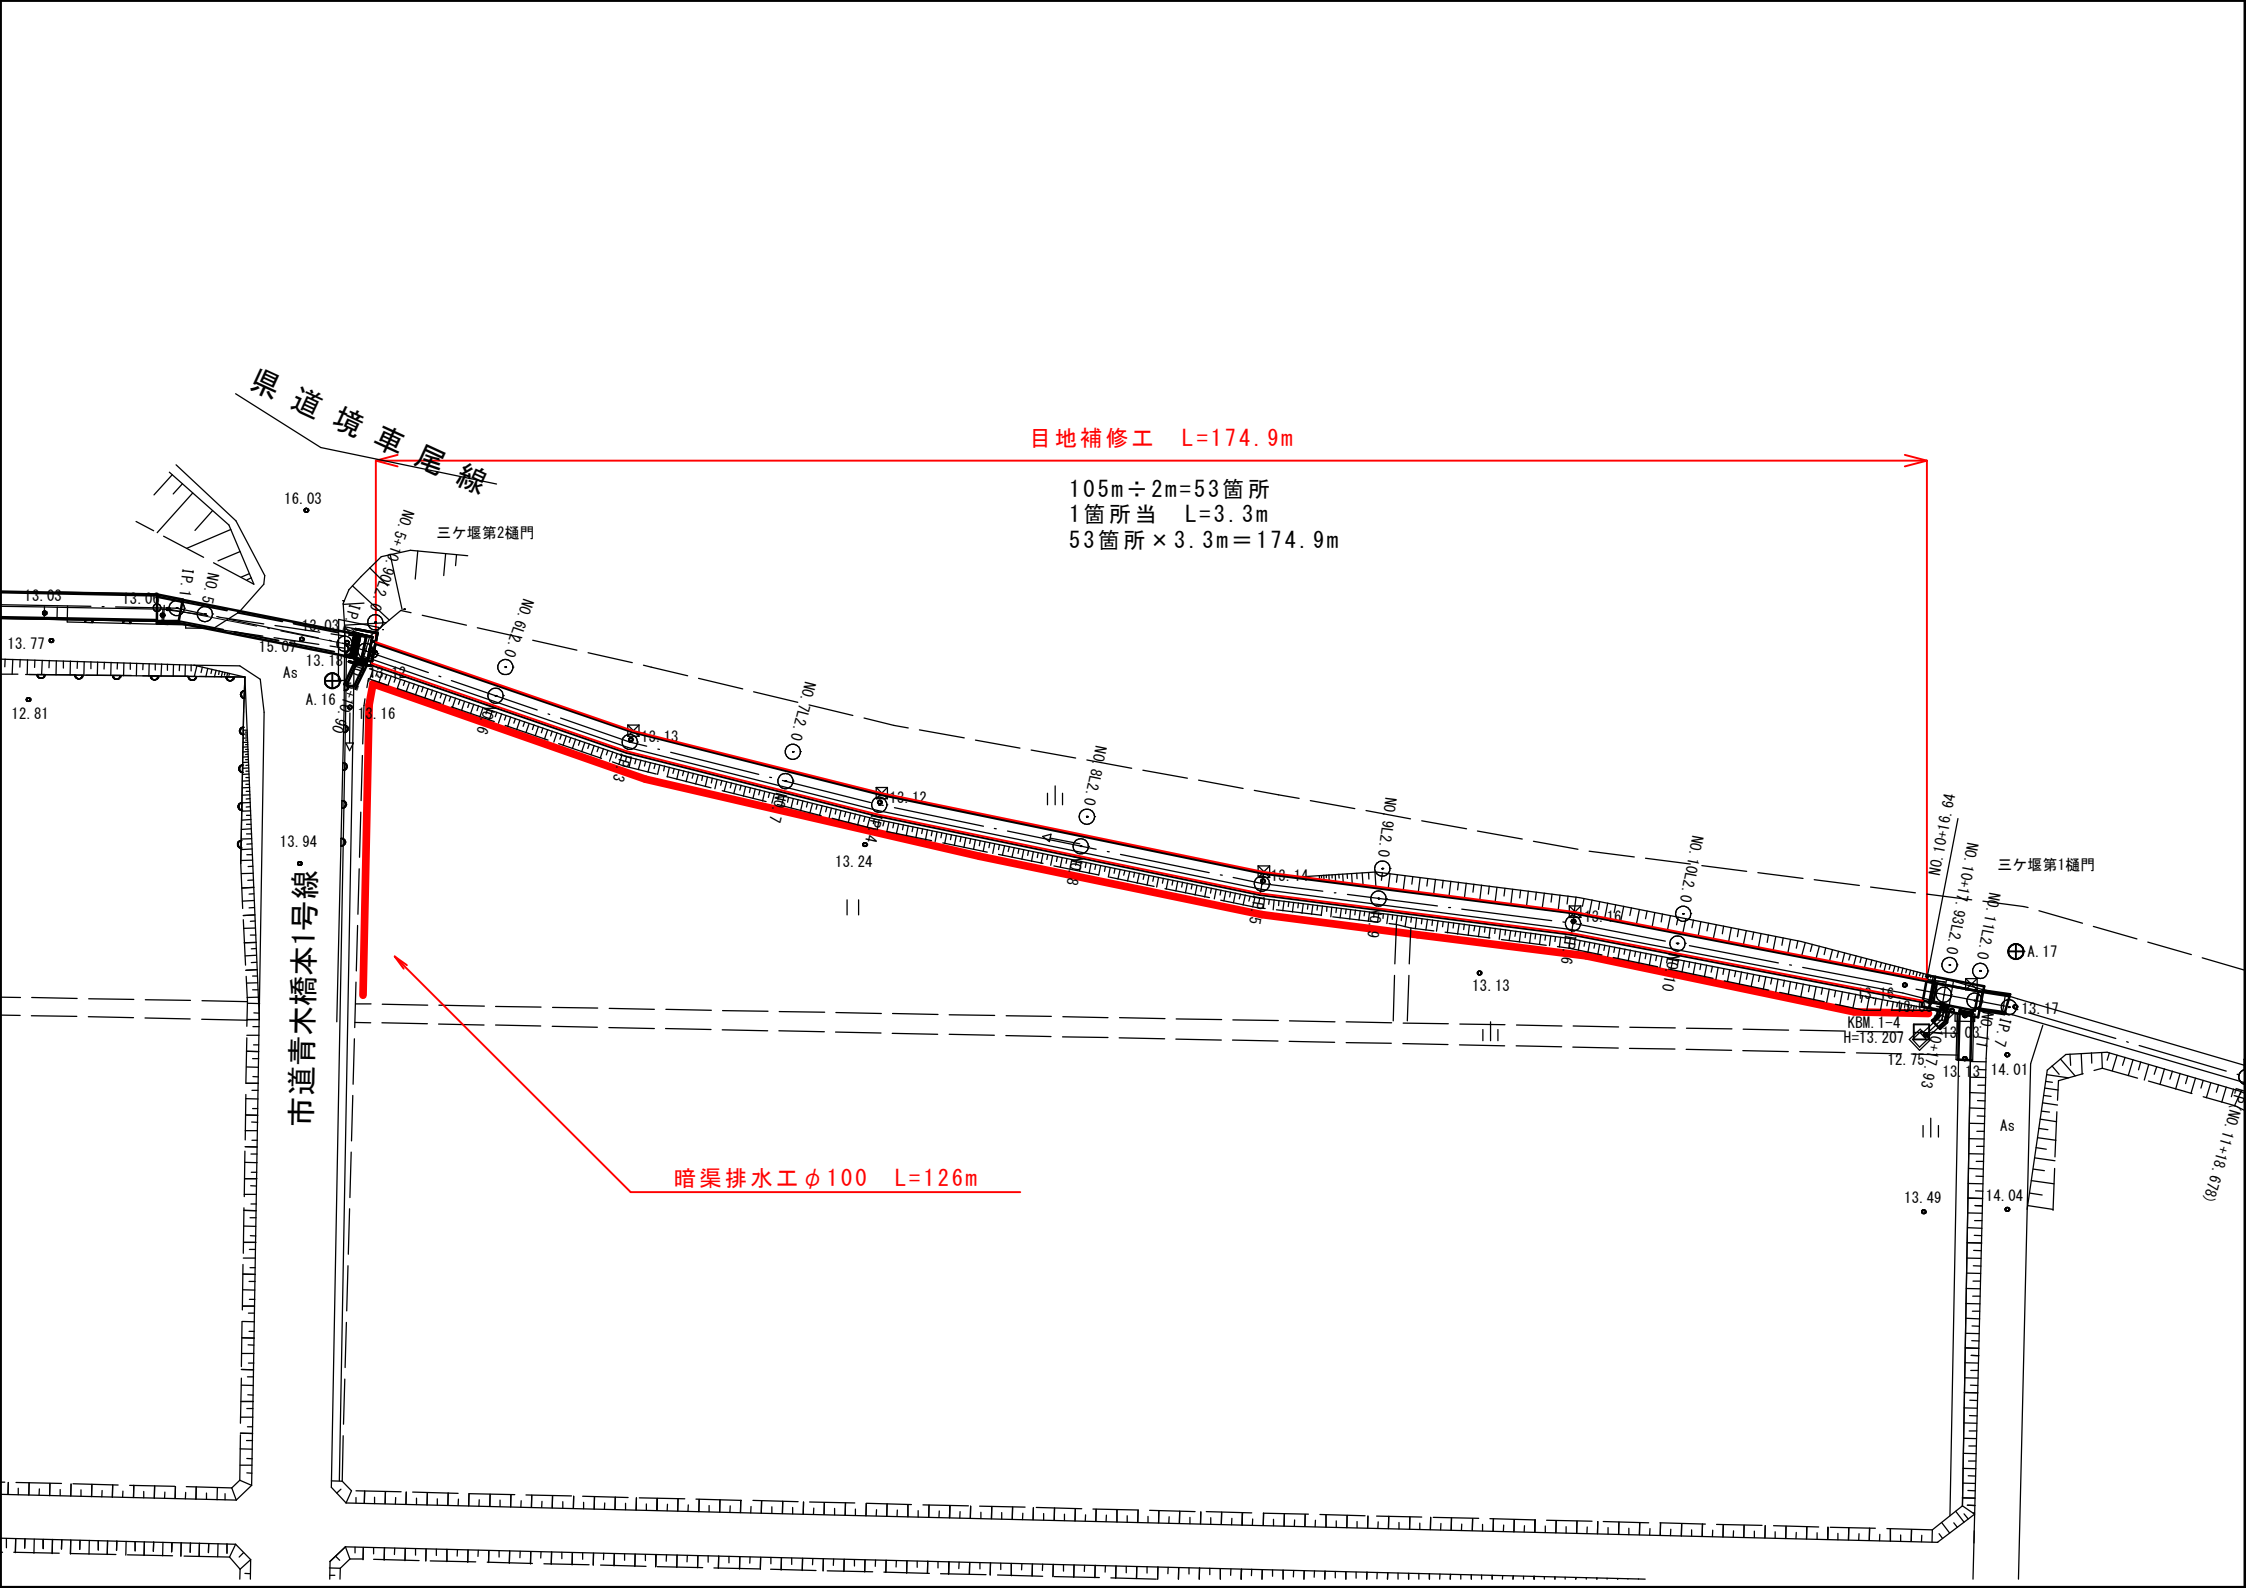

県道境車尾線

目地補修工 L=174.9m

105m ÷ 2m = 53箇所  
1箇所当 L=3.3m  
53箇所 × 3.3m = 174.9m

市道青木橋本1号線

暗渠排水工 φ100 L=126m

三ヶ堰第2樋門

三ヶ堰第1樋門

KB.M. 1-4  
H=13.207

## 機械設備 集計表

[illegible]

## 排水ゲート数量計算書(1/3)

(三ヶ堰第1樋門 B450-H1000)

| 材 料        | 材 質                 | 寸 法     | 数 量 | 単 位 | 単 重   | 重 量     |
|------------|---------------------|---------|-----|-----|-------|---------|
| 扉体         |                     |         |     |     |       | (42.48) |
| L50×50×6   | SUS 304             | 510     | 2   | 本   | 2.29  | 4.58    |
|            | SUS 304             | 990     | 2   | 本   | 4.44  | 8.88    |
| PL6        | SUS 304             | 500×990 | 1   | 枚   | 23.56 | 23.56   |
| PL12       | SUS 304             | 50×60   | 2   | 枚   | 0.29  | 0.58    |
| ガイド<br>シュー | φ32 (背面)<br>SUS 304 | 15      | 4   | ヶ   | 0.1   | 0.4     |
|            | φ32 (側面)<br>SUS 304 | 25      | 2   | ヶ   | 0.16  | 0.32    |
| 水密ゴム       | 6t×80               | CR      | 2   | 本   | 0.57  | 1.14    |
|            | 6t×40               | CR      | 1   | 本   | 0.1   | 0.1     |
| 水密ゴム<br>押え | FB6×25              | SUS 304 | 2   | 枚   | 1.14  | 2.28    |
|            | FB6×35              | SUS 304 | 1   | 枚   | 0.64  | 0.64    |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
|            |                     |         |     |     |       |         |
| 小 計        |                     |         |     | Kg  |       | 42.48   |
| 累 計        |                     |         |     | Kg  |       | 42.48   |

## 排水ゲート数量計算書(2/3)

(三ヶ堰第1樋門 B450-H1000)

| 材 料                           | 材 質     | 寸 法           | 数 量 | 単 位 | 単 重   | 重 量     |
|-------------------------------|---------|---------------|-----|-----|-------|---------|
| 戸当金物                          |         |               |     |     |       | (57.02) |
| [100×50×5                     | SUS 304 | 1750          | 2   | 本   | 13.39 | 26.78   |
|                               | SUS 304 | 550           | 1   | 本   | 4.2   | 4.2     |
| L50×50×6                      | SUS 304 | 1500          | 2   | 本   | 6.72  | 13.44   |
|                               | SUS 304 | 450           | 1   | 本   | 2     | 2       |
|                               | SUS 304 | 100           | 2   | 本   | 0.45  | 0.9     |
| PL6                           | SUS 304 | 150×150<br>三角 | 4   | 枚   | 0.83  | 3.32    |
|                               | SUS 304 | 50×125        | 2   | 枚   | 0.3   | 0.6     |
| PL3                           | SUS 304 | 50×100        | 2   | 枚   | 0.12  | 0.24    |
| PL16                          | SUS 304 | 210×210       | 1   | 枚   | 5.54  | 5.54    |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
| 開閉装置                          |         |               |     |     |       | (25.18) |
| 本体                            | FC200   | LPS-06S       | 1   | 台   | 15    | 15      |
| ラック $\phi 10 \times$<br>P25.4 | SUS 304 | 1250          | 1   | 本   | 8.13  | 8.13    |
| ジョイント P22                     | SUS 304 | 50×200        | 1   | 枚   | 1.73  | 1.73    |
| ピン $\phi 25$                  | SUS 304 | 80            | 1   | 本   | 0.32  | 0.32    |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
| 小 計                           |         |               |     | Kg  |       | 82.2    |
| 累 計                           |         |               |     | Kg  |       | 124.68  |

## 排水ゲート数量計算書(3/3)

(三ヶ堰第1樋門 B450-H1000)

| 材 料            | 材 質   | 寸 法     | 数 量 | 単 位 | 単 重  | 重 量    |
|----------------|-------|---------|-----|-----|------|--------|
| 下鋼板蓋           |       |         |     |     |      | (9.18) |
| CPL3.2         | SS400 | 550x500 | 1   | 枚   | 7.38 | 7.38   |
| L30x30x3       | SS400 | 390     | 2   | 本   | 0.53 | 1.06   |
| 取手        φ 13 | SS400 | 350     | 2   | 本   | 0.37 | 0.74   |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
|                |       |         |     |     |      |        |
| 小            計 |       |         |     | Kg  |      | 9.18   |
| 累            計 |       |         |     | Kg  |      | 9.18   |

用水ゲート数量計算書(1/3)

(三ヶ堰第1樋門 B800-H1000)

| 材 料          | 材 質       | 寸 法       | 数 量 | 単 位 | 単 重  | 重 量     |
|--------------|-----------|-----------|-----|-----|------|---------|
| 扉体           |           |           |     |     |      | (68.98) |
| L50 × 50 × 6 | SUS 304   | 860       | 3   | 本   | 3.85 | 11.55   |
|              | SUS 304   | 990       | 2   | 本   | 4.44 | 8.88    |
| FB6 × 50     | SUS 304   | 934       | 1   | 枚   | 2.22 | 2.22    |
| FB6 × 19     | SUS 304   | 37.5      | 2   | 枚   | 0.04 | 0.08    |
| PL6          | SUS 304   | 850 × 990 | 1   | 枚   | 40.1 | 40.1    |
| PL12         | SUS 304   | 50 × 60   | 2   | 枚   | 0.29 | 0.58    |
| ガイド<br>シュー   | φ 32 (背面) | SUS 304   | 15  | 4 ケ | 0.1  | 0.4     |
|              | φ 32 (側面) | SUS 304   | 25  | 2 ケ | 0.16 | 0.32    |
| 水密ゴム         | 6t × 80   | CR        | 995 | 2 本 | 0.57 | 1.14    |
|              | 6t × 40   | CR        | 685 | 1 本 | 0.2  | 0.2     |
| 水密ゴム<br>押え   | FB6 × 25  | SUS 304   | 955 | 2 枚 | 1.14 | 2.28    |
|              | FB6 × 35  | SUS 304   | 735 | 1 枚 | 1.23 | 1.23    |
|              |           |           |     |     |      |         |
|              |           |           |     |     |      |         |
|              |           |           |     |     |      |         |
|              |           |           |     |     |      |         |
|              |           |           |     |     |      |         |
|              |           |           |     |     |      |         |
|              |           |           |     |     |      |         |
|              |           |           |     |     |      |         |
|              |           |           |     |     |      |         |
|              |           |           |     |     |      |         |
|              |           |           |     |     |      |         |
| 小 計          |           |           |     | Kg  |      | 68.98   |
| 累 計          |           |           |     | Kg  |      | 68.98   |

用水ゲート数量計算書(2/3)

(三ヶ堰第1樋門 B800-H1000)

| 材 料                           | 材 質     | 寸 法           | 数 量 | 単 位 | 単 重   | 重 量     |
|-------------------------------|---------|---------------|-----|-----|-------|---------|
| 戸当金物                          |         |               |     |     |       | (60.54) |
| [100×50×5                     | SUS 304 | 1700          | 2   | 本   | 13.01 | 26.02   |
|                               | SUS 304 | 900           | 1   | 本   | 6.89  | 6.89    |
| L50×50×6                      | SUS 304 | 1500          | 2   | 本   | 6.72  | 13.44   |
|                               | SUS 304 | 800           | 1   | 本   | 3.59  | 3.59    |
|                               | SUS 304 | 100           | 2   | 本   | 0.45  | 0.9     |
| PL6                           | SUS 304 | 150×150<br>三角 | 4   | 枚   | 0.83  | 3.32    |
|                               | SUS 304 | 50×125        | 2   | 枚   | 0.3   | 0.6     |
| PL3                           | SUS 304 | 50×100        | 2   | 枚   | 0.12  | 0.24    |
| PL16                          | SUS 304 | 210×210       | 1   | 枚   | 5.54  | 5.54    |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
| 開閉装置                          |         |               |     |     |       | (24.20) |
| 本体                            | FC200   | LPS-06S       | 1   | 台   | 15    | 15      |
| ラック $\phi 10 \times$<br>P25.4 | SUS 304 | 1100          | 1   | 本   | 7.15  | 7.15    |
| ジョイント P22                     | SUS 304 | 50×200        | 1   | 枚   | 1.73  | 1.73    |
| ピン $\phi 25$                  | SUS 304 | 80            | 1   | 本   | 0.32  | 0.32    |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
|                               |         |               |     |     |       |         |
| 小 計                           |         |               |     | Kg  |       | 84.74   |
| 累 計                           |         |               |     | Kg  |       | 153.72  |

(三ヶ堰第1樋門 B800-H1000)

| 材 料      | 材 質   | 寸 法     | 数 量 | 单 位 | 单 重   | 重 量     |
|----------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|
| 下鋼板蓋     |       |         |     |     |       | (30.96) |
| CPL6     | SS400 | 900x600 | 1   | 枚   | 26.73 | 26.73   |
| L30x30x3 | SS400 | 790     | 2   | 本   | 1.075 | 2.15    |
|          | SS400 | 490     | 2   | 本   | 0.67  | 1.34    |
| 取手 φ13   | SS400 | 350     | 2   | 本   | 0.37  | 0.74    |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
|          |       |         |     |     |       |         |
| 小 計      |       |         |     | Kg  |       | 30.96   |
| 累 計      |       |         |     | Kg  |       | 30.96   |

## 排水ゲート数量計算書(1/3)

(三ヶ堰第1樋門 B1300-H400)

| 材 料                 | 材 質     | 寸 法           | 数 量 | 単 位 | 単 重   | 重 量     |
|---------------------|---------|---------------|-----|-----|-------|---------|
| 扉体                  |         |               |     |     |       | (57.17) |
| [80×40×5            | SUS 304 | 1380          | 2   | 本   | 8.28  | 16.56   |
|                     | SUS 304 | 400           | 2   | 本   | 2.4   | 4.8     |
| (中間縦桁) FB6×75       | SUS 304 | 335           | 1   | 本   | 1.79  | 1.79    |
| スキムプレート PL6         | SUS 304 | 1370×385      | 1   | 枚   | 25.1  | 25.1    |
| ガイド PL15(背面)<br>シュー | SUS 304 | 19R 半丸        | 4   | ヶ   | 0.07  | 0.28    |
|                     | SUS 304 | φ32(側面)       | 2   | ヶ   | 0.17  | 0.34    |
| PL12 吊金具            | SUS 304 | 50×60         | 2   | 枚   | 0.28  | 0.56    |
| 水密ゴム 9t×120         | CR      | 395           | 2   | 枚   | 0.51  | 1.02    |
|                     | CR      | 1135          | 1   | 枚   | 0.73  | 0.73    |
| 水密ゴム FB9×35<br>押え   | SUS 304 | 335           | 2   | 枚   | 0.84  | 1.68    |
|                     | SUS 304 | 1205          | 1   | 枚   | 4.31  | 4.31    |
|                     |         |               |     |     |       |         |
|                     |         |               |     |     |       |         |
| 戸当金物                |         |               |     |     |       | (95.56) |
| [130×65×6           | SUS 304 | 1785          | 2   | 本   | 21.42 | 42.84   |
|                     | SUS 304 | 1430          | 1   | 本   | 17.16 | 17.16   |
| L50×50×6            | SUS 304 | 1400          | 2   | 本   | 6.27  | 12.54   |
| L65×65×6            | SUS 304 | 1300          | 1   | 枚   | 7.75  | 7.75    |
|                     | SUS 304 | 130           | 2   | 枚   | 0.78  | 1.56    |
| PL6                 | SUS 304 | 180×180<br>三角 | 4   | 枚   | 1.22  | 4.88    |
| PL3                 | SUS 304 | 65×130        | 1   | 枚   | 0.2   | 0.2     |
| PL6                 | SUS 304 | 50×150        | 2   | 枚   | 0.36  | 0.72    |
| PL16                | SUS 304 | 210×300       | 1   | 枚   | 7.91  | 7.91    |
|                     |         |               |     |     |       |         |
|                     |         |               |     |     |       |         |
| 小 計                 |         |               |     | Kg  |       | 152.73  |
| 累 計                 |         |               |     | Kg  |       | 152.73  |

## 排水ゲート数量計算書(2/3)

(三ヶ堰第1樋門 B1300-H400)

| 材 料            | 材 質     | 寸 法          | 数 量 | 単 位 | 単 重   | 重 量     |
|----------------|---------|--------------|-----|-----|-------|---------|
| 開閉機            |         |              |     |     |       | (29.07) |
| 本体      ハンドル付  | FC200   | LPS-0.6S     | 1   | 台   | 15    | 15      |
| ラック            | SUS 304 | 同上用<br>1850L | 1   | 本   | 12.03 | 12.03   |
| ラック先端金具 22t    | SUS 304 | 50 × 200     | 1   | ヶ   | 1.73  | 1.73    |
| 吊ピン            | SUS 304 | φ 25 × 80    | 1   | 本   | 0.31  | 0.31    |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
|                |         |              |     |     |       |         |
| 小            計 |         |              |     | Kg  |       | 29.07   |
| 累            計 |         |              |     | Kg  |       | 181.8   |

## 排水ゲート数量計算書(3/3)

(三ヶ堰第1樋門 B1300-H400)

| 材 料      | 材 質   | 寸 法      | 数 量 | 単 位 | 単 重   | 重 量     |
|----------|-------|----------|-----|-----|-------|---------|
| 下鋼板蓋     |       |          |     |     |       | (47.25) |
| CPL6     | SS400 | 1400x600 | 1   | 枚   | 40.99 | 40.99   |
| L30x30x3 | SS400 | 1290     | 2   | 本   | 1.755 | 3.51    |
|          | SS400 | 490      | 3   | 本   | 0.67  | 2.01    |
| 取手 φ13   | SS400 | 350      | 2   | 本   | 0.37  | 0.74    |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
|          |       |          |     |     |       |         |
| 小 計      |       |          |     | Kg  |       | 47.25   |
| 累 計      |       |          |     | Kg  |       | 47.25   |